

LX-MU500Z

КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ DLP-ПРОЕКТОР CANON

Яркость 5000 люменов, базовое разрешение WUXGA и источник света, рассчитанный на 20 000 часов использования, — все это новейший стационарный лазерный проектор Canon LX-MU500Z, который идеально подойдет для качественного воспроизведения изображений.



- Долговечный лазерный источник, не требующий особого обслуживания
- Превосходное качество и яркость изображений с разрешением WUXGA (1920 x 1200)
- Различные возможности подключения для простой настройки
- Возможность установки в любом положении, в том числе в вертикальном режиме
- Быстрый запуск, удобные элементы управления и бесшумная работа
- Широкие возможности подключения благодаря 2 портам HDMI (с поддержкой MHL), портам HDBaseT и RJ-45 для подключения к сети
- Простота установки благодаря 1,6x зум-объективу с ручным управлением
- Сохранение геометрии изображения с 4-точечной коррекцией трапециевидных искажений даже при установке с отклонением от оси
- Динамик мощностью 10 Вт с линейным аудиовыходом превращает проектор в полноценное аудиовидеорешение
- 5-летняя гарантия* (или 12 000 часов) и бесплатное предоставление устройства во временное пользование на следующий день после поломки позволяют минимизировать время простоя

* Согласно условиям и положениям



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



LX-MU800Z



LX-MU500Z



LX-MU500

LX-MU800Z

LX-MU500Z

LX-MU500

LX-MW500

LV-HD420

Live for the story_

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LX-MU500Z

ПАНЕЛЬ

Тип	Микросхема DLP™
Размер и количество	Диагональ 0,48", одна микросхема
Соотношение сторон	16:10
Базовое разрешение	1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пикселей

ОПТИКА

Тип источника света	Синий лазерный диод и желтый люминофор
Диафрагма и фокусное расстояние	F1 4,3-22,9 мм; f=1,81-2,10 мм
Увеличение при зумировании и управление зумом	1,6x
Управление фокусировкой	Ручной режим
Сдвиг объектива	По вертикали: +/- 50% (вручную)* По горизонтали: +/- 23%*

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК

Яркость	5000 люменов (3750 люменов в экорезиме) в режиме презентации
Однородность яркости	65%
Динамический коэффициент контрастности	50 000:1
Диапазон расстояний проецирования	1,75–9,32 м (2,91–4,66 м для 100-дюймового изображения)
Размер экрана	60"–300" (1,3 x 0,8 м – 6,5 x 4,0 м)
Коэффициент проецирования	1,36–2,18
Увеличение с использованием цифрового зума	Макс. 2,0x
Диапазон коррекции трапецидальных искажений	Вертикальные и горизонтальные: +/-30° (вручную)
Совместимость с цифровыми сигналами RGB	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Совместимость с аналоговым сигналом RGB	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
Цифровые системы развертки	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Вход MHL	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Компонентные системы развертки	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Системы цветности видеосигнала и S-Video	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Режимы проецирования	Презентация, стандартный, режим sRGB, видео, режим DICOM, пользовательские 1 и 2
3D	HDMI с использованием DLP-Link: чередование кадров (Frame Sequential) / компоновка кадров (Frame Packing) / сверху-снизу (Top-Bottom) / бок-о-бок (Side-By-Side)
Встроенный динамик	10 Вт, монофонический

ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ

Цифровой RGB-вход / вход аналогового сигнала RGB	Mini D-sub 15
Цифровой RGB-вход / выход аналогового сигнала RGB	Mini D-sub 15
Цифровой ПК / цифровое видео / MHL	HDMI / MHL
Цифровой ПК / цифровой видеовход	HDMI
Вход S-Video	4-контактный разъем Mini DIN
Композитный видеовход	RCA
Аудиовход, левый/правый канал	RCA x 2
Аудиовход 2	Стереоразъем 3,5 мм x 1
Аудиовход	Стереоразъем 3,5 мм (переменный уровень выходного сигнала)
USB	Тип A 5 В/2 А
Сервисный порт USB	Тип B
Управление проектором	9-контактный разъем Mini D-Sub (RS232c)
Сетевой порт 1	HDBase-T
Сетевой порт 2	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T)

МЕХАНИЗМЫ

Механизм подъема передней части	4 вращающиеся ножки (угол наклона до 1,9°, спереди, сзади, слева и справа)
---------------------------------	--

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Габариты (ШxВxГ)	450 x 154 x 379 мм (включая выступающие части)
Вес	8,9 кг
Источник питания	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Режимы — обычный: 490 Вт / эко: 395 Вт Режим ожидания: (АВС вкл./выкл.): 2 Вт / 0,5 Вт
Срок службы источника света	Обычный: 20 000 ч
Уровень шума	Нормальный: 37 дБ / эко: 35 дБ
Условия эксплуатации	От 0 до 40 °С (относительная влажность: 20–90%)
Условия хранения	От -10 °С до +65 °С
Гарантия	5 лет (12 000 часов)


Лазерные устройства класса 1 (соответствие стандарту EN60825-1:2014)

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное.

Может быть изменено без предварительного уведомления.

*Максимальная регулировка одновременно в обоих направлениях невозможна

450 (Ш) x 154 (В) x 379 (Г) мм

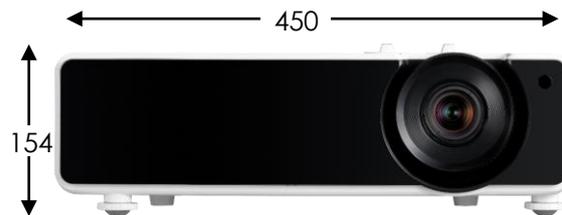

Единица измерения: мм
Допустимая погрешность: ±2 мм

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Russian edition
Canon Europa NV 2018


Live for the story_

КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ DLP-ПРОЕКТОР CANON

LX-MU500Z

Яркость 5000 люменов, базовое разрешение WUXGA и источник света, рассчитанный на 20 000 часов использования, — все это новейший стационарный лазерный проектор Canon LX-MU500Z, который идеально подойдет для качественного воспроизведения изображений.

Дата начала продаж: июнь 2018 г.

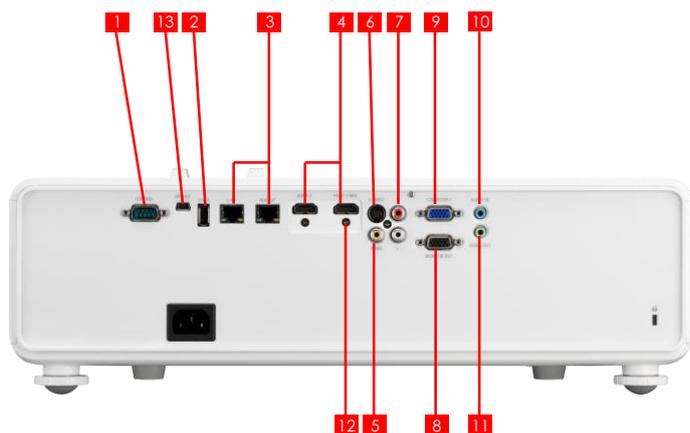

- 1 RS-232C (Dsub 9)
- 2 Блок питания USB типа A
- 3 Слева: RJ-45, справа: HDBaseT
- 4 Слева: HDMI, справа: HDMI/MHL
- 5 Вывод RCA
- 6 Разъем Mini DIN4: S-video
- 7 RCA (аудиовход)
- 8 Mini Dsub15: компонентный видеовывод
- 9 Mini Dsub15: аналоговый вход ПК
- 10 Мини-разъем аудиовхода: аналоговый ПК/компонентный
- 11 Мини-разъем аудиовхода
- 12 MHL
- 13 USB mini B: сервисный порт

Размер изображения 16:10			Расстояние проецирования	
Диагональ	Ширина (м)	Высота (м)	Широкий угол (м)	Телеположение (м)
60	1,29	0,81	1,75	2,8
75	1,62	1,01	2,19	3,5
87	1,87	1,17	2,54	4,06
95	2,05	1,28	2,77	4,43
100	2,15	1,35	2,91	4,66
120	2,58	1,62	3,5	5,59
150	3,23	2,02	4,37	6,99
180	3,88	2,42	5,24	8,39
200	4,31	2,69	5,83	9,32
250	5,38	3,37	7,28	-
300	6,46	4,04	8,74	-

Указанные выше значения округлены и являются приблизительными



Live for the story_

КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ DLP-ПРОЕКТОР CANON

LX-MU500Z

Яркость 5000 люменов, базовое разрешение WUXGA и источник света, рассчитанный на 20 000 часов использования, — все это новейший стационарный лазерный проектор Canon LX-MU500Z, который идеально подойдет для качественного воспроизведения изображений.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
LX-MU500Z (E)	2632C003AA	4549292120110
LX-MU500Z (GB)	2632C005AA	8714574658308

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Пульт дистанционного управления LV-RC08	0029C001AA	4549292024203

РАЗМЕРЫ/ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Описание упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес брутто (кг)	Вес нетто (кг)
LX-MU500Z (E)	2632C003AA	EA	Шт.	1	450	379	129	-	8,9
LX-MU500Z (GB)	2632C005AA	EA	Шт.	1	450	379	129	-	8,9

Что входит в комплект поставки?

- Мультимедийный проектор LX-MU500Z
- Пульт ДУ LV-RC08
- Литиевый аккумулятор CR2032, 1 шт.
- Кабель питания переменного тока



Live for the story_