

LX-MU500Z

CANON'UN KOMPAKT, YÜKSEK PARLAKLIĞA SAHİP DLP LAZER PROJEKTÖRÜ



5000 lümen çıkışa, doğal WUXGA çözünürlüğüne ve 20.000 saate kadar çalışabilen bir ışık kaynağına sahip son teknoloji ürünü Canon LX-MU500Z lazer kurulum projektörü, yüksek kaliteli görüntülerde en iyi ortağınızdır.



- Minimum bakım gerektiren uzun ömürlü lazer kaynağı
- WUXGA çözünürlüğüyle (1920 x 1200) olağanüstü kalitede üretilen çarpıcı görüntüler
- Kolay kurulum için çoklu bağlantı olanağı
- Esnek 360 derece kurulum ve dikey mod
- Hızlı başlatma, sezgisel kontroller ve sessiz çalışma
- Bağlantıyı; 2 x HDMI (MHL uyumlu), HDBaseT ve RJ-45 ağ bağlantı noktaları ile en üst düzeye çıkarın
- 1,6x manuel zum lens ile kurulumu kolaylaştırın
- Eksen dışına yapılan kurulumlarda bile 4 köşeden keystone düzeltme ile görüntü geometrisini koruyun
- Eksiksiz AV kurulum çözümü için ses çıkışlı 10 W hoparlör
- 5 yıl garanti* (veya 12.000 saat) ve sonraki gün ödünç hizmeti ürünü, arıza süresini en aza indirmeye yardımcı olur

*Şartlar ve koşullar geçerlidir



ÜRÜN SERİSİ



LX-MU800Z



LX-MU500Z



LX-MU500

LX-MU800Z

LX-MU500Z

LX-MU500

LX-MW500

LV-HD420

Canon

Live for the story_

TEKNİK ÖZELLİKLER

LX-MU500Z

PANEL

Tür	DLP™ yonga
Boyut ve Adet	0,48 inç diyagonal, Tek yonga
En/Boy Oranı	16:10
Doğal Çözünürlük	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 piksel

OPTİK DONANIM

Işık Kaynağı Tipi	Mavi lazer diyot ve sarı fosfor
Lens F Sayısı ve Odak Uzaklığı	F1,4-22,9 mm; f=1,81-2,10 mm
Zum Büyütme ve Kontrolü	1,6x
Odak Kontrolü	Manuel
Lens Kaydırma	Dikey: +/-%50 (Manuel)* Yatay: +/-%23*

GÖRÜNTÜ VE SES

Parlaklık	5000 lümenli (3750 Eco Modu) Sunum Modu
Parlaklık Eşitliği	%65
Dinamik Kontrast Oranı	50.000:1
Projeksiyon Mesafesi Kapsamı	1,75 m - 9,32 m (100 inç görüntü için 2,91 m - 4,66 m)
Ekran Boyutu	60 inç-300 inç (1,3 m x 0,8 m - 6,5 m x 4,0 m)
Projeksiyon Oranı	1,36 - 2,18
Dijital Zum Büyütme	Maks. 2,0x
Keystone Düzeltme Aralığı	Dikey ve Yatay: +/-30° Manuel
Dijital RGB Uyumluluğu	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Analog RGB Uyumluluğu

Dijital Video Tarama Sistemleri	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
MHL Girişi	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
Komponent Video Tarama Sistemleri	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
Video / S-Video Renk Sistemleri	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Görüntüleme Modları	Sunum, Standart, sRGB, Film, DICOM, Kullanıcı 1 ve 2
3B	DLP-Link kullanarak HDMI: Çerçeve Sıralı/Çerçeve Üst Üste Bindirme/Yukandan Aşağı/Yan Yana
Dahili Hoparlör	10 W tek kanallı

BAĞLANTI NOKTALARI VE KONEKTÖRLER

Dijital RGB / Analog RGB Girişi	Mini Dsub 15
Dijital RGB / Analog RGB Çıkışı	Mini Dsub 15
Dijital PC / Dijital Video / MHL	HDMI / MHL
Dijital PC / Dijital Video Girişi	HDMI
S-Video Girişi	4 pimli Mini DIN
Kompozit Video Girişi	RCA
Sol ve Sağ Ses Girişi	RCA x 2
Ses Girişi 2	3,5 mm stereo mini jak x1
Ses Çıkışı	3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)
USB	Tip A 5 V/2 A
USB Servis Bağlantı Noktası	Tip B
Projektör Kontrolü	9 pimli Mini D-Sub (RS232c)
Ağ Bağlantı Noktası 1	HDBase-T
Ağ Bağlantı Noktası 2	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T)

MEKANİZMALAR

Ön Yükseltme Mekanizması	4 adet döner ayak (1,9° yükseltme açısına kadar, ön, arka, sol ve sağ)
--------------------------	--

DEĞERLER

Boyutlar (G x Y x D)	450 mm x 154 mm x 379 mm (çıkıntılar dahil)
Ağırlık	8,9 kg
Güç Kaynağı	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	Modlar - Normal: 490 W / Eco 395 W Beklemede: (LAN açık/kapalı) 2 W / 0,5 W
Işık kaynağı kullanım ömrü	Normal: 20.000 saat
Gürültü Düzeyi	Normal: 37 dB / Eco: 35 dB
Çalışma Ortamı	0° ila 40°C (BN: %20-90)
Depolama Ortamı	-10°C ila +65°C
Garantisi	5 yıl (12.000 saat)

1. Sınıf Lazer Ürün (EN60825-1:2014 ile uyumludur)
Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır.
Bilginizde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
*Her iki yönde aynı anda maksimum ayar yapılamaz.

450 (G) x 154 (Y) x 379 (D) mm



Birim: mm
Tolerans: ±2 mm

Canon

Live for the story_


Canon Inc.
canon.com
Canon Avrupa
canon.com.tr
Turkish edition
Canon Europa NV 2018

CANON'UN KOMPAKT, YÜKSEK PARLAKLIĞA SAHİP DLP LAZER PROJKTÖRÜ

5000 lümen çıkışa, doğal WUXGA çözünürlüğüne ve 20.000 saate kadar çalışabilen bir ışık kaynağına sahip son teknoloji ürünü Canon LX-MU500Z lazer kurulum projektörü, yüksek kaliteli görüntülerde en iyi ortağınızdır.

Satış Başlangıç Tarihi: Haziran 2018

LX-MU500Z

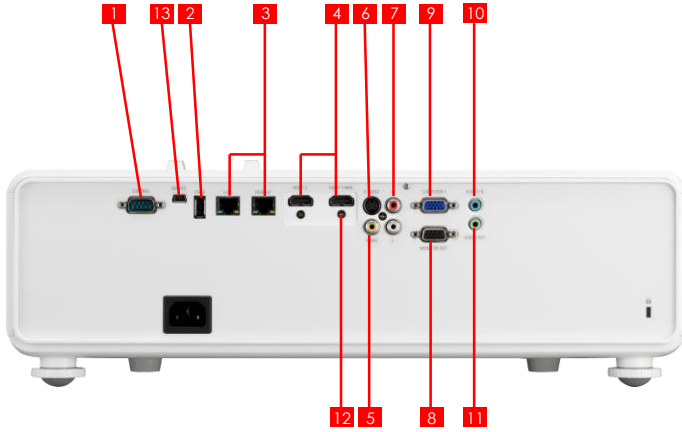

- 1 RS-232C (Dsub 9)
- 2 USB Tip A güç kaynağı
- 3 Sol: RJ-45, Sağ: HDBaseT
- 4 Sol: HDMI, Sağ: HDMI/MHL
- 5 RCA Video Girişi
- 6 Mini DIN4: S-Video
- 7 RCA (Ses Girişi)
- 8 Mini Dsub15: Komponent video çıkışı
- 9 Mini Dsub15: Analog PC girişi
- 10 Mini Jak Sesi Girişi: Analog PC/komponent
- 11 Mini Jak Sesi Çıkışı
- 12 MHL
- 13 USB mini B: Servis bağlantı noktası

Görüntü boyutu 16:10			Projeksiyon mesafesi	
Diyagonal	Genişlik (m)	Yükseklik (m)	Geniş (m)	Tele (m)
60	1,29	0,81	1,75	2,8
75	1,62	1,01	2,19	3,5
87	1,87	1,17	2,54	4,06
95	2,05	1,28	2,77	4,43
100	2,15	1,35	2,91	4,66
120	2,58	1,62	3,5	5,59
150	3,23	2,02	4,37	6,99
180	3,88	2,42	5,24	8,39
200	4,31	2,69	5,83	9,32
250	5,38	3,37	7,28	-
300	6,46	4,04	8,74	-

Yukarıdaki değerler yuvarlanmıştır, yani yaklaşık değerlerdir

Canon

Live for the story_

CANON'UN KOMPAKT, YÜKSEK PARLAKLIĞA SAHİP DLP LAZER PROJKTÖRÜ

LX-MU500Z

5000 lümen çıkışa, doğal WUXGA çözünürlüğüne ve 20.000 saate kadar çalışabilen bir ışık kaynağına sahip son teknoloji ürünü Canon LX-MU500Z lazer kurulum projektörü, yüksek kaliteli görüntülerde en iyi ortağınızdır.



ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
LX-MU500Z (E)	2632C003AA	4549292120110
LX-MU500Z (GB)	2632C005AA	8714574658308

OPSİYONEL AKSESUARLAR:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
LV-RC08 Uzaktan Kumanda	0029C001AA	4549292024203

ÖLÇÜM / LOJİSTİK BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	Paket türü	Paket açıklaması	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Brüt Ağırlık (kg)	Net Ağırlık (kg)
LX-MU500Z (E)	2632C003AA	EA	Her biri	1	450	379	129	-	8,9
LX-MU500Z (GB)	2632C005AA	EA	Her biri	1	450	379	129	-	8,9

Kutunun içeriği

- LX-MU500Z Multimedya Projektör
- LV-RC08 uzaktan kumanda ünitesi
- CR2032 lityum düğme pil x 1
- AC ana güç kablosu

Canon

Live for the story_