

# imageRUNNER ADVANCE C3500 III -sarja

## KOMPAKTI A3- VÄRIMONITOIMILAITE, JOSSA TEHOKKAAT JA KATTAVAT ASIAKIRJATOIMINNOT




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Duplex/Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3500i  
Outstanding 35 ppm Colour Copier MFP



### KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

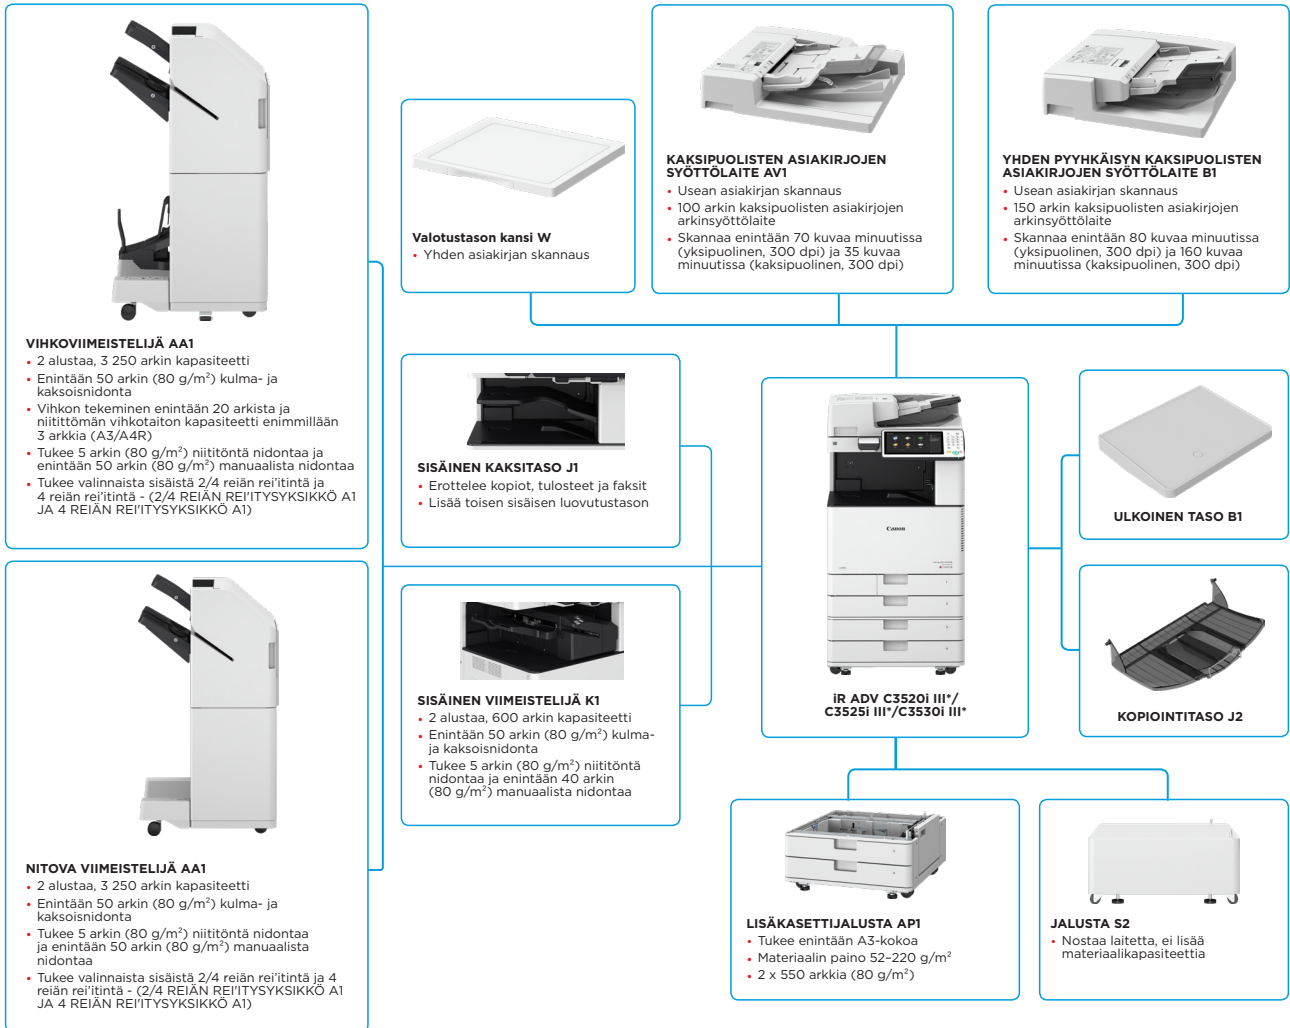

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella.

\*III tarkoittaa, että mallissa on uusi laiteohjelmisto ja uusia tietoturvaominaisuuksia vakiona.

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE C3500 III -sarja

## PÄÄYKSIKKÖ

### Laitetyyppi

A3-väriasermonitoimilaitte

### Päätoiminnot

Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyk, tallennus ja lisäominaisuutena faksaus

### Proessori

Canon Dual Custom Processor (jaettu)

### Ohjauspaneeli

25,6 cm:n (10,1 tuuman) TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli

### Muisti

Vakio: 3,0 Gt:n RAM-muisti

### Kiintolevy

Vakio: 250 Gt, enintään 1 Tt

### Liitäntätyyppi

VERKKO  
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)  
Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy  
MUITA OMINAISUUKSIA  
Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (aihe) x 1  
Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille

### Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Vakio: 1 200 arkkiä  
2 x 550 arkin kasetti, 100 arkin monikäyttötaso  
Enintään: 2 300 arkkiä (KASETTISYÖTTÖYKSIKÖLLÄ API)

### Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Vakio: 250 arkkiä  
Enintään: 3 450 arkkiä (ulkoisella viimeistelijällä ja kopiointitasolla)

### Viimeistelyominaisuudet

Vakio: lajittelu, ryhmä  
Sisäinen viimeistelijä: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, niitön nidonta, manuaalinen nidonta  
Ulkoisen viimeistelijä: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, vihko<sup>1</sup>, rei'itys<sup>2</sup>, niitön nidonta, manuaalinen nidonta  
<sup>1</sup>Edellyttää vihkoviimeistelijää - vain AA1  
<sup>2</sup>Edellyttää 2/4 reian rei'itysyksikköä A1 tai 4 reian rei'itysyksikköä A1

### Tuetut materiaalityypit

Paperikasetit (1/2): ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, rei'itetty, Bond-paperi, kirjekuori  
Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, tarra, kuultopaperi<sup>1</sup>, kirjekuori, päällystetty, Bond-paperi, rei'itetty  
<sup>1</sup>Kaikkia kuultopaperityyppejä ei tueta.

### Tuetut materiaalikoot

Paperikasetti 1:  
Vakiokoot: A4, A5, A5R, A6R<sup>2</sup>, B5, kirjekuoret: ISO-C5  
Mukautetut koot: 139,7 x 182-297,0 x 215,9 mm  
Paperikasetti 2:  
Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R<sup>2</sup>, B4, B5, B5R, kirjekuoret: nro10 (COM10), Monarch, DL  
Mukautetut koot: 98,4 x 139,7-320,0 x 457,2 mm  
Mukautetut koot: 98,4 x 139,7-320,0 x 457,2 mm  
Kirjekuoren mukautetut koot: 98,0 x 98,0-320,0 x 457,2 mm  
<sup>2</sup>(Vain yksipuolinen)

### Materiaalien enimmäispainot

Paperikasetit (1/2): 52-220 g/m<sup>2</sup>  
Monikäyttötaso: 52-300 g/m<sup>2</sup><sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup>Paksu (257-300 g/m<sup>2</sup>): vakiomuotoista paperikokoa (ei SRA3) ja mukautettua/vapaata kokoa (98,4 x 139,7-320,0 x 457,2 mm) tuetaan. Tuetut päällystetyt paperin painot ovat 106-256 g/m<sup>2</sup>.

### Lämpenemisaika

Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup>Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup>Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimia voidaan tehdä kosketuspaneelinäytöstä.

### Koko (L x S x K)

Vakio valotustason kannen kanssa: 565 x 707 x 777 mm  
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella B1: 565 x 742 x 900 mm  
Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella AV1: 565 x 736 x 880 mm

### Asennustila (L x S)

Perusmalli:  
978 x 1 123 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella B1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki)  
978 x 1 117 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella AV1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki)  
Täysi kokoonpano:  
1 620 x 1 123 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella B1 + vihkoviimeistelijällä AA1 / nitovalla viimeistelijällä AA1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki)  
1 620 x 1 117 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella AV1 + vihkoviimeistelijällä AA1 / nitovalla viimeistelijällä AA1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki)

### Paino

Noin 69 kg väriaineen kanssa (valotustason kansi W)  
Noin 76 kg väriaineen kanssa (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitte AV1)  
Noin 81 kg väriaineen kanssa (YHDEN PYYHKÄISYN KAKSIPIULISTEN ASIAKIRJOJEN SYÖTTÖLAITE B1)

## TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

### Tulostusnopeus (mv/väri)

iR-ADV C3530i III  
30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R), 30 sivua/min (A5R/A5/A6R)

iR-ADV C3525i III  
25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R), 25 sivua/min (A5R/A5/A6R)

iR-ADV C3520i III  
20 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R), 20 sivua/min (A5R/A5/A6R)

### Tulostustarkkuus (dpi)

600 x 600, 1200 x 1200

### Sivunkuvauskielet

Vakio: UFR II, PCL 6, aito Adobe PostScript Level 3

### Suoratulostus

Suoratulostus USB-muistista sekä Advanced Space-, Remote UI- ja Web Access -tulostus<sup>\*</sup>  
Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS  
<sup>\*</sup>Vain PDF-tulostusta verkkosivustoista tuetaan

### Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online  
Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

### Fontit

PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistufonttia, Andale Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit<sup>2</sup>  
PS-fontit: 136 latinalaista

<sup>1</sup>Lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1 tarvitaan

<sup>2</sup>Lisävarusteena saatava viivakooditulostusyksikkö D1 tarvitaan

### Tulostustoiminnot

Keskeytetty työn aikakatkaistu, profiiliasetukset, suojattu tulostus, vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, lajittelu, vihkotulostus, ryhmittely, erilaisia paperikokoja/suuntaa, offset, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito-tulostus

### Käyttäjärjestelmä

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 tai uudempi)  
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 tai uudempi)  
PPD: MAC OS X (10.7 tai uudempi), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP-laitetyypit ovat saatavilla SAP Market Placen kautta. Osoitteessa <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> on lisätietoja muille käyttöjärjestelmille ja ympäristöille (esim. AS/400, UNIX, Linux ja Citrix) saatavana olevista tulostusratkaisuista. Jotkin näistä ratkaisuista ovat maksullisia.

## KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

### Kopiointinopeus (mv/väri)

iR-ADV C3530i III  
30 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R), 30 sivua/min (A5R/A5/A6R)

iR-ADV C3525i III  
25 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R), 25 sivua/min (A5R/A5/A6R)

iR-ADV C3520i III  
20 sivua/min (A4), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R), 20 sivua/min (A5R/A5/A6R)

### Ensimmäisen virran tulostusaika (A4, mv/väri)

Noin 5,9/8,2 sekuntia tai vähemmän

### Kopiointitarkkuus (dpi)

Luku: 600 x 600

Tulostus: enintään 2 400 vastaava x 600

Enintään 999 kopiota

### Kopiointi sarjana

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

### Kopiointimuuus

25-400 % (yhden prosentin välein)

### Suurennus

25 %, 50 %, 70 %

### Esiasetetut pienennykset

141 %, 200 %, 400 %

### Esiasetetut suurennokset

141 %, 200 %, 400 %

### Kopiointin perusominaisuudet

Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, paperiasetus, edellinen asetus, suosikkiasetus, viimeistely, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystila, asetuksen vahvistus/peruutus

### Kopiointin erikoisominaisuudet

Kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, viimeistely, vihko, työn määritys, N sivua arkille, lisää kansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, kalvokansilehdet, sivujen numerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuksen päiväys, siirto, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, ilmoitus työn valmistumisesta, peilikuva, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen ohitus, syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus, mukautettu alkuperäisen koko

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE C3500 III -sarja

## SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

<b>Tyyppi</b>	Vakio: väritasoskanneri Valinnainen: valotustason kansi, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite* B1 tai kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite AV1 [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen automaattisella kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella)] *Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan.
<b>Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	YHDEN PYYHKÄISYN KAKSIPUOLISTEN ASIAKIRJOJEN SYÖTTÖLAITE B1: 150 arkkia KAKSIPUOLISTEN ASIAKIRJOJEN SYÖTTÖLAITE AV1: 100 arkkia
<b>Hyväksytyt alkuperäiset ja painot</b>	Taso: arkki, kirja, 3-ulotteiset kohteet (korkeus enintään 50 mm, paino enintään 2 kg) Syöttölaite, materiaalin paino: YHDEN PYYHKÄISYN KAKSIPUOLISTEN ASIAKIRJOJEN SYÖTTÖLAITE B1: Yksipuolinen skannaus: 38-157 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-157 g/m <sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50-157 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-157 g/m <sup>2</sup> (väri) KAKSIPUOLISTEN ASIAKIRJOJEN SYÖTTÖLAITE AV1: Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri)
<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Taso: Skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm YHDEN PYYHKÄISYN KAKSIPUOLISTEN ASIAKIRJOJEN SYÖTTÖLAITE B1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, mukautetut koot: 128,0 x 139,7-304,8 x 431,8 mm Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, mukautetut koot: 139,7 x 128-297 x 431,8 mm
<b>Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)</b>	YHDEN PYYHKÄISYN KAKSIPUOLISTEN ASIAKIRJOJEN SYÖTTÖLAITE B1: Yksipuolinen skannaus: 80/80 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Kaksipuolinen skannaus: 160/160 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) KAKSIPUOLISTEN ASIAKIRJOJEN SYÖTTÖLAITE AV1: Yksipuolinen skannaus: 70/70 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Kaksipuolinen skannaus: 35/35 (300 dpi), 25,5/25,5 (600 dpi)
<b>Skannaustarkkuus (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
<b>Skannauksen (pull) tekniset tiedot</b>	Colour Network ScanGear2, TWIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
<b>Skannausmenetelmä</b>	Lähetystoiminto kaikissa malleissa Skannaus USB-tikulle: Saatavana kaikissa malleissa Skannaus mobiililaitteisiin ja pilvipalveluihin: saatavilla on useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat skannauksen tarpeen mukaan mobiililaitteisiin tai pilvipalveluihin. Lisätietoja saa myyntiedustajalta. TWIN/WIA-skannaus kaikissa malleissa
<b>LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Kohde</b>	Sähköposti/Internet-faksi (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko, Super G3 -faksi (lisävaruste), IP-faksi (lisävaruste)
<b>Osoitekirja</b>	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
<b>Lähetystarkkuus (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
<b>Liikennöinti-protokolla</b>	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Tiedostomuoto</b>	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (laitteen allekirjoitus) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus)
<b>Yleiset lähetysominaisuudet</b>	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määrittäminen, lähettäjän nimi (TTI), viivästetty lähetyksen esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksen raportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen ohitus, syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus
<b>FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Yhteyslinjoja enintään</b>	2
<b>Modeemin nopeus</b>	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Pakkausmenetelmä</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Tarkkuus (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
<b>Lähetyksen/tallennuksen koko</b>	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*, B5R** *Lähetyksen A4-koossa **Lähetyksen B4-koossa
<b>Faksimuisti</b>	Enintään 30 000 sivua
<b>Pikavalinnat</b>	Enintään 200
<b>Ryhmävalinnat/-kohteet</b>	Enintään 199 valintaa
<b>Sarjalähetyksen</b>	Enintään 256 osoitetta
<b>Muistin varmennus</b>	Kyllä

## Faksauksen ominaisuudet

## TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

### Postilaatikko (numero tuettu)

### Advanced Space

### Jaetun verkkotilan tallennustila

### Jaetun verkkotilan ominaisuudet:

### Muistityypit

## TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

### Todennus

### Tiedot

### Verkko

### Asiakirja

## YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT

### Käyttöympäristö

### Virtalähde

### Pistoke (pääyksikkö)

### Virrankulutus

### Melutaso (mv/väri)

### Standardit

## TARVIKKEET

### Värikäsetit

Väriaine (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)

Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kirjasta kaksisivuinen, erikokoiset alkuperäiset, skannauksen tiheys, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määrittäminen, lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta, suoralähetys, viivästetty lähetyksen esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyksen raportti, syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus

100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistiin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota  
30 000 sivun enimmäistallennus

Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV  
Tuetut asiakastietokoneet: Windows (7/8.1/10)  
Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiivista istuntoa)

Noin 16 Gt (vakiokiintolevy)

Noin 480 Gt (lisävarusteena 1 Tt:n kiintolevy)

Advanced Space -kirjautumisen todennus, laitteluominto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki

Vakio: USB-muisti

**Vakio:** uniFLOW Online Express\*, käyttäjän todennus, osastotunnuksella todennus, käytönhallintajärjestelmä **Valinnainen:** My Print Anywhere secure print (uniFLOW tarvitaan)

\*Tarkaisu on maksuton, mutta aktiivointi tarvitaan.

**Vakio:** Trusted Platform Module (TPM), kiintolevyn lukitus salasanalla, kiintolevyn tietojen poisto, postilaatikon suojaus salasanalla, kiintolevyn tietojen salausta (FIPS140-2-vahvistus), Common Criteria Certification -luokitus (DIN ISO 15408)  
Lisävaruste: kiintolevyn poisto, DLP-suojaus (Data Loss Prevention) (uniFLOW tarvitaan)

**Vakio:** IP/Mac-osoitteen suodatus, IPSEC, TLS-salattu tiedonsiirto, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-tunnistus, POP-tunnistus ennen SMTP:tä, S/MIME

**Vakio:** Suojattu tulostus, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, salattu PDF, salattu tietoturvallinen tulostus, laiteallekirjoitus, tietoturvalliset vesileima  
Valinnainen: käyttäjän allekirjoitus, asiakirjaskannauksen lukitus

Lämpötila: 10-30 °C

Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus)

220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,0 A

CEE 7/7 (230 V)

Enintään: noin 1 500 W

Tulostus:

iR-ADV C3520i III noin 477,4 W<sup>\*1</sup>

iR-ADV C3525i III noin 523,1 W<sup>\*1</sup>

iR-ADV C3530i III noin 533,0 W<sup>\*1</sup>

Valmiustilassa: noin 38,8 W<sup>\*1</sup>

Lepotilassa: noin 0,8 W<sup>\*2</sup>

Laajennukset suljettuina: noin 0,1 W<sup>\*3</sup>

<sup>\*1</sup>Viitearvo: mitattu yksi yksikkö

<sup>\*2</sup>0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tietytjen asetusten vuoksi.

<sup>\*3</sup>Viitearvo, pikäkäynnistyksellä ei käytössä

### Äänitaso (LwAd)

Toiminnassa (mv): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB tai vähemmän<sup>\*1</sup>, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB tai vähemmän<sup>\*1</sup>, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB tai vähemmän<sup>\*1</sup>, iR-ADV 4525i III: 70,2 dB tai vähemmän<sup>\*1</sup>  
Toiminnassa (väri): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB tai vähemmän<sup>\*1</sup>, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB tai vähemmän<sup>\*1</sup>, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB tai vähemmän<sup>\*1</sup>, iR-ADV 4525i III: 70,2 dB tai vähemmän<sup>\*1</sup>  
Valmiustilassa: 43 dB<sup>\*2</sup>

### Äänenpaine (LpAm)

Laitteen vieressä seisottaessa:

Toiminnassa (mv): iR-ADV C3520i III: 47 dB<sup>\*2</sup>, iR-ADV C3525i III/C3530i III: 48 dB<sup>\*2</sup>

Toiminnassa (väri):

iR-ADV C3520i III/C3525i III: 48dB<sup>\*2</sup>, iR-ADV C3530i III: 49 dB<sup>\*2</sup> (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella B1)

iR-ADV C3520i III: 47 dB tai vähemmän<sup>\*2</sup>, iR-ADV C3525i III: 48 dB tai vähemmän<sup>\*2</sup>, iR-ADV C3530i III: 49 dB tai vähemmän<sup>\*2</sup> (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella AV1)

Valmiustilassa: enintään 10 dB<sup>\*2</sup>

<sup>\*DE-UZ205 (2017) -yhteensopiva</sup>

(<sup>\*Tiedot Blue Angel -vakiourvosta</sup>)

<sup>\*\* Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296</sup>

Blue Angel

C-EXV 49 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen

C-EXV 49 -väriaine musta: 36 000 sivua

C-EXV 49 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 19 000 sivua

OHJELMISTO JA  
TULOSTUKSEN HALLINTA

## Seuranta ja raportointi

**Universal Login Manager\* (ULM)**; Hallinnoi käyttäjäkohtaisia kustannuksia helposti käyttäen sisäänrakennettua laitekohtaista raportointiominaisuutta. uniFLOW Online Express\*\*; Mahdollistaa kustannusten tarkemman seurannan käyttäjä-/osastokohtaisesti ja auttaa löytämään kustannussäästämahdollisuuksia. Keskitetty pilvipohjainen ratkaisu.

\*Asennus, aktivointi ja rekisteröinti tarvitaan

\*\*Aktivointi ja käyttöönotto tarvitaan.

## Etähallintatyökalut

**iW Management Console**;

Palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan (tarvikkeiden kulutuksen seuranta, tilanvalvonta ja hälytykset, osoitekirjojen jakelu, määritykset, laiteohjelma ja MEAP-sovellukset, mittarilukemat ja raportit, ajurien ja resurssien hallinta).

**Monitori-palvelu**;

Tukee MONITORI-palveluja etäyhteyden kautta (mittarilukemat, automaattinen tarvikkeiden kulutuksen hallinta, etäviennämääritys ja raportointi palveluntarjoajille tehokasta, nopeaa ja ennakoivaa ylläpitoa varten).

**Content Delivery System**;

Laitteohjelmiston, iR-toimintojen ja MEAP-sovellusten etäjakelu; etäkäyttöliittymä (RUI); verkkopohjainen liittymä, jolla voidaan hallita laitteita keskitetysti

## Skannausohjelmisto

**Network ScanGear**;

TWAIN-yhteensopiva skanneriohjain, jonka avulla verkossa olevat tietokoneet voivat käyttää laitteen Pull-skannaustoimintoa.

## PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT

## LISÄKASETTIJALUSTA API

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 2 (1 100 arkkiä) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, Bond-paperi, reiätetty  
Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, mukautetut koot: 139,7 x 182,0-304,8 x 457,2 mm  
Materiaalin paino: 52-220 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: Pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 565 x 615 x 248 mm  
Paino: Noin 16 kg

## TULOSTUSVAIHTOEHDOT

## ULKOINEN TASO J2

Kapasiteetti: 100 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mitat (L x S x K): 444 x 373 x 176 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki)  
Paino: Noin 473 g

## SISÄINEN KAKSITASO J1

Lisää toisen sisäisen luovutustason, joka nostaa yhdistetyn luovutuskapasiteetin 350 arkkiin (ylätaso 100 arkkiä / alataso 250 arkkiä)

SISÄINEN VIIHEISTELIJÄ K1  
(sisäinen)

Tasojen lukumäärä: 2  
Ylätasoin kapasiteetti\*: A4, A5, A5R, B5: 100 arkkiä, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 arkkiä  
Alatason kapasiteetti\*: A4, A5, A5R, B5: 500 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkiä, A6R: 30 arkkiä (64-300 g/m<sup>2</sup>)\*, paperin paino 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Materiaalin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Nidontakohta: kulma, tupla  
Nidontakapasiteetti: (alatasolla)  
Kulma- ja kaksoisnidonta:  
A4/B5: 50 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>),  
A3/A4R/B4: 30 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Niititön nidonta:  
A3/A4/B4/B5: 5 arkkiä (52-64 g/m<sup>2</sup>),  
4 arkkiä (65-81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 arkkiä (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)  
Manuaalinen nidonta: 40 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mitat (L x S x K): 604 x 525 x 188 mm (yksikön koko: kun jatkotaso on auki)  
Paino: Noin 8 kg

NITOVA VIIHEISTELIJÄ AA1  
(ulkoinen)

Tasojen lukumäärä: 2  
Ylätasoin kapasiteetti\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkiä  
Alatason kapasiteetti\*: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkiä, A6R: 250 arkkiä (52-105 g/m<sup>2</sup>), 50 arkkiä (106-300 g/m<sup>2</sup>)

\*paperin paino 81,4 g/m<sup>2</sup>

Materiaalin paino: ylätaso 52-256 g/m<sup>2</sup>

Alataso: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Nidontakohta: kulma, tupla

Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta:

A4/B5: 50 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>),

A3, A4R, B4: 30 arkkiä (52-90 g/m<sup>2</sup>)

Niititön nidonta:

A3/A4: 5 arkkiä (52-64 g/m<sup>2</sup>),

4 arkkiä (65-81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 arkkiä (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)

Manuaalinen nidonta: 50 arkkiä (90 g/m<sup>2</sup>)

Virtalähde: Pääyksikkö

Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1 016 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki)

Paino: Noin 30 kg

VIHKOVIIHEISTELIJÄ AA1  
(ulkoinen)

(sisältää NITOVAN VIIHEISTELIJÄN AA1 tekniset nidontatiedot)

Satulanidonnan materiaalikoot:

A3, A4R, B4, mukautettu koko (195,0 x 270,0-304,8 x 457,2 mm)

Satulanidonnan nidontakapasiteetti:

20 arkkiä x 10 sarjaa (52-81,4 g/m<sup>2</sup>) + 1 kansilehti (enintään 256 g/m<sup>2</sup>)

Niitittömän vihkotaiton enimmäiskapasiteetti: 3 arkkiä (52-105 g/m<sup>2</sup>)

Virtalähde: Pääyksikkö

Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1 016 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki)

Paino: Noin 53 kg

2/4 REIÄN REIITYSYKSIKKÖ  
A1

(Tarvitaan joko NITOVA VIIHEISTELIJÄ AA1 tai VIHKOVIIHEISTELIJÄ AA1)

Kaksi tai neljä reikää

Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Rei'itettävän paperin koko:

kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, neljä reikää A3, A4

Virtalähde: Pääyksikkö

## 4 REIÄN REIITYSYKSIKKÖ A1

(Tarvitaan joko NITOVA VIIHEISTELIJÄ AA1 tai VIHKOVIIHEISTELIJÄ AA1)

Neljä reikää

Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Rei'itettävän paperin koko: neljä reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Virtalähde: Pääyksikkö

## NIITTIKASETTI

NIITTI P1: nidontaan (2 x 5 000 kpl) (sisäiseen viimeistelijään K1 / nitovaan viimeistelijään AA1 tai vihkoviimeistelijään AA1)

NIITTIKASETTI AA1: satulanidontaa varten (2 x 2 000 kpl) (vihkoviimeistelijään AA1)

Tarkista täydellinen kaikkien lisälaitteiden luettelo sivustomme teknisten tietojen sivulta tai verkossa olevasta tuotteen kokoonpanovalitsimesta.

## Ohjelmistot ja ratkaisut



## Sertifiointit ja yhteensopivuus



Canon Oy  
Huopalahdentie 24, PL 1  
00351 Helsinki  
puhelin 010 544 20  
canon.fi

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2019