

Serija imageRUNNER ADVANCE C3500 III

KOMPAKTNI A3 VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJ ZA RAD U BOJI S MOĆNIM SVEOBUHVATNIM MOGUĆNOSTIMA ZA DOKUMENTE




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Document Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i
Outstanding 30 ppm Colour Copier MFP



OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

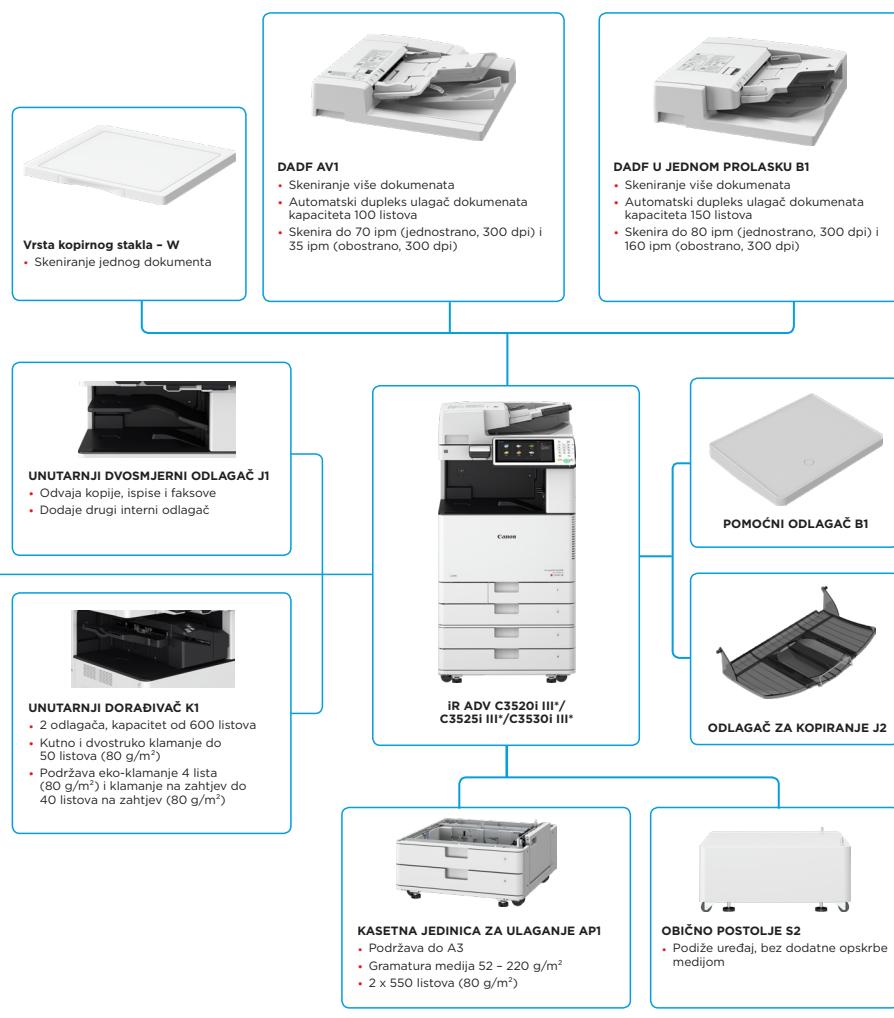

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cijeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvoda.

III* naznačuje da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i obuhvaća dodatne sigurnosne značajke kao standard.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE C3500 III

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja
Osnovne funkcije
Procesor
Upravljačka ploča
Memorija
Tvrdi disk
Povezivanje

Laserski višefunkcijski A3 uređaj za rad u boji
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno
Canon Dual Custom procesor (dijeljeni)
TFT WSVGA LCD dodirni panel u boji, dijagonale 25,6 cm (10,1")
Standardno: 3 GB RAM memorije
Standardno: 250 GB, maksimalno: 1 TB
MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija
OSTALO
Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1,
USB 2.0 (uredaja) x1;
Opcionalno: serisko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1200 listova
2 kasete za 550 listova, višenamjenski odlagač za 100 listova
Maksimalno: 2300 listova (uz KASETNU JEDINICU ZA ULAGANJE API)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 3450 listova (uz vanjski doradivač i odlagač za kopiranje)

Mogućnosti dorade

Standardno: razvrstavanje, grupiranje
Uz unutarnji doradivač: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, klamanje bez klamerica, klamanje na zahtjev

Uz vanjski doradivač: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, brošura*, bušenje rupa*, klamanje bez klamerica, klamanje na zahtjev

*Potreban je samo Doradivač brošura AA1

*Potreba je Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 ili Jedinica za bušenje 4 rupe A1

Kasete za papir (1/2): tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prozirne, prethodno probušeni, bond, omotnice

Višenamjenski odlagač: tanki, obični, paus*, omotnice, premazani, bond, prethodno probušeni

*Neke vrste pausa papira ne mogu se upotrebljavati.

Podržane vrste medija

Kasete za papir 1:

Standardni format: A4, A5, A5R, A6R*, B5, omotnice: ISO-C5

Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 297 x 215,9 mm

Kasete za papir 2:

Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R,

omotnice: br. 10 (COM10), Monarch, DL

Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm

Višenamjenski odlagač:

Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5,

B5R, omotnice br. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Slobodni format: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Prilagođeni format omotnice: 98 x 98 mm do 320 x

457,2 mm

(*samo jednostrano)

Kasete za papir (1/2): 52 do 220 g/m²

Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m²

*Debeli (257 do 300 g/m²): podržani su papir standardnog formata (osim SRA3) i prilagođeni/slobodni format (98,4 x 139,7 mm do 304,8 x 457,2 mm).

Podržan je premazni od 106 do 256 g/m².

Obostrano: 52 do 220 g/m²

Od uključivanja: 10 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodatačnom zaslonu upravljačke ploče.

Dimenzije (Š x D x V)

Standardno uz kopirnu staklu: 565 x 707 x 777 mm

Uz DADF s jednim prolaskom B1: 565 x 742 x 900 mm

Uz DADF AV1: 565 x 736 x 880 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno:

978 x 123 mm (uz DADF s jednim prolaskom B1 + otvoreni desni poklopac + izvučeni produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasa za papir)

978 x 1117 mm (uz DADF AV1 + otvoreni desni poklopac + izvučeni produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasa za papir)

1620 x 1117 mm (uz DADF AV1 + Doradivač brošura AA1 / Doradivač s klamerom AA1 + otvoreni desni poklopac + izvučeni produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasa za papir)

Pribl. 69 kg s tonerom (uz vrstu kopirnog stakla W)

Pribl. 76 kg s tonerom (uz DADF AV1)

Pribl. 81 kg s tonerom (uz DADF 5 JEDNIM PROLASKOM B1)

Masa

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

iR-ADV C3530i III
30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R),
30 ppm (ASR/AS/A6R)

iR-ADV C3525i III
25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R),
25 ppm (ASR/AS/A6R)

iR-ADV C3520i III
20 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R),
20 ppm (ASR/AS/A6R)

600 x 600, 1200 x 1200

Standardno: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3

Izravno ispisivanje dostupno s USB memorije te uz značajku Napredna pohrana, iz daljinskog korisničkog sučelja i putem internetskog pristupa*

Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print i Canon PRINT Business te uniFLOW Online

Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.

Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T1 (japanski, korejski, pojdostnostljivi i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²

PS fontovi: 136 Roman

*Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1

*Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Istek vremena za obustavljeni zadatak, postavke profila, zaštićeno ispisivanje, voden pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obustavljeni ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura, grupiranje, mijesani format/orientacija papira, pomak, prednja/stranica korica, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje zadržanih dokumenata

URII: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008

R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016,

MAC OS X (10.7 ili noviji)

PCL: Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2008

R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 / Server 2008

R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016,

MAC OS X (10.7 ili noviji)

PPD: MAC OS X (10.7 ili noviji), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP uređaje nude SAP Market Place

Informacije o dostupnosti rješenja za ispisivanje za druge

operativne sisteme i okruženja, uključujući AS/400, UNIX, Linux i

Citrix, potražite na web-stranici <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Neka od tih rješenja se naplaćuju.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)

iR-ADV C3530i III
30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R),
30 ppm (ASR/AS/A6R)

iR-ADV C3525i III
25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R),
25 ppm (ASR/AS/A6R)

iR-ADV C3520i III
20 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R),
20 ppm (ASR/AS/A6R)

Pribl. 5,9 / 8,2 sekundi ili manje

Čitanje: 600 x 600

Ispisivanje: do 2400 ekvivalentno x 600

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, postavke papira, vraćanje na prethodnu postavku, omiljena postavka, dorada, obostroano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, potvrda/otkazivanje postavke

Knjiga na dvije stranice, obostroani original, dorada, brošura, izrada zadatka, N na dodavanje naslovnice, inseracija, originalni različiti formati, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prozirnice na omotač, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštira, brišanje okvira, sigurnosni voden pečat, datum, ispisivanje, pomak, uvezna margina, ispisivanje i provjerava, negativ/positiv, ponavljanje slike, obavijest o dovršenom zadatku, zrcaljenje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču, original slobodnog formata

Vrijeme zagrijavanja

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodatačnom zaslonu upravljačke ploče.

Dimenzije (Š x D x V)

Standardno uz kopirnu staklu: 565 x 707 x 777 mm

Uz DADF s jednim prolaskom B1: 565 x 742 x 900 mm

Uz DADF AV1: 565 x 736 x 880 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno:

978 x 123 mm (uz DADF s jednim prolaskom B1 + otvoreni desni poklopac + izvučeni produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasa za papir)

978 x 1117 mm (uz DADF AV1 + otvoreni desni poklopac + izvučeni produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasa za papir)

1620 x 1117 mm (uz DADF AV1 + Doradivač brošura AA1 / Doradivač s klamerom AA1 + otvoreni desni poklopac + izvučeni produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasa za papir)

Pribl. 69 kg s tonerom (uz vrstu kopirnog stakla W)

Pribl. 76 kg s tonerom (uz DADF AV1)

Pribl. 81 kg s tonerom (uz DADF 5 JEDNIM PROLASKOM B1)

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE C3500 III

ZNAČAJKE SKENIRANJA

Tip	Standardno: staklo u boji Opcionalno: kopirno staklo, automatski duplex ulagač dokumenta u jednom prolasku* (DADF B1) ili automatski duplex ulagač dokumenta (DADF A1) [obostroano na obostrano (automatski uz DADF)] *Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m ²)	DADF S JEDNIM PROLASKOM B1: 150 listova DADF A1: 100 listova
Prihvativlji originalni i gramatura	Kopirno staklo: list, knjiga, trodimenzionalni objekti (visina: do 50 mm, maso: do 2 kg) Gramatura medija za ulagač dokumenata: DADF U JEDNOM PROLASKU B1: Jednostrano skeniranje: 38 do 157 g/m ² (crno-bijelo), 64 do 157 g/m ² (u boji) Obostroano skeniranje: 50 do 157 g/m ² (crno-bijelo), 64 do 157 g/m ² (u boji) DADF A1: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m ² (crno-bijelo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Obostroano skeniranje: 50 do 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m ² (u boji)

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Način skeniranja

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Adresar

Razlučivost slanja (dpi)

Komunikacijski protokol

Format datoteke

Značajke za univerzalno slanje

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

Brzina modema

Metoda kompresije

Razlučivost (dpi)

Format za slanje/snimanje

Memorija za faksiranje

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje / odredišta

Sekvencijsko razaslanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Značajke faksiranja

Standardno: staklo u boji
Opcionalno: kopirno staklo, automatski duplex ulagač dokumenta u jednom prolasku* (DADF B1) ili automatski duplex ulagač dokumenta (DADF A1) [obostroano na obostrano (automatski uz DADF)]
*Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

DADF S JEDNIM PROLASKOM B1: 150 listova
DADF A1: 100 listova

Kopirno staklo: list, knjiga, trodimenzionalni objekti (visina: do 50 mm, maso: do 2 kg)

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

DADF U JEDNOM PROLASKU B1:

Jednostrano skeniranje: 38 do 157 g/m² (crno-bijelo), 64 do 157 g/m² (u boji)

Obostroano skeniranje: 50 do 157 g/m² (crno-bijelo), 64 do 157 g/m² (u boji)

DADF A1:

Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m² (crno-bijelo), 64 do 128 g/m² (u boji)

Obostroano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m² (u boji)

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm
DADF S JEDNIM PROLASKOM B1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Prilagođeni format: 128 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

DADF A1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, prilagođeni format: 139,7 x 128 mm do 197 x 431,8 mm

DADF U JEDNOM PROLASKU B1:

Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 dpi), 51/51 (600 dpi)

Obostroano skeniranje: 160/160 (300 dpi), 51/51 (600 dpi)

DADF A1:

Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 dpi), 51/51 (600 dpi)

Obostroano skeniranje: 35/35 (300 dpi), 25,5/25,5 (600 dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows 7 / 8 / 10
Windows Server 2008 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Funkcija slanja dostupna je na svim modelima

Skeniranje na USB prijenosnu memoriju: dostupno kod svih modela

Skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na računalnom oklaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje na mobilne uređaje ili usluge zasnovane na računalnom oklaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

TWAIN/WIA mrežno skeniranje dostupno je kod svih modela

E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opcionalno), IP Fax (opcionalno)

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV

E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (potpis uredaja).

Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)

Odabir vrste originala, obostroani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, pretraživanje, kopiranje, kopiranje, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

2

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR,JBIG

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹

*Postano kao A4

*Postano kao B4

Do 30 000 stranica

Maks. 200

Maks. 199 brojeva

Maks. 256 adresa

Da

Odabir tipa originala, obostroani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, gustoća (za skeniranje), oština, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije, izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, izvješće o slanju, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)

Napredna pohrana

Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Značajke napredne pohrane:

Memorija

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera identiteta

Podaci

Mreža

Dokument

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Utikač (glavna jedinica)

Potrošnja energije

Razine buke (crno-bijelo/u boji)

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnići tonera

Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)

100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 pretinaca povjerljivog faksa

Pohranjivanje do maks. 30 000 stranica

Komunikacijski protokol: SMB 3.0, WebDAV

Podržana računalna klijent: Windows (Windows 7/8/10)

Paralele veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivne sesije)

Pribl. 480 GB (uz opcionalni HDD od 1 TB)

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohrannu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteka s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager

Standardno: USB memorija

Standardno; Universal Login Manager (prijava na razini uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express*, provjera identiteta korisnika, ID odjela, provjera identiteta, sustav za upravljanje pristupa

Opcionalno: zaštićeno ispisivanje My Print Anywhere (potreban je uniFLOW)

*Rješenje se ne naplaćuje; ne je potrebna je aktivacija.

Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brišanje tvrdog diska, zaštita poštanskog sandučića lozinkom, Šifriranje tvrdog diska (FIPS140-2 Validated), Common Criteria certifikacija (DIN ISO 15408)

Opcionalno: uklanjanje tvrdog diska, sprječavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW)

Standardno: filtriranje IP/Mac adresa, IPSEC, TLS Šifrirana komunikacija SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME

Standardno: sigurno ispisivanje, integracija sa Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Šifrirani PDF, Šifrirano zaštićeno ispisivanje, potpis uredaja, sigurnosni vodeni žigovi

Opcionalno: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta

Temperatura: 10 do 30 °C

Vlažnost: 20 do 80 % RH (relativna vlažnost)

220 – 240 V (>10 %), 50/60 Hz (<2 Hz), 4 ampera

CEE 7/7 (230 V)

Maksimalno: pribl. 1500 W

Ispisivanje:

IR-ADV C3520i III pribl. 477,4 W¹

IR-ADV C3525i III pribl. 523,1 W¹

IR-ADV C3530i III pribl. 533 W¹

Prijevno stanje: pribl. 38,4 W²

Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W²

Pregranični dobitak: isključenje jedna jedinica

*Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

**Referentna vrijednost, način rada brzog pokretanja isključen

Razina snage zvuka (LwAd)

Tijekom rada (crno-bijelo): IR-ADV C3520i III: 69,1 dB ili manje¹, IR-ADV C3525i III/C3530i III: 70,2 dB ili manje¹, IR-ADV C3530i III: 71 dB ili manje¹

Tijekom rada (u boji): IR-ADV C3520i III: 69,1 dB ili manje¹, IR-ADV C3525i III: 70,2 dB ili manje¹, IR-ADV C3530i III: 71 dB ili manje¹

Priravno stanje: 10 dB ili manje²

*Sukladno DE-JZ205 (2007)

**Podaci preuzeti iz vrijednosti standarda Blue Angel

*Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO9291

Blue Angel

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 49 TONER BK: 36 000 stranica

C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19 000 stranica

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE C3500 III

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izveščivanje

Universal Login Manager (ULM): lako upravljaće troškovima upotrebom ugrađene mogućnosti izvešćivanja koja uredaju omogućuje identificiranje i kontrolu troškova na korisničkoj razini. uniFLOW Online Express: u kombinaciji s rješenjem ULM omogućuje dodatnu kontrolu i izdvajanje troškova po korisnicima/odjelima te određivanje gdje bi se troškovi mogli smanjiti iz središnje lokacije zasnovane na računalnom obliku.

*Potrebna je instalacija, aktivacija i registracija

Alati za udaljeno upravljanje

IW Management Console: Poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja (obuhvaća nadzor potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresara, postavke konfiguracije, programske datoteke i MEAP aplikacije, praćenje i izvešćivanje o brojačima uređaja, upravljanje upravljačkim programima i resursima).

eMaintenance: Kompatibilan s eMaintenance uslugama putem ugrađenog RDS-a (omogućuje praćenje broješta, automatsko upravljanje potrošnim materijalima, udaljenu dijagnoštu i izvešćivanje za davalje) usluge radi pružanja učinkovitog, brzog i proaktivnog održavanja)

Content Delivery System:

Omogućuje udaljenu distribuciju programskih datoteka, IR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI): internetsko sučelje za svaki uređaj koje pomaže u pružanju udaljenog upravljanja uređajem i njegove kontrole

Network ScanGear:

TWAIN upravljački program skenera koji računalima u mreži omogućava upotrebu značajke lokalnog skeniranja

Softver za skeniranje

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE API

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1100 listova) (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prozirne, bubrežni, vlažni, vrućeni

Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 304,8 mm x 457,2 mm
Gramatura papira: 52 do 220 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (S x D x V): 565 x 615 x 248 mm

Masa: pribl. 16 kg

ZAVRŠNE OPCIJE

ODLAGAČ ZA KOPIRANJE J2

Kapacitet: 100 listova (80 g/m²)
Dimenzije (S x D x V): 444 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je proizvodetak odlagača izvučen)

Masa: pribl. 473 g

Drugi unutarnji odlagač za kombinirani izlazni kapacitet od 350 listova (gornji odlagač za 100 listova / donji odlagač za 250 listova).

Broj odlagača: 2
Kapacitet gornjeg odlagača*: A4, A5, A5R, B5: 100 listova, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listova
Kapacitet donjeg odlagača*: A4, A5, A5R, B5: 500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova (64 do 300 g/m²)

uz papir od 81,4 g/m²

Gramatura papira: 52 do 300 g/m²

Mjesto klamanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamanja: (uz donji odlagač)

Klamanje za klasno i dvostruko klamanje:

A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Eko-klamer:

A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²), 3 lista (81,5 do 105 g/m²)

Klamanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m²)

Dimenzije (S x D x V): 604 x 525 x 188 mm (veličina jedinice: kad je proizvodetak ladice izvučen)

Masa: pribl. 8 kg

UNUTARNJI DVOSMJERNI ODLAGAČ J1

UNUTARNJI DORADIVAČ K1 (unutarnji)

Kapacitet: 100 listova (80 g/m²)
Dimenzije (S x D x V): 444 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je proizvodetak odlagača izvučen)

Masa: pribl. 473 g

Drugi unutarnji odlagač za kombinirani izlazni kapacitet od 350 listova (gornji odlagač za 100 listova / donji odlagač za 250 listova).

Broj odlagača: 2
Kapacitet gornjeg odlagača*: A4, A5, A5R, B5: 100 listova, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listova
Kapacitet donjeg odlagača*: A4, A5, A5R, B5: 500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova (64 do 300 g/m²)

uz papir od 81,4 g/m²

Gramatura papira: 52 do 300 g/m²

Mjesto klamanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamanja: (uz donji odlagač)

Klamanje za klasno i dvostruko klamanje:

A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Eko-klamer:

A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²), 3 lista (81,5 do 105 g/m²)

Klamanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m²)

Dimenzije (S x D x V): 604 x 525 x 188 mm (veličina jedinice: kad je proizvodetak ladice izvučen)

Masa: pribl. 8 kg

Za cjeloviti popis sve hardverske dodatne opreme pogledajte stranicu s tehničkim specifikacijama na našem web-mjestu ili mrežni konfigurator proizvoda.

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon d.o.o.

Kovinska 4a

10090 Zagreb

Hrvatska

Tel: + 385 1 5579 843

Fax: + 385 1 5579 856

canon.hr

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2019