

Serija „imageRUNNER ADVANCE C3500 III“

KOMPAKTIŠKAS SPALVINIS A3 FORMATO DAUGIAFUNKČIS ĮRENGINYS SU GALINGOMIS VISO CIKLO DOKUMENTŲ GALIMYBĖMIS




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud DuplexManagement Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i
Outstanding 35 ppm Colour Copier MFP



PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

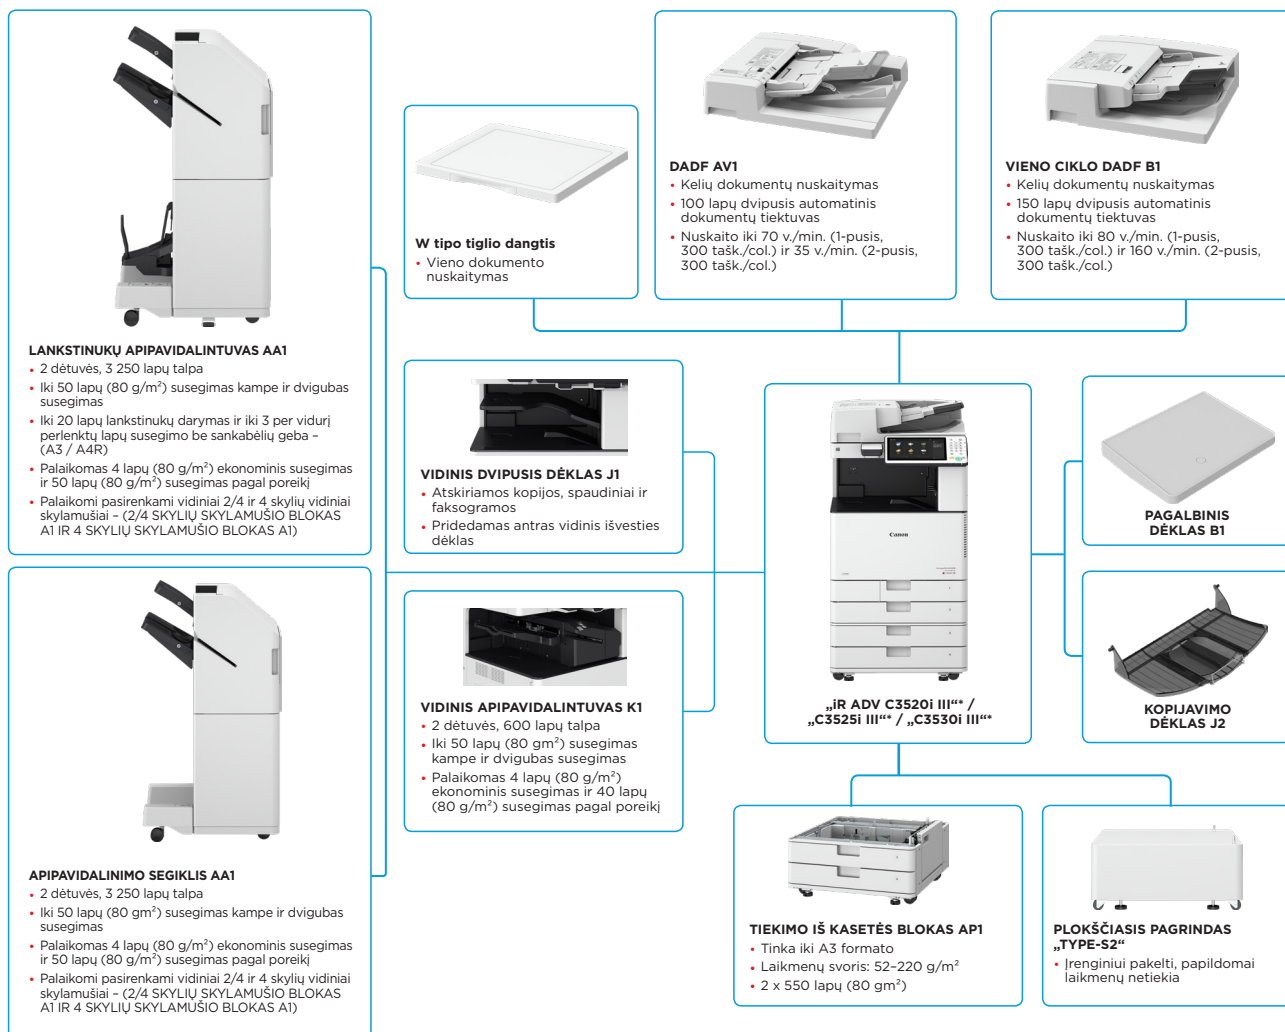

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

III* reiškia, kad šiame modelyje įdiegta nauja sistemos programinė įranga ir standartiškai įrengtos papildomos saugos funkcijos.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE C3500 III“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas	A3 formato spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesorius	„Canon Dual Custom Processor“ (bendrinamas)
Valdymo skydelis	25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis
Atmintis	Standartinė: 3,0 GB RAM
Standusis diskas	Standartinis: 250 GB, didžiausias: 1 TB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n); Pasirenkamas: NFC, mažai energijos eikvojantis „Bluetooth“ KIT Standartinis: 1 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio); Pasirenkama: nuoseklioji sąsaja, kopijų kontrolės sąsaja

Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)

Standartinė: 1 200 lapų
2 x 550 lapų kasetės, 100 lapų universalusis dėklas
Daugiausia: 2 300 lapų (su kasetiniu tiekimo bloku API)

Popieriaus išieško talpa (A4, 80 g/m²)

Standartinė: 250 lapų
Daugiausia: 3 450 lapų (su išoriniu apdailos elementu ir kopijavimo dėklu)

Apipavidalinimo galimybės

Standartinės: gretinimas, grupavimas
Su vidiniu apdailos elementu: gretinti, grupuoti, paslinkti, susegti, susegti be sankabėlių, susegti pagal poreikį
Su išoriniu apipavidalintuvu: gretinti, grupuoti, paslinkti, susegti, lankstinukas¹, skylamušis², susegti be sankabėlių, susegti pagal poreikį
¹ Reikalingas tik lankstinukų apipavidalintuvas AA1
² Reikalingas 2/4 skylių skylamušio blokas A1 arba 4 skylių skylamušio blokas A1

Tinkami laikmenų tipai

Popieriaus kasetės (1/2): plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, skaidrė, perforuotas, aukštos kokybės, voku
Universalusis dėklas: plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, skaidrė, etiketės, kalkė^{*}, voku, dengtas, aukštos kokybės, perforuotas
^{*} Kai kurių tipų kalkinio popieriaus naudoti negalima.

Tinkami laikmenų formatai

1 popieriaus kasetė:
standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R^{*}, B5, vokai: ISO-C5
Pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 182,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm
2 popieriaus kasetė:
standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R^{*}, B4, B5, B5R, vokai: Nr. 10 (COM10), „Monarch“, DL
Pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 182,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm
Universalusis dėklas:
standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R^{*}, B4, B5, B5R, vokai: Nr. 10 (COM10), „Monarch“, ISO-C5, DL
Pasirinktinis formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm
Laisvai nustatomas formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm
Pasirinktinis voko formatas: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm
^{*} (tik vienpusis)

Tinkami laikmenų svoriai

Popieriaus kasetės (1/2): 52–220 g/m²
Universalusis dėklas: 52–300 g/m²^{*}
^{*} Storas (257–300 g/m²): standartinio formato popieriaus dydis (išskyrus SRA3) ir pasirinktinis / laisvai pasirenkamas dydis (nuo 98,4 x 139,7 mm iki 304,8 x 457,2 mm) yra tinkami.
Palaikomas dengtų laikmenų svoris: 106–256 g/m²

Dvipusis – 52–220 g/m²

Įšilimo trukmė

Po įjungimo: iki 10 sekundžių^{*}
^{*} Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)
Po miego režimo: iki 10 sekundžių

Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių^{*}
^{*} Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai jutiklinio skydelio ekrane galima atlikti veiksmus

Matmenys (P x G x A)

Standartiniai su tiglo dangčiu: 565 x 707 x 777 mm
Su vieno ciklo DADF-B1: 565 x 742 x 900 mm
Su DADF-AV1: 565 x 736 x 880 mm

Įrengimo plotas (P x G)

Bazinė konfigūracija:
978 x 1 123 mm (su vieno ciklo DADF-B1 + atidarytu dešiniu dangčiu + ištrauktu papildomu universaliuoju dėklu + atidaryta popieriaus kasetė)
978 x 1 117 mm (su DADF-AV1 + atidarytu dešiniu dangčiu + ištrauktu papildomu universaliuoju dėklu + atidaryta popieriaus kasetė)
Visa konfigūracija:
1 620 x 1 123 mm (su vieno ciklo DADF-B1 + lankstinukų apipavidalintuvu AA1 / apipavidalinimo segikliu AA1 + atidarytu dešiniu dangčiu + ištrauktu papildomu universaliuoju dėklu + atidaryta popieriaus kasetė)
1 620 x 1 117 mm (su DADF-AV1 + lankstinukų apipavidalintuvu AA1 / apipavidalinimo segikliu AA1 + atidarytu dešiniu dangčiu + ištrauktu papildomu universaliuoju dėklu + atidaryta popieriaus kasetė)

Svoris

Apytiksliai 69 kg su dažais (su tiglo W tipo dangčiu)
Apytiksliai 76 kg su dažais (su DADF-AV1)
Apytiksliai 81 kg su dažais (su VIENO CIKLO DADF-B1)

TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

Spausdinimo sparta (nesp. / spalv.)

„iR-ADV C3530i III“
30 psl./min. (A4), 15 psl./min. (A3), 20 psl./min. (A4R), 30 psl./min. (A5R/A5/A6R)

„iR-ADV C3525i III“
25 psl./min. (A4), 15 psl./min. (A3), 20 psl./min. (A4R), 25 psl./min. (A5R/A5/A6R)

„iR-ADV C3520i III“
20 psl./min. (A4), 15 psl./min. (A3), 20 psl./min. (A4R), 20 psl./min. (A5R/A5/A6R)

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

600 x 600, 1200 x 1200

Puslapio aprašymo kalbos

Standartinės: UFR II, PCL 6, „Genuine Adobe PostScript Level 3“

Tiesioginis spausdinimas

Tiesioginis spausdinimas galimas iš USB atmintinės, „Advanced Space“, per nuotolinę naudotojo sąsają ir žiniatinklio prietaisą
Palaikomų failų tipai: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS.

^{*} Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos

„AirPrint“, „Mopria“, „Google Cloud Print“, „Canon PRINT Business“ ir „uniFLOW Online“
Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones.
Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Šriftai

PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“¹ (japonų, korejiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniinių kodų šriftai²
PS šriftai: 136 „Roman“

¹ Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1

² Reikalinga pasirinktinai brūkšniinių kodų spausdinimo įrangą D1

Spausdinimo funkcijos

Užduoties skirtojo laiko pristabdymas, profilio nuostatos, saugus spausdinimas, vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, rikiavimas, lankstinukų spausdinimas, grupavimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, spausdinimas ofsetiniu būdu, priekiniai / galiniai viršėliai, dažų sumažinimas, plakatų spausdinimas, privertinis spausdinimo sulaikymas

Operacinės sistemos

UFR II: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7 ir naujesnė versija)
PCL: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“
PS: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7 ir naujesnė versija)
PPD: „MAC OS X“ (10.7 arba naujesnė versija), „Windows 7 / 8.1 / 10“

„SAP Device Types“ galima įsigyti iš „SAP Market Place“.
Dėl galimų spausdinimo priemonių naudojant kitas operacines sistemas ir terpes, įskaitant „AS/400“, „UNIX“, „Linux“ ir „Citrix“, žr. <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Kai kurie iš šių sprendinių yra mokami.

KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Kopijavimo sparta (nesp./spalv.)

„iR-ADV C3530i III“
30 psl./min. (A4), 15 psl./min. (A3), 20 psl./min. (A4R), 30 psl./min. (A5R/A5/A6R)

„iR-ADV C3525i III“
25 psl./min. (A4), 15 psl./min. (A3), 20 psl./min. (A4R), 25 psl./min. (A5R/A5/A6R)

„iR-ADV C3520i III“
20 psl./min. (A4), 15 psl./min. (A3), 20 psl./min. (A4R), 20 psl./min. (A5R/A5/A6R)

Apytiksliai iki 5,9 / 8,2 sek.

Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4; nesp. / spalv.)

Nuskaitymas: 600 x 600

Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Spausdinimas: iki 2 400 atitikmuo x 600

Kelios kopijos

Iki 999 kopijų

Kopijavimo tankis

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

Didinimas

25 % – 400 % (1 % padalomis)

Iš anksto nustatyti mažinimai

25 %, 50 %, 70 %

Iš anksto nustatyti didinimai

141 %, 200 %, 400 %

Bazinės kopijavimo funkcijos

Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, popieriaus nuostatos, ankstesnė nuostata, parankinė nuostata, apipavidalinimas, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, nuostatos patvirtinimas / atšaukimas

Specialiosios kopijavimo funkcijos

Knyga per du puslapius, dvipusis originalas, apipavidalinimas, lankstinukas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršėli, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, skaidrės viršėlio lapai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugus vandenženklis, spausdinimo data, paslinkti, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, atliktos užduoties pranešimas, atspindėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiktuvu tiekiamą lapų pluoštą, laisvo dydžio originalas



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE C3500 III“

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas	Standartinis: spalvotas tiglio Pasirinktinai: tiglio dangtis, automatinis dvipusio nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiekuvą* (DADF-B1) arba dvipusio nuskaitymo automatinis dokumentų tiekuvą (DADF-AV1) (dvipusio į dvipusį (automatinis su DADF)) * Palaikoma tiektuvo tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m²)	VIENO CIKLO DADF-B1: 150 lapų DADF-AV1: 100 lapų
Tinkami originalai ir svoriai	Tiglis: lapas, knyga, trimačiai objektai (aukštis: iki 50 mm, svoris: iki 2 kg) Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: VIENO CIKLO DADF-B1: 1-pusis nuskaitymas: 38-157 g/m ² (nesp.), 64-157 g/m ² (spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50-157 g/m ² (nesp.), 64-157 g/m ² (spalv.) DADF-AV1: 1-pusis nuskaitymas: 38-128 g/m ² (nesp.), 64-128 g/m ² (spalv.) 2-pusis nuskaitymas: 50-128 g/m ² (nesp.), 64-128 g/m ² (spalv.)
Tinkami laikmenų formatai	Tiglis: maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm VIENO CIKLO DADF-B1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, pasirinktinis formatas: nuo 128,0 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm DADF-AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 128 mm iki 297 x 431,8 mm VIENO CIKLO DADF-B1: 1-pusis nuskaitymas: 80/80 (300 tašk./col.), 51/51 (600 tašk./col.) 2-pusis nuskaitymas: 160/160 (300 tašk./col.), 51/51 (600 tašk./col.) DADF-AV1: 1-pusis nuskaitymas: 70/70 (300 tašk./col.), 51/51 (600 tašk./col.) 2-pusis nuskaitymas: 35/35 (300 tašk./col.), 25,5/25,5 (600 tašk./col.)
Nuskaitymo sparta (v./min.: nesp. / spalv., A4)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	„Colour Network ScanGear2“ [†] . Taikoma ir TWAIN, ir WIA. Palaikomos OS: „Windows 7 / 8 / 10“ „Windows Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“
„Pull Scan“ specifikacijos	Siuntimo funkcija yra visuose modeliuose Nuskaitymas į USB atmintinę: galimas visuose modeliuose Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius ir debesijos paslaugas: pagal poreikį galima naudoti įvairias priemones, leidžiančias nuskaityti į mobiliuosius įrenginius ir debesijos paslaugas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą. TWAIN/WIA nuskaitymo persiunčiant funkcija yra visuose modeliuose
SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	El. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB v3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė, „Super G3“ faksas (pasirenkamas), IP faksas (pasirenkamas)
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška (tašk./col.)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, „WebDAV“ El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3
Failų formatai	Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“), PDF/XPS („Device Signature“) Pasirenkamas: PDF („Trace&Smooth“), PDF/XPS („User Signature“)
Universalsiosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmeliai, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiektuvo tiekiamą lapų pluoštą.
FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS	
Maksimalus ryšio linijų skaičius	2
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Siuntimo / įrašymo dydis	A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ ¹ Siunčiama kaip A4 ² Siunčiama kaip B4
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankis (nuskaitymui), ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmeliai, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas, tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, aptikti tiektuvo tiekiamą lapų pluoštą

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinė RX gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių gautų faksogramų aplankų 30 000 maks. įrašytų puslapių
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ („Windows 7 / 8.1 / 10“) Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3 (aktyvūs seansai)
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Apytiksliai 16 GB (standartinis HDD) Apytiksliai 480 GB (su pasirenkamu 1 TB HDD)
„Advanced Space“ funkcijos:	Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas
Atminties laikmenos	Standartinė: USB atmintinė
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Tapatybės nustatymas	Standartinis: „Universal Login Manager“ (prisijungimas įrenginio ir funkcijų lygiu), „uniFLOW Online Express“ [†] , naudotojų tapatybės nustatymas, „Department ID“ tapatybės nustatymas, priegosis valdymo sistema Pasirinktinai: saugusis spausdinimas „My Print Anywhere“ (reikia „uniFLOW“) [†] Šis sprendimas nemokamas, bet būtina suaktyvinti.
Duomenys	Standartiniai: patikimas platformos modelis (angl. TPM), standžiojo disko slaptažodžio užraktas, standžiojo disko ištrynimasis, pašto dėžutė apsauga slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (FIPS140-2 patvirtintas), bendrųjų kriterijų sertifikatas (DIN ISO 15408) Pasirenkama: standžiojo disko išėmimas, duomenų praradimo prevencija (reikalinga „uniFLOW“)
Tinklas	Standartinis: IP / „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS šifruotasis ryšys, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatybės nustatymas, POP tapatybės nustatymas prieš SMTP, S/MIME
Dokumentai	Standartiniai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle“ Rights Management E52.5“ integravimas, šifruotasis PDF, šifruotasis saugusis spausdinimas, įrenginio parašas, saugieji vandens ženklai Pasirenkama: naudotojo parašas, dokumentų nuskaitymo blokavimas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10-30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220-240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp
Kištukas (pagrindinis įrenginys)	CEE 7/7 (230 V)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 500 W Spausdinimas: „iR-ADV C3520i III“: apie 477,4 W ^{*1} „iR-ADV C3525i III“: apie 523,1 W ^{*1} „iR-ADV C3530i III“: apie 533,0 W ^{*1} Budėjimo režimu: apytiksliai 38,8 W ^{*2} Miego režimu: apytiksliai 0,8 W ^{*2} Įjungtas į elektros lizdą ir išjungtas: apytiksliai 0,1W ^{*3} ^{*1} Pamatinė vertė: išmatuotas vidinis įrenginys ^{*2} 0,8 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. ^{*3} Pamatinė vertė, greito paleidimo režimas išjungtas
Triukšmo lygiai (nosp. / spalv.)	Garso galios lygis (LwAd) Veikiant (nosp.): „iR-ADV C3520i III“ – iki 69,1 dB ^{*1} , „iR-ADV C3525i III“ iki 70,2 dB ^{*1} , „iR-ADV C3530i III“ – iki 71,0 dB ^{*1} Veikiant (spalv.): „iR-ADV C3520i III“ – iki 69,1 dB ^{*1} , „iR-ADV C3525i III“ iki 70,2 dB ^{*1} , „iR-ADV C3530i III“ – iki 71,0 dB ^{*1} Budėjimo režimu: 43 dB ^{*2} Garsinis slėgis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (nosp.): „iR-ADV C3520i III“ – 47 dB ^{*2} , „iR-ADV C3525i III“ / „C3530i III“ – 48 dB ^{*2} Veikiant (spalv.): „iR-ADV C3520i III“ / „C3525i III“: 48 dB ^{*2} , „iR-ADV C3530i III“: 49 dB ^{*2} (su vieno ciklo DADF-B1) „iR-ADV C3520i III“ – iki 47 dB ^{*2} , „iR-ADV C3525i III“ iki 48 dB ^{*2} , „iR-ADV C3530i III“ – iki 49 dB ^{*2} (su DADF-AV1) Budėjimo režimu: iki 10 dB ^{*2} ^{*1} Atitinka DE-UZ205 (2017) ([*] Duomenys iš „Blue Angel“ standarto vertės) ^{**} Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 „Blue Angel“

SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS

Dažų kasetės	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Dažai (apytikslė išveiga 5 % aprėpties)	C-EXV 49 TONER BK: 36 000 puslapių C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19 000 puslapių



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE C3500 III“

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS

Sekimas ir ataskaitų teikimas

„Universal Login Manager“ (ULM): lengvai valdykite savo išlaidas, naudodami integruotą ataskaitų teikimo galimybę, kad nustatytumėte ir suvaldytumėte išlaidas naudotojų lygmeniu pagal įrenginį. „uniFLOW Online Express“: kartu su ULM iš centrinės debesioje esančios vietos galite įgyti dar daugiau kontrolės ir pažymėti išlaidas pagal naudotojus ar skyrių bei atrasti vietas, kuriose išlaidas būtų galima sumažinti.
*Reikia įdiegti, suaktyvinti ir užregistruoti

Nuotolinio valdymo įrankiai

„iW Management Console“: serverio pagrindu veikianči programinė įranga, skirta centralizuotai įrenginių junginiui valdyti (funkcijos: stebėjimas ir sąnaudinės medžiagos, būklės stebėjimas ir įspėjimai, adresų knygų patinimas, konfigūracijos nuostatos, programinė aparatinė įranga ir MEAP programos, matuoklių fiksavimas ir ataskaitos, tvarkyklių ir išteklių valdymas)
„eMaintenance“: dėl įtaisyto RDS suderinamos „eMaintenance“ paslaugos (galimos funkcijos: matuoklio fiksavimas, automatinis sąnaudinių medžiagų valdymas, nuotolinė diagnostika ir ataskaitos paslaugos tiekėjams, užtikrinančios našią, sparčią ir neuzdeistą priežiūrą)

„Content Delivery System“: galima nuotoliniu būdu platinti programinę aparatinę įrangą, „iR“ parinktis ir MEAP taikomąsias programas; „Remote User Interface“ (RUI) žiniatinklio sąsaja kiekvienam įrenginiui padeda užtikrinti nuotolinį įrenginių valdymą ir kontrolę.

Nuskaitymo programinė įranga

„Network ScanGear“: su TWIN suderinama skaitytuvo tvarkyklė, su kuria prie tinklo prijungtais kompiuteriais galima naudoti nuskaitymo iš įrenginio funkciją.

POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS

TIEKIMO IŠ KASĖTĖS BLOKAS API

Popieriaus talpa: 550 lapų x 2 (1 100 lapų) (80 g/m²)
Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, storas, spalvotas, skaidrės, aukštos kokybės, perforuotas
Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, pasirinktinis formatai: nuo 139,7 x 182,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm
Popieriaus svoris: 52–220 g/m²
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio
Matmenys (P x G x A): 565 x 615 x 248 mm
Svoris: apie 16 kg

IŠVESTIES PARINKTYS

Kopijavimo dėklas J2

Talpa: 100 lapų (80 g/m²)
Matmenys (P x G x A): 444 x 373 x 176 mm (prijungus prie pagrindinio įrenginio, kai išskleistas papildomas dėklas)
Svoris: apie 473 g

VIDINIS DVIPUSIS DĖKLAS J1

Prideda antrą vidinės išėigos dėklą ir sudaro 350 lapų bendrą išėigos talpą (100 lapų viršutiniame / 250 lapų apatiniame dėkle).

VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS K1 (vidinis)

Dėklų skaičius: 2
Vidurinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, B5 - 100 lapų, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R - 50 lapų
Apatinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, B5 - 500 lapų, SRA3, A3, A4R, B4, B5R - 250 lapų, A6R - 30 lapų (64–300 g/m²)* su 81,4 g/m² popieriumi
Popieriaus svoris: 52–300 g/m²
Susegimo vieta: kampe, dvigubas
Susegimo geba: (su apatiniu dėklu)
Susegimas kampe ir dvigubas susegimas:
A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 lapų (52–90 g/m²)
Ekonominis susegimas:
A3/A4/B4/B5: 5 lapai (52–64 g/m²)
4 lapai (65–81,4 g/m²), 3 lapai (81,5–105 g/m²)
Susegimas pagal poreikį: 40 lapų (80 g/m²)
Matmenys (P x G x A): 604 x 525 x 188 mm (įrenginio dydis: kai išskleistas papildomas dėklas)
Svoris: apie 8 kg

APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS AA1 (išorinis)

Dėklų skaičius: 2
Viršutinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, A6R, B5 - 250 lapų, SRA3, A3, A4R, B4, B5R - 125 lapai
Apatinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, B5 - 3 000 lapų, SRA3, A3, A4R, B4, B5R - 1 500 lapų, A6R - 250 lapų (52–105 g/m²), 50 lapų (106–300 g/m²)
* su 81,4 g/m² popieriumi

Popieriaus svoris: viršutiniame dėkle 52–256 g/m²
apatiniame dėkle 52–300 g/m²
Susegimo vieta: kampe, dvigubas

Segamoji geba: susegimas kampe ir dvigubas susegimas:

A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m²)

A3, A4R, B4: 30 lapų (52–90 g/m²)

Ekonominis susegimas:

A3/A4: 5 lapų (52–64 g/m²)

4 lapai (65–81,4 g/m²), 3 lapai (81,5–105 g/m²)

Susegimas pagal poreikį: 50 lapų (90 g/m²)

Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio

Matmenys (P x G x A): 637 x 623 x 1 016 mm (prijungus prie pagrindinio įrenginio, kai išskleistas papildomas dėklas)

Svoris: apie 30 kg

(Su APIPAVIDALINIMO SEGIKLIO AA1 bazinėmis segikliu specifikacijomis.)

Susegimo per lenkimą popieriaus formatai:

A3, A4R, B4, pasirinkamas dydis (nuo 195,0 mm x 270,0 mm iki 304,8 mm x 457,2 mm)

Susegimo per lenkimą talpa:

10 rinkinių po 20 lapų (52–81,4 g/m²) (įskaitant 1 viršelio lapą iki 256 g/m²)

Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 3 lapų (52–105 g/m²)

Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio

Matmenys (P x G x A): 637 x 623 x 1 016 mm (prijungus prie pagrindinio įrenginio, kai išskleistas papildomas dėklas)

Svoris: apie 53 kg

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS AA1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS AA1)

Dvi arba keturios skylės

Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m²

Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: dvi skylės A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; keturios skylės A3, A4

Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio

2/4 SKYLIŲ SKYLAMUŠIO BLOKAS A1

4 SKYLIŲ SKYLAMUŠIO BLOKAS A1

(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS AA1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS AA1)
Keturios skylės
Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52–300 g/m²
Tinkamas perforuojamo popieriaus formatai: keturios skylės – A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio

SANKABĖLIŲ KASĖTĖ

SANKABĖLĖS P1 susegimui (2 x 5 000 vnt.) (vidiniam apipavidalintuvui K1, apipavidalavimo segikliui AA1 ir lankstinukų apipavidalintuvui AA1)

Sankabėlių kasėtė AA1 – susegimui per lenkimą (2 x 2 000 vnt.) (lankstinukų apipavidalintuvui Y1)

Visą mūsų aparatinės įrangos priedų sąrašą rasite mūsų žiniatinklio svetainės specifikacijų puslapyje arba internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

Programinė įranga ir sprendimai



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.lt

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2019.