

# Séria imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## KOMPAKTNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE FORMÁTU A3 S ÚČINNÝMI FUNKCIAMI NA KOMPLETNÉ SPRACOVANIE DOKUMENTOV




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Duplex/Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3500i  
Outstanding 35 ppm Colour Copier MFP



### HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

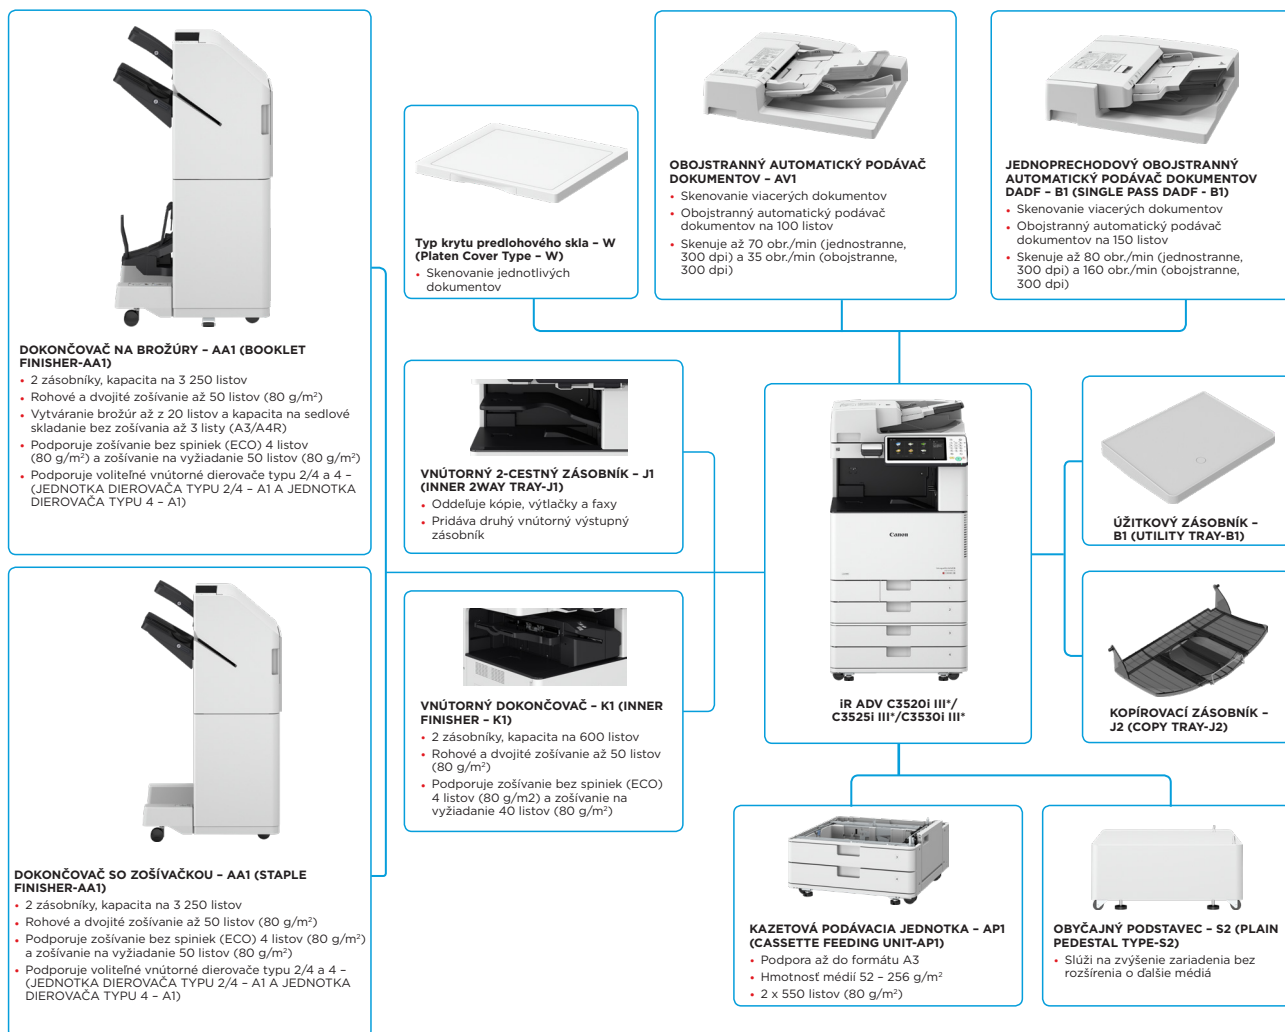

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

\*III znamená, že tento model je inovovaný na nový systémový softvér a štandardne obsahuje dodatočné funkcie zabezpečenia.

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu
Procesor	Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný)
Ovládacie panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)
Pamäť	Štandardná: 3,0 GB RAM
Jednotka pevného disku	Štandardná: 250 GB, maximum: 1 TB
Rozhrania na pripojenie	SIET' Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voľiteľné: NFC, Bluetooth LE iNE Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Štandardná: 1 200 listov Kazety na 2 x 550 listov; viacúčelový zásobník na 100 listov Maximálna kapacita 2 300 listov (s KAZETOVOU PODÁVAČOU JEDNOTKOU - AK1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AP1))
Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Štandardná: 250 listov Maximálna kapacita: 3 450 listov (s externým dokončovačom a kopírovačim zásobníkom)
Možnosti záverečných úprav	Štandard: zakladanie, zoskupovanie S vnútorným dokončovačim zariadením: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, zošívanie bez spinkiev (ECO), zošívanie na požiadanie S externým dokončovačim zariadením: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, brožúra*, dierovanie*, zošívanie bez spinkiev, zošívanie na požiadanie *Výžaduje iba dokončovač na brožúry - AA1 (Booklet Finish-AA1) **Výžaduje jednotku dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1) alebo jednotku dierovača typu 4 - A1 (4 Hole Puncher Unit-A1)
Podporované typy médií	Kazety na papier (1/2): tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, priehľadná fólia, dierovaný, kancelársky, obálka Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, priehľadná fólia, štítok, pauzovací*, obálka, kriedový, kancelársky, dierovaný *Niektoré typy pauzovacieho papiera nemôžu použiť.
Podporované formáty médií	Kazeta na papier 1: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R*, B5, obálky: ISO-C5 Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Kazeta na papier 2: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, obálky: É. 10 (COM10), Monarch, DL Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, obálky: É. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm *(iba jednostranne)
Podporované hmotnosti médií	Kazety na papier (1/2): 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> * *hrubý (257 až 300 g/m <sup>2</sup> ): Podporované sú štandardné formáty veľkosti papiera (okrem SRA3) a vlastné veľkosti/voľné veľkosti (98,4 x 139,7 mm až 304,8 x 457,2 mm). Kriedový papier je podporovaný od 106 do 256 g/m <sup>2</sup> . Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
Čas zahrievania	Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače) Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela.
Rozmery (Š x H x V)	Štandardná konfigurácia s krytom predlohového skla: 565 x 707 x 777 mm S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov DADF - B1: 565 x 742 x 900 mm S obojstranným automatickým podávačom dokumentov RADF - AV1: 565 x 736 x 880 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 978 x 1 123 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov DADF - B1 + otvorený pravý kryt + vysunutý viacúčelový rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier) 978 x 1 117 mm (obojstranný automatický podávač dokumentov RADF - AV1 + otvorený pravý kryt + vysunutý viacúčelový rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier) Plná konfigurácia: 1 620 x 1 123 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - B1 + dokončovač na brožúry - AA1/dokončovač so zošivačkou - AA1 + otvorený pravý kryt + vysunutý viacúčelový rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier) 1 620 x 1 117 mm (obojstranný automatický podávač dokumentov - AV1 + dokončovač na brožúry - AA1/dokončovač so zošivačkou - AA1 + otvorený pravý kryt + vysunutý viacúčelový rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier)
Hmotnosť	Pribl. 69 kg vrátane tonera (s krytom predlohového skla typu W) Pribl. 76 kg vrátane tonera (a obojstranným automatickým podávačom dokumentov RADF - AV1) Pribl. 81 kg vrátane tonera (s JEDNOPRECHODOVÝM OBOJSTRANNÝM AUTOMATICKÝM PODÁVAČOM DOKUMENTOV DADF - B1)

## ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)	iR-ADV C3530i III 30 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 30 str./min (A5R/A5/A6R) iR-ADV C3525i III 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 25 str./min (A5R/A5/A6R) iR-ADV C3520i III 20 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 20 str./min (A5R/A5/A6R) 600 × 600, 1200 × 1200 Štandard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript úrovne 3 Priama tlač je k dispozícii z pamäte USB, rozšíreného priestoru, rozhrania RUI a webového prístupu* Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS * Podporovaná je len tlač PDF z webových stránok.
Rozlíšenie tlače (dpi)	600 × 600, 1200 × 1200
Jazyky popisu obrazoviek	Štandard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript úrovne 3
Direct Print (Priama tlač)	Priama tlač je k dispozícii z pamäte USB, rozšíreného priestoru, rozhrania RUI a webového prístupu* Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS * Podporovaná je len tlač PDF z webových stránok.
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print a Canon PRINT Business a uniFLOW Online Vďaka bohaté ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Písma	Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2 Písma PS: 136 Roman *1 Vžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font Set-A1) *2 Vžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Funkcie tlače	Časový limit pozastavenia úlohy, nastavenia profilu, bezpečná tlač, vodotlač, hlavica a päta, rozloženie strán, obojstranná tlač, zoradovanie, tlač brožúr, zoskupovanie, zmiešané veľkosti/orientácie papiera, ofset, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom
Operačný systém	UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší) PPD: MAC OS X (10.7 alebo novší), Windows 7/8.1/10

## ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebné)	iR-ADV C3530i III 30 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 30 str./min (A5R/A5/A6R) iR-ADV C3525i III 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 25 str./min (A5R/A5/A6R) iR-ADV C3520i III 20 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 20 str./min (A5R/A5/A6R)
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebné)	Pribl. 5,9/8,2 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	Čítanie: 600 x 600 Tlač: až po rozlíšenie ekvivalentné 2 400 × 600
Viaceré kópie	Až 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	25 % - 400 % v prírastkoch 1 %
Prednastavené zmenšenia	25 %, 50 %, 70 %
Prednastavené zväčšenia	141 %, 200 %, 400 %
Základné funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, nastavenie papiera, predchádzajúce nastavenie, obľúbené nastavenie, finalizácia, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, prerušovaný režim, potvrdenie/zrušenie nastavenia
Špeciálne funkcie kopírovania	Knihna na dve strany, finalizácia, brožúra, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, priehľadné fólie ako titulné strany, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, dátum tlače, posun, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/pozitívny, opakovanie obrázkov, oznámenie o dokončení úlohy, zrkadlový obraz, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, zisťovanie podania viacerých listov z podávača, voľná veľkosť originálov

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

<b>Typ</b>	Štandardný: farebné predlohové sklo Voliteľné: kryt predlohového skla, jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov*(DADF-B1) alebo automatický obojstranný podávač dokumentov (DADF-AV1) [obojsstranné na obojsstranné (automaticky s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)] *Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
<b>Kapacita podávača dokumentov (g/m<sup>2</sup>)</b>	JEDNOPRECHODOVÝ OBOJSTRANNÝ AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV DADF – B1: 150 listov Obojstranný automatický podávač dokumentov RADF – AV1: 100 listov
<b>Prijateľné originály a hmotnosti</b>	Predlohové sklo: list, kniha, trojrozmerné objekty (výška: do 50 mm, hmotnosť: do 2 kg) Hmotnosť médií do podávača dokumentov: JEDNOPRECHODOVÝ OBOJSTRANNÝ AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV DADF – B1: Jednostranné skenovanie: 38 až 157 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 157 g/m <sup>2</sup> (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 157 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 157 g/m <sup>2</sup> (farebne) Obojstranný automatický podávač dokumentov RADF – AV1: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (farebne)
<b>Podporované formáty médií</b>	Platňa: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm JEDNOPRECHODOVÝ OBOJSTRANNÝ AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV DADF – B1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, vlastná veľkosť: 128,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm Obojstranný automatický podávač dokumentov – AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297 x 431,8 mm
<b>Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebne, A4)</b>	JEDNOPRECHODOVÝ OBOJSTRANNÝ AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV DADF – B1: Jednostranné skenovanie: 80/80 (300 dpi), 51/51 (čiernobielo: 600 dpi) Obojstranné skenovanie: 160/160 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Obojstranný automatický podávač dokumentov RADF – AV1: Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 dpi), 51/51 (čiernobielo: 600 dpi) Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 dpi), 25,5/25,5 (čiernobielo: 600 dpi)
<b>Rozlíšenie skenovania (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
<b>Technické údaje pre skenovanie typu Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
<b>Metóda skenovania</b>	Funkcia odosielania dostupná u všetkých modelov Skenovanie na pamäťový kľúč USB: dostupné u všetkých modelov Skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb: k dispozícii je široká škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu. Funkcia Pull scan cez TWAIN/WIA dostupná u všetkých modelov

## TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELIANIA

<b>Cieľ</b>	E-mail/internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka, Super G3 FAX (voliteľné), IP Fax (voliteľné)
<b>Adresár</b>	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)
<b>Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
<b>Komunikačný protokol</b>	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Formát súborov</b>	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A /1-b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadávateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitálny podpis) Voliteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa)
<b>Univerzálne funkcie pre odosielanie</b>	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie pre hustotu, ostrosť, pomer kópii, vymazanie rámcov, zostava úlohy, meno odosielateľa (TTI), odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán, zisťovanie podania viacerých listov z podávača

## ŠPECIFIKÁCIE FAXU

<b>Maximálny počet pripojených línií</b>	2
<b>Rýchlosť modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Metóda kompresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rozlíšenie (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
<b>Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní</b>	A3, A4, A4R, A5 <sup>*</sup> , A5R <sup>*</sup> , B4, B5 <sup>**</sup> , B5R <sup>**</sup> <sup>*</sup> Odosielala sa ako A4 <sup>**</sup> Odosielala sa ako B4
<b>Pamäť FAXU</b>	Až 30 000 strán
<b>Rýchle volby</b>	Max. 200
<b>Skupinové volby/ciele</b>	Max. 199 volieb
<b>Sekvenčné vysielanie</b>	Max. 256 adries
<b>Zálohovanie pamäte</b>	Áno
<b>Funkcie pre faxovanie</b>	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, hustota pre skenovanie, ostrosť, pomer kópii, vymazanie rámcov, zostava úlohy, meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky, priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, zisťovanie podania viacerých listov z podávača

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

<b>Poštová schránka (podporovaný počet)</b>	100 používateľských poštových schránok. 1 priechodok doručenej pošty Memory RX. 50 dôveryčných faxových priechodkov doručenej pošty maximálne 30 000 uložených stránok
<b>Rozšírený priestor</b>	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: so systémom Windows (Windows 7/8.1/10) Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktívne relácie)
<b>Dostupné miesto na disk v rozšírenom priestore</b>	Pribl. 16 GB (štandardná jednotka HDD) Pribl. 480 GB (s voľiteľnou 1 TB jednotkou HDD)
<b>Funkcie rozšíreného priestoru:</b>	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager
<b>Pamäťové médiá</b>	Štandardné: pamäť USB

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

<b>Autentifikácia</b>	Štandardné: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení a funkcií), uniFLOW Online Express <sup>*</sup> , autentifikácia používateľa, autentifikácia ID oddelení, systém správy prístupu Voliteľné: zabezpečená tlač My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW) <sup>*</sup> Za toto riešenie sa neúčtujú žiadne poplatky, je však nutná aktivácia.
<b>Údaje</b>	Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), uzamknutie pevného disku heslom, vymazanie jednotky pevného disku, ochrana poštovej schránky heslom, šifrovanie jednotky pevného disku (s overením FIPS140-2), certifikácia Common Criteria (DIN ISO 15408)
<b>Sieť</b>	Voliteľné: odstránenie jednotky pevného disku, ochrana pred stratou údajov (vyžaduje sa uniFLOW)
<b>Dokument</b>	Štandardné: filtrovanie na základe adresy IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME Štandardné: zabezpečená tlač, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle <sup>*</sup> , šifrované PDF, šifrovaná zabezpečená tlač, podpis zariadenia, zabezpečené vodotlačte Voliteľné: podpis používateľa, uzamknutie skenovania

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

<b>Prevádzkové podmienky</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
<b>Zdroj napájania</b>	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A
<b>Zástrčka (hlavná jednotka)</b>	CEE 7/7 (230 V)
<b>Spotreba energie</b>	Maximálna: pribl. 1 500 W Tlač: iR-ADV C3520i III pribl. 477,4 W <sup>**</sup> iR-ADV C3525i III pribl. 523,1 W <sup>**</sup> iR-ADV C3530i III pribl. 533,0 W <sup>**</sup> Pohotovostný režim: pribl. 38,8 W <sup>**</sup> Režim spánku: pribl. 0,8 W <sup>**</sup> Režim Plugin Off: pribl. 0,1 W <sup>**</sup> <sup>**</sup> Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky <sup>**</sup> 0,8 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami. <sup>**</sup> Referenčná hodnota, režim rýchleho spustenia Quick start vypnutý
<b>Hlučnosť (čiernobielo/farebne)</b>	Hladina akustického výkonu (LwAd) Aktívny režim (čiernobielo): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB alebo menej <sup>**</sup> , iR-ADV C3525i III: 70,2 dB alebo menej <sup>**</sup> , iR-ADV C3530i III: 71,0 dB alebo menej <sup>**</sup> Aktívny režim (farebne): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB alebo menej <sup>**</sup> , iR-ADV C3525i III: 70,2 dB alebo menej <sup>**</sup> , iR-ADV C3530i III: 71,0 dB alebo menej <sup>**</sup> Pohotovostný režim: 43 dB <sup>**</sup>

## Hlučnosť (čiernobielo/farebne)

<b>Štandardy</b>	
<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b>	
<b>Kazety s tonerom</b>	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
<b>Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)</b>	TONER C-EXV 49 BK: 36 000 strán TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 strán

## Štandardy

<b>Modrý anjel</b>	
--------------------	--

Canon

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

### Sledovanie a hlásenie

**Universal Login Manager\* (ULM):** Spravujte svoje náklady jednoducho pomocou vložené funkcie vykazovania umožňujúcej zariadeniu určovať a kontrolovať náklady jednotlivých používateľov. uniFLOW Online Express. V kombinácii s ULM vám umožní získať lepší kontrolu a poukázať na výdavky každého používateľa/oddelenia a z centrálnej polohy na cloude zistiť, kde sa dajú znížiť náklady.

\*Vyžaduje sa inštalácia, aktivácia a registrácia

### Nástroje na správu na diaľku

#### Konzola na správu iW:

Softvér na báze servera na centralizovanú správu skupiny zariadení (zahŕňa monitorovanie spotrebného materiálu, monitorovanie stavov a upozornenia, distribúciu adresárov, konfiguračné nastavenia, firmvér a aplikácie MEAP, metrické zachytávanie a podávanie správ a správu ovládačov a zdrojov)

#### eMaintenance:

zariadenie je kompatibilné so službami eMaintenance prostredníctvom vstavaného RDS (umožňuje metrické snímanie, automatickú správu spotrebného materiálu, diaľkovú diagnostiku a podávanie správ poskytovateľom služieb na účinnú, rýchlu a proaktívnu údržbu)

#### Systém na poskytovanie obsahu:

umožňuje distribúciu firmvéru na diaľku, možnosti IR a aplikácie MEAP; webové rozhranie Remote User Interface (RUI) pre každé zariadenie na umožnenie správy a ovládania zariadenia na diaľku

### Softvér na skenovanie

#### Network ScanGear:

ovládač skenera kompatibilný s technológiou TWAIN, ktorý umožňuje počítačom pripojeným na sieť používať funkciu zariadenia Pull scan

## MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

### KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA - AP1

Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m<sup>2</sup>)

Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, priehľadná fólia, kancelársky, dierovaný

Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 304,8 x 457,2 mm

Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 565 x 615 x 248 mm

Hmotnosť: pribl. 16 kg

### MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

### KOPÍROVACÍ ZÁSOBNÍK - J2

Kapacita: 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

Rozmery (Š x H x V): 444 mm x 373 mm x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, keď je vyťahnutý rozširujúci zásobník)

Hmotnosť: pribl. 473 g

### VNÚTORNÝ 2-CESTNÝ ZÁSOBNÍK - J1

Pridáva druhý interný výstupný zásobník a zvyšuje kombinovanú výstupnú kapacitu na 350 listov (horný zásobník 100 listov/dolný zásobník 250 listov).

### VNÚTORNÝ DOKONČOVAČ - K1 (vnútorný) (INNER FINISHER-K1)

Počet zásobníkov: 2

Kapacita horného zásobníka\*: A4, A5, A5R, B5: 100 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov

Kapacita dolného zásobníka\*: A4, A5, A5R, B5: 500 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov, A6R: 30 listov (64 až 300 g/m<sup>2</sup>) \* s papierom s hmotnosťou 81,4 g/m<sup>2</sup>

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Poloha zošívania: roh, dvojité

Kapacita zošívania: (s dolným zásobníkom)

rohové zošívanie a dvojité zošívanie:

A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

A3/A4R/B4: 30 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie bez spiniček (ECO):

A3/A4/B4/B5: 5 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

Rozmery (Š x H x V): 604 mm x 525 mm x 188 mm (veľkosť jednotky; ak je vysunutý rozširujúci zásobník)

Hmotnosť: pribl. 8 kg

### DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AA1 (externý) (STAPLE FINISHER-AA1)

Počet zásobníkov: 2

Kapacita horného zásobníka\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov

Kapacita dolného zásobníka\*: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov, A6R: 250 listov (52 až 105 g/m<sup>2</sup>), 50 listov (106 až 300 g/m<sup>2</sup>)

\*pri papieri s hmotnosťou 81,4 g/m<sup>2</sup>

Hmotnosť papiera: horný zásobník 52 až 256 g/m<sup>2</sup>

Dolný zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Poloha zošívania: roh, dvojité

Kapacita zošívania: rohové zošívanie a dvojité zošívanie:

A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

A3, A4R, B4: 30 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie bez spiniček (ECO):

A3/A4: 5 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie na požiadanie: 50 listov (90 g/m<sup>2</sup>)

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 637 mm x 623 mm x 1 016 mm (pripojené k hlavnej jednotke, keď je vyťahnutý rozširujúci zásobník)

Hmotnosť: pribl. 30 kg

### DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AA1 (externý) (BOOKLET FINISHER-AA1)

(zahŕňa základné technické parametre zošívania DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - AA1 (STAPLE FINISHER-AA1))

Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu:

A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (195,0 x 270,0 mm až 304,8 x 457,2 mm)

Kapacita zošívania chrbtovou väzbou:

20 listov x 10 súprav (81,52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>) (vrátane 1 titulnej strany až do 256 g/m<sup>2</sup>)

Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 637 mm x 623 mm x 1 016 mm (pripojené k hlavnej jednotke, keď je vyťahnutý rozširujúci zásobník)

Hmotnosť: pribl. 53 kg

### JEDNOTKA DIEROVAČA TYPU 2/4 - A1 (2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1):

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AA1 (STAPLE FINISHER-AA1) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AA1 (BOOKLET FINISHER-AA1))

Dve alebo štyri diery

Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:

dve diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štyri diery - A3, A4, A4R

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

### JEDNOTKA DIEROVAČA TYPU 4 - A1 (4 HOLE PUNCHER UNIT-A1)

(Vyžaduje DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AA1 (STAPLE FINISHER-AA1) alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AA1 (BOOKLET FINISHER-AA1))

Štyri diery

Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: štyri diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

### ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE

SPINKA - P1 (STAPLE-P1) - na zošívanie (2 x 5 000 ks) (pre vnútorný dokončovač - K1 (Inner Finisher-K1), dokončovač so zošivačkou - AA1 (Staple Finisher-AA1) a dokončovač na brožúry - AA1 (Booklet Finisher-AA1))

ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE - Y1 (STAPLE CARTRIDGE-Y1) - na chrbtovú väzbu (2 x 2 000 ks) (pre dokončovač na brožúry - AA1 (Booklet Finisher-AA1))

Kompletný zoznam všetkého hardvérového príslušenstva je k dispozícii na našej webovej lokalite na stránke s technickými parametrami alebo v online nástroji na konfiguráciu produktov.

## Softvér a riešenia



## Certifikácie a kompatibilita



Canon Slovakia s.r.o.  
Karadžičova 8  
821 08 Bratislava  
Tel. +421 2 57104011  
canon.sk

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2019