

# Družina imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## KOMPAKTNE BARVNE VEČNAMENSKE NAPRAVE A3 Z ZMOGLJIVIMI CELOVITIMI MOŽNOSTMI UPRAVLJANJA DOKUMENTOV




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Duplex/Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i  
Outstanding 35 ppm Colour Copier MFP



### GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

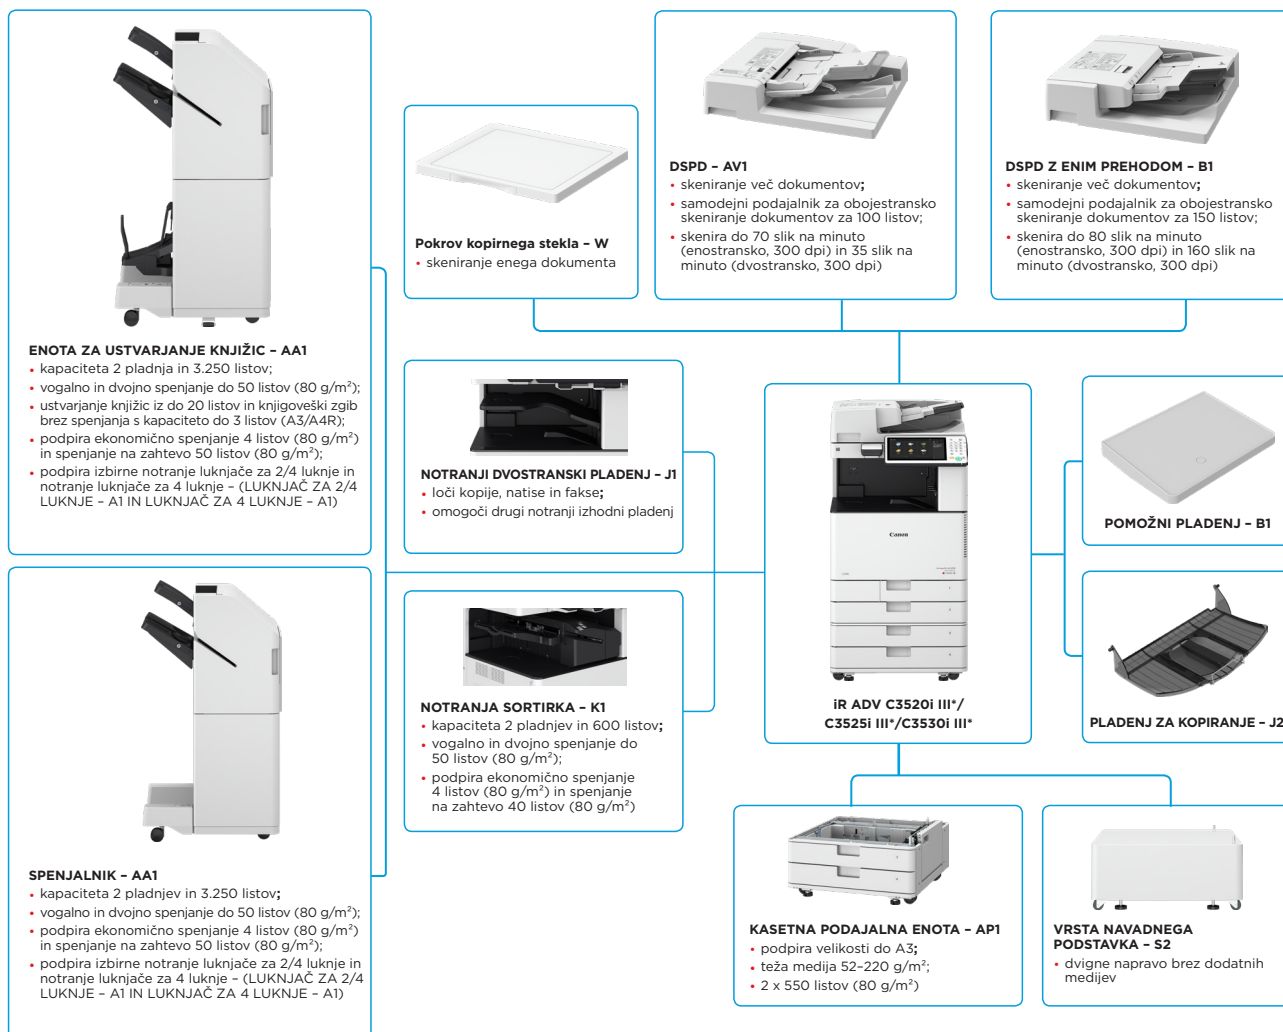

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

III\* pomeni, da je ta model nadgrajen z novo sistemsko programsko opremo in kot standardno opremo vključuje dodatne varnostne funkcije.

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje
Procesor	Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi)
Nadzorna plošča	25,6 cm (10,1-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM-a
Trdi disk	Standardno: 250 GB, največ: 1 TB
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Izbirno: komunikacija s tehnologijo bližnjega polja, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth OSTALO Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava); Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

## Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

## Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

## Končna obdelava dokumentov

## Podprte vrste medijev

## Podprte velikosti medijev

## Podprte teže medijev

## Čas ogrevanja

## Mere (Š x G x V)

## Prostor za namestitve (Š x G)

## Teža

Standardno: 1.200 listov 2 kaseti za 550 listov in večnamenski pladenj za 100 listov Največ: 2.300 listov (s kasetno podajalno enoto - AP1)
Standardno: 250 listov Največ: 3.450 listov (z zunanjo sortirko in pladnjem za kopiranje)
Standardno: zbiranje, združevanje Z notranjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo Z zunanjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjižica*, luknjanje**, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo *Zahteva samo enoto za knjižice - AA1. **Zahteva luknjač za dve ali štiri luknje - A1 ali luknjač za štiri luknje - A1.
Kasete za papir (1/2): tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, debeli papir, barvni papir, prosojnice, naluknjani papir, kopirni papir, ovojnice  Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, debeli papir, barvni papir, prosojnice, nalepke, prozorni papir*, ovojnice, premazani papir, kopirni papir, naluknjani papir *Nekaterih vrst prozornega papirja ni mogoče uporabiti.
Kaseta za papir 1: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R*, B5, ovojnice: ISO-C5 Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 215,9 mm  Kaseta za papir 2: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, ovojnice: št. 10 (COM10), Monarch, DL Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm  Večnamenski pladenj: Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, ovojnice: št. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Velikost po meri: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Poljubna velikost: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 98,0 mm do 320,0 x 457,2 mm *(Samo enostransko.)
Kaseti za papir (1/2): od 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m <sup>2</sup> * *Debel papir (od 257 do 300 g/m <sup>2</sup> ): podprti sta standardna velikost papirja (brez SRA3) in velikost po meri/poljubna velikost (od 98,4 x 139,7 mm do 304,8 x 457,2 mm). Premazan papir je podprt od 106 do 256 g/m <sup>2</sup> . Obojestransko: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Po vklopu: 10 sekund ali manj* *Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).  Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj* *Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik.
Standardno s pokrovom kopirnega stekla: 565 x 707 x 777 mm Z DSPD z enim prehodom - B1: 565 x 742 x 900 mm Z DSPD - AV1: 565 x 736 x 880 mm  Osnovno: 978 x 1123 mm (z DSPD z enim prehodom - B1 + odprt desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) 978 x 1117 mm (z DSPD - AV1 + odprt desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) Popolna opremljenost: 1.620 x 1.123 mm (z DSPD z enim prehodom - B1 + enoto za knjižice - AA1/spenjalkom - AA1 + odprt desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir) 1.620 x 1.117 mm (z DSPD - AV1 + enoto za knjižice - AA1/spenjalkom - AA1 + odprt desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir)
Pribl. 69 kg s tonerjem (s pokrovom kopirnega stekla - W) Pribl. 76 kg s tonerjem (z DSPD - AV1) Pribl. 81 kg s tonerjem (Z DSPD Z ENIM PREHODOM - B1)

## SPECIFIKACIJE TISKANJA

### Hitrost tiskanja (č.-b./barvno)

### Ločljivost tiskanja (dpi)

### Jeziki za opis strani

### Neposredno tiskanje

### Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

### Pisave

### Funkcije tiskanja

### Operacijski sistem

## SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

### Hitrost kopiranja (čB/B)

### Natis prve kopije (A4; črno-belo/barvno)

### Ločljivost kopiranja (dpi)

### Več kopij

### Gostota kopiranja

### Povečava

### Prednastavljene pomanjšave

### Prednastavljene povečave

### Osnovne funkcije kopiranja

### Posebne funkcije kopiranja

iR-ADV C3530i III 30 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 30 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
iR-ADV C3525i III 25 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 25 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
iR-ADV C3520i III 20 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
600 × 600, 1200 × 1200 Standardno: UFR II, PCL 6, pristen Adobe PostScript 3, ravni Na voljo so neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shrambe Advanced Space, oddaljenega uporabniškega vmesnika in spletnega dostopa* Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS *Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani.
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo** Pisave PS: 136 Roman **Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC - A1. **Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod - D1.
Časovna omejitve začasno prekinjenega opravila, nastavitve profila, varno tiskanje, vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, izpust, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitve tiskanja
UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica) PPD: MAC OS X (10.7 ali novejša različica), Windows 7/8.1/10
Naprave SAP so na voljo v trgovini SAP. Za razpoložljivost rešitev za tiskanje za druge operacijske sisteme in okolja, vključno s sistemi AS/400, UNIX, Linux in Citrix, obiščite <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> . Nekatere rešitve so plačiljive.
iR-ADV C3530i III 30 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 30 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
iR-ADV C3525i III 25 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 25 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
iR-ADV C3520i III 20 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 20 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R/A5/A6R)
Pribl. 5,9/8,2 sekunde ali manj
Branje: 600 × 600 Tiskanje: do 2.400 ekvivalentno × 600 Do 999 kopij Samodejno ali ročno (9 stopenj) 25-400 % (v korakih po 1 %) 25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 %
Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, nastavitve papirja, predhodna nastavitve, zelena nastavitve, končna obdelava, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, preklic/potrditev nastavitve
Dve strani knjige, dvostranski izvornik, končna obdelava, knjižica, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvorniki različnih velikosti, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, prosojni zaščitni ovitek, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, tiskanje datuma, premik, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, obvestilo o končanem opravilu, prezrcaljena slika, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika, izvornik velikosti po meri

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA

<b>Vrsta</b>	Standardno: barvno kopirno steklo Izbirno: pokrov kopirnega stekla, samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* (DSPD - B1) ali samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje (DSPD - AV1) [obojestransko na obojestransko (samodejno z DSPD)] *Zaznavanje podajanja več listov je podprto.
<b>Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DSPD Z ENIM PREHODOM - B1: 150 listov DSPD - AV1: 100 listov
<b>Sprejemljivi izvirliniki in teže</b>	Kopirno steklo: listi, knjige, tridimenzionalni predmeti (višina: do 50 mm, teža: do 2 kg) Teža medijev za podajalnik dokumentov: DSPD Z ENIM PREHODOM - B1: Enostransko skeniranje: od 38 do 157 g/m <sup>2</sup> (črno-belo), od 64 do 157 g/m <sup>2</sup> (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 157 g/m <sup>2</sup> (črno-belo), od 64 do 157 g/m <sup>2</sup> (barvno) DSPD - AV1: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m <sup>2</sup> (črno-belo), od 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m <sup>2</sup> (črno-belo), od 64 do 128 g/m <sup>2</sup> (barvno)
<b>Podprte velikosti medijev</b>	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 297,0 x 431,8 mm DSPD Z ENIM PREHODOM - B1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, velikost po meri: od 128,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm DSPD - AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, velikost po meri: od 139,7 x 128 mm do 297 x 431,8 mm
<b>Hitrost skeniranja (slike na minuto: CB/B, A4)</b>	DSPD Z ENIM PREHODOM - B1: Enostransko skeniranje: 80/80 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Dvostransko skeniranje: 160/160 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) DSPD - AV1: Enostransko skeniranje: 70/70 (300 dpi), 51/51 (600 dpi) Dvostransko skeniranje: 35/35 (300 dpi), 25,5/25,5 (600 dpi)
<b>Ločljivost skeniranja (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
<b>Tehnični podatki o omrežnem skeniranju</b>	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokola TWIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
<b>Način skeniranja</b>	Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih Skeniranje na pomnilniški ključ USB: na voljo pri vseh modelih Skeniranje v mobilne naprave in storitve v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v mobilne naprave ali storitve v oblaku glede na vaše zahteve. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika. Vsiljeno skeniranje TWIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.

## SPECIFIKACIJE POŠILJANJA

<b>Cilj</b>	E-pošta/internetni FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (izbirno), faks prek IP-ja (izbirno)
<b>Imenik</b>	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
<b>Ločljivost pošiljanja (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
<b>Protokol za komunikacijo</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB razl. 3.0, WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
<b>Oblika zapisa datoteke</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiziranje za splet, PDF A/1-b, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis naprave) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika)
<b>Komplet za pošiljanje dokumentov</b>	Izbira vrste izvirlinika, dvostranski izvirlinik, dve strani knjige, izvirliniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravlilu, ime datoteke, zadeva/ sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika.

## SPECIFIKACIJE FAKSA

<b>Največje število linij za povezavo</b>	2
<b>Hitrost modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Način stiskanja</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Ločljivost(dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
<b>Velikost pošiljanja/zajema</b>	A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> <sup>1</sup> Poslano v velikosti A4. <sup>2</sup> Poslano v velikosti B4.
<b>Pomnilnik faksa</b>	Do 30.000 strani
<b>Hitro izbiranje</b>	Najv. 200
<b>Izbiranje skupin/ciljev</b>	Najv. 199 izbiranj
<b>Zaporedno oddajanje</b>	Najv. 256 naslovov
<b>Rezervni pomnilnik</b>	Da
<b>Funkcije faksa</b>	Izbira vrste izvirlinika, dvostranski izvirlinik, dve strani knjige, izvirliniki različnih velikosti, gostota (za skeniranje), ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije, neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravlilu, poročilo o oddaji, zaznavanje podajanja več listov podajalnika

## TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

### Nabiralnik (število podprtih)

<b>Dodatni prostor</b>	100 nabiralnikov uporabnika, 1 nabiralnik za sprejem v spomin, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani
<b>Prostor na disku za shrambo Advanced Space</b>	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows (Windows 7/8.1/10) Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3 (dejavne seje) Pribl. 16 GB (standardni trdi disk) Pribl. 480 GB (z možnostjo trdega diska 1 TB)
<b>Funkcije shrambe Advanced Space:</b>	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenih datotek PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE
<b>Pomnilniški medij</b>	Standardno: pomnilniški ključ USB

## TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

<b>Preverjanje pristnosti</b>	<b>Standardno:</b> univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), uniFLOW Online Express*, preverjanje pristnosti uporabnika, preverjanje pristnosti ID oddelka, sistem za nadzor dostopa <b>Izbirno:</b> varno tiskanje My Print Anywhere (zahteva uniFLOW) *Ta rešitev je brezplačna, vendar jo morate aktivirati.
<b>Podatki</b>	<b>Standardno:</b> modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), certifikat Common Criteria (DIN ISO 15408) Izbirno: odstranitev trdega diska, preprečevanje izgube podatkov (zahteva programsko opremo uniFLOW)
<b>Omrežje</b>	<b>Standardno:</b> filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP, S/MIME
<b>Dokument</b>	<b>Standard:</b> varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano varno tiskanje, podpis naprave, varni vodni žigi Izbirno: podpis uporabnika, zaklepanje skeniranega dokumenta

## OKOLJSKE ZAHTEVE

<b>Delovno okolje</b>	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
<b>Napajanje</b>	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A
<b>Vtič (glavna enota)</b>	CEE 7/7 (230 V)
<b>Poraba energije</b>	Največ: pribl. 1.500 W Tiskanje: iR-ADV C3520i III približno 477,4 W <sup>1</sup> iR-ADV C3525i III približno 523,1 W <sup>1</sup> iR-ADV C3530i III približno 533,0 W <sup>1</sup> Stanje pripravljenosti: približno 38,8 W <sup>1</sup> Način mirovanja: približno 0,8 W <sup>2</sup> Pri izklopljenem vtičniku: približno 0,1W <sup>3</sup> <sup>1</sup> Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. <sup>2</sup> 0,8 W način mirovanja ni na voljo v vseh okoliščinah zaradi določenih nastavitvev. <sup>3</sup> Referenčna vrednost, način za hitri zagon IZKLOPLJEN.
<b>Ravni hrupa (ČB/B)</b>	<b>Raven zvočne moči (LwAd)</b> Med delovanjem (črno-belo): iR-ADV C3520i III: 69i dB ali manj <sup>1</sup> , iR-ADV C3525i III: 70,2 dB ali manj <sup>1</sup> , iR-ADV C3530i III: 71,0 dB ali manj <sup>1</sup> Med delovanjem (barvno): iR-ADV C3520i III: 69i dB ali manj <sup>1</sup> , iR-ADV C3525i III: 70,2 dB ali manj <sup>1</sup> , iR-ADV C3530i III: 71,0 dB ali manj <sup>1</sup> V stanju pripravljenosti: 43 dB <sup>2</sup>

<b>Raven hrupa (LpAm)</b>	Ob napravi: Med delovanjem (črno-belo): iR-ADV C3520i III: 47 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C3525i III/C3530i III: 48 dB <sup>2</sup> Med delovanjem (barvno): iR-ADV C3520i III/C3525i III: 48 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C3530i III: 49 dB <sup>2</sup> (z DSPD z enim prehodom - B1) iR-ADV C3520i III: 47 dB ali manj <sup>2</sup> , iR-ADV C3525i III: 48 dB ali manj <sup>2</sup> , iR-ADV C3530i III: 49 dB ali manj <sup>2</sup> (z DSPS-AV1) V stanju pripravljenosti: 10 dB ali manj <sup>2</sup> <sup>1</sup> Skladno z DE-UZ205 (2017) <sup>2</sup> (podatki iz standardne vrednosti Modri angel).
<b>Standardi</b>	*Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296. Modri angel

## POTROŠNI MATERIAL

<b>Kartuše s tonerjem</b>	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
<b>Toner (ocenjen izkoristek pri 5-% zapolnjenosti)</b>	TONER C-EXV 49 BK: 36.000 strani TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19.000 strani



# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina imageRUNNER ADVANCE C3500 III

## PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje

**Univerzalni upravitelj prijavi\* (ULM):** enostavno upravljajte stroške s pomočjo vgrajene možnosti za poročanje o beleženju in nadzoru stroškov na ravni uporabnika. Funkcija uniFLOW Online Express: skupaj z ULM imate lahko iz centralne lokacije v oblaku še več nadzora in označite izdatke po uporabnikih/ oddelkih ter ugotovite, kje lahko stroške znižate.  
\*Potrebna je namestitve, aktivacija in registracija.

Orodja za oddaljeno upravljanje

**iW Management Console:** strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, vključno z nadzorovanjem potrošnega materiala, nadzorovanjem stanja in alarmi, distribucijo imenikov, konfiguracijskimi nastavitvami, vdelano programsko opremo in programi MEAP, odčitavanjem in poročanjem o vrednostih ter upravljanjem gonilnikov in sredstev.

**E-vzdrževanje:** združljivo z e-vzdrževalnimi storitvami prek vdelanega sistema RDS (omogoča odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala, oddaljeno diagnostiko in poročanje ponudnikom storitev za zagotovitev učinkovitega, hitrega in preventivnega vzdrževanja).

**Sistem za posredovanje vsebine:** omogoča oddaljeno distribucijo vdelane programske opreme, možnosti in programov MEAP; oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) je spletni vmesnik za posamezno napravo, ki omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor naprave.

Programska oprema za skeniranje

**Network ScanGear:** gonilnik za skener, združljiv z vmesnikom TWAIN, ki omogoča računalnikom v omrežju uporabo omrežnega skeniranja z napravo.

## MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

KASETNA PODAJALNA ENOTA - AP1

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, debeli, barvni, prosjinice, kopirni, naluknjani  
Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm  
Teža papirja: od 52 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 565 x 615 x 248 mm  
Teža: približno 16 kg

## MOŽNOSTI IZHODA

PLADENJ ZA KOPIRANJE - J2

Kapaciteta: 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mere (Š x G x V): 444 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)  
Teža: približno 473 g

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ - J1

Omogoči drugi notranji izhodni pladenj za skupno izhodno kapaciteto 350 listov (zgornji pladenj 100 listov/spodnji pladenj 250 listov).

NOTRANJA SORTIRKA - K1 (notranje)

Število pladnjev: 2  
Kapaciteta zgornjega pladnja\*: A4, A5, A5R, B5: 100 listov; SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listov  
Kapaciteta spodnjega pladnja\*: A4, A5, A5R, B5: 500 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov; A6R: 30 listov (od 64 do 300 g/m<sup>2</sup>) \* s papirjem 81,4 g/m<sup>2</sup>  
Teža papirja: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Položaj spenjanja: vogal, dvojno  
Kapaciteta spenjalnika (s spodnjim pladnjem)  
Vogalni in dvojni spenjalnik:  
A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>),  
A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
Varčni spenjalnik:  
A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>),  
4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 listi (od 81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>)  
Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mere (Š x G x V): 604 x 525 x 188 mm (velikost enote: ko je podaljšek pladnja iztegnjen)  
Teža: približno 8 kg

## SPENJALNIK - AA1 (zunanje)

Število pladnjev: 2  
Kapaciteta zgornjega pladnja\*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov  
Kapaciteta spodnjega pladnja\*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listov; A6R: 250 listov (od 52 do 105 g/m<sup>2</sup>), 50 listov (od 106 do 300 g/m<sup>2</sup>)  
\*s papirjem 81,4 g/m<sup>2</sup>

Teža papirja: zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m<sup>2</sup>  
Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Položaj spenjanja: vogal, dvojno  
Kapaciteta spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje:  
A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>),  
A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

Varčni spenjalnik:  
A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>),  
4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 listi (od 81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>)  
Spenjanje na zahtevo: 50 listov (90 g/m<sup>2</sup>)

Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.016 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)  
Teža: približno 30 kg

## ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC - AA1 (zunanje)

(vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik - AA1)

Velikost papirja za knjigoveško spenjanje:  
A3, A4R, B4, velikost po meri (od 195,0 x 270,0 mm do 304,8 x 457,2 mm)

Zmogljivost spenjalnika za knjigoveško spenjanje:  
20 listov x 10 kompletov (81,52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>) (vključno z 1 naslovnico do 256 g/m<sup>2</sup>)

Kapaciteta zbirnega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.016 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)  
Teža: približno 53 kg

## LUKNJAČ ZA DVE ALI ŠTIRI LUKNJE - A1

(Zahteva SPENJALNIK - AA1 ali ENOTO ZA KNJIŽICE - AA1)

Dve ali štiri luknje  
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Podprta velikost papirja za luknjanje:  
Dve luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; štiri luknje: A3, A4

Napajanje: iz glavne enote

## LUKNJAČ ZA ŠTIRI LUKNJE - A1

(Zahteva SPENJALNIK - AA1 ali ENOTO ZA KNJIŽICE - AA1)

Štiri luknje  
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Napajanje: iz glavne enote

## KARTUŠA S SPONKAMI

SPENJALNIK - P1: za spenjanje (2 x 5000 kosov) (za notranjo sortirko - K1, spenjalnik - AA1 in enoto za knjižice - AA1)

KARTUŠA S SPONKAMI - Y1: za ustvarjanje knjigoveških šivov (2 x 2.000 kosov) (za enoto za knjižice - AA1)

Za celoten seznam vseh dodatkov strojne opreme obiščite našo spletno stran s specifikacijami ali se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

## Programska oprema in rešitve



## Potrdila in združljivost



Canon Adria d.o.o.  
Dunajska 128a  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
Tel: +386 1 5308 710  
Fax: +386 1 5380 745  
canon.si

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2019