

Серия imageRUNNER ADVANCE C5500 III

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ОФИС КОМУНИКАЦИЯ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Collaboration Solution




Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 40-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

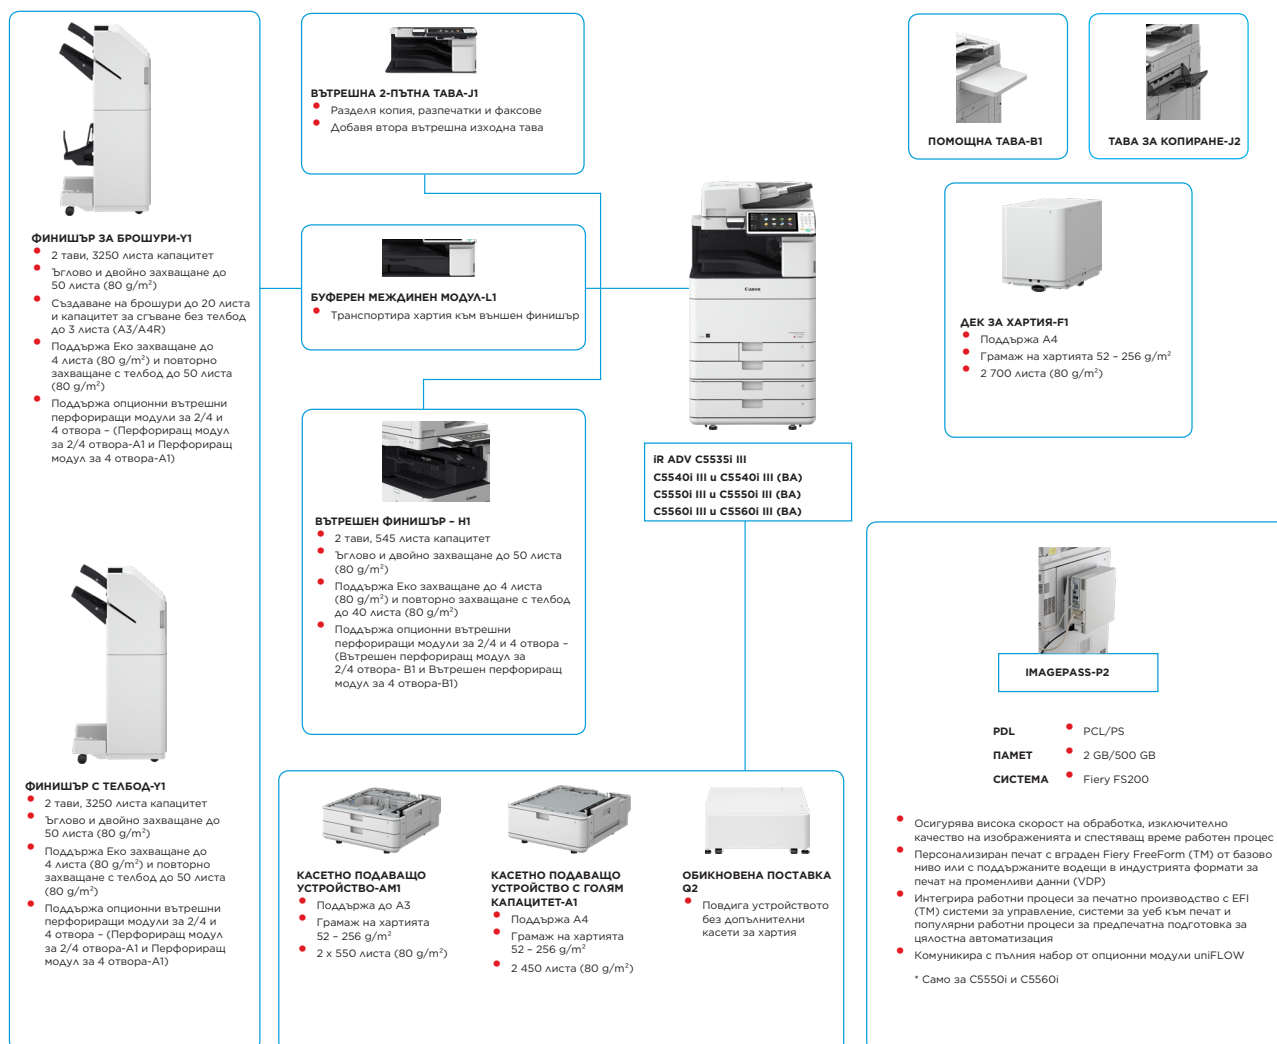

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с онлайн конфигуратора на продукта.
III* указва, че този модел е нагледен го нов системен софтуер и включва допълнителни функции за сигурност като стандарт.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE C5500 III

ОСНОВЕН МОДУЛ

Тип на машината
Основни функции
Процесор
Контролен панел
Папем
ТВърв gusck
Резервиращ твърв gusck
Интерфейси

A3 цветно лазерно многофункционално устройство
Печат, копиране, сканиране, изпращане, съхранение и опционен факс
Два специализирани процесора на Сапел (споделяни)
25,6 cm (10,1 инча) TFT WSVGA цветен LCD сензорен панел
Стандартно: 4.0GB RAM
Стандартен: 250 GB, максимум 1 TB
Опция: 250 GB, 1 TB
МРЕЖА
Стандартно: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Опция: NFC, Bluetooth с ниска консумация
ДРУГИ
Стандартно: USB 2.0 (хост) x 2, USB 3.0 (хост) x1, USB 2.0 (устройство) x1;
Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на копирането

Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m²)

Стандартно: 1,200 листа
2 касети x 550 листа, многофункционална тава за 100 листа
Максимум: 6350 листа (с КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ-A1 + ДЕК ЗА ХАРТИЯ-F1)

Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m²)

Стандартно: 250 листа
Максимум: 3450 листа (с ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-Y1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-Y1 и ТАВА ЗА КОПИРАНЕ-J2)

Функции за добършители операции

Стандартно: копиране, групиране
С Вътрешен финишър: копиране, групиране, отместване, тълбоб, перфорирани*, подръжване без скоби, повторно захващане с тълбоб
С Външен финишър*: копиране, групиране, отместване, тълбоб, пощишване на брошура**, перфорирани**, пощишване без скоби, повторно захващане с тълбоб
* Изисква Вътрешен перфориращ модул за 2/4 отбора-B1 или Вътрешен перфориращ модул за 4 отбора-B1
** Изисква Буверен междинен модул-L1
*** Изисква Финишър за брошури-Y1
**** Изисква Перфориращ модул за 2/4 отбора-A1 или Перфориращ модул за 4 отбора-A1

Подгъждани типове хартия

Горна касета 1:
Тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, преварително перфорирана, прозрачно фолио, документи, плик, бланки

Долна касета 2:
Тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, преварително перфорирана, прозрачно фолио, хартия за разделители*, документи, плик, бланки
* Изисква ПРИСТАВКА ЗА ПОДАВАНЕ НА РАЗДЕЛИТЕЛИ-F1

Многофункционална тава:
Тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, преварително перфорирана, прозрачно фолио, паус*, етикети, хартия за разделители. Документи, хартия с покритие, плик, бланки
* Някои видове паус не могат да се използват.

Подгъждани формати хартия

Горна касета 1:
Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6R (само едностранно), B5, плик
[№ 10 (COM10), DL, ISO-C5]
Потребителски формат:
Мин: 98,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm

Долна касета 2:
Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (само едностранно), B4, B5, B5R, плик
[№ 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]
Потребителски формат:
Мин: 98,0 x 182,0 mm до 304,8 x 457,2 mm

Многофункционална тава:
Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, плик
[№ 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] нулк, потребителски формат
(мин: 98,0 mm x 98,4 mm до 320,0 mm x 457,2 mm).
Потребителски формат:
Мин: 98,0 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm
Свободен формат: мин: 98,0 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm

Подгъждани грамажи на хартията

Касети: 52 до 256 g/m²
Многофункционална тава: 52 до 300 g/m²
Дуплекс: 52 до 220 g/m²

Време за загаряване

От Включване: 10 секунди или по-малко*
* Време от Включване на устройството до готовност за копиране (без развързване за печат).
От режим на покой: 10 секунди или по-малко
Режим на бързо стартиране: 4 секунди или по-малко*
* Време от Включване на устройството до момента, в който могат да се извършват операции със сензорния екран.

Размери (Ш x Д x В)

IR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/IR-ADV C5535i III:
620 x 742 x 950 mm
[IR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (модел BA):
620 x 866 x 950 mm]

Пространство за инсталиране (Ш x Д)

IR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/IR-ADV C5535i III
Основна конфигурация: 980 x 1176 mm
(Отворен гесен капак + отворени касети)
Пълна конфигурация: 1866 mm x 1176 mm (Финишър за брошури-Y1 с изтеглена тава за разширение + Дек за хартия-F1 + отворени касети)

[IR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (модел BA) : Основна конфигурация: 980 x 1300 mm
(Отворен гесен капак + отворени касети)
Пълна конфигурация: 1866 mm x 1300 mm (Финишър за брошури-Y1 с изтеглена тава за разширение + Дек за хартия-F1 + отворени касети)]

Тегло

IR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/IR-ADV C5535i III:
приблиз. 142 kg с тонера
[IR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (модел BA):
приблиз. 143 kg с тонера]

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Скорост на печат
(черно-бяло/цветно)

IR-ADV C5560i III
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R)
IR-ADV C5550i III
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R), 50 ppm (A6R)
IR-ADV C5540i III
40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)
IR-ADV C5535i III
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R), 35 ppm (A6R)
600 x 600, 1200 x 1200 (go)

Разделителна способност на печат (dpi)

Езици за описание на страници
Директен печат

Отпечатване от мобилно устройство и облак

Стандартно: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
Директен печат от USB папем, усъвършенствано пространство, отдалечен ПИ и уебсайт*
Подгъждани типове файлове: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS
* Поддържа се само PDF печат от уебстраници
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online. Достъпен е набор от софтуерни и МЕАР-базирани решения за печат от мобилни устройства, свързани в интернет устройствата и облачни услуги в зависимост от изискванията Ви.
Моля, свържете се с търговския представител за допълнителна информация
PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmar шрифта, 2 OCR шрифта, Andalé Mono WT J/K/S/T* (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод** PS шрифтове: 136 Roman
* Изисква опционен Комплект международни PCL шрифтове-A1
** Изисква опционен Комплект за печат на баркод-D1

Шрифтове

Функции за печат

Таймаут при преустановена задача, добършителни операции за подгърки (само за PS), настройки за профил, защитен печат, воден знак, зорен/голям колонтитул, оформление на страници, двустранен печат, копиране, печат на брошура, групиране, смесен формат/ориентация на листа, изместване, предни/задни корици, регулиране на тонера, печат на плаката, принудително загъждане на печат
UFR/II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016,
MAC OS X (10.7 или по-нова версия)
PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 или по-нова версия)
PPD: MAC OS X (10.7 или по-нова версия), Windows 7/8.1/10
SAP Device Types са налични чрез SAP Market Place
Моля, посетете <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> за наличността на решения за печат за групи операционни системи и среди, Включително и за AS/400, UNIX, Linux и Citrix.
Някои от тези решения за печат се заплащат.

Операционна система

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Скорост на копиране (ЧБ/цветно)

IR-ADV C5560i III
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R)
IR-ADV C5550i III
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R), 50 ppm (A6R)
IR-ADV C5540i III
40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)
IR-ADV C5535i III
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R), 35 ppm (A6R)

Време за извеждане на първо копие (A4, BW/CL)

IR-ADV C5560i III: приблиз. 2,9/4,5 секунди или по-малко
IR-ADV C5550i III: приблиз. 3,5/5,2 секунди или по-малко
IR-ADV C5540i III: приблиз. 4,1/6,1 секунди или по-малко
IR-ADV C5535i III: приблиз. 4,9/7,4 секунди или по-малко
Сканиране: 600 x 600
Печат: go 1 200 x 1 200
До 999 копия
Автоматична или ръчна (9 нива)
25% – 400% (през стъпка от 1%)
25%, 50%, 70%

Разделителна способност на копиране (dpi)

Брой копия

Наситеност на копиране

Увеличение

Преварително загадено намляване

Преварително загадено увеличаване

Основни функции за копиране

141%, 200%, 400%
Преварително загадено Н/У по зона, настройки за хартия, преходна настройка, предпочитана настройка, добършителни операции, гвустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оризинала, режим с прекъсване, потвърждение/отмяна на настройка

Специални функции за копиране

Книза към гвбе страници, гвустранен оризиал, добършителни операции, брошура, събиране на задача, N към 1, гобавяне на корица, вникване на листовте, разнородни оризиали, регулиране на наситеността, избор на тип на оризинала, прозр. фолио за корици, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изптриване на рамки, защитен воден знак, гата на отпечатване, изместване, поле за погвръзване, печат и проверка, незатмв/позитив, потваряне на изображения, сливане на блокове задачи, съобщение за край на задача, оледрално изображение, печат върху инд. хартия, съхраняване в пощенска кутия, наславяне на изображения, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, разпознаване на едновременно поемане на няколко листа, оризиал със свободен формат

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Тип

Цветен плосък скенер и еднопасово гвустранно автоматично подаващо устройство** [2-странно към 2-странно (автоматично)]
* Поддържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа.
150 листа

Капацитет на подаващо устройство за документи * (80 g/m²)



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Допустими оризанти и грамажи	Стъкло за документи: лист, книга, триизмерни обекти (Височина: до 50 mm; тегло: до 2 kg) Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странично сканиране: 38 до 157 g/m ² (черно-бяло), 64 до 157 g/m ² (цветно) 2-странично сканиране: 50 до 157 g/m ² (черно-бяло), 64 до 157 g/m ² (цветно)	Мрежа	Стандартно: филтриране на IP/Mac адрес, IPSEC, TLS криптирана комуникация, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP угодоборяване, POP угодоборяване преку SMTP/S/MIME
Погържани формати хартия	Стъкло за документи: макс. размер за сканиране: 297,0 x 431,8 mm Формат на хартията за подаващо устройство за документи: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R. Потребителски формат: 128,0 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm Едностранно сканиране: 80/90 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Двустранно сканиране: 160/160 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)	Документ	Стандартно: защитен печат, интеграция с Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, криптиран PDF, криптиран защитен печат, погнус на устройството, защитни водни знаци Опция: потребителски погнус, заключване на сканирането на документи
Скорост на сканиране (прт: ЧБ/цветно; A4) *	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % OB (относителна влажност) 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A CEE 7/7 (230 V)
Разделителна способност на сканиране (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Работна среда	Максимум: приблиз. 1.800 W Печат: приблиз. 906 W ¹ Готовност: приблиз. 64,8 W ¹ Режим на покой: приблиз. 0,8 W ² Изкл.: приблиз. 0,13W ³
Спецификации за сканиране от компютър	Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Погържани ОС: Windows 7/8/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Източник на захранване	*1 Референтна стойност: измерено едно устройство *1 0,8 W не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки. *2 Референтна стойност, режим на бързо стартиране ИЗКЛ.
Метод на сканиране	Функция за изпращане е достъпна за всички модели Сканиране към USB памет: достъпно за всички модели Сканиране към мобилни устройства и облачно базирани услуги: Предлага се редица решения за осигуряване на сканиране на уеб, мобилни устройства или облачно базирани услуги в зависимост от изискванията Ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация TWAIN/WIA сканиране от компютър се предлага за всички модели	Щепсел (основен модел)	Опция: потребителски погнус, заключване на сканирането на документи
Софтуер за сканиране	Network ScanGear: TWAIN-съвместим грабвер за сканиране, който позволява на компютри в мрежа да използват функцията Pull Scan на устройството.	Консумирана мощност	
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ		Нива на шума (ЧБ/цветно)	
Дестинация	Имейл/интернет ФАКС (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, пощенска кутия, Super G3 ФАКС (опция), IP факс (опция)		
Адресна книга	LDAIP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)		
Разделителна способност на изпращане (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100		
Комуникационен протокол	Файл: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV Имейл/факс: SMTP, POP3		
Файлов формат	Стандартно: TIFF, JPEG, PDF (озвучени цветове, компактен, с търсене, задаване на политика за достъп, оптимизиране за уеб, PDF A/1-b, криптиран), XPS (компактен, с търсене), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (погнус на устройството) Опция: PDF (векторен), PDF/XPS (погнус на потребител)		
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, резкост, съотношение на копиране, изпращане на рамка, съобщаване на задача, име на изпращач (ТТТ), отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, отношение/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане празни страници, разпознаване на едновременно поемане на няколко листа		
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС			
Максимален брой линии за връзка	2	Стандарт	Universal Login Manager* (ULM): Управлявайте лесно разхогите си, като използвате Верзата на функция за генериране на отчети, за да идентифицирате и контролирате разхогите на ниво потребителски за всяко устройство. uniFLOW Online Express: Ако го комбинирате с ULM, можете да получите още повече контрол, да осветлите разхогите по потребителски/отдели и да определите точно къде разхогите могат да се намалят от едно централно базирано в облака място. * Необходимо е инсталация, активиране и регистрация
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps [®] G3: 14,4 kbps	КОНСУМАТИВИ	iW Management Console: Съвършен софтуер за централизирано управление на печатни паркове (включва наблюдение на консумативите, наблюдение на статуса и известията, разпределение на адресни книги, настройки на конфигурацията, фърмуер и MEAP приложения, отчитане на броячето и генериране на отчети, управление на грабверите и ресурсите) eMaintenance: Съвместим с услугите eMaintenance чрез верзата RDS (Позволява отчитане на броячето, автоматично управление на консумативите, дистанционна диагностика и известяване за осигуряване на ефикасна, бърза и проактивна поддръжка) Content Delivery System: Позволява дистанционно разпространение на фърмуер, IP опции и MEAP приложения; отдалечен потребителски интерфейс (RUI) Уеб-базирани интерфейси за всяко устройство, който осигурява отдалечено управление и контрол на устройството
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG	Тонер касети	C-EXV 51 ТОНЕР BK/C/M/Y C-EXV 51L ТОНЕР C/M/Y C-EXV 51 ТОНЕР BK: 69 000 страници C-EXV 51 ТОНЕР C/M/Y: 60 000 страници C-EXV 51L ТОНЕР C/M/Y: 26 000 страници
Резолюция (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	Капацитет на тонера (приблизително при 5% покритие)	
Формат за изпращане/съхранение	A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ¹ , B5R ¹ ¹ Изпратено като A4 ² Изпратено като B4	СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	
ФАКС памет	До 30 000 страници [®]	Проследяване и генериране на отчети	
Съкратено набиране	Макс. 200		
Групово набиране/дестинации	Макс. 199 позиции		
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса		
Резервно захранване на паметта	Да		
Функции за факс	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, наситеност на сканиране, резкост, съотношение на копиране, изпращане на рамка, съобщаване на задача, име на изпращач (ТТТ), избор на телефонна линия, директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, разпознаване на едновременно поемане на няколко листа		
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ		Средства за отдалечено управление	
Пощенска кутия (погържан брой)	100 потребителски входящи кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 потребителски кутии за факс		
Усъвършенствано пространство	Макс. 30 000 съхранени страници Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Погържани PC клиенти: Windows (Windows 7/8/10) Едновременни връзки (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3 (активни сесии) Приблиз. 16 GB (стандартен твърд диск) Приблиз. 480 GB (с опция 1 TB HDD)		
Налично дисково пространство за „Усъвършенствано пространство“	Угодоборяване за вход в „Усъвършенствано пространство“, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, погържачка на imageWARE Secure Audit Manager		
Функции за усъвършенствано пространство:	Стандартно: USB памет		
Запаметяващи носители			
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ			
Удостоверяване	Стандартно: Universal Login Manager (Вход на ниво устройство и функция), uniFLOW Online Express ¹ , удостоверяване на потребител, корове на отдели, удостоверяване, система за управление на достъпа Опция: Защитен печат My Print Anywhere (Изисква uniFLOW) ¹ Без заплащане за това решение; но е необходимо активиране.	СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНТРОЛЕР FIERY PRINT (ВЪРГАДЕН)	
Данни	Стандартно: Trusted Platform Module (TPM), заключване на твърдия диск с парола, изпращане на твърдия диск, защита на пощенска кутия с парола, криптиране на твърдия диск (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 валидирано), сертификация Common Criteria (DIN ISO 15408) Опция: резервиране на твърдия диск, сменяем твърд диск, предпоставяне зазуба на данни (изисква uniFLOW)	Опция/Стандартно	Опция за всички модели imagePASS P2 (Възведен) 1200 x 1200, 600 x 600
		Име	Adobe PS3, PCL6
		Разделителна способност на печат (dpi)	4 GB (1 x 4 GB)
		Език за описание на страници	500 GB SATA
		Памет	
		Твърд диск	

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Честота на процесора	Intel Pentium G4400 (3.3 GHz)	Еко тегло:	A3/A4/B4/B5: 5 листа (52 го 64 g/m ²)
Система	Fiery F5350	4 листа (65 го 81,4 g/m ²)	3 листа (81,5 го 105 g/m ²)
Шрифтове	PS: 138 шрифта PCL: 113 шрифта	Само захващане с тегло: 40 листа (80 g/m ²)	Размери (Ш x Д x В): 466 x 525 x 225 mm
Поддържани операционни системи	Windows 7 32 и 64 бита/Windows 8.1 32 и 64 бита/Windows10 32 и 64 бита/Windows Server 2012 само 64 бита/Windows Server 2016 R2 само 64 бита/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Тегло: приблиз. 8,6 kg	(Изасква ЕУФЕРЕН МЕЖДИНЕН МОДУЛ-1)
Интерфейс	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (заген), USB2.0 x 4 (заген)	Финишър с тегло-У1 (вншен)	Брой тава: 2 Капацитет на горна тава*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листа, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 листа Капацитет на долна тава*: A4, A5, A5R, B5: 3000 листа (тънка: 1500 листа), SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 листа, A6R: 250 листа (52 го 105 g/m ²), 50 листа (106 го 300 g/m ²) * с хартия 81,4 g/m ² Грамаж на хартията: горна тава 52 го 256 g/m ² , долна тава 52 го 300 g/m ² Позиция за тегло: ъглово, гвобно Капацитет за тегло: ъглово и гвобно захващане: A4/B5: 50 листа (52 го 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 листа (52 го 90 g/m ²)
Мрежови протоколи	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, директен мобилен печат, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Финишър с тегло-У1 (вншен)	Еко тегло: A3/A4: 5 листа (52 го 64 g/m ²) 4 листа (65 го 81,4 g/m ²) 3 листа (81,5 го 105 g/m ²) Само захващане с тегло: 50 листа (90 g/m ²) Размери (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1142 mm (когато тавата за разширение е издърпана) Тегло: приблиз. 31 kg (Изасква ЕУФЕРЕН МЕЖДИНЕН МОДУЛ-1) (Включва горелосочните основни спецификации на ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-У1) Формат на хартията за подшиване на брошура: A3, A4R, B4, потребителски формат (195,0 x 270,0 mm го 304,8 x 457,2 mm) Капацитет на тегло за подшиване на брошура: 20 листа x 10 комплекта (52 го 81,4 g/m ²) (Включва 1 корица го 256 g/m ²) Капацитет за сгъване без тегло: го 3 листа (52 го 105 g/m ²) Размери (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1142 mm (когато тавата за разширение е издърпана) Тегло: приблиз. 37 kg (Изасква ВЪТРЕШЕН ФИНИШЪР-Н1) Два или четири отвора Допустим формат на хартията за перфорирание: 52 го 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфорирание: Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири отвора: A3, A4 Източник на захранване: от основния модул (Изасква ВЪТРЕШЕН ФИНИШЪР-Н1) Четири отвора Допустим формат на хартията за перфорирание: 52 го 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфорирание: четири отвора A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Източник на захранване: от основния модул (Изасква ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-У1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-У1) Два или четири отвора Допустим формат на хартията за перфорирание: 52 го 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфорирание: два отвора A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Източник на захранване: от основния модул (Изасква ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-У1 или ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-У1) Четири отвора Допустим формат на хартията за перфорирание: 52 го 300 g/m ² Допустим формат на хартията за перфорирание: четири отвора A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Източник на захранване: от основния модул
Директен печат	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (OP)	Вътрешен перфоратор за 2/4 отвора-В1	Перфориращ модул за 2/4 отвора-А1
VDP	FreeForm v1, v21	Вътрешен перфоратор за 4 отвора-В1	Перфориращ модул за 4 отвора-А1
Стандартни функции за контролер Fiery Print	Fiery Command WorkStation 6/каталог с хартия/Fiery Spot-On/Fiery дистанционно сканиране	ДРУГА ОПЦИЯ	Консумативи
Опции за Fiery Print контролер	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose и Compose / убавител/увиране на Productivity Package (включва Fiery JDF) / Fiery Hot Folders и Virtual Printers		
HW платформа	E400		
Base OS	Debian на Linux		
Източник на захранване	AC 100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz, 3.0 A (100 V) - 1.3A (240 V)		
Максимална консумирана мощност	47 W		
Размери (В x Ш x Д)	285 x 93 x 295 mm		
Тегло	Само устройство Fiery (с плоча): 4,95 kg		
ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ			
Обикновена стойка тип - Q2	Замества касетното подаващо устройство, поставката повдига устройството, без да добавя допълнителен капацитет за хартия. Капацитет за хартия: 2 x 550 листа (80 g/m ²) Тип хартия: Тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, предварително перфорирани, прозрачно фолио, гокументна, бланки Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, потребителски формат: 98,0 mm x 182,0 mm го 304,8 mm x 457,2 mm Грамаж на хартията: 52 го 256 g/m ² Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 620 x 700 x 251 mm Тегло: приблиз. 22,5 kg Капацитет за хартия: 2 450 листа (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, предварително перфорирани, документна, бланки Формат на хартията: A4 Грамаж на хартията: 52 го 256 g/m ² Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 620 x 700 x 251 mm Тегло: приблиз. 30,0 kg Капацитет за хартия: 2 700 листа (80 g/m ²) Тип хартия: тънка, обикновена, дебела, цветна, рециклирана, предварително перфорирани, документна, бланки Формат на хартията: A4, B5 Грамаж на хартията: 52 го 256 g/m ² Източник на захранване: от основния модул Размери (Ш x Д x В): 344 x 630 x 440 mm Тегло: приблиз. 31 kg		
Касетно подаващо устройство-AM1			
Касетно подаващо устройство с голям капацитет-А1			
Дек за хартия - F1			
ОПЦИИ ЗА ИЗХОД			
Тава за копиране-J2	Осигурява опростена тава за основните нужди от отпечатване. Капацитет: 100 листа (A4, 80 g/m ²)		
Вътрешна 2-пътна тава-J1	Позволява отделянето на копия, разпечатки и факсове. Добавя втора вътрешна изходна тава, като така осигурява комбиниран капацитет от 350 листа (горна тава 100 листа/долна тава 250 листа), (A4, 80 g/m ²)		
Вътрешен финашър-Н1 (вътрешен)	Брой тава: 2 Капацитет на горна тава*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 листа Капацитет на долна тава*: A4, A5, A5R, B5: 500 листа, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листа, A6R: 30 листа (64 го 300 g/m ²) * с хартия 81,4 g/m ² Грамаж на хартията: 52 го 300 g/m ² Позиция за тегло: ъглово и гвобно Капацитет за тегло: ъглово и гвобно захващане: A4/B5: 50 листа (52 го 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 листа (52 го 90 g/m ²)		

За пълен списък с всички хардуерни аксесоари, моля, направете справка със страницата със спецификации в нашия уебсайт или с онлайн конфигуризатора на продуктите.

Софтуер и решения



Сертификати и съвместимост



Canon Bulgaria
бул. Цариградско шосе № 121
София 1784
България
Tel. +359 2 975 1630
Fax +359 2 975 1636
canon.bg

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2019