

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 III

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Collaboration Solution




Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 49-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

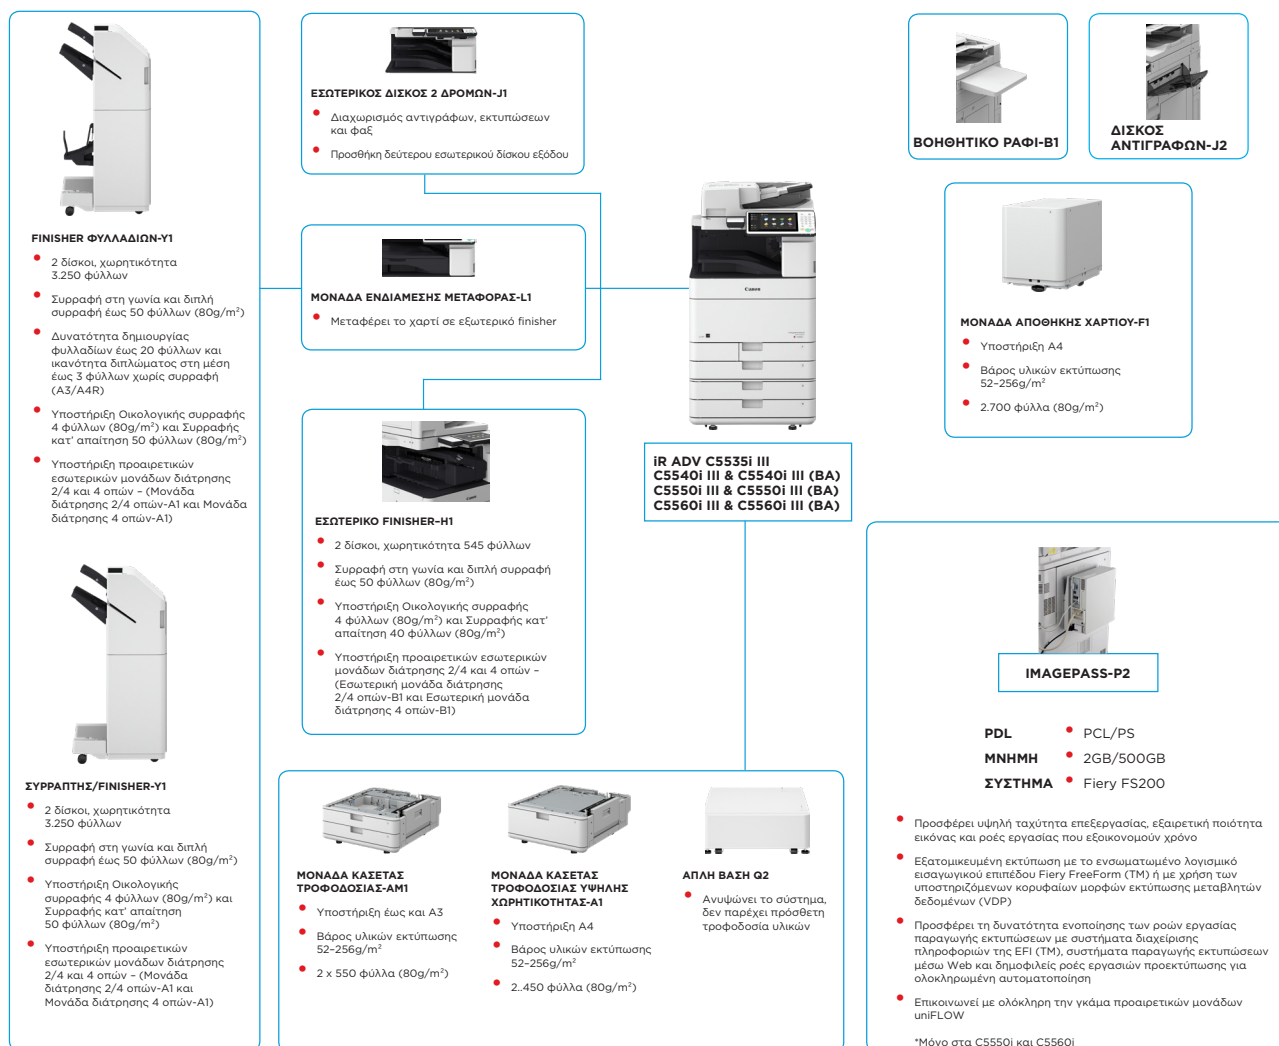

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων που θα βρείτε online.

***Το III δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο αναβαθμίστηκε με νέο λογισμικό συστήματος και περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας στη στάνταρ διαμόρφωση.**



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 III

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής
Πίνακας ελέγχου
Μνήμη
Μονάδα σκληρού δίσκου
Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού
Διασύνδεση

Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών A3
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος)
Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") TFT, WSVGA
Στάνταρ: 4,0GB RAM
Στάνταρ: 250GB, Μέγιστο: 1TB
Προαιρετικά: 250GB, 1TB

ΔΙΚΤΥΟ
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο τοπικό δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n)
Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας
Α/Α/Α
Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x2, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1,
USB 2.0 (συσκευή) x1
Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Στάνταρ: 1.200 φύλλα
2 συρτάρια 850 φύλλων, Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΖΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΡΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-A1 + ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-F1)

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Στάνταρ: 250 φύλλα
Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-Y1 ή FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1 και ΔΙΣΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ-J2)
Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση
Με εσωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή
Διάτρηση*, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση
Με εξωτερικό Finisher*: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη*, Διάτρηση*, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση
*1 Απαιτείται εσωτερική Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-B1 ή εσωτερική Μονάδα διάτρησης 4 οπών-B1
*2 Απαιτείται Μονάδα ενδομήσης μεταφοράς-L1
*3 Απαιτείται Finisher φυλλαδιών-Y1
*4 Απαιτείται Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 ή Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Επάνω συρτάρι 1:
Λεπτό, Απλό, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Ανακλικωμένο, Με διάτρηση, Διαφάνεια, Γραφής, Φάκελος, Επιστολόχαρτο
Κάτω συρτάρι 2:
Λεπτό, Απλό, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Ανακλικωμένο, Με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί σχεδίασης*, Ετικέτες, Διαχωριστικά με καρτέλες, Γραφής, Φάκελος, Επιστολόχαρτο
*Απαιτείται ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΛΕΣ-F1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Ανακλικωμένο, Με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί σχεδίασης*, Ετικέτες, Διαχωριστικά με καρτέλες, Γραφής, Με επιχρίσμα, Φάκελος, Επιστολόχαρτο
* Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού σχεδίασης.

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Επάνω συρτάρι 1:
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R (μόνο μονή όψη), B5, Φάκελος
[No.10 (COM10), DL, ISO-C5]
Ειδικό μέγεθος:
Ελάχ. 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm
Κάτω συρτάρι 2:
Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (μόνο μονή όψη), B4, B5, B5R, Φάκελος
[No.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]
Ειδικό μέγεθος:
Ελάχ. 98,0 x 182,0mm έως 304,8 x 457,2mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Φάκελοι [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Ειδικό μέγεθος φακέλου
(ελάχ. 98,0 x 98,4mm έως 320,0 x 457,2mm).
Ειδικό μέγεθος:
Ελάχ. 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm
Ελεύθερο μέγεθος: Ελάχ. 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Συρτάρι: 52 έως 256g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m²
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m²
Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης).
Από την κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο**
* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών στην οθόνη του πάνελ αφής.
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950mm
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (μοντέλα BA): 620 x 866 x 950mm]

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950mm
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III
Βασική διαμόρφωση: 980 x 1176mm
(Ανοικτό δεξιά κάλυμμα + Ανοικτά συρτάρια)
Πλήρης διαμόρφωση: 1.866 x 1.176mm (Finisher φυλλαδιών-Y1 + ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά Συρτάρια)
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (μοντέλα BA): Βασική διαμόρφωση: 980 x 1.300mm
(Ανοικτό δεξιά κάλυμμα + Ανοικτά συρτάρια)
Πλήρης διαμόρφωση: 1.866 x 1.300mm (Finisher φυλλαδιών-Y1 + ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά Συρτάρια)]

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 1.866 x 1.300mm (Finisher φυλλαδιών-Y1 + ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά Συρτάρια)]
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 1.866 x 1.300mm (Finisher φυλλαδιών-Y1 + ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά Συρτάρια)]
iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (μοντέλα BA): 1.866 x 1.300mm (Finisher φυλλαδιών-Y1 + ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά Συρτάρια)]

Βάρος

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 142kg με τον γραφίτη
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (μοντέλα BA): 143kg με τον γραφίτη]

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας
Άμεση εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και cloud

Γραμματοσειρές

Λειτουργίες εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

iR-ADV C5560i III
60 σελ./λεπτό (A4), 32 σελ./λεπτό (A3), 36 σελ./λεπτό (A4R), 60 σελ./λεπτό (A5R), 60 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV C5550i III
50 σελ./λεπτό (A4), 27 σελ./λεπτό (A3), 30 σελ./λεπτό (A4R), 50 σελ./λεπτό (A5R), 50 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV C5540i III
40 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 24 σελ./λεπτό (A4R), 40 σελ./λεπτό (A5R), 40 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV C5535i III
35 σελ./λεπτό (A4), 18 σελ./λεπτό (A3), 23 σελ./λεπτό (A4R), 35 σελ./λεπτό (A5R), 35 σελ./λεπτό (A6R)

600 x 600, (έως) 1.200 x 1.200
Στάνταρ: UFR II, PCL 6, Γνήσια Adobe PostScript Level 3

Δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης από μνήμη USB και μέσω Προηγμένων θυρίδων, Remote UI και Λειτουργίας Προσβασης στο Web*
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS
* Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από στόπεους

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online. Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEEP, για την παραγωγή εκτυπωμένων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 2 OCR, Andale Mono WT J/K/S/T** (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode** Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

**Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1

Χρονικό όριο εργασιών σε αναστολή, Τελική επεξεργασία σε υψοσύνολο (μόνο PS), Ρυθμίσεις προφίλ, Ασφαλής εκτύπωση, Υπότυπωση, Κεφαλίδα/Υποπόδιο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Σελιδοποίηση, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ομαδοποίηση, Χαρτί μικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μετατόπιση, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης

UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)
PPD: MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση), Windows 7/8.1/10

Τύποι συσκευών SAP διατίθενται μέσω του SAP Market Place. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα λύσεων εκτύπωσης για άλλα λειτουργικά συστήματα και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των A5/400, UNIX, Linux και Citrix, ανατρέξτε στον ιστότοπο <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>. Ορισμένες από αυτές τις λύσεις παρέχονται με χρέωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής (A&M/Χρώμα)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολυαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης

Προκαθορισμένες κλιμακές μεγέθυνσης

Βασικές λειτουργίες αντιγραφής

Ειδικές λειτουργίες αντιγραφής

iR-ADV C5560i III
60 σελ./λεπτό (A4), 32 σελ./λεπτό (A3), 36 σελ./λεπτό (A4R), 60 σελ./λεπτό (A5R), 60 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV C5550i III
50 σελ./λεπτό (A4), 27 σελ./λεπτό (A3), 30 σελ./λεπτό (A4R), 50 σελ./λεπτό (A5R), 50 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV C5540i III
40 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 24 σελ./λεπτό (A4R), 40 σελ./λεπτό (A5R), 40 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV C5535i III
35 σελ./λεπτό (A4), 18 σελ./λεπτό (A3), 23 σελ./λεπτό (A4R), 35 σελ./λεπτό (A5R), 35 σελ./λεπτό (A6R)

iR-ADV C5560i III: Περίπου 2,9/4,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
iR-ADV C5550i III: Περίπου 3,5/5,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
iR-ADV C5540i III: Περίπου 4,1/6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
iR-ADV C5535i III: Περίπου 4,9/7,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Ανάγνωση: 600 x 600
Εκτύπωση: Έως 1.200 x 1.200

Έως 999 αντίγραφα
Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)

25%-400% (σε βήματα του 1%)
25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένος λόγος Σ/Μ ανά περιοχή, Ρυθμίσεις χαρτιού, Προηγμένη ρύθμιση, Αγαπημένη ρύθμιση, Τελική επεξεργασία, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Επιβεβαίωση/ακύρωση ρυθμίσεων

Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Τελική επεξεργασία, Φυλλάδιο, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξωφύλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Εξώφυλλα διαφανείων, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, ΟΈνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Μετατόπιση, Περιβόριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επαναλήψη εικόνων, Συγχώνευση τιμημάτων εργασίας, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Εκτύπωση σε καρτέλα διαχωριστικού, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπερθεση εικόνας, Αντιγραφή ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους

Επιφάνεια έγχρωμης αόρασης και Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πάρασμα** [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]

* Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.
150 φύλλα



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία, Τριδιάστατα αντικείμενα (Ύψος: έως 50mm, Βάρος: έως 2kg) Τροφοδότης εγγράφων-Βάρος υλικών: Σάρωση 1 όψης: 3θ έως 157g/m ² (A&M), 64 έως 157g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 157g/m ² (A&M), 64 έως 157g/m ² (Χρώμα)	Δίκτυο	Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297.0 x 431.8mm Τροφοδότης εγγράφων-Μέγεθος υλικών εκτύπωσης: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος: 128.0 x 139.7mm έως 304.8 x 431.8mm	Εγγραφο	Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υδατογραφήματα ασφαλείας Προαιρετικά: Υπογραφή χρήση, Κλειδίωμα σάρωσης εγγράφου
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./Λεπτό: A&M/Χρώμα: A4) ⁷	Σάρωση μονής όψης: 80/80 (300dpi), 80/60 (600dpi) Σάρωση διπλής όψης: 160/160 (300dpi), 150/80 (600dpi)	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 6A CEE 7/7 (230V)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Περιβάλλον λειτουργίας	Μέγιστη: Περίπου 1.800W Εκτύπωση: Περίπου 906W ^{*1} Αναμονή: Περίπου 64.8W ^{**1} Κατάσταση αναστολής: Λειτουργίας: Περίπου 0,8W ^{**2} Απεργνοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περίπου 0,13W ^{**3}
Προδιαγραφές λήψης σάρωσης	Colour Network ScanGear2, Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016	Τροφοδοσία ρεύματος	^{**1} Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
Μέθοδος σάρωσης	Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε συσκευή μνήμης USB: Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε φορητές συσκευές και σε υπηρεσίες cloud: Διατίθεται μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε φορητές συσκευές ή υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων. Η λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα	Βύσμα (Κύρια μονάδα)	^{**2} Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Λογισμικό σάρωσης	Network ScanGear: Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή συμβατό με TWAIN, το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές ενός δικτύου να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα «λήψης σάρωσης» από το σύστημα	Κατανάλωση ρεύματος	^{**3} Τιμή αναφοράς, Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ANENERPIH
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Προορισμός	E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδες εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά)	Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd)
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμολογίο γρήγορης κλήσης (200)		iR-ADV C5535i III: Λειτουργία (A&M): 71,8dB ή λιγότερο ^{*1} , Λειτουργία (Χρώμα): 71,8dB ή λιγότερο ^{*1} , Αναμονή: 40dB ^{*2}
Ανάλυση αποστολής (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100		iR-ADV C5540i III: Λειτουργία (A&M): 72,5dB ή λιγότερο ^{*1} , Ενεργό (Χρώμα): 72,5dB ή λιγότερο ^{*1} , Αναμονή: 40dB (μοντέλο BA: 38dB) ^{*2}
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3		iR-ADV C5550i III: Λειτουργία (A&M): 73,7dB ή λιγότερο ^{*1} , Ενεργό (Χρώμα): 73,7dB ή λιγότερο ^{*2} , Αναμονή: 40dB (μοντέλο BA: 38dB) ^{*2}
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Περιορισμένα χρώματα, Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/I-b, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο), Office Open XML (OpenPoint, Word), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής) Προαιρετικά: PDF (λειτουργία και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)		iR-ADV C5560i III: Λειτουργία (A&M): 74,7dB ή λιγότερο ^{*1} , Ενεργό (Χρώμα): 74,7dB ή λιγότερο ^{*1} , Αναμονή: 40dB (μοντέλο BA: 38dB) ^{*2}
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όθυναση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξοδότηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη		Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή [†] : (1 όψη/2 όψεις) iR-ADV C5535i III: Λειτουργία (A&M): 51/49dB ^{*2} , Λειτουργία (Χρώμα): 51/49dB ^{*2} , Αναμονή: 24dB ^{*2}
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	2	Πρότυπα	iR-ADV C5540i III: Λειτουργία (A&M): 52/50dB (Μοντέλο BA: 54/51dB) ^{*2} , Λειτουργία (Χρώμα): 52/50dB (Μοντέλο BA: 54/51dB) ^{*2} , Αναμονή: 25dB (Μοντέλο BA: 21dB) ^{*2}
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	Super G3: 33,6kbps [®] G3: 14,4kbps	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	iR-ADV C5550i III: Λειτουργία (A&M): 53/51dB (Μοντέλο BA: 54/51dB) ^{*2} , Λειτουργία (Χρώμα): 53/51dB (Μοντέλο BA: 54/51dB) ^{*2} , Αναμονή: 24dB (Μοντέλο BA: 21dB) ^{*2}
Ταχύτητα μόντεμ	MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	Κασέτες γραφίτη	iR-ADV C5560i III: Λειτουργία (A&M): 54/52dB (Μοντέλο BA: 55/53dB) ^{*2} , Λειτουργία (Χρώμα): 55/53dB (Μοντέλο BA: 55/54dB) ^{*2} , Αναμονή: 24dB (Μοντέλο BA: 21dB) ^{*2}
Μέθοδος συμπίεσης	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ^{††}	Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%)	^{*1} I Συμμορφώνεται με το πρότυπο DE-UZ205 (2017) ^{(†} Δεδομένα από την τιμή του προτύπου Blue Angel) ^{**2} Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μιας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (1988)
Ανάλυση (dpi)	^{††} Αποστολή ως A4 ^{†††} Αποστολή ως B4	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	5535i και μοντέλα BA
Μέγεθος αποστολής/εγγραφής	Έως 30.000 σελίδες [®] Μέγ. 200 Μέγ. 199 αριθμοί Μέγ. 256 διευθύνσεις	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 KYANO/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51L KYANO/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 MAYPO: 69.000 σελίδες ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 KYANO/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 60.000 σελίδες ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51L KYANO/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 26.000 σελίδες
Μνήμη φαξ	Ναι	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	Universal Login Manager* (ULM): Διαχειριστείτε το κόστος σας με ευκολία χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα κατάρτισης αναφορών για να διαπιστώσετε και να ελέγξετε το κόστος σε επίπεδο χρήστη ανά σύστημα. uniFLOW Online Express: Σε συνδυασμό με το ULM, παρέχει επιπλέον έλεγχο και επισημαίνει τις δαπάνες ανά χρήστη/τήμημα, ενώ υποδεικνύει που πρέπει να μειωθεί το κόστος από μια κεντρική τοποθεσία στο cloud. [†] Απαιτείται εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Πυκνότητα (σάρωσης), Όθυναση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής, Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξοδότηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη		iW Management Console: Λογισμικό που εγκαθίσταται σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση μιας ομάδας συστημάτων (περιλαμβάνει παρακολούθηση αναλώσιμων, κατάσταση και ειδοποιήσεων, διανομή βιβλίων διευθύνσεων, ρυθμίσεων διαμόρφωσης, firmware και εφαρμογών MEAP, καταγραφή τιμών μετρήτων και δημιουργία αναφορών, καθώς και διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης και πόρων) e-Συντήρηση: Συμβατότητα με υπηρεσίες e-Συντήρησης μέσω ενσωματωμένου RDS (επιτρέπει ανάγνωση με τρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνώση και δημιουργία αναφορών από απόσταση, ώστε οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών να προσφέρουν αποτελεσματικές, γρήγορες και έγκαιρες δράσεις συντήρησης) Content Delivery System: Επιτρέπει διανομή firmware, προαιρετικών στοιχείων συστημάτων iR και εφαρμογών MEAP από απόσταση-Remote User Interface (RUI): Περιβάλλον χειρισμού βασισμένο σε τεχνολογίες του Web, ενσωματωμένο σε κάθε σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη διαχείριση και στον έλεγχο του συστήματος από απόσταση
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Ναι		Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα imagePASS P2 (Ενσωματωμένος) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4GB (1 x 4GB) 500GB SATA
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Ναι		
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι		
Λειτουργίες φαξ	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων		
Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων		
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows (Windows 7/8.1/10) Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 (ενεργές περίοδοι λειτουργίας)		
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες	Περίπου 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ) Περίπου 480GB (με προαιρετικό ΣΚΔ ITB)		
Λειτουργίες προηγμένων θυριδών:	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager Στάνταρ: Μνήμη USB		
Μέσα μνήμης	Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express*, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW) [*] Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express*, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW) [*] Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ)	
Έλεγχος ταυτότητας	Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express*, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW) [*] Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.	Προαιρετικά/Στάνταρ	
Δεδομένα	Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία Θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (AES-256bit/CBC, με επικύρωση FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (DIN ISO 15408) Προαιρετικά: Καρποειδικός σκληρού δίσκου, Αφαίρεση σκληρού δίσκου, Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)	Όνομα	
		Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	
		Γλώσσες περιγραφής σελίδας	
		Μνήμη	
		Μονάδα σκληρού δίσκου	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 III

<p>Ταχύτητα επεξεργαστή Σύστημα Γραμματοσειρές</p> <p>Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα</p> <p>Διασύνδεση</p> <p>Πρωτόκολλα δικτύωσης</p> <p>Άμεση εκτύπωση VDP</p> <p>Στάνταρ στοιχεία ελεγκτή εκτύπωσης Fiery Επιλογές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery</p> <p>Πλατφόρμα υλικού Βασικό λειτουργικό σύστημα Τροφοδοσία ρεύματος Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος Διαστάσεις (Υ x Π x Β) Βάρος</p> <p>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Απλή βάση τύπου - Q2</p> <p>Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AM1</p> <p>Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-A1</p> <p>Μονάδα αποθήκης χαρτιού - F1</p> <p>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ Δίσκος αντιγράφων-J2</p> <p>Εσωτερικός δίσκος 2 αρωμών-J1</p> <p>Εσωτερικό Finisher-H1 (εσωτερικό)</p>	<p>Intel Pentium G4400 (3,3GHz) Fiery FS350 PS: 138 γραμματοσειρές PCL: 113 γραμματοσειρές</p> <p>Windows 7 32 και 64 bit/Windows 8.1 32 και 64 bit/Windows 10 32 και 64 bit/Windows Server 2012 64bit μόνο/Windows Server 2012 R2 64bit μόνο/Windows Server 2016 R2 64bit μόνο/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)</p> <p>2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (πίσω), USB2.0 x 4 (πίσω)</p> <p>TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour), Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SMTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)</p> <p>PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm v1, v2.1</p> <p>Fiery Command WorkStation 6/Κατάλογος χαρτιών/ Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/ πακέτο παραγωγικότητας, ενεργοποίηση Web (με Fiery JDF)/ Fiery Hot Folders και Εικονικοί εκτυπωτές</p> <p>E400 Debian της Linux</p> <p>AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3.0A (100V)-1,3A (240V) 47W 285 x 93 x 295mm Μόνο μονάδα Fiery (με επιφάνεια): 4,95kg</p> <p>Αντικαθιστώντας τη μονάδα κασέτας τροφοδοσίας, η βάση ανυψώνει το σύστημα, χωρίς να αυξάνει περαιτέρω τη χωρητικότητα του χαρτιού.</p> <p>Χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (80g/m²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση, Διαφάνεια, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 182,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 700 x 251mm Βάρος: Περίπου 22,5kg</p> <p>Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 700 x 251mm Βάρος: Περίπου 30,0kg</p> <p>Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 344 x 630 x 440mm Βάρος: Περίπου 31kg</p> <p>Παρέχει έναν απλό δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου. Χωρητικότητα: 100 φύλλα (A4, 80g/m²)</p> <p>Επιτρέπει τον διαχωρισμό αντιγράφων, εκτυπώσεων και φαξ. Προσθέτει έναν δεύτερο εσωτερικό δίσκο εξόδου για συνδυασμένη χωρητικότητα εξόδου 350 φύλλων (επάνω δίσκος 100 φύλλα/κάτω δίσκος 250 φύλλα). (A4, 80g/m²)</p> <p>Αριθμός δίσκων: 2 Χωρητικότητα επάνω δίσκου*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 φύλλα Χωρητικότητα κάτω δίσκου*: A4, A5, A5R, B5: 500 φύλλα: SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα: A6R: 30 φύλλα (64 έως 300g/m²) * με χαρτί 81,4g/m² Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3/B4/A4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)</p>	<p>Συρραπτής/Finisher-Y1 (εξωτερικός)</p> <p>Finisher Φυλλαδίων-Y1 (Εξωτερικό)</p> <p>Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 σπών-B1</p> <p>Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 σπών-B1</p> <p>Μονάδα διάτρησης 2/4 σπών-A1</p> <p>Μονάδα διάτρησης 4 σπών-A1</p> <p>ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Αναλώσιμα</p>	<p>Οικολογική συρραφή: A3/A4/B4/B5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 466 x 525 x 225mm Βάρος: Περίπου 8,6kg (Απαιτείται ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-L1) Αριθμός δίσκων: 2 Χωρητικότητα επάνω δίσκου*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα: SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα Χωρητικότητα κάτω δίσκου*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα (Λεπτό: 1.500 φύλλα) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα: A6R: 250 φύλλα (52 έως 105g/m²), 50 φύλλα (106 έως 300g/m²) * με χαρτί 81,4g/m² Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m², Κάτω δίσκος 52 έως 300g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3/B4/A4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²) Οικολογική συρραφή: A3/A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (90g/m²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περίπου 31kg (Απαιτείται ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-L1) (Περιλαμβάνει του παραπάνω ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-Y1 τις βασικές προδιαγραφές συρραφής.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195,0 x 270,0mm έως 304,8 x 457,2mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σελ (52 έως 81,4g/m²) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m²) Χωρητικότητα με διπλωμα χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περίπου 57kg (Απαιτείται ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-H1) Δύο ή τέσσερις σπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις σπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα (Απαιτείται ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-H1) Τέσσερις σπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις σπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα (Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Y1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1) Δύο ή τέσσερις σπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο σπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R: Τέσσερις σπές A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα (Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Y1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1) Τέσσερις σπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις σπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα</p> <p>ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 - Για συρραφή (2 x 5.000 τεμάχια) (για Συρραπτή/Finisher-Y1, Finisher φυλλαδίων-Y1 ή εσωτερικό Finisher-H1)</p> <p>ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-Q1 - Για συρραφή στη ράχη (2 x 2.000 τεμάχια) (για Finisher φυλλαδίων-Y1)</p>
--	--	---	---

Για τον πλήρη κατάλογο όλων των αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού, ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του ιστοτόπου μας ή στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon (UK) Ltd
 Woodhatch
 Reigate
 Surrey RH2 8BF
 Αρ. τηλεφώνου: 01737
 220000
 Αρ. φαξ: 01737 220022
 canon.co.uk

Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Greek edition
 © Canon Europa N.V., 2019