

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III seeria

## SUURE JÕUDLUSEGA KONTORI KOMMUNIKATSIOONIPLATVORM



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Document Management Solution




Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Outstanding 41- to 40-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

### PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

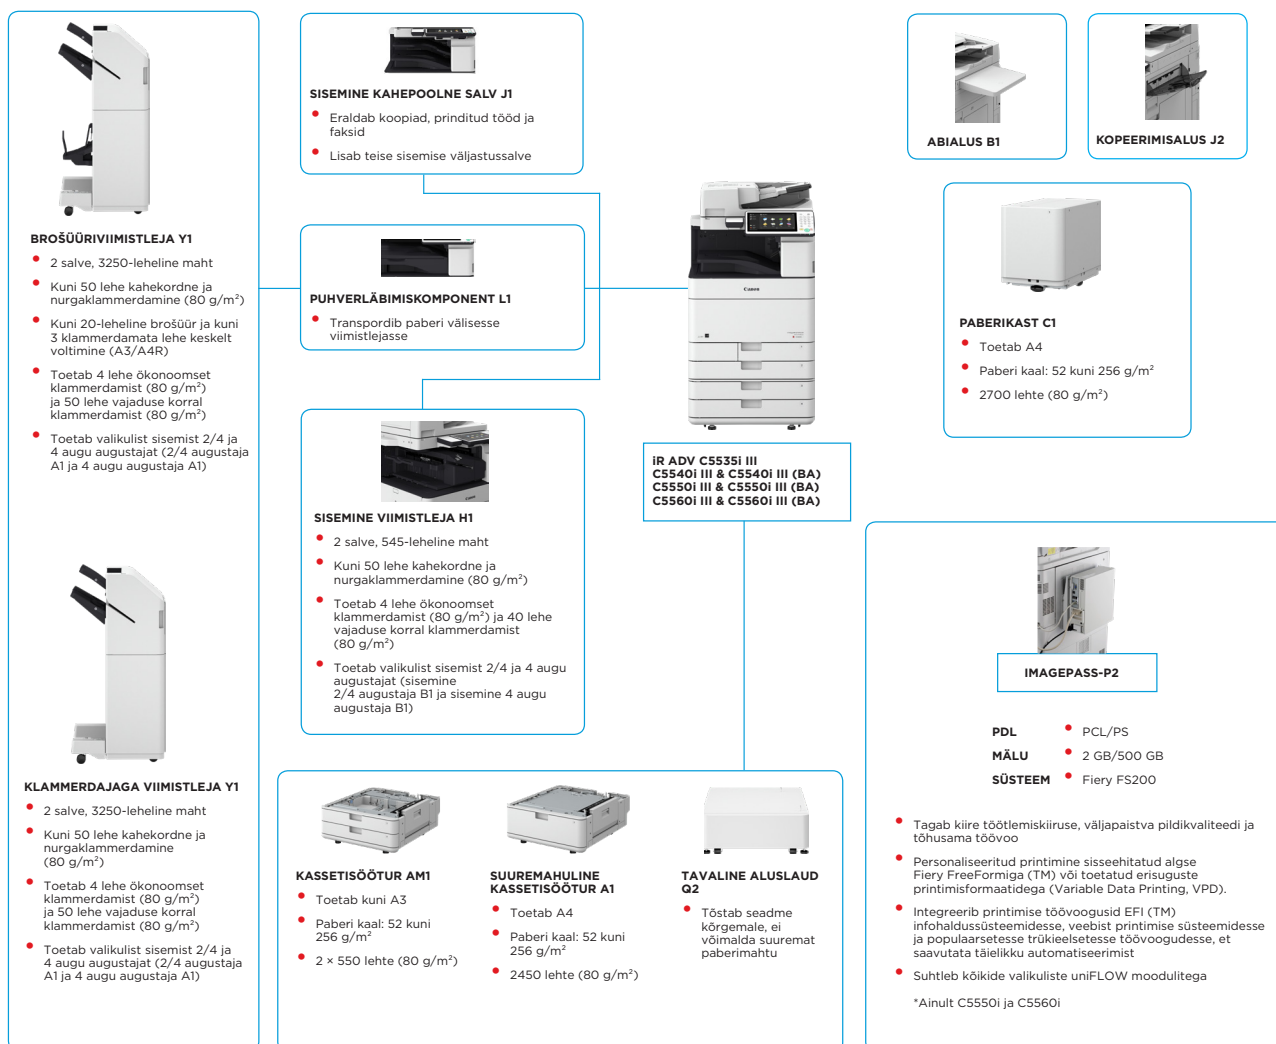

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.

III\* viitab sellele, et sellel mudelil on standardina uus süsteemi tarkvara ja rohkem turvafunktsioone.

**Canon**

# TEHNILISED ANDMED

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III seeria

<b>PÕHISEADE</b> <b>Seadme tüüp</b> <b>Põhifunktsioonid</b>	Värviline multifunktsionaalne A3-laserseade Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine, lisavarustuses faksimine Eriprotsessor Canon Dual (jagatud) 25,6 cm (10,1-tolline) TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel Standardne: 4,0 GB RAM Standardvarustus: 250 GB, max: 1 TB Lisavarustus: 250 GB, 1 TB VÕRK Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n) Lisavarustus: lähiväljaside (NFC), Bluetooth Low Energy MUUD Standardvarustus: USB 2.0 (host) × 2, USB 3.0 (host) × 1, USB 2.0 (seade) × 1 Lisavarustus: jadaliides, kopeerimise juhtimise liides
<b>Protsessor</b> <b>Juhtpaneel</b> <b>Mälu</b> <b>Kõvaketas</b> <b>Peegeldav kõvaketas</b> <b>Ühendusliidesed</b>	
<b>Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardne: 1200 lehte 2 × 550-lehelist kasseti, 100-leheline mitmeotstarbeline alus Max: 6350 lehte (SUUREMAHULINE KASSETISÖÖTUR A1 + PABERI VIRNASTAMISSEADE F1)
<b>Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardne: 250 lehte Max: 3450 lehte (KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Y1 või BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA Y1 + KOPEERIMISALUS J2)
<b>Viiimistlusvõimalused</b>	Standardvarustus: kõrvutamine, grupeerimine Sisemise viimistlejaga: kõrvutamine, rühmitamine, nihtumine, klammerdamine, klambrivaba klammerdamine, vajaduse korral klammerdamine Välise viimistlejaga <sup>1</sup> : kõrvutamine, grupeerimine, nihtumine, klammerdamine, saduklammerdamine <sup>2</sup> , augustamine <sup>3</sup> , klambrivaba klammerdamine, vajaduse korral klammerdamine <sup>1</sup> Vajalik sisemine 2/4 augustaja B1 või sisemine 4 augu augustaja B1 <sup>2</sup> Vajalik puhverlabimiskomplekt L1 <sup>3</sup> Vajalik brošüüri viimistleja Y1 <sup>4</sup> Vajalik 2/4 augustaja A1 või 4 augu augustaja A1
<b>Toetatud paberitüübid</b>	Ülemine kasseti 1: õhuke, tavaline, paks, värviline, ümbertöödeldud, eelaugustatud, lüümik, võlakirjapaber, ümbrik, kirjablankett Alumine kasseti 2: õhuke, tavaline, paks, värviline, ümbertöödeldud, eelaugustatud, lüümik, vahekaardid <sup>4</sup> , võlakirjapaber, ümbrik, kirjablankett <sup>4</sup> Vajalik VAHEKAARTIDEGA PABERI SÖÖTURI KINNITUSKOMPLEKT F1 Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, paks, värviline, ümbertöödeldud, eelaugustatud, lüümik, jäljendpaber <sup>4</sup> , sildid, vahekaardid, võlakirjapaber, kaetud, ümbrik, kirjablankett <sup>4</sup> Mõnda tüüpi jäljendpaberit ei saa kasutada.
<b>Toetatud paberiformaadid</b>	Ülemine kasseti 1: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6R (ainult ühepoolne), B5, ümbrik [nr 10 (COM10), DL, ISO-C5] Kohandatud formaat: min 98,0 × 148,0 mm kuni 297,0 × 215,9 mm Alumine kasseti 2: Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (ainult ühepoolne), B4, B5, B5R, ümbrik [nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5] Kohandatud formaat: min 98,0 × 182,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, ümbrik [nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Kohandatud formaadiga ümbrik (min 98,0 × 98,4 mm kuni 320,0 × 457,2 mm). Kohandatud formaat: min 98,0 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Vabaformaat: min 98,0 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm
<b>Toetatud paberipaksused</b>	Kassetid: 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup> Mitmeotstarbeline alus: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Soojenemisaeg</b>	Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit* *Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta). Puhkerežiimis: kuni 10 sekundit Kiirkäivitusrežiimis: kuni 4 sekundit* *Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneeli kuvall saab põhifunktsioone kasutada.
<b>Mõõtmed (L × S × K)</b>	iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III / iR-ADV C5535i III: 620 × 742 × 950 mm [iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III (BA-mudelid): 620 × 866 × 950 mm]
<b>Paigaldusruum (L × S)</b>	iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III / iR-ADV C5535i III Põhikonfiguratsioon: 980 × 1176 mm (parem kate avatud + kassetisahtlid avatud) Täiskonfiguratsioon: 1866 × 1176 mm (väljatõmmatud salvega brošüüri viimistleja Y1 + paberi virnastamise seade F1 + kassetisahtlid avatud) [iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III (BA-mudelid): põhikonfiguratsioon: 980 × 1300 mm (parem kate avatud + kassetisahtlid avatud) Täiskonfiguratsioon: 1866 × 1300 mm (väljatõmmatud salvega brošüüri viimistleja Y1 + paberi virnastamise seade F1 + kassetisahtlid avatud)
<b>Kaal</b>	iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III / iR-ADV C5535i III: ligikaudu 142 kg, sh tooner [iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III (BA-mudelid): ligikaudu 143 kg, sh tooner]

<b>PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED</b> <b>Printimiskiirus (mustvalge/ värviline)</b>	60 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 36 lk/min (A4R), 60 lk/min (A5R), 60 lk/min (A6R) iR-ADV C5550i III 50 lk/min (A4), 27 lk/min (A3), 30 lk/min (A4R), 50 lk/min (A5R), 50 lk/min (A6R) iR-ADV C5540i III 40 lk/min (A4), 22 lk/min (A3), 24 lk/min (A4R), 40 lk/min (A5R), 40 lk/min (A6R) iR-ADV C5535i III 35 lk/min (A4), 18 lk/min (A3), 23 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R), 35 lk/min (A6R) 600 × 600, 1200 × 1200 (kuni) Standardne: UFR II, PCL 6, originaalne Adobe PostScript Level 3 Otsprintimine võimalik USB-mälupulgalt ning keskkondadest Advanced Space, Remote UI ja Web Access* Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS *Toetab ainult PDF-printimist veebilehtedelt AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja einFLOW Online Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmaai fontid, 2 OCRi, Andale Mono WT J/K/S/T* (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vootkoodi fondid <sup>2</sup> , PS-fondid: 136 ladina font <sup>1</sup> Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1 <sup>2</sup> Vajalik lisavarustusse kuuluv tripkoodide printimise komplekt D1 Tööde ajapirangu peatamine, alammulga viimistlemine (ainult PS), profiiliseadmed, turvaline printimine, vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsioonid, nihtumine, esi-/tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PPD: MAC OS X (10.7 või uuem), Windows 7 / 8.1 / 10 SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonna SAP Market Place kaudu. Muude operatsioonisüsteemide ja keskkondade, sh AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citrix'i, jaoks saadavalolevat printimislahendusi vaadake aadressilt <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> . Mõned nendest lahendustest on tasulised.
<b>Printimislahutus (punkt/tollil) Lehekülje kirjeldusformaadid Otsprint</b>	
<b>Printimine mobiilseadmetel ja pilvteenusel</b>	
<b>Kirjastiilid</b>	
<b>Printimisfunktsioonid</b>	
<b>Operatsioonisüsteimid</b>	
<b>KOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED</b> <b>Kopeerimiskiirus (mustvalge/ värviline)</b>	iR-ADV C5560i III 60 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 36 lk/min (A4R), 60 lk/min (A5R), 60 lk/min (A6R) iR-ADV C5550i III 50 lk/min (A4), 27 lk/min (A3), 30 lk/min (A4R), 50 lk/min (A5R), 50 lk/min (A6R) iR-ADV C5540i III 40 lk/min (A4), 22 lk/min (A3), 24 lk/min (A4R), 40 lk/min (A5R), 40 lk/min (A6R) iR-ADV C5535i III 35 lk/min (A4), 18 lk/min (A3), 23 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R), 35 lk/min (A6R) iR-ADV C5560i III: ligikaudu 2,9/4,5 sekundit või vähem iR-ADV C5550i III: ligikaudu 3,5/5,2 sekundit või vähem iR-ADV C5540i III: ligikaudu 4,1/6,1 sekundit või vähem iR-ADV C5535i III: ligikaudu 4,9/7,4 sekundit või vähem Lugedes: 600 × 600 Printides: kuni 1200 × 1200 Kuni 999 koopiat Automaatne või käsitsi (9 taset) 25–400% (sammuga 1%) 25%, 50%, 70% 141%, 200%, 400% Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, paberiseaded, varasemad seadistused, sagedad seadistused, viimistlemine, kahepoolne, tiheduse seadistamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, seadistuse kinnitamine/loobumine Raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, viimistlus, brošüür, töö koostamine, N paanitud 1-le, kaane lisamine, lehtede vaheläpaigutamine, enesuurused originaalid, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, läbipaistvad kaaned, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärise kustutamine, turvaline vesimärk, printimiskupaev, nihtumine, tühiala, prindi ja kontrolli, negatiiv/positiiv, korduvad kujutised, tööplokkide ühendamine, töö lõpetamise märguanne, peegelkujutus, vahekaardile printimine, kirjakesti salvestamine, kujutise peseprintimine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, kokkuleepunud lehtede tuvastus, vabaformaadiga originaal
<b>Esimese koopia väljastusaeg (A4, mustvalge/värviline)</b>	
<b>Kopeerimislahutus (punkt/tollil)</b>	
<b>Koopiate arv</b> <b>Kopeerimistihedus</b> <b>Suurendus</b> <b>Valmisvahendused</b> <b>Valmissuurendused</b> <b>Põhilised kopeerimisfunktsioonid</b>	
<b>Erilised kopeerimisfunktsioonid</b>	
<b>SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED</b> <b>Tüüp</b>	
<b>Dokumentisõoturi paberimaht<sup>1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	

<b>PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED</b> <b>Printimiskiirus (mustvalge/ värviline)</b>	60 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 36 lk/min (A4R), 60 lk/min (A5R), 60 lk/min (A6R) iR-ADV C5550i III 50 lk/min (A4), 27 lk/min (A3), 30 lk/min (A4R), 50 lk/min (A5R), 50 lk/min (A6R) iR-ADV C5540i III 40 lk/min (A4), 22 lk/min (A3), 24 lk/min (A4R), 40 lk/min (A5R), 40 lk/min (A6R) iR-ADV C5535i III 35 lk/min (A4), 18 lk/min (A3), 23 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R), 35 lk/min (A6R) 600 × 600, 1200 × 1200 (kuni) Standardne: UFR II, PCL 6, originaalne Adobe PostScript Level 3 Otsprintimine võimalik USB-mälupulgalt ning keskkondadest Advanced Space, Remote UI ja Web Access* Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS *Toetab ainult PDF-printimist veebilehtedelt AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja einFLOW Online Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmaai fontid, 2 OCRi, Andale Mono WT J/K/S/T* (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vootkoodi fondid <sup>2</sup> , PS-fondid: 136 ladina font <sup>1</sup> Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1 <sup>2</sup> Vajalik lisavarustusse kuuluv tripkoodide printimise komplekt D1 Tööde ajapirangu peatamine, alammulga viimistlemine (ainult PS), profiiliseadmed, turvaline printimine, vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsioonid, nihtumine, esi-/tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PPD: MAC OS X (10.7 või uuem), Windows 7 / 8.1 / 10 SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonna SAP Market Place kaudu. Muude operatsioonisüsteemide ja keskkondade, sh AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citrix'i, jaoks saadavalolevat printimislahendusi vaadake aadressilt <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> . Mõned nendest lahendustest on tasulised.
<b>Printimislahutus (punkt/tollil) Lehekülje kirjeldusformaadid Otsprint</b>	
<b>Printimine mobiilseadmetel ja pilvteenusel</b>	
<b>Kirjastiilid</b>	
<b>Printimisfunktsioonid</b>	
<b>Operatsioonisüsteimid</b>	
<b>KOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED</b> <b>Kopeerimiskiirus (mustvalge/ värviline)</b>	iR-ADV C5560i III 60 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 36 lk/min (A4R), 60 lk/min (A5R), 60 lk/min (A6R) iR-ADV C5550i III 50 lk/min (A4), 27 lk/min (A3), 30 lk/min (A4R), 50 lk/min (A5R), 50 lk/min (A6R) iR-ADV C5540i III 40 lk/min (A4), 22 lk/min (A3), 24 lk/min (A4R), 40 lk/min (A5R), 40 lk/min (A6R) iR-ADV C5535i III 35 lk/min (A4), 18 lk/min (A3), 23 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R), 35 lk/min (A6R) iR-ADV C5560i III: ligikaudu 2,9/4,5 sekundit või vähem iR-ADV C5550i III: ligikaudu 3,5/5,2 sekundit või vähem iR-ADV C5540i III: ligikaudu 4,1/6,1 sekundit või vähem iR-ADV C5535i III: ligikaudu 4,9/7,4 sekundit või vähem Lugedes: 600 × 600 Printides: kuni 1200 × 1200 Kuni 999 koopiat Automaatne või käsitsi (9 taset) 25–400% (sammuga 1%) 25%, 50%, 70% 141%, 200%, 400% Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, paberiseaded, varasemad seadistused, sagedad seadistused, viimistlemine, kahepoolne, tiheduse seadistamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, seadistuse kinnitamine/loobumine Raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, viimistlus, brošüür, töö koostamine, N paanitud 1-le, kaane lisamine, lehtede vaheläpaigutamine, enesuurused originaalid, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, läbipaistvad kaaned, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärise kustutamine, turvaline vesimärk, printimiskupaev, nihtumine, tühiala, prindi ja kontrolli, negatiiv/positiiv, korduvad kujutised, tööplokkide ühendamine, töö lõpetamise märguanne, peegelkujutus, vahekaardile printimine, kirjakesti salvestamine, kujutise peseprintimine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, kokkuleepunud lehtede tuvastus, vabaformaadiga originaal
<b>Esimese koopia väljastusaeg (A4, mustvalge/värviline)</b>	
<b>Kopeerimislahutus (punkt/tollil)</b>	
<b>Koopiate arv</b> <b>Kopeerimistihedus</b> <b>Suurendus</b> <b>Valmisvahendused</b> <b>Valmissuurendused</b> <b>Põhilised kopeerimisfunktsioonid</b>	
<b>Erilised kopeerimisfunktsioonid</b>	
<b>SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED</b> <b>Tüüp</b>	
<b>Dokumentisõoturi paberimaht<sup>1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	

# TEHNILISED ANDMED

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III seeria

<b>Toetatud originaalid ja kaalud</b>	Skanneriklaas: leht, raamat, 3D esemed (kõrgus: kuni 50 mm, kaal: kuni 2 kg)
<b>Toetatud paberiformaadid</b>	Dokumendisõoturi paberiklaas: Ühepoolne skannimine: 38 kuni 157 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 157 g/m <sup>2</sup> (värviaine) Kahepoolne skannimine: 50 kuni 157 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 157 g/m <sup>2</sup> (värviaine)
<b>Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviaine; A4)*</b>	Skanneriklaas: max skannimissuurus: 297,0 × 431,8 mm Dokumendisõoturi paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, kohandatud formaat: 128,0 × 139,7 mm kuni 304,8 × 431,8 mm
<b>Skannimislahutus (punkt/tolli)</b>	Ühepoolne skannimine: 80/80 (300 punkt/tolli), 80/60 (600 punkt/tolli) Kahepoolne skannimine: kuni 160/160 (300 punkt/tolli), 150/80 (600 punkt/tolli)
<b>Tõmbava skannimise tehnilised andmed</b>	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100
<b>Skannimise meetod</b>	Värviaine välrguskanimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
<b>Skannimistarkvara</b>	Saatimisfunktsioon on saadaval kõikidel mudelitel USB-mälupuulgale skannimine; kasutatav kõigil mudelitel. Mobiilseadmetesse ja pilvepõhistesse teenustesse skannimine: saadaval on valik lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest skannimist mobiilseadmetesse või pilvepõhistesse teenustesse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. TWAIN/WIA tõmbava skannimise on saadaval kõikidel mudelitel Network ScanGear. TWAIN-ühilduvusega skanneridraiver, mis lubab võrgusolevate arvutitel seadme tõmbava skannimise funktsiooni kasutada
<b>SAATIMISE TEHNILISED ANDMED</b>	
<b>Sihtkoht</b>	E-post / interneti FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, kirjastak, Super G3 FAX (valikuline), IP Fax (valikuline)
<b>Aadressiraamat</b>	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
<b>Saatimislahutus (punkt/tolli)</b>	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100
<b>Andmesideprotokoll</b>	Fail: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post / internetifaks: SMTP, POP3
<b>Failivorming</b>	Standardvarustus: TIFF, JPEG, PDF (piiratud värviidega, kompaktno, otsinguvõimalusega, rakenda reegleid, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, krüpteeritud), XPS (kompaktno, otsinguvõimalusega), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (seadme allkiri)
<b>Universaalsed saatimisfunktsioonid</b>	Lisavarustus: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (digitaalikiiri) Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, ühenduse kohandamine, teravus, koopia proportsioonid, äärisel kustutamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariid/kehatekst, vastamisadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali suuorientatsioon, tühjade lehtede vabalehtmine, kokkuleepunud lehtede tuvastus
<b>FAKSI TEHNILISED ANDMED</b>	
<b>Ühendusliinide max arv</b>	2
<b>Modemi kiirus</b>	Super G3: 33,6 kb/s <sup>8</sup> G3: 14,4 kb/s
<b>Tihendusmeetod</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Lahutusvõime (punkt/tolli)</b>	400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100
<b>Saatimis-/salvestusformaadid</b>	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* <sup>11</sup> * Saadetakse A4-na <sup>12</sup> Saadetakse B4-na
<b>Faksi mälu</b>	Kuni 30 000 lehte <sup>8</sup>
<b>Kiirvalikud</b>	Max 200
<b>Rühmavalikud/adressaadid</b>	Max 199 numbrit
<b>Järjestikune edastamine</b>	Max 256 aadressi
<b>Mälu varundus</b>	Jah
<b>Faksi funktsioonid</b>	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, erisuurused originaalid, skannimistihedus, teravus, koopia proportsioonid, äärisel kustutamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), telefoniinini valimine, kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, TX-aruanne, kokkuleepunud lehtede tuvastus
<b>SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED</b>	
<b>Kirjakast (toetatav arv)</b>	100 kasutaja postkasti, 1 mälu RX postkast, 50 konfidentsiaalselt faksi postkasti Salvestatakse maksimaalselt 30 000 lehekülge
<b>Advanced Space</b>	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Kliendarvuti operatsioonisüsteem: Windows (Windows 7/8.1/10) Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiivsed sessioonid)
<b>Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum</b>	Ligikaudu 16 GB (standardne kõvaketas) Ligikaudu 480 GB (ka 1 TB kõvaketta võimalus)
<b>Advanced Space'i funktsioonid:</b>	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, paroollga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri tugi
<b>Välisandmekandjad</b>	Standardne: USB-mälupuik
<b>TURBEANDMED</b>	
<b>Autentimine</b>	Standardvarustus: universaalne sisselogimishaldur (seadme ja funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express*, kasutajate autentimine, osakonna ID, autentimine, juurdepääsu haldamise süsteem Lisavarustus: turvaline printimine My Print Anywhere (vajalik uniFLOW) <sup>8</sup> Selle lahenduse eest tasu ei võta; vajalik on aktiveerimine.
<b>Andmed</b>	Standardvarustus: Trusted Platform Module (TPM), kõvaketta paroolluk, kõvaketta kustutamine, kirjastakit paroollaitse, kõvaketta krüpteerimine (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 valideeritud), ühiskriteeriumite sertifitseerimine (DIN ISO 15408) Lisavarustus: kõvaketta peegeldamine, kõvaketta eemaldamine, andmekao ärahoidmine (vajalik uniFLOW)
<b>Võrk</b>	Standardvarustus: IP-/MAC-aadresside filtreerimine, IPSEC, TLS krüpteeritud andmeside, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentimine, POP-autentimine enne SMTP-d, S/MIME
<b>Dokument</b>	Standardvarustus: turvaline printimine, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon, krüpteeritud PDF, krüpteeritud turvaline printimine, seadme allkiri, turvalised vesimärgid Lisavarustus: kasutaja allkiri, dokumentide skannimislukustus

<b>NÕUDED</b> <b>KESKKONNATINGIMUSTELE</b>	
<b>Töökeskkond</b>	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelisel õhuniiskust 220–240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 6 A CEE 7/7 (230 V)
<b>Toiteallikas</b> <b>Pistik (põhisead)</b> <b>Energia tarve</b>	Max: ligikaudu 1800 W Printimisel: u 906 W <sup>11</sup> Ooterežiimis: ligikaudu 64,8 W <sup>11</sup> Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W <sup>2</sup> Lisandmoodul väljas: umbes 0,13W <sup>12</sup>
<b>Müratasemed (värviline/mustvalge)</b>	<sup>11</sup> Normväärtus: mõdetud ühe seadmega <sup>12</sup> 0,8 W ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav. <sup>13</sup> Normväärtus, kiirkäivitusrežiim VÄLJAS Heliügevuse tase (LwAd) iR-ADV C5535i III: Aktiivsesena (mustvalge): kuni 71,8 dB <sup>1</sup> , aktiivsesena (värviaine): kuni 71,8 dB <sup>1</sup> , ooterežiimis: 40 dB <sup>2</sup> iR-ADV C5540i III: Aktiivsesena (mustvalge): kuni 72,5 dB <sup>1</sup> , aktiivsesena (värviaine): kuni 72,5 dB <sup>1</sup> , ooterežiimis: 40 dB (BA-mudel: 38 dB) <sup>2</sup> iR-ADV C5550i III: Aktiivsesena (mustvalge): kuni 73,7 dB <sup>1</sup> , aktiivsesena (värviaine): kuni 73,7 dB <sup>1</sup> , ooterežiimis: 40 dB (BA-mudel: 38 dB) <sup>2</sup> iR-ADV C5560i III: Aktiivsesena (mustvalge): kuni 74,7 dB <sup>1</sup> , aktiivsesena (värviaine): kuni 74,7 dB <sup>1,13</sup> , ooterežiimis: 40 dB (BA-mudel: 38 dB) <sup>2</sup>
	Helirõhk (LpAm) Kõrvalseisja asendist <sup>13</sup> : (Ühepoolne/kahepoolne) iR-ADV C5535i III: Aktiivsesena (mustvalge): 51/49 dB <sup>2</sup> , aktiivsesena (värviaine): 51/49 dB <sup>2</sup> , ooterežiimis: 24 dB <sup>2</sup> iR-ADV C5540i III: Aktiivsesena (mustvalge): 52/50 dB (BA-mudel: 54/51 dB) <sup>2</sup> , aktiivsesena (värviaine): 52/50 dB (BA-mudel: 54/51 dB) <sup>2</sup> , ooterežiimis: 25 dB (BA-mudel: 21 dB) <sup>2</sup> iR-ADV C5550i III: Aktiivsesena (mustvalge): 53/51 dB (BA-mudel: 54/51 dB) <sup>2</sup> , aktiivsesena (värviaine): 53/51 dB (BA-mudel: 54/51 dB) <sup>2</sup> , ooterežiimis: 24 dB (BA-mudel: 21 dB) <sup>2</sup> iR-ADV C5560i III: Aktiivsesena (mustvalge): 54/52 dB (BA-mudel: 55/53 dB) <sup>2</sup> , aktiivsesena (värviaine): 54/52 dB (BA-mudel: 55/54 dB) <sup>2</sup> , ooterežiimis: 24 dB (BA-mudel: 21 dB) <sup>2</sup>
	<sup>1</sup> DE-UZ205 (2017) ühilduv ( <sup>*</sup> andmed võetud Blue Angel standardväärtustest) <sup>2</sup> Normväärtus: mõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (1988) 5535i ja BA-mudelid
<b>Standardid</b>	
<b>KULUTARVIKUD</b>	
<b>Toonerikassetid</b>	C-EXV 51 TOONER BK/C/M/Y C-EXV 51 TOONER C/M/Y
<b>Tooneri tootlikkus (hinnanguline 5% katvuse juures)</b>	C-EXV 51 tooner BK: 69 000 lk C-EXV 51 tooner C/M/Y: 60 000 lk C-EXV 51L tooner C/M/Y: 26 000 lk
<b>TARKVARA JA PRINTERI HALDUS</b>	
<b>Jälgimine ja aruandlus</b>	Universaalne sisselogimishaldur* (Universal Login Manager, ULM): hallake hõlpsalt oma kulusid, kasutades seadmesse sisseehitatud aruandlusfunktsiooni, millega saate tuvastada ja kontrollida kasutajapõhiseid kulusid, uniFLOW Online Express: keskne pilvepõhine tarkvara, mille sidumisel ULM-iga on võimalik saavutada veeli suurem kontroll ja eristada kulutusi kasutajate/osakondade kaupa. Nii tekib võimalus tuvastada kohti, kus saaks kulutusi vähendada. <sup>8</sup> Vajalik installimine, aktiveerimine ja registreerimine
<b>Kaughaldustööriistad</b>	iW Management Console: serveripõhine tarkvara võimaldab mitme seadme tsentraliseeritud haldamist (sisaldab kulutarvikute jälgimist, oleku jälgimist ja hoiatusi, aadressiraamatute jagamist, konfiguratsiooniseadeid, püsivara ja MEAP-rakendusi, näidulugemist ja raporteid, draiveri ja ressursside haldamist) eMaintenance: ühilduv eMaintenance <sup>9</sup> teenustega läbi sisseehitatud RDS-i (võimaldab näidulugemist, automaatselt kulutarvikute haldamist, kaugdiagnostikat ja raporteerimist, et teenusepakujad saaksid pakkuda tõhusat, kiiret ja ennetavat hooldust) Content Delivery System: võimaldab püsivara, IR-lisamoodulite ja MEAP-rakenduste kaugjaotust; Remote User Interface (RUI): seadme veebibipõhine kasutajaliides igale seadmele, mis võimaldab seadet eemalt hallata ja juhtida
<b>FIERY PRINTERIKONTROLLERI TEHNILISED ANDMED (SISSEEHITATUD)</b>	
<b>Lisavarustus/standardvarustus</b>	Lisavarustus kogu mudelitel
<b>Nimetus</b>	imagePASS-P2 (sisseehitatud)
<b>Printimislahutus (punkt/tolli)</b>	1200 × 1200, 600 × 600
<b>Lehekülje kirjelduskeel(ed) (PDL)</b>	Adobe PS3, PCL6
<b>Mälu</b>	4 GB (1 × 4 GB)
<b>Kõvaketas</b>	500 GB SATA



# TEHNILISED ANDMED

# imageRUNNER ADVANCE C5500 III seeria

<b>Protsessori taksagedus</b>	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)		
<b>Süsteem</b>	Fiery F3350		
<b>Kirjastiilid</b>	PS: 138 fonti PCL: 113 fonti		
<b>Toetatud operatsioonisüsteemid</b>	Windows 7 32- ja 64-bitine / Windows 8.1 32- ja 64-bitine / Windows 10 32- ja 64-bitine / Windows Server 2012 64-bitine / Windows Server 2016 R2 64-bitine, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	<b>Klammerdajaga viimistleja Y1 (väline)</b>	Ökonoomne klammerdamine: A3/A4/B4/B5: 5 lehte (52 kuni 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 lehte (65 kuni 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 lehte (81,5 kuni 105 g/m <sup>2</sup> ) Vajaduse korral klammerdamine: 40 lehte (80 g/m <sup>2</sup> ) Mõõtmel (L x S x K): 466 x 525 x 225 mm Kaal: umbes 8,6 kg (Vajalik PUHVERLÄBIMISKOMPLEKT L1) Aluste arv: 2 Ülemise salve maht*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lehte, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 lehte Alumise salve maht*: A4, A5, A5R, B5: 3000 lehte (õhuke: 1500 lehte), SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lehte, A6R: 250 lehte (52 kuni 105 g/m <sup>2</sup> ), 50 lehte (106 kuni 300 g/m <sup>2</sup> ) *koos 81,4 g/m <sup>2</sup> paberiga Paberi kaal: ülemine salv 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup> , alumine salv 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Klammerdamiskoh: nurk, kahekordne Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne klammerdamine: A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> ) A3/B4/A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> ) Ökonoomne klammerdamine: A3/A4: 5 lehte (52 kuni 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 lehte (65 kuni 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 lehte (81,5 kuni 105 g/m <sup>2</sup> ) Vajaduse korral klammerdamine: 50 lehte (90 g/m <sup>2</sup> ) Mõõtmel (L x S x K): 637 x 623 x 1142 mm (kui lisasalv on pikendatud) Kaal: umbes 31 kg (Vajalik PUHVERLÄBIMISKOMPLEKT L1) (Lisaks eeltoodud KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Y1 tehnilised andmed)
<b>Liides</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (taga), USB2.0 x 4 (taga)		
<b>Võrguprotokollid</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, otseprintimine mobiilist, Port9100, SNTIP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
<b>Õtseprint</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4 / JMF (OP)		
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1		
<b>Printerikontrolleri Fiery standardvarustus</b>	Fiery Command WorkStation 6 / paberikataloog / Fiery Spot-On / Fiery kaugjuhitav skannimine		
<b>Printerikontrolleri Fiery lisavarustus</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / veebis aktiveeritav tootlikkuse komplekt (sh Fiery JDF) / Fiery kuumaustad ja virtuaalsed printerid	<b>Brošüüri viimistleja Y1 (väline)</b>	Sadulklammerduse paberiformaat: A3, A4R, B4, kohandatud formaat (195,0 x 270,0 mm kuni 304,8 x 457,2 mm) Sadulklammerduse klammerdamismaht: 20 lehte x 10 komplekti (52 kuni 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (sealhulgas 1 kaanepaber kuni 256 g/m <sup>2</sup> ) Klammerdamata voiditud lehtede klammerdamispaksus: kuni 3 lehte (52 kuni 105 g/m <sup>2</sup> ) Mõõtmel (L x S x K): 637 x 623 x 1142 mm (kui lisasalv on pikendatud) Kaal: umbes 57 kg (Vajalik SISEMINE VIIMISTLEJA H1) Kaks või neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: 2 auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 auku: A3, A4 Toiteallikas: põhiseadmest (Vajalik SISEMINE VIIMISTLEJA H1) Neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: neli auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Toiteallikas: põhiseadmest (Vajalik KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Y1 või BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA Y1) Kaks või neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: kaks auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; neli auku: A3, A4 Toiteallikas: põhiseadmest (Vajalik KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Y1 või BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA Y1) Neli auku Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Sobiv augustuspaberi formaat: neli auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Toiteallikas: põhiseadmest
<b>Riistvaraplattform</b>	E400		
<b>Base OS</b>	Debian of Linux		
<b>Toiteallikas</b>	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3A (240 V)		
<b>Maksimaalne energiatarve</b>	47 W		
<b>Mõõtmel (K x L x S)</b>	285 x 93 x 295 mm		
<b>Kaal</b>	Ainult Fiery (plaadiga): 4,95 kg		
<b>PABERISESTUSVÕIMALUSED</b>			
<b>Tavaline aluslaud, tüüp Q2</b>	Asendab kassetisõõturit, laud tõstab seadet, lisamata paberimahtu.		
<b>Kassetisõõtur AM1</b>	Paberimaht: 2 x 550 lehte (80 g/m <sup>2</sup> ) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, paks, värviline, ümbertõeldud, eelaugustatud, lüümik, võlakirjapaber, kirjablankett Paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kohandatud formaat 98,0 x 182,0 mm kuni 304,8 x 457,2 mm Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup> Toiteallikas: põhiseadmest Mõõtmel (L x S x K): 620 x 700 x 251 mm Kaal: umbes 22,5 kg	<b>Sisemine 2/4 augustaja B1</b>	
<b>Suuremahuline kassetisõõtur A1</b>	Paberimaht: 2450 lehte (80 g/m <sup>2</sup> ) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, paks, värviline, ümbertõeldud, eelaugustatud, võlakirjapaber, kirjablankett Paberi formaat: A4 Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup> Toiteallikas: põhiseadmest Mõõtmel (L x S x K): 620 x 700 x 251 mm Kaal: umbes 30,0 kg	<b>Sisemine 4 augustaja B1</b>	
<b>Paberi vinnastamiseseade F1</b>	Paberimaht: 2700 lehte (80 g/m <sup>2</sup> ) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, paks, värviline, ümbertõeldud, eelaugustatud, võlakirjapaber, kirjablankett Paberiformaat: A4, B5 Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m <sup>2</sup> Toiteallikas: põhiseadmest Mõõtmel (L x S x K): 344 x 630 x 440 mm Kaal: umbes 31 kg	<b>2/4 augu augustaja A1</b>	
<b>VÄLJUNDI LISAVARUSTUS</b>			
<b>Kopeerimisalus J2</b>	Lihtne kopeerimisalus peamiseks väljunditeks. Maht: 100 lehte (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	<b>4 augu augustaja A1</b>	
<b>Sisemine 2-suunaline alus J1</b>	Võimaldab kooptate, printitud materjali ja fakside eraldamist. Lisab teise sisemise väljundsalve, et kombineeritud väljastusmaht oleks 350 lehte (ülemine alus 100 lehte / alumine alus 250 lehte). (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	<b>MUUD VALIKUD</b>	
<b>Sisemine viimistleja H1 (sisemine)</b>	Aluste arv: 2 Ülemise salve maht*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 lehte Alumise salve maht*: A4, A5, A5R, B5: 500 lehte, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lehte, A6R: 30 lehte (64 kuni 300 g/m <sup>2</sup> ) *koos 81,4 g/m <sup>2</sup> paberiga Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m <sup>2</sup> Klammerdamiskoh: nurk, kahekordne Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne klammerdamine: A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> ) A3/B4/A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m <sup>2</sup> )	<b>Kulutarvikud</b>	KLAMBER P1: klammerdamiseks (2 x 5000 tk) (klammerdajaga viimistlejale Y1 / brošüüri viimistlejale Y1 või sisemisele viimistlejale H1). KLAMBRIKASSETT Y1 - sadulklammerdamiseks (2 x 2000 tk) (klammerdajaga viimistlejale Y1)

Täieliku loendi kõikide riistvara tarvikute kohta leiate meie veebisaidil tehniliste andmete lehelt või toote konfiguratsioonist.

## Tarkvara ja lahendused



## Sertifikaadid ja ühilduvus



**Canon Oy**  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
FI-00351 Helsinki  
Finland  
Tel: +358 10 544 20  
Fax: +358 10 544 30  
canon.ee

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Estonian edition  
© Canon Europa N.V., 2019