

# Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 III

## IZNIMNO UČINKOVITA UREDSKA KOMUNIKACIJSKA PLATFORMA



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Document Management Solution




Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Outstanding 41- to 40-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.  
imageRUNNER ADVANCE C5550i  
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

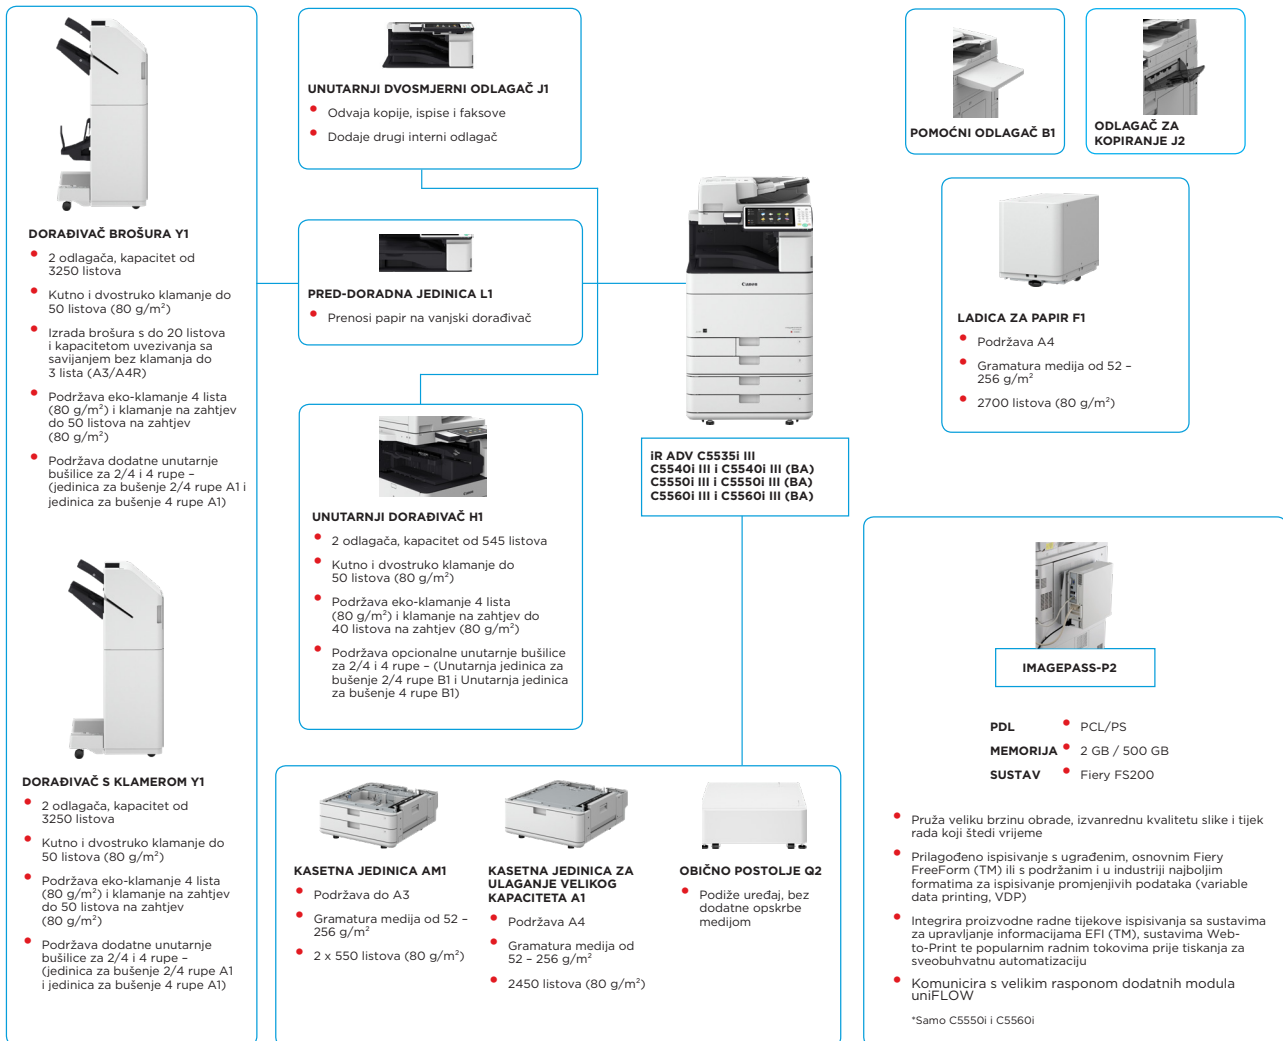

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvođača.

III\* naznačuje da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i obuhvaća dodatne sigurnosne značajke kao standard.

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 III

## GLAVNA JEDINICA

**Vrsta uređaja**  
**Osnovne funkcije**  
**Procesor**  
**Upravljačka ploča**  
**Memorija**  
**Tvrđi disk**  
**Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja**  
**Povezivanje**

Laserski višefunkcijski A3 uređaj za rad u boji  
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje  
Canonov Dual Custom procesor (dijeljeni)  
TFT WSVGA LCD dodirni panel u boji, dijagonala 25,6 cm (10,1")  
Standardno: 4 GB RAM memorije  
Standardno: 250 GB Maksimalno: 1 TB  
Opcionalno: 250 GB, 1 TB  
MREŽA  
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n);  
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija  
OSTALO  
Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x2, USB 3.0 (uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;  
Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja  
Standardno: 1200 listova  
2 kasete za 550 listova, višenamjenski odlagač za 100 listova  
Maksimalno: 6350 listova (s KASETNOM JEDINICOM ZA ULAGANJE VELIKOG KAPACITETA A1 + LADICA ZA PAPIR F1)

**Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**

**Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**

**Mogućnosti dorade**

Standardno: 250 listova  
Maksimalno: 3450 listova (uz DORADIVAČ S KLAMEROM Y1 ili DORADIVAČ BROŠURA Y1 i ODLAGAČ ZA KOPIRANJE J2)  
Standardno: razvrstavanje, grupiranje  
S unutarnjim doradiivačem: razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, Bušenje rupa\*1, klanjanje bez klamera, klanjanje na zahtjev S vanjskim doradiivačem\*2: razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, uvezivanje\*3, bušenje rupa\*4, klanjanje bez klamera, klanjanje na zahtjev  
\*1 Potrebna je unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe B1 ili unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe B1  
\*2 Potrebna je pred-doradna jedinica L1  
\*3 Potrebna je doradivač brošura Y1  
\*4 Potrebna je jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 ili jedinica za bušenje 4 rupe A1

**Podržane vrste medija**

Gornja kasetna 1:  
Tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni, prozirnice, bond, omotnice, Letterhead  
Donja kasetna 2:  
Tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni, prozirnice, papir s jezičcima\*, bond, omotnice, Letterhead  
\*Potrebna je NASTAVAK ZA ULAGANJE PAPIRA S JEZIČCIMA F1

**Podržani formati medija**

Višenamjenski odlagač:  
Tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni, prozirnice, paus\*, naljepnice, papir s jezičcima. Bond, premazani, omotnice, Letterhead  
\* Neke vrste paus papira ne mogu se upotrebljavati.  
Gornja kasetna 1:  
Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R (samo jednostrano), B5, omotnica [Br.10 (COM10), DL, ISO-C5]  
Prilagođena veličina:  
Min. 98 mm x 148 mm do 297 mm x 215,9 mm  
Donja kasetna 2:  
Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (samo jednostrano), B4, B5, B5R, omotnice [Br.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]  
Prilagođena veličina:  
Min. 98 mm x 182 mm do 304,8 mm x 457,2 mm

**Podržane gramature medija**

Višenamjenski odlagač:  
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, omotnice [br.10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Vlastiti format: omotnice (Min. 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm).  
Prilagođeni format:  
Min. 98 mm x 139,7 mm do 320 mm x 457,2 mm  
Slobodni format: min. 98 mm x 139,7 mm do 320 mm x 457,2 mm  
Kasete: 52 do 256 g/m<sup>2</sup>  
Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Obostroano: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>

**Vrijeme zagrijavanja**

Od uključivanja: 10 s ili manje\*  
\* Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja).  
Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje  
Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde s ili manje\*  
\* Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče.

**Dimenzije (Š x D x V)**

iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III / iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950 mm  
[iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III (BA modeli) : 620 x 866 x 950 mm]

**Prostor za postavljanje (Š x D)**

iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III / iR-ADV C5535i III  
Osnovno: 980 x 1176 mm  
(Otvoren desni poklopac + otvorene kasetne ladice)  
Potpuna konfiguracija: 1866 x 1176 mm (Doradivač brošura Y1 uz izvučen produženi odlagač + ladicu za papir F1 + otvorene kasetne ladice)  
[iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III (modeli BA): osnovno: 980 x 1300 mm  
(Otvoren desni poklopac + otvorene kasetne ladice)  
Potpuna konfiguracija: 1866 x 1300 mm (Doradivač brošura Y1 uz izvučen produženi odlagač + ladicu za papir F1 + otvorene kasetne ladice) ]

**Masa**

iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III / iR-ADV C5535i III: pribl. 142 kg s tonerom  
[iR-ADV C5560i III / C5550i III / C5540i III (modeli BA): pribl. 143 kg s tonerom]

## TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

**Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)**

iR-ADV C5560i III  
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R)

iR-ADV C5550i III  
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R), 50 ppm (A6R)

iR-ADV C5540i III  
40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)

iR-ADV C5535i III  
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R), 35 ppm (A6R)

**Razlučivost ispisivanja (dpi)**

**Jeziči za opis stranice**

**Izravno ispisivanje**

Standardno: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3  
Izravno ispisivanje dostupno s USB memorije te uz značajku Napredna pohrana, iz daljinskog korisničkog sučelja i putem internetskog pristupa\*  
Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS  
\* Podržano je samo ispisivanje PDF datoteka s web-mjesta  
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print i Canon PRINT Business te uniFLOW Online. Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

**Ispisivanje s mobilnih uređaja i informatičkih oblaka**

**Fontovi**

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T\*\* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda\*\* PS fontovi: 136 Roman

\*\* Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1  
\*\* Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

**Značajke ispisivanja**

Istek vremena za obustavljeni zadatak, dorada za podskup (samo PS), postavke profila, zaštićeno ispisivanje, vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura, grupiranje, miješani formati/orijentacije papira, pomak, prednja/stražnja korica, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje zadržanih dokumenata  
UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji)  
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji)  
PPD: MAC OS X (10.7 ili noviji), Windows 7 / 8.1 / 10

**Operativni sustav**

SAP uređaje nudi SAP Market Place.  
Informacije o dostupnosti rješenja za ispisivanje za druge operativne sustave i okruženja, uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix, potražite na web-stranici <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.  
Neka od tih rješenja se naplaćuju.

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

**Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)**

iR-ADV C5560i III  
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R)

iR-ADV C5550i III  
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R), 50 ppm (A6R)

iR-ADV C5540i III  
40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)

iR-ADV C5535i III  
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R), 35 ppm (A6R)

**Vrijeme od prve kopije (A4, crno-bijelo/ u boji)**

iR-ADV C5560i III: pribl. 2,9 / 4,5 sekundi ili manje  
iR-ADV C5550i III: pribl. 3,5 / 5,2 sekundi ili manje  
iR-ADV C5540i III: pribl. 4,1 / 6,1 sekundi ili manje  
iR-ADV C5535i III: pribl. 4,9 / 7,4 sekundi ili manje

**Razlučivost kopiranja (dpi)**

Čitanje: 600 x 600  
Ispisivanje: do 1200 x 1200

**Višestruke kopije**

**Gustoća kopiranja**

**Povećanje**

**Programirana smanjenja**

**Programirana povećanja**

**Osnovne značajke kopiranja**

Do 999 kopija  
Automatski ili ručno (9 razina)  
25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)  
25 %, 50 %, 70 %  
141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, postavke papira, vraćanje na prethodnu postavku, omiljena postavka, dorada, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, potvrda/otkazivanje postavke

Knjiga na dvije stranice, obostrani original, dorada, brošura, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originalni različiti formati, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prozirnice na omotu, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, pomak, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, obavijest o dovršenom zadatku, zrcaljenje slike, ispisivanje na papir s jezičcima, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču, original slobodnog formata

**Posebne značajke kopiranja**

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

**Tip**

Staklo u boji i automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku\*\* [obostrano na obostrano (automatski)]

\* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

150 listova

**Kapacitet papira ulagača dokumenata \* (80 g/m<sup>2</sup>)**



# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 III

<b>Prihvatljivi originali i gramatura</b>	Staklo za dokumente: list, knjiga, trodimenzionalni predmeti (Visina: do 50 mm, težina: do 2 kg) Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 157 g/m <sup>2</sup> (crno-bijelo) / 64 do 157 g/m <sup>2</sup> (u boji) Obostrano skeniranje: 50 do 157 g/m <sup>2</sup> (crno-bijelo) / 64 do 157 g/m <sup>2</sup> (u boji)	<b>Mreža</b>	Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS šifrirana komunikacija, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME Standardno: sigurno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano zaštićeno ispisivanje, potpis uređaja, sigurnosni vodeni žigovi Opcionalno: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta
<b>Podržani formati medija</b>	Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm Formati medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Prilagođeni format: 128 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm	<b>TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA</b>	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 ampera CEE 7/7 (230 V) Maksimalno: pribl. 1800 W Ispisivanje: pribl. 906 W *1 Pripravno stanje: pribl. 64,8 W *1 Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W *2 Programski dodatak isključen: pribl. 0,13 W *3
<b>Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4) *7</b>	Jednostrano skeniranje: 80 /80 (300 dpi), 80 /60 (600 dpi) Obostrano skeniranje: 160 /160 (300 dpi), 150 /80 (600 dpi)	<b>Radno okruženje</b>	** Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. *3 Referentna vrijednost, način rada brzog pokretanja je ISKLJUČEN
<b>Razlučivost skeniranja (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	<b>Napajanje</b>	<b>Razina snage zvuka (LwAd)</b>
<b>Tehnički podaci lokalnog skeniranja</b>	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	<b>Utikač (glavna jedinica)</b>	iR-ADV C5535i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 71,8 dB ili manje*1, tijekom rada (u boji): 71,8 dB ili manje*1, pripravno stanje: 40 dB*2
<b>Način skeniranja</b>	Funkcija slanja dostupna je na svim modelima Skeniranje na USB prijenosnu memoriju: dostupno kod svih modela Skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na računalnom oblaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje na mobilne uređaje ili usluge zasnovane na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika. TWAIN/WIA mrežno skeniranje dostupno je kod svih modela	<b>Potrošnja energije</b>	iR-ADV C5540i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 72,5 dB ili manje*1, tijekom rada (u boji): 72,5 dB ili manje*1, pripravno stanje: 40 dB (model BA: 38 dB)*2
<b>Softver za skeniranje</b>	Network ScanGear: TWAIN upravljački program skenera koji računalima u mreži omogućava upotrebu značajke lokalnog skeniranja		iR-ADV C5550i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 73,7 dB ili manje*1, tijekom rada (u boji): 73,7 dB ili manje*2, pripravno stanje: 40 dB (model BA: 38 dB)*2
<b>TEHNIČKI PODACI SLANJA</b>			iR-ADV C5560i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 74,7 dB ili manje*1, tijekom rada (u boji): 74,7 dB ili manje*1,3, pripravno stanje: 40 dB (model BA: 38 dB)*2
<b>Odredište</b>	E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opcionally), IP Fax (opcionally)		<b>Zvučni tlak (LpAm)</b>
<b>Adresar</b>	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)		Položaj promatrača*1: (jednostrano/obostrano) iR-ADV C5535i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 51/49 dB*2, tijekom rada (u boji): 51/49 dB*2, pripravno stanje: 24 dB*2
<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100		iR-ADV C5540i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 52/50 dB (BA model: 54/51 dB)*2, tijekom rada (u boji): 52/50 dB (BA model: 54/51 dB)*2, pripravno stanje: 25 dB (BA model: 21 dB)*2
<b>Komunikacijski protokol</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3		iR-ADV C5550i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 53/51 dB (BA model: 54/51 dB)*2, tijekom rada (u boji): 53/51 dB (BA model: 54/51 dB)*2, pripravno stanje: 24 dB (BA model: 21 dB)*2
<b>Format datoteke</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (ograničena boja, kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni potpis) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)* Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagač		iR-ADV C5560i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 54/52 dB (BA model: 55/53 dB)*2, tijekom rada (u boji): 55/53 dB (BA model: 55/54 dB)*2, pripravno stanje: 24 dB (BA model: 21 dB)*2
<b>Značajke za univerzalno slanje</b>			*1 Sukladno DE-UZ205 (2017) (*Podaci preuzeti iz vrijednosti standarda Blue Angel) *2 Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (1988)
<b>TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA</b>		<b>Standardi</b>	Modeli 5535i i BA
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	2	<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s * G3: 14,4 kb/s	<b>Spremnici tonera</b>	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Učink tonera (Procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)</b>	C-EXV 51 TONER BK: 69 000 stranica C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60 000 stranica C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26 000 stranica
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE</b>	
<b>Format za slanje/snimanje</b>	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao B4	<b>Pracjenje i izvješćivanje</b>	
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30 000 stranica *		
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	<b>Alati za udaljeno upravljanje</b>	
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 199 brojeva		
<b>Sekvencijsko razašiljanje</b>	Maks. 256 adresa		
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Da		
<b>Značajke faksiranja</b>	Odabir tipa originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, gustoca (za skeniranje), oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije, izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagač		
<b>TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA</b>			
<b>Poštanski sandučić (broj podržanih)</b>	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Pohranjivanje do maks. 30 000 stranica		
<b>Napredna pohrana</b>	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows (Windows 7/8.1/10) Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivne sesije) Pribl. 16 GB (standardni tvrdi disk) Pribl. 480 GB (uz opcionalni HDD od 1 TB)		
<b>Napredna pohrana – dostupan prostor na disku</b>			
<b>Značajke napredne pohrane:</b>	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager		
<b>Memorija</b>	Standardno: USB memorija		
<b>TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI</b>			
<b>Provjera identiteta</b>	Standardno: Universal Login Manager (prijava na razini uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express*, provjera identiteta korisnika, ID odjela, provjera identiteta, sustav za upravljanje pristupom Opcionalno: sigurno ispisivanje My Print Anywhere (Potreban je uniFLOW) * Rješenje se ne naplaćuje; no potrebna je aktivacija.	<b>TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (UGRAĐENI)</b>	
<b>Podaci</b>	Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brisanje tvrdog diska, zaštita poštansko sandučića lozinkom, šifriranje tvrdog diska (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 Validated), Common Criteria certifikacija (DIN ISO 15408) Opcionalno: zrcaljenje tvrdog diska, uklanjanje tvrdog diska, sprječavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW)	<b>Opcionalno/standardno</b>	
		<b>Naziv</b>	
		<b>Razlučivost ispisivanja (dpi)</b>	
		<b>Jeziči za opis stranice</b>	
		<b>Memorija</b>	
		<b>Tvrdi disk</b>	
			Opcionalno kod svih modela imagePASS P2 (ugrađeno) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA



# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 III

<b>Brzina procesora</b>	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)		
<b>Sustav</b>	Fiery FS350		
<b>Fontovi</b>	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova		
<b>Podržani operativni sustavi</b>	Windows 7, 32 i 64 bita / Windows 8.1, 32 i 64 bita / Windows 10, 32 i 64 bita / Windows Server 2012, samo 64-bitni / Windows Server 2012 R2, samo 64-bitni / Windows Server 2016 R2, samo 64-bitni / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	<b>Dorađivač s klerom Y1 (vanjski)</b>	<p>Eko-klamer:</p> <p>A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m<sup>2</sup>) 4 lista (65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 lista (81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>) Klamanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>) Dimenzije (Š x D x V): 466 x 525 x 225 mm Masa: pribl. 8,6 kg</p> <p>(Potrebna je PRED-DORADNA JEDINICA L1)</p> <p>Broj odlagača: 2 Kapacitet gornjeg odlagača*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova Kapacitet donjeg odlagača*: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova (tanki: 1500 listova), SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova, A6R: 250 listova (52 do 105 g/m<sup>2</sup>), 50 listova (106 do 300 g/m<sup>2</sup>) * uz papir od 81,4 g/m<sup>2</sup> Gramatura papira: gornji odlagač 52 do 256 g/m<sup>2</sup>, donji odlagač 52 do 300 g/m<sup>2</sup> Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klamanje: A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>) A3/B4/A4R: 30 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>) Eko-klamer: A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m<sup>2</sup>) 4 lista (65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 lista (81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>) Klamanje na zahtjev: 50 listova (90 g/m<sup>2</sup>) Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kada je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 31 kg</p>
<b>Sučelje</b>	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (stražnji), USB2.0 x 4 (stražnji)	<b>Dorađivač brošura Y1 (vanjski)</b>	<p>(Potrebna je PRED-DORADNA JEDINICA L1) (Obuhvaća gornji DORAĐIVAČ S KLAMEROM Y1 osnovnih specifikacija).</p> <p>Format papira za klamanje: A3, A4R, B4, prilagođeni format (195 x 270 do 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet klamanja za uvezivanje: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m<sup>2</sup>) Kapacitet savijanja bez klamanja: do 3 lista (52 do 105 g/m<sup>2</sup>) Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kada je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 57 kg</p> <p>(Potreban je UNUTARNJI DORAĐIVAČ H1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: glavna jedinica (Potreban je UNUTARNJI DORAĐIVAČ H1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup> Prihvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: glavna jedinica (Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM Y1 ili DORAĐIVAČ BROŠURA Y1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup> Prihvatljivi formati papira za bušenje: dvije rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup> Prihvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: glavna jedinica (Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM Y1 ili DORAĐIVAČ BROŠURA Y1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup> Prihvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: glavna jedinica</p>
<b>Mrežni protokoli</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	<b>Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe B1</b>	
<b>Izravno ispisivanje VDP</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP) FreeForm v1, v2.1	<b>Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe B1</b>	
<b>Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja</b>	Fiery Command WorkStation 6 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan	<b>Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1</b>	
<b>Opcije Fiery kontrolera ispisivanja</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (obuhvaća Fiery JDF) / Fiery Hot Folders & Virtual Printers	<b>Jedinica za bušenje 4 rupe A1</b>	
<b>Hardverska platforma</b>	E400	<b>DRUGE OPCIJE</b>	
<b>Osnovni OS</b>	Debian of Linux	<b>Potrošni materijal</b>	
<b>Napajanje</b>	AC 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
<b>Maksimalna potrošnja energije</b>	47 W		
<b>Dimenzije (V x Š x D)</b>	285 x 93 x 295 mm		
<b>Masa</b>	Samo jedinica Fiery (s pločom): 4,95 kg		
<b>OPCIJE ZALIHE PAPIRA</b>			
<b>Oblično postolje - Q2</b>	Zamjena za kasetnu jedinicu, postolje podiže uređaj, bez povećanja kapaciteta za papir.		
<b>Kasetna jedinica AM1</b>	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni, prozirnice, bond, Letterhead Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođeni format: 98 mm x 182 mm do 304,8 mm x 457,2 mm Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm Masa: pribl. 22,5 kg		
<b>Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta A1</b>	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni, Bond, Letterhead Format papira: A4 Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm Masa: pribl. 30 kg		
<b>Ladica za papir F1</b>	Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni, Bond, Letterhead Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm Masa: pribl. 31 kg		
<b>ZAVRŠNE OPCIJE</b>			
<b>Odlagač za kopiranje J2</b>	Jednostavan odlagač za osnovne potrebe. Kapacitet: 100 listova (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Unutarnji dvosmjerni odlagač J1</b>	Omogućuje razdvajanje kopija, ispisa i faksova. Drugi unutarnji odlagač za kombinirani izlazni kapacitet od 350 listova (gornji odlagač za 100 listova / donji odlagač za 250 listova). (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Unutarnji dorađivač H1 (unutarnji)</b>	Broj odlagača: 2 Kapacitet gornjeg odlagača*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova Kapacitet donjeg odlagača*: A4, A5, A5R, B5: 500 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova (64 do 300 g/m <sup>2</sup> ) * uz papir od 81,4 g/m <sup>2</sup> Gramatura papira: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klamanje: A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) A3/B4/A4R: 30 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> )		

Za cjeloviti popis sve hardverske dodatne opreme pogledajte stranicu s tehničkim specifikacijama na našem web-mjestu ili mrežni konfigurator proizvoda.

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



Canon d.o.o.  
Kovinska 4a  
10090 Zagreb  
Hrvatska  
Tel: + 385 1 5579 843  
Fax: + 385 1 5579 856  
canon.hr

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2019