

imageRUNNER ADVANCE C5500 III sērija

LIELISKAS VEIKTSPĒJAS BIROJA KOMUNIKĀCIJAS PLATFORMA



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Collaboration Solution




Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 40-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

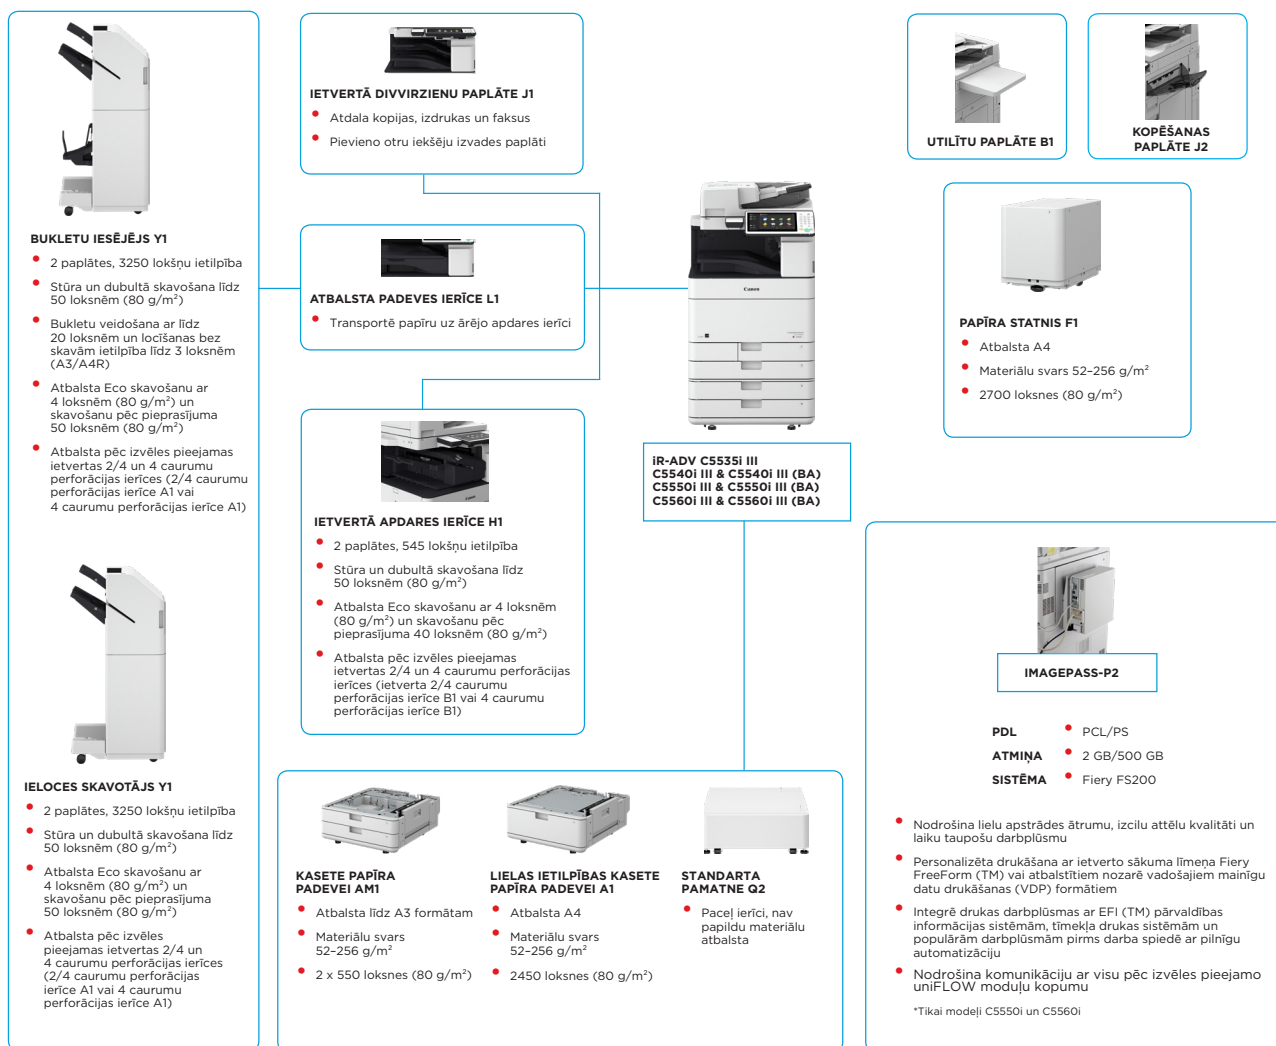

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvs nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā.

III* norāda, ka šim modelim ir atjaunināta jaunā sistēmas programmatūra un tā standarta aprīkojums ietver papildu drošības funkcijas.

TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE C5500 III sērija

GALVENĀ IEKĀRTA

Iekārtas tips

Galvenās funkcijas

Procesors

Vadības panelis

Atmiņa

Cietais disks

Cietā diska diskziņa spoguļošana

Interfeisa savienojums

A3 formāta daudzfunkciju krāsu lāzēriete
Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Canon divi pielāgojami procesori (kopīgi)
25,6 cm (10,1 colla) TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Standarta: 4,0 GB RAM
Standarta: 250 GB Maksimums 1 TB
Pēc izvēles: 250 GB, 1 TB
TIKLS
Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Pēc izvēles: NFC, zema enerģijas patēriņa Bluetooth
CITI
Standarta: divi USB 2.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce), viens USB 2.0 (ierīce)
Pēc izvēles: seriālais interfeiss, kopēšanas vadības interfeiss
Standarta: 1200 loksnes
Divas 550 loksņu kasetes, 100 loksņu daudzfunkciju paplāte
Maksimums: 6350 loksnes (ar LIELAS IETILPĪBAS PAPIĀRA PADEVES KASETI A1 un PAPIĀRA STATNĪ F1)

Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)

Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)

Apstrādes iespējas

Standarta: 250 loksnes
Maksimums 3450 loksnes (ar IELOCES SKAVOTĀJU Y1 vai BUKLETU IESĒJĒJU Y1 un KOPĒŠANAS PABLĀTI J2.)
Standarta: šķirošana, kārtošana
Ar ietvertu apstrādes ierīci: šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, perforācija¹⁾, skavošana bez skavām, skavošana pēc pieprasījuma
Ar ārējo apstrādes ierīci²⁾: šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, brošēšana ar skavām³⁾, perforācija⁴⁾, skavošana bez skavām, skavošana pēc pieprasījuma
¹⁾Nepieciešama ietverta 2/4 caurumu perforācijas ierīce B1 vai ietverta 4 caurumu perforācijas ierīce B1
²⁾Nepieciešama atbalsta padeves ierīce L1
³⁾Nepieciešams bukletu iesējējs Y1
⁴⁾Nepieciešams 2/4 caurumu perforācijas ierīce A1 vai 4 caurumu perforācijas ierīce A1

Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi

1. augšējā kasete:
Plāns, parastais, biezs, krāsains, pārstrādāts, perforēts, caurspīdīgs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, aplokšnes, veidlapas
2. apakšējā kasete:
Plāns, parastais, biezs, krāsains, pārstrādāts, perforēts, caurspīdīgs papīrs, papīrs ar cilnēm^{*}, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, aplokšnes, veidlapas
^{*}Nepieciešams PAPIĀR AR CILNĒM PADOŠANAS KOMPLEKTS F1

Daudzfunkciju paplāte:
Plāns, parastais, biezs, krāsains, pārstrādāts, perforēts, caurspīdīgs, kopējamais papīrs^{*}, uzlīmes, papīrs ar cilnēm
Augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, kritpapīrs, aplokšnes, veidlapas
Dažu veidu kopējamais papīrus nevar izmantot.

Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti

1. augšējā kasete:
Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6R (vienpusēji), B5, aplokšnes [Nr.10 (COM10), DL, ISO-C5]
Pielāgojams formāts:
min. no 98,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 215,9 mm
2. apakšējā kasete:
Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (vienpusēji), B4, B5, B5R, aplokšnes [Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Pielāgojams formāts:
min. no 98,0 x 182,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm
Daudzfunkciju paplāte:
Standarta formāts: SR.A3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, aplokšnes [Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Pielāgojami aplokšņu izmēri:
(min. no 98,0 x 98,4 mm līdz 320,0 x 457,2 mm).
Pielāgojams formāts:
min. no 98,0 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm
Pielāgojams formāts: min. no 98,0 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm

Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars

Kasetes: 52–256 g/m²
Daudzfunkciju paplāte: 52–300 g/m²
Abpusējā drukāšana: 52–220 g/m²
Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk^{*}
^{*}Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas).

Ieslēšanas laiks

Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk
Ātrās darba uzsākšanas režīms: 4 sekundes vai mazāk^{*}
^{*}Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz skārienekrāna displejā var veikt attiecīgu darbību.

Izmēri (platums x dziļums x augstums)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III:
620 x 742 x 950 mm
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (BA model)]:
620 x 866 x 950 mm

Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III
Pamata: 980 x 1176 mm
(labais vāks atvērts + kasetes atvilktnes atvērtais)
Pilnībā konfigurēts: 1866 x 1176 mm (bukletu iesējējs Y1 ar izvilktu pagarinājuma paplāti + papīra statnis F1 + atvērtais kasetes atvilktnes)
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (BA model)]: pamata: 980 x 1300 mm
(labais vāks atvērts + kasetes atvilktnes atvērtais)
Pilnībā konfigurēts: 1866 x 1300 mm (bukletu iesējējs Y1 ar izvilktu pagarinājuma paplāti + papīra statnis F1 + atvērtais kasetes atvilktnes)

Svars

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III:
aptuveni 142 kg ar toneri
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (BA model)]: aptuveni 143 kg ar toneri

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Drukāšanas ātrums (melnbalts/krāsu)

iR-ADV C5560i III
60 lpp./min (A4), 32 lpp./min (A3), 36 lpp./min (A4R),
60 lpp./min (A5R), 60 lpp./min (A6R)

iR-ADV C5550i III
50 lpp./min (A4), 27 lpp./min (A3), 30 lpp./min (A4R),
50 lpp./min (A5R), 50 lpp./min (A6R)

iR-ADV C5540i III
40 lpp./min (A4), 22 lpp./min (A3), 24 lpp./min (A4R),
40 lpp./min (A5R), 40 lpp./min (A6R)

iR-ADV C5535i III
35 lpp./min (A4), 18 lpp./min (A3), 23 lpp./min (A4R),
35 lpp./min (A5R), 35 lpp./min (A6R)
600 x 600, 1200 x 1200 (maks.)

Drukas izšķirtspēja (dpi)

Lappušu apraksta valodas

Tiešā drukā

Standarta: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3

Pieejama tiešā drukā no USB atmiņas, Advanced Space (papildu vieta), atļātais lietotāja interfeiss un piekļuve tīmeklim^{*}
Atbalstītie failu veidi: TIFF, JPEG, PDF, EPS un XPS
^{*}Tiek atbalstīta tikai PDF drukāšana no tīmekļa vietnēm

Drukāšana no mobilās ierīces un mākoņa

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business un uniFLOW Online ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim

Fonti

PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T¹⁾ (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fonti²⁾; PS fonti: 136 Roman

¹⁾Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1
²⁾Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītkodu drukāšanas komplekts D1

Drukšanas funkcijas

Suspend Job Timeout (apturēta darba taimouts, Subset Finishing (apakškopu apstrāde) (tikai PS), Profile Settings (profila iestatījumi), Secured Print (drošā drukā), Watermark (ūdenszīmes), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukā), Collating (apkopošana), Booklet Printing (bukletu drukā), Grouping (grupēšana), Mixed Paper Sizes/Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Offsetting (kompensēšana), Front/Back Covers (priekšējais/aiizmugurējais vāks), Toner Reduction (samazināts tonera patēriņš), Poster Printing (plakātu drukā), Forced Hold Printing (aizturētu darbu drukāšana)

Operētājsistēma

UFRli: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 vai jaunāka versija)
PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 vai jaunāka versija)
PPD: MAC OS X (10.7 vai jaunāka versija), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP tipa ierīces var iegādāties, izmantojot programmu SAP Market Place.

Lai noskaidrotu par drukāšanas risinājumu pieejamību citās operētājsistēmās un vidēs, tostarp AS/400, UNIX, Linux un Citrix, lūdz, skatiet vietni <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Daži no šiem risinājumiem ir jāiegādājas par maksu.

KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Kopēšanas ātrums (melnbalta/krāsaina)

iR-ADV C5560i III
60 lpp./min (A4), 32 lpp./min (A3), 36 lpp./min (A4R),
60 lpp./min (A5R), 60 lpp./min (A6R)

iR-ADV C5550i III
50 lpp./min (A4), 27 lpp./min (A3), 30 lpp./min (A4R),
50 lpp./min (A5R), 50 lpp./min (A6R)

iR-ADV C5540i III
40 lpp./min (A4), 22 lpp./min (A3), 24 lpp./min (A4R),
40 lpp./min (A5R), 40 lpp./min (A6R)

iR-ADV C5535i III
35 lpp./min (A4), 18 lpp./min (A3), 23 lpp./min (A4R),
35 lpp./min (A5R), 35 lpp./min (A6R)

Pirmās kopijas izveides laiks (A4; melnbalta/krāsaina)

iR-ADV C5560i III: aptuveni 2,9/4,5 sekundes vai mazāk
iR-ADV C5550i III: aptuveni 3,5/5,2 sekundes vai mazāk
iR-ADV C5540i III: aptuveni 4,1/6,1 sekundes vai mazāk
iR-ADV C5535i III: aptuveni 4,9/7,4 sekundes vai mazāk

Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)

Lasišana: 600 x 600 dpi
Drukāšana: līdz 1200 x 1200 dpi

Vairākas kopijas

Kopēšanas blīvums

Palielinājums

Iepriekš iestatīta samazināšana

Iepriekš iestatīta palielināšana

Galvenās kopēšanas funkcijas

Līdz 999 kopijām
Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
25–400% (1% palielinājums)
25%, 50%, 70%
141%, 200%, 400%

Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšanas/palielināšanas koeficients pēc zonas), Paper Setting (papīra iestatījumi), Previous Setting (iepriekšēji iestatījumi), Favourite Setting (izlases iestatījumi), Finishing (apstrāde), Two-Sided (divpusēji), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (režīms ar pārtraukumu), Setting Confirmation/Cancel (iestatījumu apstiprināšana/atcelšana)

Īpašas kopēšanas funkcijas

Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējis oriģināls), Finishing (apstrāde), Booklet (buklets), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Transparency Cover Sheets (caurspīdīga materiāla vāki), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmiņa dzēšana), Secure Watermark (ūdenszīme drošībai), Print Date (datuma drukāšana), Shift (nobīde), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), Mirror Image (spoguļattēls), Print on Tab (drukā uz cilnes), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (virsu uzlikts attēls), Copy ID Card (ID karšu kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lapu noteikšana), Detect Feeder Multi Sheet Feed (vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls)

SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI

Tips

Stikla vāks krāsu skenēšanai un vienas padeves divpusēja automātiska dokumentu padeves ierīce^{**} [divpusēja uz divpusēji (automātiski)]

^{**}Tiek atbalstīta vairāku loksņu padeves noteikšana padeves ierīcē.

Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība¹⁾ (80 g/m²)

150 loksnes

TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE C5500 III sērija

Atbalstītie materiāli un svars	Stikla vāks: lapa, grāmata, trīsdimensiju objekti (Augstums: līdz 50 mm, svars: līdz 2 kg) Materiālu svars dokumentu padevējām: Vienpusēja skenēšana: 38-157 g/m ² (melnbalta) / 64-157 g/m ² (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50-157 g/m ² (melnbalta) / 64-157 g/m ² (krāsu)
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāks: maks. skenēšanas lielums: 297,0 x 431,8 mm Materiālu formāts dokumentu padeves ierīcī: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R Pielāgojami izmēri: no 128,0 x 139,7 mm līdz 304,8 x 431,8 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)*	Vienpusēja skenēšana: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Divpusēja skenēšana: 160/160 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Vilcējskenēšanas specifikācijas	Colour Network ScanGear2 Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam Atbalstītās operētājsistēmas: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Skenēšanas metode	Sūtīšanas funkcija ir pieejama visos modeļos Skenēšana uz USB atmiņu: vieno modeļos Skenēšana mobilajās ierīcēs un mākoņa pakalpojums: ir pieejami dažādi risinājumi, kas atkarībā no jūsu prasībām nodrošina skenēšanu mobilajās ierīcēs vai mākoņa pakalpojums. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim. TWAIN/WIA vilcējskenēšana ir pieejama visos modeļos.
Skenēšanas programmatūra	Tiķla ScanGear Ar TWAIN sadēfīgs skenera draiveris, kas datoriem tiķlā ļauj izmantot ierīces vilcējskenēšanas funkciju.
SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI	
Datu pārraidei galamērķis	E-pasta/interneta FAKSS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, pastkastīte, Super G3 FAKSS (pēc izvēles), IP fakss (pēc izvēles)
Adrešu grāmata	LDAP (2000) / vietējie (1600) / atrie numuri (200)
Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Komunikācijas protokols	Fails: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	Standarta: TIFF, JPEG, PDF (ierobežotas krāsas, kompakti, ar meklēšanas iespēju, ar politikas piemērošanu, optimizēti tīmeklim, PDF A/1-b, šifrēti), XPS (kompakti, ar meklēšanas iespēju), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (ierīces paraksts) Pēc izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana), PDF/XPS (lietotāja paraksts)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atase), Two-sided Original (divpusējis oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zīņojums), Reply-to (atbildes adresāts), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturā orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana), Detect Feeder Multi Sheet Feed (vairāku lokšņu padeves noteikšana padeves ierīcē)
FAKSA TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	2
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Nosūtīšanas/ieraksta formāts	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *Sūta kā A4 *Sūta kā B4
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm*
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupv zvanī/adresāti	Maks. 199 zvani
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Ir
Faksa funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atase), Two-sided Original (divpusējis oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density (for Scanning) (skenēšanas blīvums), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopēšanas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (tālruna līnijas atase), Direct Send (tīša sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), TX Report (TX atskaite), Detect Feeder Multi Sheet Feed (vairāku lokšņu padeves noteikšana padeves ierīcē)
GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes, 1 Memory RX iesūtne, 50 konfidencialās faksa iesūtnes Maksimālais saglabāto lappušu skaits: 30 000
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktīvas sesijas)
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Aptuveni 16 GB (standarta HDD) Aptuveni 480 GB (ar papildu 1 TB HDD)
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju; kārtošanas funkcija; PDF faila drukā ar paroli; imageWARE Secure Audit Manager atbalsts
Atmiņas datu nesēji	Standarta: USB atmiņa
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija	Standarta: universālais pieteikšanās pārvaldnieks (pieteikšanās ierīcē un funkciju līmenī), uniFLOW Online Express*, lietotāja autentifikācija, nodalās ID autentifikācija, piekļuves pārvaldības sistēma Pēc izvēles: My Print Anywhere (nepieciešams uniFLOW) *Par šo risinājumu netiek iekasēta maksa; tomēr nepieciešama aktivizēšana.
Dati	Standarta: Trusted Platform Module (TPM) (uzticamās platformas modulis), cietā diska bloķēšana ar paroli, cietā diska diskdzina dzēšana, aizsardzības ar pastkastītes paroli, cietā diska diskdzina šifrēšana (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 apstiprinājums), Common Criteria Certification (sertifikācija atbilstoši vispārīgajiem kritērijiem) (DIN ISO 15408) Pēc izvēles: cietā diska diskdzina spoguļošana, cietā diska diskdzina noņemšana, datu aizsargāšana no pazušāšanas (nepieciešams uniFLOW)

Tiķis	
Dokumenti	
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10-30 °C Mitruma: 20-80% RH (relatīvais mitrums) 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2Hz), 6 A CEE 7/7 (230 V)
Barošanas avots	Maks. aptuveni 1800 W Drukājo: aptuveni 906 W* Gaidīšanas režīmā: aptuveni 64,8 W* Miega režīmā: aptuveni 0,8 W* Spraudnis izslēgts: aptuveni 0,13W**
Spraudnis (galvenā ierīce)	**Atsauces vērtība: izmērta viena vienība. *0,8 W nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ. **Atsauces vērtība: ātras darba uzskaites režīms IZSLĒGTS.
Enerģijas patēriņš	Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsu režīmā)
Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsu režīmā)	ir-ADV C5535i III: Darbojoties (melnbaltā režīmā): 71,8 dB vai mazāk*, darbojoties (krāsu režīmā): 71,8 dB vai mazāk*, gaidīšanas režīmā: 40 dB* ir-ADV C5540i III: Darbojoties (melnbaltā režīmā): 72,5 dB vai mazāk*, darbojoties (krāsu režīmā): 72,5 dB vai mazāk*, gaidīšanas režīmā: 40 dB (BA modelim: 38 dB)* ir-ADV C5550i III: Darbojoties (melnbaltā režīmā): 73,7 dB vai mazāk*, darbojoties (krāsu režīmā): 73,7 dB vai mazāk*, gaidīšanas režīmā: 40 dB (BA modelim: 38 dB)* ir-ADV C5560i III: Darbojoties (melnbaltā režīmā): 74,7 dB vai mazāk*, darbojoties (krāsu režīmā): 74,7 dB vai mazāk*, gaidīšanas režīmā: 40 dB (BA modelim: 38 dB)* Skanas spiediens (LpA) Stāvot blakus ¹⁾ : (divpusēji/vienpusēji) ir-ADV C5535i III: Darbojoties (melnbaltā režīmā): 51/49 dB* ²⁾ , darbojoties (krāsu režīmā): 51/49 dB* ²⁾ , gaidīšanas režīmā: 24 dB* ²⁾ ir-ADV C5540i III: Darbojoties (melnbaltā režīmā): 52/50 dB (BA modelim: 54/51 dB)* ²⁾ , darbojoties (krāsu režīmā): 52/50 dB (BA modelim: 54/51 dB)* ²⁾ , gaidīšanas režīmā: 25 dB (BA modelim: 21 dB)* ²⁾ ir-ADV C5550i III: Darbojoties (melnbaltā režīmā): 53/51 dB (BA modelim: 54/51 dB)* ²⁾ , darbojoties (krāsu režīmā): 53/51 dB (BA modelim: 54/51 dB)* ²⁾ , gaidīšanas režīmā: 24 dB (BA modelim: 21 dB)* ²⁾ ir-ADV C5560i III: Darbojoties (melnbaltā režīmā): 54/52 dB (BA modelim: 55/53 dB)* ²⁾ , darbojoties (krāsu režīmā): 55/53 dB (BA modelim: 55/54 dB)* ²⁾ , gaidīšanas režīmā: 24 dB (BA modelim: 21 dB)* ²⁾ ¹⁾ Saderība ar DE-UZ205 (2017) ²⁾ (*dati ņemti no Blue Angel standarta vērtības). *Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērta, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (1988).
Standarti	5535i un BA modeļi
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	C-EXV 51 TONERIS BK/C/M/Y C-EXV 51L TONERIS C/M/Y C-EXV 51 TONERIS BK: 69 000 lappuses C-EXV 51 TONERIS C/M/Y: 60 000 lappuses C-EXV 51L TONERIS C/M/Y: 26 000 lappuses
Tonera ražīgums (paredzot 5% pārklājumu)	
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	Universal Login Manager (Universālais pieteikšanās pārvaldnieks, ULM)*: ērti pārvaldiet izmaksas, izmantojot iegūtas ziņošanas iespējas, lai identificētu un kontrolētu izmaksas lietotāja līmenī pēc ierīces. uniFLOW Online Express: apvienojot ar ULM, var iegūt papildu kontroli un izdalīt izdevumus pēc lietotāja/nodalas, kā arī precīzi noteikt, kā samazināt izmaksas, izmantojot centrālās piekļuves mākonpakalpojuma datus. *Nepieciešama instalācija, aktivizācija un reģistrācija. iW Management Console: Servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai (ietver izņemamāliu uzraudzību, statusa uzraudzību un brīdinājumus, adrešu grāmatu un konfigurācijas iestatījumu izpildīšanu, programmatūru un MEAP lietotājuprogrammas, mērījumu reģistrēšanu un ziņošanu, kā arī draiveru un resursu pārvaldību) eMaintenance: Saderība ar eMaintenance pakalpojumiem, izmantojot iegultu RDS (nodrošina mērījumu reģistrēšanu, automātisku izlietojamo materiālu pārvaldību, atšļu diagnostiku un ziņošanu pakalpojumu sniedzējiem, lai garantētu efektīvu, ātru un profilaktisku apkopi) Satura piegādes sistēma: Nodrošina atālu programmāparatūras, iR opciju un MEAP lietojumuprogrammu izpildīšanu; atālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI): tīmekļa interfeiss ar katru ierīci, kas palīdz nodrošināt atālu ierīces pārvaldību un kontroli
Atālas pārvaldības rīki	Pēc izvēles visos modeļos
FIERY DRUKAS KONTROLLERA TEHNISKIE DATI (INTEGRĒTS)	imagePASS P2 (iegults) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA
Papildaprīkojuma/standarta komplektā	
Nosaukums	
Drukas izšķirtspēja (dpi)	
Lappušu apraksta valoda(-s)	
Atmiņa	
Cietā diska iekārta	

Standarta: IP/Mac adreses filtrēšana, IPSEC, TLS šifrētā komunikācija, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentifikācija, POP autentifikācija pirms SMTP, S/MIME	
Standarta: drošā drukā, Adobe LiveCycle* tiesību pārvaldības ES2.5 integrēšana, šifrēti PDF, šifrēta drošā drukā, ierīces paraksts, drošās ūdenszīmes	
Pēc izvēles: lietotāja paraksts, dokumentu skenēšanas bloķēšana	



TEHNISKIE DATI

imageRUNNER ADVANCE C5500 III sērija

Procesora ātrums	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)				
Sistēma	Fiery F3350				
Fonti	PS: 138 fonti PCL: 113 fonti				
Atbalstītās operētājsistēmas	Windows 7, 32 un 64 biti / Windows 8, 32 un 64 biti / Windows 10, 32 un 64 biti / Windows Server 2012, tikai 64 biti / Windows Server 2012 R2, tikai 64 biti / Windows Server 2016 R2, tikai 64 biti / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)				
Saskarne	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB3.0 x 2 (aizmugurē), USB2.0 x 4 (aizmugurē)	Ieloces skavotājs Y1 (ārējais)			Eco skavotājs: A3/A4/B4/B5: 5 loksnes (52-64 g/m ²) 4 loksnes (65-81,4 g/m ²) 3 loksnes (81,5-105 g/m ²) Skavošana pēc pieprasījuma: 40 loksnes (80 g/m ²) Izmēri (platums x dziļums x augstums): 466 x 525 x 225 mm Svars: aptuveni 8,6 kg (Nepieciešama ATBALSTA PADEVES IERĪCE L1) Papīšu skaits: 2 Augšējās paplātes ietilpība*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 loksnes; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 loksnes Apakšējās paplātes ietilpība*: A4, A5, A5R, B5: 3000 loksnes (plāns papīrs: 1500 loksnes); SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 loksnes; A6R: 250 loksnes (52-105 g/m ²), 50 loksnes (106-300 g/m ²) *ar 81,4 g/m ² papīru Papīra svars: augšējā paplāte: 52-256 g/m ² ; apakšējā paplāte: 52-300 g/m ² Skavošanas vieta: stūris, dubultā Skavotāja ietilpība: stūra un dubultā skavošana: A4/B5: 50 loksnes (52-90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 loksnes (52-90 g/m ²) Eco skavotājs: A3/A4: 5 loksnes (52-64 g/m ²) 4 loksnes (65-81,4 g/m ²) 3 loksnes (81,5-105 g/m ²) Skavošana pēc pieprasījuma: 50 loksnes (90 g/m ²) Izmēri (platums x dziļums x augstums): 637 x 623 x 1142 mm (ar izvilktu pagarinājuma paplāti) Svars: aptuveni 31 kg (Nepieciešama ATBALSTA PADEVES IERĪCE L1) (ietver iepriekš minētā IELOCES SKAVOTĀJA Y1 pamata skavošanas tehniskos datus) Ar skavām iesūtā papīra formāts: A3, A4R, B4, pielāgojams formāts (no 195,0 x 270,0 līdz 304,8 x 457,2 mm) Ietilpība brošēšanai ar skavām: 10 komplekti pa 20 loksniem (52-81,4 g/m ²) (ietver vienu vāku loksni līdz 256 g/m ²) Locīšanas bez skavām ietilpība: līdz 3 loksniem (52-105 g/m ²) Izmēri (platums x dziļums x augstums): 637 x 623 x 1142 mm (ar izvilktu pagarinājuma paplāti) Svars: aptuveni 57 kg (Nepieciešama IETVERTĀ APDARES IERĪCE HI) Divi vai četri caurumi Pielaujama perforējamā papīra svars: 52-300 g/m ² Atbalstītais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi: A3, A4 Barošanas avots: no galvenās iekārtas (Nepieciešama IETVERTĀ APDARES IERĪCE HI) Četri caurumi Pielaujama perforējamā papīra svars: 52-300 g/m ² Atbalstītais perforētā papīra formāts: četri caurumi A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Barošanas avots: no galvenās iekārtas (Nepieciešams IELOCES SKAVOTĀJUS Y1 vai BROŠŪRU IESĒJĒJS Y1) Divi vai četri caurumi Pielaujama perforējamā papīra svars: 52-300 g/m ² Atbalstītais perforētā papīra formāts: divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; četri caurumi A3, A4 Barošanas avots: no galvenās iekārtas (Nepieciešams IELOCES SKAVOTĀJUS Y1 vai BROŠŪRU IESĒJĒJS Y1) Četri caurumi Pielaujama perforējamā papīra svars: 52-300 g/m ² Atbalstītais perforētā papīra formāts: četri caurumi A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Barošanas avots: no galvenās iekārtas
Tīkla protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)				
Tiesā druka	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)				
VDP	FreeForm v1, v2.1				
Fiery drukas kontrollera standarta funkcijas	Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan				
Fiery drukas kontrollera opcijas	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (ietver Fiery JDF) / Fiery Hot Folders un Virtual Printers				
HW platforma	E400				
Bāzes OS	Debian, Linux				
Barošanas avots	Mainstrāva 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) — 1,3 A (240 V)				
Maksimālais enerģijas patēriņš	47 W				
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	285 x 93 x 295 mm				
Svars	Tikai Fiery ierīce (ar plāksni): 4,95 kg	Ieloces skavotājs Y1 (ārējais)			
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS					
Standarta pamatne, tips Q2	Pamatne aizstāj kasešu padeves ierīci, paceļ ierīci, taču nepaliek papīra ietilpību.				
Kasete papīra padevei AM1	Papīra ietilpība: 2 x 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, biezs, krāsains, pārstrādāts, perforēts, caurspīdīgs, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, veidlapas Papīra formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R. Pielāgojami izmēri: no 98,0 x 182,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Papīra svars: 52-256 g/m ² Barošanas avots: no galvenās iekārtas Izmēri (platums x dziļums x augstums): 620 x 700 x 251 mm Svars: aptuveni 22,5 kg	Ieloces skavotājs Y1 (ārējais)			
Lielas ietilpības papīra padeves kasete A1	Papīra ietilpība: 2450 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, biezs, krāsains, pārstrādāts, perforēts, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, veidlapu Papīra formāts: A4 Papīra svars: 52-256 g/m ² Barošanas avots: no galvenās iekārtas Izmēri (platums x dziļums x augstums): 620 x 700 x 251 mm Svars: aptuveni 30,0 kg	Ieloces skavotājs Y1 (ārējais)			
Papīra statnis F1	Papīra ietilpība: 2 700 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, biezs, krāsains, pārstrādāts, perforēts, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, veidlapu Papīra formāts: A4, B5 Papīra svars: 52-256 g/m ² Barošanas avots: no galvenās iekārtas Izmēri (platums x dziļums x augstums): 344 x 630 x 440 mm Svars: aptuveni 31 kg	Ieloces skavotājs Y1 (ārējais)			
IZVADES IESPĒJAS					
Kopēšanas paplāte J2	Nodrošina vienkāršu paplāti izvades pamatfunkcijām. Ietilpība: 100 loksnes (A4, 80 g/m ²)	Ieloces skavotājs Y1 (ārējais)			
Ietverta divvirzienu PAPLĀTE J1	Nodrošina iespēju atdalīt kopijas, izdrukas un faksus. Nodrošina otru iekšējās izvades paplāti, palielinot izvades ietilpību līdz 350 loksniem (augšējā paplāte: 100 loksnes/apakšējā paplāte: 250 loksnes). (A4, 80 g/m ²)	Ieloces skavotājs Y1 (ārējais)			
Iekšējā apdares ierīce HI (ietverta)	Papīšu skaits: 2 Augšējās paplātes ietilpība*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 loksnes Apakšējās paplātes ietilpība*: A4, A5, A5R, B5: 500 loksnes; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes; A6R: 30 loksnes (64-300 g/m ²) *ar 81,4 g/m ² papīru Papīra svars: 52-300 g/m ² Skavošanas vieta: stūris, dubultā Skavotāja ietilpība: stūra un dubultā skavošana: A4/B5: 50 loksnes (52-90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 loksnes (52-90 g/m ²)	Ieloces skavotājs Y1 (ārējais)			
Visu aparatūras piederumu sarakstu, lūdz, skatiet mūsu tīmekļa vietnes tehnisko datu lapā vai tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā.					

Programmatūra un risinājumi



Sertifikācija un saderība



Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.lv

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2019