

Družina imageRUNNER ADVANCE C5500 III

PISARNIŠKA KOMUNIKACIJSKA PLATFORMA VISOKE ZMOGLJIVOSTI



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Document Management Solution




Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 40-ppm A3 Colour MFP



Canon Inc.
imageRUNNER ADVANCE C5550i
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

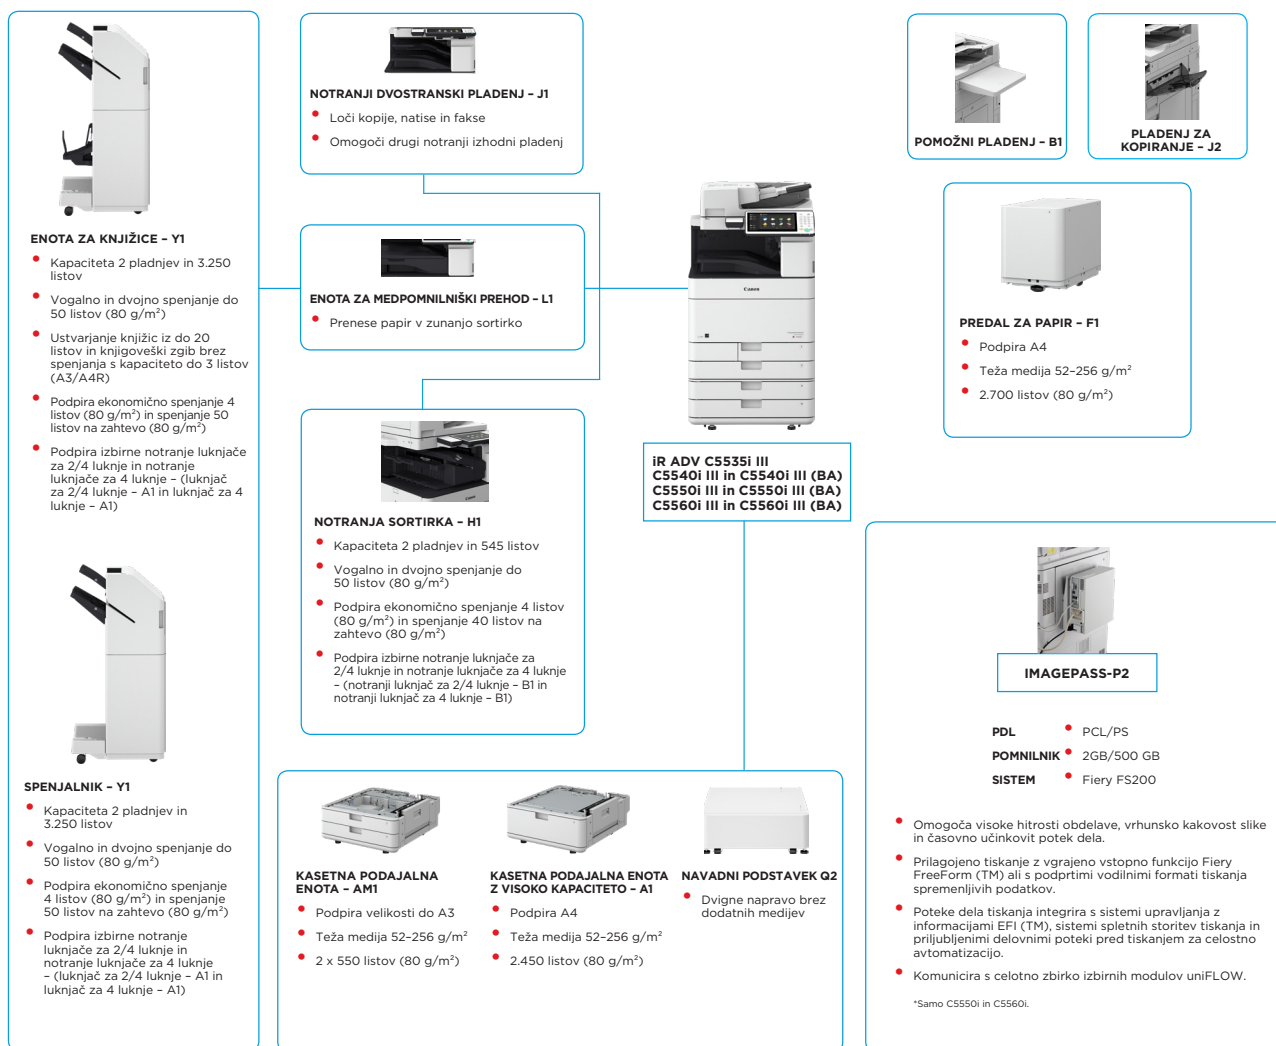

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

III* pomeni, da je ta model nadgrajen z novo sistemsko programsko opremo in kot standardno opremo vključuje dodatne varnostne funkcije.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C5500 III

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave
Osnovne funkcije

Procesor

Nadzorna plošča

Pomnilnik

Trdi disk

Zrcaljenje trdega diska

Povezava vmesnika

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje

Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi)

25,6 cm (10,1-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WSVGA na dotik

Standardno: 4,0GB RAM-a

Standardno: 250 GB, največ: 1 TB

Izbirno: 250 GB, 1TB

OMREŽJE

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično

omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n);

Izbirno: komunikacija s tehnologijo bližnjega polja, nizkoenergijska

tehnologija Bluetooth

OSTALO

Standardno: 2 x USB 2.0 (gostitelj); 1 x USB 3.0 (gostitelj);

1 x USB 2.0 (naprava)

Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

Standardno: 1.200 listov

2 kaseti za 550 listov in večnamenski pladenj za 100 listov

Največ: 6.350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko

kapaciteto – A1 + predalom za papir – F1)

Standardno: 250 listov

Največ: 3.450 listov (s SPENJALNIKOM – Y1 ali ENOTO ZA

USTVARJANJE KNJIŽIC – Y1 in PLADNJEM ZA KOPIRANJE – J2)

Standardno: zbiranje, združevanje

Z notranjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje;

Luknjanje¹, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo;

Z zunanjo sortirko²: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje,

knjigoveški šiv³, luknjanje⁴, spenjanje brez sponk,

spenjanje na zahtevo

¹ Zahteva notranji luknjač za dve ali štiri luknje – B1 ali notranji luknjač za štiri luknje – B1.

² Zahteva enoto medpomnilniške faze – L1.

³ Zahteva enoto za obrezovanje knjižic – Y1.

⁴ Zahteva luknjač za dve ali štiri luknje – A1 ali luknjač za štiri luknje – A1.

Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)

Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)

Končna obdelava dokumentov

Podprte vrste medijev

Podprte velikosti medijev

Zgornja kasetna 1:

tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani

papir, naluknjani papir, prosojnice, kopirni papir, ovojnice, papir s

tiskano glavo

Spodnja kasetna 2:

tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani

papir, naluknjani papir, prosojnice, papir z zavihki¹, kopirni papir,

ovojnice, papir s tiskano glavo

¹ Potreben je NASTAVEK ZA PODAJANJE PREGRADNIH KARTONOV – F1.

Večnamenski pladenj:

tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir,

naluknjani papir, prosojnice, prozorni papir¹, nalepke, papir z zavihki.

Kopirni papir, premazani papir, ovojnice, papir s tiskano glavo

¹ Nekaterih vrst prozornega papirja ni mogoče uporabiti.

Zgornja kasetna 1:

Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6R (samo enostransko),

B5, ovojnice

[Št. 10 (COM10), DL, ISO-C5]

Velikosti po meri:

najmanj od 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm

Spodnja kasetna 2:

Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (samo enostransko),

B4, B5, B5R, ovojnice

[Št. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]

Velikosti po meri:

najmanj od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm

Večnamenski pladenj:

Standardna velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,

B5R, ovojnice [Št. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Velikost

ovojnic po meri

(najm. 98,0 x 98,4 mm do 320,0 x 457,2 mm).

Velikosti po meri:

najmanj od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm

Poljubna velikosti: najm. od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm

Podprte teže medijev

Čas ogrevanja

Kasete: 52 do 256 g/m²

Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²

Obojestransko: 52 do 220 g/m²

Po vklupu: 10 sekund ali manj¹

¹ Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj²

² Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik.

Mere (Š x G x V)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV

C5535i III: 620 x 742 x 950 mm

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modeli BA):

620 x 866 x 950 mm]

Prostor za namestitev (Š x G)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III

Osnovno: 980 x 1176 mm

(odprti desni pokrov + odprti kasetni predali)

Popolna opremljenost: 1.866 x 1.176 mm (enota za obrezovanje

knjižic – Y1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir –

F1 + odprti kasetni predali)

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modeli BA): osnovno:

980 x 1.300 mm

(odprti desni pokrov + odprti kasetni predali)

Popolna opremljenost: 1.866 x 1.300 mm (enota za obrezovanje

knjižic – Y1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir –

F1 + odprti kasetni predali)]

Teža

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III:

približno 142 kg s tonerjem

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modeli BA):

približno 143 kg s tonerjem]

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja (čb/barvno)

Ločljivost tiskanja (dpi)

Jezički za opis strani

Neposredno tiskanje

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

Pisave

Funkcije tiskanja

Operacijski sistem

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Hitrost kopiranja (čB/B)

Čas prvega natisa (A4, čB/B)

Ločljivost kopiranja (dpi)

Več kopij

Gostota kopiranja

Povečava

Prednastavljene pomanjšave

Prednastavljene povečave

Osnovne funkcije kopiranja

Posebne funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Vrsta

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov¹ (80 g/m²)

iR-ADV C5560i III

60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na

minuto (A4R), 60 strani na minuto (A5R), 60 strani na minuto (A6R)

iR-ADV C5550i III

50 strani na minuto (A4), 27 strani na minuto (A3), 30 strani na

minuto (A4R), 50 strani na minuto (A5R), 50 strani na minuto (A6R)

iR-ADV C5540i III

40 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 24 strani na

minuto (A4R), 40 strani na minuto (A5R), 40 strani na minuto (A6R)

iR-ADV C5535i III

35 strani na minuto (A4), 18 strani na minuto (A3), 23 strani na

minuto (A4R), 35 strani na minuto (A5R), 35 strani na minuto (A6R)

600 x 600, 1.200 x 1.200 (do)

Standardno: UFR II, PCL 6, pristen Adobe PostScript 3. ravni

Na voljo so neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shrambe

Advanced Space, oddaljenega uporabniškega vmesnika in

spletnega dostopa²

Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS

¹ Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani.

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in

uniFLOW Online Na voljo je široka paleta programske opreme in

rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih

naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno

od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za

OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japonsčina/korejščina/

poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo²

pisave PS: 136 romanskih

¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC – A1.

² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

Časovna omejitev začasno prekinjenega opravlja, končna

obdelava podnožice (samo PS), nastavitve profila, varno

tiskanje, vodni žig, glava/noža, postavitev strani, dvostransko

tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti

papirja/usmerjenosti, izpust, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje

količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja

UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/

Server 2012 R2/Server 2016,

MAC OS X (10.7 ali novejši)

PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/

Server 2012 R2/Server 2016

PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/

Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica)

PPD: MAC OS X (10.7 ali novejša različica), Windows 7/8.1/10

Naprave SAP so na voljo v trgovini SAP.

Za razpoložljivost rešitev za tiskanje za druge operacijske sisteme

in okolja, vključno s sistemi A5/400, UNIX, Linux in Citrix, obiščite

<http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Nekatere rešitve so plačljive.

iR-ADV C5560i III

60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na

minuto (A4R), 60 strani na minuto (A5R), 60 strani na minuto (A6R)

iR-ADV C5550i III

50 strani na minuto (A4), 27 strani na minuto (A3), 30 strani na

minuto (A4R), 50 strani na minuto (A5R), 50 strani na minuto (A6R)

iR-ADV C5540i III

40 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 24 strani na

minuto (A4R), 40 strani na minuto (A5R), 40 strani na minuto (A6R)

iR-ADV C5535i III

35 strani na minuto (A4), 18 strani na minuto (A3), 23 strani na

minuto (A4R), 35 strani na minuto (A5R), 35 strani na minuto (A6R)

iR-ADV C5560i III: približno 2,9/4,5 sekunde ali manj

iR-ADV C5550i III: približno 3,5/5,2 sekunde ali manj

iR-ADV C5540i III: približno 4,1/6,1 sekunde ali manj

iR-ADV C5535i III: približno 4,9/7,4 sekunde ali manj

Branje: 600 x 600

Tiskanje: do 1.200 x 1.200

Do 999 kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

25–400 % (v korakih po 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede

na območje, nastavitve papirja, predhodna nastavitve, zelena

nastavitve, končna obdelava, dvostransko, nastavitve gostote,

izbira vrste izvirmika, način prekinitve, preklic/potrditve nastavitve

Dve strani knjige, dvostranski izvirmik, končna obdelava, knjižica,

zasnova opravlila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov,

izvirmiki različnih velikosti, nastavitve gostote, izbira vrste izvirmika,

prosojni zaščitni ovitek, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina,

brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, premik, rob vezave,

tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje

blokov opravi, obvestilo o končanem opravlilu, prezrcaljena slika,

tiskanje na zavihke, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike,

kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, zaznavanje

podajanja več listov podajalnika, izvirmiki velikosti po meri

Barvno kopirno steklo in samodejni podajalnik dokumentov za

obojestransko skeniranje z enim prehodom¹ [2-stransko na

2-stransko (samodejno)]

¹ Zaznavanje podajanja več listov je podprto.

150 listov

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Sprejemljivi izvorniki in teže	Kopirno steklo: listi, knjige, tridimenzionalni predmeti (višina: do 50 mm, teža: do 2 kg) Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 157 g/m ² (črno-belo), od 64 do 157 g/m ² (barvno) Dvostransko skeniranje: od 50 do 157 g/m ² (črno-belo), od 64 do 157 g/m ² (barvno)	Omrežje	Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP, S/MIME Standardno: varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano varno tiskanje, podpis naprave, varni vodni žigi Izbirno: podpis uporabnika, zaklepanje skeniranega dokumenta
Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 297,0 x 431,8 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R Velikost po meri: od 128,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm	OKOLJSKE ZAHTEVE	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A CEE 7/7 (230 V)
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B, A4) *	Enostransko skeniranje: 80/80 (300 dpi), 60/60 (600 dpi) Obvostransko skeniranje: 160/160 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)	Delovno okolje	Največ: pribl. 1.800 W Tiskanje: približno 906 W [†] Stanje pripravljenosti: približno 64,8 W [†] Način mirovanja: približno 0,8 W [†] Pri izklopljenem vtičniku: približno 0,13W [‡]
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	Napajanje	** Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. ** 0,8 W zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoljskih.
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Vtič (glavna enota)	** Referenčna vrednost, način za hitri zagon IZKLOPLJEN.
Način skeniranja	Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih Skeniranje v pomnilnik USB: na voljo pri vseh modelih Skeniranje v mobilne naprave in storitve v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v mobilne naprave ali storitve v oblaku glede na vaše zahteve. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika. Vsiljeno skeniranje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.	Poraba energije	Raven zvočne moči (LwAd) iR-ADV C5535i III: Med delovanjem (čb): 71,8 dB ali manj [†] , med delovanjem (barvno): 71,8 dB ali manj [†] , v stanju pripravljenosti: brez šuma: 40 dB [‡] iR-ADV C5540i III: Med delovanjem (čb): 72,5 dB ali manj [†] , med delovanjem (barvno): 72,5 dB ali manj [†] , v stanju pripravljenosti: 40 dB (model BA: 38 dB) [‡] iR-ADV C5550i III: Med delovanjem (čb): 73,7 dB ali manj [†] , med delovanjem (barvno): 73,7 dB ali manj [†] , v stanju pripravljenosti: 40 dB (model BA: 38 dB) [‡] iR-ADV C5560i III: Med delovanjem (čb): 74,7 dB ali manj [†] , med delovanjem (barvno): 74,7 dB ali manj [†] , v stanju pripravljenosti: 40 dB (model BA: 38 dB) [‡]
Programska oprema za skeniranje	Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih Skeniranje v pomnilnik USB: na voljo pri vseh modelih Skeniranje v mobilne naprave in storitve v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v mobilne naprave ali storitve v oblaku glede na vaše zahteve. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika. Vsiljeno skeniranje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.	Ravni hrupa (ČB/B)	Raven hrupa (LpAm) Ob napravi [‡] : (1-stransko/2-stransko) iR-ADV C5535i III: Med delovanjem (čb): 51/49 dB [‡] , med delovanjem (barvno): 51/49 dB [‡] , v stanju pripravljenosti: 24 dB [‡] iR-ADV C5540i III: Med delovanjem (čb): 52/50 dB (model BA: 54/51 dB) [‡] ; med delovanjem (barvno): 52/50 dB (model BA: 54/51 dB) [‡] ; v stanju pripravljenosti: 25 dB (model BA: 21 dB) [‡] iR-ADV C5550i III: Med delovanjem (čb): 53/51 dB (model BA: 54/51 dB) [‡] ; med delovanjem (barvno): 53/51 dB (model BA: 54/51 dB) [‡] ; v stanju pripravljenosti: 24 dB (model BA: 21 dB) [‡] iR-ADV C5560i III: Med delovanjem (čb): 54/52 dB (model BA: 55/53 dB) [‡] ; med delovanjem (barvno): 55/53 dB (model BA: 55/54 dB) [‡] ; v stanju pripravljenosti: 24 dB (model BA: 21 dB) [‡]
Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear: gonilnik za skener, združljiv z vmesnikom TWAIN, ki omogoča računalnikom v omrežju uporabo omrežnega skeniranja z napravo.		Standardi
SPECIFIKACIJE POŠILJANJA			POTROŠNI MATERIAL
Cilj	E-pošta/internetni FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (izbirno), faks prek IP-ja (izbirno) LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)		Kartuše z tonerjem
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)		Izkoristek tonerja (Ocena pri 5-odstotni zapoljenosti)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100		PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB razl. 3.0, WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3		Sledenje in poročanje
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (omejene barve, stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiziranje za splet, PDF A/1-b, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis naprave) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) [†]		Univerzalni upravitelj prijav* (ULM): enostavno upravljajte stroške s pomočjo vgrajene možnosti za poročanje o beleženju in nadzoru stroškov na ravni uporabnika. Funkcija uniFLOW Online Express: skupaj z ULM imate lahko iz centralne lokacije v oblaku še več nadzora in označite izdatke po uporabnikih/oddelkih ter ugotovite, kje lahko stroške znižate. *Potrebna je namestitev, aktivacija in registracija.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvornika, dvostranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti: nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika		iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, vključno z nadzorovanjem potrošnega materiala, nadzorovanjem stanja in alarmi, distribucijo imenikov, konfiguracijskimi nastavitvami, vdelano programsko opremo in programi MEAP, odčitavanjem in poročanjem o vrednostih ter upravljanjem gonilnikov in sredstev. E-vzdrževanje: združljivo z e-vzdrževalnimi storitvami prek vdelanega sistema RDS (omogoča odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala, oddaljeno diagnostiko in poročanje ponudnikom storitev za zagotovitev učinkovitega, hitrega in preventivnega vzdrževanja). Sistem za posredovanje vsebine: omogoča oddaljeno distribucijo vdelane programske opreme, možnosti in programov MEAP; oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) je spletni vmesnik za posamezno napravo, ki omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor naprave.
SPECIFIKACIJE FAKSA			
Največje število linij za povezavo	2		
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s [§] G3: 14,4 kb/s		
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG		
Ločljivost (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
Velikost pošiljanja/zajema	A3, A4, A4R, A5 [†] , A5R [†] , B4, B5 [†] , B5R [†] [†] Poslano v velikosti A4. ^{††} Poslano v velikosti B4.		
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani [§]		
Hitro izbiranje	Najv. 200		
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj		
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov		
Rezervni pomnilnik	Da		
Funkcije faksa	Izbira vrste izvornika, dvostranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti, gostota (za skeniranje), ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije, neposredno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, zaznavanje podajanja več listov podajalnika		
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU			
Nabiralnik (število podprtih)	100 nabiralnikov za uporabnika, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani		
Dodatni prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalniki: Windows 7/8.1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3 (dejavne seje) Pribl. 16 GB (standardni trdi disk) Pribl. 480 GB (z možnostjo trdega diska 1 TB)		
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenih datotek PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE		
Funkcije shrambe Advanced Space:	Standardno: pomnilniški ključ USB		
Pomnilniški medij			
TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI			
Preverjanje pristnosti	Standardno: univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), uniFLOW Online Express [†] , preverjanje pristnosti uporabnika, preverjanje pristnosti ID oddelka, sistem za nadzor dostopa Izbirno: varno tiskanje My Print Anywhere (zahteva uniFLOW) [†] Ta rešitev je brezplačna, vendar jo morate aktivirati.		
Podatki	Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (Preverjeno s standardi AES-256bit/CBC, FIPS140-2), certifikat Common Criteria (DIN ISO 15408) Izbirno: zrcaljenje trdega diska, odstranitev trdega diska, preprečevanje izgube podatkov (zahteva programsko opremo uniFLOW)		
		SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY (VDELANI)	
		Izbirno/standardno	
		Ime	
		Ločljivost tiskanja (dpi)	
		Jeziki za opis strani	
		Pomnilnik	
		Trdi disk	
			Izbirno za vse modele imagePASS P2 (vdelano) 1200 x 1200, 600 x 600 Adobe PS3, PCL6 4 GB (1 x 4 GB) 500 GB SATA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C5500 III

Hitrost procesorja	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)		
Sistem	Fiery F3350		
Pisave	PS: 138 pisav PCL: 113 pisav		
Podprti operacijski sistemi	Windows 7 32- in 64-bitne različice/Windows 8.1 32- in 64-bitne različice/Windows 10 32- in 64-bitne različice/Windows Server 2012 samo 64-bitne različice/Windows Server 2012 R2 samo 64-bitne različice/Windows Server 2016 R2 samo 64-bitne različice/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Spenjalnik - Y1 (zunanje)	Varčni spenjalnik: A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m ²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m ²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m ²) Mere (Š x G x V): 466 x 525 x 225 mm Teža: približno 8,6 kg (Zahteva ENOTO MEDPOMNILNIŠKE FAZE - L1) Število pladnjev: 2 Kapaciteta zgornjega pladnja*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov Kapaciteta spodnjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listov (tanki papir: 1500 listov); SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listov; A6R: 250 listov (od 52 do 105 g/m ²), 50 listov (od 106 do 300 g/m ²) * s papirjem 81,4 g/m ² Teža papirja: zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m ² , spodnji pladenj 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m ²) Varčni spenjalnik: A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m ²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m ²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 50 listov (90 g/m ²) Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: približno 31 kg (Zahteva ENOTO MEDPOMNILNIŠKE FAZE - L1) (Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji SPENJALNIK - Y1.) Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4, velikost po meri (od 195,0 x 270,0 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m ²) (vključno z 1 naslovnico do 256 g/m ²) Kapaciteta zglabnega kupa brez spenjanja: do 3 listi (od 52 do 105 g/m ²) Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: približno 57 kg (Zahteva NOTRANJO SORTIRKO - H1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4 Napajanje: iz glavne enote
Vmesnik	Dva ethernetna vmesnika (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), dva vmesnika USB3.0 (na zadnji strani), 4 vmesniki USB2.0 (na zadnji strani)	Enota za ustvarjanje knjižic - Y1 (zunanje)	Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napajanje: iz glavne enote
Omrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour), neposredno tiskanje iz mobilnih naprav, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Notranji luknjač za 2/4 luknje - B1	Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4 Napajanje: iz glavne enote
Neposredno tiskanje VDP	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4, JMF(OP) Freeform različici 1 in 2.1	Notranji luknjač za 4 luknje - B1	Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napajanje: iz glavne enote
Standardne funkcije krmilnikov tiskanja Fiery	Fiery Command WorkStation 6/tiskalni katalog/program Fiery Spot-On/oddaljeno skeniranje z vtičnikom Fiery	Luknjač za dve ali štiri luknje - A1	Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4 Napajanje: iz glavne enote
Možnosti krmilnikov tiskanja Fiery	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose in Compose/produktivnostni paket, spletno aktiviranje (vključuje Fiery JDF)/mape za hiter dostop Fiery in navidezni tiskalniki	Luknjač za 4 luknje - A1	Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m ² Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napajanje: iz glavne enote
Platforma strojne opreme	E400	DRUGA MOŽNOST	SPENJALNIK - P1: za spenjanje (2 x 5000 kosov) (za spenjalnik-Y1/enoto za obrezovanje knjižic - Y1 ali notranjo sortirko - H1) KARTUŠA S SPONKAMI - Y1: za ustvarjanje knjigoveških šivov (2 x 2.000 kosov) (za enoto za knjižice - Y1)
Osnovni OS	Linuxov Debian	Potrošni material	
Napajanje	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Največja poraba energije	47 W		
Mere (V x Š x G)	285 x 93 x 295 mm		
Teža	Samo enota Fiery (s ploščo): 4,95 kg		
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA			
Vrsta navadnega podstavka - Q2	Podstavek, nadomešča kasetno podajalno enoto in dvigne napravo brez povečanja zmogljivosti papirja.		
Kasetna podajalna enota - AM1	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani, prosojnice kopirni, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, velikost po meri: od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: 52 do 256 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm Teža: približno 22,5 kg		
Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto - A1	Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani, kopirni, s tiskano glavo Velikost papirja: A4 Teža papirja: 52 do 256 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm Teža: približno 30,0 kg		
Predal za papir - F1	Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani, kopirni, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, B5 Teža papirja: 52 do 256 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm Teža: približno 31 kg		
MOŽNOSTI IZHODA			
Pladenj za kopiranje - J2	Preprost pladenj za osnovne izhodne zahteve. Kapaciteta: 100 listov (A4, 80 g/m ²)		
Notranji dvostranski pladenj - J1	Omogoča ločevanje kopij, natisov in faksov. Omogoči drugi notranji izhodni pladenj za skupno izhodno kapaciteto 350 listov (zgornji pladenj 100 listov/spodnji pladenj 250 listov). (A4, 80 g/m ²)		
Notranja sortirka - H1 (notranje)	Število pladnjev: 2 Kapaciteta zgornjega pladnja*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov Kapaciteta spodnjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 500 listov; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov; A6R: 30 listov (od 64 do 300 g/m ²) * s papirjem 81,4 g/m ² Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m ²)		

Za celoten seznam vseh dodatkov strojne opreme obiščite našo spletno stran s specifikacijami ali se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Programska oprema in rešitve



Potrčila in združljivost



Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2019

