




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Business Development Solution

# طابعة ذكية متعدد الوظائف\* والمزايا للطباعة بالألوان على الورق مقاس A4 ومزودة بإمكانية اتصال مرنة

\*الطراز C356P III مخصص للطباعة فقط

## خيارات التكوين الرئيسية

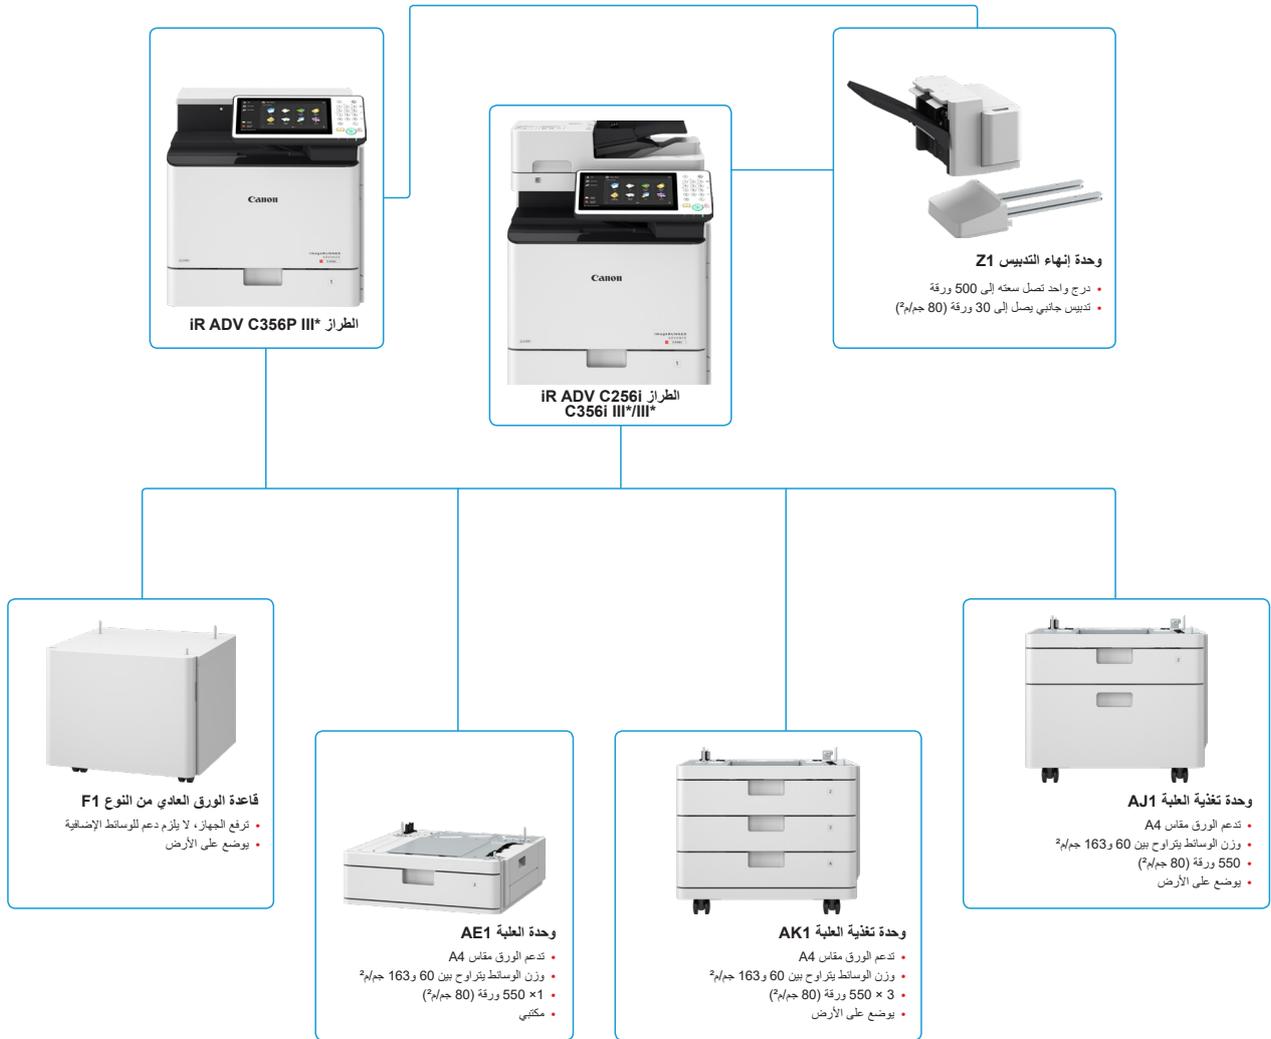

هذا التكوين المسطح هو لأغراض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات، وعلاقات التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت. يشير الرمز III\* إلى أن هذا الطراز شهد ترقيات إلى برامج الأنظمة الجديدة ويتضمن ميزات أمان إضافية بشكل قياسي.

# الفئة imageRUNNER ADVANCE series III C356/C256

## المواصفات الفنية

<p>Canon PRINT Business و Google Cloud Print و Mopria و AirPrint و uniFLOW Online</p> <p>تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والطرول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة. وفقًا لمتطلباتك.</p> <p>تُرجى الاتصال بمتخصصات البيعتك لديك لمزيد من المعلومات.</p> <p>خطوط PCL: Roman 93، 10 خطوط BitMap، خطان للتمييز الصوتي للحروف، خطوط الرموز الشريطية، Andale Mono WT، J/K/S/T** (اللغة اليابانية والكورية والصينية التبسيطة والتقليدية)، خطوط PS: Roman 136</p> <p>* تتطلب مجموعة خطوط PCL الورقة A1 الاختيارية * تتطلب مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية</p> <p>تطبق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطباعة الآمنة، العلامة المائية، الراس/التبديل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/ اتجاهات الورق المختلط، الأرفست، تقليل مسحوق الحبر، طباعة المصنفات، فرض إيقاف الطباعة</p> <p>UFR II / Server 2008 R2 / Server 2008 / Windows 7 / 8.1 / 10، MAC OS X، Server 2012 / Server 2016 / Server 2012 (الإصدار 10.7 أو الأحدث) PCL / Server 2008 R2 / Server 2008 / Windows 7 / 8.1 / 10، Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 PS / Server 2008 R2 / Server 2008 / Windows 7 / 8.1 / 10، MAC OS X، Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 (الإصدار 10.7 أو الأحدث) PPD / Server 2008 R2 / Server 2008 / Windows 7 / 8.1 / 10، MAC OS X، Server 2016 / Server 2012 R2 / Server 2012 (الإصدار 10.7 أو الأحدث) SAP Market Place عبر سوق SAP تتوفر أنواع أجهزة SAP تُرجى الرجوع إلى product-support للتعرف على مدى توفر حلول الطباعة لأنظمة التشغيل والبيئات الأخرى بما في ذلك UNIX و AS/400 و Citrix و Linux و UNIX. بعض هذه الطرول متفائل رسوم.</p>	<p>الطابعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية</p> <p>طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4 الطباعة والنسخ* والمسح الضوئي* والإرسال* والتخزين والفكس الاختياري* * لا ينطبق على طراز الطباعة C356P III</p> <p>معالج مخصص ثنائي من Canon (مشترك) لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA ونقطة TFT مقاس 25,6 سم (10,1 بوصة) القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 3,0 جيجابايت القياسية: 250 جيجابايت</p> <p>الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n) الاختيارية: NFC، تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة أخرى القياسية: واجهة USB 2.0 واحدة (المضيف)، واجهة USB 3.0 واحدة (المضيف)، واجهة USB 2.0 واحدة (الجهة)، الاختيارية: الواجهة التلسلية، واجهة التحكم في النسخ</p> <p>القياسية: 650 ورقة عالية سعة 550 ورقة، درج سعة 100 ورقة متعدد الأغراض الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية الطباعة AK1)</p> <p>القياسية: 250 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت Z1) الحد الأقصى: 500 ورقة القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة الإنهاء الخارجية: ترتيب، تجميع، أوقست، تثبيت علية الورق: رقبي، عادي، معاد تنويره، سميك، ملون، مقرب مسبقًا، مصنفات، أطراف* الطرف مدعومة عبر الطباعة القياسية فقط</p> <p>الدرج متعدد الأغراض: رقبي، عادي، معاد تنويره، سميك، ملون، مقرب مسبقًا، مصنفات، أطراف</p>	<p>الوحدة الرئيسية نوع الجهاز الوظائف الأساسية</p> <p>المعالج لوحة التحكم</p> <p>الذاكرة محرك الأقراص الصلبة وصلة الواجهة</p> <p>سعة الإدخال بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م<sup>2</sup>)</p> <p>إمكانات الإنهاء</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p> <p>أحجام الوسط المدعومة</p> <p>أوزان الوسط المدعومة</p> <p>وقت الإحصاء</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p> <p>الوزن</p> <p>مواصفات الطباعة سرعة الطباعة (أبيض وأسود/ألوان)</p> <p>دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>نغات وصف الصفحة الطباعة المباشرة</p>
<p>الطراز C356P III/IR-ADV C356i III 35/35 صفحة في الدقيقة (A4)، 26/26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 61/61 صفحة في الدقيقة (A5)، 23/23 صفحة في الدقيقة (A6)* * على وجه واحد</p> <p>الطراز IR-ADV C256i III 25/25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26/26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 46/46 صفحة في الدقيقة (A5)، 23/23 صفحة في الدقيقة (A6)* * على وجه واحد</p> <p>الطراز IR-ADV C356i III حوالي 6,9/5,1 ثوانٍ أو أقل الطراز IR-ADV C256i III حوالي 9,4/6,9 ثوانٍ أو أقل القراءة: 600 نقطة لكل بوصة × 600 نقطة لكل بوصة</p> <p>وضع الطباعة: يصل إلى مكافئ 2400 × 600 ما يصل إلى 999 نسخة تلقائي أو يدوي (9 مستويات)</p> <p>25% - 400% (زيادات قدرها 1%) 25%، 50%، 70% 141%، 200%، 400%</p> <p>ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة، إعداد الورق، الإعداد السابق، الإعداد المفضل، الإنهاء، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، تأكيد/إلغاء الإعداد</p> <p>مستندات أصلية على الوجهين، الإنهاء، تكوين المهمة، N على 1، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، ترميم المستندات، ترميم مجموعة النسخ، الوسوم، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، توزيع الطباعة، التبديل، إشعار إتمام المهمة، نسخ بطاقة الهوية، تجاوزه الصفحات الفارغة، الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحة التغذية</p>	<p>وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود/ألوان)</p> <p>دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>النسخ المتعددة كثافة النسخ التكبير عمليات التصغير المُعَيَّنة مسبقًا عمليات التكبير المُعَيَّنة مسبقًا ميزات النسخ الأساسية</p> <p>ميزات النسخ الخاصة</p> <p>مواصفات المسح الضوئي النوع القابل للتحديد</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م<sup>2</sup>) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>المدلة 1: الحجم القياسي: A4، A5، A5R، B5، A4، الأظرف [رغم (COM 10) DL، ISO-C5، Monarch، الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم على وجه واحد فقط</p> <p>الدرج متعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4، A5، A5R، B5، A6*، الأظرف [رغم (COM 10) DL، ISO-C5، Monarch، الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم على وجه واحد فقط</p> <p>المدلة 2: الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 220 جم/م<sup>2</sup> الطباعة على الوجهين: 60 إلى 163 جم/م<sup>2</sup> من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل * * الوقت منذ تشغيل الجهاز، حتى تعييز النسخة (من دون حبر طباعة) من وضع المكون: 10 ثوانٍ أو أقل * وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل *</p> <p>الطراز IR-ADV C356i III/IR-ADV C256i III: 511 × 651 × 639 مم الطراز IR-ADV C356P III: 511 × 651 × 541 مم</p> <p>الأساسي: 852 × 908 مم (مع علبة الورق المفتوحة + تمديد الدرج متعدد الأغراض) المكون بالكامل: 1407 × 908 مم (مع وحدة إنهاء التثبيت Z1 + علبة الورق المفتوحة + تمديد الدرج متعدد الأغراض)</p> <p>الطراز IR-ADV C356i III/IR-ADV C256i III: حوالي 49 كجم (بما في ذلك مسحوق الحبر) الطراز IR-ADV C356P III: حوالي 42 كجم (بما في ذلك مسحوق الحبر)</p> <p>الطراز C356P III/IR-ADV C356i III 35/35 صفحة في الدقيقة (A4)، 26/26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 61/61 صفحة في الدقيقة (A5)، 23/23 صفحة في الدقيقة (A6)* * على وجه واحد</p> <p>الطراز IR-ADV C256i III 25/25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26/26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 46/46 صفحة في الدقيقة (A5)، 23/23 صفحة في الدقيقة (A6)* * على وجه واحد</p> <p>مكافئ 1200 × 1200 (وضع نقطة لكل بوصة) القياسية: UFR II، PCL 6، Adobe PostScript الأصلية من المستوى 3 تتوفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB والمساحة المتقدمة وواجهة المستخدم البعيدة والوصول إلى الويب* أنواع الملفات المدعومة: XPS و EPS و PDF و JPEG و TIFF * يتوفر دعم طباعة PDF من مواقع الويب فقط</p>

# الفئة imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III series

## المواصفات الفنية

أحجام الوسط المدعومة	السطح الزجاجي: الحد الأقصى حجم المسح الضوئي: 216,0 × 355,6 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم
سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان، ورق A4)	المسح الضوئي على وجه واحد: 50/50 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 50/50 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 30/30 (600 × 600) نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي على الوجهين: 100/100 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 100/100 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 50/50 (600 × 600) نقطة لكل بوصة)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	200 × 200، 400 × 200، 300 × 300، 400 × 400، 600 × 100، 150 × 100، 200 × 200
مواصفات سحب المسح الضوئي	Colour Network ScanGear2 لكل من TWAIN و WIA نظام التشغيل المدعوم: Windows 7/8، 1/10، Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016/Server 2012 R2
طريقة المسح الضوئي	تكثف وطيفة الإرسال بكل الطرز مفتاح المسح الضوئي على ذاكرة USB: متوفر بكل الطرز المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى السحابة: توجد مجموعة من الحلول لتوفير المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة أو الخدمات المستندة إلى السحابة وفقاً لمعلوماتك. يرجى الاتصال بمتنوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات يتوفر المسح الضوئي إلى الكمبيوتر باستخدام TWAIN/WIA بكل الطرز
مواصفات الإرسال الوجهة	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP) SMB (الإصدار 3.0، FTP، WebDAV، عثة البريد، فاكس G3 الفائق (اختياري بالنسبة إلى الطراز iR-ADV C256i III/C356i III)، فاكس IP (اختياري بالنسبة إلى الطراز iR-ADV C256i III/C356i III) LDAP (2000)/(1600) الاتصال السريع (200)
دفتر العناوين دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	المسح الضوئي على وجه واحد: 50/50 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 50/50 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 30/30 (600 × 600) نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي على الوجهين: 100/100 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 100/100 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 50/50 (600 × 600) نقطة لكل بوصة)
بروتوكول الاتصالات	المسح الضوئي على وجه واحد: 50/50 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 50/50 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 30/30 (600 × 600) نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي على الوجهين: 100/100 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 100/100 (300 × 300) نقطة لكل بوصة، 50/50 (600 × 600) نقطة لكل بوصة)
تنسيق الملفات	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP القياسي: PDF، JPEG، TIFF (مسحور الحجم، قبل للبحث فيه، تطبيق السياسة، تحسين اللون، PDF A/1-b (مشفّر)، XPS (مسحور الحجم، قبل للبحث فيه)، الافتراضي: PDF (النتيجه والتجانس)، تنسيق XPS/PDF (توقيع المستخدم)
ميزات الإرسال العام	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضع، زر آلة الإضرار، تكوين المهمة، اسم المرسل (TTI)، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تزيير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة، الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية
مواصفات الفاكس	اختياري في الطراز iR-ADV C356i III/C256i III
قياسي/اختياري أقصى عدد لخطوط الاتصال	2 G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/الثانية
سرعة المودم	G3: 14,4 كيلوبت/الثانية
طريقة الضغط	JBIG، MMR، MR، MH
الدقة (نقطة لكل بوصة) حجم الإرسال/التسجيل	400 × 400، 200 × 200، 400 × 200، 200 × 100 A4، A5*، A6*، B5* *متم الإرسال بعرض A4
ذاكرة الفاكس	تصل إلى 30000 صفحة
الاتصال السريع	الحد الأقصى 200
اتصالات/أجهزة المجموعة	الحد الأقصى 199 اتصالاً
البث المتتالي	الحد الأقصى 256 عنواناً
النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم
ميزات الفاكس	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، كثافة (المسح الضوئي)، الوضع، إزالة الإضرار، تكوين المهمة، اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تزيير الإرسال، الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية
مواصفات التخزين	100 عتبة وارد للمستخدم، عتبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 عتبة وارد للفاكس المرئي
عتبة البريد (العدد المعتمد)	تخزين 30000 صفحة كحد أقصى
العتبة المتقدمة	العتبة المتقدمة: 30000 صفحة كحد أقصى
مواصفات المتقدمة	العتبة المتقدمة: 30000 صفحة كحد أقصى
المساحة المتوفرة على القرص للعتبة المتقدمة	مميزات المساحة المتقدمة
مميزات المساحة المتقدمة	مميزات المساحة المتقدمة
وسائط الذاكرة	مميزات الذاكرة
المواصفات الأمنية	المواصفات الأمنية
المصادقة	المصادقة
البيانات	البيانات
مواصفات الشبكة	مواصفات الشبكة
المستند	المستند
مواصفات البنية	مواصفات البنية
بيئة التشغيل	بيئة التشغيل
مصدر الطاقة	مصدر الطاقة
التوصيل (الوحدة الرئيسية)	التوصيل (الوحدة الرئيسية)
معدل استهلاك الطاقة	معدل استهلاك الطاقة
مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)	مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)
بروتوكول الاتصالات: Windows WebDAV أو SMB كمتبريد العميل المدعوم: Windows 7/8، 1/10 (Windows) الاتصالات المترجمة (الحد الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3 (جاسمات العمل النشطة) حوالي 16 جيجابايت بمحرك الأقراص الصلبة القياسي) مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة التزيير، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التحقق الآمن من imageWARE القياسية: ذاكرة USB	القياسي: Universal Login Manager (تسجيل الدخول على مستوى الجهاز والوظيفة)، uniFLOW Online Express*، مصادقة المستخدم، مصادقة معرف النصب، نظم إدارة الوصول
الاختياري: طباعة أمانة My Print Anywhere (يتطلب uniFLOW) *لا توجد رسوم لهذا الحل، لكن يارم التشغيل. القياسي: الوحدة النشطة للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)، قتل القرص الصلب بكلمة مرور، مسح محرك الأقراص الصلبة، حماية عتبة البريد بكلمة مرور، تشغيل محرك الأقراص الصلبة (التحقق من صحة FIPS140-2)، شهادة المعيار العامة (DIN ISO 15408)	الاختياري: تقادي فقدان البيانات (يتطلب uniFLOW) القياسي: تصفية عناوين IP/Mac، IPSEC، اتصال TLS مشفر، SNMP الإصدار 3.0، SMTP POP، SMTP S/MIME القياسي: الطباعة الآمنة، Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5، Integration، ملف PDF المشفر، الطباعة الآمنة المشفرة، توقيعات الجهاز، العلامات المائية الآمنة
الاختياري: توقيعات المستخدم، قتل المسح الضوئي للمستندات	الحد الحراري: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و 80% 220 إلى 240 فولت (10± %)، 60/50 هرتز (±2 هرتز)، 3,9 أمبير CEE 7/7 (230 فولت) الحد الأقصى: حوالي 1500 وات وضع الطباعة: 575,4 وات* الطراز iR-ADV C356i III (إثناء نسخ وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (وضع اللون، على الوجهين، مع وحدة تغذية العتبة AK1)) 488,5 وات* الطراز iR-ADV C356P III (إثناء الطباعة عبر شبكة LAN (وضع اللون، على الوجهين، مع وحدة تغذية العتبة AK1)) وضع الاستعداد: حوالي 40,3 وات* وضع السكون: حوالي 0,8 وات* إثناء إيقاف تشغيل المحرك الإضافي: حوالي 0,1 وات* * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة * لا يوفر وضع السكون بمعدل 0,8 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة. * القيمة المرجعية: إيقاف تشغيل وضع بدء التشغيل السريع
مستوى طاقة الصوت (LpAd)	مستوى طاقة الصوت (LpAd)
الوضع النشط (أبيض وأسود/الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 71,8/71,8 ديسيبل أو أقل* الوضع النشط (أبيض وأسود): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 70,2/70,2 ديسيبل أو أقل* الوضع النشط (أبيض وأسود): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 26 ديسيبل* الوضع النشط (أبيض وأسود): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 25 ديسيبل*	الوضع النشط (أبيض وأسود/الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 71,8/71,8 ديسيبل أو أقل* الوضع النشط (أبيض وأسود): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 70,2/70,2 ديسيبل أو أقل* الوضع النشط (أبيض وأسود): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 26 ديسيبل* الوضع النشط (أبيض وأسود): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 25 ديسيبل*
ضغط الصوت (LpAm)	ضغط الصوت (LpAm)
وضع المفاتيح: (وجهاً لوجه واحد)	وضع المفاتيح: (وجهاً لوجه واحد)
الوضع النشط (أبيض وأسود): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 52/52 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 49/50 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 53/52 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 51/53 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 8 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 8 ديسيبل*	الوضع النشط (أبيض وأسود): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 52/52 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 49/50 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 53/52 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 51/53 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 8 ديسيبل* الوضع النشط (الوان): III :C356P III/iR-ADV C356i III، 8 ديسيبل*
* نطاق مع معيار DE-UZ205 (نعام 2017) (البيانات مأخوذة من القيمة القياسية لمهمة Blue Angel) * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779، الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 (1988)	* نطاق مع معيار DE-UZ205 (نعام 2017) (البيانات مأخوذة من القيمة القياسية لمهمة Blue Angel) * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779، الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 (1988)

# الفئة imageRUNNER ADVANCE series III C356/C256

## المواصفات الفنية

سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)  
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، سميك، ملون، مثقوب مسبقاً، سندات  
حجم الورق: A4، A5، B5، الحجم المخصص: 98,0 × 190,5 مم  
إلى 216,0 × 355,6 مم  
وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م<sup>2</sup>  
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية  
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 511 × 508 × 425 مم  
الوزن: حوالي 16 كجم

سعة الورق: 550 ورقة × 3 (80 جم/م<sup>2</sup>)  
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، سميك، ملون،  
مثقوب مسبقاً، سندات  
حجم الورق: A4، A5، B5، الحجم المخصص: 98,0 × 190,5 مم  
إلى 216,0 × 355,6 مم  
وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م<sup>2</sup>  
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية  
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 511 × 508 × 425 مم  
الوزن: حوالي 19 كجم

عدد الأوراق: 1  
سعة النسخ: A4، A5، A5R، B5، 500 ورقة  
وزن الورق: 60 إلى 220 جم/م<sup>2</sup>  
موسم للتبويب: جانبي  
سعة التبويب: 30 ورقة (تصل إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)  
[إما في ذلك ورقاً عازلاً (تصل إلى 220 جم/م<sup>2</sup>)]  
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية  
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 555 × 459 × 301 مم  
(تم التوصيل بالوحدة الرئيسية)  
الوزن: حوالي 14 كجم

STAPLE-P1 - للتبويب (قطعان × 5000)

### وحدة تغذية العلية AJ1

### وحدة تغذية العلية AK1

### خيارات الإخراج

### وحدة إنهاء التبويب Z1 (الخارجية)

### خيارات أخرى

### خرطوشة التبويب

### Blue Angel

مسحوق الحبر C-EXV 55 باللون الأسود/السمائي/الأرجواني/الأخضر  
مسحوق الحبر C-EXV 55 باللون الأسود: 23000 صفحة  
مسحوق الحبر C-EXV 55 باللون السمائي/الأرجواني/الأخضر: 18000 صفحة

### Universal Login Manager (ULM):

إدارة التكلفة بسهولة من خلال استخدام إمكانات إعداد تقارير منسجة للتعرف على التكاليف والتحكم فيها بواسطة الجهاز على مستوى المستخدم.  
uniFLOW Online Express: من خلال الدمج مع ULM، يمكنك اكتساب المزيد من التحكم في النفقات وتمييزها لكل مستخدم/قسم وتحديد مواضع الحداد التكاليف من موقع مركزي يمتد إلى شبكة محلية.  
مزامنة الشبكات والتنشيط والصقل

### iW Management Console:

برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من الأجهزة (إما فيها مراقبة المواد المستهلكة ومراقبة الحالة والتنبيهات وتوزيع دفاتر العناوين وإعدادات التكوين والبرنامج الثابت وتطبيقات MEAP والتقاط القياس وإعداد التقارير وإدارة برنامج التشغيل والموارد) الصيانة الإلكترونية.

يتوافق مع خدمات الصيانة الإلكترونية عبر خدمات الدعم عن بُعد المضمنة (يُتيح التقاط القياس وإدارة المواد المستهلكة التلقائية والتشخيص عن بُعد وإنشاء التقارير لمؤقري الخدمة لتقديم الصيانة الفعالة والسريعة والاستباقية)

### Content Delivery System:

السماح بالتوزيع عن بُعد للترامج الثابتة وخيارات IR وتطبيقات MEAP واجهة المستخدم الجديد (RU) هي واجهة تستند إلى الويب لكل جهاز تساعد على توفير إدارة الجهاز والتحكم فيه عن بُعد

### Network ScanGear:

برنامج تشغيل مساحة ضوئية متوافق مع TWAIN يتيح لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة استخدام وظيفة مسح المسح الضوئي الخاصة بالجهاز

### المعايير

المواد المستهلكة  
خراطيش مسحوق الحبر  
مسحوق الحبر (الإنتاجية المقدره)  
بمعدل تغطية 5%

إدارة البرامج والطباعة  
التبويب وإعداد التقارير

أنواع الإدارة عن بُعد

برنامج المسح الضوئي

خيارات الإمداد بالورق  
وحدة العلية AE1

للحصول على قائمة كاملة بملاحظات الأجهزة، يرجى الرجوع إلى صفحة المواصفات بملفنا الإلكتروني أو مكون المنتج عبر الإنترنت.

## البرامج والحلول



## الاعتمادات والتوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة  
لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon (UK) Ltd

Woodhatch

Reigate

Surrey RH2 8BF

هاتف رقم: 01737 220000

فاكس رقم: 01737 220022

canon.co.uk

Canon Ireland

Lake Drive 3006

Citywest, Saggart

Co. Dublin, Ireland

هاتف رقم: 01 2052400

فاكس رقم: 01 2052525

canon.ie

