




# INTELLIGENT, ALSIDIG, MULTIFUNKTIONEL A4- FARVEPRINTER\* MED FLEKSIBLE TILSLUTNINGSMULIGHEDER

\* C356P III\*-modellen er kun med printer

## VIGTIGE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

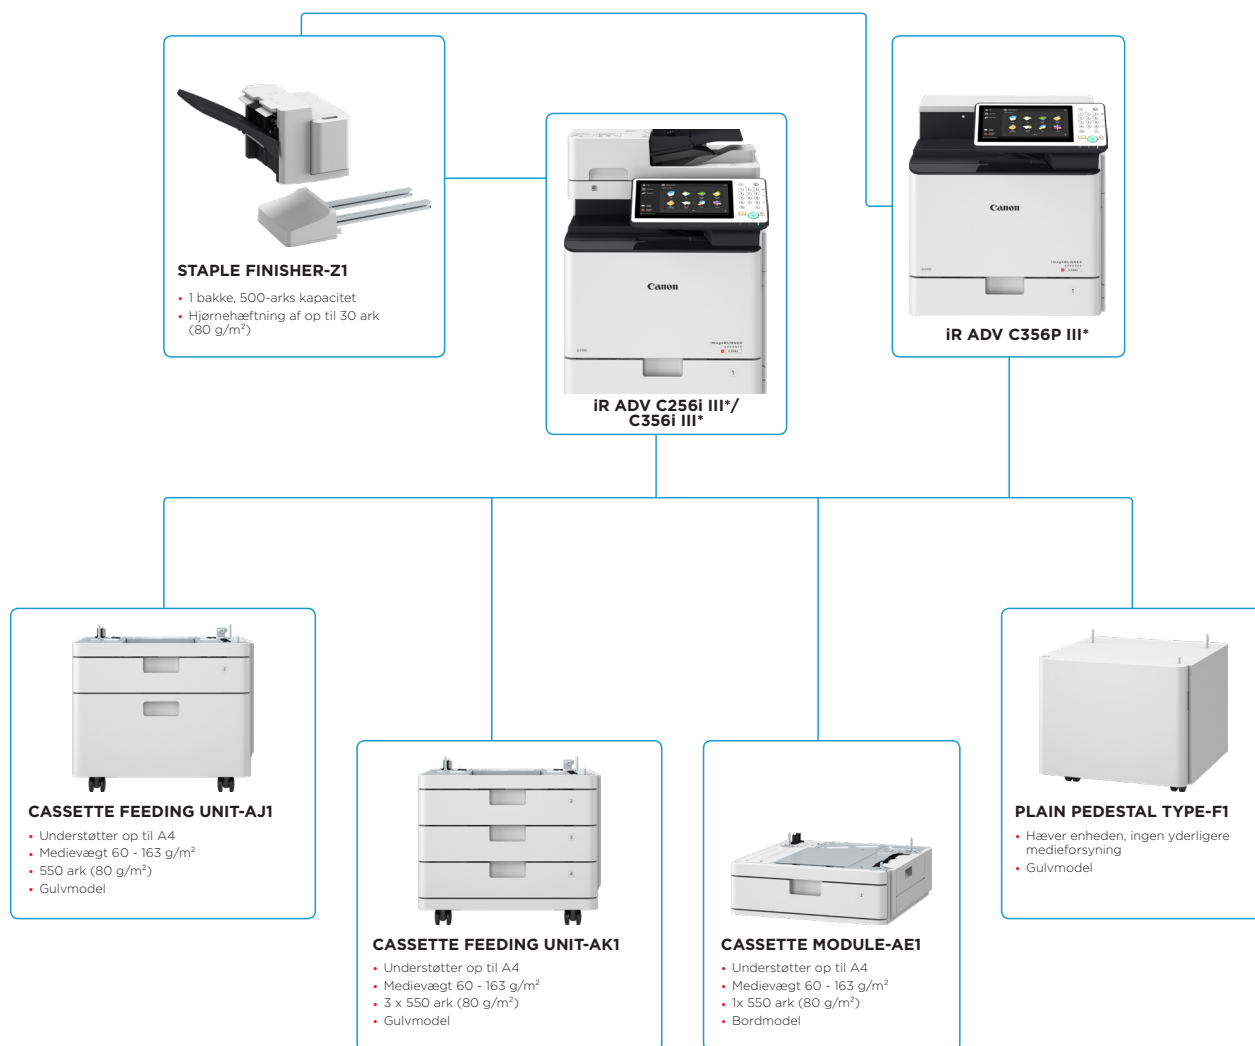

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og de nøjagtige kompatibilitetsrelationer. III\* indikerer, at denne model er blevet opgraderet til ny systemsoftware og omfatter ekstra sikkerhedsfunktioner som standard.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III-serien

## HOVEDENHED

### Maskintype

Multifunktionel A4-farvelaserprinter

### Basisfunktioner

Print, kopiering\*, scanning\*, send\*, gem og fax\* (tilbehør)  
\* Gælder ikke for printermodellen C356P III

### Processor

Canons Dual Custom Processor (delt)

### Kontrolpanel

25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver

### Hukommelse

Standard: 3,0 GB RAM

### Harddiskdrev

Standard: 250 GB

### Interfacetilslutning

NETVÆRK  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløs LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy  
ANDET  
Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1  
Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface

### Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 650 ark  
550-arks kassette, 100-arks universalbakke  
Maksimum: 2.300 ark (med Cassette Feeding Unit-AKI)

### Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 250 ark  
Maksimum: 500 ark (med Staple Finisher-Z1)

### Efterbehandlingsfunktioner

Standard: sætsortering, staksortering  
Med External Finisher: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning

### Understøttede medietyper

Papirkassette:  
tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, forhullet, kontrakt, kuvert\*  
\* Kuverter understøttes kun via standardkassette.

Universalbakke:  
tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, forhullet, transparent, etiket, kontrakt, kuvert

### Understøttede mediestørrelser

Kassette 1:  
Standardstørrelse: A4, A5, A5R, B5, kuverter  
[No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Brugertilpasset format: min. 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm

Universalbakke:  
Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6\*, B5, kuverter [No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Brugedefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Brugedefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
\* Kun simpleks

### Understøttede medievægte

Kassette(r): 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Universalbakke: 60 til 220 g/m<sup>2</sup>  
Dupleks: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>

### Opvarmningstid

Fra opstart: 10 sekunder eller mindre \*  
\* Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation)  
Fra dvale: 10 sekunder eller mindre  
Hurtigstart: 4 sekunder eller mindre \*

### Mål (B x D x H)

iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm  
iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

### Installationsområde (B x D)

Grundlæggende: 852 x 908 mm (med papirkassette åben + universalbakke trukket ud)  
Fuldt konfigureret: 1.407 x 908 mm (med Staple Finisher-Z1 + papirkassette åben + universalbakke trukket ud)

### Vægt

iR-ADV C356i III/C256i III: ca. 49 kg (inkl. toner)  
iR-ADV C356P III: ca. 42 kg (inkl. toner)

## PRINTSPECIFIKATIONER

### Printhastighed (sort/hvid, farve)

iR-ADV C356i III/C356P III  
35/35 sider/min. (A4), 26/26 sider/min. (A5R), 61/61 sider/min. (A5), 23/23 sider/min. (A6)\*

\* Enkelt-sided  
iR-ADV C256i III  
25/25 sider/min. (A4), 26/26 sider/min. (A5R), 46/46 sider/min. (A5), 23/23 sider/min. (A6)\*  
\* Enkelt-sided

### Printopløsning (dpi)

1200 x 1200 (ækvivalent) (1200 dpi)

### Sidebeskrivelsesprog

Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3

### Direkte print

Mulighed for direkte print fra USB-hukommelse, Advanced Space, Remote UI og internetadgang\*  
Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS  
\* Kun PDF-print fra websider understøttes

### Print fra mobile enheder og cloud-tjenester

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online

Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov.

Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger

### Skrifttyper

PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregekodeskrifttyper\*<sup>2</sup>  
PS-skrifttyper: 136 Roman

\* Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør)

<sup>2</sup> Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør)

### Printfunktioner

Midlertidig afbrydelse af job, profilindstillinger, sikkert print, vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, sætsortering, hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/-retninger, forskydning, tonerreduktion, plakatprint, tvunget tilbageholdt print

### Operativsystem

UFR II: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere)

PPD: MAC OS X (10.7 eller nyere), Windows 7 / 8.1 / 10  
SAP-enhedstyper er tilgængelige via SAP Market Place.

På <http://www.canon.dk/support/business-product-support> kan du få oplysninger om tilgængelige printløsninger til andre operativsystemer og miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux og Citrix.  
Nogle af disse løsninger er fakturerbare.

## KOPISPECIFIKATIONER

### Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)

iR-ADV C356i III/C356P III  
35/35 sider/min. (A4), 26/26 sider/min. (A5R), 61/61 sider/min. (A5), 23/23 sider/min. (A6)\*

\* Enkelt-sided  
iR-ADV C256i III  
25/25 sider/min. (A4), 26/26 sider/min. (A5R), 46/46 sider/min. (A5), 23/23 sider/min. (A6)\*  
\* Enkelt-sided

### Første kopi (First-Copy-Out Time) (A4, sort/hvid, farve)

iR-ADV C356i III: ca. 5,1/6,9 sekunder eller mindre  
iR-ADV C256i III: ca. 6,9/9,4 sekunder eller mindre

### Kopiopløsning (dpi)

Læsning: 600 dpi x 600 dpi

Print: Op til 2,400 (ækvivalent) x 600

### Flere kopier

Op til 999 kopier

### Kopitæthed

Automatisk eller manuel (9 niveauer)

### Forstørrelse

25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)

### Forudindstillede reduktioner

25 %, 50 %, 70 %

### Forudindstillede forstørrelser

141 %, 200 %, 400 %

### Grundlæggende kopieringsfunktioner

Forudindstillet R/E-ratio efter område, papirindstilling, tidligere indstilling, foretrukken indstilling, efterbehandling, 2-sidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelsesmetode, indstilling af bekræftelse og annullering

### Særlige kopieringsfunktioner

2-sidet original, efterbehandling, jobudformning, N på 1, tæthedsjustering, valg af originaltype, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, slet ramme, sikkert vandmærke, printdato, skift, besked om færdigt job, kopi af ID-kort, spring tomme sider over, registrering af flerarksfremføring

## SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

### Valg af type

Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks\*  
[2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)]

\* Registrering af flerarksfremføring understøttes.

### Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)

100 ark

### Acceptable originaler og vægte

Plade: ark, bog, 3D-objekter (højde: op til 30 mm, vægt: op til 2 kg)

Medievægt for dokumentfremfører:

Enkelt-sided scanning: 42\* til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farve)

Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farve)

\* A6: 50 til 128 g/m<sup>2</sup>

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III-serien

<b>Understøttede mediestørrelser</b>	Plade: Maks. scanningsstørrelse: 216,0 x 355,6 mm Medieformat for dokumentfremfører: A4, A5, A6, B5, brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm	<b>Advanced Box</b>	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows (Windows 7/8.1/10) Samtidige forbindelser (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive sessioner)
<b>Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)</b>	Enkelt-sided scanning: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi) Dobbelt-sided scanning: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)	<b>Advanced Box - ledig diskplads</b>	Ca. 16 GB (standard HDD)
<b>Scanningsopløsning (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	<b>Advanced Space - funktioner</b>	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med en adgangskode, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager
<b>Specifikationer for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	<b>Hukommelsesmedier</b>	Standard: USB-hukommelse
<b>Scanningsmetode</b>	Send-funktionalitet tilgængelig på alle modeller Scan til USB-hukommelse: På alle modeller Scan til mobile enheder og cloud-baserede tjenester: Der er en række tilgængelige løsninger, der giver mulighed for scanning til mobile enheder eller cloud-baserede tjenester afhængigt af dine behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller	<b>SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER</b>	
<b>SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE</b>		<b>Godkendelse</b>	Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), uniFLOW Online Express*, brugergodkendelse, godkendelse af afdelings-ID, Access Management System Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print (Kræver uniFLOW) * Intet gebyr for denne løsning, men aktivering er påkrævet.
<b>Destination</b>	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (tilbehør til iR-ADV C256i III/C356i III), IP Fax (tilbehør til iR-ADV C256i III/C356i III)	<b>Data</b>	Standard: TPM (Trusted Platform Module), harddisklås, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tilbehør: Data Loss Prevention (Kræver uniFLOW)
<b>Adressebog</b>	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)	<b>Netværk</b>	Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS-krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse for SMTP, S/MIME
<b>Afsendelsesopløsning (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	<b>Dokument</b>	Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, krypteret PDF, krypteret Secure Print, enhedssignaturer, Secure Watermarks Tilbehør: Brugersignatur, dokumentscanningslås
<b>Kommunikationsprotokol</b>	FiL: FTP, (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	<b>MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER</b>	
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhedssignatur) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur)	<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp CEE 7/7 (230 V)
<b>Universale sendefunktioner</b>	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedjustering, skarphed, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), forskinket afsendelse, eksempel, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over, registrér fremføring af flere ark	<b>Strømkilde</b>	Maks: ca. 1500 W Print: 575,4 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356i III/ 256i III) [under ADF-kopiering (farvestatus, dupleks, med Cassette Feeding Unit-AK1)] 488,5 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356P III) [under LAN-print (farvestatus, dupleks, med Cassette Feeding Unit-AK1)] Standby: ca. 40,3 W <sup>1</sup> Dvale: ca. 0,8 W <sup>2</sup> Plugin Off: ca. 0,1 W <sup>3</sup>
<b>SPECIFIKATIONER FOR FAX</b>		<b>Stik (hovedenhed)</b>	<sup>1</sup> Referenceværdi: målt én enhed <sup>2</sup> Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. <sup>3</sup> Referenceværdi, hurtig opstart FRA
<b>Tilbehør/standard</b>	Tilbehør til iR-ADV C356i III/C256i III	<b>Strømforsbrug</b>	Maks: ca. 1500 W Print: 575,4 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356i III/ 256i III) [under ADF-kopiering (farvestatus, dupleks, med Cassette Feeding Unit-AK1)] 488,5 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356P III) [under LAN-print (farvestatus, dupleks, med Cassette Feeding Unit-AK1)] Standby: ca. 40,3 W <sup>1</sup> Dvale: ca. 0,8 W <sup>2</sup> Plugin Off: ca. 0,1 W <sup>3</sup>
<b>Maksimalt antal forbindelseslinjer</b>	2	<b>Støjniveauer (sort/hvid, farve)</b>	<sup>1</sup> Referenceværdi: målt én enhed <sup>2</sup> Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. <sup>3</sup> Referenceværdi, hurtig opstart FRA
<b>Modemhastighed</b>	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 kbps	<b>Støjtrykniveau (LwAd)</b>	Lydrift (sort/hvid, farve): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8 dB eller mindre <sup>1</sup> , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB eller mindre <sup>1</sup> Standby: iR-ADV C356i III/ C256i III: 26 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C356P III: 25 dB <sup>2</sup>
<b>Komprimeringsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Lydrtryk (LpAm)</b>	Fra observatørens placering (2-sidet/1-sidet) Lydrift (sort/hvid): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/49 dB <sup>2</sup>
<b>Opløsning (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	<b>Lydrift (farve):</b>	iR-ADV C356P III: 53/51 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/50 dB <sup>2</sup> Standby: iR-ADV C356i III/C356P III 8 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 8 dB <sup>2</sup>
<b>Afsendelses-/optagelsesformat</b>	A4, A5*, A6* og B5*, * Sendt som A4	<b>Standarder</b>	<sup>1</sup> Kompatibel med DE-UZ205 (2017) (* Data hentet fra Blue Angel-standardværdi) <sup>2</sup> Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (1988) Blue Angel
<b>Faxhukommelse</b>	Op til 30.000 sider		
<b>Hurtigkald</b>	Maks. 200		
<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 199 opkald		
<b>Rundsending</b>	Maks. 256 adresser		
<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Ja		
<b>Faxfunktioner</b>	Valg af originaltype, to-sidet original, scanningstæthed, skarphed, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), valg af telefonlinje, direkte afsendelse, forskinket afsendelse, eksempel, besked om færdigt job, TX-rapport, registrering af flerarksfremføring		
<b>LAGRINGSPECIFIKATIONER</b>			
<b>Mailboks (antal understøttet)</b>	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Maks. 30.000 sider gemt		

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III-serien

## FORBRUGSSTOFFER

### Tonerpatroner

C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y

Toner (forventet udbytte ved 5 % dækning)

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 sider  
C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 sider

## SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

### Sporing og rapportering

Universal Login Manager\* (ULM):  
I kan styre jeres omkostninger nemt ved hjælp af en integreret rapporteringsfunktion til at identificere og styre omkostningerne på et brugerbaseret niveau pr. enhed.  
uniFLOW Online Express: Kombineret med ULM kan du opnå yderligere kontrol og fremhæve udgifter pr. bruger/afdeling og lokalisere, hvor omkostninger kan skales ned fra en central cloud-baseret placering.  
\* Installation, aktivering og registrering kræves

### Fjernbetjeningsværktøjer

iW Management Console:  
Serverbaseret software til central styring af en enhedsflåde (inkluderer overvågning eller forbrugsstoffer, statusovervågning og advarsler, distribution af adressebøger, konfigurationsindstillinger, firmware og MEAP-programmer, målerregistrering og -rapportering, driver- og ressourcestyring)  
eMaintenance:  
Kompatibel med eMaintenance-service via indbygget RDS (muliggør måleraflysning, automatisk styring af forbrugsstoffer, fjerndiagnosticering og rapportering, så tjenesteudbydere kan yde effektiv, hurtig og proaktiv vedligeholdelse)

Content Delivery System:  
Giver mulighed for ekstern distribution af firmware, iR-funktioner og MEAP-applikationer; RUI (Remote User Interface) webbaseret interface til hver enhed, der muliggør fjernbetjening og -kontrol af enheden

### Scannersoftware

Network ScanGear:  
TWAIN-kompatibel scannerdriver, der gør det muligt for computere i et netværk at bruge enhedens Pull Scan-funktionalitet

## PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

### Cassette Module-AE1

Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, forhullet, kontrakt  
Papirformat: A4, A5, B5, brugerdefineret format: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Papirvægt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 511 x 508 x 159 mm  
Vægt: ca. 10 kg

### Cassette Feeding Unit-AJ1

Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, forhullet, kontrakt  
Papirformat: A4, A5, B5, brugerdefineret format: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm  
Papirvægt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm  
Vægt: ca. 16 kg

### Cassette Feeding Unit-AK1

Papirkapacitet: 550 ark x 3 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, kontrakt, forhullet, kontrakt  
Papirformat: A4, A5, B5, brugerdefineret format: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm  
Papirvægt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Strømkilde: fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm  
Vægt: ca. 19 kg

## OUTPUTTILBEHØR

### Staple Finisher-Z1 (ekstern)

Antal bakker: 1  
Bakkekapalet: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark  
Papirvægt: 60 til 220 g/m<sup>2</sup>  
Hæftningsplacering: hjørne  
Hæftningskapacitet: 30 ark (op til 105 g/m<sup>2</sup>) [inkl. 2 omslagsark (op til 220 g/m<sup>2</sup>)]  
Strømkilde: fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 555\* x 459 x 301 mm  
(\* Monteret på hovedenheden)  
Vægt: ca. 14 kg

## ANDRE FUNKTIONER

### Hæftepatron

STAPLE-P1 - til hæftning (2 x 5.000 stk.)

Se siden med specifikationer eller onlineproduktkonfiguratoren på vores webside for at få en komplet liste over alt hardwaretilbehør.

## Software og løsninger



## Certificeringer og kompatibilitet



Canon Danmark  
Knud Højgaard's Vej 1  
2860 Søborg  
Tlf.: 70 15 50 05  
canon.dk

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2019