


ÄLYKÄS, MONIPUOLINEN A4-VÄRIMONITOIMILAITE* JOUSTAVILLA YHTEYKSILLÄ

C356P III -malli sisältää ainoastaan tulostimen

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

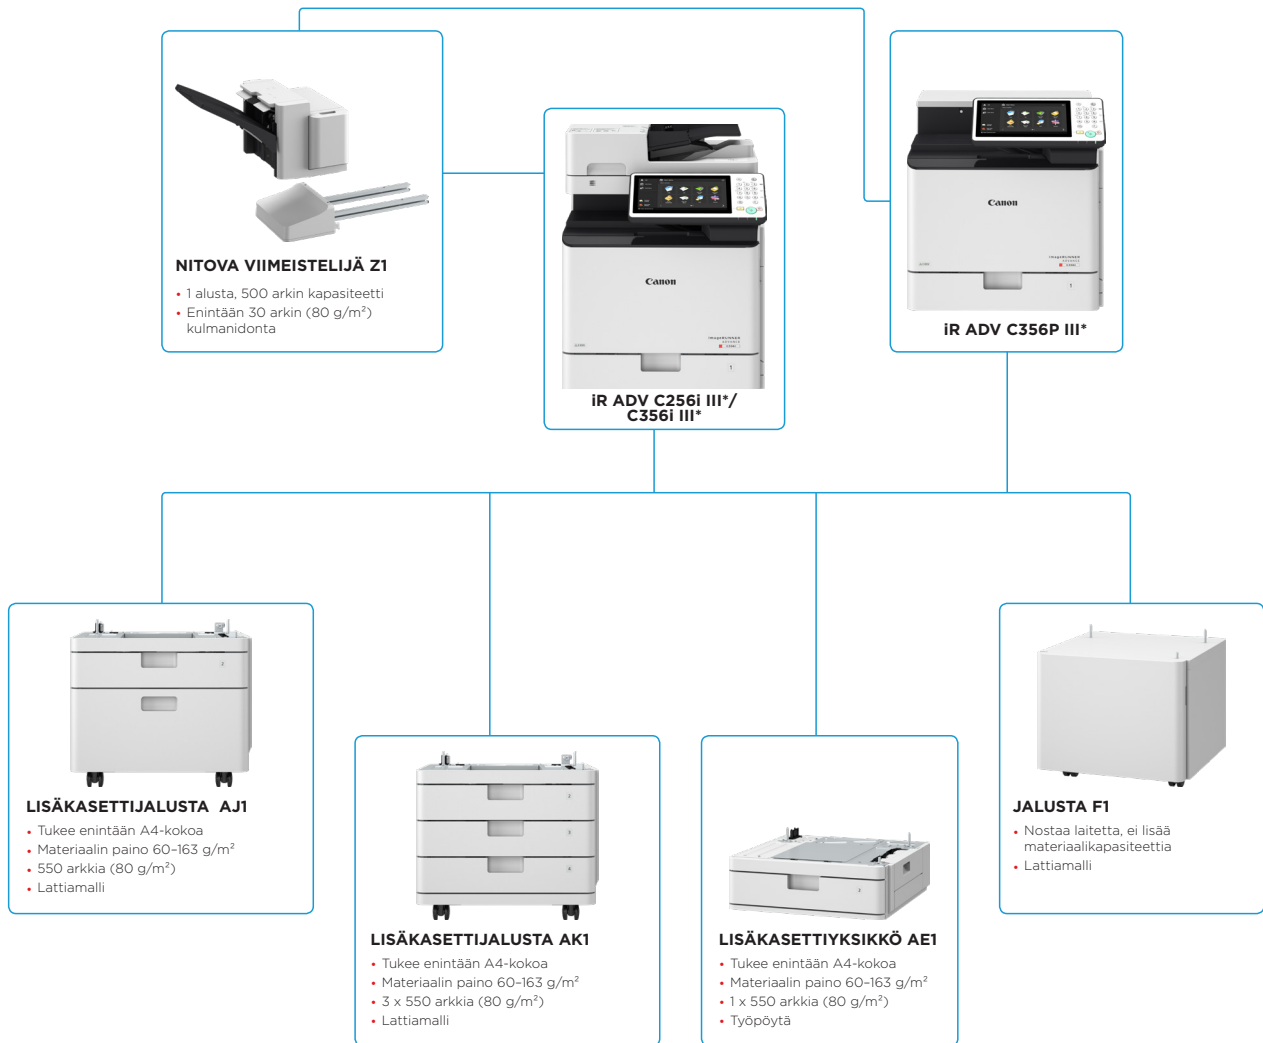

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella.
*III tarkoittaa, että mallissa on uusi laiteohjelmisto ja uusia tietoturvaominaisuuksia vakiona.

TEKNISET
TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE
C256/C356 III -sarja

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

Päätoiminnot

Proessori

Ohjauspaneeli

Muisti

Kiintolevy

Liitännästyypit

A4-väri-lasermonitoimilaite

Tulostus, kopiointi*, skannaus*, lähetys*, tallennus ja valinnainen faksaus*
* Ei koske C356P III -tulostinmallia

Canon Dual Custom Processor (jaettu)

25,6 cm:n (10,1 tuuman) TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli

Vakio: 3,0 Gt:n RAM-muisti

Vakio: 250 Gt

VERKKO

Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)

Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy

MUITA OMINAISUUKSIA

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1

Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Vakio: 650 arkkia

550 arkin kasetti ja 100 arkin monikäyttötaso

Enintään: 2 300 arkkia (kasettisyöttöyksiköllä AK1)

Vakio: 250 arkkia

Enintään: 500 arkkia (nitovalla viimeistelijällä Z1)

Vakio: lajittelu, ryhmä

Ulkoisen viimeistelijän kanssa: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta

Paperikasetti:

ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi, kirjekuori*

*Kirjekuoret vain vakiokasetista.

Monikäyttötaso:

ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, kalvo, tarra, Bond-paperi, kirjekuori

Kasetti I:

Vakiokoot: A4, A5, A5R, B5, kirjekuoret [nro 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Mukautetut koot: väh. 98,0 x 190,5-216,0 x 355,6 mm

Monikäyttötaso:

Vakiokoot: A4, A5, A5R, A6*, B5, kirjekuoret [nro10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Mukautetut koot: 98,0 x 148,0-216,0 x 355,6 mm

Kirjekuorten mukautetut koot: 98,0 x 148,0-216,0 x 355,6 mm

*Vain yksipuolinen

Materiaalien enimmäispainot

Kasetit: 60-163 g/m²

Monikäyttötaso: 60-220 g/m²

Kaksipuolinen: 60-163 g/m²

Lämpenemisaika

Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*

Koko (L x S x K)

iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm

iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

Asennustila (L x S)

Perusmalli: 852 x 908 mm (paperikasetti auki + monikäyttötaso avattuna)

Täysi kokoonpano: 1 407 x 908 mm (nitova viimeistelijä Z1 + paperikasetti auki + monikäyttötaso avattuna)

Paino

iR-ADV C356i III/C256i III: n. 49 kg (väriaineen kanssa)

iR-ADV C356P III: n. 42 kg (väriaineen kanssa)

TULOSTUKSEN TEKNISET
TIEDOT

Tulostusnopeus (mv/väri)

iR-ADV C356i III/C356P III
35/35 sivua/min (A4), 26/26 sivua/min (A5R), 61/61 sivua/min (A5)*, 23/23 sivua/min (A6)*

* Yksipuolinen

iR-ADV C256i III

25/25 sivua/min (A4), 26/26 sivua/min (A5R), 46/46 sivua/min (A5)*, 23/23 sivua/min (A6)*

* Yksipuolinen

Tulostustarkkuus (dpi)

1200 x 1200 vastaava (1200 dpi:n tila)

Sivunkuvauskielet

Vakio: UFR II, PCL 6, aito Adobe PostScript Level 3

Suoratulostus

Suoratulostus USB-muistista sekä Advanced space-, Remote UI- ja Web Access -tulostus*

Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

* Vain PDF-tulostusta verkkosivustoista tuetaan

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

Fontit

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET
TIEDOT

Kopiointinopeus (mv/väri)

Ensimmäisen kopion
tulostusaika
(A4, mv/väri)

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana

Kopiointitummuus

Suurennus

Esiasetetut pienennykset

Esiasetetut suurennot

Kopiointin perusominaisuudet

Kopiointin erikoisominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET
TIEDOT

Tyyppi valittavissa

Arkinsyöttölaitteen
paperikapasiteetti (80 g/m²)

Hyväksytyt alkuperäiset ja
painot

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online
Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, Internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andale Mono WT J/k/S/T**
(japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit**

PS-fontit: 136 latinalaista

**Lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1 tarvitaan

** Lisävarusteena saatava viivakooditulostusyksikkö D1 tarvitaan

Keskeytetty työn aikakatkaissu, profiiliasetukset, suojattu tulostus, vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, lajittelu, vihkotulostus, ryhmittely, erilaisia paperikokoja/suuntia, offset, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 tai uudempi)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 tai uudempi)

PPD: MAC OS X (10.7 tai uudempi), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP-laitetyypit ovat saatavilla SAP Market Placen kautta.

Osoitteessa <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> on lisätietoja muille käyttöjärjestelmille ja ympäristöille (esim. AS/400, UNIX, Linux ja Citrix) saatavana olevista tulostusratkaisuista.

Jotkin näistä ratkaisuista ovat maksullisia.

iR-ADV C356i III/C356P III
35/35 sivua/min (A4), 26/26 sivua/min (A5R), 61/61 sivua/min (A5)*, 23/23 sivua/min (A6)*

* Yksipuolinen

iR-ADV C256i III

25/25 sivua/min (A4), 26/26 sivua/min (A5R), 46/46 sivua/min (A5)*, 23/23 sivua/min (A6)*

* Yksipuolinen

iR-ADV C356i III: n. 5,1/6,9 sekuntia tai vähemmän
iR-ADV C256i III: n. 6,9/9,4 sekuntia tai vähemmän

Luku: 600 x 600 dpi

Tulostus: enintään 2 400 vastaava x 600

Enintään 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

25-400 % (yhden prosentin välein)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, paperiasetus, edellinen asetus, suosikkiasetus, viimeistely, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystila, asetuksen vahvistus/peruutus

Kaksipuolinen alkuperäinen, viimeistely, työn määräitys, N sivua arkille, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, siirto, ilmoitus työn valmistumisesta, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen ohitus, syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus

Kerralla arkin molemmat puolet lukeva arkinsyöttölaite [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen automaattisella kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella)]

* Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan.

100 arkkia

Taso: arkki, kirja, 3-ulotteiset kohteet (korkeus enintään 30 mm, paino enintään 2 kg)

Syöttölaite, materiaalin paino:

Yksipuolinen skannaus: 42"-128 g/m² (mv) /

64-128 g/m² (väri)

Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² (mv) /

64-128 g/m² (väri)

* A6: 50-128 g/m²

Canon

TEKNISET TIEDOT

Tuetut materiaalikoot	
Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)	
Skannautarkkuus (dpi)	
Skannauksen (pull) tekniset tiedot	
Skannausmenetelmä	
LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT	
Kohde	
Osoitekirja	
Lähetystarkkuus (dpi)	
Liikennöinti-protokolla	
Tiedostomuoto	
Yleiset lähetysominaisuudet	
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Lisävaruste/vakio	
Yhteyslinjoja enintään	
Modeemin nopeus	
Pakkausmenetelmä	
Tarkkuus (dpi)	
Lähetyksen/tallennuksen koko	
Faksimuisti	
Pikavalinnat	
Ryhmävalinnat/-kohteet	
Sarjalähetys	
Muistin varmennus	
Faksauksen ominaisuudet	
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Postilaatikko (numero tuettu)	

Taso: Skannauskoko enintään 216,0 x 355,6 mm Syöttölaitteen materiaalikoot: A4, A5, A6, B5, mukautetut koot: 105,0 x 148–216,0 x 355,6 mm	
Yksipuolinen skannaus: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi) Kaksipuolinen skannaus: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)	
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	
Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 7/8/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	
Lähetystoiminto kaikissa malleissa Skannaus USB-tikulle: Saatavana kaikissa malleissa Skannaus mobiililaitteisiin ja pilvipalveluihin: saatavilla on useita ratkaisuja, jotka mahdollistavat skannauksen tarpeen mukaan mobiililaitteisiin tai pilvipalveluihin. Lisätietoja saat myyntiedustajalta. TWAIN/WIA-skannaus kaikissa malleissa	
Sähköposti/Internet-faksi (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko, Super G3 -faksi (lisävaruste mallissa iR-ADV C256i III / C356i III), IP-faksi (lisävaruste mallissa iR-ADV C256i III / C356i III)	
LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)	
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	
Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3	
Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (laitteen allekirjoitus) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus)	
Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, työn määräitys, lähettäjän nimi (TTI), viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen ohitus, syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus	
Lisävaruste mallissa iR-ADV C356i III / C256i III	
2	
Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	
MH, MR, MMR, JBIG	
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	
A4, A5*, A6* ja B5*, *Lähetys A4-koossa	
Enintään 30 000 sivua	
Enintään 200	
Enintään 199 valintaa	
Enintään 256 osoitetta	
Kyllä	
Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, skannauksen tiheys, terävyys, reunuksen poisto, työn määräitys, lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta, suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistus	
100 käyttäjien Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota 30 000 sivun enimmäistallennus	

Advanced Box	
Advanced Box -tulostuksen käytettävissä oleva levytila	
Jaetun verkkotilan ominaisuudet	
Muistityypit	
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus	
Tiedot	
Verkko	
Asiakirja	
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	
Virtalähde	
Pistoke (pääyksikkö)	
Virrankulutus	
Melutaso (mv/väri)	

Liikennöinti-protokolla: SMB- tai WebDAV-tuettu työasema: Windows (Windows 7/8.1/10) Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiivista istuntoa)	
Noin 16 Gt (vakiokiintolevy)	
Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitteutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanaalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki	
Vakio: USB-muisti	
Vakio: uniFLOW Online Express*, käyttäjän todennus, osastotunnuksella todennus, pääsynhallinta ja keskitetty web-pohjainen raportointi	
Valinnainen: My Print Anywhere secure print (uniFLOW tarvitaan)	
* Ratkaisu on maksuton, mutta aktivointi tarvitaan.	
Vakio: Trusted Platform Module (TPM), kiintolevyn lukitus salasanaalla, kiintolevyn tietojen poisto, postilaatikon suojaus salasanaalla, kiintolevyn tietojen salaus (FIPS140-2-vahvistus), Common Criteria Certification -luokitus (DIN ISO 15408)	
Valinnainen: DLP-suojaus (Data Loss Prevention) (uniFLOW tarvitaan)	
Vakio: IP/Mac-osoitteen suodatus, IPSEC, TLS-salattu tiedonsiirto, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-tunnistus, POP-tunnistus ennen SMTP:tä, S/MIME	
Vakio: Suojattu tulostus, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, salattu PDF, salattu tietoturvallinen tulostus, laiteallekirjoitus, tietoturvalliset vesileima	
Valinnainen: käyttäjän allekirjoitus, asiakirjaskannauksen lukitus	
Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,9 A CEE 7/7 (230 V)	
Enintään: noin 1 500 W Tulostus: 575,4 W ¹ (iR-ADV C356i III / 256i III) [kun automaattinen arkinsyöttölaite kopioi (väritila, kaksipuolinen, kasettisyöttöyksiköllä AK1)] 488,5 W ¹ (iR-ADV C356P III) [lähiverkkotulostuksen aikana (väritila, kaksipuolinen, kasettisyöttöyksiköllä AK1)] Valmiustilassa: noin 40,3 W ¹ Lepotilassa: noin 0,8 W ² Laajennukset suljettuina: noin 0,1 W ³	
¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ² 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. ³ Viitearvo, pikäkännistystila ei käytössä	
Äänitaso (LwAd) Toiminnassa (mv/väri): iR-ADV C356i III / C356P III: 71,8/71,8 dB tai vähemmän ¹ , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB tai vähemmän ¹ Valmiustilassa: iR-ADV C356i III / C256i III: 26 dB ² , iR-ADV-C356P III: 25 dB ²	
Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: (yksipuolinen/kaksipuolinen) Toiminnassa (mv): iR-ADV C356i III / C356P III: 52/52 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/49 dB ² Toiminnassa (väri): iR-ADV C356i III: 52/53 dB ² , iR-ADV C356P III: 53/51 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/50 dB ² Valmiustilassa: iR-ADV C356i III / C356P III 8 dB ² , iR-ADV C256i III: 8 dB ²	
¹ DE-UZ205 (2017) -yhteensopiva (*Tiedot Blue Angel -vakioarvosta) ² Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö standardilla ISO7779, kuvattu standardissa ISO9296 (1988)	



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III -sarja

Standardit	Blue Angel	Lisäasettelijasta AJ1	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Paperikoot: A4, A5, B5, mukautetut koot: 98,0 x 190,5-216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60-163 g/m ² Virtalähde: Pääyksikkö Koko (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm Paino: Noin 16 kg
TARVIKKEET		Lisäasettelijasta AK1	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 3 (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Paperikoot: A4, A5, B5, mukautetut koot: 98,0 x 190,5-216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60-163 g/m ² Virtalähde: Pääyksikkö Koko (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm Paino: Noin 19 kg
Värikasetit	C-EXV 55 -väriaine, MUSTA, SYAANI, MAGENTA, KELTAINEN C-EXV 55 -väriaine musta: 23 000 sivua C-EXV 55 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 18 000 sivua	TULOSTUSVAIHTOEHDOT	Tasojen lukumäärä: 1 Tason kapasiteetti: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkiä Paperin paino: 60-220 g/m ² Nidontakohta: kulma Nidontakapasiteetti: 30 arkkiä (enintään 105 g/m ²) [mukaan lukien 2 kansipaperia (enintään 220 g/m ²)] Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 555* x 459 x 301 mm (*kiinnitettynä pääyksikköön) Paino: Noin 14 kg
Väriaine (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)		Nitova viimeistelijä Z1 (ulkoinen)	NIITTI P1: nidontaan (2 x 5 000 kpl)
OHJELMISTO JA TULOSTUKSEN HALLINTA	Universal Login Manager* (ULM): Hallitse kustannuksia helposti hyödyntämällä upotettua raportointiominaisuutta, jolla voi kohdentaa ja hallita kuluja laite- ja käyttäjäkohtaisesti. uniFLOW Online Express: Yhdessä ULM:n kanssa mahdollistaa kustannusten tarkemman seurannan käyttäjä-/osastokohtaisesti ja auttaa löytämään kustannussäästämahdollisuuksia. Keskitetty pilvipohjainen ratkaisu. Vaatii aktivoinnin. *Asennus, aktivointi ja rekisteröinti tarvitaan	MUUT LISÄVARUSTEET	
Etähallintayökalut	iW Management Console: Palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan (tarvikkeiden kulutuksen seuranta, tilanvalvonta ja hälytykset, osoitekirjojen jakelu, määrittelyt, laiteohjelma ja MEAP-sovellukset, mittarilukemat ja raportit, ajurien ja resurssien hallinta). Monitori-palvelu: Tukee monitoripalveluja etäyhteyden kautta (mittarilukemat, automaattinen tarvikkeiden kulutuksen hallinta, etäviranomääritys ja raportointi palveluntarjoajille tehokasta, nopeaa ja ennakoivaa ylläpitoa varten). Content Delivery System (sovellusten latausjärjestelmä): Laiteohjelmiston, iR-toimintojen ja MEAP-sovellusten etäjakelu; etäkäyttöliittymä (RUI): verkkopohjainen liittymä, jolla voidaan hallita laitteita keskitetysti		
Skannausohjelmistot	Network ScanGear: TWAIN-yhteensopiva skanneriohjain, jonka avulla verkossa olevat tietokoneet voivat käyttää laitteen Pull-skannaustoimintoa.		
PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT			
Kasettiyksikkö AE1:	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Paperikoot: A4, A5, B5, mukautetut koot: 98,0 x 190,5-216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60-163 g/m ² Virtalähde: Pääyksikkö Koko (L x S x K): 511 x 508 x 159 mm Paino: Noin 10 kg		

Tarkista täydellinen kaikkien lisälaitteiden luettelo sivustomme teknisten tietojen sivulta tai verkossa olevasta tuotteen kokoonpanovalitsimesta.

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2019