


PAMETAN, SVESTRAN VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJ U BOJI A4* S PRILAGODLJIVIM POVEZIVANJEM

C356P III je model samo s pisačem

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

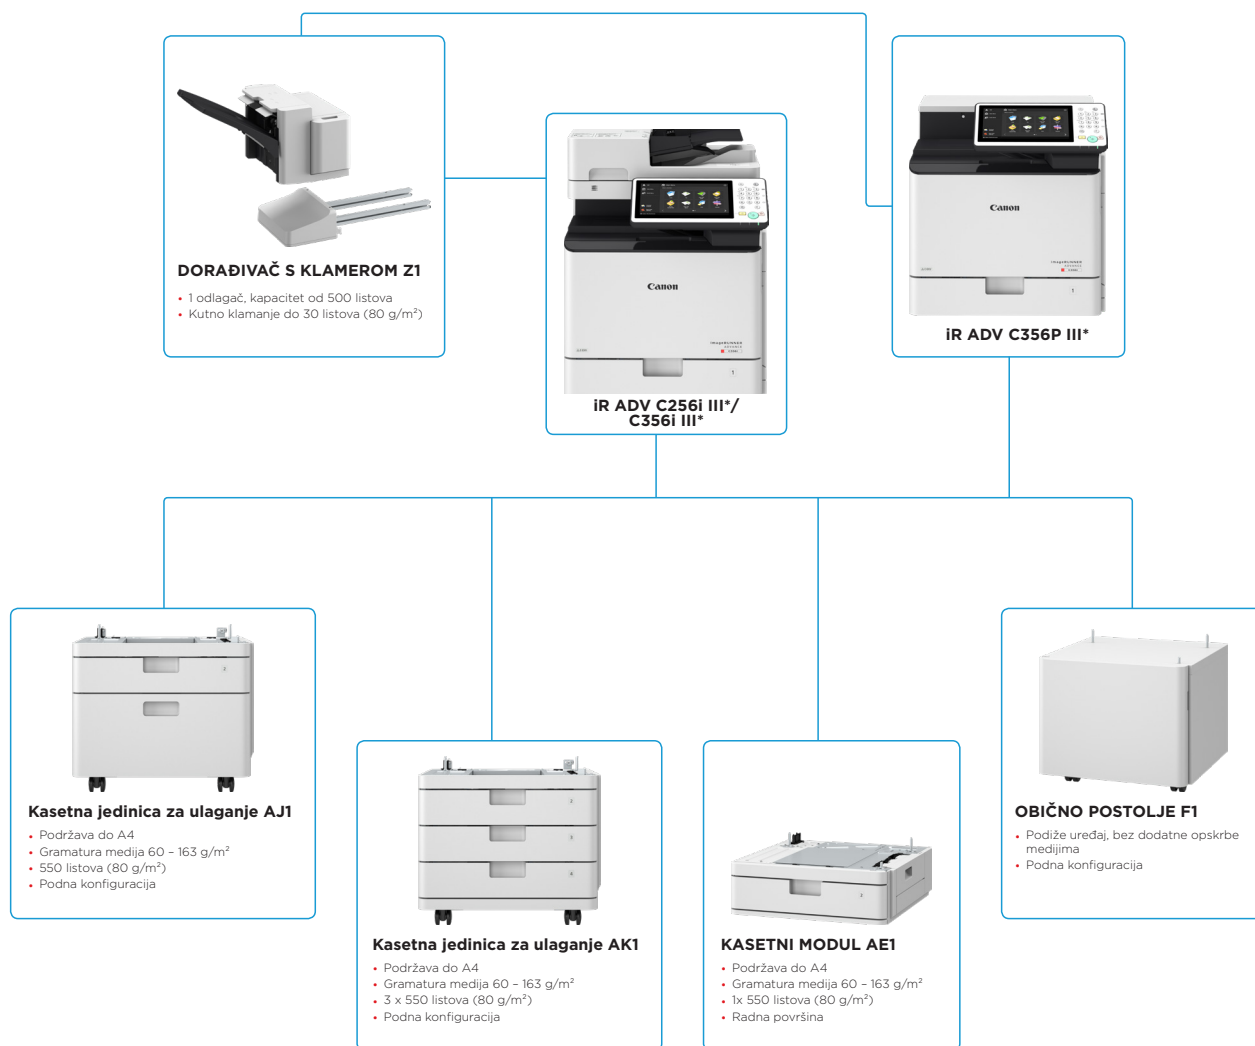

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvoda.
III* naznačuje da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i obuhvaća dodatne sigurnosne značajke kao standard.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Laserski višefunkcijski A4 uređaj za rad u boji

Osnovne funkcije

Ispisivanje, kopiranje*, skeniranje* slanje* pohranjivanje i opcionalno faksiranje*

* Ne vrijedi za model pisača C356P III

Procesor

Canonov Dual Custom procesor (dijeljeni)

Upravljačka ploča

TFT WSVGA LCD dodirni panel u boji, dijagonale 25,6 cm (10,1")

Memorija

Standardno: 3 GB RAM memorije

Tvrdi disk

Standardno: 250 GB

Povezivanje

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTALO

Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1,

Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Kapacitet zalih papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 650 listova
Kaseta za 550 listova, višenamjenski odlagač za 100 listova
Maksimalno: 2300 listova (uz Kasetnu jedinicu za ulaganje AK1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 500 listova (uz Doradivač s klamerom Z1)

Mogućnosti dorade

Standardno: razvrstavanje, grupiranje
Uz vanjski doradivač: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje

Podržane vrste medija

Kaseta za papir:
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prethodno probušeni, bond, omotnice*

* Omotnice podržava samo standardna kaseta.

Višenamjenski odlagač:
Tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prethodno probušeni, prozirnice, naljepnice, bond, omotnice

Podržani formati medija

Kaseta I:

Standardni format: A4, A5, A5R, B5, omotnice

[Br. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Prilagođeni format: min. 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm

Višenamjenski odlagač:

Standardni format: A4, A5, A5R, A6*, B5, omotnice

[br. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Prilagođeni format: 98 x 148 mm do 216 x 355,6 mm

Prilagođeni format omotnice 98 x 148 mm do 216 x 355,6 mm

* Samo jednostrano

Podržane gramature medija

Kaseta: 60 do 163 g/m²

Višenamjenski odlagač: 60 do 220 g/m²

Obostrano: 60 do 163 g/m²

Vrijeme zagrijavanja

Od uključivanja: 10 sekundi ili manje *

* Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje *

Dimenzije (Š x D x V)

iR-ADV C356i III / C256i III: 511 x 651 x 639 mm

iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno: 852 x 908 mm (uz otvorenu kasetu za papir + izvručen produžetak višenamjenskog odlagača)

Potpuna konfiguracija: 1407 x 908 mm (uz doradivač s klamerom Z1 + otvorenu kasetu za papir + izvručen produžetak višenamjenskog odlagača)

Masa

iR-ADV C356i III / C256i III: pribl. 49 kg (s tonerom)

iR-ADV C356P III: pribl. 42 kg (s tonerom)

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

iR-ADV C356i III / C356P III
35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*,
23/23 ppm (A6)*

* Jednostrano

iR-ADV C256i III
25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*,
23/23 ppm (A6)*

* Jednostrano

Razlučivost ispisivanja (dpi)

1200 x 1200 ekvivalentno (način rada s 1200 dpi)

Jezici za opis stranice

Standardno: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3

Izravno ispisivanje

Izravno ispisivanje dostupno s USB memorije te uz značajku Napredna pohrana, iz daljinskog korisničkog sučelja i putem internetskog pristupa*

Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

* Podržano je samo ispisivanje PDF datoteka s web-mjesta

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print i Canon PRINT Business te uniFLOW Online

Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²

PS fontovi: 136 Roman

* Potrebni je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1

² Potrebni je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Fontovi

Značajke ispisivanja

Istek vremena za obustavljeni zadatak, postavke profila, zaštićeno ispisivanje, vođeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura, grupiranje, miješani formati/orijentacije papira, pomak, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje zadržanih dokumenata

Operativni sustav

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008

R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016,

MAC OS X (10.7 ili noviji)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008

R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server

2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji)

PPD: MAC OS X (10.7 ili noviji), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP uređaje nudi SAP Market Place.

Informacije o dostupnosti rješenja za ispisivanje za druge operativne sustave i okruženja, uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix, potražite na web-stranici <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Neka od tih rješenja se naplaćuju.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)

iR-ADV C356i III / C356P III
35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*,
23/23 ppm (A6)*

* Jednostrano

iR-ADV C256i III
25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*,
23/23 ppm (A6)*

* Jednostrano

Vrijeme do prve kopije (A4; crno-bijelo/ u boji)

iR-ADV C356i III: pribl. 5,1/6,9 s ili manje
iR-ADV C256i III: pribl. 6,9/9,4 s ili manje

Razlučivost kopiranja (dpi)

Čitanje: 600 x 600 dpi

Ispisivanje: do 2400 ekvivalentno x 600

Višestruke kopije

Do 999 kopija

Gustoća kopiranja

Automatski ili ručno (9 razina)

Povećanje

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)

Programirana smanjenja

25 %, 50 %, 70 %

Programirana povećanja

141 %, 200 %, 400 %

Osnovne značajke kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, postavke papira, vraćanje na prethodnu postavku, omiljena postavka, dorada, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, potvrda/otkazivanje postavke

Posebne značajke kopiranja

Obostrani original, dorada, izrada zadatka, N na 1, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vođeni pečat, datum ispisivanja, pomak, obavijest o dovršenom zadatku, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Moguć odabir

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)]

* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

100 listova

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

Kopirno staklo: list, knjiga, trodimenzionalni objekti (visina: do 30 mm, masa: do 2 kg)

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 42* do 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m² (u boji)

Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m² (u boji)

* A6: 50 do 128 g/m²

Canon

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

Podržani formati medija	Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 216 x 355,6 mm Format medija za ulagač dokumenata: A4, A5, A6, B5, prilagođeni format: 105 x 148 mm do 216 x 355,6 mm	Advanced Box	Komunikacijski protokol: računalna klijenti s podrškom SMB ili WebDAV: Windows (Windows 7/8.1/10) Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivne sesije)
Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)	Jednostrano skeniranje: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi) Obodno skeniranje: 100/100 (300 x 300dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)	Advanced Box – dostupan prostor na disku	Pribl. 16 GB (standardni tvrdi disk)
Razlučivost skeniranja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za ImageWARE Secure Audit Manager
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Colour Network ScanGear2, Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Memorija	Standardno: USB memorija
Način skeniranja	Funkcija slanja dostupna je na svim modelima Skeniranje na USB prijenosnu memoriju: dostupno kod svih modela Skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na računalnom oblaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje na mobilne uređaje ili usluge zasnovane na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika TWAIN/WIA mrežno skeniranje dostupno je kod svih modela	TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	Standardno: Universal Login Manager (prijava na razini uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express ¹ , provjera identiteta korisnika, ID odjela, provjera identiteta, sustav za upravljanje pristupom Opcionalno: sigurno ispisivanje My Print Anywhere (potreban je uniFLOW) ¹ Rješenje se ne naplaćuje: no potrebna je aktivacija.
TEHNIČKI PODACI SLANJA		Provjera identiteta	Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brisanje tvrdog diska, zaštita poštanskog sandučića lozinkom, šifriranje tvrdog diska (FIPS140-2 Validated), Common Criteria certifikacija (DIN ISO 15408) Opcionalno: sprječavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW)
Odredište	E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opcionally za iR-ADV C256i III / C356i III), IP Fax (opcionally za iR-ADV C256i III / C356i III)	Podaci	Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS šifrirana komunikacija, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)	Mreža	Standardno: sigurno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano zaštićeno ispisivanje, potpisi uređaja, sigurnosni vodeni žigovi Opcionalno: potpisi korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta
Razlučivost slanja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Dokument	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A CEE 7/7 (230 V)
Komunikacijski protokol	Datoteke: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	Maksimalno: pribl. 1500 W Ispisivanje: 575,4 W ¹ (iR-ADV C356i III / 256i III) [prilikom kopiranja putem ADF-a (način rada u boji, obostrano, uz Kasetnu jedinicu za ulaganje AK1)] 488,5 W ¹ (iR-ADV C356P III) [prilikom ispisivanja putem LAN mreže (način rada u boji, obostrano, uz Kasetnu jedinicu za ulaganje AK1)] Pripravno stanje: pribl. 40,3 W ¹ Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W ² Programski dodatak isključen: pribl. 0,1 W ³ ¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica postavki. ² Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. ³ Referentna vrijednost, način rada brzog pokretanja je ISKLJUČEN
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (potpis uređaja) Opcionalno: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)	Napajanje	Razina snage zvuka (LwAd) Tijekom rada (crno-bijelo / u boji): iR-ADV C356i III / C356P III: 71,8/71,8 dB ili manje ¹ , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB ili manje ¹ 7 Pripravno stanje: iR-ADV C356i III / C256i III: 26 dB ² , iR-ADV-C356P III: 25 dB ²
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgovorom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagač	Utikač (glavna jedinica)	Tlak zvuka (LpAm) Položaj promatrača: (obostrano/jednostrano) Tijekom rada (crno-bijelo): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/49 dB ² Tijekom rada (u boji): iR-ADV C356i III: 52/53 dB ² , iR-ADV C356P III: 53/51 dB ² ; iR-ADV C256i III: 50/50 dB ² Pripravno stanje: iR-ADV C356i III / C356P III 8 dB ² , iR-ADV C256i III: 8 dB ² ¹ Sukladno DE-UZ205 (2017) ² (Podaci preuzeti iz vrijednosti standarda Blue Angel) ³ Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (1988.)
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA		Potrošnja energije	
Opcionalno/standardno	Opcionalno kod modela iR-ADV C356i III / C256i III	Razine buke (crno-bijelo/u boji)	
Maksimalni broj linija za povezivanje	2		
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG		
Razlučivost (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
Format za slanje/snimanje	A4, A5*, A6* i B5*, *Poslano kao A4		
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica		
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200		
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva		
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa		
Pohrana sigurnosnih kopija	Da		
Značajke faksiranja	Odabir vrste originala, obostrani original, gustoća (za skeniranje), oština, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije, izravno slanje, slanje s odgovorom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagač		
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA			
Pošanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Pohranjivanje do maks. 30 000 stranica		



TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

Standardi	Blue Angel	Kasetna jedinica za ulaganje AJ1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prethodno probušeni, bond Format papira: A4, A5, B5, prilagođeni format: 98 x 190,5 mm do 216 do 355,6 mm Gramature papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm Masa: pribli. 16 kg
POTROŠNI MATERIJAL		Kasetna jedinica za ulaganje AK1	Kapacitet papira: 550 listova x 3 (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, Papir s prethodno izbušenim rupama, bond Format papira: A4, A5, B5, prilagođeni format: 98 x 190,5 mm do 216 do 355,6 mm Gramature papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm Masa: pribli. 19 kg
Spremni tonera	C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y	ZAVRŠNE OPCIJE	
Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)	C-EXV 55 TONER BK: 23 000 stranica C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18 000 stranica	Dorađivač s klamerom Z1 (vanjski)	Broj odlagača: 1 Kapacitet odlagača: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova Gramatura papira: 60 do 220 g/m ² Položaj klamanja: kut Kapacitet klamanja: 30 listova (do 105 g/m ²) (uključujući 2 naslovnice (do 220 g/m ²)) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 555* x 459 x 301 mm (*postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribli. 14 kg
SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM		DRUGI DODACI	
Praćenje i izvješćivanje	Universal Login Manager* (ULM): Lako upravljajte troškovima upotrebom ugrađene mogućnosti izvješćivanja koja uređaju omogućuje identificiranje i kontrolu troškova na korisničkoj razini. uniFLOW Online Express: u kombinaciji s rješenjem ULM omogućuje dodatnu kontrolu i izdvajanje troškova po korisnicima/odjelima te određivanje gdje bi se troškovi mogli smanjiti iz središnje lokacije zasnovane na računalnom oblaku. *Potrebna je instalacija, aktivacija i registracija	Spremnik za klamerice	KLAMER P1 – za klamanje (2 x 5000 komada)
Alati za udaljeno upravljanje	iW Management Console: Poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja (obuhvaća nadzor potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribucija adresara, postavke konfiguracije, programske datoteke i MEAP aplikacije, praćenje i izvješćivanje o brojačima uređaja, upravljanje upravljačkim programima i resursima) eMaintenance: Kompatibilan s eMaintenance uslugama putem ugrađenog RDS-a (omogućava praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima, udaljenu dijagnostiku i izvješćivanje za davatelje usluge radi pružanja učinkovitog, brzog i proaktivnog održavanja) Content Delivery System: Omogućuje udaljenu distribuciju programskih datoteka, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI): internetsko sučelje za svaki uređaj koje pomaže u pružanju udaljenog upravljanja uređajem i njegove kontrole		
Softver za skeniranje	Network ScanGear: TWAIN upravljački program skenera koji računalima u mreži omogućava upotrebu značajke lokalnog skeniranja		
OPCIJE ZALIHE PAPIRA			
Kasetni modul AE1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prethodno probušeni, bond Format papira: A4, A5, B5, prilagođeni format: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm Gramature papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 511 mm x 508 mm x 159 mm Masa: pribli. 10 kg		

Za cjeloviti popis sve hardverske dodatne opreme pogledajte stranicu s tehničkim specifikacijama na našem web-mjestu ili mrežni konfigurator proizvođača.

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019