


Série imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III



EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÕES* A4 A CORES INTELIGENTE E VERSÁTIL COM CONETIVIDADE FLEXÍVEL

C356P III é um modelo apenas de impressora

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

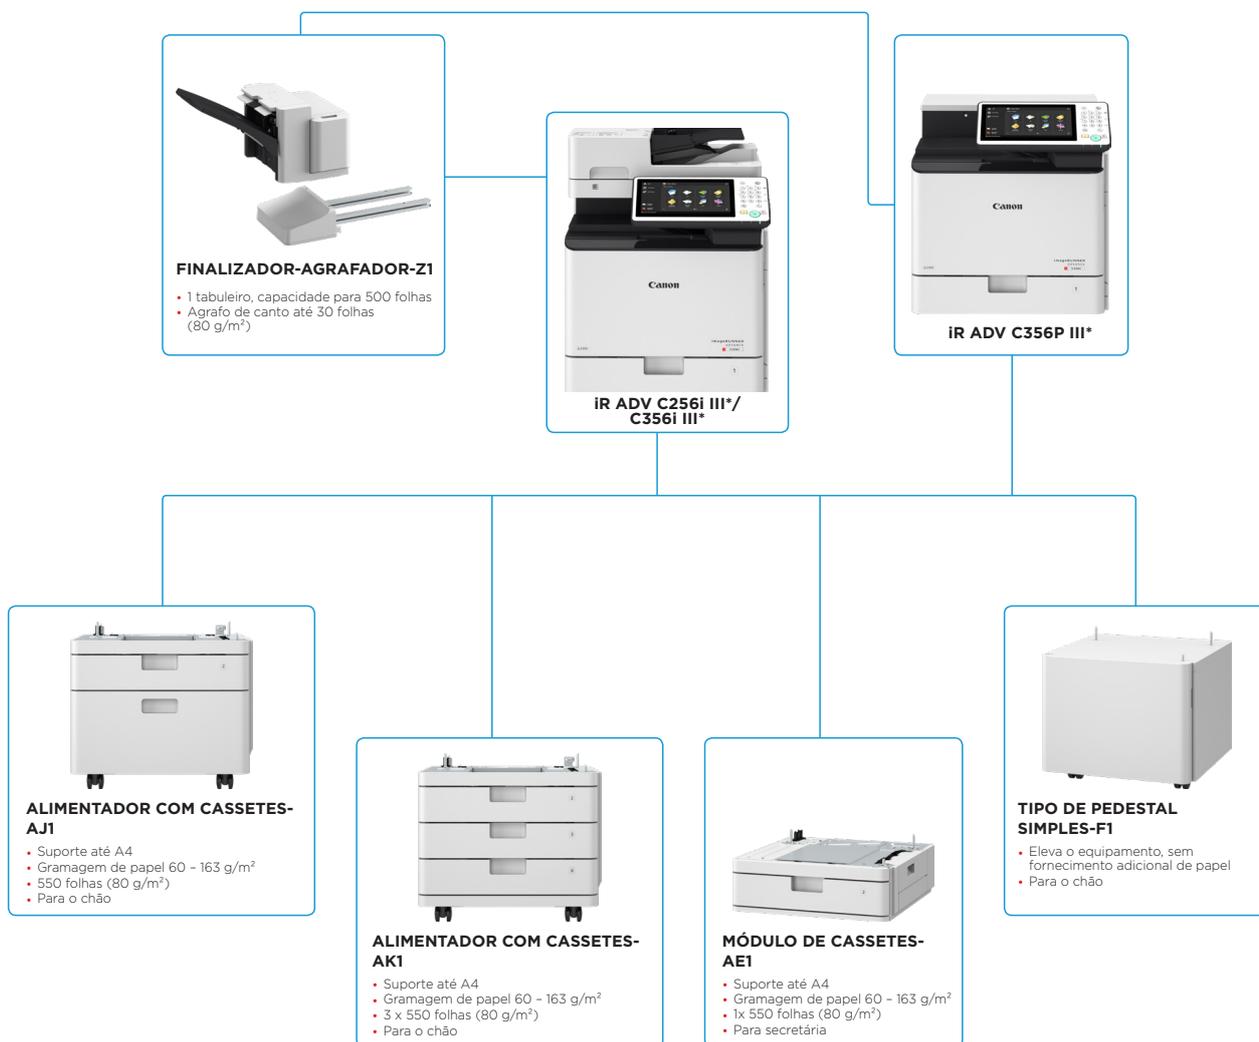

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o configurador de produto online.
III* indica que este modelo foi atualizado para o novo software de sistema e inclui funcionalidades adicionais de segurança de série.

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

UNIDADE PRINCIPAL	Multifunções laser a cores A4	Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para impressão a partir de dispositivos móveis ou de dispositivos ligados por Internet e de serviços com base na cloud, consoante os seus requisitos Contacte o seu representante local para obter mais informações
Tipo de equipamento	Impressão, cópia*, digitalização*, envio*, armazenamento e fax opcional* * Não aplicável ao modelo de impressora C356P III		
Funções principais	Processador personalizado Dual da Canon (partilhado) Ecrã LCD tátil TFT WSVGA a cores de 25,6 cm (10,1 polegadas)	Tipos de letra	Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras ² Tipos de letra PS: Roman 136 ¹ Requer o tipo de letra internacional PCL-A1 opcional ² Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional
Processador	Standard: 3,0 GB de RAM	Funções de impressão	Tempo limite para suspensão de trabalho, definições de perfil, impressão protegida, marca de água, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, ordenação, impressão de brochura, agrupar, orientações/formatos de papel mistos, compensação, redução de toner, impressão de póster, suspensão da impressão
Painel de controlo	Standard: 250 folhas	Sistema operativo	UFRIL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou posterior) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou posterior) PPD: MAC OS X (10.7 ou posterior), Windows 7/8.1/10 Os tipos de dispositivos SAP estão disponíveis através do SAP Market Place Para conhecer as soluções de impressão disponíveis para outros sistemas operativos e ambientes, incluindo A5/400, UNIX, Linux e Citrix, visite http://www.canon-europe.com/support/business-product-support . Algumas destas soluções têm custos adicionais
Memória	Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de baixo consumo		
Unidade de disco rígido	OUTROS Standard: USB 2.0 (anfitrião) x1, USB 3.0 (anfitrião) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1; Opcional: interface standard, interface de controlo de cópias		
Interface de ligação	Standard: 650 folhas Cassete para 550 folhas, tabuleiro multifunções para 100 folhas Máximo: 2300 folhas (com alimentador com cassetes-AK1)	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA	
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 folhas Máximo: 500 folhas (com finalizador-agrafiador-Z1)	Velocidade de cópia (preto e branco/a cores)	iR-ADV C356i III/C356P III 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Uma face iR-ADV C256i III 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Uma face
Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: ordenar, agrupar Com finalizador externo: ordenar, agrupar, deslocar, agrafar	Tempo de saída da primeira cópia (A4; preto e branco/a cores)	iR-ADV C356i III: aprox. 5,1/6,9 segundos ou menos iR-ADV C256i III: aprox. 6,9/9,4 segundos ou menos
Capacidades de finalização	Cassete de papel: Fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, Bond, envelope* *Envelopes suportados apenas através da cassete standard. Tabuleiro multifunções: Fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, transparência, etiqueta, Bond, envelope	Resolução de cópia (dpi)	Leitura: 600 dpi x 600 dpi A imprimir: até 2400 equivalente x 600
Tipos de papel suportados	Cassete 1: Formato standard: A4, A5, A5R, B5, envelopes [n.º 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formato personalizado: min. 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Tabuleiro multifunções: Formato standard: A4, A5, A5R, A6*, B5, envelope [n.º 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formato personalizado: 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Formato personalizado do envelope: 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm *apenas Simplex	Várias cópias	Até 999 cópias
Formatos de papel suportados	Cassete: 60 a 163 g/m ² Tabuleiro multifuncional: 60 a 220 g/m ² Duplex: 60 a 163 g/m ²	Densidade da cópia	Automática ou manual (9 níveis)
Gramagens de papel suportadas	Após ligar: 10 segundos ou menos* * Período de tempo desde a ativação do equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos Modo de arranque rápido: 4 segundos ou menos*	Ampliação	25% - 400% (incrementos de 1%)
Tempo de aquecimento	iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm	Reduções predefinidas	25%, 50%, 70%
Dimensões (L x P x A)	Básico: 852 x 908 mm (com cassete de papel aberta + tabuleiro multifunções estendido) Totalmente configurada: 1407 x 908 mm (com finalizador-agrafiador-Z1 + cassete de papel aberta + tabuleiro multifunções estendido)	Ampliações predefinidas	141%, 200%, 400%
Espaço para instalação (L x P)	iR-ADV C356i III/C256i III: aprox. 49 kg (incluindo toner) iR-ADV C356P III: aprox. 42 kg (incluindo toner)	Caraterísticas de cópia básica	Rádios R/E predefinidos por área, definições do papel, definição anterior, definições favoritas, finalização, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, modo de interrupção, confirmar/cancelar definição
Peso		Caraterísticas de cópia especiais	Original frente e verso, finalização, criação de trabalho, N em 1, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, numeração de páginas, numeração de conjunto de cópias, nitidez, apagar moldura, marca de água protegida, data de impressão, separação, aviso de trabalho concluído, cópia do cartão de identificação, ignorar páginas em branco, detetar alimentação de várias folhas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO	
Velocidade de impressão (preto e branco/a cores)	iR-ADV C356i III/C356P III 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Uma face iR-ADV C256i III 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Uma face	Tipo selecionável	Alimentador automático de documentos frente e verso de uma só passagem [frente e verso para frente e verso (automático com DADF)] *A função de detetar alimentação de várias folhas é suportada.
Resolução de impressão (dpi)	Equivalente a 1200 x 1200 (modo 1200 dpi)	Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)	100 folhas
Linguagens de descrição de página	Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3	Originais e gramagens aceitáveis	Vidro de exposição: folha, livro, objetos a 3 dimensões (altura: até 30 mm, peso: até 2 kg) Gramagem de papel do alimentador de documentos: Digitalização de uma face: 42* a 128 g/m ² (preto e branco), 64 a 128 g/m ² (a cores) Digitalização em frente e verso: 50 a 128 g/m ² (preto e branco), 64 a 128 g/m ² (a cores) * A6: 50 a 128 g/m ²
Impressão direta	Impressão direta disponível a partir do dispositivo de memória USB, espaço avançado, IU remota e acesso à Web* Tipos de ficheiros suportados: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS *Só é suportada a impressão em PDF a partir de websites		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

Formatos de papel suportados	Vidro de exposição: formato de digitalização máx.: 216,0 x 355,6 mm Formato de papel do alimentador de documentos: A4, A5, A6, B5, formato personalizado: 105,0 mm x 148,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm	Espaço avançado	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV suportados PC cliente: Windows (Windows 7/8.1/10) Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3 (Sessões ativas) Aprox. 16 GB (HDD standard)
Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores, A4)	Digitalização de uma face: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi) Digitalização frente e verso: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)	Espaço avançado disponível em disco	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, imprimir ficheiro PDF com uma palavra-passe, imageWARE Secure Audit Manager Support
Resolução de digitalização (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Caraterísticas do Advanced Space	Standard: memória USB
Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN e WIA SO suportados: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Suportes de memória	
Método de digitalização	Funcionalidade de envio disponível em todos os modelos Digitalização para dispositivo de memória USB: disponível em todos os modelos Digitalização para dispositivos móveis e serviços de funcionamento em cloud: está disponível uma gama de soluções para proporcionar digitalização para dispositivos móveis e serviços de funcionamento em cloud, mediante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações Digitalização TWAIN/WIA a pedido disponível em todos os modelos	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA	Standard: Universal Login Manager (início de sessão de nível de dispositivo e função), uniFLOW Online Express*, autenticação de utilizador, autenticação por ID de departamento, sistema de gestão de acesso Opcional: impressão segura My Print Anywhere (Requer o uniFLOW) <small>*Esta solução não tem custos. No entanto, é necessária a ativação.</small>
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO		Autenticação	Standard: Trusted Platform Module (TPM), bloqueio de disco rígido com palavra-passe, eliminação do conteúdo do disco rígido, proteção da caixa de correio com palavra-passe, encriptação do disco rígido (validação FIPS140-2), certificação de critérios comuns (DIN ISO 15408) Opcional: prevenção de perda de dados (requer o uniFLOW)
Destino	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opcional para iR-ADV C256i III/C356i III), IP Fax (opcional para iR-ADV C256i III/C356i III)	Dados	Standard: filtragem de endereço IP/Mac, IPSEC, comunicação encriptada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticação SMTP, autenticação POP antes de SMTP, S/MIME
Catálogo de endereços	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcação rápida (200)	Rede	Standard: impressão segura, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF encriptado, impressão segura encriptada, assinaturas do equipamento, marcas de água seguras
Resolução de envio (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Documento	Opcional: assinaturas do utilizador, bloqueio da digitalização de documentos
Protocolo de comunicação	Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS	
Formato de ficheiro	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF A/1-b, encriptado), XPS (compacto, pesquisável), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (assinatura do equipamento) Opcional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (assinatura do utilizador)	Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 °C a 30 °C Humidade: 20 a 80 % HR (humidade relativa)
Caraterísticas de envio universal	Seleção do tipo de original, original frente e verso, ajuste da densidade, nitidez, apagar moldura, criação de trabalho, nome do remetente (TTI), envio adiado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, nome do ficheiro, sujeito/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original, ignorar páginas em branco, detetar alimentação de várias folhas	Fonte de alimentação	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX		Ficha (unidade principal)	CEE 7/7 (230 V)
Opcional/Padrão	Opcional na iR-ADV C356i III/C256i III	Consumo de energia	Máximo: aprox. 1500 W Impressão: 575,4 W ¹ (iR-ADV C356i III/ 256i III) [em cópia ADF (modo de cor, duplex, com alimentador com cassetes-AK1)] 488,5 W ¹ (iR-ADV C356P III) [em impressão LAN (modo de cor, duplex, com alimentador com cassetes-AK1)] Em espera: aprox. 40,3 W ¹ Modo de suspensão: aprox. 0,8 W ² Plug-in desativado: aprox. 0,1 W ³ <small>¹ Valor de referência: medida de uma unidade ² O modo de suspensão de 0,8 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições. ³ Valor de referência. Modo de arranque rápido desligado</small>
Número máximo de linhas de ligação	2	Níveis de ruído (preto e branco/a cores)	Nível de potência sonora (LwAd) Ativa (preto e branco/a cores): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8 dB ou menos ¹ , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB ou menos ¹ Em espera: iR-ADV C356i III/C256i III: 26 dB ² , iR-ADV C356P III: 25 dB ²
Velocidade do modem	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps		Pressão sonora (LpAm) Posição de utilizador: (frente e verso/uma face) Ativa (preto e branco): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/49 dB ² Ativa (a cores): iR-ADV C356i III: 52/53 dB ² , iR-ADV C356P III: 53/51 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/50 dB ² Em espera: iR-ADV C356i III/C356P III: 8 dB ²
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG		<small>¹ Em conformidade com a norma DE-UZ205 (2017) (*Dados obtidos a partir do valor da norma Blue Angel) ² Valor de referência: medida de uma 50 unidade de acordo com a norma ISO 7779, descrita com a norma ISO9296 (1988)</small>
Resolução (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
Formato de envio/gravação	A4, A5*, A6* e B5*, *Enviado como A4		
Memória de FAX	Até 30 000 páginas		
Marcações rápidas	Máx. 200		
Marcações por grupos/destinos	Máx. 199 marcações		
Transmissão sequencial	Máx. 256 endereços		
Cópia de segurança da memória	Sim		
Funcionalidades de fax	Seleção do tipo de original, original frente e verso, densidade (para digitalização), nitidez, apagar moldura, criação de trabalho, nome do remetente (TTI), selecionar a linha telefónica, envio direto, envio adiado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, detetar alimentação de várias folhas		
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO			
Caixa de correio (número suportado)	100 caixas de entrada do utilizador, 1 caixa de entrada de recepção da memória, 50 caixas de entrada de Fax confidenciais Máximo de 30 000 páginas armazenadas		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

Normas	Blue Angel	Alimentador com cassetes-AJ1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5, B5, formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m ² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm Peso: aprox. 16 kg
CONSUMÍVEIS		Alimentador com cassetes-AK1	Capacidade de papel: 550 folhas x 3 (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5, B5, formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m ² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm Peso: aprox. 19 kg
Cartridges de toner Toner (rendimento estimado a 5% da cobertura)	TONER PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO C-EXV 55 TONER PRETO C-EXV 55: 23 000 páginas TONER CIANO/MAGENTA/AMARELO C-EXV 55: 18 000 páginas	OPÇÕES DE SAÍDA Finalizador-agrafiador-Z1 (externo)	Número de tabuleiros: 1 Capacidade do tabuleiro: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 folhas Gramagem: 60 a 220 g/m ² Posição doagrafiador: canto Capacidade doagrafo: 30 folhas (até 105 g/m ²) [incluindo 2 capas (até 220 g/m ²)] Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 555* x 459 x 301 mm (*anexado à unidade principal) Peso: aprox. 14 kg
GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA Monitorização e criação de relatórios	Universal Login Manager* (ULM): Faça a gestão de todos os seus custos com facilidade através da capacidade de criação de relatórios incorporada que, por sua vez, lhe permite identificar e controlar os custos por equipamento e ao nível do utilizador. uniFLOW Online Express: quando combinado com o ULM, oferece-lhe controlo adicional e permite-lhe identificar as despesas efetuadas por utilizadores/departamento e ainda realçar as áreas onde os custos podem ser reduzidos a partir de uma localização com base na cloud. *Instalação, ativação e registo necessários	OUTRAS OPÇÕES Cartridge deagrafos	AGRAFOS-P1 - Paraagrafar (2 x 5000 unidades)
Ferramentas de gestão remota	iW Management Console: Software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de dispositivos (inclui monitorização de consumíveis, monitorização de estados e alertas, distribuição de livros de endereços, definições de configuração, firmware e aplicações MEAP, captura e criação de relatórios dos medidores, gestão do controlador de dos recursos); eMaintenance: Compatível com serviços eMaintenance através do RDS incorporado (permite a captura de medidores, gestão automática de consumíveis, diagnósticos remotos e criação de relatórios para que os prestadores de serviços possam prestar uma manutenção eficiente, rápida e proativa) Content Delivery System: Permite a distribuição remota de firmware, opções iR e aplicações MEAP; interface de utilizador remota (RUI), interface baseada em Web para cada dispositivo que ajuda a fornecer a gestão e o controlo remotos de dispositivos		
Software de digitalização	Network ScanGear: Controlador de scanner compatível com TWAIN que permite aos computadores numa rede utilizarem a função de digitalização a pedido do dispositivo		
OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL Módulo de cassetes-AE1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5, B5, formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m ² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 x 508 x 159 mm Peso: aprox. 10 kg		

Para obter uma lista completa de todos os acessórios de hardware, consulte a página de características técnicas ou o configurador de produto online do nosso Website.

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon Portugal, S.A.
Edifício 15, Piso 0 e 1 - Lagoas Park
2740-262 Porto Salvo
Portugal
Telefone: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2019