


imageRUNNER ADVANCE seria C256/C356 III



MULTIFUNCȚIONALĂ* A4 COLOR INTELIGENTĂ, VERSATILĂ, CU CONECTIVITATE FLEXIBILĂ

C356P III este un model doar cu funcție de imprimantă

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

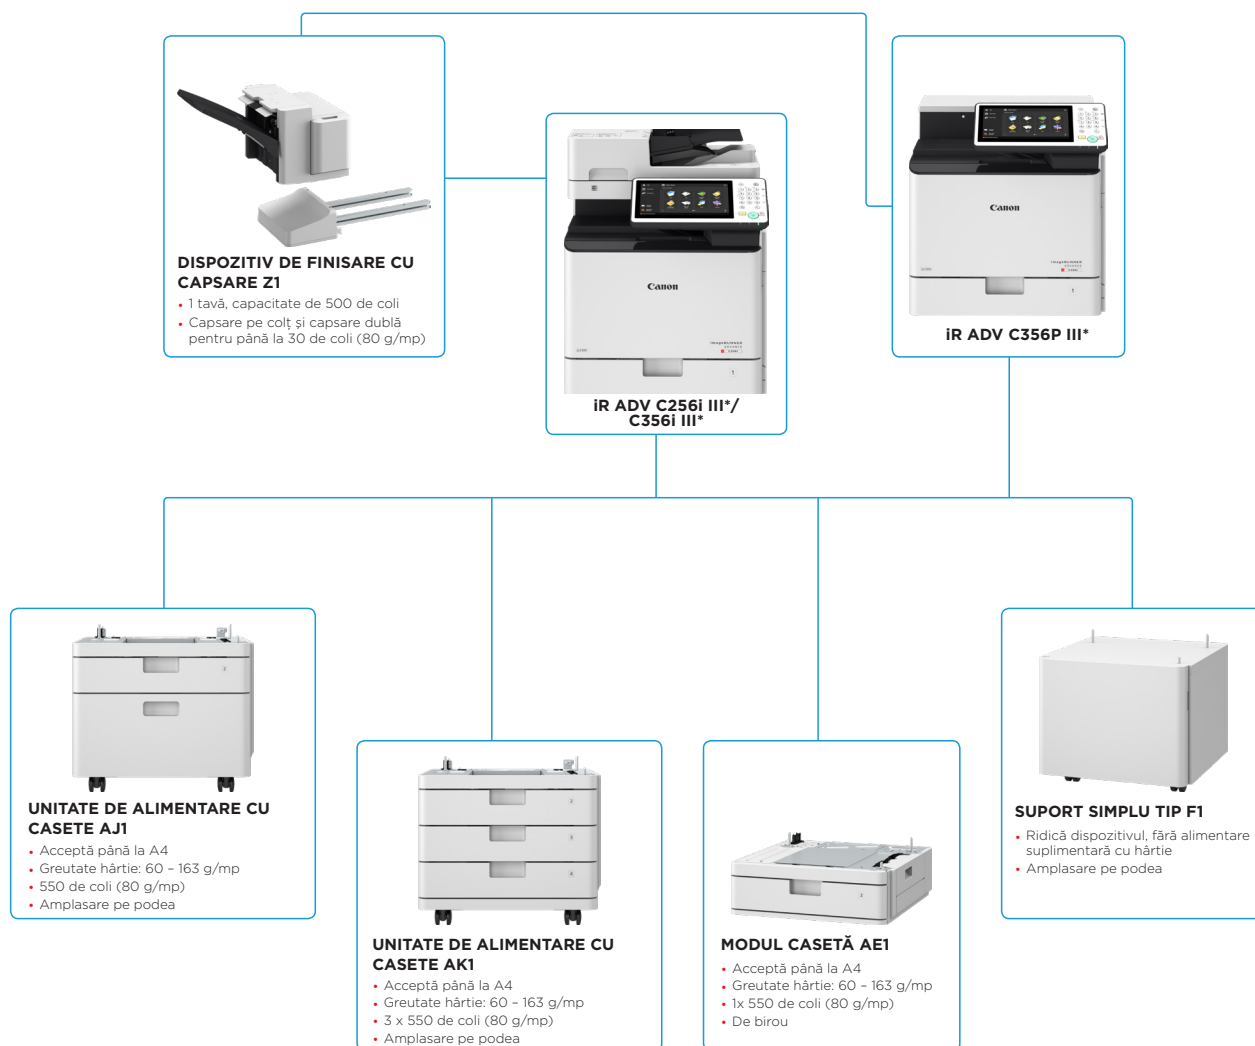

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați configuratorul de produse online.
III* indică faptul că acest model a fost upgradat la noul software de sistem și include caracteristici suplimentare de securitate ca dotare standard.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria C256/C356 III

UNITATE PRINCIPALĂ		Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud		AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business și uniFLOW Online	
Tip de echipament	Multifuncțională laser color A4			O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări	
Funcții de bază	Imprimare, copiere*, scanare*, trimitere*, stocare și fax opțional* * Nu se aplică pentru modelul de imprimantă C356P III				
Procesor	Procesor personalizat dual Canon (partajat)				
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 25,6 cm (10,1 in.)	Fonturi	Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*2 Fonturi PS: 136 Roman * Necesită opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1 *2 Necesită opțiunea Kit de imprimare coduri de bare D1		
Memorie	Standard: 3,0 GB de RAM				
Unitate hard disk	Standard: 250 GB				
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opțional: NFC, Bluetooth cu consum energetic redus ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1; Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii	Caracteristici de imprimare	Suspendare lucrare la expirarea timpului, Setări profil, Imprimare securizată, Filigran, Antet/subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Sortare, Imprimare broșuri, Grupare, Dimensiuni/orientări variate ale hârtiei, Decalare, Reducere toner, Imprimare postere, Întrerupere forțată imprimare		
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 650 de coli Casetă de 550 de coli, tavă universală de 100 de coli Maximum: 2.300 de coli (cu unitate de alimentare cu casete AK1)	Sistem de operare	UFRIL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 sau ulterior) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 sau ulterior) PPD: MAC OS X (10.7 sau ulterior), Windows 7 / 8.1 / 10 Tipurile de dispozitive SAP sunt disponibile prin intermediul SAP Market Place. Consultați http://www.canon-europe.com/support/business-product-support pentru disponibilitatea soluțiilor de imprimare destinate altor sisteme de operare și medii, cum ar fi AS/400, UNIX, Linux și Citrix. Unele dintre aceste soluții sunt disponibile contra cost.		
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Maximum: 500 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare Z1)				
Capacități de finisare	Standard: sortare, grupare Cu dispozitiv de finisare extern: sortare, grupare, offset, capsare				
Tipuri de hârtie acceptate	Casetă pentru hârtie: Hârtie subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, preperforată, hârtie de corespondență, plic* *Plicurile sunt acceptate numai prin caseta standard. Tava universală: Hârtie subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, preperforată, folii transparente, etichetă, hârtie de corespondență, plic	SPECIFICAȚII DE COPIERE			
Formate de hârtie acceptate	Caseta 1: Format standard: A4, A5, A5R, B5, plicuri [Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personalizat: min. 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6*, B5, plicuri [Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personalizat: 98,0 x 148,0 mm – 216,0 x 355,6 mm Format personalizat: 98,0 x 148,0 mm până la 216,0 x 355,6 mm *Numai simplex	Viteză de copiere (alb-negru/color)		iR-ADV C356i III/C356P III 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Pe o singură față iR-ADV C256i III 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Pe o singură față	
Greutăți acceptate ale suporturilor	Casetă: 60 – 163 g/mp Tava universală: 60 – 220 g/mp Duplex: 60 – 163 g/mp	Timp de ieșire a primei copii (A4; alb-negru/color)		iR-ADV C356i III: aprox. 5,1/6,9 secunde sau mai puțin iR-ADV C256i III: aprox. 6,9/9,4 secunde sau mai puțin	
Timp de încălzire	De la pornire: 10 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare) Din modul inactiv: maximum 10 secunde Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin *	Rezoluție de copiere (dpi)		Citire: 600 dpi x 600 dpi Imprimare: Până la echivalent 2.400 x 600	
Dimensiuni (l x A x H)	iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm	Copii multiple		Până la 999 de exemplare	
Spațiu de instalare (l x A)	De bază: 852 x 908 mm (cu casetă pentru hârtie deschisă + tavă multifuncțională extinsă) Complet configurat: 1.407 x 908 mm (cu dispozitiv de finisare cu capsare Z1 + casetă pentru hârtie deschisă + tavă multifuncțională extinsă)	Densitate copie		Automată sau manuală (9 niveluri)	
Greutate	iR-ADV C356i III/C256i III: aprox. 49 kg (inclusiv tonerul) iR-ADV C356P III: aprox. 42 kg (inclusiv tonerul)	Mărire		25-400 % (trepte de 1 %)	
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE		Reduceri presetate		25 %, 50 %, 70 %	
Viteză de imprimare (alb-negru/color)	iR-ADV C356i III/C356P III 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Pe o singură față iR-ADV C256i III 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* * Pe o singură față	Măririi presetate		141 %, 200 %, 400 %	
Rezoluție de imprimare (dpi)	Echivalent 1200 x 1200 (mod 1200 dpi)	Funcții de copiere de bază		Raporturi R/E presetate în funcție de suprafață, Setare hârtie, Setare anterioră, Setare preferată, Finisare, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip original, Mod întrerupere, Confirmare/anulare setări	
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Nivel 3	Funcții speciale de copiere		Original față-verso, Finisare, Creare lucrare, N pe 1, Reglare densitate, Selectare tip original, Numerotate pagini, Numerotare set de copii, Claritate, Ștergere cadru, Filigran de siguranță, Data imprimării, Depasare, Notificare finalizare lucrare, Copiere cărți de identitate, Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli multiple la alimentator	
Imprimare directă	Imprimare directă disponibilă de pe unități de memorie USB, din spațiul avansat, interfețe cu utilizatorul la distanță și acces web* Tipuri de fișiere acceptate: TIFF, JPEG, PDF, EPS și XPS * Este permisă imprimarea PDF numai de pe site-uri web	SPECIFICAȚII DE SCANARE		Alimentator duplex automat de documente cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat cu DADF)] * Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată. 100 de coli	
		Tip selectabil			
		Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)			
		Originale și greutate acceptabile		Platan: coală, carte, obiecte tridimensionale (înălțime: până la 30 mm, greutate: până la 2 kg) Greutate hârtie alimentator de documente: Scanare o singură față: 42* – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color) Scanare față-verso: 50 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color) * A6: 50 – 128 g/mp	

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria C256/C356 III

Formate de hârtie acceptate

Viteză de scanare
(ipm: alb-negru/color, A4)

Rezoluție de scanare (dpi)

Specificații de scanare cu
aplicație gazdă

Metodă de scanare

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație

Agendă

Rezoluție de trimitere (dpi)

Protocol de comunicație

Format fișiere

Funcții de trimitere universală

SPECIFICAȚII FAX

Opțional/standard

Număr maxim de linii de
conectare

Viteză modem

Metodă de compresie

Rezoluție (dpi)

Dimensiune pentru trimitere/
înregistrare

Memorie FAX

Apelări rapide

Apelări/destinații de grup

Difuzare secvențială

Copiere de siguranță în
memorie

Funcții de fax

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Căsuță poștală (număr
acceptat)

Platan: dimensiune max. de scanare: 216,0 x 355,6 mm
Format hârtie alimentator de documente: A4, A5, A6, B5,
format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Scanare pe o singură față: 50 /50 (300 x 300 dpi), 50 /50
(300 x 600 dpi), 30 /30 (600 x 600 dpi)
Scanare față-verso: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100
(300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,
200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

ScanGear2 color pentru rețea, Pentru TWAIN și WIA
SO acceptate: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server
2012 R2/Server 2016

Funcționalitate de trimitere disponibilă pe toate modelele
Scanare pe stick de memorie USB: disponibilă pe toate
modelele
Scanare către dispozitive mobile și servicii cloud: o
gamă de soluții este disponibilă pentru scanarea către
dispozitive mobile sau servicii cloud, în funcție de cerințele
dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul
de vânzări
Scanarea prin intermediul unei aplicații gazdă TWAIN/WIA
este disponibilă pe toate modelele

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV,
Cutie poștală, Super G3 FAX (Opțional pentru iR-ADV
C256i III/C356i III), IP Fax (Opțional pentru iR-ADV C256i
III/C356i III)

LDAP (2.000)/Local (1.600)/Apelare rapidă (200)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,
200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Fișier: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate
de căutare, Aplicare politică, optimizare pentru web,
PDF A/1-b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de
căutare), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS
(semnătură dispozitiv)
Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură
utilizator)

Selectare tip original, Original față-verso, Reglare
densitate, Claritate, Ștergere cadru, Creare lucrare, Nume
expeditor (TTI), Trimitere întârziată, Previzualizare,
Notificare finalizare lucrare, Nume fișier, Subiect/mesaj,
Răspuns la, Prioritate e-mail, Raport TX, Orientare conținut
original, Omitere pagini goale, Detectare alimentare cu coli
multiple la alimentator

Opțional pe iR-ADV C356i III/C256i III
2

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

A4, A5*, A6* și B5*,
*Trimis ca A4

Până la 30.000 de pagini

Max. 200

Max. 199 de numere

Max. 256 de adrese

Da

Selectare tip original, Original față-verso, Densitate
(pentru scanare), Claritate, Ștergere cadru, Creare lucrare,
Numele expeditorului (TTI), Selectarea liniei telefonice,
Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare,
Notificare finalizare lucrare, Raport TX, Detectare
alimentare cu coli multiple

Căsuțe poștale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală
memorie RX,
50 de căsuțe poștale confidențiale de fax
Maximum 30.000 de pagini stocate

Casetă avansată

Spațiu disponibil pe disc
pentru caseta avansată

Funcții Spațiu avansat

Suport de stocare

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Autentificare

Date

Rețea

Document

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare

Sursă de alimentare

Ștecher (unitate principală)

Consum de energie

Niveluri de zgomot (alb-negru/
color)

Protocol de comunicare: SMB sau PC client acceptat
WebDAV: Windows (Windows 7/8.1/10) Conexiuni
simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesiuni active)
Aprox. 16 GB (HDD standard)

Autentificare pentru spațiu avansat, Funcție de ordonare,
Imprimare fișier PDF cu parolă, Compatibilitate cu
imageWARE Secure Audit Manager

Standard: memorie USB

Standard: Universal Login Manager (autentificare
la nivel de dispozitiv și funcție), uniFLOW Online
Express*, Autentificare utilizator, Autentificare cu ID de
departament, Sistem de gestionare a accesului

Opțional: imprimare securizată My Print Anywhere
(necesită uniFLOW)

* Nu se percep taxe pentru această soluție; totuși, este necesară
activarea.

Standard: Modul de platformă securizată (TPM), Blocare
cu parolă a hard diskului, Ștergere unitate hard disk,
Protecție cu parolă a cutiei poștale, Criptare unitate hard
disk (cu validare FIPS140-2), Certificare Common Criteria
(DIN ISO 15408)

Opțional: Prevenirea pierderii datelor (necesită uniFLOW)

Standard: Filtrare adrese IP/Mac, IPSEC, Comunicații
criptate prin TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6,
Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP,
S/MIME

Standard: Imprimare securizată, Integrare cu Adobe
LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF criptat,
Imprimare securizată criptată, Semnături dispozitiv,
Filigrane de siguranță

Opțional: Semnături utilizator, Blocare scanare documente

Temperatură: între 10 și 30 °C
Umiditate: 20-80 % RH (umiditate relativă)

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

CEE 7/7 (230 V)

Maxim: aprox. 1.500 W
Imprimare: 575,4 W¹ (iR-ADV C356i III/ 256i III) [în timpul
copierii ADF (mod color, duplex, cu unitate de alimentare
cu casete AK1)]
488,5 W¹ (iR-ADV C356P III) [în timpul imprimării LAN
(mod color, duplex, cu unitate de alimentare cu casete
AK1)]
În standby: aprox. 40,3 W¹
În modul inactiv: aprox. 0,8 W²
Plug-in oprit: aprox. 0,1 W³

¹ Valoare de referință: măsurată pe o unitate

² 0,8 W în modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza
anunitor setări.

³ Valoare de referință, mod de pornire rapidă OPRIT

Nivel de intensitate acustică (LwAd)

Activ (alb-negru/color): iR-ADV C356i III/C356P III:
71,8/71,8 dB sau mai puțin¹, iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB
sau mai puțin¹ 7
Standby: iR-ADV C356i III/ C256i III: 26 dB², iR-ADV-
C356P III: 25 dB²

Presiune acustică (LpAm)

Lângă imprimantă: (față-verso/o față)
Activ (alb-negru): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB²,
iR-ADV C256i III: 50/49 dB²

Activ (color): iR-ADV C356i III: 52/53 dB², iR-ADV C356P
III: 53/51 dB², iR-ADV C256i III: 50/50 dB²
Standby: iR-ADV C356i III/C356P III 8 dB², iR-ADV C256i
III: 8 dB²

¹ Conform cu DE-UZ205 (2017)

(²date preluate din valoarea standardului Blue Angel)

² Valoare de referință: măsurată pe o singură unitate cu ISO7779,
descrisă cu ISO9296 (1988)

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE seria C256/C356 III

Standarde	Blue Angel	Unitate de alimentare cu casete AJ1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, preperforată, hârtie de corespondență Format hârtie: A4, A5, B5, format personalizat: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 511 x 508 x 425 mm Greutate: aprox. 16 kg
CONSUMABILE		Unitate de alimentare cu casete AK1	Capacitate hârtie: 550 de coli x 3 (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, preperforată, hârtie de corespondență Format hârtie: A4, A5, B5, format personalizat: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 511 x 508 x 425 mm Greutate: aprox. 19 kg
Cartușe de toner	TONER NEGRU/CYAN/MAGENTA/GALBEN C-EXV 55	OPȚIUNI DE IEȘIRE	
Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 5 %)	TONER NEGRU C-EXV 55: 23.000 de pagini TONER CYAN/MAGENTA/GALBEN C-EXV 55: 18.000 de pagini	Dispozitiv de finisare cu capsare Z1 (extern)	Număr de tăvi: 1 Capacitate tavă: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 de coli Greutate hârtie: 60 - 220 g/mp Pozitie de capsare: în colț Capacitate de capsare: 30 de coli (până la 105 g/mp) [inclusiv 2 coli de copertă (până la 220 g/mp)] Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 555* x 459 x 301 mm (*atașat la unitatea principală) Greutate: aprox. 14 kg
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	Universal Login Manager* (ULM): gestionați-vă costurile ușor folosind capacitățile de raportare integrate, pentru a identifica și controla costurile pentru fiecare dispozitiv la nivel de utilizator. uniFLOW Online Express: combinarea cu ULM vă conferă control suplimentar și informații specifice privind cheltuielile per utilizator/departament și indică unde pot fi reduse costurile dintr-o locație centrală bazată pe cloud. *Instalare, activare și înregistrare necesare	ALTE OPȚIUNI	
Urmărire și raportare	iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a flotei de dispozitive (include monitorizarea consumabilelor, monitorizarea stării și alerte, distribuția agendelor, setări de configurare, firmware și aplicații MEAP, captura și raportarea valorilor contoarelor, gestionarea driverelor și a resurselor) eMaintenance: compatibil cu serviciile eMaintenance prin RDS integrat (permite captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor, diagnosticări și raportare la distanță pentru furnizorii de servicii, oferindu-le întreținere eficientă, rapidă și proactivă) Sistem de livrare a conținutului: permite distribuția de la distanță a firmware-ului, a opțiunilor iR și a aplicațiilor MEAP; interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), interfață bazată pe web pentru fiecare dispozitiv, care facilitează gestionarea și controlul la distanță al dispozitivelor	Cartuș cu capsă	CAPSE P1 - Pentru capsare (2 x 5.000 buc.)
Instrumente de gestionare de la distanță	ScanGear pentru rețea: driver de scanner compatibil cu TWAIN care permite calculatoarelor dintr-o rețea să utilizeze funcția de scanare cu aplicație gazdă a dispozitivului		
Software de scanare			
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE			
Modul casetă AE1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, preperforată, hârtie de corespondență Format hârtie: A4, A5, B5, format personalizat: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 511 x 508 x 159 mm Greutate: aprox. 10 kg		

Pentru o listă completă a tuturor accesoriilor hardware, consultați pagina de specificații de pe site-ul nostru web sau configuratorul de produse online.

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon

Canon Romania
Cladirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintila , nr. 11, sector 2,
Cod postal 021101, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2019