


INTELIGENTNA, VSESTRANSKA BARVNA VEČNAMENSKA NAPRAVA A4* S PRILAGODLJIVIMI MOŽNOSTMI POVEZOVANJA

C356P III je model samo za tiskanje.

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

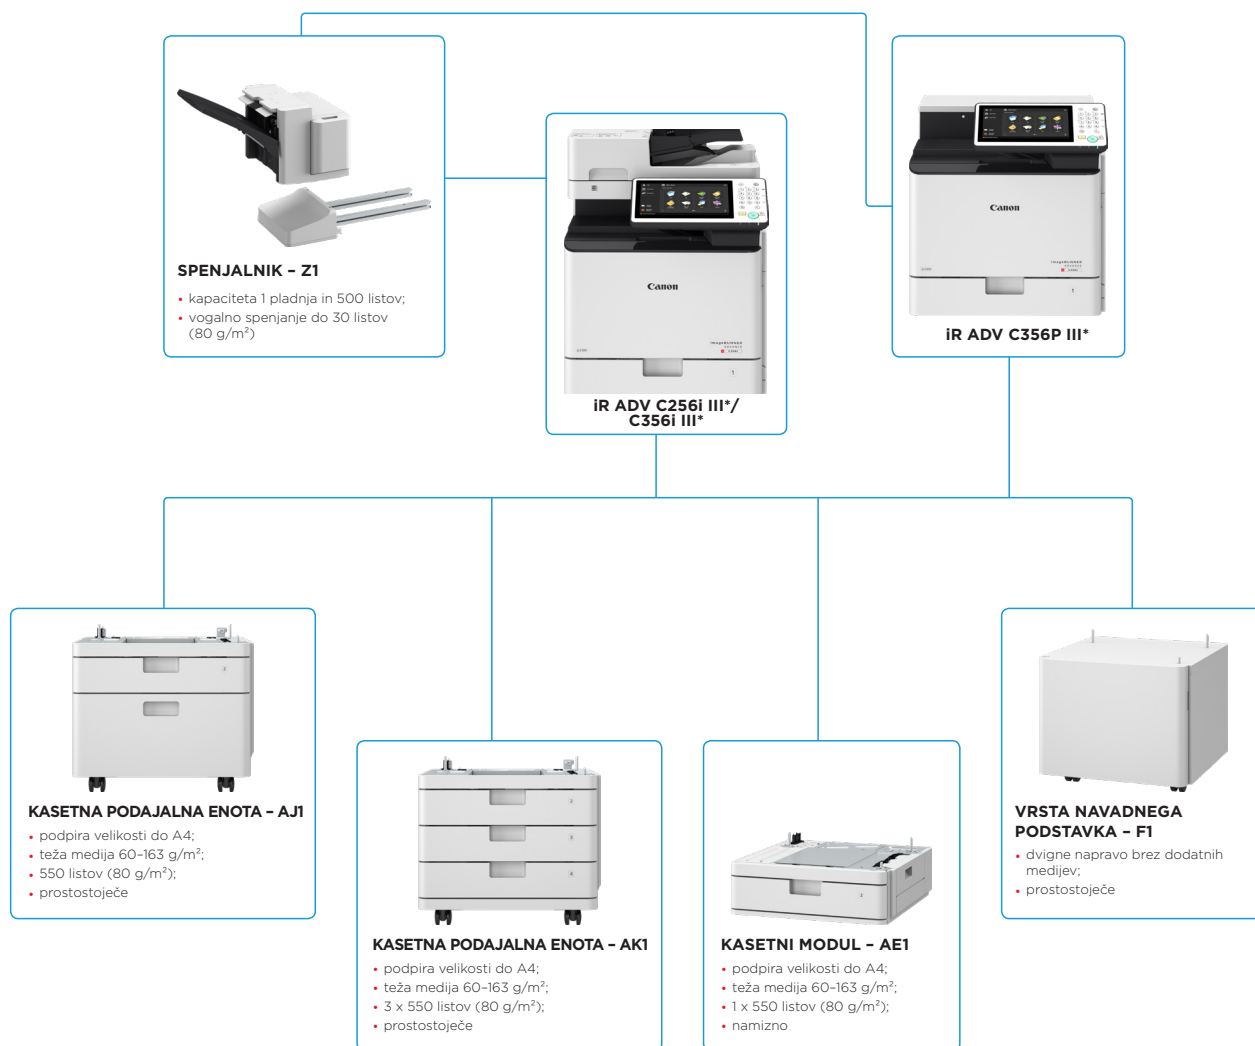

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.
III* pomeni, da je ta model nadgrajen z novo sistemsko programsko opremo in kot standardno opremo vključuje dodatne varnostne funkcije.

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE
C256/C356 III

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave

Osnovne funkcije

Procesor

Nadzorna plošča

Pomnilnik

Trdi disk

Povezava vmesnika

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4

Tiskanje, kopiranje*, skeniranje*, pošiljanje*, shranjevanje in izbirno faksiranje*

* Ne velja za model tiskalnika C356P III.

Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi)

25,6 cm (10,1-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WSVGA na dotik

Standardno: 3,0 GB RAM-a

Standardno: 250 GB

OMREŽJE

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Izbirno: komunikacija s tehnologijo bližnjega polja, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth

OSTALO

Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava);

Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)

Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)

Končna obdelava dokumentov

Podprte vrste medijev

Standardno: 650 listov

Kaseta za 550 listov, večnamenski pladenj za 100 listov

Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – AK1)

Standardno: 250 listov

Največ: 500 listov (s spenjalnikom – Z1)

Standardno: zbiranje, združevanje

Z zunanjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje

Kaseta za papir:
tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, debeli papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir, ovojnice*

*Podpora za ovojnice samo prek standardne kasete.

Večnamenski pladenj:

tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, debeli papir, barvni papir, naluknjani papir, prosojnice, nalepke, kopirni papir, ovojnice

Podprte velikosti medijev

Kaseta 1:

Standardne velikosti: A4, A5, A5R, B5, ovojnice [št. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Velikosti po meri: najm. od 98,0 x 190,5 mm do 216,0 x 355,6 mm

Večnamenski pladenj:

Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, ovojnice [št. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm

Velikost ovojnic po meri: 98,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
*samo enostransko

Podprte teže medijev

Kaseta: od 60 do 163 g/m²

Večnamenski pladenj: od 60 do 220 g/m²

Obojstransko: od 60 do 163 g/m²

Čas ogrevanja

Po vklopu: 10 sekund ali manj*

* Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj *

Mere (Š x G x V)

iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm

iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

Prostor za namestitvev (Š x G)

Osnovno: 852 x 908 mm (z odprto kaseto za papir + iztegnjenim večnamenskim pladnjem)

Popolna opremljenost: 1.407 x 908 mm (s spenjalnikom – Z1 + odprto kaseto za papir + iztegnjenim večnamenskim pladnjem)

Teža

iR-ADV C356i III/C256i III: približno 49 kg (s tonerjem)

iR-ADV C356P III: približno 42 kg (s tonerjem)

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja (č.-b./barvno)

iR-ADV C356i III/C356P III

35/35 strani na minuto (A4), 26/26 strani na minuto (A5R), 61/61 strani na minuto (A5)*, 23/23 strani na minuto (A6)*

* Enostransko.

iR-ADV C256i III

25/25 strani na minuto (A4), 26/26 strani na minuto (A5R), 46/46 strani na minuto (A5)*, 23/23 strani na minuto (A6)*

* Enostransko.

Ločljivost tiskanja (dpi)

1200 x 1200 ekvivalentno (način 1200 dpi)

Jeziki za opis strani

Neposredno tiskanje

Na voljo so neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shrambe Advanced Space, oddaljenega uporabniškega vmesnika in spletnega dostopa*

Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS

* Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

Pisave

Funkcije tiskanja

Operacijski sistem

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Hitrost kopiranja (ČB/B)

Čas prvega natisa (A4; ČB/B)

Ločljivost kopiranja (dpi)

Več kopij

Gostota kopiranja

Povečava

Prednastavljene pomanjšave

Prednastavljene povečave

Osnovne funkcije kopiranja

Posebne funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Vrste izbire

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)

Sprejemljivi izvirniki in teže

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online

Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev.

Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andale Mono WTJ/K/S/T¹ (japonsčina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo²

Pisave PS: 136 Roman

¹ Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC – A1.

² Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.

Časovna omejitev začasno prekinjenega opravlila, nastavitve profila, varno tiskanje, vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, izpust, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljeno zadržanje tiskanja

UFRil: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica)

PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica)

PPD: MAC OS X (10.7 ali novejša različica), Windows 7/8.1/10

Naprave SAP so na voljo v trgovini SAP.

Za razpoložljivost rešitev za tiskanje za druge operacijske sisteme in okolja, vključno s sistemi AS/400, UNIX, Linux in Citrix, obiščite <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Nekatere rešitve so plačljive.

iR-ADV C356i III/C356P III

35/35 strani na minuto (A4), 26/26 strani na minuto (A5R), 61/61 strani na minuto (A5)*, 23/23 strani na minuto (A6)*

* Enostransko.

iR-ADV C256i III

25/25 strani na minuto (A4), 26/26 strani na minuto (A5R), 46/46 strani na minuto (A5)*, 23/23 strani na minuto (A6)*

* Enostransko.

iR-ADV C356i III: približno 5,1/6,9 sekunde ali manj

iR-ADV C256i III: približno 6,9/9,4 sekunde ali manj

Branje: 600 x 600 dpi

Tiskanje: do 2.400 ekvivalentno x 600

Do 999 kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

25–400 % (v korakih po 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, nastavitve papirja, predhodna nastavitve, zelena nastavitve, končna obdelava, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitev, preklic/potrditev nastavitve

Dvostranski izvirniki, končna obdelava, zasnova opravlila, N na 1, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, premik, obvestilo o končanem opravlilu, kopiranje osebne izkaznice, preskok praznih strani, zaznavanje podajanja več listov

Samodejni podajalnik dokumentov za obojstransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno z DSPD)]

* Zaznavanje podajanja več listov je podprto.

100 listov

Kopirno steklo: listi, knjige, tridimenzionalni predmeti (višina: do 30 mm, teža: do 2 kg)

Teža medijev za podajalnik dokumentov:

Enostransko skeniranje: od 42* do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)

Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)

* A6: od 50 do 128 g/m²

Canon

TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE
C256/C356 III

Podprte velikosti medijev	Kopirno steklo: najv. velikost skeniranja: 216,0 x 355,6 mm Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A4, A5, A6, B5; velikost po meri: 105,0 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm	Advanced Box	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV; Podprti odjemalski računalniki: Windows (Windows 7/8.1/10) Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3 (dejavne seje)
Hitrost skeniranja (slike na minuto: ČB/B, A4)	Enostransko skeniranje: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi) Dvostransko skeniranje: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)	Prostor na disku za shrambo Advanced Box	Pribl. 16 GB (standardni trdi disk)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB
Način skeniranja	Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih Skeniranje na pomnilniški ključ USB: na voljo pri vseh modelih Skeniranje v mobilne naprave in storitve v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo skeniranje v mobilne naprave ali storitve v oblaku glede na vaše zahteve. Za več informacij se obrnite na prodajalca. Vsiljeno skeniranje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.	TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI	
		Preverjanje pristnosti	
SPECIFIKACIJE POŠILJANJA		Podatki	Standardno: univerzalni upravitelj prijav (prijava naprave in funkcije), uniFLOW Online Express*, preverjanje pristnosti uporabnika, preverjanje pristnosti ID oddelka, sistem za nadzor dostopa
Cilj	E-pošta/Internetni FAKS (SMTP), SMB razl. 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, FAKS Super G3 (izbirno za iR-ADV C256i III/C356i III), faks prek IP-ja (izbirno za iR-ADV C256i III/C356i III)	Omrežje	Izbirno: varno tiskanje My Print Anywhere (zahteva uniFLOW)
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)		* Ta rešitev je brezplačna, vendar jo morate aktivirati.
Ločljivost pošiljanja (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Dokument	Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), certifikat Common Criteria (DIN ISO 15408)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB razl. 3.0, WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3		Izbirno: preprečevanje izgube podatkov (zahteva uniFLOW)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiziranje za splet, PDF A/1-b, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis naprave) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika)	OKOLJSKE ZAHTEVE	
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, nastavitve gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opraviila, ime pošiljatelja (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opraviilu, ime datoteke, zadeva/poročilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika	Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
		Napajanje	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A
		Vtič (glavna enota)	CEE 7/7 (230 V)
		Poraba energije	Največ: pribl. 1.500 W Tiskanje: 575,4 W ¹ (iR-ADV C356i III/256i III) [pri kopiranju s samodejnim podajalnikom dokumentov (barvni način, dvostransko, s kasetno podajalno enoto - AKI)] 488,5 W ¹ (iR-ADV C356P III) [pri tiskanju prek omrežja LAN (barvni način, dvostransko, s kasetno podajalno enoto - AKI)] Stanje pripravljenosti: približno 40,3 W ¹ Način mirovanja: približno 0,8 W ² Pri izklopljenem vtičniku: približno 0,1 W ³
SPECIFIKACIJE FAKSA			¹ Referenčna vrednost: izmerjena ena enota.
Izbirno/standardno	Izbirno za iR-ADV C356i III/C256i III	Ravni hrupa (ČB/B)	² Način mirovanja (0,8 W) zaradi določenih nastavitvev ni na voljo v vseh okoliščinah.
Največje število linij za povezavo	2		³ Referenčna vrednost, način za hitri zagon IZKLOPLJEN.
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Raven zvočne moči (LwAd)
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG		Med delovanjem (črno-belo/barvno): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8 dB ali manj ¹ , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB ali manj ¹ 7
Ločljivost(dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		Stanje pripravljenosti: iR-ADV C356i III/C256i III: 26 dB ² , iR-ADV-C356P III: 25 dB ²
Velikost pošiljanja/zajema	A4, A5*, A6* in B5* *Poslano v velikosti A4.		Raven hrupa (LpAm)
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani		Ob napravi: (2-stransko/1-stransko)
Hitro izbiranje	Najv. 200		Med delovanjem (črno-belo): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/49 dB ²
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj		Med delovanjem (barvno): iR-ADV C356i III: 52/53 dB ² , iR-ADV C356P III: 53/51 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/50 dB ²
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov		Stanje pripravljenosti: iR-ADV C356i III/C356P III 8 dB ² , iR-ADV C256i III: 8 dB ²
Rezervni pomnilnik	Da		¹ Skladno z DE-U2205 (2017)
Funkcije faksa	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, gostota (za skeniranje), ostrina, brisanje okvirja, zasnova opraviila, ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije, neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opraviilu, poročilo o oddaji, zaznavanje podajanja več listov podajalnika		² (*podatki iz standardne vrednosti Modri angel).
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU			³ Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (1988).
Nabiralnik (število podprtih)	100 nabiralnikov za uporabnika, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani		



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

Standardi	Modri angel	Kasetna podajalna enota – AJ1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, debeli papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir Velikost papirja: A4, A5, B5; velikost po meri: od 98,0 x 190,5 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 511 x 508 x 425 mm Teža: približno 16 kg
POTROŠNI MATERIAL		Kasetna podajalna enota – AK1	Kapaciteta papirja: 3 x 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, debeli, barvni, naluknjani, kopirni Velikost papirja: A4, A5, B5; velikost po meri: od 98,0 x 190,5 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 511 x 508 x 425 mm Teža: približno 19 kg
Kartuše s tonerjem	TONER C-EXV 55 BK/C/M/Y	MOŽNOSTI IZHODA	
Toner (ocenjen izkoristek pri 5 % zapolnjenosti)	TONER C-EXV 55 BK: 23.000 strani TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18.000 strani	Spenjalec – Z1 (zunanji)	Število pladnjev: 1 Kapaciteta pladnja: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov Teža papirja: 60 do 220 g/m ² Položaj sponk: vogal Kapaciteta spenjanja: 30 listov (do 105 g/m ²) [vključno z dvema platnicama (do 220 g/m ²)] Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 555 x 459 x 301 mm (*Priključeno na glavno enoto.) Teža: približno 14 kg
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	Univerzalni upravitelj prijav* (ULM): stroške preprosto upravljajte s pomočjo vgrajene možnosti za poročanje o beleženju in nadzoru stroškov na ravni uporabnika. Funkcija uniFLOW Online Express: skupaj z ULM imate lahko iz centralne lokacije v oblaku še več nadzora in označite izdatke po uporabnikih/oddelkih ter ugotovite, kje lahko stroške znižate. *Potrebna je namestitve, aktivacija in registracija. iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupne naprav, vključno z nadzorovanjem potrošnega materiala, nadzorovanjem stanja in alarmi, distribucijo imenikov, konfiguracijskimi nastavitvami, vdelano programsko opremo in programi MEAP, odčitavanjem in poročanjem o vrednostih ter upravljanjem gonilnikov in sredstev. E-vzdrževanje: združljivo z e-vzdrževalnimi storitvi prek vdelanega sistema RDS (omogoča odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala, oddaljeno diagnostiko in poročanje ponudnikom storitev za zagotovitev učinkovitega, hitrega in preventivnega vzdrževanja). Sistem za posredovanje vsebine: omogoča oddaljeno distribucijo vdelane programske opreme, možnosti in programov MEAP; oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) je spletni vmesnik za posamezno napravo, ki omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor naprave.	DRUGE MOŽNOSTI	
Orodja za oddaljeno upravljanje	Network ScanGear: gonilnik za skener, združljiv z vmesnikom TWAIN, ki omogoča računalnikom v omrežju uporabo omrežnega skeniranja za napravo.	Kartuša s sponkami	SPENJALNIK – P1: za spenjanje (2 x 5000 kosov)
Programska oprema za skeniranje			
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA			
Kasetni modul – AE1	Kapaciteta papirja: 550 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, debeli papir, barvni papir, naluknjani papir, kopirni papir Velikost papirja: A4, A5, B5; velikost po meri: od 98,0 x 190,5 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 511 x 508 x 159 mm Teža: približno 10 kg		

Za celoten seznam vseh dodatkov strojne opreme obiščite našo spletno stran s specifikacijami ali se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Programska oprema in rešitve



Potrčila in združljivost



Canon

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2019