


PAMETAN, SVESTRAN VIŠEFUNKCIONALNI UREĐAJ U BOJI ZA FORMAT A4* SA FLEKSIBILNIM MOGUĆNOSTIMA POVEZIVANJA

C356P III je model samo sa štampačem

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

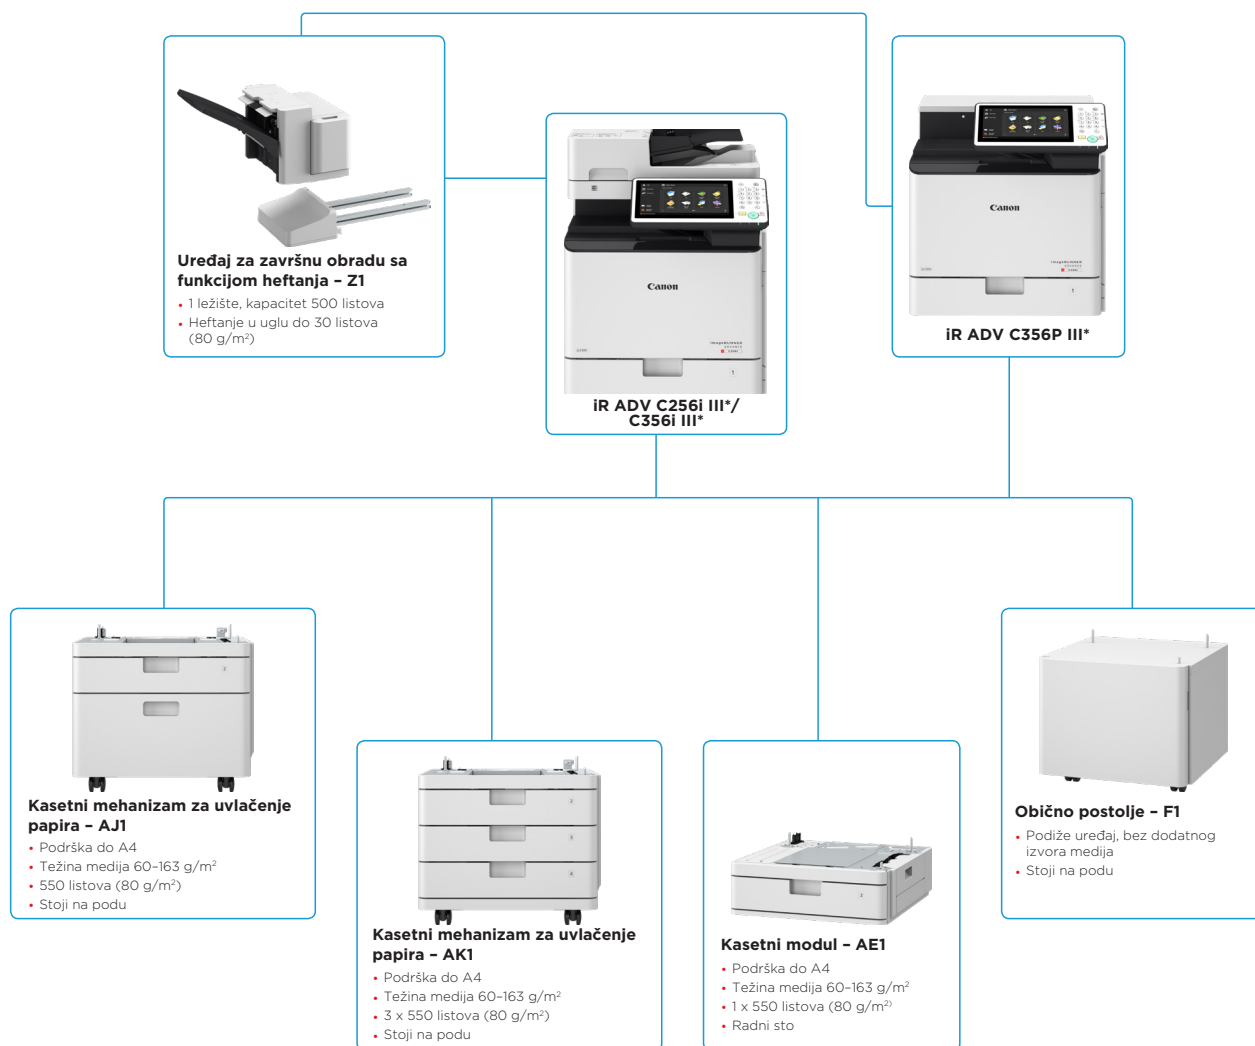

Ova ravna konfiguracija služi samo kao ilustracija. Kompletanu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u onlajn konfiguratoru proizvoda.
III* Ukazuje na to da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i da standardno dolazi sa dodatnim bezbednosnim funkcijama.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine

Osnovne funkcije

Procesor

Kontrolna tabla

Memorija

Hard disk

Interfejs

Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Mogućnosti završne obrade

Podržani tipovi medija

Podržane veličine medija

Podržane težine medija

Vreme zagrevanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za instalaciju (Š x D)

Težina

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampanja (crno-belo/u boji)

Rezolucija štampe (tpi)

Jezici za opisivanje strana

Direktno štampanje

A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji

Štampanje, kopiranje*, skeniranje*, slanje*, čuvanje i opcionala razmena faksova*

* Nije primenljivo na modelu štampača C356P III

Dvostruki prilagođeni procesor kompanije Canon (deli se)

TFT LCD WSVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 25,6 cm (10,1 inča)

Standardno: 3 GB RAM memorije

Standardno: 250 GB

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije

DRUGO

Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1

Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem

Standardno: 650 listova

Kaseta za 550 listova, višenamensko ležište za 100 listova

Maksimalno: 2.300 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje – AK1)

Standardno: 250 listova

Maksimalno: 500 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Z1)

Standardno: uparivanje, grupisanje

Sa spoljnim uređajem za završnu obradu: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje

Kaseta za papir:

tanak, običan, recikliran, debeo, u boji, unapred izbušen, za povezivanje, koverta*

* Podrška za koverta samo pomoću standardne kasete.

Višenamensko ležište:

tanak, običan, recikliran, debeo, u boji, unapred izbušen, folija, nalepnica, za povezivanje, koverta

Kaseta 1:

Standardna veličina: A4, A5, A5R, B5, koverta

[Br. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Prilagođena veličina: min. 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm

Višenamensko ležište:

Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6*, B5, koverta

[Br. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Prilagođena veličina: 98 x 148 mm do 216 x 355,6 mm

Prilagođena veličina koverti: 98 x 148 mm do 216 x 355,6 mm

* Samo jednostrano

Kaseta: od 60 do 163 g/m²

Višenamensko ležište: od 60 do 220 g/m²

Obostrano: od 60 do 163 g/m²

Od uključivanja: 10 s ili manje*

* Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)

Iz režima mirovanja: 10 s ili manje

Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje*

iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm

iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

Osnovna konfiguracija: 852 x 908 mm (sa otvorenom kasetom za papir + izvučenim višenamenskim ležištem)

Puna konfiguracija: 1.407 x 908 mm (sa Uređajem za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Z1 + otvorenom kasetom za papir + izvučenim višenamenskim ležištem)

iR-ADV C356i III/C256i III: približno 49 kg (sa tonerom)

iR-ADV C356P III: približno 42 kg (sa tonerom)

iR-ADV C356i III/C356P III

35/35 stranica u minuti (A4), 26/26 stranica u minuti (A5R),

61/61 stranicu u minuti (A5)*, 23/23 stranice u minuti (A6)*

* Jednostrano

iR-ADV C256i III

25/25 stranica u minuti (A4), 26/26 stranica u minuti (A5R),

46/46 stranica u minuti (A5)*, 23/23 stranice u minuti (A6)*

* Jednostrano

1200 x 1200 ekvivalent (režim 1.200 tpi)

Standardno: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3

Direktno štampanje je dostupno sa USB memorijiskog uređaja, pomoću usluge Advanced Space, iz daljinskog korisničkog interfejsa i putem veb pristupa*

Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

* Podržano je samo štampanje PDF dokumenata sa veb stranica

Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka

Fontovi

Funkcije štampe

Operativni sistem

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-belo/u boji)

Vreme do prve kopije (A4; crno-belo / u boji)

Rezolucija kopiranja (tpi)

Višestruko kopiranje

Gustina kopiranja

Uvećanje

Unapred podešeno smanjivanje

Unapred podešeno povećavanje

Osnovne funkcije kopiranja

Specijalne funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Izbor tipa

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originali i težine

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online

Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su da omoguće štampanje sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva.

Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije

PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove²

PS fontovi: 136 Roman

* Zahteva opcion Komplet međunarodnih PCL fontova – A1

* Zahteva opcion Komplet za štampanje bar-kodova – D1

Vremensko ograničenje za suspendovanje zadatka, postavke profila, bezbedno štampanje, vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, uparivanje, štampanje brošura, grupisanje, mešane veličine/orijentacije papira, ofset, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji)

PPD: MAC OS X (10.7 ili noviji), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP tipovi uređaja dostupni su preko portala SAP Market Place.

Informacije o dostupnosti rešenja za štampu za druge operativne sisteme i okruženja (što podrazumeva AS/400, UNIX, Linux i Citrix) potražite na veb stranici <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Neka od tih rešenja se naplaćuju.

iR-ADV C356i III/C356P III

35/35 stranica u minuti (A4), 26/26 stranica u minuti (A5R), 61/61 stranicu u minuti (A5)*, 23/23 stranice u minuti (A6)*

* Jednostrano

iR-ADV C256i III

25/25 stranica u minuti (A4), 26/26 stranica u minuti (A5R), 46/46 stranica u minuti (A5)*, 23/23 stranice u minuti (A6)*

* Jednostrano

iR-ADV C356i III: približno 5,1/6,9 sekundi ili manje

iR-ADV C256i III: približno 6,9/9,4 sekunde ili manje

Čitanje: 600 x 600 tpi

Štampanje: do 2400 (ekvivalent) x 600

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 nivoa)

25%-400% (u koracima od 1%)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, postavka papira, prethodna postavka, omiljena postavka, završna obrada,

dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, potvrda/otkazivanje postavke

Dvostrani original, završna obrada, pravljenje zadataka, N na 1, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, numerisanje stranica,

numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, pomeranje, obaveštenje o završenom zadatku, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, detekcija uvlačenja više listova

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [2-strano na 2-strano (automatski uz DADF)]

* Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

100 listova

Staklena površina: list, knjiga, 3-dimenzionalni objekti (visina: do 30 mm, težina: do 2 kg)

Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 42* do 128 g/m² (crno-belo),

64 do 128 g/m² (u boji)

Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-belo),

64 do 128 g/m² (u boji)

* A6: 50 do 128 g/m²

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serijski imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

Podržane veličine medija	Staklena površina: maks. veličina za skeniranje: 216 x 355,6 mm Veličina medija za uvlačenje dokumenata: A4, A5, A6, B5, Prilagođena veličina: 105 x 148,0 mm do 216 x 355,6 mm	Advanced Box	Protokol za komunikaciju: Klijentski računar sa podrškom za SMB ili WebDAV: Windows (Windows 7/8.1/10) Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivne sesije)
Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji, A4)	Jednostrano skeniranje: 50/50 (300 x 300 tpi), 50/50 (300 x 600 tpi), 30/30 (600 x 600 tpi) Dvostrano skeniranje: 100/100 (300 x 300 tpi), 100/100 (300 x 600 tpi), 50/50 (600 x 600 tpi)	Dostupni prostor na disku za Advanced Box	Približno 16 GB (standardni hard disk)
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Napredne funkcije za prostor	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager
Specifikacije skeniranja sa povlačenjem	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Memorijski mediji	Standardno: USB memorija
Metod skeniranja	Funkcija slanja je dostupna na svim modelima Skeniranje na USB memorijski uređaj: dostupno je na svim modelima Skenirajte na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku: dostupan je čitav asortiman rešenja za skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije TWAIN/WIA skeniranje sa povlačenjem dostupno je na svim modelima	SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	Standardno: Universal Login Manager (prijavljivanje na nivou uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express*, potvrda identiteta korisnika, ID odeljenja, potvrda identiteta, sistem za upravljanje pristupom
SPECIFIKACIJE SLANJA		Potvrda identiteta	Opciono: My Print Anywhere bezbedno štampanje (zahteva uniFLOW)
Odredište	E-pošta/Internet FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštansko sanduče, Super G3 FAKS (opciono za iR-ADV C256i III/C356i III), IP faks (opciono za iR-ADV C256i III/C356i III)	Podaci	* Ovo rešenje se ne naplaćuje; međutim, potrebna je aktivacija.
Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo pozivanje (200)	Mreža	Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje hard diska pomoću lozinke, brisanje hard diska, zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, šifrovanje hard diska (FIPS140-2 validacija), Common Criteria sertifikacija (DIN ISO 15408)
Rezolucija slanja (tpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Dokument	Opciono: Sprečavanje gubitka podataka (zahteva uniFLOW)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-pošta/f-faks: SMTP, POP3	EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	Standardno: filtriranje IP/MAC adresa, IPSEC, TLS šifrovanja komunikacija, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP, S/MIME
Format datoteka	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF A/1-b, šifrovan), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (potpis uređaja) Opciono: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)	Radno okruženje	Standardno: Bezbedno štampanje, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integracija, šifrovani PDF, šifrovano bezbedno štampanje, potpisi uređaja, bezbedni vođeni žigovi
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica, detektovanje uvlačenja više listova	Izvor napajanja	Opciono: Potpisi korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta
SPECIFIKACIJE FAKSA		Utikač (glavna jedinica)	
Opciono/standardno	Opciono na iR-ADV C356i III/C256i III	Potrošnja energije	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Maksimalni broj linija za povezivanje	2	Nivoi buke (crno-belo/u boji)	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		CEE 7/7 (230 V)
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG		Maksimalna: približno 1.500 W Štampanje: 575,4 W ¹ (iR-ADV C356i III/ 256i III) [tokom kopiranja pomoću mehanizma za automatsko uvlačenje dokumenata (režim u boji, dvostrano, sa Kasetnom jedinicom za uvlačenje - AK1)]
Rezolucija (tpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		488,5 W ¹ (iR-ADV C356P III) [tokom mrežnom štampanja (režim u boji, dvostrano, sa Kasetnom jedinicom za uvlačenje - AK1)]
Veličina za slanje/snimanje	A4, A5*, A6* i B5*, *Šalje se kao A4		U stanju pripravnosti: približno 40,3 W ¹ U režimu mirovanja: približno 0,8 W ² Isključen dodatak: približno 0,1 W ¹
Memorija faksa	Do 30.000 stranica		¹ Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200		² Režim mirovanja od 0,8W nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki.
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva		³ Referentna vrednost, isključen režim za brzo pokretanje
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa		Nivo snage zvuka (LwAd)
Rezervna kopija memorije	Da		Iz pozicije prolaznika: (2-strano/1-strano)
Funkcije faksa	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, gustina za skeniranje, oštrina, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije, direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, detektovanje uvlačenja više listova		U toku rada (crno-belo): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/49 dB ²
SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE			U toku rada (u boji): iR-ADV C356i III: 52/53 dB ² , iR-ADV C356P III: 53/51 dB ² , iR-ADV C256i III: 50/50 dB ²
Poštansko sanduče (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijemno sanduče za memorisanje izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica		U stanju pripravnosti: iR-ADV C356i III/C256i III: 26 dB ² , iR-ADV C356P III: 25 dB ²

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imageRUNNER ADVANCE Serija C256/C356 III

Standardi	Blue Angel	Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – AJ1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, unapred izbušen, za povezivanje Veličina papira: A4, A5, B5, prilagođena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm Težina: Približno 16 kg
POTROŠNI MATERIJAL		Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – AK1	Kapacitet papira: 550 listova x 3 (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, debeo, u boji, unapred izbušen, za povezivanje Veličina papira: A4, A5, B5, prilagođena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm Težina: Približno 19 kg
Kartridži sa tonerom	C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y		
Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	C-EXV 55 TONER BK: 23.000 stranica C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 stranica		
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM		IZLAZNE OPCIJE	
Praćenje i izveštavanje	Universal Login Manager* (ULM): Lako upravljajte troškovima zahvaljujući ugrađenoj mogućnosti izveštavanja koja omogućava identifikovanje i kontrolu troškova na nivou korisnika, po uređajima. uniFLOW Online Express: U kombinaciji sa ULM daje viši stepen kontrole i mogućnost izdvajanja troškova po korisnicima/ odeljenjima, kao i određivanja gde je moguće smanjiti troškove sa centralne lokacije u informatičkom oblaku. *Zahteva instalaciju, aktivaciju i registraciju	Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Z1 (spoljni)	Broj ležišta: 1 Kapacitet ležišta: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova Težina papira: od 60 do 220 g/m ² Položaj za heftanje: ugao Kapacitet za heftanje: 30 listova (do 105 g/m ²) (uključujući 2 lista za korice (do 220 g/m ²)) Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 555* x 459 x 301 mm (*postavljeno na glavnu jedinicu) Težina: Približno 14 kg
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Management Console: Softver zasnovan na serveru za centralizovano upravljanje grupom uređaja (uključuje praćenje potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresara, podešavanje postavki, firmver i MEAP aplikacije, merenje potrošnje i izveštavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima) eMaintenance: Kompatibilnost sa eMaintenance uslugama preko ugrađenog RDS (omogućava merenje potrošnje, automatsko upravljanje potrošnim materijalom, udaljenju dijagnostiku i izveštavanje za dobavljače usluga, a samim tim i efikasno, brzo i proaktivno održavanje) Content Delivery System: Omogućava udaljenju distribuciju firmvera, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI) interfejs zasnovan na vebu za svaki uređaj koji omogućava udaljeno upravljanje uređajima i kontrolu	DRUGE OPCIJE	Heftalica – P1 – Za heftanje (2 x 5.000 komada)
Softver za skeniranje	Network ScanGear: Upravljački program skenera usaglašen sa standardom TWAIN koji omogućava računarima na mreži da koriste funkciju skeniranja sa povlačenjem	Šaržer heftalice	
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA			
Kasetni modul – AE1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, unapred izbušen, za povezivanje Veličina papira: A4, A5, B5, prilagođena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 159 mm Težina: Približno 10 kg		

Kompletnu listu svih hardverskih dodataka potražite na stranici sa specifikacijama na našoj web stranici ili u onlajn konfiguratoru proizvoda.

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon

Canon CEE GmbH
Predstavništvo Beograd
Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3533 480

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2019