

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 4500 III

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP



ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

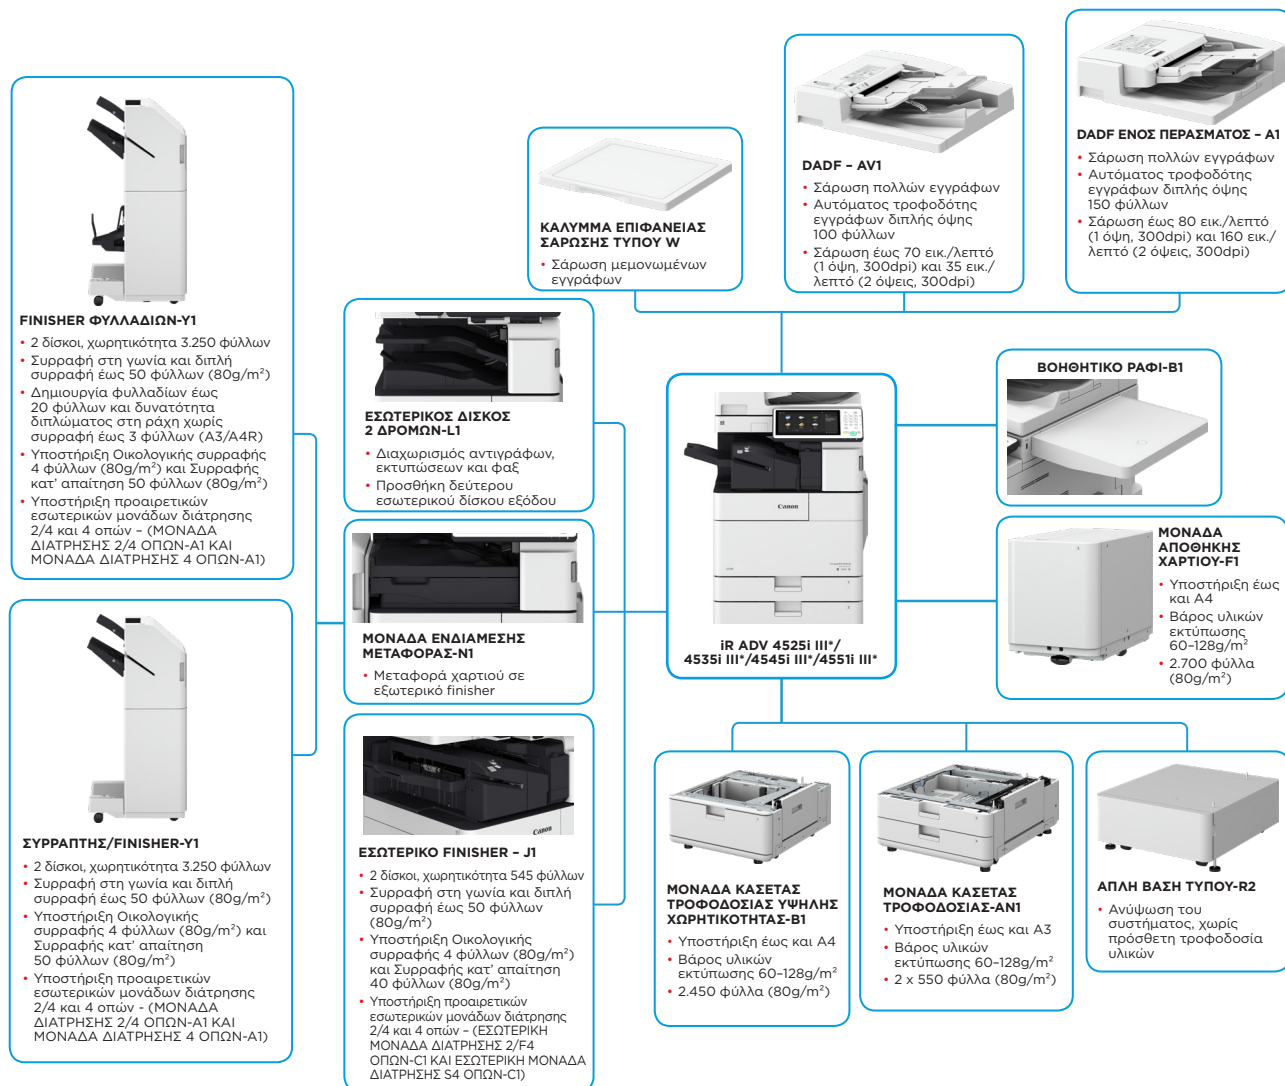

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων που θα βρείτε online.

*Το III δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο αναβαθμίστηκε με νέο λογισμικό συστήματος και περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας στη στάνταρ διαμόρφωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 4500 III

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού

Διασύνδεση

Μονόχρωμο σύστημα λείζερ πολλαπλών λειτουργιών A3 Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ

Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος)

Στάνταρ: Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") TFT, WSVGA

Στάνταρ: 3,0GB RAM

Στάνταρ: 250GB, Μέγιστο: 1TB

Προαιρετικά: 250GB, 1TB

ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας

ΑΛΛΑ

Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x2, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1

Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Στάνταρ: 1.200 φύλλα

2 συρτάρια 550 φύλλων, Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

100 φύλλα (TBD)

Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-B1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1)

Στάνταρ: 250 φύλλα

Μέγιστη: 3.350 φύλλα (με Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-N1 + Συρτάρι/Finisher-Y1 ή Finisher φυλλαδίων-Y1)

Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Διατήρηση¹, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση

Με εξωτερικό Finisher²: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη³, Διατήρηση⁴, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση

¹ Απαιτείται Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/F4 οπών-C1 ή Εσωτερική μονάδα διάτρησης S4 οπών-C1

² Απαιτείται Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-N1

³ Απαιτείται Finisher φυλλαδίων-Y1

⁴ Απαιτείται Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 ή Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Ετικέτα, Γραφής, Φάκελος

* Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού σχεδίασης.

Επάνω συρτάρι 1:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Ειδικό μέγεθος: Ελάχισ. 139,7 x 182,0mm έως 297,0 x 390,0mm

Κάτω συρτάρι 2:

Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Ειδικό μέγεθος: Ελάχισ. 139,7 x 182,0mm έως 297,0 x 431,8mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Φάκελος [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Ειδικό μέγεθος: Ελάχισ. 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 431,8mm

Ελεύθερο μέγεθος: Ελάχισ. 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 431,8mm

Συρτάρι χαρτιού (1/2): 60 έως 128g/m²

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 220g/m² (Λεπτό: τροφοδοσία μόνο χαρτιού κάθετων ινών: 52 έως 59g/m²)

Διπλή όψη: 60 έως 105g/m²

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας:

24 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας:

10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών στην οθόνη του πάνελ αφής.

Με κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης: 587 x 728 x 822mm

Με DADF ενός περάσματος-A1: 587 x 740 x 945mm

Με DADF-AV1: 587 x 750 x 926mm

Βασικό:

889 x 1.160mm (με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου W + ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων/δίσκο επέκτασης + ανοικτό Συρτάρι χαρτιού)

889 x 1.172mm (με DADF ενός περάσματος-A1 + ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων/δίσκο επέκτασης + ανοικτό Συρτάρι χαρτιού)

889 x 1.182mm (με DADF-AV1 + ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων/δίσκο επέκτασης + ανοικτό Συρτάρι χαρτιού)

Πλήρης διαμόρφωση:

1.811 x 1.270mm (με DADF ενός περάσματος-A1 + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + Finisher φυλλαδίων-Y1 με τραβηγμένη τη Μονάδα συρραφής στη ράχη + ανοικτό Συρτάρι χαρτιού)

1.811 x 1.280mm (με DADF-AV1 + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + Finisher φυλλαδίων-Y1 με τραβηγμένη τη Μονάδα συρραφής στη ράχη + ανοικτό Συρτάρι χαρτιού)

Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου W: Περίπου 73kg με τον γραφίτη

Με DADF ενός περάσματος-A1: Περίπου 86kg με τον γραφίτη

Με DADF-AV1: Περίπου 81kg με τον γραφίτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Άμεση εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Γραμματοσειρές

Λειτουργίες εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

iR-ADV 4551i III:

51 σελ./λεπτό (A4), 25 σελ./λεπτό (A3), 37 σελ./λεπτό (A4R), 20 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 4545i III:

45 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 32 σελ./λεπτό (A4R), 20 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 4535i III:

35 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 32 σελ./λεπτό (A4R), 20 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 4525i III:

25 σελ./λεπτό (A4), 15 σελ./λεπτό (A3), 17 σελ./λεπτό (A4R), 17 σελ./λεπτό (A5R)

1.200 x 1.200

Στάνταρ: UFR II, PCL 6

Προαιρετικά: Γνήσια Adobe PostScript Level 3

Δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από μνήμη USB και μέσω Προηγμένων Θυρίδων, Remote UI και λειτουργίας Πρόσβασης στο Web*

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS

*Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online

Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλητών

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode²

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

* Απαιτείται το προαιρετικό σετ βιβίων γραμματοσειρών PCL-A1

** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1

Χρονικό όριο εργασιών σε αναστολή, Ρυθμίσεις προφίλ, Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διατάξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Σελιδοποίηση, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ομαδοποίηση, Χαρτί μικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μετατόπιση εμπρός/πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακρίση εκτύπωσης

UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)

PPD: MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση), Windows 7/8.1/10

Τύποι συσκευών SAP διατίθενται μέσω του SAP Market Place. Ανατρέξτε στον ιστότοπο <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα λύσεων εκτύπωσης για άλλα λειτουργικά συστήματα και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των AS/400, UNIX, Linux και Citrix. Ορισμένες από αυτές τις λύσεις παρέχονται με χρέωση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Προκαθορισμένες κλιμακές σμικρυνσης

Προκαθορισμένες κλιμακές μεγέθυνσης

Βασικές λειτουργίες αντιγραφής

Ειδικές λειτουργίες αντιγραφής

iR-ADV 4551i III:

51 σελ./λεπτό (A4), 25 σελ./λεπτό (A3), 37 σελ./λεπτό (A4R), 20 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 4545i III:

45 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 32 σελ./λεπτό (A4R), 20 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 4535i III:

35 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 32 σελ./λεπτό (A4R), 20 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 4525i III:

25 σελ./λεπτό (A4), 15 σελ./λεπτό (A3), 17 σελ./λεπτό (A4R), 17 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 4551i III: Περίπου 3,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV 4545i III/4535i III: Περίπου 3,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

iR-ADV 4525i III: Περίπου 5,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Ανάγνωση: 600 x 600

Εκτύπωση: Έως 1.200 x 1.200

Έως 9.999 αντίγραφα

Αυτόματα ή χειροκίνητα (9 επίπεδα)

25%-400% (σε βήματα του 1%)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένος λόγος Σ/Μ ανά περιοχή, Ρυθμίσεις χαρτιού, Προηγούμενη ρύθμιση, Απαιτημένη ρύθμιση, Τελική επεξεργασία, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Επιβεβαίωση/ακύρωση ρυθμίσεων

Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Τελική επεξεργασία, Φυλλάδιο, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φυλλών, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Εξώφυλλα διαφανών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Ούεση, Διαγραφή πλαίσιο, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Μετατόπιση, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επαναλήψη εικόνων, Συγχώνευση τιμητικών εργασιών, Εξοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθεση εικόνων, Κατανεμημένη αντιγραφή, Αντιγραφή ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 4500 III

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Επιλεγόμενος τύπος
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη ενγράφων (80g/m²)
Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Αυτόματος τροφοδότης ενγράφων διπλής όψης με ένα πέραςμα (DADF-A1) ή Αυτόματος τροφοδότης ενγράφων διπλής όψης (DADF-AV1)
[2-όψεις σε 2-όψεις (αυτόματα με DADF)]
*Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.

DADF-A1 ΕΝΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ: 150 φύλλα
DADF-AV1: 100 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία, Τρισδιάστατα αντικείμενα
(Ύψος: έως 50mm, Βάρος: έως 2kg)

Τροφοδότης ενγράφων-Βάρος υλικών:
DADF MONOY ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ-A1:
Σάρωση 1 όψης: 38 έως 157g/m² (A&M), 64 έως 157g/m² (Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 157g/m² (A&M), 64 έως 157g/m² (Χρώμα)
DADF-AV1:
Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm
Τροφοδότης ενγράφων-μέγεθος υλικών:
DADF ενός περάσματος-A1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος: 128,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm

DADF-AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 128mm έως 297,0 x 431,8mm

DADF ΕΝΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ-A1:
Σάρωση 1 όψης: 80/80 (300dpi), 80 (A&M: 600dpi)
Σάρωση 2 όψεων: 160/160 (300dpi), 150 (A&M: 600dpi)
DADF-AV1:
Σάρωση 1 όψης: 70/70 (300dpi), 51 (A&M: 600dpi)
Σάρωση 2 όψεων: 35/35 (300dpi), 25,5 (A&M: 600dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7/8/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα
Σάρωση σε στικ μνήμης USB: Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα

Σάρωση σε φορητές συσκευές και σε υπηρεσίες cloud:
Διατίθεται μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε φορητές συσκευές ή υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

Η λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός
Βιβλίο διευθύνσεων
Ανάλυση αποστολής (dpi)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Μορφή αρχείου

E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδες ενγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά)

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b. Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής)
Προαιρετικά: PDF (Ιχνήλατήρηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)

Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαίσιοι, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Προαιρετικά/στάνταρ
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης
Ταχύτητα μόντεμ
Μέθοδος συμπίεσης
Ανάλυση (dpi)
Μέγεθος αποστολής/ενγραφής
Μνήμη φαξ
Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Λειτουργίες φαξ

Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα
2

Super G3: 33,6kbps
G3: 14,4kbps

MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
¹Αποστολή ως A4
²Αποστολή ως B4

Εώς 30.000 σελίδες
Μέγ. 200

Μέγ. 199 αριθμοί
Μέγ. 256 διευθύνσεις

Ναι

Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Πυκνότητα (σάρωσης), Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαίσιοι, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής, Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)
Προηγμένη θυρίδα
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες
Λειτουργίες προηγμένων θυριδιών
Μέσα μνήμης

100 Θυρίδες χρήστών, 1 Θυρίδα ΛΠ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ
Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows (Windows 7/8/10)
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 (ενεργές περιόδους λειτουργίας)

Περίπου 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ)

Περίπου 480GB (με προαιρετικό ΣΚΔ ITB)

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager

Στάνταρ: Μνήμη USB

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας
Δεδομένα

Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express^{*}, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τημάτων, Σύστημα Διαχείρισης πρόσβασης Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW)

*Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.

Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία Θυρίδων ενγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (DIN ISO 15408)

Προαιρετικά: Κατοπισμός σκληρού δίσκου, Αφαίρεση σκληρού δίσκου, Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME

Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υδατογραφήματα ασφαλείας

Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη, Κλειδίωμα σάρωσης ενγράφου

Δίκτυο

Εγγραφο

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME

Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υδατογραφήματα ασφαλείας

Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη, Κλειδίωμα σάρωσης ενγράφου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματος

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

iR-ADV 4551i: 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 5,6A

iR-ADV 4545i/4535i: 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 5,2A

iR-ADV 4525i: 220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 4,3A

Βύσμα (Κύρια μενάδα)

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περίπου 1.500W
Εκτύπωση: iR-ADV 4551i III: 882W^{*1}, iR-ADV 4545i III: 862W^{*1}, iR-ADV 4535i III: 783W^{*1}, iR-ADV 4525i III: 614W^{*1}

Αναμονή: Περίπου 37W^{*}
Κατάσταση ανατολής λειτουργίας: Περίπου 0,9W^{*2}
Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περίπου 0,3W^{*3}

^{*}Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
^{**}Η κατάσταση ανατολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων
^{**}Τιμή αναφοράς, Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ANENERPH

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)

Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd)
Ενεργό (A&M): iR-ADV 4551i III: 73,8dB ή λιγότερο^{*1}, iR-ADV 4545i III: 73,1dB ή λιγότερο^{*1}, iR-ADV 4535i III: 71,8dB ή λιγότερο^{*1}, iR-ADV 4525i III: 70,2dB ή λιγότερο^{*1}, Αναμονή: iR-ADV 4551i III: 37dB^{*2}, iR-ADV 4545i III: 37dB^{*2}, iR-ADV 4535i III: 36dB^{*2}, iR-ADV 4525i III: 36dB^{*2}

Ηχητική πίεση (LpAm)
Θέση δίπλα στη συσκευή:
Ενεργό (A&M) (1 όψη/2 όψεις):
iR-ADV 4551i III: 54dB/56dB^{*2}
iR-ADV 4545i III: 51dB/56dB^{*2}
iR-ADV 4535i III: 51dB/54dB^{*2}
iR-ADV 4525i III: 50dB/52dB^{*2}
Αναμονή:
iR-ADV 4551i III/4545i III: 21dB^{*2}
iR-ADV 4535i III/4525i III: 20dB^{*2}

^{*}Συμμόρφωση με το πρότυπο DE-UZ205 (2017)
(Δεδομένα από την τιμή του προτύπου Blue Angel)

^{**}Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (1988)

Blue Angel

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Κασέτες γραφίτη
Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 53 MAYPO

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 53 MAYPO: 42.100 σελίδες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Universal Login Manager^{*} (ULM): Διαχειριστείτε το κόστος σας με ευκολία χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα κατάρτισης αναφορών για να διαπιστώσετε και να ελέγχετε το κόστος σε επίπεδο χρήστη ανά σύστημα.

uniFLOW Online Express: Σε συνδυασμό με το ULM, παρέχει επιπλέον έλεγχο και εμπιστευθεί τις δαπάνες ανά χρήστη/τμήμα, ενώ υποδεικνύει που πρέπει να μειωθεί το κόστος από μια κεντρική τοποθεσία στο cloud.

^{*}Απαιτείται εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 4500 III

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

iW Management Console:
Λογισμικό που εγκαθίσταται σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση μιας ομάδας συστημάτων (περιλαμβάνει παρακολούθηση αναλώσιμων, κατάσταση και ειδοποιήσεων, διανομή βιβλίων διευθύνσεων, ρυθμίσεων διαμόρφωσης, firmware και εφαρμογών MEAP, καταγραφή τιμών μετρητών και δημιουργία αναφορών, καθώς και διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης και πόρων)
e-Συντήρηση:
Συμβατότητα με υπηρεσίες e-Συντήρησης, μέσω ενσωματωμένου RDS (επιτρέπει αναγνώση μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διάγνωση και δημιουργία αναφορών από απόσταση, ώστε οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών να προσφέρουν αποτελεσματικές, γρήγορες και έγκαιρες δράσεις συντήρησης)
Content Delivery System:
Επιτρέπει διανομή firmware, προαιρετικών στοιχείων συστημάτων IR και εφαρμογών MEAP από απόσταση.
Remote User Interface (RUI): Περιβάλλον χειρισμού βασισμένο σε τεχνολογίες του Web, ενσωματωμένο σε κάθε σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη διαχείριση και στον έλεγχο του συστήματος από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

Network ScanGear:
Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή συμβατό με TWAIN, το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές ενός δικτύου να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα «λήψης σάρωσης» της συσκευής

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝ1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 297,0 x 431,8mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 128g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 650 x 248mm
Βάρος: Περίπου 23,5kg

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-Β1

Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, B5
Βάρος χαρτιού: 60 έως 128g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 650 x 248mm
Βάρος: Περίπου 28kg

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-Γ1

Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, B5
Βάρος χαρτιού: 60 έως 128g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 344 x 630 x 440mm
Βάρος: Περίπου 31kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2 ΔΡΟΜΩΝ-Λ1

Επιτρέπει τον διαχωρισμό αντιγράφων, εκτυπώσεων και φαξ. Προσθέτει έναν δεύτερο εσωτερικό δίσκο εξόδου για συνδυασμένη χωρητικότητα εξόδου 350 φύλλων (επάνω δίσκος 100 φύλλα/κάτω δίσκος 250 φύλλα).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-J1 (εσωτερικό)

Αριθμός δίσκων: 2
Χωρητικότητα επάνω δίσκου: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 φύλλα
Χωρητικότητα κάτω δίσκου: A4, A5, A5R, B5: 500 φύλλα, A3, A4R, B4, B5R 250 φύλλα, A6R: 30 φύλλα
*με χαρτί 81,4g/m²
Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Δυνατότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3/A4R/B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή: A3/A4/B4/B5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 604 x 535 x 205mm (με ανοικτό δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περίπου 7,3kg

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Y1 (εξωτερικός)

(Απαιτείται Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-N1)
Αριθμός δίσκων: 2
Χωρητικότητα επάνω δίσκου: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα, Χωρητικότητα κάτω δίσκου: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα, A3, A4R B4, B5R: 1.500 φύλλα, A6R: 250 φύλλα (52 έως 105g/m²), 50 φύλλα (106 έως 220g/m²) *με χαρτί 81,4g/m²
Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Δυνατότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3/A4R/B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή: A3/A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περίπου 31kg

FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1 (εξωτερικό)

(Απαιτείται Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-N1) (Περιλαμβάνει τις βασικές παραπάνω προδιαγραφές συρραφής του ΣΥΡΡΑΠΤΗ/FINISHER-Y1.)
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195,0 x 270,0mm έως 297,0 x 431,8mm) Χωρητικότητα συρραφής για συρραφή στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (60 έως 81,4g/m²) (με 1 εξώφυλλο έως 220g/m²)
Χωρητικότητα με διπλάκια χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637mm x 623mm x 1.142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περίπου 57kg

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2/F4 ΟΠΩΝ-Ο1

(Απαιτείται το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-J1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 220g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ S4 ΟΠΩΝ-Ο1

(Απαιτείται το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-J1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 220g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 2/4 ΟΠΩΝ-Α1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Y1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 220g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 4 ΟΠΩΝ-Α1

(Απαιτείται ο ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Y1 ή το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 220g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 - Για συρραφή (2 x 5.000 τεμάχια)
ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-Y1 - Για συρραφή στη ράχη (2 x 2.000 τεμάχια)

Για τον πλήρη κατάλογο όλων των αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού, ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του ιστοτόπου μας ή στην ηλεκτρονική διαμόρφωση προϊόντων

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon (UK) Ltd
Woodhatch
Reigate
Surrey RH2 8BF
Αρ. τηλεφώνου: 01737
220000
Αρ. φαξ: 01737 220022
canon.co.uk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019