

Serija imageRUNNER ADVANCE 4500 III

POUZDANI VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJ SA SVESTRANIM MOGUĆNOSTIMA SVEOBUVATNOG RUKOVANJA DOKUMENTIMA




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP



OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

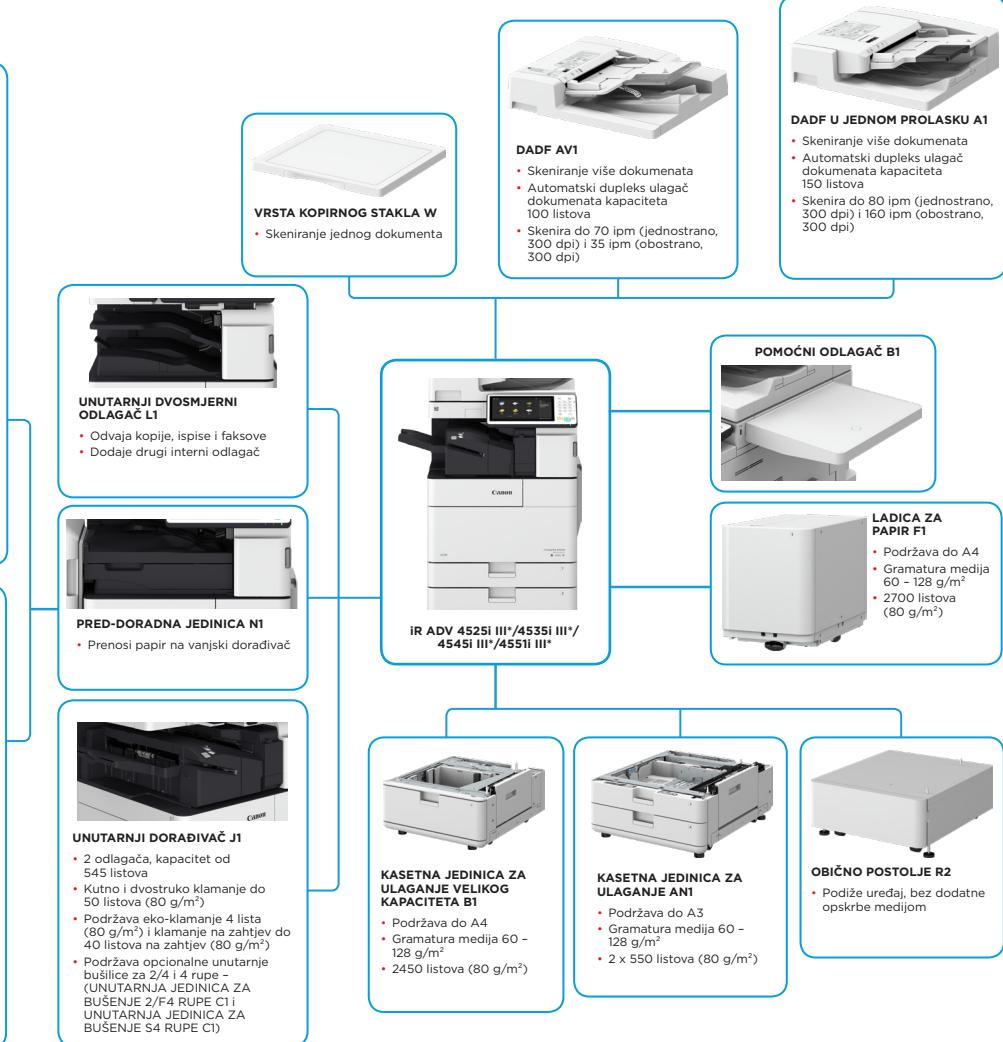

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cijeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvoda.

III* naznačuje da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i obuhvaća dodatne sigurnosne značajke kao standard.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE 4500 III

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memorija

Tvrdi disk

Tvrdi disk s funkcijom zrcaljenja

Povezivanje

Kapacitet zalihe papira
(A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira
(A4, 80 g/m²)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

A3 monokromatski laserski višefunkcijski
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno
faksiranje

Canon Dual Custom procesor (dijeljeni)
Standardno: TFT WSVGA LCD dodirni zaslon u boji, 25,6 cm
(10,1")

Standardno: 3 GB RAM memorije

Standardno: 250 GB, maksimalno: 1 TB

Opcionalno: 250 GB, 1 TB

MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN
(IEEE 802.11 b/g/n)

Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija

OSTALO

Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0
(uredaj) x1;

Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Standardno: 1200 listova
Kaseta za 550 listova x 2; Višenamjenski odlagač:
100 listova (TBD)

Maksimalno: 6350 listova (uz Kasetnu jedinicu za ulaganje velikog
kapaciteta B1 i Ladicu za papir F1)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 3350 listova (uz Pred-doradnu jedinicu N1 +
Doradivač s kamerom Y1 ili Doradivač brošura Y1)

Standardno: razvrstavanje, grupiranje
Uz unutarnji doradivač: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje,
bušenje rupa¹, klamanje bez klamerica, klamanje na zahtjev

Uz vanjski doradivač²: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje,
uvezivanje³, bušenje rupa⁴, klamanje bez klamerica, klamanje na
zahtjev

¹ Potreban je Unutarnja jedinica za bušenje 2/F4 rupe C1 ili Unutarnja jedinica za
bušenje S4 rupe C1

² Potreban je Pred-doradna jedinica N1

³ Potreban je Doradivač brošura Y1

⁴ Potreban je Jedinica za bušenje 2/F4 rupe A1 ili Jedinica za bušenje 4 rupe A1

Kaseta za papir (1/2):

Tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni

Višenamjenski odlagač:

Tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni,
prozirnice, paus⁵, naljepnice, bond, omotnice

⁵ Neke vrste paus papira ne mogu se upotrebljavati.

Gornja kasetica 1:

Standardni format: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Prilagođeni format: min. 139,7 x 182 mm do 297 x 390 mm

Donja kasetica 2:

Standardni format: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Prilagođeni format: min. 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm

Višenamjenski odlagač:

Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

omotnice [br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Prilagođeni format: min. 98 x 148 mm do 297 x 431,8 mm

Slobodni format: min. 98 x 148 mm do 297 x 431,8 mm

Kaseta za papir (1/2): 60 do 128 g/m²

Višenamjenski odlagač: 52 do 220 g/m² (tanki: ulaganje samo
papira s okomitim smjerom vlakna; 52 do 59 g/m²)

Obostrano: 60 do 105 g/m²

Od uključivanja: 24 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja
ispisivanja)

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih
operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče.

Uz kopirno staklo: 587 x 728 x 822 mm

Uz DADF s jednim prolaskom A1: 587 x 740 x 945 mm

Uz DADF AV1: 587 x 750 x 926 mm

Osnovno:

889 x 1160 mm (uz Kopirno staklo W + višenamjenski odlagač
otvoren / produžetak odlagača izvučen + kasetu za papir
otvoren)

889 x 1172 mm (uz DADF s jednim prolaskom A1 + višenamjenski
odlagač otvoren / produžetak odlagača izvučen + kasetu za papir
otvoren)

889 x 1182 mm (uz DADF AV1 + višenamjenski odlagač otvoren /
produžetak odlagača izvučen + kasetu za papir otvoren)

Potpuna konfiguracija:

1811 x 1270 mm (uz DADF s jednim prolaskom A1 + Ladicu za papir
F1 + Doradivač brošura Y1 s uvučenom jedinicom za uvezivanje +
kasetom za papir otvorenom)

1811 x 1280 mm (uz DADF AV1 + Ladicu za papir F1 + Doradivač
brošura Y1 s uvučenom jedinicom za uvezivanje + kasetom za
papir otvorenom)

Uz Kopirno staklo W: pribl. 73 kg s tonerom

Uz DADF s jednim prolaskom A1: pribl. 86 kg s tonerom

Uz DADF AV1: pribl. 81 kg s tonerom

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo)

iR-ADV 4551i III:

51 ppm (A4), 25 ppm (A3), 37 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4545i III:

45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4535i III:

35 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4525i III:

25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

1200 x 1200

Standardno: UFR II, PCL 6

Opcionalno: Genuine Adobe PostScript Level 3

Izravno ispisivanje dostupno s USB memorije te uz značaju

Napredna pohrana, iz daljinskog korisničkog sučelja i putem

internetskog pristupa*

Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

*Podržano je samo ispisivanje PDF datoteka s web-mjesta

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print i Canon PRINT Business te
uniFLOW Online.

Na radnolagaju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s
mobilnih uređaja ili uređaju povezanih s internetom i uslugu
zasnovanu na informatičkom obliku, ovisno o vašim potrebama.
Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale

Mono WT J/K/S/T¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i
tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²

PS fontovi: 136 Roman

¹*Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1

²*Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Istek vremena za obustavljeni zadatak, postavke profila, zaštićeno
ispisivanje, vodeni pečat, zaglavije/podnožje, izgled stranice,
obostroano ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura,
grupiranje, mijesani formati/orientacija papira, pomak, prednja/
stražnja korica, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje
zadržanih dokumenata

URFL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008
R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X
(10.7 ili noviji)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008

R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008

R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X
(10.7 ili noviji)

PPD: MAC OS X (10.7 ili noviji), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP uređaje nudi SAP Market Place.

Informacije o dostupnosti rješenja za ispisivanje za druge
operativne sisteme i okruženja, uključujući AS/400, UNIX, Linux i
Citrix, potražite na web-stranici <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Neka od tih rješenja se naplaćuju.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja

iR-ADV 4551i III:

51 ppm (A4), 25 ppm (A3), 37 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4545i III:

45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4535i III:

35 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 20 ppm (A5R)

iR-ADV 4525i III:

25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 17 ppm (A4R), 17 ppm (A5R)

iR-ADV 4551i III: pribl. 3,7 sekundi ili manje

iR-ADV 4545i III / 4535i III: pribl. 3,8 sekundi ili manje

iR-ADV 4525i III: pribl. 5,2 sekundi ili manje

Čitanje: 600 x 600

Ispisivanje: do 1200 x 1200

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, postavke
papira, vraćanje na prethodnu postavku,
omiljena postavka, dorada, obostrano, prilagodba gustoće, odabir
tipa originala, prekid rada, potvrda/otkazivanje postavke

Knjiga na dvije stranice, obostrani original, dorada, brošura, izrada
zadatka, N na 1, dodavanje naslovnicu, insertacija, originali
različitim formatima, prilagodba gustoće, odabir tipa originala,
prozirnice na omotu, paginacija, numeriranje kompleta kopija,
oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum
ispisivanja, pomak, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/
pozitiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, obavijest o
dovršenom zadatku, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski
sandučić, dodavanje slike, kaskadno kopiranje, kopiranje osobne
iskaznice, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje
višestrukog ulaganja u ulagaču, original slobodnog formata

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE 4500 III

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Moguć odabir	Automatski duplex ulagač dokumenata u jednom prolasku* (DADF A1) ili automatski duplex ulagač dokumenata (DADF AV) [obostroano na obostroano (automatski uz DADF)] Prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m ²)	DADF S JEDNIM PROLASKOM A1: 150 listova DADF AV: 100 listova
Prihvataljivi originalni i gramatura	Kopirno staklo: list, knjiga, trodimenzionalni objekti (visina: do 50 mm, masa: do 2 kg) Gramatura medija za ulagač dokumenata: DADF S JEDNIM PROLASKOM A1: Jednostrano skeniranje: 38 do 157 g/m ² (crno-bijelo), 64 do 157 g/m ² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 do 157 g/m ² (crno-bijelo), 64 do 157 g/m ² (u boji) DADF AV: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m ² (crno-bijelo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m ² (u boji)

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

Automatski duplex ulagač dokumenata u jednom prolasku* (DADF A1) ili automatski duplex ulagač dokumenata (DADF AV)
[obostroano na obostroano (automatski uz DADF)]
Prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

Razlučivost skeniranja (dpi)

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Način skeniranja

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:
DADF S jednim prolaskom A1: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
B6R, prilagođeni format: 128 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

DADF AV: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, B6, prilagođeni

format: 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm

DADF S JEDNIM PROLASKOM A1:
Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 dpi), 80 (crno-bijelo: 600 dpi)
Obostrano skeniranje: 160/160 (300 dpi), 150 (crno-bijelo: 600 dpi)

DADF AV:
Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 dpi), 51 (crno-bijelo: 600 dpi)
Obostrano skeniranje: 35/35 (300 dpi), 25,5 (crno-bijelo: 600 dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,

200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Colour Network ScanGear, Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows 7 / 8 / 10

Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Funkcija slanja dostupna je na svim modelima

Skeniranje na USB prijenosnu memoriju: dostupno kod svih modela

Skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na računalnom oklaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje na mobilne uređaje ili usluge zasnovane na računalnom oklaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

TWAIN/WIA mrežno skeniranje dostupno je kod svih modela

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Adresar

Razlučivost slanja (dpi)

Komunikacijski protokol

Format datoteke

Značajke za univerzalno slanje

E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opcionalno), IP Fax (opcionalno)

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200,

200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV

E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (potpis uredaja)

Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)

Odobir vrste originala, obostroani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brišanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagač

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Opcionarno/standardno

Maksimalni broj linija za povezivanje

Brzina modema

Metoda kompresije

Razlučivost (dpi)

Format za slanje/snimanje

Memorija za faksiranje

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje / određenista

Sekvencijsko razrašiljanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Značajke faksiranja

Opcionarno kod svih modela

2

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, B2G

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*

*Postano kao A4

**Postano kao B4

Do 30 000 stranica

Maks. 200

Maks. 199 brojeva

Maks. 256 adresa

Da

Odobir tipa originala, obostroani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, gustoća (za skeniranje), oština, omjer kopiranja, brišanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije, izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagač

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)

Napredna pohrana

Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Značajke napredne pohrane

Memorijska

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera identiteta

Podaci

Mreža

Dokument

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Utikač (glavna jedinica)

Potrošnja energije

Razine buke (crno-bijelo/u boji)

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnicici s tonerom

Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISACEM

Práćenje i izvođenje

100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primjeru, 50 pretinaca povjerljivog faksa
Pohranjivanje do maks. 30 000 stranica

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV

Podržana računala klijenti: Windows (Windows 7/8/10)

Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivne sesije)

Pribli. 16 GB (standardni tvrdi disk)

Pribli. 480 GB (uz opcionalni HDD od 1 TB)

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohrnu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager

Standardno: USB memorija

Standardno: Universal Login Manager (prijava na razini uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express*, provjera identiteta korisnika, ID odjela, provjera identiteta, sustav za upravljanje pristupom

Opcionalno: zaštićeno ispisivanje My Print Anywhere (potreban je uniFLOW)

*Rješenje ne se naplaćuje; no potrebna je aktivacija.

Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brišanje tvrdog diska, zaštita poštanskog sandučića lozinkom, šifriranje tvrdog diska (FIPS140-2 Validated), Common Criteria certifikacija (DIN ISO 15408)

Opcionalno: zrcaljenje tvrdog diska, uklanjanje tvrdog diska, sprečavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW)

Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS šifrirana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME

Standardno: sigurno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirana PDF, šifrirano zaštićeno ispisivanje, potpis uredaja, sigurnosni vodići žigovi

Opcionalno: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta

Temperatura: 10 do 30 °C

Vlažnost: 20 do 80 % RH (relativna vlažnost)

iR-ADV 4551i: 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,6 A

iR-ADV 4545/4535i: 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 A

iR-ADV 4525i: 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 A

Maksimalno: pribli. 1500 W

Ispisivanje: iR-ADV 4551i III: 882 W*, iR-ADV 4545i III: 862 W*, iR-ADV 4535i III: 783 W*, iR-ADV 4525i III: 614 W*

Pripravno stanje: pribli. 37 W*

Stanje mirovanja: pribli. 0,9 W*

Programski dodatak isključen: pribli. 0,3 W*

*Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

**Stanje mirovanja od 0,9 W možda nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

†Referentna vrijednost, način rada brzog pokretanja isključen

Razina snage zvuka (LwAđ)

Tijekom rada (crno-bijelo): iR-ADV 4551i III: 73,8 dB ili manje*, iR-ADV 4545i III: 73,1 dB ili manje*, iR-ADV 4535i III: 71,8 dB ili manje*, iR-ADV 4525i III: 70,2 dB ili manje*

Pripravno stanje: iR-ADV 4551i III: 37 dB*, iR-ADV 4545i III: 37 dB*, iR-ADV 4535i III: 36 dB*, iR-ADV 4525i III: 36 dB*

‡Sukladno DE/LT205 (2017)

(Podaci preuzeti iz vrijednosti standarda Blue Angel)

*Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (1998)

Blue Angel

C-EXV 53 TONER BK

C-EXV 53 TONER BK: 42 100 stranica

Universal Login Manager (ULM):

Lako upravljanje troškovima upotrebom ugradene mogućnosti izvođenja koja uređaju omogućuju identificiranje i kontrolu troškova na korisničkoj razini.

uniFLOW Online Express: u kombinaciji s rješenjem ULM

omogućuje dodatnu kontrolu i izdvajanje troškova po korisnicima/odjelima te određivanje gdje bi se troškovi mogli smanjiti iz središnjih lokacija zasnovane na računalnom obliku.

*Potrebna je instalacija, aktivacija i registracija



TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE 4500 III

Alati za udaljeno upravljanje

iW Management Console:

Poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja (obuhvaća nadzor potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresara, postavke konfiguracije, programske datoteke i MEAP aplikacije, praćenje i izvešćivanje o brojačima uređaja, upravljanje upravljačkim programima i resursima)

eMaintenance:

Kompatibilan s eMaintenance uslugama putem ugrađenog RDS-a (omogućava praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalom, udaljenu dijagnozu i izvešćivanje za davatelje usluge radi pružanja učinkovitog, brzog i proaktivnog održavanja)

Content Delivery System:

Omogućuje dostupnost distribuciju programskih datoteka, IR opcije i MEAP aplikacija; Remote User Interface (RUI); internetski sučelje za svaki uređaj koji pomaže u pružanju udaljenog upravljanja uređajem i njegove kontrole

Softver za skeniranje

Network ScanGear:

TWAIN upravljački program skenera koji računalima u mreži omogućava upotrebu znacičake lokalnog skeniranja uređajem i njegove kontrole

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE AN1

KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE VELIKOG KAPACITETA BI

LADICA ZA PAPIR F1

ZAVRŠNE OPCIJE

UNUTARNJI DVOSMERNI ODLAGAČ L1

UNUTARNJI DORADIĆAČ J1 (unutarnji)

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni

Format papira: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5.
Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm

Gramatura papira: 60 do 128 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (S x D x V): 565 x 650 x 248 mm

Masa: pribl. 23,5 kg

Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni

Format papira: A4

Gramatura papira: 60 do 128 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (S x D x V): 565 x 650 x 248 mm

Masa: pribl. 28 kg

Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, debeli, u boji, reciklirani, prethodno probušeni

Format papira: A4, B5

Gramatura papira: 60 do 128 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (S x D x V): 344 x 630 x 440 mm

Masa: pribl. 31 kg

Omogućuje razdvajanje kopija, ispisu i faksova. Dodaje drugi interni odlačivač za kombiniranu izlazni kapacitet od 350 listova (gornji odlačivač za 100 listova / donji odlačivač za 250 listova).

Broj odlačivač: 2

Kapacitet gornjeg odlačivača: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova

Kapacitet donjeg odlačivača: A4, A5, A5R, B5: 500 listova, A3, A4R, B4, B5R 250 listova, A6R: 30 listova

"uz papir od 81,4 g/m²

Gramatura papira: 52 do 220 g/m²

Mesto klamanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamer: kutno i dvostruko klamanje:

A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Eko-klamer:

A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²)

3 lista (81,5 do 105 g/m²)

Klamanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m²)

Dimenzije (S x D x V): 604 x 535 x 205 mm (kada je produžetak ladiće izvučen)

Masa: pribl. 7,3 kg

DORADIĆ S KLAMEROM Y1 (vanjski)

(Potrebna je Pred-doradna jedinica N1)

Broj odlačivač: 2

Kapacitet gornjeg odlačivača: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova,

A3, A4R, B4, B5R: 125 listova,

Kapacitet donjeg odlačivača: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova, A3,

A4R B4, B5R: 1500 listova, A6R: 250 listova (52 do 105 g/m²)

50 listova (106 do 220 g/m²)

"uz papir od 81,4 g/m²

Gramatura papira: 52 do 220 g/m²

Mesto klamanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamer: kutno i dvostruko klamanje:

A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Eko-klamer:

A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²)

3 lista (81,5 do 105 g/m²)

Klamanje na zahtjev: 50 listova (90 g/m²)

Dimenzije (S x D x V): 637 x 623 x 1142 mm

(kad je produžetak odlačivača izvučen)

Masa: pribl. 31 kg

(Potrebna je Pred-doradna jedinica N1)

(Obuhvaća gornji DORADIĆ S KLAMEROM Y1 osnovnih specifikacija klamanja.)

Format papira za upravljanje: A3, A4R, B4, prilagođeni format (195 x 270 mm do 297 x 431,8 mm) Kapacitet klamanja za uvezivanje: 20 listova x 10 setova (60 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 korice do 220 g/m²)

Kapacitet savijanja bez klamanja: do 3 listova (52 do 105 g/m²)

Dimenzije (S x D x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kada je produžetak ladiće izvučen)

Masa: pribl. 57 kg

(Potreban je UNUTARNJI DORADIĆAČ J1)

Dvije ili četiri rupe

Prihvativiha gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m²

Prihvativihi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4,

B5, B5R

Izvor napajanja: glavna jedinica

(Potreban je UNUTARNJI DORADIĆAČ J1)

Cetiri rupe

Prihvativiha gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m²

Prihvativihi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4,

B5, B5R

Izvor napajanja: glavna jedinica

(Potreban je DORADIĆ S KLAMEROM Y1 ili DORADIĆAČ BROŠURA Y1)

Dvije ili četiri rupe

Prihvativiha gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m²

Prihvativihi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4,

B5, B5R

Izvor napajanja: glavna jedinica

(Potreban je DORADIĆ S KLAMEROM Y1 ili DORADIĆAČ BROŠURA Y1)

Cetiri rupe

Prihvativiha gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m²

Prihvativihi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4,

B5, B5R

Izvor napajanja: glavna jedinica

DORAĐIVAČ BROŠURA Y1 (vanjski)

(Potrebna je Pred-doradna jedinica N1)

(Obuhvaća gornji DORADIĆ S KLAMEROM Y1 osnovnih specifikacija klamanja.)

Format papira za upravljanje: A3, A4R, B4, prilagođeni format (195 x 270 mm do 297 x 431,8 mm) Kapacitet klamanja za uvezivanje: 20 listova x 10 setova (60 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 korice do 220 g/m²)

Kapacitet savijanja bez klamanja: do 3 listova (52 do 105 g/m²)

Dimenzije (S x D x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kada je produžetak ladiće izvučen)

Masa: pribl. 57 kg

UNUTARNJA JEDINICA ZA BUŠENJE 2/4 RUPE C1

(Potreban je UNUTARNJI DORADIĆAČ J1)

Dvije ili četiri rupe

Prihvativiha gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m²

Prihvativihi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4,

B5, B5R

Izvor napajanja: glavna jedinica

UNUTARNJA JEDINICA ZA BUŠENJE S4 RUPE C1

(Potreban je UNUTARNJI DORADIĆAČ J1)

Cetiri rupe

Prihvativiha gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m²

Prihvativihi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4,

B5, B5R

Izvor napajanja: glavna jedinica

JEDINICA ZA BUŠENJE 2/4 RUPE A1

(Potreban je DORADIĆ S KLAMEROM Y1 ili DORADIĆAČ BROŠURA Y1)

Dvije ili četiri rupe

Prihvativiha gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m²

Prihvativihi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4,

B5, B5R

Izvor napajanja: glavna jedinica

JEDINICA ZA BUŠENJE 4 RUPE A1

(Potreban je DORADIĆ S KLAMEROM Y1 ili DORADIĆAČ BROŠURA Y1)

Cetiri rupe

Prihvativiha gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m²

Prihvativihi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4,

B4, B5, B5R

Izvor napajanja: glavna jedinica

DRUGI DODACI

SPREMINIK ZA KLAMERICE

KLAMER P1 - za klamanje (2 x 5000 komada)

SPREMINIK ZA KLAMERICE Y1 - za uvezivanje (2 x 2000 komada)

Softver i rješenja



Canon

Certifikati i kompatibilnost



Canon d.o.o.

Kovinska 4a

10090 Zagreb

Hrvatska

Tel: + 385 1 5579 843

Fax: + 385 1 5579 856

canon.hr

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2019