

Družina imageRUNNER ADVANCE 4500 III

ZAUPANJA VREDNE VEČNAMENSKE NAPRAVE Z VSESTRANSKIMI CELOVITIMI MOŽNOSTMI UPRAVLJANJA DOKUMENTOV


GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output/Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

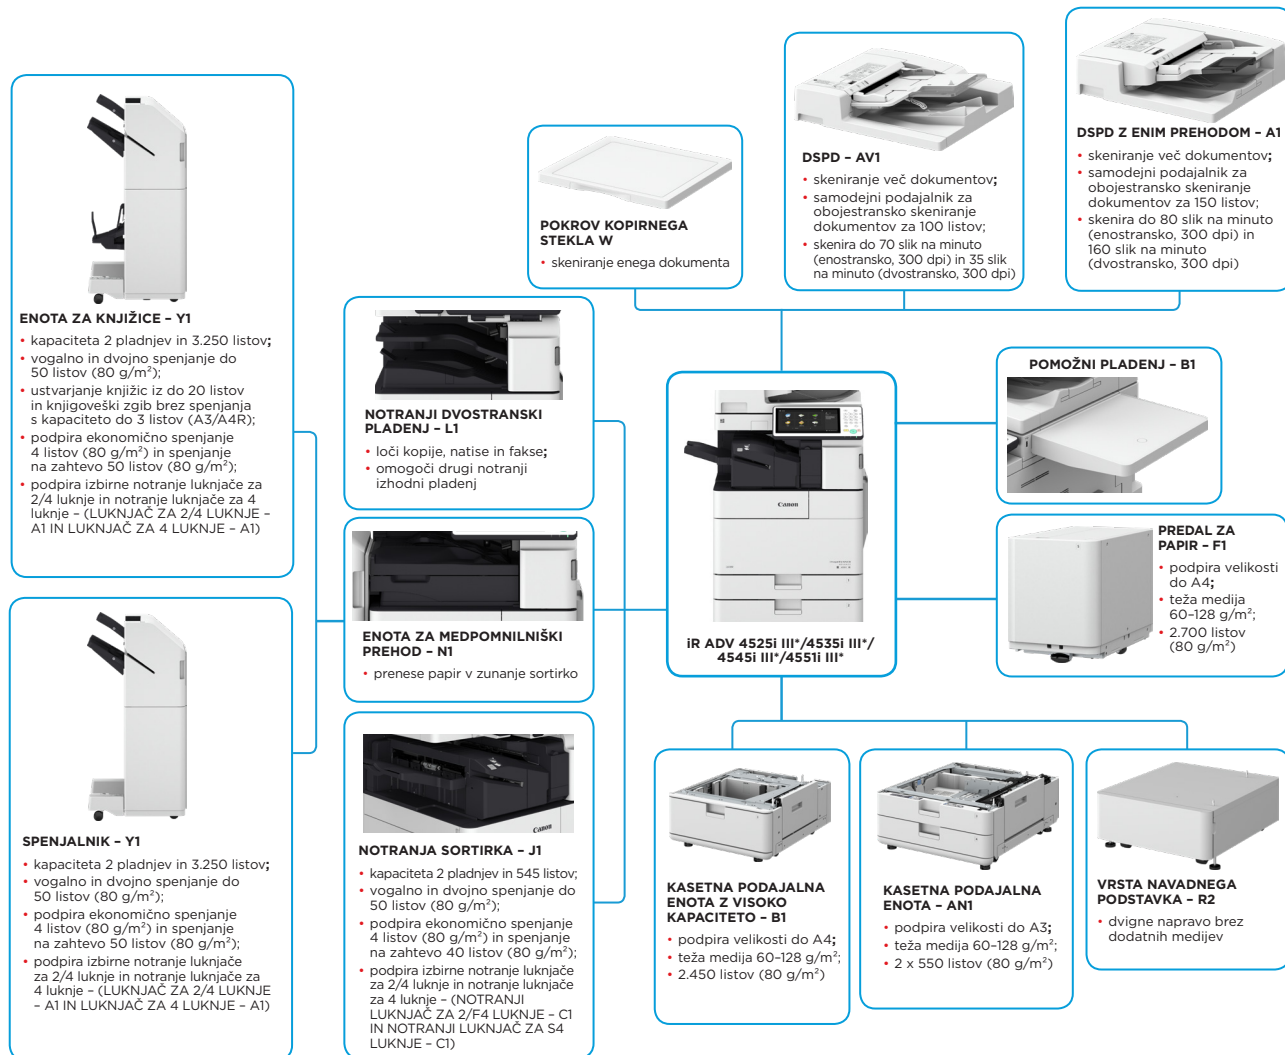

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

III* pomeni, da je ta model nadgrajen z novo sistemsko programsko opremo in kot standardno opremo vključuje dodatne varnostne funkcije.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE 4500 III

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave

Črno-bela laserska večnamenska naprava za velikost listov A3
Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje

Procesor

Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi)

Nadzorna plošča

Standardna: 25,6-cm (10,1-palčni) barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik

Pomnilnik

Standardno: 3,0 GB RAM-a

Trdi disk

Standardno: 250 GB, največ: 1 TB

Zrcaljenje trdega diska

Izbirno: 250 GTB, 1 TB

Povezava vmesnika

OMREŽJE
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Izbirno: komunikacija s tehnologijo bližnjega polja, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth
OSTALO
Standardno: 2 x USB 2,0 (gostitelj), 1 x USB 3,0 (gostitelj), 1 x USB 2,0 (naprava);
Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1.200 listov
2 kaseti za 550 listov, večnamenski pladenj: 100 listov (TBD)
Največ: 6.350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto - B1 in predalom za papir - F1)

Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)

Standardno: 250 listov
Največ: 3.350 listov (z enoto medpomnilniške faze - N1 in spenjalnikom - Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - Y1)

Končna obdelava dokumentov

Standardno: zbiranje, združevanje
Z notranjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, luknjanje¹, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo
Z zunanjo sortirko²: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv³, luknjanje⁴, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo
¹Zahteva notranji luknjač za 2/F4 luknje - C1 ali notranji luknjač za S4 luknje - C1.
²Zahteva enoto medpomnilniške faze - N1.
³Zahteva enoto za ustvarjanje knjižic - Y1.
⁴Zahteva luknjač za dve ali štiri luknje - A1 ali luknjač za štiri luknje - A1.

Podprte vrste medijev

Kaseta za papir (1/2):
tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani
Večnamenski pladenj:
tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnica, prozorni papir¹, nalepke, kopirni papir, ovojnice
¹Nekaterih vrst prozornega papirja ni mogoče uporabiti.

Podprte velikosti medijev

Zgornja kaseta 1:
Standardna velikost: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Velikosti po meri: najm. od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 390,0 mm
Spodnja kaseta 2:
Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Velikosti po meri: najm. od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 431,8 mm
Večnamenski pladenj:
Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, ovojnice [št. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Velikosti po meri: najm. 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm
Poljubna velikost: najm. 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm

Podprte teže medijev

Kaseta za papir (1/2): od 60 do 128 g/m²
Večnamenski pladenj: od 52 do 220 g/m² (tanki papir: samo podajanje papirja z navpično zrnatostjo: od 52 do 59 g/m²)
Obojestransko: od 60 do 105 g/m²

Čas ogrevanja

Po vklopu: 24 sekund ali manj^{*}
^{*}Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).
Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj
Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj^{*}
^{*}Čas od vklopa naprave do izvedbe ključnih postopkov na zaslonu na dotik.

Mere (Š x G x V)

S pokrovom kopirnega stekla: 587 x 728 x 822 mm
Z DSPD z enim prehodom - A1: 587 x 740 x 945 mm
Z DSPD - AV1: 587 x 750 x 926 mm

Prostor za namestitve (Š x G)

Osnovno:
889 x 1.160 mm (s pokrovom kopirnega stekla - W + + odprtim večnamenskim pladnjem/iztegnjenim podaljškom pladnja + odprto kaseto za papir)
889 x 1.172 mm (z DSPD z enim prehodom - A1 + odprtim večnamenskim pladnjem/iztegnjenim podaljškom pladnja + odprto kaseto za papir)
889 x 1.182 mm (z DSPD - AV1 + odprtim večnamenskim pladnjem/iztegnjenim podaljškom pladnja + odprto kaseto za papir)
Popolna opremljenost:
1.811 x 1.270 mm (z DSPD z enim prehodom - A1 + predalom za papir - F1 + enoto za obrezovanje knjižic - Y1 ob pospravljeni enoti za knjigoveški šiv + odprto kaseto za papir)
1.811 x 1.280 mm (z DSPD - AV1 + predalom za papir - F1 + enoto za obrezovanje knjižic - Y1 ob pospravljeni enoti za knjigoveški šiv + odprto kaseto za papir)

Teža

S pokrovom kopirnega stekla - W: približno 73 kg s tonerjem
Z DSPD z enim prehodom - A1: približno 86 kg s tonerjem
Z DSPD - AV1: približno 81 kg s tonerjem

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja (čb)

iR-ADV 4551i III:
51 strani na minuto (A4), 25 strani na minuto (A3), 37 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R)

iR-ADV 4545i III:

45 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 32 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R)

iR-ADV 4535i III:

35 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 32 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R)

iR-ADV 4525i III:

25 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 17 strani na minuto (A4R), 17 strani na minuto (A5R)

1.200 x 1.200

Standardno: UFR II, PCL 6

Izbirno: pristen Adobe PostScript 3. ravni

Na voljo so neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shrambe Advanced Space, oddaljene uporabniškega vmesnika in spletnega dostopa^{*}
Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS
^{*}Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani.

Ločljivost tiskanja (dpi)

Jeziki za opis strani

Neposredno tiskanje

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online
Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev.
Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pisave

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andale Mono WTJ/K/S/T^{**} (japonsščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo^{**}

Pisave PS: 136 Roman

^{**}Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PLC - A1.

^{**}Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod - D1.

Funkcije tiskanja

Časovna omejitev začasno prekinjenega opravlila, nastavitve profila, varno tiskanje, vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, izpust, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitve tiskanja

Operacijski sistem

UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica)
PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ali novejša različica)
PPD: MAC OS X (10.7 ali novejša različica), Windows 7/8.1/10

Naprave SAP so na voljo v trgovini SAP.
Za razpoložljivost rešitev za tiskanje za druge operacijske sisteme in okolja, vključno s sistemi AS/400, UNIX, Linux in Citrix, obiščite <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Nekatere rešitve so plačiljive.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Hitrost kopiranja

iR-ADV 4551i III:
51 strani na minuto (A4), 25 strani na minuto (A3), 37 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R)

iR-ADV 4545i III:

45 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 32 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R)

iR-ADV 4535i III:

35 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 32 strani na minuto (A4R), 20 strani na minuto (A5R)

iR-ADV 4525i III:

25 strani na minuto (A4), 15 strani na minuto (A3), 17 strani na minuto (A4R), 17 strani na minuto (A5R)

Čas prvega natisa (A4)

iR-ADV 4551i III: približno 3,7 sekunde ali manj

iR-ADV 4545i III/4535i III: približno 3,8 sekunde ali manj

iR-ADV 4525i III: približno 5,2 sekunde ali manj

Branje: 600 x 600

Tiskanje: do 1.200 x 1.200

Do 9.999 kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

25-400 % (v korakih po 1 %)

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, nastavitve papirja, predhodna nastavitve, zelena nastavitve, končna obdelava, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitev, preklic/potrditev nastavitve

Ločljivost kopiranja (dpi)

Več kopij

Gostota kopiranja

Povečava

Prednastavljene pomanjšave

Prednastavljene povečave

Osnovne funkcije kopiranja

Posebne funkcije kopiranja

Dve strani knjige, dvostranski izvornik, končna obdelava, knjižica, zasnova opravlila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvorniki različnih velikosti, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, prosojni zaščitni ovitek, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, premik, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, obvestilo o končanem opravilu, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kaskadno kopiranje, kopiranje osebnih izkaznic, preskoči prazne strani, zaznavanje podajanja več listov podajalnika, izvornik velikosti po meri

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE 4500 III

Orodja za oddaljeno upravljanje

iW Management Console:
strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav, vključno z nadzorovanjem potrošnega materiala, nadzorovanjem stanja in alarmi, distribucijo imenikov, konfiguracijskimi nastavitvami, vdelano programsko opremo in programi MEAP, odčitavanje in poročanje o vrednostih ter upravljanjem gonilnikov in sredstev.

E-vzdrževanje:
združljivo z e-vzdrževalnimi storitvami prek vdelanega sistema RDS (omogoča odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala, oddaljeno diagnostiko in poročanje ponudnikom storitev za zagotovitev učinkovitega, hitrega in preventivnega vzdrževanja).

Sistem za posredovanje vsebine:
omogoča oddaljeno distribucijo vdelane programske opreme, možnosti in programov MEAP; oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) je spletni vmesnik za posamezno napravo, ki omogoča oddaljeno upravljanje in nadzor naprave.

Programska oprema za skeniranje

Network ScanGear:
gonilnik za skener, združljiv z vmesnikom TWAIN, ki omogoča računalnikom v omrežju uporabo omrežnega skeniranja z napravo.

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

KASSETNA PODAJALNA ENOTA - ANI

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani
Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5,
Velikost po meri: od 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 431,8 mm
Teža papirja: od 60 do 128 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 565 x 650 x 248 mm
Teža: približno 23,5 kg

KASSETNA PODAJALNA ENOTA Z VISOKO KAPACITETO - BI

Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani
Velikost papirja: A4
Teža papirja: od 60 do 128 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 565 x 650 x 248 mm
Teža: približno 28 kg

PREDAL ZA PAPIR - FI

Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, debeli, barvni, reciklirani, naluknjani
Velikost papirja: A4, B5
Teža papirja: od 60 do 128 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm
Teža: približno 31 kg

MOŽNOSTI IZHODA

NOTRANJI DVOSTRANSKI PLADENJ - LI

Omogoča ločevanje kopij, natisov in faksov. Omogoči drugi notranji izhodni pladenj za skupno izhodno kapaciteto 350 listov (zgornji pladenj 100 listov/spodnji pladenj 250 listov).

NOTRANJA SORTIRKA - J1 (notranje)

Število pladnjev: 2
Kapaciteta zgornjega pladnja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov
Kapaciteta spodnjega pladnja: A4, A5, A5R, B5: 500 listov; A3, A4R, B4, B5R: 250 listov; A6R: 30 listov
*s papirjem 81,4 g/m²
Teža papirja: od 52 do 220 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik: A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m²)
Mere (Š x G x V): 604 x 535 x 205 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 7,3 kg

SPENJALNIK - Y1 (zunanje)

(Zahteva enoto medpomnilniške faze - N1)
Število pladnjev: 2
Kapaciteta zgornjega pladnja*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov; A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
Kapaciteta spodnjega pladnja*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listov; A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listov; A6R: 250 listov (od 52 do 105 g/m²), 50 listov (od 106 do 220 g/m²)
*s papirjem 81,4 g/m²
Teža papirja: od 52 do 220 g/m²
Položaj spenjanja: vogal, dvojno
Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
Varčni spenjalnik: A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m²)
Spenjanje na zahtevo: 50 listov (90 g/m²)
Dimenzije (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 31 kg

ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC - Y1 (zunanje)

(Zahteva enoto medpomnilniške faze - N1)
(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik - Y1.)
Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4, velikost po meri (195,0 x 270,0 mm to 297,0 x 431,8 mm); Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (od 60 do 81,4 g/m²) (z 1 naslovnico do 220 g/m²)
Kapaciteta zgbanega kupa brez spenjanja: do 3 listi (od 52 do 105 g/m²)
Dimenzije (Š x G x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (če je podaljšek pladnja iztegnjen)
Teža: približno 57 kg

NOTRANJI LUKNJAČ ZA 2 ALI F4 LUKNJE - C1

(Potrebna je NOTRANJA SORTIRKA - J1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 220 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4
Napajanje: iz glavne enote

NOTRANJI LUKNJAČ ZA 4 LUKNJE - C1

(Potrebna je NOTRANJA SORTIRKA - J1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 220 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Napajanje: iz glavne enote

LUKNJAČ ZA DVE ALI ŠTIRI LUKNJE - A1

(Zahteva SPENJALNIK - Y1 ali ENOTO ZA USTVARJANJE KNJIŽIC - Y1)
Dve ali štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 220 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štiri luknje: A3, A4
Napajanje: iz glavne enote

LUKNJAČ ZA ŠTIRI LUKNJE - A1

(Zahteva SPENJALNIK - Y1 ali ENOTO ZA USTVARJANJE KNJIŽIC - Y1)
Štiri luknje
Podprta teža papirja za luknjanje: 52 do 220 g/m²
Podprta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napajanje: iz glavne enote

DRUGE MOŽNOSTI

KARTUŠA S SPONKAMI

SPENJALNIK - P1: za spenjanje (2 x 5000 kosov)
KARTUŠA S SPONKAMI - Y1: za knjigoveški šiv (2 x 2.000 kosov)

Za celoten seznam vseh dodatkov strojne opreme obiščite našo spletno stran s specifikacijami ali se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

Programska oprema in rešitve



Potrčila in združljivost



Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 5308 710
Fax: +386 1 5380 745
canon.si

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2019