

imageRUNNER ADVANCE 4500 III-serien

BETRODD MULTIFUNKTIONELL ENHET MED MÅNGSIDIGA, HELTÄCKANDE DOKUMENTFUNKTIONER




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP



HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSALTERNATIV

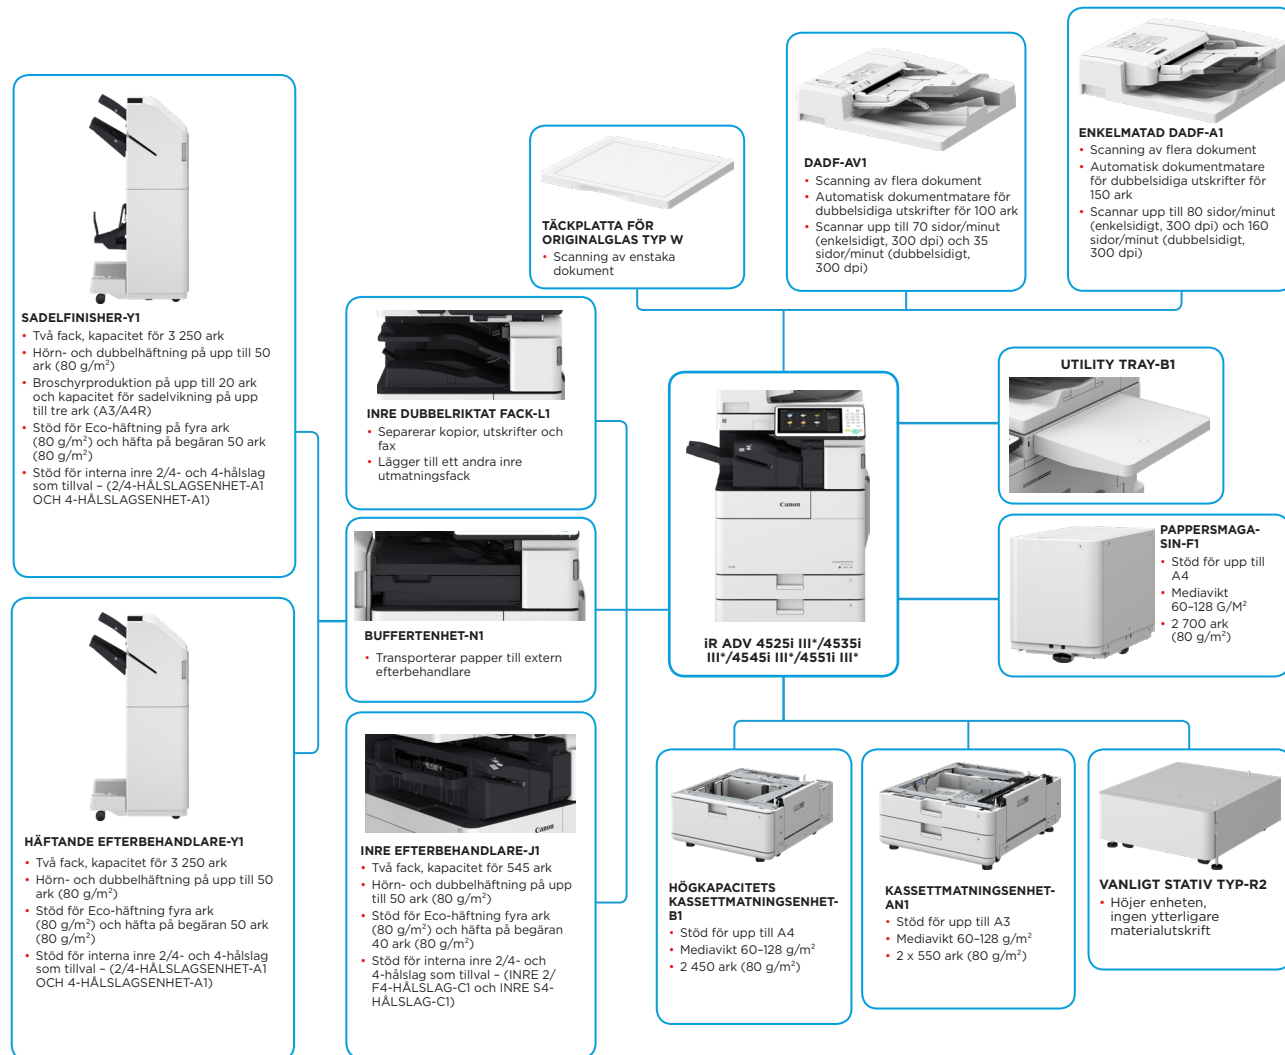

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i produktkonfiguratorn online.

III* anger att denna modell har uppdaterats till en ny systemprogramvara och innehåller ytterligare säkerhetsfunktioner som standard.

Canon

HUVUDENHET		TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER	
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A3-laserenhet	Utskriftshastighet (svartvitt)	iR-ADV 4551i III: 51 sidor/minut (A4), 25 sidor/minut (A3), 37 sidor/minut (A4R), 20 sidor/minut (A5R)
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)		iR-ADV 4545i III: 45 sidor/minut (A4), 22 sidor/minut (A3), 32 sidor/minut (A4R), 20 sidor/minut (A5R)
Processor	Canon Dual Custom Processor (delad)		iR-ADV 4535i III: 35 sidor/minut (A4), 22 sidor/minut (A3), 32 sidor/minut (A4R), 20 sidor/minut (A5R)
Kontrollpanel	Standard: 25,6 cm (10,1 tum) TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg		iR-ADV 4525i III: 25 sidor/minut (A4), 15 sidor/minut (A3), 17 sidor/minut (A4R), 17 sidor/minut (A5R)
Minne	Standard: 3,0 GB RAM	Utskriftsupplösning (dpi)	1 200 x 1 200
Hårddisk	Standard: 250 GB, Max: 1 TB	Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL 6 Tillval: Genuine Adobe PostScript nivå 3
Hårddiskspeglings	Tillval: 250 GTB, 1 TB	Direktskrift	Direktskrift är tillgängligt från USB-minne, avancerat utrymme, fjärranvändargränssnitt och webbåtkomst* Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS *Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt	Utskrift från mobila enheter och molnet	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Kasset för 550 ark x 2, multiutmatningsfack: 100 ark (TBD) Max: 6 350 ark (med högkapacitets kassetmatningsenhet-B1 och pappersmagasin-F1)	Teckensnitt	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt** PS-teckensnitt: 136 Roman **Kräver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1 **Kräver tillvalet sats för streckkodsutskrift-D1
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Max: 3 350 ark (med buffertenheter-N1 + häftande efterbehandlare-Y1 eller sadelfinisher-Y1)	Utskriftsfunktioner	Fördröjd tidsgräns för jobb, profilinställningar, säker utskrift, vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, sortering, utskrift av broschyrer, gruppering, blandade pappersstorlekar/-orienteringar, förskjutning, fram-/baksidor, tonerreducering, affisch, vänteläge för utskriften
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sortera, gruppera Med inre efterbehandlare: sortera, gruppera, förskjut, häfta, hälslag*, klammerfri häftning, häfta på begäran Med extern efterbehandlare*: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning**, hälslag**, klammerfri häftning, häfta på begäran *Kräver inre Z/F4-hälslag-C1 eller inre S4-hälslag-C1 **Kräver buffertenheter-N1 **Kräver sadelfinisher-Y1 **Kräver 2/4-hälslagsenhet-A1 eller 4-hälslagsenhet-A1	Operativsystem	UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 eller senare) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 eller senare) PPD: MAC OS X (10.7 eller senare), Windows 7/8.1/10 Enhetstyper för SAP finns tillgängliga via SAP Market Place Information om tillgängligheten för utskriftslösningar för andra operativsystem och miljöer, däribland AS/400, UNIX, Linux och Citrix, finns på sidan http://www.canon-europe.com/support/business-product-support . Vissa av de här lösningarna kan vara avgiftsbelagda.
Materialtyper som stöds	Papperskasset (1/2): tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hälslaget Multiutmatningsfack: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hälslaget, OH-film, kalkerpapper*, etikett, arkiv, kuvert *Vissa typer av kalkerpapper kan inte användas.		
Materialformat som stöds	Övre kasset 1: Standardformat: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Anpassat format: min. 139,7 x 182,0 mm upp till 297,0 x 390,0 mm Nedre kasset 2: Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Anpassat format: min. 139,7 x 182,0 mm upp till 297,0 x 431,8 mm Multiutmatningsfack: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kuvert [nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Anpassat format: min. 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 431,8 mm Fritt format: min. 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 431,8 mm		
Mediavikter som stöds	Papperskassetter (1/2): 60 till 128 g/m ² Multiutmatningsfack: 52 till 220 g/m ² (tunt: endast pappersmatning med vertikala fiber: 52 till 59 g/m ²) Dubbelsidigt: 60 till 105 g/m ²	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	
Uppvärmningstid	Från start: 24 sekunder eller mindre* *Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation) Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* *Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen.	Kopieringshastighet	iR-ADV 4551i III: 51 sidor/minut (A4), 25 sidor/minut (A3), 37 sidor/minut (A4R), 20 sidor/minut (A5R) iR-ADV 4545i III: 45 sidor/minut (A4), 22 sidor/minut (A3), 32 sidor/minut (A4R), 20 sidor/minut (A5R) iR-ADV 4535i III: 35 sidor/minut (A4), 22 sidor/minut (A3), 32 sidor/minut (A4R), 20 sidor/minut (A5R) iR-ADV 4525i III: 25 sidor/minut (A4), 15 sidor/minut (A3), 17 sidor/minut (A4R), 17 sidor/minut (A5R)
Mått (B x D x H)	Med täckplatta för originalglas: 587 x 728 x 822 mm Med enkelmatad DADF-A1: 587 x 740 x 945 mm Med DADF-AV1: 587 x 750 x 926 mm	Tid till första kopia (A4)	iR-ADV 4551i III: cirka 3,7 sekunder eller mindre iR-ADV 4545i III/4535i III: cirka 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV 4525i III: cirka 5,2 sekunder eller mindre Läsning: 600 x 600 Utskrift: upp till 1 200 x 1 200 Upp till 9 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) 25-400 % (i steg om 1 %) 25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 % Förinställda R/E-grader per område, pappersinställningar, föregående inställning, Favoritinställning, efterbehandling, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrytningsläge, bekräfta/avbryta läge
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 889 x 1 160 mm (med täckplatta för originalglas typ W + multiutmatningsfack öppet/utökningsfack utdraget + papperskasset öppet) 889 x 1 172 mm (med enkelmatad DADF-A1 + multiutmatningsfack öppet/utökningsfack utdraget + papperskasset öppet) 889 x 1 182 mm (med DADF-AV1 + multiutmatningsfack öppet/utökningsfack utdraget + papperskasset öppet) Fullt konfigurerad: 1 811 x 1 270 mm (med enkelmatad DADF-A1 + pappersmagasin-F1 + sadelfinisher-Y1 med utdragen sadelenhet + papperskasset öppet) 1 811 x 1 280 mm (med DADF-AV1 + pappersmagasin-F1 + sadelfinisher-Y1 med utdragen sadelenhet + papperskasset öppet)	Kopieringsupplösning (dpi)	
Vikt	Med täckplatta för originalglas typ W: cirka 73 kg inklusive toner Med enkelmatad DADF-A1: cirka 86 kg inklusive toner Med DADF-AV1: cirka 81 kg inklusive toner	Flera kopior	
		Kopieringstäthet	
		Förstoring	
		Förinställda minskningar	
		Förinställda förstoringar	
		Grundläggande kopieringsfunktioner	
		Speciella kopieringsfunktioner	Bok till två sidor, dubbelsidigt original, efterbehandling, broschyr, jobbgenerering, N på 1, tillägg av försättsblad, inbladade ark, original med olika format, täthetsjustering, val av originaltyp, försättsblad för OH-film, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, skifta, fästmarginall, Print & Check-funktion, negativ/positiv, upprepning av bilder, sammanslagning av jobbblock, meddelande vid avslutat jobb, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagring av bild, kaskadkopia, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, avkänning av dubbelmatning, original med fri storlek

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE 4500 III-serien

TEKNISKA DATA FÖR SCANNING

Valbar typ

Enkelmatad dubbelsidig automatisk dokumentmatare* (DADF-A1) eller dubbelsidig automatisk dokumentmatare (DADF-AV1)
[2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt med DADF, dubbelsidig automatisk dokumentmatare)]
*Stöd för avkänning av dubbelinmatning.

Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)

ENKELMATAD DADF-A1: 150 ark
DADF-AV1: 100 ark

Hanterbara original och vikter

Glas: ark, böcker, tredimensionella föremål (Höjd: upp till 50 mm, vikt: upp till 2 kg)

Mediavikter för dokumentmatare:

ENKELMATAD DADF-A1:
Enkelsidig scanning: 38 till 157 g/m² (svartvitt), 64 till 157 g/m² (färg)
Dubbelsidig scanning: 50 till 157 g/m² (svartvitt), 64 till 157 g/m² (färg)
DADF-AV1:
Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)
Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till 128 g/m² (färg)

Materialformat som stöds

Glas: max. scanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm

Mediaformat för dokumentmatare:

Enkelmatad DADF-A1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, anpassat format: 128,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm

DADF-AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, anpassat format: 139,7 x 128 mm till 297,0 x 431,8 mm

Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)

ENKELMATAD DADF-A1:
Enkelsidig scanning: 80/80 (300 dpi), 80 (svartvitt: 600 dpi)
Dubbelsidig scanning: 160/160 (300 dpi), 150 (svartvitt: 600 dpi)
DADF-AV1:
Enkelsidig scanning: 70/70 (300 dpi), 51 (svartvitt: 600 dpi)
Dubbelsidig scanning: 35/35 (300 dpi), 25,5 (svartvitt: 600 dpi)

Scanningsupplösning (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Tekniska data för pull-scanning

Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA

Operativsystem som stöds: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Scanningsmetod

Sändningsfunktion finns på alla modeller

Scanna till USB-minne: Tillgängligt på alla modeller

Scanna till mobila enheter och molnbaserade tjänster: För att kunna skriva ut från mobila enheter eller molnbaserade tjänster finns en rad olika lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.

TWAIN/WIA Pull-scanning finns på alla modeller

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination

E-post/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Super G3-FAX (tillval), IP Fax (tillval)

Adressbok

LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)

Sändningsupplösning (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Kommunikationsprotokoll

Fil: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-post/I-Fax: SMTP, POP3

Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerar för webben, PDF A/1-b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhetssignatur)
Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur)

Universal Send-funktioner

Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI), fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor, avkänning av dubbelinmatning

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Tillval/standard

Tillval på alla modeller

Maximalt antal anslutningslinjer

2

Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s

Komprimeringsmetod

MH, MR, MMR, JBIG

Upplösning (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Sändnings-/inspelningsstorlek

A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5**, B5R**

*Skickas som A4

**Skickas som B4

FAX-minne

Upp till 30 000 sidor

Kortnummer

Max. 200

Gruppuppringning/adresser

Max. 199 nummer

Manuell grupp-sändning

Max. 256 adresser

Minnesbackup

Ja

Faxfunktioner

Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthet (för scanning), skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarnamn (TTI), val av telefonlinje, direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, TX-rapport, avkänning av dubbelinmatning

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)

100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar
30 000 sidor lagrade max.

Avancerat utrymme

Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV
Kompatibel klientdator: Windows (Windows 7/8.1/10)
Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiva sessioner)

Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme

Cirka 16 GB (standardhårddisk)

Avancerade utrymmesfunktioner

Cirka 480 GB (med tillvalet 1 TB HDD)
Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager

Minnesmedium

Standard: USB-minne

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering

Standard: Universal Login Manager (inloggning på enhets- och funktionsnivå), uniFLOW Online Express*, användarautentisering, avdelnings-ID, autentisering, åtkomsthanteringsystem
Tillval: My Print Anywhere säker utskrift (kräver uniFLOW)
*Ingen avgift för denna lösning, men aktivering krävs.

Data

Standard: TPM-modul (Trusted Platform Module), lösenordsskyddad hårddisk, radering av hårddisk, lösenordsskyddad brevlåda, kryptering av hårddisk (FIPS140-2-validerad), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408)

Tillval: spegling av hårddisk, borttagning av hårddisk, skydd mot dataförlust (kräver uniFLOW)

Nätverk

Standard: IP-/Mac-adressfiltrering, IPSEC, TLS krypterad kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-autentisering, POP-autentisering före SMTP, S/MIME

Dokument

Standard: säker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management, ES2.5-integrering, krypterad PDF, krypterad säker utskrift, enhetssignatur, säkra vattenstämplar
Tillval: användarsignatur, dokumentscanningslös

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)

Strömkilla

iR-ADV 4551i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,6 A
iR-ADV 4545i/4535i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 A
iR-ADV 4525i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 A

Uttag (huvudenhet)

Max: cirka 1 500 W
Utskrift: iR-ADV 4551i III: 882 W*, iR-ADV 4545i III: 862 W*, iR-ADV 4535i III: 783 W*, iR-ADV 4525i III: 614 W*

Strömförbrukning

Vänteläge: cirka 37 W*

Viloläge: cirka 0,9 W**

Plug-in Av: cirka 0,3 W**

**Referensvärde: en mått enhet

*0,9 W i viloläge är kanske inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

**Referensvärde, snabbstartsläge AV

Ljudnivåer (svartvitt/färg)

Effektnivå (LwAd)
Aktiv (svartvitt): iR-ADV 4551i III: 73,8 dB eller mindre*, iR-ADV 4545i III: 73,1 dB eller mindre*, iR-ADV 4535i III: 71,8 dB eller mindre*, iR-ADV 4525i III: 70,2 dB eller mindre*,
vänteläge: iR-ADV 4551i III: 37 dB**, iR-ADV 4545i III: 37 dB**, iR-ADV 4535i III: 36 dB**, iR-ADV 4525i III: 36 dB**

Ljudtryck (LpAm)

Åhörarposition:

Aktiv (svartvitt) (enkelsidigt/dubbelsidigt):

iR-ADV 4551i III: 54 dB/56 dB**

iR-ADV 4545i III: 51 dB/56 dB**

iR-ADV 4535i III: 51 dB/54 dB**

iR-ADV 4525i III: 50 dB/52 dB**

Vänteläge:

iR-ADV 4551i III/4545i III: 21 dB**

iR-ADV 4535i III/4525i III: 20 dB**

**Enligt DE-U2205 (2017)

(Data hämtade från Blue Angels standardvärde)

**Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (1988)

Standarder

Blue Angel

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Toner-kassetter/er

C-EXV 53 TONER BK

Toner (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)

C-EXV 53 TONER BK: 42 100 sidor

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

Universal Login Manager* (ULM):
Hantera kostnaderna enkelt med hjälp av den inbyggda rapporteringsfunktionen för att identifiera och kontrollera kostnaderna på användarnivå per enhet.

uniFLOW Online Express: I kombination med ULM kan du få större kontroll och lyfta fram utgifter per användare/avdelning samt identifiera var du kan skära ned på kostnader från en central molnbaserad plats.
*Installation, aktivering och registrering krävs

Verktyg för fjärrhantering	<p>iW Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter (här ingår övervakning av förbrukningsartiklar, statusövervakning och varningar, distribution av adressböcker, konfigurationsinställningar, inbyggd programvara och MEAP-program, mätvärden och rapportering, drivrutins- och resurshandling)</p> <p>eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-tjänster via inbäddad RDS (möjliggör mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar, fjärrdiagnostik och rapportering som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda effektivt, snabbt och förbyggande underhåll)</p> <p>Content Delivery System: Möjliggör fjärrdistribution av firmware, iR-tillval och MEAP-program. Fjärranvändargränssnitt (RUI): webbaserat gränssnitt för varje enhet för hantering och kontroll av enheter på avstånd</p>	HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-Y1 (extern)	<p>(kräver buffertenhet-N1) Antal fack: 2 Kapacitet för övre fack*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark, Kapacitet för nedre fack*: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: 250 ark (52 till 105 g/m²), 50 ark (106 till 220 g/m²) *med 81,4 g/m² papper Pappersvikt: 52 till 220 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning: A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Eco-häftning: A3/A4: 5 ark (52 till 64 g/m²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m²) Tre ark (81,5 till 105 g/m²) Häfta på begäran: 50 ark (90 g/m²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg</p>
Scanningsprogramvara	<p>Network ScanGear: TWAIN-kompatibel scannerdrivrutin som gör det möjligt att använda Pull Scan-funktionen via datorer i samma nätverk of the device</p>	SADELFINISHER-Y1 (extern)	<p>(kräver buffertenhet-N1) (Innehåller ovanstående grundläggande tekniska data för häftning för HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-Y1.) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4, anpassat format (195,0 x 270,0 mm till 297,0 x 431,8 mm) Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (60 till 81,4 g/m²) (inklusive ett försättsblad upp till 220 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till 3 ark (52 till 105 g/m²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg</p>
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET KASSETTMATNINGSENHET-ANI	<p>Papperskapacitet: 550 ark x 2 (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hälslaget Pappersformat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 297,0 x 431,8 mm Pappersvikt: 60 till 128 g/m² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm Vikt: cirka 23,5 kg</p>	INRE 2/F4-HÅLSLAG-C1	<p>(Kräver INRE EFTERBEHANDLARE-J1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 220 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från huvudenheten</p>
HÖGKAPACITETS KASSETTMATNINGSENHET-B1	<p>Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hälslaget Pappersformat: A4 Pappersvikt: 60 till 128 g/m² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm Vikt: cirka 28 kg</p>	INRE S4-HÅLSLAG-C1	<p>(Kräver INRE EFTERBEHANDLARE-J1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 220 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: fyra hål: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strömkälla: från huvudenheten</p>
PAPPERSMAGASIN-F1	<p>Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hälslaget Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 60 till 128 g/m² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm Vikt: cirka 31 kg</p>	2/4-HÅLSLAGSENHET-A1	<p>(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-Y1 eller SADELFINISHER-Y1 krävs) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 220 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från huvudenheten</p>
UTMATNINGALTERNATIV INRE DUBBELRIKTAT FACK-L1	<p>Ger tillgång till separation av kopior, utskrifter och fax. Lägger till ett andra inre utmatningsfack för en kombinerad kapacitet för 350 ark (övre kassett: 100 ark/nedre kassett: 250 ark).</p>	4-HÅLSLAGSENHET-A1	<p>(Antingen HÄFTANDE EFTERBEHANDLARE-Y1 eller SADELFINISHER-Y1 krävs) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 220 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från huvudenheten</p>
INRE EFTERBEHANDLARE-J1 (intern)	<p>Antal fack: 2 Kapacitet för övre fack*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Kapacitet för nedre fack*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark *med 81,4 g/m² papper Pappersvikt: 52 till 220 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning: A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Eco-häftning: A3/A4/B4/B5: 5 ark (52 till 64 g/m²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m²) Tre ark (81,5 till 105 g/m²) Häfta på begäran: 40 ark (80 g/m²) Mått (B x D x H): 604 x 535 x 205 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 7,3 kg</p>	ÖVRIGA ALTERNATIV HÄFTKLAMMERKASSETT	<p>HÄFTKLAMMER-P1 - för häftning (2 x 5 000 st) HÄFTKLAMMERKASSETT-Y1 - för sadelhäftning (2 x 2 000 st)</p>

En fullständig lista över alla maskinvarutillbehör finns på sidan med tekniska data på vår webbplats eller produktkonfiguratorn online

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Svenska AB
W169 88 Solna
Telefonnummer: 01737 2Tel.
+46 8 744 85 00
canon.se

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2019