

imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serien


HØJ KVALITET, EFFEKTIV OG DRIFTSSIKKER



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



VIGTIGE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

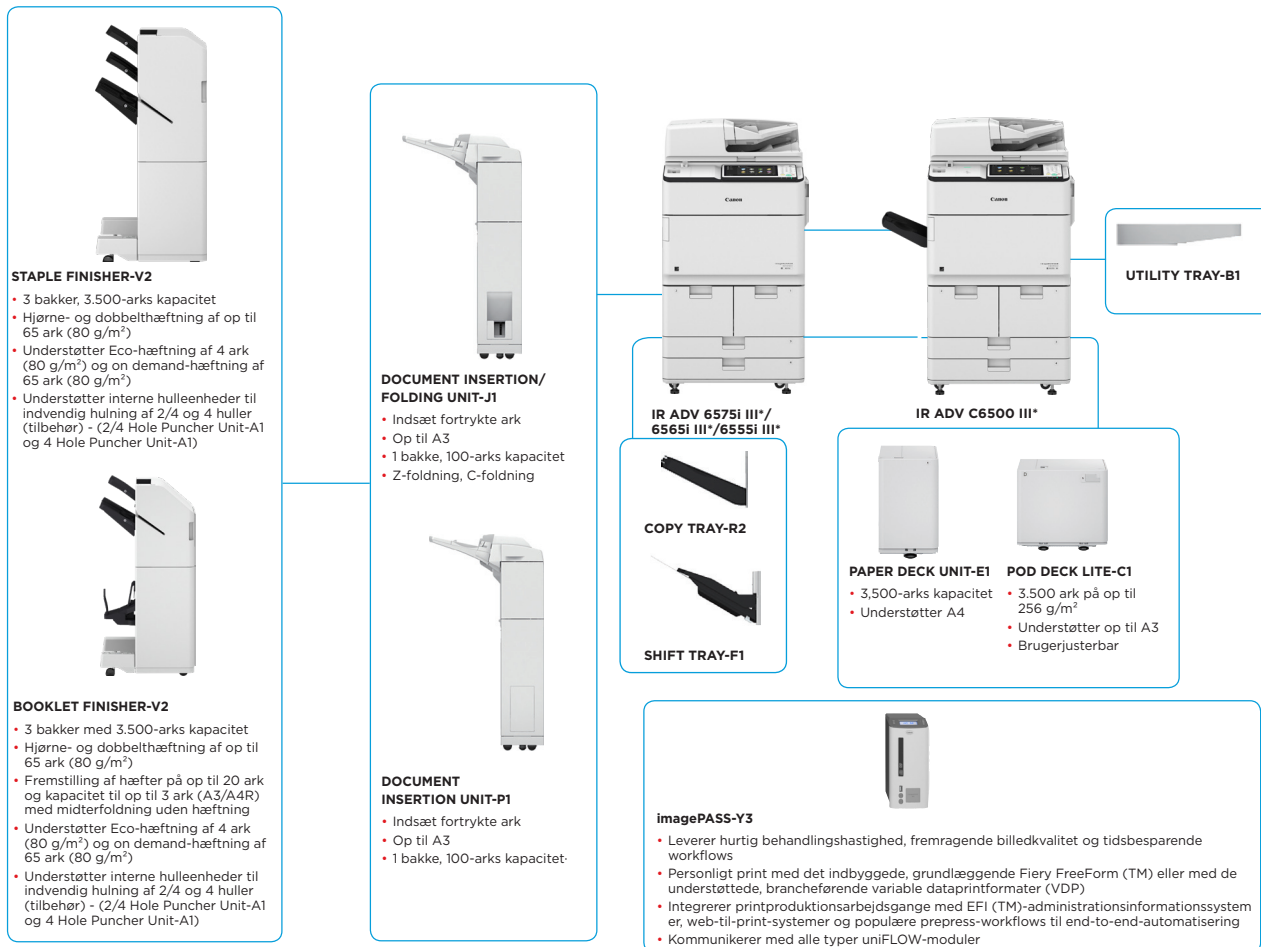

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og de nøjagtige kompatibilitetsrelationer.

III* indikerer, at denne model er blevet opgraderet til ny systemsoftware og omfatter ekstra sikkerhedsfunktioner som standard.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serien

HOVEDENHED		Sidebeskrivelsessprog	Standard: UFR II, PCL 6 Tilbehør: Genuine Adobe PostScript Level 3
Maskintype	Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter	Direkte print	Mulighed for direkte print fra USB-hukommelse, Advanced Space, Remote UI og internetadgang* Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS * Kun PDF-print fra websider understøttes
Basisfunktioner	Print, kopiering*, scanning*, send*, gem og fax* (tilbehør) * Ikke tilgængelig på modellen iR-ADV 6555i III PRT Canons Dual Custom Processor (delt)		AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger
Processor	Standard: 25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver Tilbehør: 26,4 cm (10,4") TFT LCD SVGA-touchscreen i farver (opretstående) til MFP-model	Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT/J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper*2 PS-skrifttyper: 136 Roman *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør) *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør)
Kontrolpanel	Standard: 3,0 GB RAM Standard: 250 GB Maksimum: 1 TB Tilbehør: 250 GB, 1 TB	Skrifttyper	Midlertidig afbrydelse af job, færdiggørelse af undersæt (kun PS), profilindstillinger, sikkert print, vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, sætsortering, hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/-retninger, forskydning, omslag for og bag, tonerreduktion, plakatprint, tvunget tilbageholdt print
Hukommelse	Standard: 4.200 ark 1.500-arks kassette x 2, 550-arks kassette x 2, 100-arks universalbakke Maksimum: 7.700 ark (med POD Deck Lite-C1 eller Paper Deck Unit-E1)	Printfunktioner	UFRIL: Windows / 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PCL: Windows / 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows / 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere)
Interfacetilslutning	Netværk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface	Operativsystem	PPD: MAC OS X (10.7 eller nyere), Windows 7 / 8.1 / 10 SAP-enhedstyper er tilgængelige via SAP Market Place. På http://www.canon.dk/support/business-product-support kan I få oplysninger om tilgængelige printløsninger til andre operativsystemer og miljøer, herunder A5/400, UNIX, Linux og Citrix. Nogle af disse løsninger er fakturerbare.
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med Copy Tray-R2) Maksimum: 3.500 ark (med Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2)	SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING*	iR-ADV 6575i III: 75 sider/min. (A4), 37 sider/min. (A3), 54 sider/min. (A4R), 35 sider/min. (A5R) iR-ADV 6565i III: 65 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 47 sider/min. (A4R), 35 sider/min. (A5R) iR-ADV 6555i III: 55 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 40 sider/min. (A4R), 35 sider/min. (A5R)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: sætsortering, staksortering Med External Finisher: sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning*1, hulning*2, hæftning uden hæfter*3, on demand-hæftning*3, dokumentisætning*4, folding (C-, Z-foldning*5) *1 Kræver Booklet Finisher-V2 *2 Kræver 2/4 Hole Puncher Unit-A1 eller 4 Hole Puncher Unit-A1 (med Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2) *3 Kræver Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2 *4 Kræver Document Insertion Unit-P1 eller Document Insertion/Folding Unit-J1 (med Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2) *5 Kræver Document Insertion/Folding Unit-J1 (med Staple Finisher-V2 eller Booklet Finisher-V2)	Kopieringshastighed	iR-ADV 6575i III: ca. 3,1 sekunder eller mindre iR-ADV 6565i III: ca. 3,3 sekunder eller mindre iR-ADV 6555i III: ca. 3,3 sekunder eller mindre
Efterbehandlingsfunktioner	Øverste venstre/højre magasiner (1/2): tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, brev, kontrakt Nederste kassetter (3/4): tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, brev, kontrakt, faneark* * Kræver Tab Feeding Attachment Kit-B1 Universalbakke: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, kontrakt, transparent, etiketter, brev, faneark, kalkerpapir* * Nogle typer kalkerpapir kan ikke anvendes	Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)	Læsning: 600 x 600 Print: 1.200 x 1.200 Op til 9.999 kopier
Understøttede medietyper	Øverste venstre/højre magasiner (1/2): Standardstørrelse: A4, B5 Nederste kassetter (3/4): Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugedefineret format: 139,7 mm x 182 mm til 297 mm x 487,7 mm Universalbakke: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugedefineret format: 100,0 x 148,0 mm til 297,0 x 487,7 mm Valgfrit format: 100,0 x 182,0 mm til 297 x 487,7 mm	Kopiopløsning (dpi)	Op til 9.999 kopier
Understøttede mediestørrelser	Papirmagasiner/papirkassetter: 52 til 220 g/m² Universalbakke: 52 til 256 g/m² Dupleks: 52 til 220 g/m²	Flere kopier	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Understøttede medievægte	Fra opstart: 30 sekunder eller mindre* Hurtigstart: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation) Fra dvale: 30 sekunder eller mindre Hurtigstart: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til der kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet.	Kopitæthed	25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)
Opvarmningstid	Standardmodel (MFP-model): 670 x 779 x 1.220 mm Med opretstående touchscreen (tilbehør): 1.481 x 770 x 1.252 mm iR-ADV 6555i III-printermodel: 670 x 779 x 1.052 mm	Forstørrelse	25 %, 50 %, 70 %
Mål (B x D x H)	Grundlæggende: 1.533 x 1.353 mm (med universalbakke/øverste højre dæksel åben + forreste dæksel åbent + kopibakke) Fuldt konfigureret: 2.436 x 1.353 mm (med POD Deck Lite-C1 + Document Insertion / Folding Unit-J1 + Booklet Finisher-V2 eller Staple Finisher-V2 + hovedenhedens frontdæksel åbent)	Forudindstillede reduktioner	141 %, 200 %, 400 %
Installationsområde (B x D)	iR-ADV 6575i III/6565i III/iR-ADV 6555i III: ca. 234 kg*, ca. 238 kg*3 iR-ADV 6555i III PRT: ca. 204 kg*3 *1 Inklusive ADF, fladtiliggende touchscreen og tonerflasken. *2 Inklusive ADF, opretstående touchscreen (tilvalg) og tonerflasken. *3 Inklusive fladtiliggende touchscreen, printerdæksel og tonerflasken.	Forudindstillede forstørrelser	Forudindstillet R/E-ratio efter område, papirindstilling, tidligere indstilling, foretrukken indstilling, efterbehandling, 2-sidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsesmetode, indstilling af bekræftelse og annullering
Vægt	Inklusive tonerflasken. iR-ADV 6575i III: 75 sider/min. (A4), 37 sider/min. (A3), 54 sider/min. (A4R), 35 sider/min. (A5R) iR-ADV 6565i III: 65 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 47 sider/min. (A4R), 35 sider/min. (A5R) iR-ADV 6555i III/6555i III PRT: 55 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 40 sider/min. (A4R), 35 sider/min. (A5R)	Særlige kopieringsfunktioner	Bog med to sider, to-sidet original, efterbehandling, hæfte, jobudformning, N på 1, tilføj omslag, indsæt ark, forskellig originalstørrelse, tæthedsjustering, valg af originaltype, gennemsigtige omslagsark, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, slet ramme, sikkert vandmærke, printdato, skift, indbindingsmargen, print og kontroller, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, besked om færdigt arbejde, spejlbillede, print på fane, gem i mailboks, indsæt billede, kaskadekopi, kopi af ID-kort, spring tomme sider over, registrering af flerarksfremføring, valgfrit originalformat
PRINTSPECIFIKATIONER		SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	Flatbed-farvescanningsenhed og automatisk dokumentfremfører med dupleks* (1-Pass farvescanning med dupleks) til 300 ark [2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.
Printhastighed	1200 x 1200, 600 x 600	Type	300 ark
Printopløsning (dpi)		Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Plade: ark, bog, 3D-objekter (Højde: op til 50 mm, vægt: op til 2 kg) Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid), 64 til 220 g/m² (farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 220 g/m² (sort/hvid), 64 til 220 g/m² (farve)
		Acceptable originaler og vægte	Plade: Maks. scanningsstørrelse: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Brugedefineret format: 128,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Enkelt-sided scanning: 120/120 (300 dpi), 120 (sort/hvid: 600 dpi) Dobbelt-sided scanning: 240/240 (300 dpi), 150 (sort/hvid: 600 dpi)
		Understøttede mediestørrelser	
		Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	



TEKNISKE
SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serien

Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	Netværk	Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS-krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse før SMTP, S/MIME
Specifikationer for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows/7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Dokument	Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, krypteret PDF, krypteret Secure Print, enhedssignatur, Secure Watermarks Tilbehør: brugersignatur, dokumentscanningslås
Scanningsmetode	Send-funktionalitet tilgængelig på alle modeller Scan til USB-hukommelse: På alle modeller Scan til mobile enheder og cloud-baserede tjenester: Der er en række tilgængelige løsninger, der giver mulighed for scanning til mobile enheder eller cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger. TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller.	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
		Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp CEE 7/7 (230 V) Maks: ca. 2400 W Print: ca. 1.397,9 W*1 Standby: ca. 260,4 W*1 Dvale: ca. 0,9 W*2 Plug-in Off: ca. 0,3 W*3 *1 Referenceværdi: målt én enhed *2 Dvale på 0,9 W er muligvis ikke tilgængeligt under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. *3 Referenceværdi, hurtigt opstart FRA
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE		Strømkilde	
Destination	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3 Fax (tilbehør), IP-fax (tilbehør) LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)	Stik (hovedenhed)	
Adressebog		Strømforbrug	
Afsendelsesopløsning (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100		
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP, (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Støjniveauer	
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhedssignatur) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur)		
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, to-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), forsinket afsendelse, eksempel, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over, registrer fremføring af flere ark	Standarder	
		FORBRUGSSTOFFER	
SPECIFIKATIONER FOR FAX		Tonerpatroner	
Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller	Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)	C-EXV 36 TONER BK 56.000 sider
Maksimalt antal forbindelseslinjer	2		
Modemhastighed	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 kbps	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Sporing og rapportering	
Opløsning (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
Afsendelses-/optagelsesformat	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4		
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider		
Hurtigkald	Maks. 200	Fjernbetjeningsværktøjer	
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald		
Rundsending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		
Faxfunktioner	Valg af originaltype, to-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, scanningstæthed, skarphed, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), valg af telefonlinje, direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, besked om færdigt job, TX-rapport, registrering af flerarksfremføring		
LAGRINGSPECIFIKATIONER			
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1-RX hukommelsesindbakke, 50 fortrolige faxindbakker Maks. 30.000 sider gemt	Scannersoftware	
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows (Windows 7/8.1/10) Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive sessioner)		
Advanced Space - ledig diskplads	Ca. 16 GB (standard HDD) Ca. 480 GB (med mulighed for 1 TB HDD)		
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med en adgangskode, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager		
Hukommelsesmedier	Standard: USB-hukommelse		
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER			
Godkendelse	Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), uniFLOW Online Express*, brugergodkendelse, godkendelse af afdelings-ID, Access Management System Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print (Kræver uniFLOW) * Intet gebyr for denne løsning, men aktivering er påkrævet.		
Data	Standard: Trusted Platform Module (TPM), adgangskodebeskyttelse af harddisk, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tilbehør: Spejling af harddiskdrev, sletning af harddisk, Data Loss Prevention (kræver uniFLOW)		
		SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER	
		Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller
		Navn	imagePASS-Y3 (ekstern)
		Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
		Standard PDL	PCL6, Adobe PostScript 3
		Hukommelse	8 GB (2 x 4 GB)
		Harddisk	500 GB SATA
		Processorhastighed	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		System	Fiery FS350Pro
		Skrifttyper	PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serien

Understøttede operativsystemer	Windows 7 32- og 64-bit / Windows 8.1 32- og 64-bit / Windows 10 32- og 64-bit / Windows Server 2012 kun 64-bit / Windows Server 2w016 kun 64-bit, MAC OS	BOOKLET FINISHER-V2 (ekstern)	(inkluderer de ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for STAPLE FINISHER-V2) Papirformat til ryghæftning: A3, A4R, B4, brugerdefineret (195 x 270 mm til 297 x 431,8 mm) Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inkl. 1 omslagsark på op til 256 g/m ²) Kapacitet for midterfoldet uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m ²) Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1.195 mm (når udtræks- og drejebakken er trukket ud) Vægt: ca. 58 kg
Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bag), x 3 (forsiden på Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (bag)	2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1	(Kræver enten STAPLE FINISHER-V2 eller BOOKLET FINISHER-V2) To eller fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 256 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: to huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, fire huller A3, A4 Strømkilde: Fra hovedenheden
Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobilt print, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	DOCUMENT INSERTION UNIT-P1	(Kræver enten STAPLE FINISHER-V2 eller BOOKLET FINISHER-V2) Antal isætningsbakker: 1 bakke Isætningsbakkes kapacitet: 100 ark (80 g/m ²) Acceptabelt papirtype ved isætning: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, brev, kontrakt, coated, faneark Acceptabelt papirformat ved isætning: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Acceptabel papirvægt ved isætning: 60 til 256 g/m ² Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 Amp Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (bredde uden dokumentbakke) Vægt: ca. 40 kg
Direkte print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)	DOCUMENT INSERTION / FOLDING UNIT-J1	(Kræver enten STAPLE FINISHER-V2 eller BOOKLET FINISHER-V2) Antal isætningsbakker: 1 bakke Isætningskapacitet: 100 ark (80 g/m ²) Acceptabelt papirtype ved isætning: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, brev, kontrakt, coated, faneark Understøttet foldningstype: C-foldning, Z-foldning Acceptabelt papirformat ved isætning: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Acceptabel papirvægt ved isætning: 60 til 256 g/m ² Acceptabelt papirformat ved foldning: C-foldning: A4R, Z-foldning: A3, A4R, B4 Acceptabel papirvægt ved foldning: C-foldning/Z-foldning: 60 til 105 g/m ² Outputkapacitet ved papirfoldning: C-foldning: ark (80 g/m ²), Z-foldning: 30 ark (80 g/m ²) Strømkilde: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (bredde uden dokumentbakke) Vægt: ca. 76 kg
VDP	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
Standardfunktioner	Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders og Virtual Printers / Fiery JDF		
Indstillinger for Fiery Print Controller	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose og Compose / Removable HDD Kit		
HW-plattform	NX One		
Base OS	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSP		
Strømkilde	Vekselstrøm 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3.0 A (100 V) - 1,5A (240 V)		
Maksimalt strømforbrug	53 W		
Mål (B x D x H)	203 x 248 x 384 mm		
Vægt	Kun serverenhed: 5,9 kg		
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER			
PAPER DECK UNIT-E1	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, brev, kontrakt Papirformat: A4, B5 Papirvægt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheden Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm Vægt: ca. 34 kg		
POD DECK LITE-C1	Papirkapacitet: 3.500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, tykt, forhullet, brev, kontrakt, fane, transparent, etiketter Papirformat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R og brugerdefineret format (139,7 x 182 mm til 297 x 487,7 mm) Papirvægt: 52 til 256 g/m ² Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm Vægt: ca. 68 kg		
OUTPUTTILBEHØR			
COPY TRAY-R2	En enkel bakke til basale outputbehov. Kapacitet: 250/100 ark (1-sidet/2-sidet, 80 g/m ²)	ANDRE FUNKTIONER	
SHIFT TRAY-F1	Kapacitet (80 g/m ²): 250 ark (almindelig fremføring) / 500 ark (skift)	STAPLE CARTRIDGE	STAPLE CARTRIDGE-X1 (til hæftning 5.000 stk. x 3) (til Staple Finisher-V2 og Booklet Finisher-V2) STAPLE CARTRIDGE-Y1 (til ryghæftning 2.000 stk. x 2) (til Booklet Finisher-V2)
STAPLE FINISHER-V2 (ekstern)	Antal bakker: 3 Øverste bakkes kapacitet*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Midterste bakkes kapacitet*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Nederste bakkes kapacitet*: A4, A5R, B5: 3.000 ark, A3, A4R, A5, B4, B5R: 1.500 ark, A6R: 250 ark (52 - 105 g/m ²), 50 ark (105 g/m ² til 256 g/m ²) * med 81,4 g/m ² papir Papirvægt: 52 til 256 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: hjørne og dobbelthæftning: A4, B5: 65 ark (90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (90 g/m ²) Eco-hæftning: A3, A4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) Hæftning på forespørgsel: 65 ark (90 g/m ²) Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1.195 mm (Når udtræks- og drejebakken er trukket ud) Vægt: ca. 35 kg		

Se siden med specifikationer eller produktkonfiguratoren online på vores webside for at få en komplet liste over alt hardwaretilbehør.

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019