

imageRUNNER ADVANCE 6500 III seeria


KVALITEETNE, TÕHUS JA USALDUSVÄÄRNE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

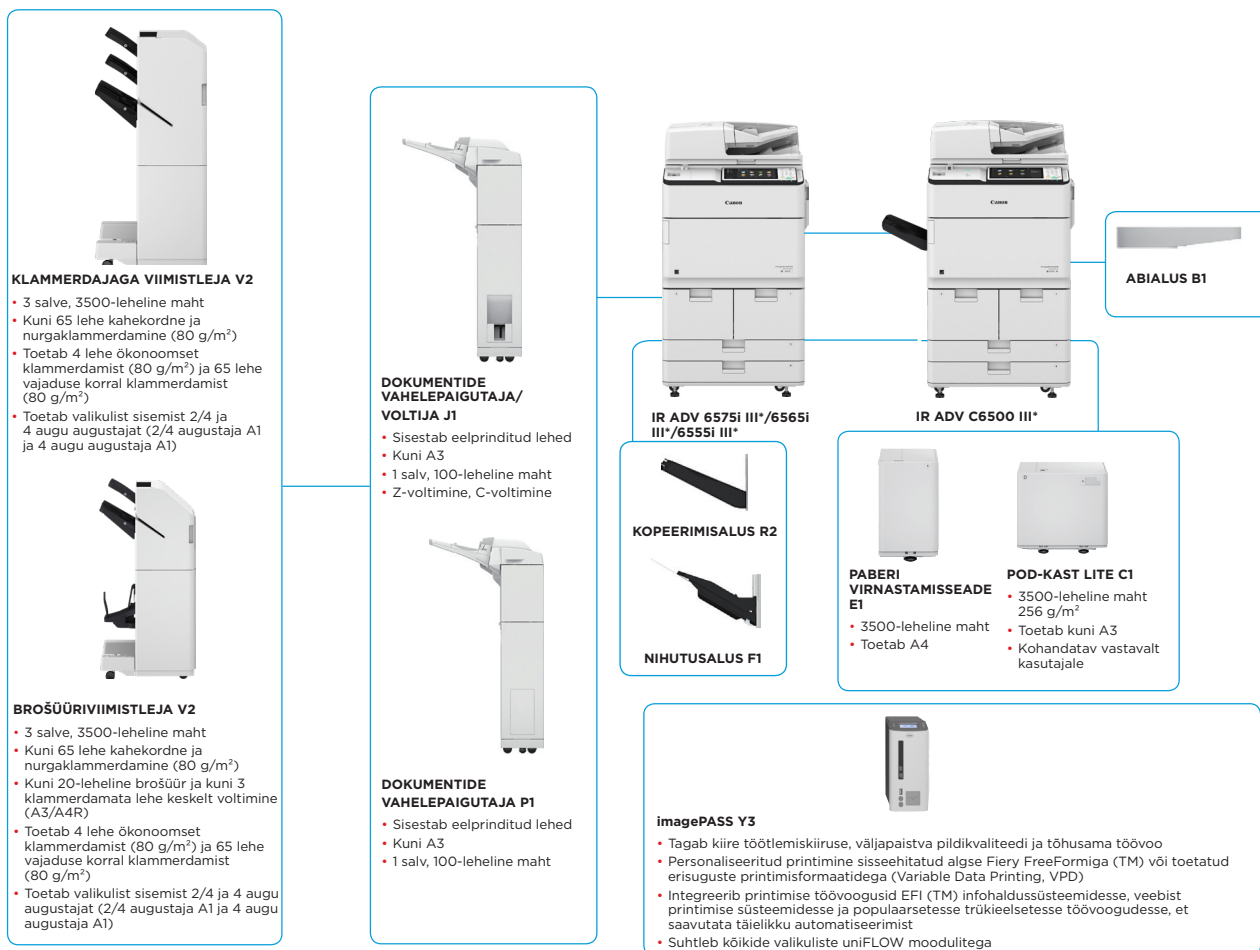

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.

III* viitab sellele, et sellel mudelil on standardina uus süsteemi tarkvara ja rohkem turvafunktsioone.

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE 6500 III seeria

PÕHISEADE

Seadme tüüp

Põhifunktsioonid

Protsessor

Juhtpaneel

Mälu

Kõvaketas

Peegeldav kõvaketas

Ühendusliidesed

Mustvalge multifunktsionaalne A3-laserseade

Printimine, kopeerimine*, skannimine*, saatmine*, salvestamine, lisavarustus faksimine*

* Ei ole saadaval mudelile IR ADV 6555I PRT II

Eriprotsessor Canon Dual (jagatud)

Standardvarustus: 25,6 cm (10,1-tolline) TFT LCD WSVGVA värviiline puutepaneel
Lisavarustus: 26,4 cm (10,4-tolline) TFT LCD SVGA värviiline puutepaneel MFP mudelile

Standardne: 3,0 GB RAM

Standardne: 250 GB

Maksimaalne: 1 TB

Lisavarustus: 250 GB, 1 TB

Võrk

Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Juhtmevaba LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Lisavarustus: lähiväljaside (NFC), Bluetooth Low Energy

MUUD

Standardvarustus: USB 2.0 (host) × 2, USB 3.0 (host) × 1;

USB 2.0 (seade) × 1

Lisavarustus: jadalides, kopeerimise juhtimise liides

Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)

Standardne: 4200 lehte
1500-leheline kasset × 2, 550-leheline kasset × 2, 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Max: 7700 lehte (POD-kast Lite C1 või paberi vrnastamiseseade E1)

Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)

250 lehte (kopeerimisalusega R2)
Max: 3500 lehte (klammerdajaga viimistlejaga V2 või brošüüri viimistlejaga V2)

Viimistlusvõimalused

Standardvarustus: kõrvutamine, grupeerimine, väliste viimistlejaga: kõrvutamine, grupeerimine, nihtamine, klammerdamine, sadulklammerdus¹⁾, augustamine²⁾, klambrivaba klammerdamine³⁾, vajaduse korral klammerdamine³⁾, dokumendi sisestamine⁴⁾, voltimine

(C-, Z-voltimine⁵⁾)

* Vajalik brošüüri viimistlejaga V2

** Vajalik 2/4. augustaja A1 või 4. augustaja A1

(klammerdajaga viimistlejaga V2 või brošüüri viimistlejaga V2)

** Vajalik klammerdajaga viimistlejaga V2 või brošüüri viimistlejaga V2

** Vajalik dokumendi vahelepaigutaja/voltija J1 (klammerdajaga viimistlejaga V2 või brošüüri viimistlejaga V2)

Toetatud paberitüübid

Ülemised vasakud/paremada kassetid (1/2):
õhuke, tavaline, ümbertõõeldatud, värviiline, paks, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber
Alumised kassetid (3/4):
õhuke, tavaline, ümbertõõeldatud, värviiline, paks, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber, vahekaardid**
* Vajalik vahekaartidega paberi sööturi kinnituskomplekt B1
Mitmeotstarbeline salv:
õhuke, tavaline, ümbertõõeldatud, värviiline, paks, eelaugustatud, võlakirjapaber, lüümik, sildid, kirjablankett, vahekaardid, jäljendpaber*
* Mõnda tüüpi jäljendpaberit ei saa kasutada

Toetatud paberiformaadid

Ülemised vasakud/paremada kassetid (1/2):
Standardformaadid: A4, B5
Alumised kassetid (3/4):
Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Kohandatud formaat: 139,7 mm × 182 mm kuni 297 mm × 487,7 mm
Mitmeotstarbeline salv:
Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Kohandatud formaat: 100,0 × 148,0 mm kuni 297,0 × 487,7 mm
Vabaformaat: 100,0 × 182,0 mm kuni 297 × 487,7 mm

Toetatud paberipaksused

Paberikastid/paberikassetid: 52 kuni 220 g/m²
Mitmeotstarbeline alus: 52 kuni 256 g/m²
Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m²

Soojenemisaeg

Sisselülitamises: kuni 30 sekundit*
* Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (lõua printimise reserveerimiseta)
Puhkerežiimis: kuni 30 sekundit
Kiirkäivitumisrežiimis: kuni 4 sekundit*
* Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneelil kuvall saab põhifunktsioone kasutada

Mõõtmed (L × S × K)

Standardne (multifunktsionaalse printeri mudel): 670 × 779 × 1220 mm
Valikuline püstise puutepaneeliga:
1481 × 770 × 1252 mm
Printeri mudel IR-ADV 6555I III: 670 × 779 × 1052 mm

Paigaldusruum (L × S)

Põhikonfiguratsioon: 1533 × 1353 mm (mitmeotstarbeline salv / ülemine parempoolne kate avatud + esikate avatud + kopeerimisaluse)
Täiskonfiguratsioon: 2436 × 1353 mm (POD-kast Lite C1 + dokumendi vahelepaigutaja/voltija J1 + brošüüri viimistlejaga V2 või klammerdajaga viimistlejaga V2 + põhiseadme esikate avatud)

Kaal

IR-ADV 6575I III / 6565I III / IR-ADV 6555I III: ligikaudu 234 kg¹⁾, ligikaudu 238 kg²⁾
IR-ADV 6555I III PRT: ligikaudu 204 kg³⁾
1) Sealhulgas originaalsöötur, lamekraaniga paneel ja tooneri pudel.
2) Sealhulgas originaalsöötur, lisavarustusse kuuluv püstine puutepaneel ja tooneri pudel.
3) Sealhulgas lamepaneel, printeri kate ja tooneri pudel.

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED

Printimiskiirus

Sh tooneripudel.
IR-ADV 6575I III:
75 lk/min (A4), 37 lk/min (A3), 54 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R)
IR-ADV 6565I III:
65 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 47 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R)
IR-ADV 6555I III/6555I III PRT:
55 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 40 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R)

Printimislahutus (punkt/toll)

1200 × 1200, 600 × 600

Lehekülje kirjeldusformaadid

Otseprint

Printimine mobiilseadmet ja pilvteenusest

Kirjastillid

Printimisfunktsioonid

Operatsioonisüsteimid

KOPEERIMISE TEHNILISED ANDMED¹⁾

Paljunduskiirus

Standardvarustus: UFR II, PCL 6
Lisavarustus: originaalne Adobe PostScript Level 3

Otseprintimine võimalik USB-mälupulgalt ning keskkondadest Advanced Space, Remote UI ja Web Access*
Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS
*Toetab ainult PDF-printimist veebilehetele

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online

Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.

PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T¹⁾ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), v60tkoodi fondid²⁾
PS-fondid: 136 ladina fonti
*¹⁾ Vajalik lisavarustusse kuuluv rahvusvaheliste fontide komplekt A1
*²⁾ Vajalik lisavarustusse kuuluv triipkoodide printimise komplekt D1

Tööde ajapiirangu peatamine, alamhulga viimistlemine (ainult PS), profiiliseadmed, turvaline printimine, vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsioonid, nihtamine, esi-/tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakatprintimine, sunnitud ootetööde printimine

UFRII: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem)

PPD: MAC OS X (10.7 või uuem), Windows 7 / 8.1 / 10
SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonnas SAP Market Place kaudu.

Muude operatsioonisüsteemide ja keskkondade, sh AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citrix'i jaoks saadavaid printimislahendusi vaadake aadressilt <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Mõned nendest lahendustest on tasuta.

IR-ADV 6575I III:
75 lk/min (A4), 37 lk/min (A3), 54 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R)
IR-ADV 6565I III:
65 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 47 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R)
IR-ADV 6555I III:
55 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 40 lk/min (A4R), 35 lk/min (A5R)

IR-ADV 6575I III: ligikaudu 3,1 sekundit või vähem
IR-ADV 6565I III: ligikaudu 3,3 sekundit või vähem
IR-ADV 6555I III: ligikaudu 3,3 sekundit või vähem

Lugesed: 600 × 600
Printides: 1200 × 1200

Kuni 9999 koopiat

Automaatne või käsitsi (9 taset)

25–400% (sammuga 1%)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, paberiseadmed, varasemad seadistused, sagedased seadistused, viimistlemine, kahepoolne, tiheduse seadistamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, seadistuse kinnitamine/loobumine

Raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, viimistlus, brošüür, töö koostamine, N paanitud 1-le, kaane lisamine, lehtede vahelepaigutamine, erisuurused originaalid, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, läbipaistvad kaaned, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärisest kustutamine, turvaline vesimärk, printimiskoopüev, nihtamine, tühjala, prindi ja kontrolli, negatiiv/positiiv, korduvad kujutised, tööplokkide ühendamine, töö lõpetamise märguanne, peegelkujutis, vahekaartide printimine, kirjakasti salvestamine, kujutise pealeprintimine, kaskaadkopeerimine, ID-kaardi kopeerimine, tüüja lehe vahelejätmise, kokkuleepunud lehtede tuvastus, vabaformaadiga originaal

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Tüüp

Värviiline lameskanner + 300-leheline automaatne kahepoolne dokumentisöötur (1 läbimisega kahepoolne värviskanner) [2-poolsest 2-poolseks (automaatne kahepoolse automaatse dokumentisööturiga)]

*Toetatud on kokkuleepunud lehtede tuvastus.

300 lehte

Dokumentisööturi paberimaht (80 g/m²)

Toetatud originaalid ja kaalud

Skanneriklaas: leht, raamat, 3D esemed (kõrgus: kuni 50 mm, kaal: kuni 2 kg)
Dokumentisööturi paberiklaas:

ühepoolne skannimine: 38 kuni 220 g/m² (mustvalge);
64 kuni 220 g/m² (värviiline)
kahepoolne skannimine: 50 kuni 220 g/m² (mustvalge);
64 kuni 220 g/m² (värviiline)

Toetatud paberiformaadid

Skanneriklaas: max skannimissuurus: 297,0 × 431,8 mm
Dokumentisööturi paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R,
kohandatud formaat: 128,0 × 139,7 mm kuni 304,8 × 431,8 mm
Ühepoolne skannimine: 120/120 (300 punkt/toll), 120 (mustvalge: 600 punkt/toll)
Kahepoolne skannimine: 240/220 (300 punkt/toll), 150 (mustvalge: 600 punkt/toll)

Skannimislahutus (punkt/toll)

600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100i, 150 × 150, 100 × 100

Tõmbava skannimise tehnilised andmed

Värviiline võrguskannimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA
Toetatud operatsioonisüsteimid: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE 6500 III seeria

Skannimismeetod	Saatmisfunktsioon on saadaval kõikidel mudelitel USB-mälupulgale skannimine: kasutatav kõigil mudelitel. Mobiilseadmetesse ja pilvepõhistesse teenustesse skannimine: saadaval on valik lahendus, et pakkuda olenevalt teie vajadustest skannimist mobiilseadmetesse või pilvepõhistesse teenustesse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. TWAIN/WIA tömbav skannimine on saadaval kõikidel mudelitel	Võrk	Standardvarustus: IP-/MAC-aadresside filtreerimine, IPSEC, TLS krüpteeritud andmeside, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentimine, POP-autentimine enne SMTP-d, S/MIME
SAATMISE TEHNILISED ANDMED		Dokument	Standardvarustus: turvaline printimine, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon, krüpteeritud PDF, krüpteeritud turvaline printimine, seadme allkiri, turvalised vesimärgid Lisavarustus: kasutaja allkiri, dokumentide skannimislukustus
Sihtkoht	E-post / interneti FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, kirjakast, Super G3 FAX (valikuline), IP Fax (valikuline)	NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskus
Aadressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)	Töökeskkond	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V)
Saatmisahutus (punkt/tolli)	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100	Toiteallikas	Max: ligikaudu 2400 W Printimisel: u 1397,9 W ^{*1}
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post / internetifaks: SMTP, POP3	Pistik (põhiseade)	Ooterežiimis: ligikaudu 260,4 W ^{*1} Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W ^{*2} Lisandmoodul väljas: umbes 0,3 W ^{*3}
Fallivorming	Standardvarustus: TIFF, JPEG, PDF (kompaktn, otsinguvõimalusega, rakendades reeglid, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, krüpteeritud), XPS (kompaktn, otsinguvõimalusega), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (seadme allkiri) Lisavarustus: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (digiallkiri)	Energiatarve	^{*1} Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega ^{*2} 0,9 W puhkerežiim ei pruugi teatud sätete tõttu kõikides olukordades kättesaadav olla. ^{*3} Normväärtus, kiirkaivitusrežiim VÄLJAS
Universaalne saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, koopia proportsioonid, äärikuustamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariid/kehatekst, vastamisadress, e-posti prioriteet, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade lehtede vahelejätmise, kokkuleepunud lehtede tuvastus	Müratasemed	Helitugevuse tase (LwAd) Aktiivseks: kuni 75 dB ^{*1} Ooterežiimis: 53 dB ^{*2} Helirõhk (LpAm) (normväärtus) Kõrvalseisja asendist: Aktiivseks: IR-ADV 6575i III: 58 dB ^{*2} , IR-ADV 6565i III: 56 dB ^{*2} , IR-ADV 6555i III/6555 i III PRRT: 54 dB ^{*2} Ooterežiimis: kuni 36 dB ^{*2} ^{*1} DE-UZ205 (2017) ohuldav (andmed võetud Blue Angeli standardväärtusest) ^{*2} Normväärtus: mõõdetud kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296 (1988)
FAKSI TEHNILISED ANDMED		Standardid	Blue Angel
Lisavarustus/standardvarustus	Lisavarustuses kõigil mudelitel	KULUTARVIKUD	C-EXV 36 TONER BK
Ühendusliinide max arv	2	Toonerkassetid	56 000 lehekülge
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Tooner (hinnanguline tootlikkus 6% katvuse juures)	
Tihendusmeetod	MIH, MR, MMR, JBIG	TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Lahutusvõime (punkt/tolli)	400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100	Jälgimine ja aruandlus	Universaalne sisselogimishaldur* (ULM): halkake hõpsalt oma kulusid, kasutades seadmesse sisseehitatud aruandlusfunktsiooni, millega saate tuvastada ja kontrollida kasutajapõhiseid kulusid. [*] Vajalik installimine, aktiveerimine ja registreerimine uniFLOW Online Express: keskne pilvepõhine tarkvara, mille sidumisel ULM-iga on võimalik saavutada veelgi suurem kontroll ja eristada kulutusi kasutajate/osakondade kaupa. Nii tekib võimalus tuvastada kohti, kus saaks kulutusi vähendada.
Saatmis-/salvestusformaadid	A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} ^{*1} Saadetakse A4-na ^{*2} Saadetakse B4-na	Kaughaldustööriistad	iW Management Console: serveripõhine tarkvara võimaldab mitme seadme tsentraliseeritud haldamist (sisaldab kulutarvikute jälgimist, oleku jälgimist ja hoiatusi, aadressiraamatute jagamist, konfiguratsiooniseadide, püsivara ja MEAP-rakendus, näidlugemist ja raporteid, draiveri ja ressursside haldamist) eMaintenance: ohuldav eMaintenance'i teenustega läbi sisseehitatud RDS-i (võimaldab näidlugemist, automaatset kulutarvikute haldamist, kaugdiagnoosikat ja raporteerimist, et teenusepakkujad saaksid pakkuda tõhusat, kiiret ja ennetavat hooldust) Content Delivery System: võimaldab püsivara, IR-iisamoodulite ja MEAP-rakenduste kaugjaotust; Remote User Interface (RUI): seadme veebipõhine kasutajaliides igale seadmele, mis võimaldab seadet eemalt hallata ja juhtida
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte	Skannimistarkvara	Network ScanGear: TWAIN-ühilduvusega skanneridraiver, mis lubab võrgusolevatel arvutitel seadme tömbava skannimise funktsiooni kasutada
Kiirvalikud	Max 200	PRINTERIKONTROLLERI FIERY TEHNILISED ANDMED	
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit	Lisavarustus/standardvarustus	Lisavarustuses kõigil mudelitel
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi	Nimetus	imagePASS Y3 (väline)
Mälu varundus	Jah	Printimislahutus (punkt/tolli)	1200 × 1200, 600 × 600
Faksi funktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, erisuurused originaalid, skannimistihedus, teravus, koopia proportsioonid, äärikuustamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine, kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, TX-aruanne, kokkuleepunud lehtede tuvastus	Standardse lehekülje kirjelduskeel(ed)	PCL6, Adobe PostScript 3
SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED		Mälu	8 GB (2 × 4 GB)
Kirjakast (toetatav arv)	100 kasutaja postkasti, 1 mälu RX postkast, 50 konfidentsiaalset faksi postkasti Salvestatakse maksimaalselt 30 000 lehekülge	Kõvaketas	500 GB SATA
Advanced Space	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows (Windows 7/8.1/10) Samaaegsete ühenduste arv (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiivsed seansid)	Protsessori taktsagedus	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum	Ligikaudu 16 GB (standardne kõvaketas) Ligikaudu 480 GB (ka 1 TB kõvaketta võimalus)	Süsteem	Fiery FS350Pro
Advanced Space'i funktsioonid	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, paroolliga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri tugi	Kirjastiliid	PS: 138 fonti PCL: 113 fonti
Välisandmekandjad	Standardne: USB-mälupulk		
TURBEANDMED			
Autentimine	Standardvarustus: universaalne sisselogimishaldur (seadme ja funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express*, kasutajate autentimine, osakonna ID, autentimine, juurdepääsu haldamise süsteem Lisavarustus: turvaline printimine My Print Anywhere (vajalik uniFLOW) [*] Selle lahenduse eest tasu ei võta; vajalik on aktiveerimine.		
Andmed	Standardvarustus: usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module, TPM), kõvaketta paroolliga lukk, kõvaketta kustutamine, postkasti paroolliga kaitsmine, kõvaketta krüpteerimine (FIPS140-2 valideeritud), õhukriteeriumite sertifitseerimine (DIN ISO 15408) Lisavarustus: kõvaketta peegeldamine, kõvaketta eemaldamine, andmekao ärahoidmine (vajalik uniFLOW)		

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE 6500 III seeria

Toetatud operatsioonisüsteemid

Windows 7 32- ja 64-bitine / Windows 8.1 32- ja 64-bitine / Windows 10 32- ja 64-bitine / Windows Server 2012 R2 64-bitine / Windows Server 2016 64-bitine, MAC OS

Liides

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (taga), x 3 (Fiery QuickTouch™-i ees), USB 2.0 x 4 (taga)

Võrguprotokollid

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, otseprintimine mobiilist, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Otseprint

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4 / JMF (OP)

VDP

FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Standardvarustuse funktsioonid

Fiery Command WorkStation6 / paberikataloog, Fiery kaugjuhitav skannimine / Fiery kuumkaustad ja virtuaalprinterid / Fiery JDF

Printerikontrolleri Fiery lisavarustus

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / eemaldatav kõvaketas

Riistvaraplattform

NX One

Base OS

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Toiteallikas

AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,5 A (240 V)

Maksimaalne energiatarve

53 W

Mõõtmed (L x S x K)

203 x 248 x 384 mm

Kaal

Ainult serveriüksus: 5,9 kg

PABERISESTUSVÕIMALUSED

PABERI VIRNASTAMISEADE E1

Paberimaht: 3500 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber
Paberiformaat: A4, B5
Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mõõtmed (L x S x K): 340 x 630 x 572 mm
Kaal: umbes 34 kg

POD-KAST LITE C1

Paberimaht: 3500 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, eelaugustatud, kirjablankett, võlakirjapaber, vahekaardid, lüümik, sildid
Paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ja kohandatud formaat (139,7 x 182 mm kuni 297 x 487,7 mm)
Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m²
Toiteallikas: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Mõõtmed (L x S x K): 633 x 686 x 574 mm
Kaal: umbes 68 kg

VÄLJUNDI LISAVARUSTUS

KOPEERIMISALUS R2

Lihnte kopeerimisalus peamiseks väljunditeks.
Maht: 250/100 lehte (ühepoolne/kahepoolne, 80 g/m²)

NIHUTUSALUS F1

Maht (80 g/m²): 250 lehte (otse väljastus) / 500 lehte (nihutamine)

KLAMMERDAJA V2 (väline)

Aluste arv: 3
Ülemise salve maht: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lehte, A3, A4R, B4, B5R: 125 lehte
Keskmise salve maht: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lehte, A3, A4R, B4, B5R: 125 lehte
Alumise salve maht: A4, A5R, B5: 3000 lehte, A3, A4R, A5, B4, B5R: 1500 lehte, A6R: 250 sheets (52-105 g/m²) / 50 lehte (105-256 g/m²)
*koos 81,4 g/m² paberiga
Paberi kaal: 52 kuni 256 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne
Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne klammerdamine:
A4, B5: 65 lehte (90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 lehte (90 g/m²)
Okonoomne klammerdaja: A3, A4: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²)
4 lehte (65 kuni 81,4 g/m²)
3 lehte (81,5 kuni 105 g/m²)
Vajaduse korral klammerdamine: 65 lehte (90 g/m²)
Mõõtmed (L x S x K): 656 x 623 x 1195 mm
(kui pikendatav salv ja pöördalus on väljas)
Kaal: umbes 35 kg

BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA V2 (väline)

(Lisaks eeltoodud KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 klambrite tehnilised andmed)
Sadulklammerduse paberiformaat: A3, A4R, B4, kohandatud formaat (195 x 270 mm kuni 297 x 431,8 mm)
Sadulklammerduse klammerdamismaht: 20 lehte x 10 komplekti (52 kuni 81,4 g/m²) (koos ühe kuni 256 g/m² kattelehega)
Klammerdamata keskelt volditud lehtede maht: kuni 3 lehte (52 kuni 105 g/m²)
Mõõtmed (L x S x K): 656 mm x 623 mm x 1195 mm
(kui pikendatav salv ja pöördalus on väljas)
Kaal: umbes 58 kg

2/4 AUGU AUGUSTAJA A1

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 või BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA V2)
Kaks või neli auku
Augustuspaberi sobiv kaal: 52 kuni 256 g/m²
Sobiv augustuspaberi formaat: kaks auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; neli auku: A3, A4
Toiteallikas: põhiseadmest

DOKUMENDI VAHELEPAIGUTAJA P1

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 või BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA V2)
Vahelepaigutusarv: 1 alus
Vahelepaigutusmaht: 100 lehte (80 g/m²)
Sobiv vahelepaigutamise paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, kirjablankett, võlakirjapaber, kaetud, vahekaardid
Sobiv vahelepaigutamise paberi formaat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Sobiv vahelepaigutamise paberi kaal: 60 kuni 256 g/m²
Toiteallikas: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Mõõtmed (L x S x K): 247 x 679 x 1242 mm
(laiuse juures ei ole arvestatud dokumendisalvega)
Kaal: umbes 40 kg

DOKUMENTIDE VAHELEPAIGUTAJA/VOLTIIJA J1

(Vajalik on KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA V2 või BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA V2)
Vahelepaigutusarv: 1 alus
Vahelepaigutusmaht: 100 lehte (80 g/m²)
Sobiv vahelepaigutamise paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, kirjablankett, võlakirjapaber, kaetud, vahekaardid
Toetatud voltimise tüübid: C-voltimine, Z-voltimine
Sobiv vahelepaigutamise paberi formaat: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Sobiv vahelepaigutamise paberi kaal: 60 kuni 256 g/m²
Sobiv volditava paberi formaat: C-voltimine: A4R, Z-voltimine: A3, A4R, B4
Sobiv volditava paberi kaal: C-voltimine / Z-voltimine: 60 kuni 105 g/m²
Volditava paberi väljastusmaht: C-voltimine: lehte (80 g/m²), Z-voltimine: 30 lehte (80 g/m²)
Toiteallikas: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Mõõtmed (L x S x K): 247 x 679 x 1242 mm
(laiuse juures ei ole arvestatud dokumendisalvega)
Kaal: umbes 76 kg

MUU LISAVARUSTUS

KLAMBRIKASSETT

KLAMBRIKASSETT X1 (klammerdamiseks 5000 x 3)
(klammerdajaga viimistleja V2 või brošüüriviimistleja V2 jaoks)
KLAMBRIKASSETT Y1 (sadulklammerdamiseks 2000 x 2)
(brošüüriviimistleja V2 jaoks)

Täieliku loendi kõikide riistvara tarvikute kohta leiate meie veebisaidi tehniliste andmete lehelt või toote konfiguratsioonist.

Tarkvara ja lahendused



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.ee

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019