

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 8500 III

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ



Canon uniFLOW OnLine
Outstanding Cloud Guest-Management Solution



ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

imageRUNNER ADVANCE 8585 III*



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1

- 3 δίσκοι χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και διπλώμα στα ροχί έως 5 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1) και κοπής φυλλαδίων (Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1)



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1

- 3 δίσκοι χωρητικότητα 4.250 φύλλων
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1)



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1


- Διπλώμα Z, Διπλώμα C, Διπλώμα στη μέση, Διπλώμα Z τύπου ακορντέον, Διπλό παράλληλο διπλώμα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-B1

- Υποστήριξη διάφορων σετ μητρώων
- Έως 256g/m²
- Υποστήριξη A3, A4, A4R
- Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων για 70.000 φύλλα
- Μήτρες αυξημένης αντοχής

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-N1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- Δύο δίσκοι
- Συνολική χωρητικότητα 400 φύλλα

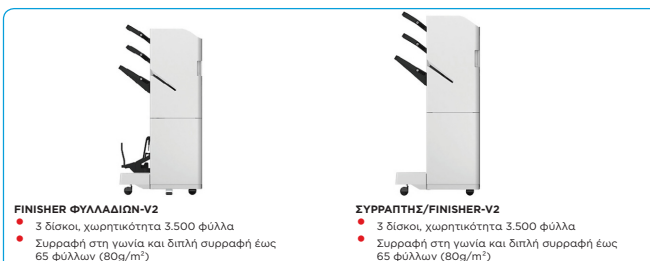

FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V2

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων (80g/m²)
- Δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων έως 20 φύλλων και ικανότητα διπλώματος στη μέση έως 3 φύλλων χωρίς συρραφή (A3/A4R)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών - Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 και Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V2

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών - Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 και Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1



ΜΟΝΤΕΛΟ MFP **

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ **



ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Υποστήριξη A4

ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔ LITE-C1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- 52 έως 256g/m²
- Υποστήριξη έως και SRA3
- Δυνατότητα προσαρμογής από τον χρήστη



imagePASS-Y3

- Προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ροές εργασίας που εξοικονομούν χρόνο



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ


Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων που θα βρείτε online.

***Το III δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο αναβαθμίστηκε με νέο λογισμικό συστήματος και περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας στη στάνταρ διαμόρφωση.**

** Στάνταρ διαμόρφωση: επίπεδο πάνελ αφής. Προαιρετικά: κατακόρυφο πάνελ αφής


Σειρά imageRUNNER ADVANCE 8500 III

imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III*/8505 Pro III*




ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-FI
Απαιτείται FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 5.000 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 25 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών* (Μονάδα διάτρησης-BT1 και BU1) και προαιρετική κοπή φυλλαδίων (Μονάδα κοπής φυλλαδίων-D1)
- Ευθυγράμμιση στοιβάς παραγωγής με ακρίβεια
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για υψηλούς όγκους




FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 5.000 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 25 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών* (Μονάδα διάτρησης-BT1 και BU1) και προαιρετική κοπή φυλλαδίων (Μονάδα κοπής φυλλαδίων-D1)
- Ευθυγράμμιση στοιβάς παραγωγής με ακρίβεια
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για υψηλούς όγκους




ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-W1 PRO

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 5.000 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών* (Μονάδα διάτρησης-BT1 και BU1)
- Ευθυγράμμιση στοιβάς παραγωγής με ακρίβεια
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για υψηλούς όγκους




FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών* (Μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1) και κοπής φυλλαδίων (Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1)




ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλων
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών* (Μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1)




ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-N1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- Δύο δίσκοι
- Συνολική χωρητικότητα 400 φύλλα




ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-B1

- Υποστήριξη διάφορων σετ μητρώων
- Έως 256g/m²
- Υποστήριξη A3, A4, A4R
- Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων για 70.000 φύλλα
- Μήτρες αυξημένης αντοχής




ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1

- Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα στη μέση, Τύπου ακορντεόν Δίπλωμα Z, Δίπλο παράλληλο δίπλωμα




ΜΟΝΤΕΛΟ MFP ** ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ **




ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Υποστήριξη A4




ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΛ ΛΙΤΕ-C1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- 52 έως 256g/m²
- Υποστήριξη έως και SRA3
- Δυνατότητα προσαρμογής από τον χρήστη




imagePASS-Y3

- Προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ροές εργασίας που εξοικονομούν χρόνο



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων που θα βρείτε online.

***Το III δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο αναβαθμίστηκε με νέο λογισμικό συστήματος και περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας στη στάνταρ διαμόρφωση.**

** Στάνταρ διαμόρφωση: επίπεδο πάνελ αφής Προαιρετικά: κατακόρυφο πάνελ αφής

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 8500 III

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος
Βασικές λειτουργίες

Μονόχρωμο σύστημα λείζερ πολλαπλών λειτουργιών
Εκτύπωση, Αντιγραφή*, Σάρωση*, Αποστολή, Αποθήκευση και, Προαιρετικά, Φαξ*
*Δεν διατίθεται στο μοντέλο εκτυπωτή 8500i III
Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος)
Στάνταρ: Έγχρωμο επίπεδο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") Πάνελ αφής
Προαιρετικά: Έγχρωμο κατακόρυφο πάνελ αφής LCD 26,4cm (10,4") TFT, SVGA
Στάνταρ: 3,0GB RAM
Στάνταρ: 250GB, Μέγιστο: 1TB
Προαιρετικά: 250GB, 1TB

Μνήμη
Μονάδα σκληρού δίσκου
Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού
Διασύνδεση

Δίκτυο
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας
Άλλα
Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x2, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1
Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Στάνταρ: 4.200 φύλλα
2 Αποθήκες χαρτιού x 1.500 φύλλα, 2 κασέτες χαρτιού x 550 φύλλα, Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Μέγιστη: 7.700 φύλλα (με Αποθήκη χαρτιού POD Lite-C1 ή Μονάδα αποθήκης χαρτιού-E1)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

250 φύλλα (με δίσκο αντιγράφου-R2).
Μέγιστη: 5.000 φύλλα (με Συρράπτη/ Finisher-W1 PRO ή Finisher φυλλαδίων-W1 Pro)

Δυνατότητα τελικής επεξεργασίας

Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση
Με εξωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Συρραφή χωρίς συρραπτικά*, Συρραφή στη ραχή*, Κοπή*, Διάτρηση*, Επαγγελματική διάτρηση (πολλαπλά μοτίβα)*⁴, Εισαγωγή φύλλων*⁵, Διπλόωμα*⁶ (C, Z, Στη μέση, Διπλό παραλληλο, Z τύπου ακορντεόν)
*1 Απαιτείται Συρράπτη/Finisher-V2 ή Finisher φυλλαδίων-V2
*2 Απαιτείται Finisher φυλλαδίων-V2, Finisher φυλλαδίων-X1 ή Finisher φυλλαδίων-W1 Pro
*3 Απαιτείται Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1 (με Finisher φυλλαδίων-X1) ή Μονάδα κοπής φυλλαδίων-F1 (με Finisher φυλλαδίων-W1 Pro)
*4 Απαιτείται Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 ή Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1 (με Συρράπτη/Finisher-V2 ή με Finisher φυλλαδίων-V2), Μονάδα διάτρησης-BGI ή Μονάδα διάτρησης-BH1 (με Συρράπτη/Finisher-X1 ή Finisher φυλλαδίων-X1), ή Μονάδα διάτρησης-BT1 ή Μονάδα διάτρησης-BU1 (με Συρράπτη/Finisher-W1 Pro ή Finisher φυλλαδίων-W1 Pro)
*5 Απαιτείται Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-B1 (με Συρράπτη/Finisher-X1, Finisher φυλλαδίων-X1, Συρράπτη/Finisher-W1 Pro ή Finisher φυλλαδίων-W1 Pro)
*6 Απαιτείται Μονάδα εισαγωγής φύλλων-N1 (με Συρράπτη/Finisher-X1, Finisher φυλλαδίων-X1, Συρράπτη/Finisher-W1 Pro ή Finisher φυλλαδίων-W1 Pro)
*7 Απαιτείται Μονάδα διπλώματος-J1 (με Συρράπτη/Finisher-X1, Finisher φυλλαδίων-X1, Συρράπτη/Finisher-W1 Pro ή Finisher φυλλαδίων-W1 Pro)

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Επάνω αριστερό/δεξιό συρτάρι (1/2):
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής
Κάτω συρτάρια (3/4):
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Διαχωριστικά με καρτέλες*
*Απαιτείται το Kit εξαρτήματος τροφοδοσίας διαχωριστικών με καρτέλες-B1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου πάχους, Με διάτρηση, Γραφής, Διαφάνειες, Ετικέτες, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Χαρτί σχεδίασης*
* Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού σχεδίασης.

Αποθήκη χαρτιού Pod Lite-C1: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου βάρους, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτες, Διαχωριστικά με καρτέλες

Αποθήκη χαρτιού-E1: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Μεγάλου βάρους, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Γραφής

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Επάνω αριστερό/δεξιό συρτάρι (1/2):
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5
Κάτω συρτάρια (3/4):
Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm
Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm
Αποθήκη χαρτιού Pod Lite-C1:
330mm x 483mm (13" x 19"), 320mm x 450mm (SRA3), 305mm x 457mm (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 139,7mm x 182,2mm έως 330,2mm x 487,7mm
Μονάδα αποθήκης χαρτιού-E1:
A4, B5

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Αποθήκες/Συρτάρια χαρτιού: 52 έως 220g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων/Αποθήκη χαρτιού Pod Lite-C1/Αποθήκη χαρτιού Μονάδα-E1: 52 έως 256g/m²
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m²

Χρόνος προθέρμανσης

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας*:
60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)
Από την κατάσταση Πλήρους αναστολής λειτουργίας:
60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Μοντέλο MFP με προαιρετικό κατακόρυφο πάνελ αφής: 1.481 x 770 x 1.252mm
Μοντέλο MFP με επίπεδο πάνελ αφής: 670 x 779 x 1.220mm
Μοντέλο εκτυπωτή με επίπεδο πάνελ αφής: 670 x 779 x 1.052mm

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βασική διαμόρφωση: 1.533 x 1.353mm (με ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων/επάνω δεξιό κάλυμμα + ανοικτό εμπρός κάλυμμα + Δίσκο αντιγράφου)
Πλήρης διαμόρφωση: 5.068 x 1.400mm (με Αποθήκη χαρτιού POD Lite-C1 + Μονάδα εισαγωγής φύλλων-N1 + Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-B1 + Μονάδα διπλώματος-J1 + Finisher φυλλαδίων-W1 Pro + Μονάδα κοπής φυλλαδίων-F1 + ανοικτό εμπρός κάλυμμα κυρίας μονάδας)
Μοντέλο MFP με προαιρετικό κατακόρυφο πάνελ αφής: Περίπου 240kg¹
Μοντέλο MFP με επίπεδο πάνελ αφής: Περίπου 236kg¹
Μοντέλο εκτυπωτή με επίπεδο πάνελ αφής: Περίπου 206kg²
*1 Με το ADF και τη φιάλη γραφίτη
*2 Με το κάλυμμα εκτυπωτή και τη φιάλη γραφίτη

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Ταχύτητα εκτύπωσης

iR-ADV 8505 Pro III
105 σελ./λεπτό (A4, A5R), 54 σελ./λεπτό (A3), 76 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV 8595 Pro III
95 σελ./λεπτό (A4, A5R), 50 σελ./λεπτό (A3), 69 σελ./λεπτό (A4R)

iR-ADV 8585 Pro III
85 σελ./λεπτό (A4, A5R), 44 σελ./λεπτό (A3), 63 σελ./λεπτό (A4R)

1.200 x 1.200, 600 x 600
Στάνταρ: UFR II (στάνταρ), Προαιρετικά: PCL 6, Γνήσια Adobe PostScript Level 3

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Άμεση εκτύπωση

Δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από μνήμη USB και μέσω Προηγμένων Θυρίδων, Remote UI και λειτουργίας Πρόσβασης στο Web*
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS
*Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online
Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MFP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Γραμματισοειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT WTJ/K/S/T** (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
Γραμματισοειρές PS: 136 Roman
*1 Απαιτείται το προαιρετικό Set διεθνών γραμματισοειρών PCL-A1
*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1

Γραμματισοειρές

Χρονικό όριο εργασιών σε αναστολή, Τελική επεξεργασία σε υποσύνολα (μόνο PS), Ρυθμίσεις προφίλ, Ασφαλής εκτύπωση, Υδατοαπόρριψη, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Σελιδοποίηση, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ομαδοποίηση, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μετατόπιση, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης

Λειτουργίες εκτύπωσης

UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση), PPD: MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση), Windows 7/8.1/10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής

iR-ADV 8505 Pro III
105 σελ./λεπτό (A4), 54 σελ./λεπτό (A3), 76 σελ./λεπτό (A4R), 105 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 8595 Pro III
95 σελ./λεπτό (A4), 50 σελ./λεπτό (A3), 69 σελ./λεπτό (A4R), 95 σελ./λεπτό (A5R)

iR-ADV 8585 Pro III
85 σελ./λεπτό (A4), 44 σελ./λεπτό (A3), 63 σελ./λεπτό (A4R), 85 σελ./λεπτό (A5R)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Περίπου 2,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάγνωση: 600 x 600

Εκτύπωση: 1.200 x 1.200

Έως 9.999 αντιγραφα

Αυτόματα ή χειροκίνητα (9 επίπεδα)

25%-400% (σε βήματα του 1%)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένες κλίμακες μεγέθυνσης

Προκαθορισμένες κλίμακες μεγέθυνσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Επίπεδη μονάδα έγχρωμης σάρωσης και Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα* (Σάρωση διπλής όψης με 1 πέρασμα) [2-όψεις σε 2-όψεις (αυτόματα με DADF)]
*Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη, 300 φύλλα

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία, τρισδιάστατα αντικείμενα (ύψος: έως 50mm, βάρος: έως 2kg)

Τροφοδότης εγγράφων-Βάρος υλικών:
Σάρωση 1 όψης: 38 έως 220g/m² (A&M), 64 έως 220g/m² (Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεις: 50 έως 220g/m² (A&M), 64 έως 220g/m² (Χρώμα)

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Επιφάνεια σάρωσης μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm
Μέγεθος υλικών εκτύπωσης τροφοδότη εγγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος: 128,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Σάρωση 1 όψης: 120/120 (300dpi), 120 (A&M: 600dpi)
Σάρωση 2 όψεων: 240/220 (300dpi), 150 (A&M: 600dpi)
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 8500 III

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδες εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά)

Βιβλίο διευθύνσεων

Ανάλυση αποστολής (dpi)

LDAP (2000)/Τοπικό (1600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-mail/Ι-Φαξ: SMTP, POP3

Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής)
Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός

Γραμμές σύνδεσης

Ταχύτητα μόντεμ

2

Super G3: 33,6kbps

G3: 14,4kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Μέθοδος συμπίεσης

Ανάλυση (dpi)

Μέγεθος αποστολής/εγγράφου

A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

*1 Αποστολή ως A4

*2 Αποστολή ως B4

Έως 30.000 σελίδες

Μέγ. 200

Μέγ. 199 αριθμοί

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Μνήμη φαξ

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας

Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express*, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τιμημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης
Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW)

*Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.

Δεδομένα

Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (Common Criteria) (DIN ISO 15408)

Προαιρετικά: Κατοπτρισμός σκληρού δίσκου, Αφαίρεση σκληρού δίσκου, Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)

Δίκτυο

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME

Έγγραφο

Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υδατογραφήματα ασφαλείας
Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη, Κλειδωμα σάρωσης εγγράφου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Βύσμα (Κύρια μονάδα)

Κατανάλωση ρεύματος

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C

Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 10A

CEE 7/7 (230V)

Μέγιστη: Περίπου 2.400W

Εκτύπωση: Περίπου 1.611,4W*1

Αναμονή: Περίπου 219,8W*1

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,9W*2

Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περίπου 0,3W*3

*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ρυθμίσεων.

*2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

*3 Τιμή αναφοράς. Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ANENERGHI

Επίπεδα θορύβου

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτα γραφίτη

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)

Μαύρος γραφίτης C-EXV 35

70.000 σελίδες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ)

Προαιρετικά/Στάνταρ

Όνομα

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Τυπικές γλώσσες περιγραφής σελίδας

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Σύστημα

Γραμματοσειρές

Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα

imagePASS Y3 (Εξωτερικός)

1.200 x 1.200, 600 x 600

PCL6, Adobe PostScript 3

8GB (2 x 4GB)

500GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3GHz)

Fiery FS350Pro

PS: 138 γραμματοσειρές

PCL: 113 γραμματοσειρές

Βασικό λειτουργικό σύστημα

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Για τον πλήρη κατάλογο όλων των αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού, ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του ιστοτόπου μας ή στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

Λογισμικό και λύσεις

universal
login manager

uniFLOW
online
express

uniFLOW
online

uniFLOW

ImageRUNNER
ADVANCE

Business
Canon

Πιστοποιήσεις και συμβατότητα

mopria
ALLIANCE

Google
Cloud Print Ready

Canon

Canon (UK) Ltd

Woodhatch

Reigate

Surrey RH2 8BF

Αρ. τηλεφώνου: 01737

220000

Αρ. φαξ: 01737 220022

canon.co.uk

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2019