

XEED 4K6021Z

HAFİF, PARLAK VE GÜVENİLİR: 4K LAZER PROJEKSİYONUN EN İYİSİ

Düşük çalıştırma maliyeti sunan, yaratıcı ortamlarda ve sergi alanlarında yüksek kaliteli projeksiyon için tasarlanan yedi adet opsiyonel motorlu lens seçeneğine sahip ekran bağlantı noktası ile 6000 lümen, 4K LCOS lazer projektör.



- Net, kusursuz görüntüler için LCOS teknolojisi ve AISYS
- Doğal 4K çözünürlüğü (4096 x 2160 piksel) yaklaşık 17:9 en/boy oranı
- 40.000 saate kadar bakım gerektirmeyen kullanım ömrü sunan lazer ışık kaynağıyla düşük toplam sahip olma maliyeti
- 6000 lümen renk parlaklığı ve 22.000:1 dinamik kontrast
- Mükemmel kalite ve kurulum esnekliği sağlamak için 7 adet opsiyonel motorlu Canon lens ile uyumludur
- Ekran Bağlantı Noktaları, HDMI, Wi-Fi, LAN ve RS232C ile birden fazla bağlantı seçeneği
- SRGB renk uzayını kapsayan ve HDR (Yüksek Dinamik Aralık) içerikle uyumlu, olağanüstü gerçekçi renk üretimi
- Dahili kenar harmanlama dahil gelişmiş görüntüleme özellikleri
- DICOM SIM* modu dahil birden fazla görüntü modu seçeneği
- Kolay bakımın yanı sıra 5 yıl garanti ve 5 yıl sonraki gün ödünç hizmeti**

*DICOM simülasyon modu; tıbbi eğitim ve vaka çalışmalarına yöneliktir ve tıbbi tanı için onaylanmamıştır.

**Şartlar ve koşullar geçerlidir, bölgeye göre değişkenlik gösterir.



ÜRÜN SERİSİ



XEED 4K6021Z



XEED 4K600Z



XEED 4K5020Z



Özel 4K Lens:
RS-SL07RST

- Yansıtma Mesafesi Oranı: 1,34-2,35:1
- 1,76x motorlu zum
- Kenar odaklama işlevi
- F sayısı 2,1-2,24

Canon

Live for the story_

TEKNİK ÖZELLİKLER

XEED 4K6021Z

PANEL

Tür	LCOS yansıtımlı ekran, TFT Aktif Matris
Boyut ve ADET	0,74 inç diyagonal, 3 panel
En/Boy Oranı	yaklaşık 17:9
Doğal Çözünürlük	4096 x 2160 (4K), 8.847.360 piksel

OPTİK DONANIM

Işık Kaynağı Tipi	Mavi lazer diyotlar ve sarı fosfor
Lens F Sayısı ve Odak Uzaklığı	F2,1 - F2,4; f=22,7 - 39,8 mm (4K Lens)
Zum Büyütme ve Kontrolü	1,76x Motorlu (4K Lens)
Odak Kontrolü	Motorlu
Lens yuvası	Geçmeli tip
Lens Kaydırma	Dikey: +/-%73* Yatay: +/-%11*

GÖRÜNTÜ VE SES

Renk Parlaklığı	6000 lümen**
Sessiz mod 1 ve 2'de Renk Parlaklığı	3600 / 2400 lümen**
Parlaklık Eşitliği	%80 veya daha fazla (4K lens kullanıldığında)
Doğal Kontrast Oranı	4000:1 (İris kapalı olarak ayarlandığında)
Dinamik Kontrast Oranı	22.000:1 (Dinamik kontrast: Yüksek)

Projeksiyon Mesafesi

Kapsamı	0,45 m – 86,0 m (Lense bağlı olarak)
Ekran Boyutu	40 inç - 600 inç (Lense bağlı olarak 86 x 54 cm - 1292 x 808 cm)

100 inç için mesafe

Projeksiyon Oranı	3,0 - 5,3 m (4K lens)
-------------------	-----------------------

Dijital Zum Büyütme	1,34:1 - 2,35:1 (4K lens)
---------------------	---------------------------

Keystone Düzeltme Aralığı	1,76x (4K lens)
---------------------------	-----------------

Dijital Görüntü Girişi (HDMI veya DP)	Dikey ve yatay: +/-20° 640x480, 720x480, 720x576, 800x600, 1280x720, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1280x1024, 1920x1080, 2048x1080, 2560x1080, 1920x1200, 2048x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160, 4096x2160
---------------------------------------	--

DisplayPort 1x2

HDBaseT Girişi	1280x480, 3840x2160, 4096x2160
----------------	--------------------------------

Ağ İletişimi	Dijital görüntü girişine eş değer
--------------	-----------------------------------

Dahili Hoparlör	HDBaseT (100BASE-TX)
-----------------	----------------------

1. Sınıf Lazer Ürünler, IEC60825-1:2014 ile uyumludur
Üründen güçlü ışık yayılır; ürün çalışırken ışık kaynağına doğrudan bakmayın

BAĞLANTI NOKTALARI VE KONEKTÖRLER

Dijital Görüntü Girişi	HDMI x 2
Dijital Görüntü Girişi	DP x 2
Dijital Video ve Ses Girişi	HDMI, DP ve HDBaseT
HDBaseT Girişi	RJ-45 (HDBaseT) Görüntü, ses, kontrol sinyali ve ağ

Ses Çıkışı

DC 12 V (maks. 0,35 A)

Kablolu Uzakta Kumanda

USB Bağlantı Noktası

Servis Bağlantı Noktası /

Projektör Kontrolü

Ağ Bağlantı Noktası

Wi-Fi İletimi standardı

Wi-Fi İletimi mesafesi

Wi-Fi Şifreleme

Wi-Fi Bağlantı Modları

Wi-Fi Onayı ve WPS

MEKANİZMALAR

Yükseltme Mekanizması

DEĞERLER

Boyutlar (G x Y x D)

Ağırlık

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Isı Yayılmı

Işık Kaynağı Kullanım Ömrü

Gürültü Düzeyi

(normal / sessiz mod)

Çalışma Ortamı

Depolama Ortamı

Garantisi


Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

* RS-SL07RST 4K lens, normal mod kullanılırken. Genişletilmiş modda (optik performans garantisi edilmez) D: +/-%104, Y: +/-%25.

Her iki yönde maksimum lens kaydırma mümkün değildir.

** Görüntü modu, sunum/RS-SL07RST 4K lens olarak ayarlandığında

ARABİRİM ÖZELLİKLERİ

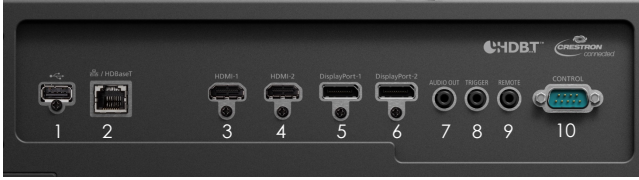

		Terminal	Sinyal
Görüntü girişi	3	HDMI (1)	Dijital PC/Dijital video
	4	HDMI (2)	Dijital PC/Dijital video
	5	DisplayPort (1)	Dijital PC/Dijital video
	6	DisplayPort (2)	Dijital PC/Dijital video
Ses çıkışı	2	RJ-45	HD BaseT/Ağ
	7	Mini jak	Stereo ses
Kontrol	1	USB tip A	USB bağlantısı
	8	Mini jak	DC 12 V (maksimum 0,35 A)
	9	Mini jak	Kablolu uzaktan kumanda bağlantısı
	10	Dsub9	RS-232C bağlantısı

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Türkiye
canon.com.tr
Turkish edition
Canon Europa NV 2019

HAFİF, PARLAK VE GÜVENİLİR: 4K LAZER PROJeksiYONUNUN EN İYİSİ

XEED 4K6021Z

Düşük çalıştırma maliyeti sunan, yaratıcı ortamlarda ve sergi alanlarında yüksek kaliteli projeksiyon için tasarlanan yedi adet opsiyonel motorlu lens seçeneğine sahip ekran bağlantı noktası ile 6000 lümen, 4K LCOS lazer projektör.



PROJEKSİYON MESAFESİ (METRE)

Lens	100 inç	200 inç	300 inç	400 inç	500 inç	600 inç
RS-SL06UW Ultra Geniş Açılı Sabit Lens	1,12	2,25	3,38			
RS-SL03WF Geniş Açılı Sabit Lens	1,67	3,33	4,99			
RS-SL05WZ Geniş Açılı Zum Lens	2,08 - 3,12	4,16 - 6,27	6,24 - 9,41	8,32 - 12,56	10,40 - 15,71	12,48 - 18,85
RS-SL07RST 4K Standart Zum Lens	3,0 - 5,29	6,0 - 10,57	9,01 - 15,86	12,01 - 21,14	15,01 - 26,43	18,0 - 31,7
RS-SL01ST Standart Zum Lens	3,10 - 4,65	6,21 - 9,32	9,32 - 13,99	12,43 - 18,65	15,54 - 23,32	18,65 - 27,99
RS-SL02LZ Uzun Zum Lens	4,56 - 7,77	9,16 - 15,59	13,76 - 23,40	18,36 - 31,21	22,96 - 39,03	27,56 - 46,84
RS-SL04UL Ultra Uzun Zum Lens	7,39 - 14,44	14,65 - 28,75	21,91 - 43,05	29,17 - 57,36	36,43 - 71,67	43,69 - 85,98

EK BİLGİLER

Lens	Yansıtma mesafesi oranı (100 inç)	Lens kaydırma (maks.)	Görüntü boyutu (inç)	Projeksiyon mesafesi (m)	Zum büyütme	F sayısı	Odak uzaklığı	Ağırlık
RS-SL06UW Geniş Açılı Sabit Zum Lens	0,54:1	D: -%22 / %83 Y: +/- %25	40 - 300	0,45 - 3,38	yok	2,4	8,31 mm	1605 g
RS-SL03WF Geniş Açılı Sabit Zum Lens	0,80:1	D: +/- %7 Y: +/- %2	40 - 300	0,67 - 4,99	yok	2	12,8 mm	1060 g
RS-SL05WZ Geniş Açılı Zum Lens	1,00 - 1,50:1	D: -%22 / %60 Y: +/- %6	40 - 600	0,83 - 18,85	1,5x	2,09-2,34	15,56-23,34 mm	1065 g
RS-SL07RST 4K Standart Zum Lens	1,34 - 2,35:1	D: +/- %73 Y: +/- %11	40 - 600	1,2 - 31,71	1,76x	2,1-2,4	22,7-39,8 mm	1900 g
RS-SL01ST Standart Zum Lens	1,49 - 2,24:1	D: -%22 / %60 Y: +/- %6	40 - 600	1,23 - 27,99	1,5x	1,89-2,65	23,0-34,5 mm	725 g
RS-SL02LZ Uzun Zum Lens	2,19 - 3,74:1	D: -%22 / %60 Y: +/- %6	40 - 600	1,80 - 46,84	1,7x	1,99-2,83	34,0-57,7 mm	925 g
RS-SL04UL Ultra Uzun Zum Lens	3,55 - 6,94:1	D: -%22 / %60 Y: +/- %6	60 - 600	4,48 - 85,98	1,97x	2,34-2,81	53,6-105,6 mm	1110 g



RS-SL06UW



RS-SL03WF



RS-SL05WZ



RS-SL07RST



RS-SL01ST



RS-SL02LZ



RS-SL04UL

Canon

Live for the story_

HAFİF, PARLAK VE GÜVENİLİR: 4K LAZER PROJeksiYONUNUN EN İYİSİ

XEED 4K6021Z

Düşük çalıştırma maliyeti sunan, yaratıcı ortamlarda ve sergi alanlarında yüksek kaliteli projeksiyon için tasarlanan yedi adet opsiyonel motorlu lens seçeneğine sahip ekran bağlantı noktası ile 6000 lümen, 4K LCOS lazer projektör.

Satış Başlangıç Tarihi: Haziran 2019



ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
XEED 4K6021Z Multimedya Projektör	3693C003AA	4549292146318
XEED 4K6021Z (GB) Multimedya Projektör	3693C005AA	8714574663326

AKSESUARLAR:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
RS-RC07 Uzaktan Kumanda (Birlikte verilenle aynı)	2408C001AA	4549292107302
RS-RC05 Uzaktan Kumanda (Kablolu bağlantı sağlar)	5750B001AA	4960999810393
RS-FL05 Yedek Hava Filtresi	2128C001AA	4549292107319

AKSESUARLAR – TAVAN BAĞLANTISI:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
RS-CL15 Tavan Bağlantısı (Braket)	0964C001AC*	4549292051995
RS-CL17 Tavan Bağlantısı (Kol)	2133C001AA	4549292087536
RS-CL08 400-600 mm Tavan Borusu	3096B001AA	4960999614144
RS-CL09 600-1000 mm Tavan Borusu	3097B001AA	4960999614151

*RS-CL15, yalnızca AC katmanıyla uyumludur

AKSESUARLAR – LENSLER:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
RS-SL06UW Ultra Geniş Açılı Sabit Lens	2505C001AA	4549292106251
RS-SL03WF Geniş Açılı Sabit Lens	2506C001AA	4549292106305
RS-SL05WZ Geniş Açılı Zum Lens	2507C001AA	4549292106329
RS-SL07RST 4K Standart Zum Lens	2508C001AA	4549292106336
RS-SL01ST Standart Zum Lens	2509C001AA	4549292106350
RS-SL02LZ Uzun Zum Lens	2701C001AA	4549292114614
RS-SL04UL Ultra Uzun Zum Lens	3379C001AA	4549292132038

ÖLÇÜM / LOJİSTİK BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	Paket türü	Paket açıklaması	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Derinlik (mm)	Brüt Ağırlık (kg)	Net Ağırlık (kg)
MM Projektör XEED 4K6021Z	3693C003AA	EA	İç	480	196	545	-	Yaklaşık 19,0
MM Projektör XEED 4K6021Z (GB)	3693C005AA	CT	Dış	690	441	755	Yaklaşık 26,0	-

Kutunun içeriği

- Canon XEED 4K6021Z
- RS-RC07 Uzaktan Kumanda Ünitesi
- 2 adet AAA Alkalın Pil
- AC Ana Güç Kablosu
- Garanti Belgesi

Canon

Live for the story_