

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

TŘI KVALITNÍ A VÝKONNÉ PROJEKTORY

Řada přenosných LV projektorů s vysokým jasnem od společnosti Canon poskytuje kvalitu rozlišení WUXGA, WXGA a XGA prostřednictvím technologie 3LCD a lampami s dlouhou životností. Tato technologie zajistí maximální efektivitu a nízkonákladový výkon.



- Kompaktní a lehký design usnadňuje přenášení
- Technologie 3LCD umožňuje vynikající 10bitovou barevnou reprodukci.
- Vysoký jas a kontrast přináší jasný a živý obraz
- Životnost lampy až 20 000 hodin snižuje celkové provozní náklady a zkracuje dobu údržby
- Projektor se vypne okamžitě, takže jej můžete rychle přesunout nebo uklidit
- Nízký provozní hluk o hlasitosti 30 dB v režimu eco neruší
- Více možností připojení včetně HDMI, funkce prohlížení přes USB, RS232-C a síť LAN
- Korekce lichoběžníkového zkreslení v rozích a korekce poduškové či soudkové distorze* zachovávají přesné geometrické linie
- 10W reproduktor zaplní zvukem celou místnost
- Třiletá záruka a propagační akce na lampu zdarma poskytuje jistotu a klid**

*Korekce poduškové či soudkové distorze je k dispozici pouze pro modely WXGA/XGA

**Platí podmínky a ustanovení, liší se podle oblasti.



PRODUKTOVÁ ŘADA



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Live for the story_


TECHNICKÉ ÚDAJE

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PANEL		PORTY A KONEKTORY	
Typ	3 panely LCD (transmissive liquid crystal)	Analogový vstup z počítače	Minikonektor D-Sub 15
Velikost a počet	LV-WU360: 3× LCD s uhlopříčkou 0,64" LV-WX370: 3× LCD s uhlopříčkou 0,59" LV-X350: 3× LCD s uhlopříčkou 0,63"	Analogový výstup do počítače	Minikonektor D-Sub 15
Poměr stran	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3	Digitální vstup z počítače / digitální videosignál	2× HDMI
Rozlišení	LV-WU360: 1 920 × 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pixelů LV-WX370: 1 280 × 800 (WXGA), 1 024 000 pixelů LV-X350: 1 024 × 768 (XGA), 786 432 pixelů	Audiovstup	2× RCA do předzesilovače
OPTIKA		Audiovýstup	Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Typ lampy	Lampa s velmi vysokým tlakem	Audiovýstup	Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Světelnost a ohnisková vzdálenost objektivu	F1,6–F1,76; f=19,2–23,0 mm	USB	Fotografie typu A: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Video: AVI
Zvětšení a ovládání zoom	1,2× ruční	Miniaturní servisní port USB	Typ B. Aktualizace firmwaru a přenos obrazovky počítače*
Elektrický zoom	Max. 1,6×	Ovládání projektoru	Mini D-Sub, 9kolíkový (RS232C)
Ovládání zaostřování	Ruční ovládání	Síťový port 1	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). Přenos obrazovky počítače*
OBRAZ A ZVUK		Vestavěný reproduktor	10 W, monofonní
Jas	LV-WU360: 3 600 lumenů (režim Eco: 2 340 lumenů) LV-WX370: 3 700 lumenů (režim Eco: 2 405 lumenů) LV-X350: 3 500 lumenů (režim Eco: 2 275 lumenů)	MECHANISMY	
Uniformita jasu	80 %	Přední mechanismus zdvihu	2× otočná nožka (úhel zdvihu až 10°). Délka nástavce 42 mm
Dynamický kontrastní poměr	15 000:1 (Plně bílá : plně černá, s nasazenou irisovou clonou, režim lampy normální)	Zadní mechanismus zdvihu	2× pevná nožka
Pokrytí projekční vzdálenosti	LV-WU360: 0,87–10,74 m LV-WX370: 0,94–11,60 m LV-X350: 0,89–10,94 m	SPECIFIKACE	
Vzdálenost pro obraz s uhlopříčkou 100"	LV-WU360: 2,96–3,56 m LV-WX370: 3,20–3,85 m LV-X350: 3,02–3,63 m	Rozměry (Š × V × H)	345 mm × 261 mm × 99 mm (včetně vyčnívajících částí)
Velikost obrazu	30–300" (65 × 40 – 646 × 404 cm)	Hmotnost	LV-WU360: 3,3 kg LV-WX370: 3,2 kg LV-X350: 3,2 kg
Projekční poměr	LV-WU360: 1,37–1,65:1 LV-WX370: 1,48–1,78:1 LV-X350: 1,48–1,78:1	Zdroj napájení	100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Rozsah korekce lichoběžníkového zkreslení	Svisle: +/-30°, ručně Vodorovně: +/-15°, ručně	Spotřeba energie v normálním režimu	LV-WU360: 320 W / režim Eco: 224 W LV-WX370: 310 W / režim Eco: 217 W LV-X350: 310 W / režim Eco: 217 W
Digitální vstup z počítače	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16	Spotřeba energie v pohotovostním režimu	Spuštění přes síť LAN: 2 W / režim Eco: 0,4 W
Analogový vstup z počítače	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16	Životnost zdroje světla	Normální: 10 000 h / režim Eco: 20 000 h
Digitální videovstup	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i	Hladina hluku	Normální režim / režim Eco: 37/30 dB
Vstup komponentního videosignálu	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i	Provozní prostředí	0 °C až 40 °C (RH: 10–85 %)
Kompozitní videovstup	NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM	Skladovací podmínky	-20 °C až +60 °C
Režimy zobrazení	Standardní, prezentace, uživatelské nastavení obrazu, barevná tabule, tabule (zelená) a film	Záruka	3 roky
Vestavěný reproduktor	10 W, monofonní		

* ovládání přes aplikaci pwPresenter na PC

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích metod společnosti Canon. Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

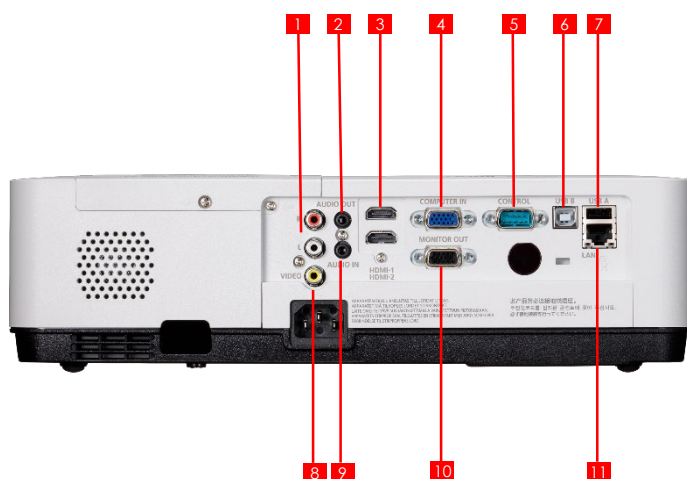

- 1 Audio vstup do předzesilovače
- 2 Výstup stereofonního zvuku
- 3 2× HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (USB funkce zobrazení)
- 7 USB-A (Funkce zobrazení paměti)
- 8 Video vstup
- 9 Zvukový minikonektor
- 10 Výstup pro monitor
- 11 Ovládání přes síť LAN

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
Canon Europa NV 2019

TŘI KVALITNÍ A VÝKONNÉ PROJEKTORY

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Řada přenosných LV projektorů s vysokým jasnem od společnosti Canon poskytuje kvalitu rozlišení WUXGA, WXGA a XGA prostřednictvím technologie 3LCD a lampami s dlouhou životností. Tato technologie zajistí maximální efektivitu a nízkonákladový výkon.

Datum začátku prodeje: srpen 2019



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Multimediální projektor LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Multimediální projektor LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Multimediální projektor LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Multimediální projektor LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Multimediální projektor LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Multimediální projektor LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Sestava lampy LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Dálkový ovladač LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Výměnný vzduchový filtr LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

TABULKA VZDÁLENOSTÍ PROMÍTÁNÍ:

Uhlopříčka	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Velikost obrazu		Projekční vzdálenost		Poměr H1:H2		Velikost obrazu		Projekční vzdálenost		Poměr H1:H2		Velikost obrazu		Projekční vzdálenost		Poměr H1:H2	
	Šířka (cm)	Výška (cm)	D (Š) (m)	D (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	D (Š) (m)	D (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Šířka (cm)	Výška (cm)	D (Š) (m)	D (T) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
					9,0:1,0						9,3:0,7						8,2:1,8	
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Canon

Live for the story_

TŘI KVALITNÍ A VÝKONNÉ PROJEKTORY

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Řada přenosných LV projektorů s vysokým jasnem od společnosti Canon poskytuje kvalitu rozlišení WUXGA, WXGA a XGA prostřednictvím technologie 3LCD a lampami s dlouhou životností. Tato technologie zajistí maximální efektivitu a nízkonákladový výkon.



ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Položka Množství	Popis balení	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Objem (cm ³)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
Multimediální projektor LV-WU360	3852C003AA	1	Vnitřní	345	99	261	8 915	–	Přibl. 3,3
Multimediální projektor LV-WU360 (GB)	3852C005AA		Karton	440	190	390	32 604	Přibl. 6	–
Multimediální projektor LV-WX370	3851C003AA	1	Vnitřní	345	99	261	8 915	–	Přibl. 3,2
Multimediální projektor LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Karton	440	190	390	32 604	Přibl. 6	–
Multimediální projektor LV-X350	3850C003AA	1	Vnitřní	345	99	261	8 915	–	Přibl. 3,2
Multimediální projektor LV-X350 (GB)	3850C005AA		Karton	440	190	390	32 604	Přibl. 6	–

Obsah balení

- Multimediální projektor
- Dálkový ovladač (RS-RC12)
- Napájecí kabel
- KABEL VGA
- MN BATERIE TYPU AAA
- Záruční list (E)
- Důležité informace

Canon

Live for the story_