

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

DREI PROJEKTOREN, BEI DENEN QUALITÄT UND LEISTUNG IM MITTELPUNKT STEHEN

Die neue LV-Serie der hellen und tragbaren Canon Projektoren bietet WUXGA-, WXGA- und XGA-Auflösung mit 3-LCD-Technologie und langlebigen Lampen für maximale Effizienz und kostengünstige Leistung.



- Das kompakte, leichte Design macht die Projektoren besonders mobil
- 3-LCD-Technologie für eine erstklassige 10-Bit-Farbwiedergabe
- Große Helligkeit und starker Kontrast für helle, lebendige Bilder
- Lampenlebensdauer von 10.000 bis zu 20.000 Betriebsstunden – wenig Wartung und geringe Betriebskosten
- Sofortige Verfügbarkeit zum Transport nach der Stromabschaltung
- Geringes Betriebsgeräusch von ca. 30 dB im Eco-Modus
- Zahlreiche Anschlussoptionen, darunter 2 x HDMI, USB-Anzeigefunktion, USB-Stick und LAN
- Vier-Punkt-Keystone-Korrektur plus Korrektur der kissen-/tonnenförmigen Verzerrung* für eine optimierte Bildgeometrie
- 10-W-Lautsprecher zur Tonwiedergabe
- 3 Jahre Garantie und kostenlose Lampengarantie-Aktion für ein beruhigendes Gefühl**

*Korrektur der kissen-/tonnenförmigen Verzerrung bei den WXGA / XGA Modellen

**Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen; kann je nach Region abweichen.

HDMI™ HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE **PuLink™**

PRODUKTSORTIMENT



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Canon

Live for the story_


TECHNISCHE DATEN

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

PANEL	
Typ	3 lichtdurchlässige LCD-Panels
Anzahl und Größe	LV-WU360: 0,64 Zoll LCD x 3 LV-WX370: 0,59 Zoll LCD x 3 LV-X350: 0,63 Zoll LCD x 3
Seitenverhältnis	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3
Auflösung	LV-WU360: 1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 Pixel LV-WX370: 1.280 x 800 (WXGA), 1.024.000 Pixel LV-X350: 1.024 x 768 (XGA), 786.432 Pixel
OPTIK	
Lampentyp	Super High Pressure Lampe
Lichtstärke und Brennweite	F1,6 – F1,7; f=19,2 – 23,0mm
Zoombereich (optisch) und -einstellung	1,2fach, manuell
Elektronischer Zoom	Max. 1,6fach
Fokuseinstellung	Manuell
BILD UND TON	
Helligkeit	LV-WU360: 3.600 Lumen (Eco: 2.340 Lumen) LV-WX370: 3.700 Lumen (Eco: 2.405 Lumen) LV-X350: 3.500 Lumen (Eco: 2.275 Lumen)
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	80%
Dynamischer Kontrastumfang	15.000:1 (ganz weiß: ganz schwarz, Iris ein, Lampenmodus Normal)
Projektionsabstand	LV-WU360: 0,87 – 10,74 m LV-WX370: 0,94 – 11,60 m LV-X350: 0,89 – 10,94 m
Abstand für eine 100-Zoll-Bilddiagonale	LV-WU360: 2,96 – 3,56 m LV-WX370: 3,20 – 3,85 m LV-X350: 3,02 – 3,63 m
Bilddiagonale / Bildfläche	30-300 Zoll / (65 x 40 bis 646 x 404 cm)
Projektionsverhältnis	LV-WU360: 1,37 – 1,65:1 LV-WX370: 1,48 – 1,78:1 LV-X350: 1,48 – 1,78:1
Keystone-Korrektur	Vertikal: ±30°, manuell. Horizontal: ±15°, manuell.
Digitaler PC-Eingang	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Analoger PC-Eingang	WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16
Digitaler Video-Eingang	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Komponenten-Video-Eingang	1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Composite-Video-Eingang	NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM
Bildmodi	Standard, Präsentation, User-Bild, farbige Projektionsfläche, Tafel (Grün) & Film
Integrierter Lautsprecher	10 W (Mono)

ANSCHLÜSSE	
Analoger PC-Eingang	Mini D-Sub, 15-polig
Analoger PC-Ausgang (Monitor-Ausgang)	Mini D-Sub, 15-polig
Digitaler PC- / Digitaler Video-Eingang	2 x HDMI
Audio-Eingang	2 x RCA
Audio-Eingang	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
Audio-Ausgang	3,5-mm-Miniklinke, Stereo
USB	Type A Fotos: JPG/GIF/PNG/TIF/BMP/PDF Videos: AVI Typ B. Firmware-Update und PC-Bild-Übertragung* Mini D-Sub, 9-polig (RS232c) RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T). PC-Bild-Übertragung* 10 W (Mono)
Mini USB: Service Port	
Projektorsteuerung	
Netzwerkanschluss 1	
Integrierter Lautsprecher	
MECHANIK	
Justagefuß vorn	2 x Drehfüße (bis zu 10° Bildneigung) Bis 42 mm ausfahrbar
Justagefuß hinten	2 x feste FüÙe
ALLGEMEINE DATEN	
Abmessungen (B x H x T)	345 x 261 x 99 mm (mit überstehenden Teilen)
Gewicht	LV-WU360: ca. 3,3 kg LV-WX370: ca. 3,2 kg LV-X350: ca. 3,2 kg
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch (Normal)	LV-WU360: ca. 320 W / Eco: 224 W LV-WX370: ca. 310 W / Eco: 217 W LV-X350: ca. 310 W / Eco: 217 W
Stromverbrauch (Standby)	Bereitschaft im LAN: 2 W / Eco: 0,4 W
Lebensdauer der Lichtquelle	Normal: ca. 10.000 h / Eco: ca. 20.000 h
Geräuschentwicklung	Normal / Eco: 37/30 dB
Betriebsumgebung	0 °C bis 40 °C (relative Luftfeuchtigkeit: 10-85%)
Temperaturbereich (Lagerung)	-20°C bis +60°C
Garantie	3 Jahre

*Per Software pwPresenter auf einem PC
Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

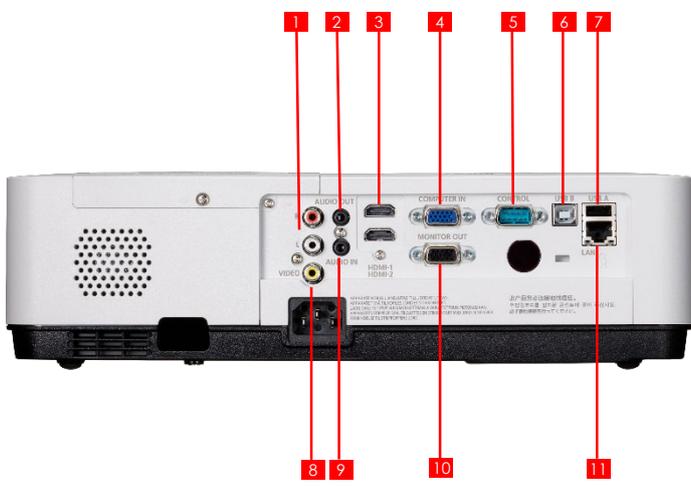

- 1 Audio-Eingang
- 2 Stereo-Audio-Ausgang
- 3 2 x HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (USB-Anzeigefunktion)
- 7 USB-A (Projektion vom USB-Stick)
- 8 Video-Eingang
- 9 Audio-Eingang Miniklinke
- 10 Monitor-Ausgang
- 11 LAN-Steuerung

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2019



Live for the story_

DREI PROJEKTOREN, BEI DENEN QUALITÄT UND LEISTUNG IM MITTELPUNKT STEHEN

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Die neue LV-Serie der hellen und tragbaren Canon Projektoren bietet WUXGA-, WXGA- und XGA-Auflösung mit 3-LCD-Technologie und langlebigen Lampen für maximale Effizienz und kostengünstige Leistung.

Verkaufsstart: August 2019



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Multimedia-Projektor LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Multimedia-Projektor LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Multimedia-Projektor LV-X350	3850C003AA	4549292146608

ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Projektorlampe LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Fernbedienung LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Ersatzluftfilter LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

TABELLE DER PROJEKTIONSABSTÄNDE:

Diagonal	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 4:3					
	Bildfläche		Projektionsabstand		Verhältnis H1 : H2		Bildfläche		Projektionsabstand		Verhältnis H1 : H2		Bildfläche		Projektionsabstand		Verhältnis H1 : H2	
	Breite (cm)	Höhe (cm)	L (Weitwinkel) (m)	L (Tele) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	L (Weitwinkel) (m)	L (Tele) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	L (Weitwinkel) (m)	L (Tele) (m)	H1 (cm)	H2 (cm)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Live for the story_

**DREI PROJEKTOREN, BEI DENEN
QUALITÄT UND LEISTUNG IM
MITTELPUNKT STEHEN**

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Die neue LV-Serie der hellen und tragbaren Canon Projektoren bietet WUXGA-, WXGA- und XGA-Auflösung mit 3-LCD-Technologie und langlebigen Lampen für maximale Effizienz und kostengünstige Leistung.



**ABMESSUNGEN /
LOGISTIKINFORMATIONEN:**

Produktname	Mercury Code	Produkt Menge	Paketbeschreibung	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Tiefe (ca. mm)	Volumen (cm ³)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
Multimedia-Projektor LV-WU360	3852C003AA	1	Innenkarton	345	99	261	8.915	–	3,3
			Sammelverpackung	440	190	390	32.604	6	–
Multimedia-Projektor LV-WX370	3851C003AA	1	Innenkarton	345	99	261	8.915	–	3,2
			Sammelverpackung	440	190	390	32.604	6	–
Multimedia-Projektor LV-X350	3850C003AA	1	Innenkarton	345	99	261	8.915	–	3,2
			Sammelverpackung	440	190	390	32.604	6	–

Lieferumfang

- Multimedia-Projektor
- Fernbedienung (RS-RC12)
- Stromkabel
- VGA-Kabel
- AAA-Batterie
- Garantiekarte (E)
- Wichtige Hinweise

Canon

Live for the story_