


imageRUNNER C3025i

Multifunctionele A3-kleurenprinter voor bedrijven die productiviteit, kwaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding eisen.

Een gebruiksvriendelijke multifunctionele A3-kleurenprinter die ideaal is om printgerelateerde beheerkosten te verlagen – een complete end-to-end documentworkflowoplossing voor elk kantoor.

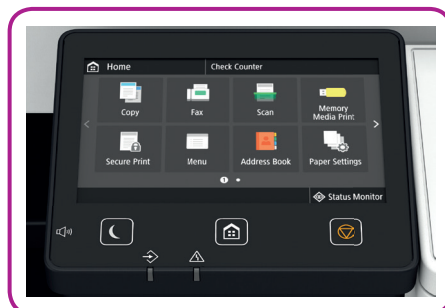

Gegarandeerde Canon-kwaliteit

De imageRUNNER C3025i is een multifunctionele A3-kleurenprinter met een printsnelheid van 25 pagina's per minuut. Dankzij gebruikmaking van de nieuwste technologieën levert dit compacte, vrijstaande systeem een waardevolle bijdrage aan elke werkomgeving. Canon's V²-beeldtechnologie (Vivid & Vibrant) zorgt ervoor dat u zich met uw documenten van de rest onderscheidt en de 12,7 cm kleuren touchinterface is snel en gebruiksvriendelijk. Dankzij mobiele print- en scanmogelijkheden, zoals Apple AirPrint™ en Mopria, ondersteunt en bevordert het systeem nieuwe manieren van werken.

Beheers de totale printkosten

Eenvoudig systeembeheer betekent een afname van de beheerkosten voor IT-teams omdat onderhoud van het systeem minder tijd en werk in beslag neemt, dankzij geautomatiseerde tellerstandmetingen, automatisch beheer van verbruiksmaterialen en diagnose op afstand. Dankzij geïntegreerde ondersteuning voor Canon's uniFLOW-software kan de imageRUNNER C3025i eenvoudig geïntegreerd worden in een groter printerpark en kunt u specifieke printopdrachten volgen en doorbelasten per individu, afdeling, locatie en project, en rapporten per gebruiker genereren.



PRINTEN



KOPIËREN



FAXEN
Optioneel



SCANNEN

Canon

Past in elke kantooromgeving


Met zijn kleine formaat en krachtige functies is de imageRUNNER C3025i een ideale documentoplossing voor kleine werkgroepen in organisaties van elke omvang. Het compacte en vrijstaande systeem biedt workflowintegratie, uitstekende productiviteit en de optie voor 3-in-1 nieten, en kan bovendien probleemloos worden opgenomen in uw bestaande werkomgeving dankzij ondersteuning voor standaarden zoals PCL en optionele Genuine Adobe PS. Beveiliging is een prioriteit in elke moderne werkomgeving, maar met beveiligd printen, pin release en wachtwoordbeveiliging voor PDF-bestanden bent u ervan verzekerd dat uw informatie vertrouwelijk blijft. Daarnaast zorgt optionele uniFLOW voor extra beveiligingslagen voor uw kantooromgeving.

Energiezuinig

Dit systeem met ENERGY STAR®-kwalificatie beschikt over een toonaangevende TEC*-classificatie en verbruikt in de slaapstand slechts 1 W of minder. Dankzij het energiezuinige ontwerp verbruikt het systeem minder stroom, waardoor de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt. De imageRUNNER C3025i is uiterst milieuvriendelijk, zoals ook blijkt uit de toekenning van de Blue Angel-certificering.

* Typisch elektriciteitsverbruik (Typical Electricity Consumption) Methodologie gedefinieerd door ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)

Configuratie

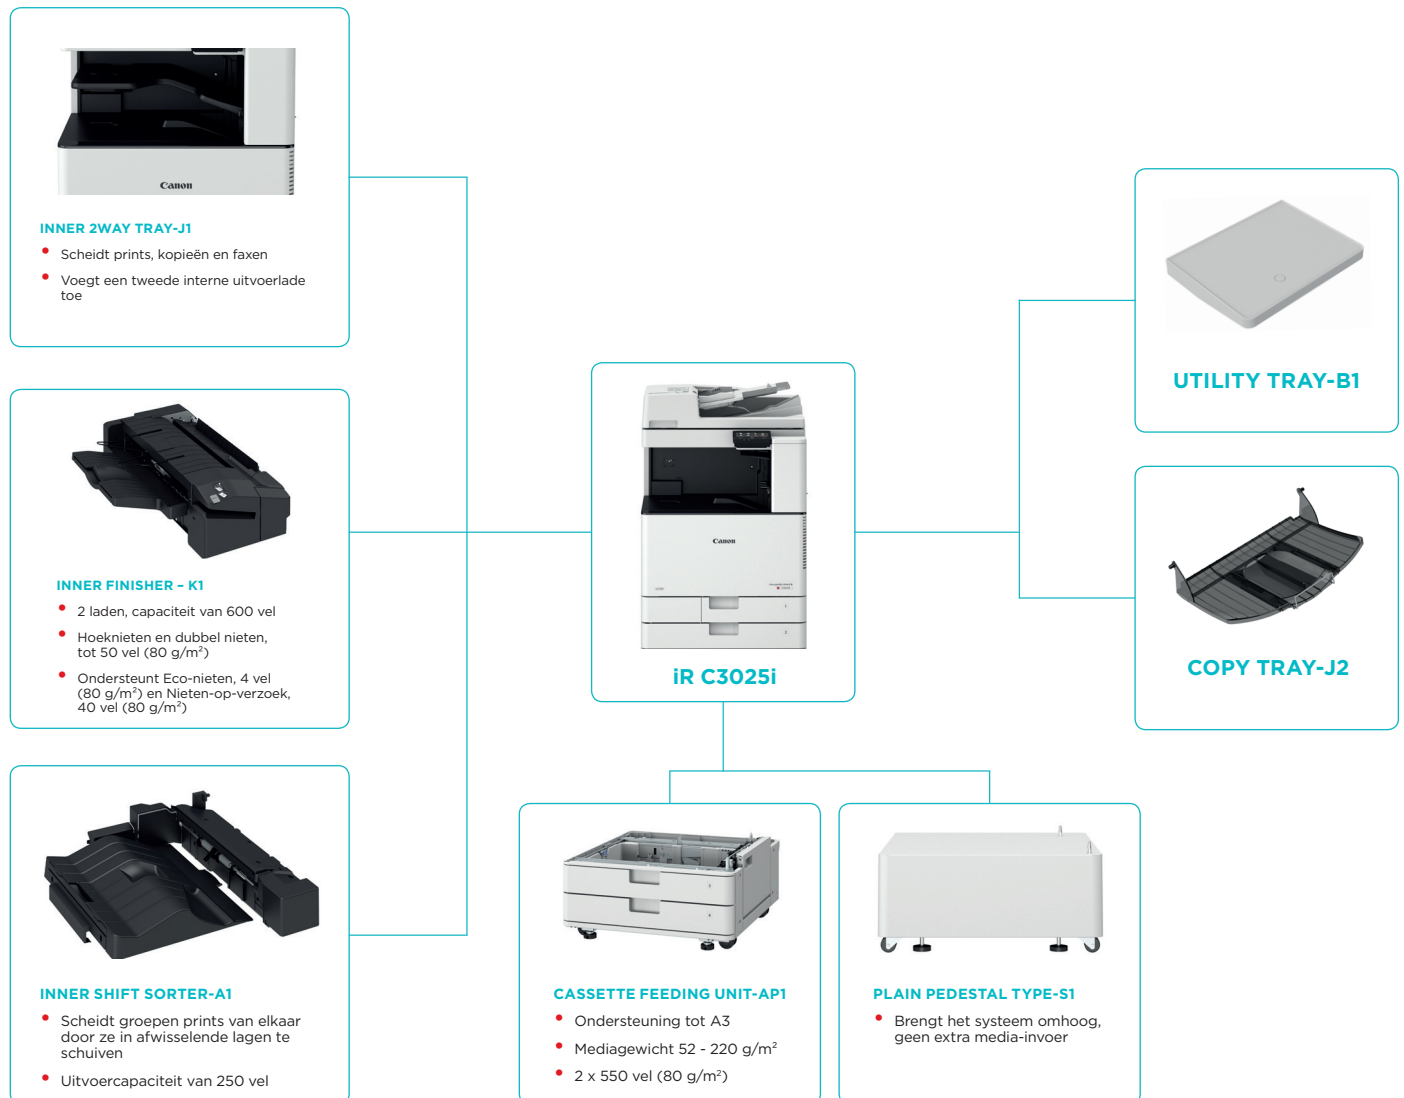

PRINTER

Systeemtype	Multifunctionele kleurenlaser
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen
Processorsnelheid	Canon Dual Custom Processor (gedeeld) 800 MHz
Bedieningspaneel	12,7 cm (5 inch) TFT WVGA kleuren LCD-touchpanel
Geheugen	Standaard: 2,0 GB RAM
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); optioneel: NFC
Netwerkprotocollen	OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1; optioneel: Copy Control Interface
Papierinvoer (standaard)	TCP/IP, frametype: Ethernet II Printtoepassingen: LPD/Raw/IPP/PPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print
Papierinvoer (optie)	2 x 550 vel cassettes (80 g/m ²) 100 vel multi-purpose tray (80 g/m ²)
Maximale papierinvoercapaciteit	2 x 550 vel cassettes (CASSETTE FEEDING UNIT-API)
Papieruitvoercapaciteit	2.300 vel (80 g/m ²)
	Zonder Finisher: 250 vel (A4, 80 g/m ²)

Nabewerkingsmogelijkheden	Met Inner Finisher: max. 600 vel (A4, 80 g/m ²) Sorteren, groeperen Met Inner Shift Sorter: sorteren, groeperen, offset Met Inner Finisher: sorteren, groeperen, offset, nieten, eco-nieten, nieten-op-verzoek
----------------------------------	---

Ondersteunde mediatypes	Cassettes 1/2: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier, enveloppen Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, kalkpapier (overtrekpapier), gecoat papier Cassette 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-API): Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier
--------------------------------	---

Ondersteunde mediaformaten	Cassette 1: Standaardformaat: A4, B5, A5R Enveloppen: Nr. 10 (COM10), ISO-C5, DL Aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 297 x 215,9 mm Cassette 2: Standaardformaat: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R Enveloppen: Nr. 10 (COM10), Monarch, DL Aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 304,8 x 457,2 mm Multi-purpose tray: Standaardformaat: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320 x 457,2 mm Enveloppen: Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL CASSETTE FEEDING UNIT-API: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R Aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 304,8 x 457,2 mm
-----------------------------------	---

Ondersteunde mediagewichten	Cassette 1/2: 52 tot 220 g/m ² Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² Dubbelzijdig: 52 tot 220 g/m ² Cassette Feeding Unit-API: 52 tot 220 g/m ²
------------------------------------	---

Opwarmtijd	Vanaf opstarten: 30 seconden of minder! Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder
-------------------	---

Afmetingen (h x b x d)	880 mm x 565 mm x 664 mm
-------------------------------	--------------------------

Installatieruimte (b x d)	978 x 1.117 mm (basis: RADF + uitschuifbare lade van multi-purpose tray uitgeschoven + cassette open) 1.110 x 1.117 mm (volledig geconfigureerd: RADF + INNER FINISHER-K1 + uitschuifbare lade van multi-purpose tray uitgeschoven + cassette open)
----------------------------------	--

Gewicht	Ca. 67,6 kg inclusief toner
----------------	-----------------------------

SPECIFICATIES PRINTSYSTEEM

Printmethode	Laserprinten in kleur
Printsnelheid (zwart-wit/kleur)	25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R)
Printresolutie	600 x 600 dpi, 1.200 x 1200 dpi
Talen paginabeschrijving	UFR II, PCL 6 (standaard), Genuine Adobe PostScript-niveau 3 (optie)

Dubbelzijdig printen

Direct printen

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

Lettertypen

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Besturingssysteem

Automatisch (standaard)

Direct printen beschikbaar vanaf USB-stick
Ondersteunde bestandsindelingen: TIFF, JPEG, PDF en XPS*
XPS wordt ondersteund via printen met LPR-opdracht.

Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om printen vanaf mobiele apparatuur of apparatuur met internetaansluiting en cloud-based diensten mogelijk te maken, afhankelijk van uw vereisten.

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

PCL-lettertypen: 93 Roman-, 10 bitmap-, 2 OCR-lettertypen, barcodelettertypen*
PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen
*Vereist optionele BARCODE PRINTING KIT-D1

UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 of later), Linux
PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 of later)
PPD: MAC OS 9.1 of later, MAC OS X (10.3.9 of later), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

SAP-systeemtypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace. Zie <http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support> voor beschikbare printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, waaronder AS/400, UNIX, Linux en Citrix.
Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.

SPECIFICATIES KOPIEERSYSTEEM

Kopieersnelheid (zwart-wit/kleur)	25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R)
--	--

Eerste kopie binnen (zwart-wit/kleur)	Ca. 5,9/8,2 seconden of minder
--	--------------------------------

Kopieerresolutie	Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 600 x 600 dpi
-------------------------	--

Meerdere exemplaren	Maximaal 999 exemplaren
----------------------------	-------------------------

Kopieerbelichting	Automatisch of handmatig (6 niveaus)
--------------------------	--------------------------------------

Vergroting	25% - 400% (in stappen van 1%)
-------------------	--------------------------------

Vooraf ingestelde verkleiningen	25%, 50%, 71%, 100%
--	---------------------

Vooraf ingestelde vergrotingen	141%, 200%, 400%
---------------------------------------	------------------

SPECIFICATIES SCANSYSTEEM

Standaardtype	Scanner en DADF
Ondersteunde mediaformaten	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

Specificaties Pull Scan	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows Vista/7/8/8.1/10
--------------------------------	---

Scansresolutie	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
-----------------------	------------------------------

Toegestane originelen/papiergewichten	Mediaformaat glasplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten (max. 2 kg)
--	--

	Mediaformaat documentinvoer A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6 Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² / 64 tot 128 g/m ² (zwart-wit/kleur); Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² / 64 tot 128 g/m ² (zwart-wit/kleur)
--	---

Scannmethode	Verzendfunctionaliteit beschikbaar op beide modellen Scannen naar USB-geheugenstick: beschikbaar op alle modellen TWAIN/WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen
---------------------	---

Scansnelheid (zwart-wit/kleur; A4)	Enkelzijdig scannen (zwart-wit): 55 ipm (300 dpi) / 30 ipm (600 dpi) Enkelzijdig scannen (kleur): 55 ipm (300 dpi) / 30 ipm (600 dpi) Dubbelzijdig scannen (zwart-wit): 27,5 ipm (300 dpi) / 15 ipm (600 dpi) Dubbelzijdig scannen (kleur): 27,5 ipm (300 dpi) / 15 ipm (600 dpi)
---	--

Papiercapaciteit	100 vel (80 g/m ²)
-------------------------	--------------------------------

Dubbelzijdig scannen	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
-----------------------------	--

VERZENDSPECIFICATIES

Optioneel/standaard	Standaard
Bestemming	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX (optie)

Kleurenmodus	Automatische kleurselectie (kleur, grijstinten), Automatische kleurselectie (kleur/zwart-wit) Kleur, grijstinten en zwart-wit
---------------------	---

Adresboek/verkorte kiescodes	LDAP (50)/lokaal (300)/snelkiezen (281)
-------------------------------------	---

Verzendresolutie	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Communicatieprotocol	Bestand: FTP, SMB v3.0 E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (eenvoudig)
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar) Optioneel: PDF (gecodeerd, digitale handtekening)
SPECIFICATIES FAXSYSTEEM	
Optioneel/standaard	Optioneel
Max. aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Verzend-/opnameformaat	A5* en A5R* tot A3 *Verzonden als A4
FAX-geheugen	Tot 512 pagina's
Verkorte kiescodes	Max. 281
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 nummers
Groepsverzending	Max. 310 adressen
Geheugenback-up	Ja
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie	Standaard: verificatie op basis van afdelings-ID, ingesloten Universal Login Manager
Netwerk	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP
Document	Standaard: beveiligd printen Optioneel: PDF met dataencryptie, apparaathandtekeningen

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4 A
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1,5 kW Printen: ca. 407,8 Wh of minder ² Stand-by: ca. 33,6 Wh Slaapmodus: ca. 2 W Plugin Off: ca. 0,1 W ² TEC-waarde (Typical Electricity Consumption) ³ : 0,9 kWh
Geluidsniveau (zwart-wit/kleur)	Lot 26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) Geluidssterkte (LwAd) ⁴ Actief (zwart-wit): 64 dB of minder ² , actief (kleur): 63,9 dB of minder ² , stand-by: geen geluid ⁵ Geluidsdruk (LpAm) ² Positie bijstaander: Actief (zwart-wit): 47 dB of minder, actief (kleur): 48 dB of minder, stand-by: 4,7 db ⁵
Standaarden	Gekwalificeerd volgens ENERGY STAR® Eco-merk Groen aankoopbeleid Blue Angel
Verbruiksartikelen	
Toner cartridge(s)	C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y
Toner (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 54 TONER BK: 15.500 pagina's C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 pagina's
Hardware-accessoires	Zie de specificatietabellen op uw lokale Canon-website voor uitgebreide informatie over beschikbare opties voor de iR C3025i.

Voetnoten

- ^[1] Tijd van opstarten tot de eerste print is uitgevoerd, min FCOT.
^[2] Gegevens afkomstig uit gebruikersinformatie Blue Angel-certificering.
^[3] Typical Electricity Consumption (TEC) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd door Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
^[4] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.
^[5] Gegevens afkomstig uit ECO-verklaring.

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Dutch edition
 © Canon Europa N.V., 2017

Canon Nederland N.V.
 Brabantlaan 2
 5216 TV 's-Hertogenbosch
 Telefoon: 073 681 58 15
 Fax: 073 612 06 85
 canon.nl



• Multifunctionele A3-kleurenprinter voor bedrijven die productiviteit, kwaliteit en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding eisen.

Een gebruiksvriendelijke multifunctionele A3-kleurenprinter die ideaal is om printgerelateerde beheerkosten te verlagen – een complete end-to-end documentworkflowoplossing voor elk kantoor.

imageRUNNER C3025i



Startdatum verkoop: 1 juni

Productgegevens:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
-------------	--------------	----------

Documentinvoer/scanneroptie

ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
----------------------	------------	---------------

Netwerkoctie

PS Printer Kit-BK1@E	1635C005AA	N.v.t.
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	N.v.t.
Send PDF Security Feature Set-E1@E	9594B002AA	N.v.t.
NFC Kit-D1	1617C001AA	4549292087970

Verzenden/FAXEN

Super G3 FAX Board-AV1	1633C002AA	4549292088182
------------------------	------------	---------------

Papierinvoeroptie

Cassette Feeding Unit-API	1537C002AA	4549292079562
Canon FL Cassette-BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon FL Cassette-BF1	1539C001AA	4549292079678
Plain Pedestal Type-S1	2291C001AA	8714574646879

Uitvoeroptie

Inner Finisher-K1	1553C001AA	4549292079739
Copy Tray-J2	8815A003AA	4549292031577
Inner 2way Tray-J1	9611B001AA	4549292031867
Inner Shift Sorter-A1	1542C001AA	4549292079722
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100
3 Way Unit-D1	8952B001AA	4549292031898

Andere opties

Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-H2	9897B002AA	4549292087963
IC Card Reader Attachment-B1	1708C001AA	4549292088274
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Cassette Heater Unit-41	8955B001BA	4549292032192
Utility Tray-B1	0165C001AA	4549292026870
Media Adjustment kit-A1	1148C001AA	4549292059779

DCS - Device Centric Software

MiCard PLUS voor ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

Verbruiksartikelen

C-EXV 54 zwarte toner	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 cyaan toner	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 magenta toner	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 gele toner	1397C002AA	4549292080421