

# imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serie


# HOGE KWALITEIT, EFFICIËNT EN BETROUWBAAR



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



## BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

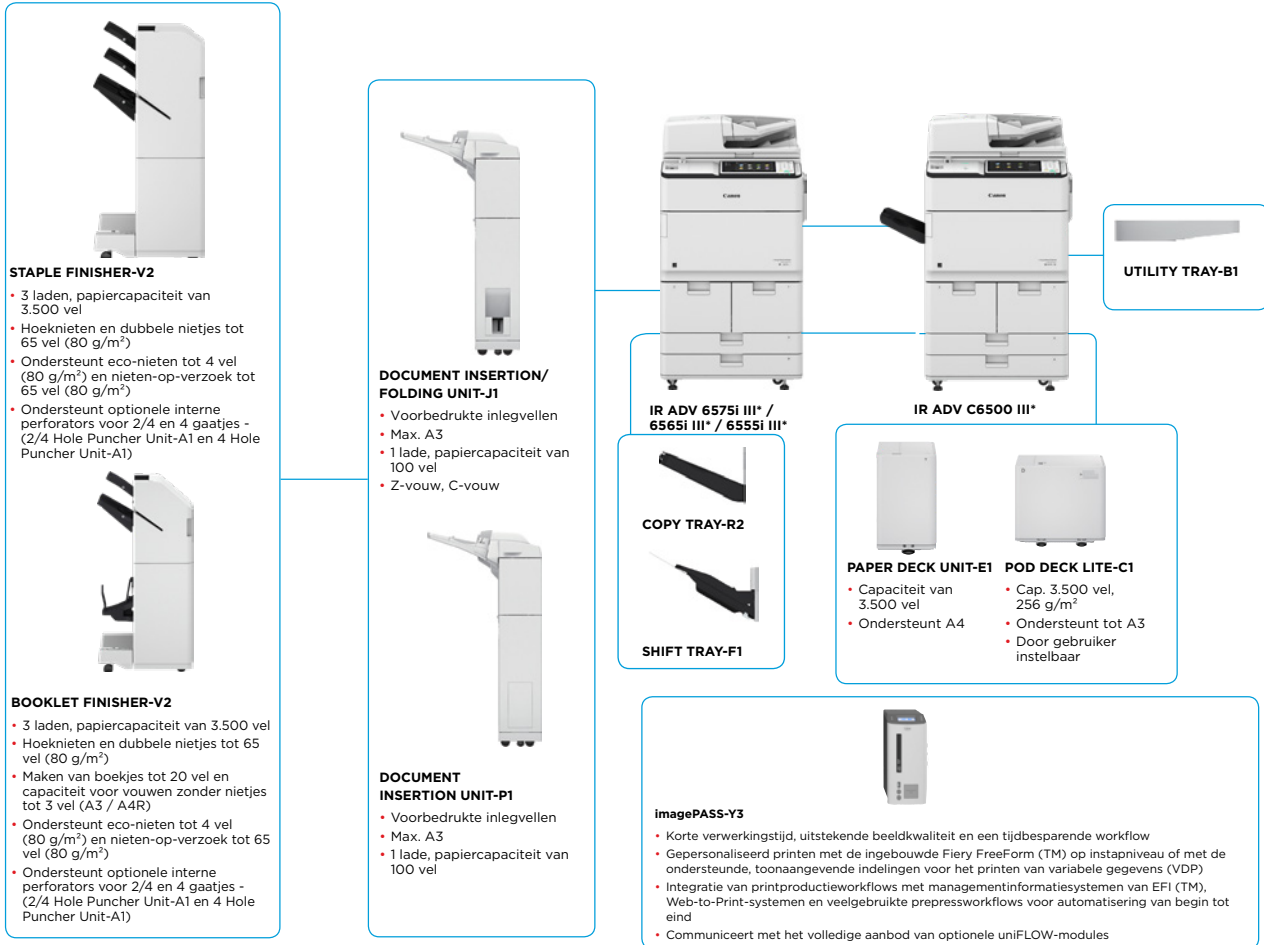

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

III\* geeft aan dat dit model is bijgewerkt naar nieuwe systeemsoftware en standaard extra beveiligingsfuncties bevat.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serie

## PRINTER

### Apparaattype Kernfuncties

Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter  
Printen, kopiëren\*, scannen\*, verzenden\*, opslaan en optioneel faxen\*

\* Niet beschikbaar op iR-ADV 6555i III PRT-model

### Processor

Canon Dual Custom Processor (gedeeld)

### Bedieningspaneel

Standaard: 25,6 cm (10,1 inch) TFT LCD WSVGA-  
kleurentouchscreen  
Optioneel: 26,4 cm (10,4 inch) TFT LCD SVGA rechtopstaand  
kleurentouchscreen voor MFP-model

### Geheugen

Standaard: 3,0 GB RAM

### Harde schijf

Standaard: 250 GB  
Maximum: 1 TB

### Spiegelen harde schijf

Optioneel: 250 GTB, 1 TB

### Interfaceverbinding

Netwerk  
Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T,  
draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n)  
Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy  
OVERIGE  
Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1;  
USB 2.0 (apparaat) x1  
Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface

### Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standaard: 4.200 vel  
2 x cassette voor 1.500 vel, 2 x cassette voor 550 vel, multi-  
purpose tray voor 100 vel  
Maximaal: 7.700 vel (met POD Deck Lite-C1 of Paper Deck  
Unit-E1)

### Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

250 vel (met Copy Tray-R2)  
Maximaal: 3.500 vel (met Staple Finisher-V2 of Booklet  
Finisher-V2)

### Afwerkingsopties

Standaard: sorteren, groeperen  
Met externe finisher: sorteren, groeperen, offset, nieten,  
rughieten<sup>1</sup>, perforeren<sup>2</sup>, nieten zonder nietjes<sup>3</sup>, nieten-op-  
verzoek<sup>3</sup>, documenten invoegen<sup>4</sup>, vouwen  
(C-vouw, Z-vouw<sup>5</sup>)

<sup>1</sup> Booklet Finisher-V2 vereist

<sup>2</sup> 24 Hole Puncher Unit-A1 of 4 Hole Puncher Unit-A1 vereist

(met Staple Finisher-V2 of Booklet Finisher-V2)

<sup>3</sup> Staple Finisher-V2 of Booklet Finisher-V2 vereist

<sup>4</sup> Document Insertion Unit-P1 of Document Insertion/Folding Unit-J1 (met Staple

Finisher-V2 of Booklet Finisher-V2) vereist

<sup>5</sup> Document Insertion/Folding Unit-J1 (met Staple Finisher-V2 of Booklet

Finisher-V2) vereist

### Ondersteunde mediatypes

Bovenste links / rechts (1/2):  
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd  
papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd,  
briefpapier  
Onderste cassettes (3/4):  
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd  
papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd,  
briefpapier, tabpapier<sup>1</sup>,  
<sup>1</sup> Tab Feeding Attachment Kit-B1 vereist  
Multi-purpose tray:  
Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier,  
dik papier, geperforeerd papier, briefpapier, transparanten,  
etiketten, papier met briefhoofd, tabpapier, overtrekpapier<sup>2</sup>  
<sup>2</sup> Niet alle soorten overtrekpapier kunnen worden gebruikt

### Ondersteunde mediaformaten

Bovenste links / rechts (1/2):  
Standaardformaat: A4, B5  
Onderste cassettes (3/4):  
Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 297 x 487,7 mm  
Multi-purpose tray:  
Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Aangepast formaat: 100,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 487,7 mm  
Alle formaten: 100,0 x 182,0 mm tot 297 x 487,7 mm

### Ondersteunde mediagewichten

Papiermagazijnen / papercassettes: 52 tot 220 g/m<sup>2</sup>  
Multi-purpose tray: 52 tot 256 g/m<sup>2</sup>  
Duplex: 52 tot 220 g/m<sup>2</sup>

### Opwarmtijd

Vanaf opstarten: 30 seconden of minder\*  
\*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor  
kopiëren (geen printrezeving)  
Vanuit slaapstand: 30 seconden of minder  
Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder\*  
\*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop  
bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd.

### Afmetingen (b x d x h)

Standaard (MFP-model): 670 x 779 x 1.220 mm  
Met optioneel rechtopstaand touchscreen:  
1.481 x 770 x 1.252 mm  
iR-ADV 6555i III-printermodel: 670 x 779 x 1.052 mm

### Installatieruimte (b x d)

Basis: 1.533 x 1.353 mm (met multi-purpose tray /  
rechterbovenklep open + voorklep open + kopieerlade)  
Volledig geconfigureerd: 2.436 x 1.353 mm (met POD Deck  
Lite-C1 + Document Insertion/Folding Unit-J1 + Booklet  
Finisher-V2 of Staple Finisher-V2 + voorklep van hoofdeenheden  
open)

### Gewicht

iR-ADV 6575i III / 6565i III / iR-ADV 6555i III: ca. 234 kg<sup>1</sup>, ca.  
238 kg<sup>2</sup>  
iR-ADV 6555i III PRT: ca. 204 kg<sup>3</sup>  
<sup>1</sup> Inclusief ADF, platliggend touchscreen en de tonertank.  
<sup>2</sup> Inclusief ADF, optioneel rechtopstaand touchscreen en de tonertank.  
<sup>3</sup> Inclusief platliggend scherm, printerklep en de tonertank.

## PRINTSPECIFICATIES

### Printsnelheid

Inclusief de tonertank.

iR-ADV 6575i III:  
75 ppm (A4), 37 ppm (A3), 54 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)  
iR-ADV 6565i III:  
65 ppm (A4), 32 ppm (A3), 47 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)  
iR-ADV 6555i III / 6555i III PRT:  
55 ppm (A4), 32 ppm (A3), 40 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

### Printresolutie (dpi) Talen paginabeschrijving

1.200 x 1.200, 600 x 600  
Standaard: UFR II, PCL 6  
Optioneel: Genuine Adobe PostScript-niveau 3

### Direct Print

Direct printen is beschikbaar via USB-geheugen, Advanced  
Space, externe gebruikersinterface en webtoegang.  
Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS  
\* Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund

### Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en  
uniFLOW Online  
Afhankelijk van uw behoeften is er een scala aan diverse  
software- en MEAP-oplossingen beschikbaar voor het  
printen vanaf mobiele apparaten, vanaf apparatuur met  
internetverbinding en via cloudservices.  
Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer  
informatie

### Lettertypen

PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen,  
2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T<sup>1</sup>  
(Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees),  
barcodelettertypen<sup>2</sup>  
PS-lettertypen: 136 Roman

<sup>1</sup> Optionele PCL International Font Set-A1 vereist

<sup>2</sup> Optionele Barcode Printing Kit-D1 vereist

### Printfuncties

Opdrachttime-out uitstellen, subetafwerking (alleen PS),  
profielinstellingen, beveiligd printen, watermerk, kopieer-/  
voettekst, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje  
printen, groeperen, papier van verschillende formaten/richting,  
offset, voor-/achteromslagen, tonerbesparing, poster printen,  
gedwongen vasthouden van printopdrachten

### Besturingssysteem

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /  
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 of  
nieuwer)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 /  
Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server  
2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 of nieuwer)

PPD: MAC OS X (10.7 of nieuwer), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP-apparaattypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace.

Ga naar <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> voor informatie over de beschikbaarheid  
van printoplossingen voor andere besturingssystemen en  
omgevingen, zoals A5/400, UNIX, Linux en Citrix.

Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.

## KOPIEERSPECIFICATIES<sup>1</sup>

### Kopieersnelheid

iR-ADV 6575i III:  
75 ppm (A4), 37 ppm (A3), 54 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)  
iR-ADV 6565i III:  
65 ppm (A4), 32 ppm (A3), 47 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)  
iR-ADV 6555i III:  
55 ppm (A4), 32 ppm (A3), 40 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

### Eerste pagina (A4)

iR-ADV 6575i III: ca. 3,1 seconden of minder  
iR-ADV 6565i III: ca. 3,3 seconden of minder  
iR-ADV 6555i III: ca. 3,3 seconden of minder

### Kopieeresolutie (dpi)

Lezen: 600 x 600  
Printen: 1.200 x 1.200

### Meerdere exemplaren

Maximaal 9.999 exemplaren

### Kopieerdichtheid

Automatisch of handmatig (9 niveaus)

### Vergroting

25% - 400% (in stappen van 1%)

### Vooraf ingestelde verkleiningen

25%, 50%, 70%

### Vooraf ingestelde vergrotingen

141%, 200%, 400%

### Basisfuncties voor kopiëren

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per  
gebied, papierinstelling, vorige instelling, afwerken, boekje,  
afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel  
selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren

### Speciale functies voor kopiëren

Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken, boekje,  
taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen  
van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel  
selecteren, transparant als voorblad, paginanummering,  
kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligd  
watermerk, printdatum, verschuiving, rugmarge, printcontrole,  
negatief/positief, beelden herhalen, opdrachtblokken  
samenvoegen, melding bij opdracht gereed, spiegelbeeld,  
printen op tabblad, opslaan in mailbox, innemen van afbeelding,  
trapsgevoel kopiëren, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's  
overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen, originelen van  
alle formaten

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serie

## SCANSPECIFICATIES

<b>Type</b>	Flatbedkleurens scanner plus duplex ADF voor 300 vel* (single-pass dubbelzijdig scannen in kleur) [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. 300 vel
<b>Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Plaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten (hoogte: max. 50 mm, gewicht: max. 2 kg) Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 220 g/m <sup>2</sup> (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 220 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 220 g/m <sup>2</sup> (kleur)
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Plaat: max. scanformaat: 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Aangepast formaat: 128,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm Enkelzijdig scannen: 120 / 120 (300 dpi), 120 (zwart-wit: 600 dpi) Dubbelzijdig scannen: 240 / 220 (300 dpi), 150 (zwart-wit: 600 dpi)
<b>Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
<b>Scanresolutie (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100
<b>Pull-scanspecificaties</b>	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
<b>Scanmethode</b>	Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-stick: beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparaten en cloudservices: er is een reeks oplossingen beschikbaar waarmee u, afhankelijk van uw behoeften, kunt scannen naar mobiele apparaten of cloudservices. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie. TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen

## VERZENDSPECIFICATIES

<b>Bestemming</b>	E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Postvak, Super G3 Fax (optioneel), IP Fax (optioneel)
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
<b>Communicatieprotocol</b>	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, versleuteld), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF / XPS (apparaathandtekening) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening)
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, TX-rapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen

## FAXSPECIFICATIES

<b>Optioneel/standaard</b>	Optioneel op alle modellen
<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	2
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolutie (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
<b>Verzend-/opnameformaat</b>	A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> <sup>1</sup> Verzonden als A4 <sup>2</sup> Verzonden als B4
<b>Faxgeheugen</b>	Tot 30.000 pagina's
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Max. 199 nummers
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen
<b>Geheugenback-up</b>	Ja
<b>Faxfuncties</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid (voor scannen), scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren, direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, detectie bij invoer van meerdere vellen

## OPSLAGSPECIFICATIES

<b>Mailbox (ondersteund aantal)</b>	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Max. 30.000 opgeslagen pagina's
<b>Advanced Space</b>	communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)
<b>Beschikbare schijfruimte Advanced Space</b>	Ca. 16 GB (standaard HDD) Ca. 480 GB (met als optie 1 TB HDD)
<b>Advanced Space-functies</b>	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager
<b>Geheugenmedia</b>	Standaard: USB-geheugenstick

## BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

<b>Verificatie</b>	Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), uniFLOW Online Express <sup>1</sup> , gebruikersverificatie, verificatie afdelings-id, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: veilig printen met My Print Anywhere (uniFLOW vereist) <sup>1</sup> Er wordt niets in rekening gebracht voor deze oplossing; activering is echter vereist.
<b>Gegevens</b>	Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf versleutelen (FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificatie (DIN ISO 15408) Optioneel: functie voor spiegelen van harde schijf, verwijderen van harde schijf, preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)
<b>Netwerk</b>	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME
<b>Document</b>	Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF, versleuteld beveiligd printen, apparaathandtekening, beveiligingswatermerken Optioneel: gebruikershandtekening, scanvergrendeling voor documenten

## OMGEVINGSSPECIFICATIES

<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Voeding</b>	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A
<b>Plug (hoofdeenheid)</b>	CEE 7/7 (230 V)
<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 2.400 W Printen: ca. 1.397,9 W <sup>1</sup> Stand-by: ca. 260,4 W <sup>1</sup> Slaapstand: ca. 0,9 W <sup>2</sup> Plugin-off: ca. 0,3 W <sup>3</sup> <sup>1</sup> Referentiewaarde: één eenheid gemeten <sup>2</sup> Slaapstand met 0,9 W verbruik is mogelijk niet onder alle omstandigheden beschikbaar. <sup>3</sup> Referentiewaarde, snelle opstartmodus uit
<b>Geluidsniveaus</b>	Geluidssterkte (LWA <sub>d</sub> ) Actief: 75 dB of minder <sup>1</sup> Stand-by: 53 dB <sup>2</sup> Geluidsdruk (LpAm) (referentie) Positie omstander: Actief: iR-ADV 6575i III: 58 dB <sup>2</sup> , iR-ADV 6565i III: 56 dB <sup>2</sup> , iR-ADV 6555i III / 6555i III PR1: 54 dB <sup>2</sup> Stand-by: 36 dB of minder <sup>2</sup> <sup>1</sup> Voldoet aan DE-UZ205 (2017) (data afkomstig uit Blue Angel-standaardwaarde) <sup>2</sup> Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten volgens ISO 7779, beschreven in ISO 9296 (1988)

## Standaarden

## CONSUMABLES

<b>Toner cartridge(s)</b>	C-EXV 36 TONER BK
<b>Toner (geschatte productie bij 6% dekking)</b>	56.000 pagina's

## SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

<b>Tracering en rapportages</b>	Universal Login Manager <sup>®</sup> (ULM): beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen. <sup>1</sup> Installatie, activering en registratie vereist uniFLOW Online Express: gecombineerd met ULM kunt u de kosten nog meer beheersen door uitgaves per gebruiker en departement te analyseren, en te identificeren waar kosten verminderd kunnen worden door middel van een centrale locatie in de cloud.
<b>Tools voor beheer op afstand</b>	iW Management Console: Servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (bewaking van verbruiksartikelen, statussen en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware- en MEAP-toepassingen, vastleggen en rapportage van meterstanden, beheer stuurprogramma's en bronnen) eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud) Content Delivery System: voor externe firmawaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen; Remote User Interface (RUI); webinterface voor elk apparaat dat dient voor het mogelijk maken van extern apparaatbeheer

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER ADVANCE 6500 III-serie

<b>Scansoftware</b>	Network ScanGear: TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken	<b>STAPLE FINISHER-V2 (extern)</b>	Aantal laden: 3 Capaciteit bovenste lade*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel; A3, A4R, B4, B5R: 125 vel Capaciteit middelste lade*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel; A3, A4R, B4, B5R: 125 vel Capaciteit onderste lade*: A4, A5R, B5: 3.000 vel; A3, A4R, A5, B4, B5R: 1.500 vel; A6R: 250 vel (52 tot 105 g/m <sup>2</sup> ), 50 vel (105 g/m <sup>2</sup> tot 256 g/m <sup>2</sup> ) * met 81,4 g/m <sup>2</sup> papier Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: hoek en dubbele nietjes: A4, B5: 65 vel (90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 vel (90 g/m <sup>2</sup> ) Eco-nieten: A3, A4: 5 vel (52 tot 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 vel (65 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 vel (81,5 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Nieten-op-verzoek: 65 vel (90 g/m <sup>2</sup> ) Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1.195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklaapt) Gewicht: ca. 35 kg
<b>FIERY-PRINTCONTROLLERSPECIFICATIES</b>		<b>BOOKLET FINISHER-V2 (extern)</b>	(Inclusief de bovengenoemde STAPLE FINISHER-V2-basisspecificaties voor nieten.) Papierformaat boekjes met rugnietjes: A3, A4R, B4, aangepast formaat (195 x 270 mm tot 297 x 431,8 mm) Nietcapaciteit bij rugnietjes: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m <sup>2</sup> ) Capaciteit voor vouwen zonder nietjes tot 3 vel (52 tot 105 g/m <sup>2</sup> ) Afmetingen (b x d x h): 656 x 623 x 1.195 mm (als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklaapt) Gewicht: ca. 58 kg
<b>Optioneel/standaard</b>	Optioneel op alle modellen	<b>2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1</b>	(STAPLE FINISHER-V2 ofwel BOOKLET FINISHER-V2 vereist) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; vier gaatjes: A3, A4 Voeding: van de hoofdeenheid
<b>Naam</b>	imagePASS-Y3 (extern)	<b>DOCUMENT INSERTION UNIT-P1</b>	(STAPLE FINISHER-V2 ofwel BOOKLET FINISHER-V2 vereist) Aantal invoegglades: 1 lade Capaciteit invoegglade: 100 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Toegestane papiersoort voor invoegen: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, papier met briefhoofd, briefpapier Toegestaan papierformaat voor invoegen: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Toegestaan papiergewicht voor invoegen: 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (breedte is exclusief documentlade) Gewicht: ca. 40 kg
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600	<b>DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-J1</b>	(STAPLE FINISHER-V2 ofwel BOOKLET FINISHER-V2 vereist) Aantal invoegglades: 1 lade Invoegcapaciteit: 100 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Toegestane papiersoort voor invoegen: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, papier met briefhoofd, briefpapier, gecoat papier, tabpapier Ondersteunde vouwsoort: C-vouw, Z-vouw Toegestaan papierformaat voor invoegen: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Toegestaan papiergewicht voor invoegen: 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor vouwen: C-vouw: A4R, Z-vouw: A3, A4R, B4 Toegestaan papiergewicht voor vouwen: C-vouw / Z-vouw: 60 tot 105 g/m <sup>2</sup> Papieruitvoercapaciteit voor vouwen: C-vouw: xx vel (80 g/m <sup>2</sup> ), Z-vouw: 30 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Voeding: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A Afmetingen (b x d x h): 247 x 679 x 1.242 mm (breedte is exclusief documentlade) Gewicht: ca. 76 kg
<b>Standaard paginabeschrijvingstaal/-talen</b>	PCL6, Adobe PostScript 3	<b>OVERIGE OPTIES NIETCARTRIDGE</b>	STAPLE CARTRIDGE-X1 (voor nieten 5.000 stuks x 3) (voor Staple Finisher-V2 en Booklet Finisher-V2) STAPLE CARTRIDGE-Y1 (voor rugnietjes 2.000 stuks x 2) (voor Booklet Finisher-V2)
<b>Geheugen</b>	8 GB (2 x 4 GB)		
<b>Harde schijf</b>	500 GB SATA		
<b>Processorsnelheid</b>	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)		
<b>Systeem</b>	Fiery FS350Pro		
<b>Lettertypen</b>	PS: 138 lettertypen PCL: 113 lettertypen		
<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>	Windows 7 32- en 64-bits / Windows 8.1 32- en 64-bits / Windows 10 32- en 64-bits / Windows Server 2012 alleen 64-bits / Windows Server 2016 alleen 64-bits, MAC OS		
<b>Interface</b>	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (achterzijde), x 3 (voorzijde op Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (achterzijde)		
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
<b>Direct Print</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)		
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v21, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
<b>Standaardfuncties</b>	Fiery Command WorkStation 6 / papiercatalogus / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders en virtuele printers / Fiery JDF		
<b>Fiery-printcontrolleropties</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Verwijderbare HDD-kit		
<b>HW-platform</b>	NX One		
<b>Basisbesturingssysteem</b>	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC		
<b>Voeding</b>	AC 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,5 A (240 V)		
<b>Maximaal energieverbruik</b>	53 W		
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	203 x 248 x 384 mm		
<b>Gewicht</b>	Alleen servereenheid: 5,9 kg		
<b>PAPIERINVOEROPTIES</b>			
<b>PAPER DECK UNIT-E1</b>	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 340 x 630 x 572 mm Gewicht: ca. 34 kg		
<b>POD DECK LITE-C1</b>	Papiercapaciteit: 3.500 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefpapier, tabpapier, transparanten, etiketten Papierformaat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, en aangepast formaat (139,7 x 182 mm tot 297 x 487,7 mm) Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Afmetingen (b x d x h): 633 x 686 x 574 mm Gewicht: ca. 68 kg		
<b>UITVOEROPTIES</b>			
<b>COPY TRAY-R2</b>	Een eenvoudige lade voor de belangrijkste uitvoerwensen. Capaciteit: 250 / 100 vel (enkelzijdig / dubbelzijdig, 80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>SHIFT TRAY-F1</b>	Capaciteit (80 g/m <sup>2</sup> ): 250 vel (normale uitvoer) / 500 vel (verschuiving)		

Raadpleeg de specificatiepagina op onze website of de online productconfigurator voor een volledige lijst van alle hardwareaccessoires.

## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Canon Belgium NV/SA  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
canon.be

Canon Nederland N.V.  
Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon: (073) 6 815 815  
Fax: (073) 6 120 685  
canon.nl

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Nederland  
canon.nl  
Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2019

