


SLIMME, VEELZIJDIGE MULTIFUNCTIONELE A4-KLEURENPRINTER* MET FLEXIBELE CONNECTIVITEIT

C356P III is een model voor alleen printer

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

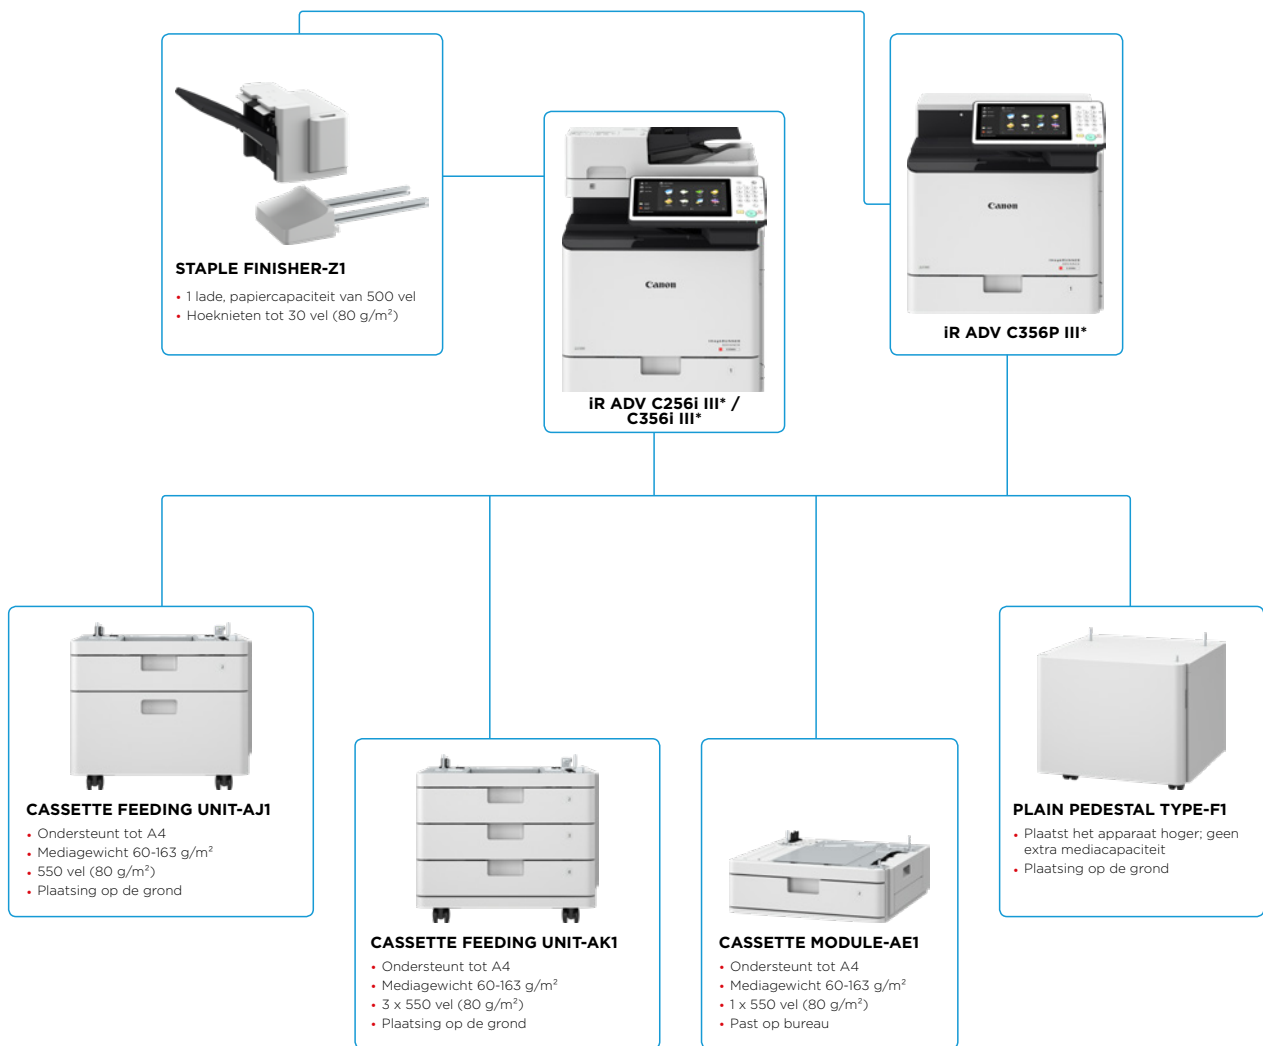

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.
III* geeft aan dat dit model is bijgewerkt naar nieuwe systeemsoftware en standaard extra beveiligingsfuncties bevat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C256 / C356 III-serie

PRINTER

Apparaattype

Kernfuncties

Processor

Bedieningspaneel

Geheugen

Harde schijf

Interfaceverbinding

Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter

Printen, kopiëren*, scannen*, verzenden*, opslaan en optioneel faxen*

* Niet van toepassing op C356P III-printermodel

Canon Dual Custom Processor (gedeeld)

25,6 cm (10,1 inch) TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen

Standaard: 3,0 GB RAM

Standaard: 250 GB

NETWERK

Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy

OVERIGE

Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0

(apparaat) x1;

Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface

Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Standaard: 650 vel

Cassette voor 550 vel, multi-purpose tray voor 100 vel

Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-AK1)

Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Standaard: 250 vel

Maximaal: 500 vel (met Staple Finisher-Z1)

Afwerkingsopties

Standaard: sorteren, groeperen

Met externe finisher: sorteren, groeperen, offset, nieten

Ondersteunde mediatypen

Papiercassette:

Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier, enveloppen*

* Envelop wordt alleen ondersteund in standaardcassette.

Multi-purpose tray:

Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, transparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen

Ondersteunde mediaformaten

Cassette 1:

Standaardformaat: A4, A5, A5R, B5, enveloppen

[nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]

Aangepast formaat: min. 98,0 x 190,5 mm tot 216,0 x 355,6 mm

Multi-purpose tray:

Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6*, B5, enveloppen [nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm

Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm

* Alleen enkelzijdig

Ondersteunde mediagewichten

Cassette: 60 tot 163 g/m²

Multi-purpose tray: 60 tot 220 g/m²

Duplex: 60 tot 163 g/m²

Opwarmtijd

Vanaf opstarten: 10 seconden of minder*

* Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)

Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder

Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder*

Afmetingen (b x d x h)

iR-ADV C356i III / C256i III: 511 x 651 x 639 mm

iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

Installatieruimte (b x d)

Basis: 852 x 908 mm (met papiercassette open + multi-purpose

tray uitgeklaapt)

Volledig geconfigureerd: 1.407 x 908 mm (met Staple Finisher-Z1

+ papiercassette open + multi-purpose tray uitgeklaapt)

Gewicht

iR-ADV C356i III / C256i III: ca. 49 kg (inclusief toner)

iR-ADV C356P III: ca. 42 kg (inclusief toner)

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid (zwart-wit / kleur)

iR-ADV C356i III / C356P III

35 / 35 ppm (A4), 26 / 26 ppm (A5R), 61 / 61 ppm (A5)*, 23 /

23 ppm (A6)*

* Enkelzijdig

iR-ADV C256i III

25 / 25 ppm (A4), 26 / 26 ppm (A5R), 46 / 46 ppm (A5)*, 23 /

23 ppm (A6)*

* Enkelzijdig

Printresolutie (dpi)

1200 x 1200 equivalent (modus 1200 dpi)

Talen paginabeschrijving

Standaard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript-niveau 3

Direct Print

Direct printen is beschikbaar via USB-geheugen, Advanced

Space, externe gebruikersinterface en webtoegang*

Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS

* Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

Lettertypen

Printfuncties

Besturingssysteem

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online

Afhankelijk van uw behoeften is er een scala aan diverse software- en MEAP-oplossingen beschikbaar voor het printen vanaf mobiele apparaten, vanaf apparatuur met internetverbinding en via cloudservices.

Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T* (Japans,

Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees),

barcodelettertypen²

PS-lettertypen: 136 Roman

¹ Optionele PCL International Font Set-A1 vereist

² Optionele Barcode Printing Kit-D1 vereist

Opdrachttime-out uitstellen, profielinstellingen, beveiligd printen, watermerk, koptekst/voettekst, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje printen, groeperen, papier van verschillende formaten/richting, offset, tonerbesparing, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten

UFRII: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 of nieuwer)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 of nieuwer)

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 of nieuwer)

PPD: MAC OS X (10.7 of nieuwer), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP-apparaattypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace.

Ga naar <http://canon-europe.com/support/business-product-support> voor informatie over de beschikbaarheid

van printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, zoals AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)

iR-ADV C356i III / C356P III

35 / 35 ppm (A4), 26 / 26 ppm (A5R), 61 / 61 ppm (A5)*, 23 /

23 ppm (A6)*

* Enkelzijdig

iR-ADV C256i III

25 / 25 ppm (A4), 26 / 26 ppm (A5R), 46 / 46 ppm (A5)*, 23 /

23 ppm (A6)*

* Enkelzijdig

Eerste kopie binnen (A4; zwart-wit / kleur)

iR-ADV C356i III: ca. 5,1 / 6,9 seconden of minder

iR-ADV C256i III: ca. 6,9 / 9,4 seconden of minder

Kopieerresolutie (dpi)

Scannen: 600 x 600 dpi

Printen: max. 2.400 equivalent x 600

Meerdere exemplaren

Maximaal 999 exemplaren

Kopieerdichtheid

Automatisch of handmatig (9 niveaus)

Vergroting

25% - 400% (in stappen van 1%)

Vooraf ingestelde verkleiningen

25%, 50%, 70%

Vooraf ingestelde vergrotingen

141%, 200%, 400%

Basisfuncties voor kopiëren

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren

Speciale functies voor kopiëren

Dubbelzijdig origineel, afwerking, taakopbouw, n op 1, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, verschuiving, melding bij opdracht gereed, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen

SCANSPECIFICATIES

Selecteerbaar type

Single-pass duplex Automatic Document Feeder* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)]

* Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.

Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)

100 vel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C256 / C356 III-serie

Toegestane originelen en gewichten	Plaats: vellen papier, boeken, 3D-objecten (hoogte: max. 30 mm, gewicht: max. 2 kg) Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42" tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) * A6: 50 tot 128 g/m ²	Faxfuncties	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid (voor scannen), scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren, direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, detectie bij invoer van meerdere vellen
Ondersteunde mediaformaten	Plaats: max. scanformaat: 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5, A6, B5; Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm	OPSLAGSPECIFICATIES Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Max. 30.000 opgeslagen pagina's
Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur, A4)	Enkelzijdig scannen: 50 / 50 (300 x 300 dpi), 50 / 50 (300 x 600 dpi), 30 / 30 (600 x 600 dpi) Dubbelzijdig scannen: 100 / 100 (300 x 300 dpi), 100 / 100 (300 x 600 dpi), 50 / 50 (600 x 600 dpi)	Geavanceerde postbus	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV; ondersteunde client-pc: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10); gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)
Scanresolutie (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	Beschikbare schijfruimte voor geavanceerde postbus Advanced Space-functies	Ca. 16 GB (standaard HDD)
Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Geheugenmedia	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager Standaard: USB-geheugenstick
Scanmethode	Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-stick: beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparaten en cloudservices: er is een reeks oplossingen beschikbaar waarmee u, afhankelijk van uw behoeften, kunt scannen naar mobiele apparaten of cloudservices. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen	BEVEILIGINGSSPECIFICATIES Verificatie	Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), uniFLOW Online Express*, gebruikersverificatie, verificatie afdelings-id, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: veilig printen met My Print Anywhere (uniFLOW vereist) * Er wordt niets in rekening gebracht voor deze oplossing; activering is echter vereist.
VERZENDSPECIFICATIES Bestemming	E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Postvak, Super G3 FAX (optioneel voor iR-ADV C256i III / C356i III), IP Fax (optioneel voor iR-ADV C256i III / C356i III)	Gegevens	Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf versleutelen (FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408)
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	Netwerk	Optioneel: preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)
Verzendresolutie (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Document	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3		Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF, versleuteld beveiligd printen, apparaathandtekeningen, beveiligingswatermerken
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, versleuteld), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF / XPS (apparaathandtekening) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening)	OMGEVINGSSPECIFICATIES Gebruiksomgeving	Optioneel: apparaathandtekeningen, scanvergrendeling voor documenten
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, TX-rapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen	Voeding Plug (hoofdeenheid) Stroomverbruik	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A CEE 7/7 (230 V) Maximaal: ca. 1.500 W Printen: 575,4 W ¹ (iR-ADV C356i III / 256i III) [tijdens kopiëren via ADF (kleurmodus, duplex, met Cassette Feeding Unit-AK1)] 488,5 W ¹ (iR-ADV C356P III) [tijdens printen via LAN (kleurmodus, duplex, met Cassette Feeding Unit-AK1)] Stand-by: ca. 40,3 W ¹ Slaapstand: ca. 0,8 W ² Plugin-off: ca. 0,1 W ³ ¹ Referentiewaarde: één eenheid gemeten ² Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. ³ Referentiewaarde, snelle opstartmodus uit
FAXSPECIFICATIES Optioneel/standaard Max. aantal verbindingslijnen Modemsnelheid Compressiemethode Resolutie (dpi) Verzend-/opnameformaat	Optioneel op iR-ADV C356i III / C256i III 2 Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 A4, A5*, A6* en B5*, *Verzonden als A4		
Faxgeheugen Verkorte kiescodes Groepskiezen/-bestemmingen Groepsverzending Geheugenback-up	Tot 30.000 pagina's Max. 200 Max. 199 nummers Max. 256 adressen Ja		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C256 / C356 III-serie

Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Geluidsterkte (LWAd) Actief (zwart-wit / kleur): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8 / 71,8 dB of minder*, iR-ADV C256i III: 70,2 / 70,2 dB of minder* 7 Stand-by: iR-ADV C356i III / C256i III: 26 dB², iR-ADV-C356P III: 25 dB² Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: (dubbelzijdig/enkelzijdig) Actief (zwart-wit): iR-ADV C356i III / C356P III: 52 / 52 dB², iR-ADV C256i III: 50 / 49 dB² Actief (kleur): iR-ADV C356i III: 52 / 53 dB², iR-ADV C356P III: 53 / 51 dB², iR-ADV C256i III: 50 / 50 dB² Stand-by: iR-ADV C356i III / C356P III 8 dB², iR-ADV C256i III: 8 dB² * Voldoet aan DE-UZ205 (2017) (*data afkomstig uit Blue Angel-standaardwaarde) ² Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten volgens ISO 7779, beschreven in ISO 9296 (1988) Blue Angel	Scansoftware	Network ScanGear: TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken
Standaarden		PAPIERINVOEROPTIES	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier Papierformaat: A4, A5, B5; Aangepast formaat: 98,0 x 190,5 mm tot 216,0 x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 159 mm Gewicht: ca. 10 kg
CONSUMABLES		Cassette Feeding Unit-AJ1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier Papierformaat: A4, A5, B5; Aangepast formaat: 98,0 x 190,5 mm tot 216,0 tot 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 425 mm Gewicht: ca. 16 kg
Toner cartridges	C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y	Cassette Feeding Unit-AK1	Papiercapaciteit: 3x 550 vel (80 g/m ²) Papiersort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, briefpapier Papierformaat: A4, A5, B5; Aangepast formaat: 98,0 x 190,5 mm tot 216,0 tot 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 425 mm Gewicht: ca. 19 kg
Toner (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 55 TONER BK: 23.000 pagina's C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 pagina's		Aantal laden: 1 Ladecapaciteit: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 vel Papiergewicht: 60 tot 220 g/m ² Nietpositie: hoek Nietcapaciteit: 30 vel (tot 105 g/m ²) [inclusief 2 voorbladen (tot 220 g/m ²)] Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 555* x 459 x 301 mm (*bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 14 kg
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER		UITVOEROPTIES	
Tracering en rapportages	Universal Login Manager* (ULM): beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen. uniFLOW Online Express: gecombineerd met ULM kunt u de kosten nog meer beheersen door uitgaves per gebruiker en departement te analyseren, en te identificeren waar kosten verminderd kunnen worden door middel van een centrale locatie in de cloud. *Installatie, activering en registratie vereist	Staple Finisher-Z1 (extern)	STAPLE-P1 - Voor nieten (2 x 5.000 stuks)
Tools voor beheer op afstand	iW Management Console: Servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (bewaking van verbruiksartikelen, statussen en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware- en MEAP-toepassingen, vastleggen en rapportage van meterstanden, beheer stuurprogramma's en bronnen) eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud) Content Delivery System: voor externe firmwaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen; Remote User Interface (RUI): webinterface voor elk apparaat dat dient voor het mogelijk maken van extern apparaatbeheer	OVERIGE OPTIES	
		Nietcartridge	

Raadpleeg de specificatiepagina op onze website of de online productconfigurator voor een volledige lijst van alle hardwareaccessoires.

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019