


Серија imageRUNNER 1600

ПОВЕЌЕ ФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО А4-ФОРМАТ СО ВИСОКА ЕФИКАСНОСТ И ФУНКЦИИ ЗА БРЗО СКЕНИРАЊЕ



ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

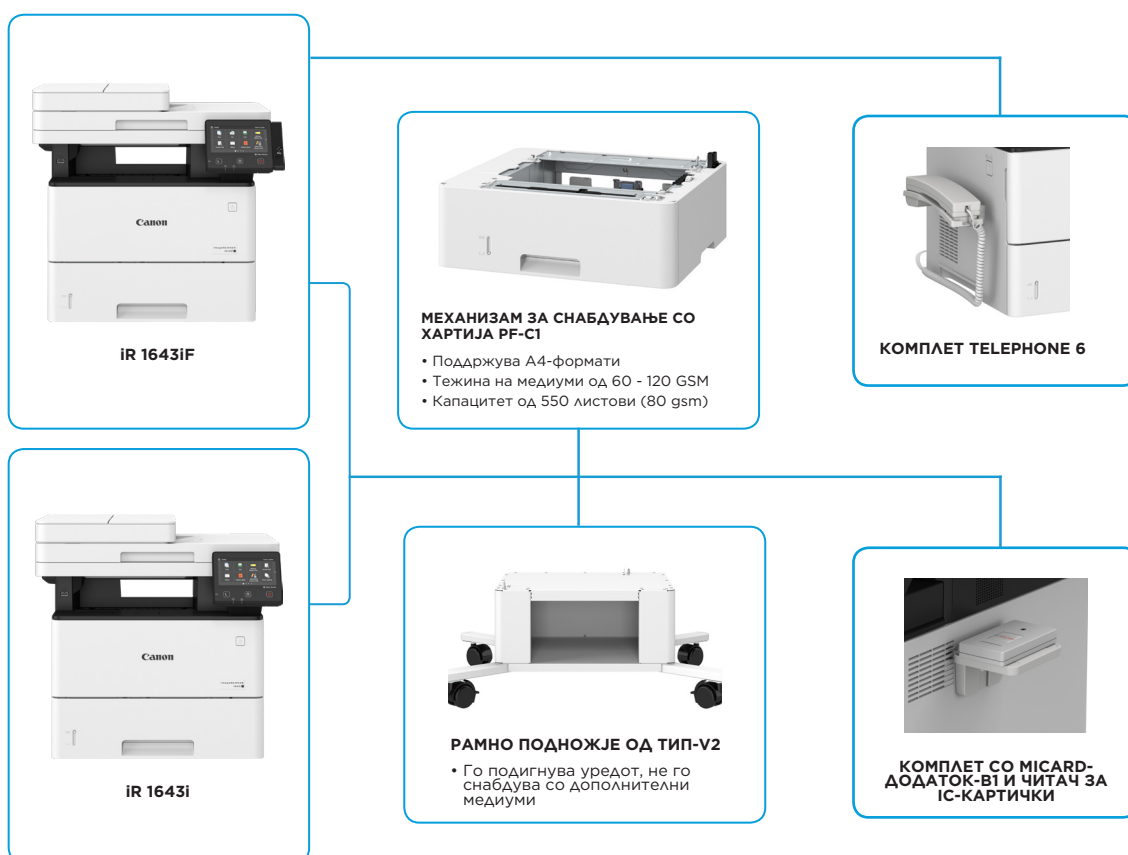

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја онлајн алатката за конфигурирање на производот или обратете се кај вашиот претставник за продажба.

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER 1600

ГЛАВЕН УРЕД		СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Тип на машина	Повеќефункционален црно-бел ласер за A4-формати	Брзина на копирање	iR 1643iF/1643i: 43 стр./мин. (A4)
Основни функции	iR 1643iF: печатење, копирање, скенирање и испраќање и факс iR 1643i: печатење, копирање, скенирање и испраќање	Потребно време до излегување на првата копија (ЦРНО-БЕЛО)	Валјак: прибли. 6,3 секунди или помалку ADF: прибли. 6,4 секунди или помалку
Процесор	Прилагоден процесор од Canon	Резолуција на копирање (dpi)	Читање: 600 x 600 Печатење: 600 x 600
Контролен панел	TFT LCD WVGA-екран на допир во боја од 12,7 cm/5 инчи	Повеќе копии	До 999 копии
Меморија	Стандардно: 1,0 GB RAM	Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Приклучок за интерфејс	МРЕЖА стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (само iR 1643iF), директно поврзување преку Wi-Fi ДРУГО стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x2, USB 2.0 (уред) x1	Зголемување	25%-400% (во чекори од 1%)
Капацитет за хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 650 листови Касета за хартија: 550 листови Повеќенаменски факс: 100 листови Максимум: 2.300 листови (со МЕХАНИЗМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-C1x3)	Однапред поставени намалувања	25%, 50%, 70%, 81%, 86%
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	150 листови	Однапред поставени зголемувања	115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Поддржани видови на медиуми	Горна касета 1: тенка, обична, дебела, во боја, рециклирана, за поврзување Повеќенаменски факс: тенка, обична, дебела, во боја, рециклирана, за поврзување, етикети, пликови	Основни функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалувања/ зголемувања по површина, поставки за хартија, омилени поставки, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови
Поддржани големини на медиуми	Горна касета 1: Стандардна големина: A4, B5, A5, A5R, A6 Стандардна големина: A4, B5, A5, A5R, A6 Повеќенаменски факс: Стандардна големина: A4, B5, A5, A5R, картички со индекс во A6-формат, пликови [бр. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Прилагодена големина: мин. 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm	Специјални функции за копирање	Двостран оригинал, создавање задачи, N на 1, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, острина, бришење на рамка, известување за завршена задача, копирање документи за идентификација, подредување
Поддржани тежини на медиуми	Горна касета 1: 60 до 120 gsm Повеќенаменски факс: 60 до 199 gsm Двострано: 60 до 120 gsm	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	Стандардно: автоматски двостран механизам за снабдување со документи
Потребно време за загревање	Од моментот на вклучување: 14 секунди или помалку * * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)	Тип на механизам за снабдување со документи	A4: 50 листови (80 gsm)
Димензии (Ш x Д x В)	Од режим на мирување: 4 секунди или помалку 1643i: 480 x 595 x 452 mm (со извлечен повеќенаменски факс) 1643iF: 494 x 595 x 452 mm (со извлечен повеќенаменски факс)	Капацитет за хартија	Валјак: лист, книга, 3-димензионални предмети (Висина: до 20 mm)
Простор за инсталирање (Ш x Д)	1643i: 694 x 1105 mm (со отворена касета + 100 mm празнина околу главното кукиште) 1643iF: 708 x 1105 mm (со отворена касета + 100 mm празнина околу главното кукиште)	Прифатливи оригинали и тежини	Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно/2-страно континуирано скенирање: 50 до 105 gsm
Тежина	Стандардно: прибли. 19 kg не вклучувајќи тонер	Поддржани големини на медиуми	Големина на медиуми: A4R, B5R, A5R, A6R Прилагодена големина: од 105 x 128 mm до 215,9 x 355,6 mm
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ		Брзина на скенирање (слики/мин.: ЦРНО-БЕЛО/ БОЈА; A4)	Копирање: 1-страно скенирање: 20 2-страно скенирање: 34
Брзина на печатење (ЦРНО-БЕЛО)	iR 1643iF/1643i: 43 стр./мин. (A4)	Резолуција на скенирање (dpi)	Испраќање: 1-страно скенирање (ЦРНО-БЕЛО): 38 1-страно скенирање (ВО БОЈА): 13 2-страно скенирање (ЦРНО-БЕЛО): 70 2-страно скенирање (ВО БОЈА): 26
Резолуција на печатење	600 x 600 dpi	Спецификации на скенирање со повлекување	Копирање: 600 x 600 Испраќање: (проследување) до 600 x 600, (повлекување) до 600 x 600 Факс: до 600 x 600
Квалитет на печатење со технологија за подобрување слики	До 1200 x 1200 dpi	Начин на скенирање	ScanGear MF за TWAIN и WIA Windows® 7/8.1 /10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016, Mac OS X (10.9 или понов)
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe®PostScript®3TM		Функцијата за испраќање е достапна кај двата модели
Директно печатење	Директно печатење достапно преку USB-мемориски уред, LPR Поддржани типови на датотеки: TIFF, JPEG, PDF и XPS	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ	Скенирање кон USB-мемориски уред
Печатење од мобилни уреди и Cloud	Apple Air Print, Canon PRINT Business, Mopria, Google Cloud Print, Windows® 10 Mobile Print и uniFLOW Online Достапен е широк избор на софтверски решенија за да се обезбеди печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги базирани на Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации	Одредиште	Скенирање кон мобилни уреди и услуги основани врз Cloud: достапен е голем избор на решенија за да се обезбеди скенирање кон мобилни уреди или услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации.
Фонтови	PCL-фонтови: 93 Roman PS-фонтови: 136 Roman	Адресар/броеви за брзо бирање	Скенирањето со повлекување од тип TWAIN/WIA е достапно кај двата модели
Функции за печатење	Истек на време за суспендирање задачи, поставки за профили, безбедно печатење, воден печат, заглавие/ подножје, распоред на страници, двострано печатење, подредување, печатење брошури, групирање, мешани големини/ориентации на хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери	Резолуција на испраќање (dpi)	Е-пошта/интернет ФАКС (SMTP), SMB, FTP LDAP (50)/локално (300)/брзо бирање (281)
Оперативен систем	UFRII/PCL/PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, Mac OS X (10.9 или понов)	Протокол за комуникација	Проследување: 196 x 204 (И-ФАКС) 300 x 300 (е-пошта/SMB/FTP) Повлекување: макс. 9600 x 9600
		Формат на датотека	Датотека: FTP, SMB Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3, И-факс (едноставно)
		Универзални функции за испраќање	Стандардно: TIFF, JPEG, PDF (компактно, можност за пребарување, шифрирано, дигитален потпис) Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густината, острина, име на датотека, предмет/порака, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини



ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER 1600

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Изборно/стандардно	iR 1643iF: стандардно
Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино/фотографија), 200 x 100 (нормално)
Големина за испраќање/снимање	A4, B5 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1} ^{*1} Испратено како A4
Меморија на факс	До 512 страници
Броеви за брзо бирање	Макс. 281
Групно бирање/одредишта	Макс. 299 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 310 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Двостран оригинал, густина (за скенирање), острина, TX-извештај, RX-режим, резолуции, омилени поставки

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА
СКЛАДИРАЊЕ

Мемориски медиуми	Стандардно: USB-мемориски уред
-------------------	--------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТА

Проверка на идентитет	Вграден универзален управувач за најавување со uniFLOW Online/Online Express*, ID на оддел ^{*Не се наплаќа за ова решение, меѓутоа потребно е активирање}
Мрежа	Стандардно: филтрирање на IP/Мас-адреса, IPSEC, TLS-шифрирана комуникација, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-проверка на идентитет, POP-проверка на идентитет пред SMTP
Документ	Стандардно: безбедно печатење, шифриран PDF, потпис на уред

УСЛОВИ ВО
ОПКРУЖУВАЊЕТО

Работни услови	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80 % RH (релативна влажност)
Извор на напојување со енергија	AC220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz
Приклучок (главен уред)	CEE7/7
Потрошувачка на енергија	Максимум: пригл. 1420 W или помалку Режим на подготвеност: пригл. 13,6 W Режим на мирување: пригл. 0,7 W Исклучена дополнителна компонента: пригл. 0,1 W или помалку Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*: 1,4 kWh ^{*Според US ENERGY STAR® верзија 2.0} Ниво на моќност на звук (LwAd) Активен режим: 72,9 dB или помалку ^{*1} Режим на подготвеност: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B ^{*2} Ниво на звучен притисок (LpAm)* ² Положба на стоене до уредот: Активен режим: 1-страно: LpAm 54 dB, 2-страно: LpAm 53 dB Режим на подготвеност: 24 dB ^{*1} Усогласеност со RAL-UZ205 (2017) (податоците се преземени од вредноста на стандардот) ^{*2} Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296:2017
Нивоа на шум (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	
Стандарди	Blue Angel

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картрици со тонер	Црн тонер T06
Тонер (проценета потрошувачка @5% покриеност)	Црно-бело: 20.500 страници (A4)

СОФТВЕР И
УПРАВУВАЊЕ СО
ПЕЧАТАЧОТ

Следење и правење извештаи	Универзален управувач за најавување (ULM)*: лесно управувајте со вашите трошоци преку вградената функција за извештаи за да ги евидентирате и контролирате трошоците на ниво на корисник кај сите уреди. uniFLOW Online Express: заедно со ULM може да добиеите дополнителна контрола, да ги означувате трошоците по корисник/оддел и да утврдите кои трошоци може да се намалат преку централна локација што се основа на Cloud. ^{*Потребно е инсталирање, активирање и регистраиње}
----------------------------	--

Алатки за далечинско
управување

Софтвер за скенирање	<u>iW Management Console:</u> софтвер базиран на сервер, за централизирано управување со група уреди (вклучува следење на потрошни материјали, следење на статус и предупредувања, дистрибуција на адресари, поставки за конфигурација, фирмвер и MEAP-апликации, снимање на бројач и известување, управување со драјвери и ресурси) <u>eMaintenance:</u> компатибилност со услугите eMaintenance преку вграден RDS (овозможува снимање на бројач, автоматско управување со потрошни материјали, далечинско дијагностицирање и известување за обезбедувачите на услуги, за да се добие ефикасно, брзо и проактивно одржување) <u>Систем за испорака на содржини:</u> овозможува далечинска дистрибуција на фирмвер, iR-опции и MEAP-апликации; Далечински кориснички интерфејс (RUI); веб-базиран интерфејс до секој уред кој помага во далечинското управување и контролата врз уредите <u>Network ScanGear:</u> драјвер за скенер усогласен со TWAIN, кој овозможува компјутерите на мрежата да ја искористат функционалноста на уредот за скенирање со повлекување
----------------------	---

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА
ХАРТИЈА

Опции за механизмот за снабдување	МЕХАНИЗМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА PF-C1 Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, дебела, во боја, рециклирана, за поврзување Големина на хартија: A4, B5, A5, A5R, A6, Прилагодена големина: од 105,0 x 148,0mm до 216,0 x 355,6mm Тежина на хартија: 60 до 120 gsm Извор на напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 480 x 464 x 842* mm ([*] поврзан со главниот уред) Тежина: пригл. 4,0 kg
-----------------------------------	---

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ
ЧИТАЧИ НА КАРТИЧКИ

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ	КОМПЛЕТ СО MICARD-ДОДАТОК-B1 ЧИТАЧ НА КАРТИЧКИ СО КОПИРАЊЕ-F1 ДОДАТОК СО ЧИТАЧ НА КАРТИЧКИ СО КОПИРАЊЕ-J1
ПЕЧАТЕЊЕ БАРКОДОВИ ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА СИСТЕМОТ	КОМПЛЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ БАРКОДОВИ-E1E EU КОМПЛЕТ ЗА КОНТРОЛА I/F-C1
ДРУГИ ОПЦИИ	КОМПЛЕТ СО ДОЛГ КАБЕЛ TEL 6 ЗА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО КОМПЛЕТ СО ДОЛГ КАБЕЛ TEL 6 ЗА ЕУ КОМПЛЕТ СО ДОЛГ КАБЕЛ TEL 6 ЗА ЈУЖНА АФРИКА



Серија imageRUNNER 1600

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДОТ:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	MERCURY-КОД	EAN-КОД
imageRUNNER 1643iF MFP	3630C005AA	4549292137323
imageRUNNER 1643i MFP	3630C006AA	4549292137330

ИЗБОРНА ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА:

ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ	MERCURY-КОД	EAN-КОД
Мрежна опција		
Комплет за печатење баркодови-E1@E	5143B002AA	Не е достапен
Испраќање/ФАКС		
Комплет Telephone 6 за Обединетото Кралство (CW)	0752A053AA	4960999453897
Комплет Telephone 6 за ЕУ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Комплет Telephone 6 за Јужна Африка (CW)	0752A055AA	4960999453927
Опција за залиха на хартија		
Механизам за снабдување со хартија PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Рамно подножје од тип-V2	2223C040AA	87145746641
Друга опција		
Комплет со MiCARD-додаток-B1	5146B002AA	4549292027235
Читач на картички со копирање-F1	4784B001AA	4960999679686
Додаток со читач на картички со копирање-J1	5140B002AA	4549292027228
Комплет за интерфејс за контрола на копирање-C1	5145B001AA	4960999780269
DCS - Device Centric Software		
MiCard PLUS за ULM	8418B001AA	8714574592169
Пакет со картички UFMifare10	8418B002AA	8714574592176
Пакет со картички UFHID10	8418B003AA	8714574592183
Потрошни материјали		
Црн тонер T06	3526C002AA	4549292140286

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2019