


Seriya imageRUNNER 1600

VEOMA EFIKASNI CRNO-BELI A4 VIŠENAMENSKI UREĐAJI SA MOGUĆNOŠĆU BRZOG SKENIRANJA



OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

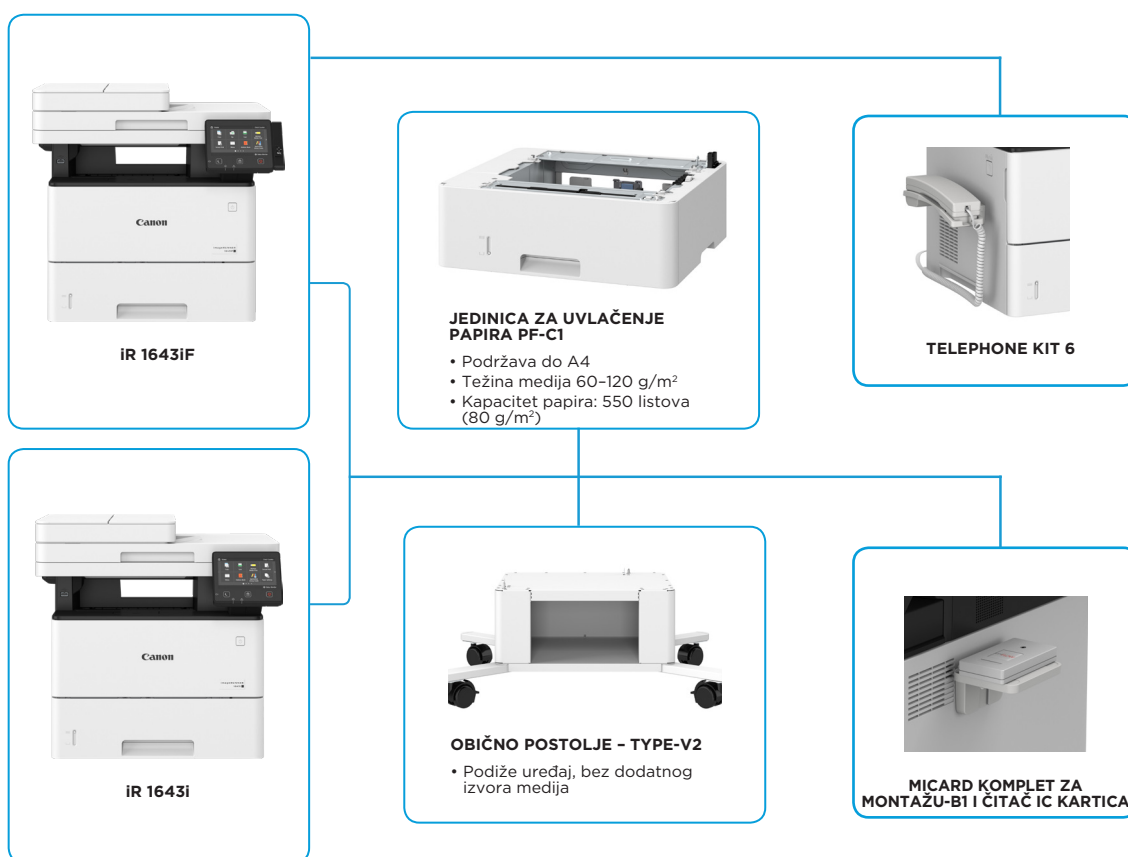

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Za listu svih opcija i tačnu kompatibilnost pogledajte online konfigurator proizvoda ili se obratite predstavniku prodaje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER 1600

GLAVNA JEDINICA		Funkcije štampe	
Tip mašine	Monohromatski laserski višefunkcionalni A4 uređaj		Vremensko ograničenje za suspendovanje zadatka, postavke profila, bezbedno štampanje, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, uparivanje, štampanje brošura, grupisanje, mešane veličine/orijentacije papira, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera
Osnovne funkcije	iR 1643iF: štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faks iR 1643i: štampanje, kopiranje, skeniranje i slanje	Operativni sistem -	UFR II/PCL/PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016, Mac OS X (10.9 ili noviji)
Procesor	Prilagođeni procesor kompanije Canon		
Kontrolna tabla	TFT LCD WVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 12,7 cm / 5"	SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Memorija	Standardno: 1 GB RAM memorije	Brzina kopiranja	iR 1643iF/1643i: 43 stranice u minuti (A4)
Interfejs	Mreža, standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (samo iR 1643iF), Wi-Fi Direct veza	Vreme do prve kopije (crno-belo)	Staklena površina: približno 6,3 s ili manje Mehanizam za automatsko uvlačenje: približno 6,4 s ili manje
	Ostalo, standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (uređaj) x1	Rezolucija kopiranja (tpi)	Čitanje: 600 x 600 Štampanje: 600 x 600
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 650 listova Kaseta za papir: 550 listova Višenamensko ležište: 100 listova Maksimalno: 2300 listova (sa jedinicom za UVLAČENJE PAPIRA PF-C1x3)	Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
	150 listova	Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)		Uvećanje	25%-400% (u koracima od 1%)
Podržani tipovi medija	Gornja kaset 1: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, za povezivanje Višenamensko ležište: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, za povezivanje, nalepnica, koverta	Unapred podešeno smanjivanje	25%, 50%, 70%, 81%, 86%
	Gornja kaset 1: Standardna veličina: A4, B5, A5, A5R, A6 Standardna veličina: A4, B5, A5, A5R, A6	Unapred podešeno povećavanje	115%, 122%, 141%, 200%, 400%
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardne veličine: A4, B5, A5, A5R, A6 indeks kartice, koverte [br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođena veličina: min. 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm	Osnovne funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, postavka papira, omiljena postavka, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa
Podržane težine medija	Gornja kaset 1: 60 do 120 g/m² Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m² Obostrano: 60 do 120 g/m²	Specijalne funkcije kopiranja	dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, originali različite veličine, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, oština, brisanje okvira, obaveštenje o završenom zadatku, kopiranje ID kartice, uparivanje
Vreme zagrevanja	Od uključivanja: 14 s ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)	SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
	Iz režima mirovanja: 4 s ili manje	Tip mehanizma za uvlačenje dokumenata	Standardno: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu
Dimenzije (Š x D x V)	1643i: 480 x 595 x 452 mm (sa izvučenim višenamenskim ležištem) 1643iF: 494 x 595 x 452 mm (sa izvučenim višenamenskim ležištem)	Kapacitet papira	A4: 50 listova (80 g/m²)
	1643i: 694 x 1105 mm (sa otvorenom kasetom + razmakom od 100 mm oko glavnog kućišta) 1643iF: 708 x 1105 mm (sa otvorenom kasetom + razmakom od 100 mm oko glavnog kućišta)	Prihvatljivi originali i težine	Staklena površina: list, knjiga, 3-dimenzionalni objekti (Visina: do 20 mm)
Prostor za instalaciju (Š x D)			Težina medija u listovima za mehanizam za uvlačenje dokumenata: 1-strano/2-strano uzastopno skeniranje: 50 do 105 g/m²
Težina	Standardno: približno 19 kg bez tonera	Podržane veličine medija	Veličina medija u listovima: A4R, B5R, A5R, A6R Prilagođena veličina: 105 x 128 mm do 215,9 x 355,6 mm
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE		Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)	Kopiranje: 1-strano skeniranje: 20 2-strano skeniranje: 34
Brzina štampe (crno-belo)	iR 1643iF/1643i: 43 stranice u minuti (A4)		Slanje: 1-strano skeniranje (crno-belo): 38 1-strano skeniranje (u boji): 13 2-strano skeniranje (crno-belo): 70 2-strano skeniranje (u boji): 26
Rezolucija štampe	600 x 600 tpi	Rezolucija skeniranja (tpi)	Kopiranje: 600 x 600 Slanje: (guranje) do 600 x 600, (Povlačenje) do 600 x 600 Faks: do 600 x 600
Kvalitet štampe uz tehnologiju Image Refinement	Do 1200 x 1200 tpi	Specifikacije skeniranja sa povlačenjem	ScanGear MF za TWAIN i WIA Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, MAC OS X (10.9 ili noviji)
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe®PostScript®3TM	Metod skeniranja	Funkcija slanja je dostupna na oba modela
Direktno štampanje	Direktno štampanje je dostupno sa USB memorijskog uređaja, LPR Podržani tipovi datoteka: TIFF, JPEG, PDF i XPS		Skeniranje na USB memorijski uređaj
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	Apple Air Print, Canon PRINT Business, Mopria, Google Cloud Print, Windows® 10 Mobile Print i uniFLOW Online Različita softverska rešenja su dostupna za štampanje sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i iz usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije		Skenirajte na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku: dostupan je čitav asortiman rešenja za skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.
		SPECIFIKACIJE SLANJA	TWAIN/WIA skeniranje sa povlačenjem dostupno je na oba modela
Fontovi	PCL fontovi: 93 Roman PS fontovi: 136 Roman	Odredište	E-pošta/Internet FAKS (SMTP), SMB, FTP
		Adresar/brojevi za brzo biranje	LDAP (50)/Lokalno (300)/Brzo pozivanje (281)

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER 1600

Rezolucija slanja (tpi)	Otpremanje: 196 x 204 (I-faks) 300 x 300 (e-pošta/SMB/FTP) Prijem: maks. 9600 x 9600	POTROŠNI MATERIJAL Kartridži sa tonerom Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	Toner T06, crna Crna: 20.500 otisaka (A4)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP, SMB E-pošta/I-faks: SMTP, POP3, I-Fax (jednostavno)	SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM Praćenje i izveštavanje	Universal Login Manager (ULM)*: Lako upravljajte troškovima zahvaljujući ugrađenoj mogućnosti izveštavanja koja omogućava identifikovanje i kontrolu troškova na nivou korisnika, po uređajima.
Format datoteka	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, šifrovani, sa digitalnim potpisom)		uniFLOW Online Express: U kombinaciji sa ULM daje viši stepen kontrole i mogućnost izdvajanja troškova po korisnicima/odeljenjima, kao i određivanja gde je moguće smanjiti troškove sa centralne lokacije u informatičkom oblaku.
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oštrina, naziv datoteke, tema/poruka, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja		*Zahteva instalaciju, aktivaciju i registraciju
SPECIFIKACIJE FAKSA			iW Management Console: Softver zasnovan na serveru za centralizovano upravljanje grupom uređaja (uključuje praćenje potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresara, podešavanje postavki, firmver i MEAP aplikacije, merenje potrošnje i izveštavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima)
Opciono/standardno	iR 1643iF: standardno	Alatke za daljinsko upravljanje	eMaintenance: Kompatibilnost sa eMaintenance uslugama preko ugrađenog RDS (omogućava merenje potrošnje, automatsko upravljanje potrošnim materijalom, udaljenu dijagnostiku i izveštavanje za dobavljače usluga, a samim tim i efikasno, brzo i proaktivno održavanje)
Maksimalni broj linija za povezivanje	1		Content Delivery System: Omogućava udaljenu distribuciju firmvera, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI) interfejs zasnovan na webu za svaki uređaj koji omogućava udaljeno upravljanje uređajima i kontrolu
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Softver za skeniranje	Network ScanGear: upravljački program skenera uskladen sa standardom TWAIN koji omogućava računarima na mreži da koriste funkciju skeniranja sa povlačenjem
Metod komprimovanja	MH, MR, mmR, JBIG		Jedinica za uvlačenje papira PF-C1
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino/foto), 200 x 100 (normalno)		Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, debeo, u boji, recikliran, za povezivanje
Veličina za slanje/snimanje	A4, B5 ^{*1} , A5 ^{*1} , A6 ^{*1} ^{*1} Šalje se kao A4		Veličina papira: A4, B5, A5, A5R, A6, Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Memorija faksa	Do 512 stranica		Težina papira: 60 do 120 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Brojevi za brzo biranje	Maks. 281		Mere (Š x D x V): 480 x 464 x 842*mm (*postavljeno na glavnu jedinicu)
Grupno biranje/odredišta	Maks. 299 brojeva		Težina: Približno 4 kg
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 adresa		
Rezervna kopija memorije	Da		
Funkcije faksa	Dvostrani original, gustina (za skeniranje), oštrina, TX izveštaj, RX režim, rezolucije, omiljene postavke		
SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE			
Memorijski medij	Standardno: USB memorija		
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI			
Potvrda identiteta	Ugrađeni Universal Login Manager sa uniFLOW Online/Online Express*, potvrda identiteta pomoću ID-a odeljenja ^{*Ovo rešenje se ne naplaćuje; međutim, potrebna je aktivacija}	OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA Opcije mehanizma za uvlačenje	
Mreža	Standardno: filtriranje IP/MAC adresa, IPSEC, TLS šifrovana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP		
Dokument	Standardno: bezbedno štampanje, šifrovani PDF, potpis uređaja		
EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE			
Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30°C (od 50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)		
Izvor napajanja	AC 220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz		
Utikač (glavna jedinica)	CEE7/7		
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.420 W ili manje U stanju pripravnosti: približno 13,6 W U režimu mirovanja: približno 0,7 W Isključen dodatak: približno 0,1W ili manje Tipična potrošnja struje (TEC)*: 1,4 kWh ^{*U skladu sa US ENERGY STAR* verzija 2.0}	HARDVERSKA DODATNA OPREMA ČITAČI KARTICA	MiCARD komplet za montažu - B1 ČITAČ KARTICA - F1 Dodatak za čitač kartica - J1
Nivoi buke (crno-belo/u boji)	Nivo snage zvuka (LwAd) U toku rada: 72,9 dB ili manje ^{*1} U stanju pripravnosti: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B ^{*2} Nivo zvučnog pritiska (LpAm) ^{*2} Iz pozicije prolaznika: U toku rada: 1-strano: LpAm 54 dB, 2-strano: LpAm 53 dB U stanju pripravnosti: 24 dB ^{*1} Podrška za RAL-UZ205 (2017) ([*] Podaci su preuzeti iz vrednosti za standard Blue Angel) ^{*2} Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017	OPCIJE SISTEMA I KONTROLA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA SISTEMSKA DODATNA OPREMA DRUGE OPCIJE DODATNA OPREMA ZA PRISTUPAČNOST	Komplet za štampanje bar-kodova - E1E EU Komplet kontrolnog interfejsa - C1 TEL 6 komplet sa dugačkim kablom (UK) TEL 6 komplet sa dugačkim kablom (EU) TEL 6 komplet sa dugačkim kablom (SA)
Standardi	Blue Angel		



Seriya imageRUNNER 1600

DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÔD	EAN KÔD
imageRUNNER 1643iF MFP	3630C005AA	4549292137323
imageRUNNER 1643i MFP	3630C006AA	4549292137330

OPCIONA DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÔD	EAN KÔD
Opcioni mrežni modul		
Komplet za štampanje bar-kodova - E1@E	5143B002AA	nije dostupno
Slanje/FAKS		
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Opcije za skladištenje papira		
Jedinica za uvlačenje papira PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Obično postolje - Tip-V2	2223C040AA	87145746641
Druge opcije		
MiCARD komplet za montažu - B1	5146B002AA	4549292027235
Čitač kartica - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kartica - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet za upravljanje kopiranjem - C1	5145B001AA	4960999780269
DCS - Namenski softver uređaja		
MiCard PLUS za ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 komplet kartica	8418B003AA	8714574592183
Potrošni materijal		
Toner T06, crna	3526C002AA	4549292140286

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Autorsko pravo Canon
Europa N.V. 2019.