


imageRUNNER 1600 Serisi

SON DERECE VERİMLİ A4 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLAR, HIZLI TARAMA ÖZELLİKLERİ SUNAR



TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

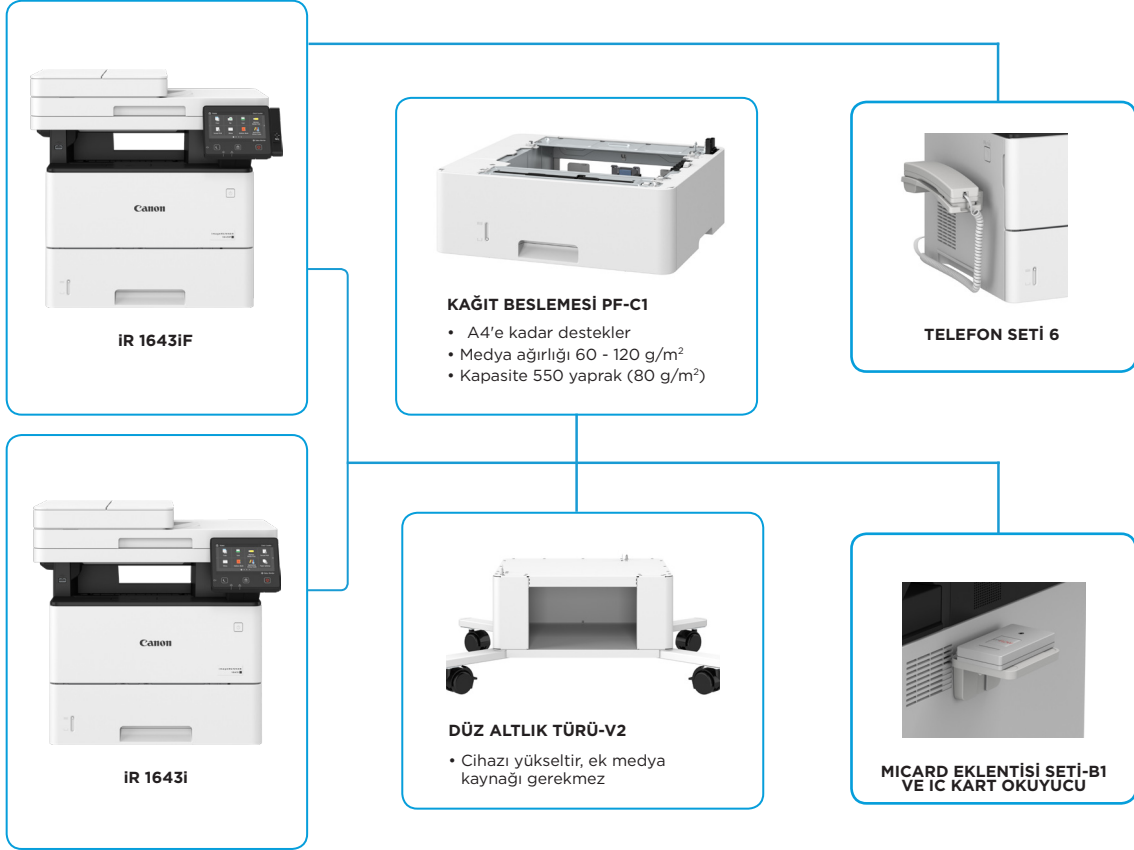

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen Çevrimiçi Ürün Konfigürasyon Aracına başvurun veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA BİRİM

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Bellek

Arabirim Bağlantısı

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Desteklenen medya türleri

Desteklenen medya boyutları

Desteklenen medya ağırlıkları

Isınma Süresi

Boyutlar (G x D x Y)

Kurulum Alanı (G x D)

Ağırlık

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz)

Baskı Çözünürlüğü

Görüntü Geliştirme

Teknolojisi

ile baskı kalitesi

Sayfa tanımlama dilleri

Doğrudan Baskı

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

Yazı tipleri

Yazdırma Özellikleri

Siyah-Beyaz A4 Lazer Çok İşlevli

iR 1643iF: Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks
iR 1643i: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
Canon Özel İşlemci

12,7 cm/5 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel

Standart: 1,0 GB RAM

AĞ Standartı:
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, Kablosuz
LAN (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (yalnızca
iR 1643iF), Doğrudan Wi-Fi Bağlantısı

DİĞERLERİ için Standart:
USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1

Standart: 650 yaprak
Kağıt Kaseti: 550 yaprak
Çok amaçlı tepsi: 100 yaprak
Maksimum: 2300 yaprak
(KAĞIT BESLEYİCİ PF-C1x3 ile)

150 yaprak

Üst Kaset 1:

İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, İyi Kalite

Çok amaçlı tepsi:
İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, İyi Kalite, Etiket, Zarf

Üst Kaset 1:
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6

Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: A4, B5, A5, A5R, A6 İndeks Kartı, Zarflar [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Özel Boyut: Min. 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Üst Kaset 1: 60 - 120 g/m²
Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m²
Çift taraflı: 60 - 120 g/m²

İlk Açılma: 14 Saniye veya Daha Az *

* Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

Uyku Modundan Çıkma: 4 Saniye veya Daha Az

1643i: 480 x 595 x 452 mm
(çok amaçlı tepsi genişletildiğinde)
1643iF: 494 x 595 x 452 mm
(Çok amaçlı tepsi genişletildiğinde)

1643i: 694 x 1105 mm
(Kaset açikken + ana gövde etrafında 100 mm boşluk ile)
1643iF: 708 x 1105 mm
(Kaset açikken + ana gövde etrafında 100 mm boşluk ile)

Standart: Yaklaşık 19 kg (toner hariç)

iR 1643iF/1643i:

Dakikada 43 sayfa (A4)

600 x 600 dpi

1200 x 1200 dpi'ye kadar

Standart: UFR II, PCL6, PCL5,
Adobe®PostScript®3TM

USB bellekten doğrudan baskı, LPR
Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF ve XPS

Apple Air Print, Canon PRINT Business, Mopria,
Google Cloud Print, Windows® 10 Mobile Print ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri mevcuttur.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin

PCL yazı tipleri: 93 Roman
PS yazı tipleri: 136 Roman

İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Profil Ayarları, Güvenli Baskı, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Yazdırma, Birleştirme, Kitapçık Yazdırma, Gruplama, Karışık Sayfa Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı

İşletim Sistemi

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (Siyah-Beyaz)

Fotokopi çözünürlüğü
(dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Küçültme Ön Ayarları

Büyütme Ön Ayarları

Temel Fotokopi Özellikleri

Özel Fotokopi Özellikleri

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Belge Besleyici türü

Kağıt Kapasitesi

Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

Desteklenen medya boyutları

Tarama Hızı (görüntü/
dakika: Siyah-Beyaz/
Renkli; A4)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Tarama Yöntemi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef

Adres Defteri/Hızlı arama

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

İletişim protokolü

Dosya Formatı

Evrensel Gönderme Özellikleri

UFR II/PCL/PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/
Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/
Server2016, Mac OS X (10.9 veya üzeri)

iR 1643iF/1643i:
Dakikada 43 sayfa (A4)

Düz Yataklı: Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az
ADF: Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az

Okuma: 600 x 600
Baskı: 600 x 600

999 kopyaya kadar

Otomatik veya Manuel (9 Seviye)

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

%25, %50, %70, %81, %86

%115, %122, %141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayarı,
Favori Ayar, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi

Çift taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada
Birden Fazla Orijinal, Farklı Boyuttaki Orijinaler,
Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Netlik,
Çerçeve Silme, İş Tamamlandı Bildirimi, Kimlik
Kartı Fotokopisi, Düzenleme

Standart: Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge
Besleyici

A4: 50 yaprak (80 g/m²)

Düz yatak: Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu Nesneler
(Yükseklik: 20 mm'ye kadar)

Belge Besleyici yaprak medya ağırlığı:
1 taraflı/2 taraflı kesintisiz tarama: 50 - 105 g/m²

Yaprak medya boyutu: A4R, B5R, A5R, A6R
Özel boyut: 105 x 128 mm - 215,9 x 355,6 mm

Fotokopi:

1 Taraflı Tarama: 20

2 Taraflı Tarama: 34

Gönderme:

1 Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): 38

1 Taraflı Tarama (Renkli): 13

2 Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): 70

2 Taraflı Tarama (Renkli): 26

Fotokopi: 600 x 600

Gönderme: (Gönderme) 600 x 600'e kadar,

(Çekme) 600 x 600'e kadar

Faks: 600 x 600'e kadar

Hem TWAIN hem de WIA için ScanGear MF
Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016,
Mac OS X (10.9 veya üzeri)

Gönderme işlevi her iki modelde de bulunur

USB Bellek Kartına Tarama

Mobil cihazlara ve bulut tabanlı hizmetlere
tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil
cihazlara veya bulut tabanlı hizmetlere tarama
yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha
fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime
geçin.

TWAIN/WIA Tarama çekme özelliği her iki
modelde de bulunur

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP
LDAP (50)/Yerel (300)/Hızlı tuşlama (281)

Gönderme: 196 x 204 (I-FAX)
300 x 300 (e-posta/SMB/FTP)

Çekme: Maks. 9600 x 9600

Dosya: FTP, SMB

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3, İnternet
Faksı (Basit)

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama
Yapılabilir, Şifreli, Dijital İmza)

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk
Ayarı, Netlik, Dosya Adı, Konu/Mesaj, E-posta
Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel / standart
Maksimum Bağlantı Hattı
Sayısı

Modem Hızı

Sıkıştırma Yöntemi

Çözünürlük (dpi)

Gönderme/Kaydetme
Boyutu

FAKS belleği

Hızlı arama

Grup aramaları/hedefler

Sıralı yayın

Bellek yedeklemesi

Faks Özellikleri

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Ortamı

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama

Ağ

Belge

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Güç kaynağı

Fiş (Ana Birim)

Güç tüketimi

Gürültü düzeyleri
(Siyah-Beyaz/Renkli)

Standartlar

iR 1643iF: Standart

1

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (Ultra yüksek), 200 x 400 (Süper
yüksek), 200 x 200 (Yüksek/Fotoğraf), 200 x 100
(Normal)

A4, B5^{*1}, A5^{*1}, A6^{*1}

^{*1} A4 olarak gönderilir

512 sayfaya kadar

Maks. 281

Maks. 299 arama

Maks. 310 adres

Var

Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk (Tarama için), Netlik,
TX Raporu, RX Modu, Çözünürlükler, Favori
Ayarlar

Standart: USB Bellek

Yerleşik Evrensel Oturum Açma Yöneticisi ile
uniFLOW Online/Online Express*, Departman
Kimliği

*Bu çözüm ücretsizdir ancak etkinleştirme gerektirir

Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS
Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6,
SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP
kimlik doğrulaması

Standart: Güvenli Baskı, Şifreli PDF, Cihaz imzası

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

AC220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz

CEE7/7

Maksimum: Yaklaşık 1420 W veya daha az

Beklemede: Yaklaşık 13,6 W

Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W

Eklenti Kapalı: Yaklaşık 0,1 W veya daha az

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 1,4 kW/sa

*US ENERGY STAR® sürüm 2.0 uyarınca

Ses Gücü Seviyesi (LwAd)

Aktif: 72,9 dB veya daha az^{*1}

Beklemede: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B^{*2}

Ses Basıncı Seviyesi (LpAm)^{*2}

Bekleyen kişi konumu:

Aktif: 1 taraflı: LpAm 54 dB, 2 taraflı: LpAm 53 dB

Beklemede: 24 dB

^{*1} RAL-UZ205 (2017) uyumlu (Veriler, Blue Angel Standart
değerinden alınmıştır)

^{*2} Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş,
ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır

Blue Angel

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Toner (%5 Kapsamada
Tahmini Verimlilik)

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Uzaktan yönetim araçları

Tarayıcı yazılımı

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Besleyici Seçenekleri

DONANIM AKSESUARLARI

KART OKUYUCULAR

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

BARKOD BASKISI

SİSTEM AKSESUARLARI

DİĞER SEÇENEKLER

ERİŞEBİLİRLİK
AKSESUARLARI

Toner T06 Siyah

Siyah: 20.500 sayfa (A4)

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)*:
Maliyetleri tespit ve kontrol etmek için her bir
cihazda kullanıcı tabanlı seviyede gömülü
raporlama özelliğini kullanarak maliyetlerinizi
kolayca yönetin.

uniFLOW Online Express: ULM ile birlikte daha
fazla kontrol kazanarak kullanıcı/departman
başına yapılan harcamaları ortaya çıkarabilir ve
merkezi bulut tabanlı bir konumdan düşürölmesi
gerekli maliyetleri tam olarak saptayabilirsiniz.

*Kurulum, etkinleştirme ve kayıt gerektirir

iW Yönetim Konsolu:

Bir cihaz filosunun merkezleştirilmiş yönetimi
(izleme veya sarf malzemeleri, durum izleme ve
uyarılar, adres defterlerinin dağıtımı,
konfigürasyon ayarları, ürün yazılımı ve MEAP
uygulamaları, ölçüm yakalama ve raporlama,
sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan
sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım:

Gömülü RDS üzerinden e-Bakım hizmetleriyle
uyumludur (Verimli, hızlı ve önleyici bakım
sunmak için hizmet sağlayıcılarına saygı
yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi,
uzaktan tanı ve raporlama olanaklarını sunar)

İçerik Teslim Sistemi:

Ürün yazılımı, iR seçenekleri ve MEAP
uygulamalarının uzaktan dağıtılması; Uzak
Kullanıcı Arabirimi (RUI), Uzaktan cihaz
yönetimini ve kontrolünü sağlamaya yardımcı
olan her bir cihazın web tabanlı arabirimidir

Ağ ScanGear:

Bir ağdaki bilgisayarların, cihazın içeri tarama
işlevini kullanabilmelerini sağlayan TWAIN
uyumlu tarayıcı sürücüsü

KAĞIT BESLEMESİ PF-C1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri

Dönüştürülmüş, İyi Kalite

Kağıt Boyutu: A4, B5, A5, A5R, A6,

Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Ağırlığı: 60 - 120 g/m²

Güç Kaynağı: Ana Birimden

Boyutlar (G x D x Y): 480 x 464 x 842* mm

(*ana birime takılı)

Ağırlık: Yaklaşık 4,0 kg

MICARD EKLENTİ SETİ-B1

FOTOKOPİ KART OKUYUCU-F1

FOTOKOPİ KART OKUYUCU EKLENTİSİ-J1

BARKOD BASKI SETİ-E1E AB

KONTROL ARABİRİMİ SETİ-C1

TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU BK

TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU AB

TEL 6 SETİ UZUN KABLOSU SA

Canon

imageRUNNER 1600 Serisi

ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	MERCURY KODU	EAN KODU
imageRUNNER 1643iF MFP	3630C005AA	4549292137323
imageRUNNER 1643i MFP	3630C006AA	4549292137330

OPSİYONEL AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	MERCURY KODU	EAN KODU
Ağ Seçeneği		
Barkod Baskı Seti-E1@E	5143B002AA	Yok
Gönderme/FAKS		
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Kağıt Besleme Seçeneği		
Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Düz Altılık Türü-V2	2223C040AA	87145746641
Diğer Seçenekler		
MiCARD Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Fotokopi Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1	5140B002AA	4549292027228
Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-C1	5145B001AA	4960999780269
DCS - Cihaz Merkezli Yazılım		
ULM için MiCard PLUS	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Sarf Malzemeleri		
Toner T06 Siyah	3526C002AA	4549292140286

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Türkiye
canon.com.tr
Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2019