

HIZLI YAZDIRMA HIZINA SAHİP SİYAH-BEYAZ TEK İŞLEVLİ LAZER YAZICI



i-SENSYS LBP325x

Bu siyah-beyaz tek işlevli lazer yazıcıyla kompakt bir pakette üstün baskı hızlarına ulaşın.

Yüksek verimlilik

Kompakt yapıya ve yüksek verimliliğe sahip geliştirilmiş baskı motoru, sırasıyla dakikada 43 sayfa ve 65 sayfa olmak üzere üstün A4 ve A5 baskı hızı sunar. Geliştirilmiş, yüksek verimliliğe sahip kartuşlar yeniden dolun zamanı gelene kadar daha fazla sayfa yazdırmanıza olanak tanır. Böylece çıktı sayısını en üst düzeye çıkararak çok daha fazla verimlilik sağlar.

Daha yüksek kağıt kapasitesi

Opsiyonel üç ek kağıt kaseti kullanarak kağıt kapasitesini artırın ve işletmenizin üretkenliğini üst düzeye çıkarın.



SEZGİSEL KONTROLLER
Beş satırlı LCD ekran



YÜKSEK BASKI HIZI
Dakikada 43 sayfa tek taraflı A4
Dakikada 65 sayfa tek taraflı A5



VERİMLİLİK
Otomatik çift taraflı baskı

Çok yönlü iş yazıcısı

Yoğun ofislere hız, yer tasarrufu, baskı kalitesi ve kağıt kapasitesi avantajları sunmak için tasarlanan bir siyah-beyaz lazer yazıcı olan i-SENSYS LBP325x, yüksek verimliliği ve kompakt tasarımıyla pek çok farklı iş ortamı için idealdir.

Sorunsuz bağlantı

Yüksek hızlı USB bağlantıları ve Ethernet uyumluluğu sayesinde ofiste hızlı bağlantının keyfini çıkarın.

Üstün baskı kalitesi

Geliştirilmiş görüntü netliği sunan yüksek baskı kalitesi mükemmel sonuçlar sunar.

Canon

YAZICI MOTORU

Baskı hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 43 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 36,0 görüntüye kadar Tek taraflı (A5 - Yatay): Dakikada 65,2 sayfaya kadar
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık açıldıktan sonra 30 saniye veya daha az (varsayılan) Yaklaşık açıldıktan sonra 3 saniye veya daha az (hızlı mod) ¹
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,7 saniye
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 2000 - 7500 sayfa
Maksimum iş hacmi	Maks. ayda 150.000 sayfa ²
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Gelişmiş baskı özellikleri	Güvenli Baskı ³ USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ⁴ Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması

MEDYA KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)	550 yapraklık kaset x 3
Kağıt çıkışı	150 yapraklık yüzü aşağı
Medya türleri	Düz kağıt, Ağır kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, İlyi kalite kağıt, Etiket, Zarf, Kartpostal
Medya boyutları	Kaset (Standart): A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 105,0 - 216,0 mm, uzunluk: 148,0 mm - 355,6 mm Çok amaçlı tepsi: A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), İndeks kartı (3 inç x 5 inç) Özel boyut - genişlik: 76,2 - 216,0 mm, uzunluk: 127,0 - 355,6 mm Kaset (Opsiyonel): A4, B5, A5, A5 (Yatay), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Özel boyut - genişlik: 105,0 - 216,0 mm, uzunluk: 148,0 mm - 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset: 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m ²
Çift taraflı baskı	Otomatik Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, LTR, LGL, FLS Özel boyut - genişlik: 210,0 - 216,0 mm, uzunluk: 279,4 mm - 355,6 mm 60 - 120 g/m ²

GENEL ÖZELLİKLER


Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1380 W veya daha az Aktif: Yaklaşık 600 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 10,1 W veya daha az Uykuda: Yaklaşık 1,2 W veya daha az Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 1,5 kW/sa ¹¹ Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü düzeyi

Ses gücü ⁵	Aktif: 69 dB Beklemede: Duyulmaz
Ses basıncı ⁶	Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz
Boyutlar (G x D x Y)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Ağırlık	Yaklaşık 12,3 kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız) 5 Satır LCD, 5 LED (Çevrimiçi, Hazır, Mesaj, İş ve Enerji tasarrufu), Dügmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
Kontrol paneli	
DENETLEYİCİ İşlemci Hızı	528 MHz + 264 MHz
Bellek	1 GB
Yazıcı Dilleri	UFRII (Ultra Hızlı Oluşturma), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Yazı tipleri	105 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
Arabirim ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, İW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. SFP MEAP için uniFLOW Oturum Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW uyumluluğu
İşletim Sistemleri Uyumluluğu	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server®2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri Linux®/Citrix
SARF MALZEMELERİ	
Hepsi Bir Arada kartuşlar	Kartuş 056L (5100 sayfa ⁹) Kartuş 056 (10.000 sayfa ⁹) Kartuş 056H (21.000 sayfa ⁹)
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	Kağıt Besleyici PF-C1 (550 yapraklık kaset) x 3 SD Kart C1 (8 GB SD kart hafızası) Barkod Baskısı Seti-F1 (Barkod baskısı özelliği sunar) ¹⁰ PCL Yazı Tipi Seti C1 (SAP'de Unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar) ¹⁰ MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Notlar:	
[1]	Ayarın hızlı mod olarak değiştirilmesi gerekir.
[2]	Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
[3]	Aksesuar gereklidir (SD Kart C1).
[4]	Aksesuar gereklidir (Barkod Baskısı Seti F1).
[5]	Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.
[6]	Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
[7]	Yalnızca web dağıtımı. Sürücü, 2019'un ikinci yarısında kullanıma sunulacaktır.
[8]	ISO/IEC 19752'ye göre
[9]	Yazıcı, 5100 sayfalık kartuş 056L ile birlikte gelir.
[10]	Barkod Baskısı Seti-F1 ve PCL Yazı Tipi Kiti C1 aynı anda takılamaz.
[11]	US ENERGY STAR® 2.0 sürümü uyarınca

HIZLI YAZDIRMA HIZINA SAHİP SİYAH-BEYAZ TEK İŞLEVLİ LAZER YAZICI

Bu siyah-beyaz tek işlevli lazer yazıcıyla kompakt bir pakette üstün baskı hızlarına ulaşın.

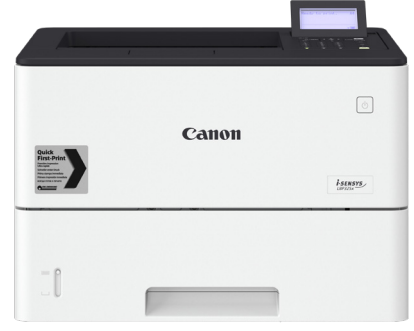

ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP325x EU SFP	3515C004AA	4549292133851

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1	0865C001AA	4549292050691
PCL YAZI TİPİ SETİ C1	0643A029AA	4549292048612
SD Kart C1	0655A004AA	4549292051452
Barkod Baskısı Seti-F1	0660A018AA	4960999689562

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartuş 056	3007C002AA	4549292136197
Kartuş 056H	3008C002AA	4549292136210

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kaset Besleme Modülü PF-C1

- 550 yapraklık ek kaset; yazıcıya 3 birim eklenebilir.

SD KART - C1

- 8 GB SD hafıza kartı

Barkod Baskısı Seti-F1

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

PCL Yazı Tipi Seti C1

- SAP'de Unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar.

Canon

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Türkiye
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2019
