

Izuzetno brz i snažan samostalni mrežni skener koji se lako koristi.



Namjenski mrežni skener

imageFORMULA ScanFront 400 tvrtke Canon vrhunski je mrežni skener koji pomaže u optimiziranju radnih procesa s dokumentima. Jednostavno sučelje omogućuje brzo i lako skeniranje u e-poštu, mrežne mape, USB memorije te na FTP, faks-uređaj ili pisače izravno sa svijetlog i odzivnog 10,1-inčnog (25,7 cm) TFT dodirnog zaslona skenera – nije potreban dodatni hardver ili softver.

Idealno za svakodnevno poslovanje

Dimenzije pogodne za postavljanje na stol, elegantan dizajn i tih rad čine ga dobrim rješenjem za pozadinske urede i pultove za komunikaciju s korisnicima u maloprodaji, bankarstvu, zdravstvu i pravnoj djelatnosti. Male tvrtke mogu iskoristiti brzo digitaliziranje dokumenata i spremanje u središnju bazu podataka. Mreža skenera ScanFront 400 može se integrirati u postojeću infrastrukturu velikih tvrtki omogućujući decentralizirano skeniranje.

ScanFront 400

CRNO-BIJELO:
BRZINA
45 ppm

U BOJI:
BRZINA
45 ppm

DNEVNI CIKLUS
RADA
6000 skenova dnevno

AUTOMATSKI
ULAGAČ
DOKUMENATA
60 listova

SNAŽNI NAMJENSKI MREŽNI SKENER



Povećajte produktivnost

Skenirajte više dokumenata uz skeniranje velikom brzinom od 45 stranica u minuti te veliki ADF za 60 listova. Provjereni mehanizam za ulaganje dokumenata tvrtke Canon i izdržljiva kvaliteta izrade, za obradu do 6000 skenova dnevno, osiguravaju neusporedivu pouzdanost. Ultrazvučni senzori trenutačno prepoznaju dvostruka ulaganja, dok funkcija oslobađanja dvostrukog ulaganja (DFR) omogućuje lako skeniranje omoćnica i preklopljenih dokumenata.

Širok raspon medija

Olakšajte skeniranje svih vrsta dokumenata, od formata A4, A5 i posjetnica do dugačkih dokumenata u rolama (do 3 metra) i čak plastičnih iskaznica, putovnica i A3 dokumenata (u načinu rada folio) – idealno za odjele za ljudske potencijale, hotele i banke. Uređaj automatski prepoznaje format papira i prilagođava se po potrebi.


Prilagodba i integracija

Operacijski sustav modela ScanFront 400 utemeljen na Linuxu, snažan je i prilagodljiv za integraciju u vaš radni proces s dokumentima. Izrađujte i šalјite prilagođene indeksne datoteke s metapodacima sa svakim skenom, što omogućuje laku klasifikaciju dokumenata u sustave pozadinskih ureda. Integratori sustava mogu koristiti SDK web-aplikaciju za integraciju vlastitih prilagodbi ili dizajniranje prilagođenih aplikacija za skener.



NAPREDNE ZNAČAJKE ZA SIGURNOST I KORISNIČKO UPRAVLJANJE

Administrativni alat skenera ScanFront

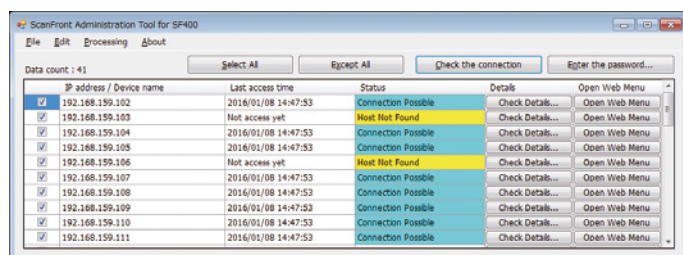

IP address / Device name	Last access time	Status	Details	Open Web Menu
192.168.159.102	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.103	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.104	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.105	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.106	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.107	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.108	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.109	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.110	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.111	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu

Softver s administrativnim alatima omogućuje vam upravljanje više ScanFront skenera istodobno. Možete provjeriti trenutčan status ScanFront skenera u mreži, konfigurirati postavke, upravljati korisnicima, izrađivati sigurnosne kopije i vraćati konfiguracijske podatke.

Siguran rad

Sigurnost je standard: među opcijama su prijava pomoću lozinke, automatska odjava i zahtjev za potvrdom adrese prije slanja. Česte postavke skeniranja i odredišta mogu se spremati kao gumbi zadatka i dodijeliti specifičnim korisnicima, čime se omogućuje jednostavno i sigurno rukovanje jednim dodirnom uz manje ljudskih pogrešaka. Administratori mogu daljinskim putem upravljati registriranim korisnicima i ažurirati programske datoteke ili softver na više uređaja istovremeno, čime se smanjuju troškovi IT odjela.

- **Sigurnost uređaja:** samo ovlašteni korisnici mogu pristupiti uređaju putem provjere autentičnosti ID-jem i zaporkom, što možete kontrolirati primjenom svoje prijave za aktivni direktorij ili LDAP direktorij. Automatska odjava pruža vam dodatno zaštitu od pristupanja uređaju od strane neovlaštenih osoba
- **Korisnička sigurnost:** korisničke dozvole moguće je postaviti pojedinačno, čime se osigurava da korisnik može pristupiti samo odgovarajućim ili neophodnim opcijama i značajkama skeniranja
- **Sigurnost dokumenata:** skenirane dokumente, kao što su povjerljive datoteke, moguće je poslati s PDF šifriranjem i zaštitom zaporkom, pa tako možete kontrolirati pristup za pregledavanje, uređivanje i ispis. Osim toga, na uređaju se ne spremaju kopije skeniranih dokumenata.

BRZO I POUZDANO SKENIRANJE TE KOMPAKTAN DIZAJN





Smanjite troškove IT-ja s udaljenim upravljanjem

ScanFront 400 jednostavan je za postavljanje i upravljanje te vam pomaže u smanjenju troškova IT-ja. Jednostavno povežite skener s mrežom bez potrebe za instaliranjem poslužiteljskog softvera. Omogućuje jednostavno udaljeno ažuriranje, sigurnosno kopiranje i vraćanje više uređaja putem jednostavnog web preglednika ili vršenje istovremenog ažuriranja administratorskim alatom ScanFront.

Tehničke specifikacije skenera ScanFront 400

OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	ADF mrežni skener dokumenata
Jedinica senzora za skeniranje	CMOS CIS 1-linijski senzor (x2)
Optička razlučivost	600 dpi
Izvor svjetlosti	RGB LED
Strana za skeniranje	Jednostrano/dvostrano
Priključnice	LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (priključak RJ-45) 3x USB 2.0 (za USB memoriju, tipkovnicu, miš itd.) 10,1" (TFT-LCD dodirni zaslon (WSGA 1024 x 600)) Stražnji valjak
Upravljačka ploča	Pribl. 6000 skenova dnevno
Razdvajanje papira	
Dnevni ciklus rada	

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Brzina crno-bijelo	45 ppm / 90 ipm
Brzina u boji	45 ppm / 90 ipm
Razlučivost skeniranja	100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Načini rada za skeniranje	Crno-bijelo, difuzija pogreške, poboljšanje teksta, 256 nijansi sive, 24-bitne boje, automatska detekcija boja
Značajke skeniranja	Ultrazvučna detekcija dvostrukog uvlačenja, ponovni pokušaj/oslobađanje nakon dvostrukog uvlačenja, korekcija iskrivljenja, načinu rada Folio, skeniranje dugačkih dokumenata, preskakanje prazne stranice, automatska orijentacija dokumenta, zaglađivanje pozadine, redukcija probijanja boje, uklanjanje sjena, ispuštanje/poboljšanje boja
Izlazne datoteke	TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

SPECIFIKACIJE DOKUMENATA

Papir	Širina: 50 - 216 mm Duljina: 54 - 356 mm (3048 mm u načinu skeniranja dugačkih dokumenata) Debljina (uključeno razdvajanje): 27 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm) Debljina (isključeno razdvajanje): 27 - 255 g/m ² (0,04 - 0,30 mm)
Vizitke	Veličina: 50 x 85 mm Debljina: do 380 g/m ² (0,35 mm)
Kartica	Veličina: 54 x 86 mm (ISO standard) Debljina: 1,4 mm Samo vodoravno uvlačenje, maks. 10 kartica ili 1 reljefna
Putovnice	Uporabite opcijski nosivi list za putovnicu Debljina: do 6 mm (uključujući nosivi list)
Kapacitet ulagača	60 listova (80 g/m ²)

MREŽNE ZNAČAJKE

Odredišta za skeniranja	Skeniranje u dijelenu mapu Skeniranje u e-poštu Skeniranje na FTP Skeniranje na FAKS (putem usluge internetskog faksa) Skeniranje na pisač (FTP ispis) Skeniranje na USB memoriju TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, sigurno slanje (FTPS i SMTPS), WebDAV, LDAPS Automatsko dohvaćanje (podrška za DHCP) ili fiksna Aktivni direktorij (NTLM provjera autentičnosti) OpenLDAP (jednostavna provjera autentičnosti)
Protokoli	
IP adresa	
Podrška za direktorije	

SOFTVER

Softverski alati	Administrativni alat skenera ScanFront Web Application Toolkit (SDK) ^[1]
-------------------------	--

FIZIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije (ŠxDxV)	Zatvorene ladice: 305 x 282 x 230 mm Otvorene ladice: 305 x 629 x 366 mm
Masa	Približno 4,5 kg
Napajanje	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 40 W ili manje U stanju mirovanja: 2,0 W ili manje u isključenom stanju: 0,5 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 10 - 32,5°C Vlažnost: 20 - 80% RH
Ekološke specifikacije	RoHS i ENERGY STAR

POTROŠNI MATERIJAL I PRIBOR

Potrošni materijal	Zamjenski komplet valjaka (valjak za uvlačenje i stražnji valjak), nosivi list (putovnica), nosivi list (A4)
---------------------------	--

Bilješke

^[1] Dostupno putem razvojnog programa Canon Business Solutions - www.canon-europe.com/bsdp

Svi podaci temelje se na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon, osim ako je navedeno drugačije.
Podložno promjenama bez prethodne najave.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

Canon