

Güçlü, kullanımı kolay, süper hızlı bağımsız ağ tarayıcısı



Özel ağ tarayıcısı

Canon imageFORMULA ScanFront 400, belge iş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olan en üst düzey ağ tarayıcısıdır. Basit arabirim, tarayıcının parlak ve duyarlı 10,1" (25,7 cm) TFT dokunmatik ekranından doğrudan e-postaya, ağ klasörlerine, FTP'ye, USB belleğe, faksa ya da yazıcılara hızlı ve kolay tarama yapmaya olanak verir - ilave herhangi bir yazılım ya da donanım gerekli değildir.

Her işletme için idealdir

Bu tarayıcı masa-dostu boyutu, şık tasarımı ve sessiz çalışması sayesinde hem arka ofis kullanımı için hem de perakende, bankacılık, sağlık ve hukuk alanlarında müşteriyle yüz yüze olunan bankalarda kullanım için son derece uygundur. Küçük işletmeler, belgelerin hızla dijitalleştirilmesi ve merkezi bir veri tabanına kaydedilmesinden yararlanabilirler. ScanFront 400 tarayıcılardan oluşan bir ağ, merkezi olmayan taramaya olanak verecek şekilde büyük şirketlerin mevcut altyapısına entegre edilebilir.

ScanFront 400

SİYAH-BEYAZ
HIZ
45 sf./dk.

RENKLİ
HIZ
45 sf./dk.

GÜNLÜK ARALIKSIZ
ÇALIŞMA
6.000 tarama/gün

OTOMATİK
BELGE
BESLEYİCİ
60 yaprak

GÜÇLÜ ÖZEL AĞ TARAYICISI



Verimliliği artırın

Dakikada 45 sayfaya varan yüksek hızda tarama ve 60 yapraklık büyük ADF ile daha fazla belge tarayın. Canon'un denenmiş ve test edilmiş belge besleme mekanizması ve günde 6.000'e kadar tarama sağlayan dayanıklı yapı kalitesi benzersiz güvenilirlik sağlar. Ultrasonik sensörler çift beslemeleri anında algılayarak, Çift Besleme Kurtarma (DFR) işlevi zarfların ve katlanmış belgelerin kolaylıkla taranmasını sağlar.

Çok çeşitli ortam seçenekleri

A4, A5 ve kartvizitlerden uzun belge rulolarına (3 metreye kadar) ve hatta plastik kartlara, pasaportlara ve A3 belgelere (folyo modunda) kadar uzanan çeşitli belge tarama işlemlerini kolay hale getirin. İK departmanları, oteller ve bankalar için idealdir. Cihaz, kağıt boyutunu otomatik olarak algılar ve gerektiği şekilde ayarlanır.


Özelleştirme ve entegrasyon

ScanFront 400'ün Linux tabanlı işletim sistemi, belge iş akışlarınıza entegre olmak için gereken gücü ve esnekliği sunar. Her tarama işleminde özelleştirilmiş meta veri dizin dosyaları oluşturun ve gönderin. Bu sayede arka ofis sistemlerinde kolay belge sınıflandırma sağlayın. Sistem bütünleyicileri, kendi özelleştirmelerini entegre etmek ya da tarayıcıya ısmarlama uygulamalar tasarlamak için Yazılım Geliştirme Kiti web uygulamasını kullanabilir.



GELİŞMİŞ GÜVENLİK VE KULLANICI YÖNETİMİ ÖZELLİKLERİ

ScanFront Yönetim Aracı

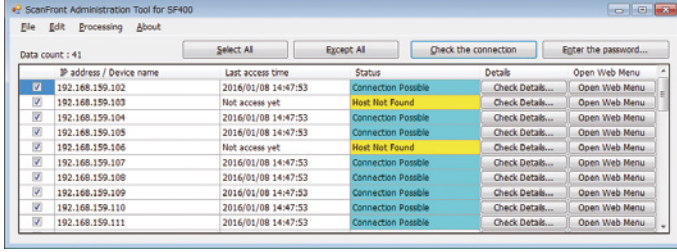

IP address / Device name	Last access time	Status	Details	Open Web Menu
192.168.159.102	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.103	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.104	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.105	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.106	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.107	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.108	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.109	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.110	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.111	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu

Yönetim aracı yazılımı, aynı anda birden fazla ScanFront tarayıcıyı yönetmenize olanak verir. Ağ üzerindeki ScanFront tarayıcıların mevcut durumunu kontrol edebilir, ayarları yapılandırabilir, kullanıcıları yönetebilir, yapılandırma verilerini yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

Güvenli çalışma

Güvenlik standart olarak sunulur: Seçenekler arasında parolalı oturum açma, otomatik oturum kapatma ve göndermeden önce adres doğrulama isteği bulunur. Sık kullanılan tarama ayarları ve hedefleri iş düğmeleri olarak kaydedilebilir ve belirli kullanıcılara atanabilir. Bu sayede daha az insan hatası ile basit ve güvenli, tek dokunuşla çalışma imkanı sunulur. Yöneticiler kayıtlı kullanıcıları uzaktan yönetebilir ve ürün yazılımını ya da yazılımları birden çok cihazda eş zamanlı olarak güncelleyerek BT maliyetlerini azaltabilir.

- Cihaz güvenliği:** cihaza sadece izin verilen kullanıcılar, aktif dizin oturum açma ya da LDAP dizininiz kullanılarak kontrol edilebilen kimlik ve parola doğrulamayı kullanarak erişebilir. Otomatik oturum kapatma işlevi, cihaza izin verilmeyen kullanıcıların erişimine karşı ek koruma sağlar
- Kullanıcı güvenliği:** kullanıcı izinleri bireysel olarak ayarlanabilir, bu sayede kullanıcılar sadece uygun ya da gerekli tarama seçeneklerine ve özelliklerine erişebilir
- Belge güvenliği:** gizli dosyalar gibi taranmış belgeler PDF şifrelemesi ve parola koruması ile gönderilebilir, böylece görüntüleme, düzenleme ve baskı için erişimi kontrol edebilirsiniz. Buna ek olarak, taranmış belgelerin kopyaları cihazda saklanmaz.

HIZLI, GÜVENİLİR TARAMA VE KOMPAKT TASARIM





Uzaktan yönetim ile BT maliyetlerini azaltın

ScanFront 400'ün kurulması ve yönetilmesi kolaydır, bu da BT genel giderlerinizi azaltmanıza yardımcı olur. Sunucu yazılımı kurmaya gerek olmadan tarayıcıyı ağınıza bağlamanız yeterlidir. Basit bir web tarayıcı yoluyla birden fazla cihazı kolayca uzaktan güncelleyebilir, yedekleyebilir ve geri yükleyebilir ya da ScanFront Yönetim Aracını kullanarak eş zamanlı olarak güncellemeler yapabilirsiniz.

ScanFront 400 Teknik Özellikleri

GENEL ÜRÜN BİLGİLERİ

Tür	ADF Ağ Belge Tarayıcı
Tarama sensörü ünitesi	CMOS CIS 1 Hatlı Sensör (x2)
Optik Çözünürlük	600 dpi
Işık Kaynağı	RGB LED
Tarama yönü	Tek taraflı / Çift taraflı
Arabirim	LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45 konektör) 3x USB 2.0 (USB Bellek, Klavye, Fare, vb. için)
Çalışma Paneli	10,1" (TFT-LCD Dokunmatik Panel (WSGA 1024 x 600))
Kağıt ayırma	Yavaşlatıcı Silindir
Günlük aralıksız çalışma	Yaklaşık 6.000 tarama/gün

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Siyah-Beyaz Hız	45 sf./dk. / 90 resim/dk.
Renkli Hız	45 sf./dk. / 90 resim/dk.
Tarama çözünürlüğü	100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Tarama modları	Siyah-Beyaz, Hata Düzeltme, Metin Geliştirme, 256 Düzey Gri Tonlama, 24 bit Renkli, Otomatik Renk Algılama
Tarama özellikleri	Ultrasonik çift besleme algılama, Çift besleme tekrar deneme / kurtarma, Eğrilik düzeltme, Folyo Modu, Uzun belge tarama, Boş Sayfayı Atla, Otomatik belge yönü, Arka plan düzeltme, Arka Tarafın görünmesini azaltma, Gölgeyi Kaldırma, Renk çıkarma / geliştirme
Dosya çıkışı	TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kağıt	Genişlik: 50 - 216 mm, Uzunluk: 54 - 356 mm (Uzun Belge Modunda 3,048 mm) Kalınlık (ayırma AÇIK): 27 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm) Kalınlık (ayırma KAPALI): 27 - 255 g/m ² (0,04 - 0,30 mm)
Kartvizit	Boyut: 50 x 85 mm Kalınlık: 380g/m ² 'ye kadar (0,35 mm)
Kart	Boyut: 54 x 86 mm (ISO Standardı) Kalınlık: 1,4 mm Sadece yatay besleme, maksimum 10 kart ya da 1 kabartmalı
Pasaport	Opsiyonel pasaport taşıyıcı sayfayı kullanın Kalınlık: 6 mm'ye kadar (taşıyıcı sayfa dahil)
Besleyici kapasitesi	60 yaprak (80 g/m ²)

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

AĞ ÖZELLİKLERİ

Tarama hedefleri	Paylaşılan Klasöre Tara E-postaya Tara FTP'ye Tara Faksa Tara (İnternet faks hizmeti yoluyla) Yazıcıya Tara (FTP baskı) USB Belleğe Tara
Protokoller	TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Güvenli gönderme (FTPS ve SMTPS), WebDAV, LDAPS
IP adresi	Otomatik olarak alınır (DHCP destekli) ya da sabit
Dizin desteği	Aktif Dizin (NTLM kimlik doğrulama) OpenLDAP (basit kimlik doğrulama)

YAZILIM

Yazılım Araçları	ScanFront Yönetim Aracı Web Uygulama Araç Seti (SDK) ^[1]
-------------------------	--

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar (GxDxY)	Tepsiler kapalı: 305 x 282 x 230 mm Tepsiler açık: 305 x 629 x 366 mm
Ağırlık	Yaklaşık 4,5 kg
Güç gereklilikleri	AC100-240V (50/60Hz)
Güç tüketimi	Tarama: 40W ya da daha az Uyku Modu: 2,0W ya da daha az Güç Kapalı: 0,5W ya da daha az
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %20 - 80 Bağıl Nem
Çevresel uyumluluk	RoHS ve ENERGY STAR

SARF MALZEMELERİ VE AKSESUARLAR

Sarf Malzemeleri	Silindir Değiştirme Seti (besleme silindiri ve yavaşlatıcı silindir), Taşıyıcı Sayfa (Pasaport), Taşıyıcı Sayfa (A4)
-------------------------	--

Dipnotlar

^[1] Canon İş Çözümleri Geliştirici Programı yoluyla alınabilir - www.canon-europe.com/bsdp

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Canon