

# MÜHELOSES SCANNEN MIT DEM ULTRA- SCHLANKEN DESKTOP- SCANNER



## Schnell und hochwertig scannen

Scannen geht jetzt einfacher: mit dem superkompakten und intelligenten imageFORMULA DR-C225 II/DR-C225W II – ideal für kleine Büros sowie Laden- und Empfangstheken. Die integrierte WLAN-Karte des DR-C225W II erlaubt kabelloses Scannen über Smartphones, Tablets und PCs.

## Der Turbo für Ihre Produktivität

Bequem auf Tastendruck scannen – der DR-C225 II/W II sorgt für weniger Verzögerungen und hohe Produktivität. Nach dem Drücken der Starttaste fährt der Scanner die CaptureOnTouch Softwareanwendung hoch, und binnen Sekunden können Sie scannen. Mit dem intuitiven, natürlichen Zufuhrkonzept ist Canon Technik einmal mehr zukunftsweisend. Dadurch können Nutzer Dokumente in ihrer natürlichen Ausrichtung mit der bedruckten Seite nach oben dem Scanner zuführen.

### DR-C225 II

GESCHWINDIGKEIT S/W UND FARBE  
25 SEITEN/MIN. / 50 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES TAGESVOLUMEN  
1.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG  
45 BLATT

SCHNELL UND HOCHWERTIG SCANNEN

### DR-C225W II

GESCHWINDIGKEIT S/W UND FARBE  
25 SEITEN/MIN. / 50 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES TAGESVOLUMEN  
1.500 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG  
45 BLATT

KABELLOS SCANNEN


# SCHLANKE, KOMPAKTE UND VIELSEITIGE SCANNER

## Schlankes Profil, einzigartiges Design

Dank dem innovativen, platzsparenden aufrechten J-förmigen Papierweg setzt der DR-C225 II/W II Maßstäbe bei ultrakompakten Desktop-Scannern. Die J-Pfad-Bauweise sorgt dafür, dass Dokumente vertikal zugeführt und ausgegeben werden. Man benötigt keine zusätzliche Stellfläche. Dank seitlich angebrachter Kabel und Ports können Sie beide Systeme direkt an einer Wand aufstellen oder sogar auf einem Regal – platzsparender kann ein Scanner nicht sein.

## Einfaches, intuitives Scannen

Der DR-C225 II/W II wurde entwickelt, um mittels einer Palette intuitiver Funktionen bequemes Scannen zu ermöglichen. Im automatischen Modus (bei Verwendung von CaptureOnTouch Software) werden selbsttätig die besten Einstellungen für wichtige Dokumentenparameter gewählt, einschl. Textausrichtung, Seitengrößenerkennung, Farbe, Auflösung und Überspringen leerer Seiten. Das spart Zeit und Mühen.

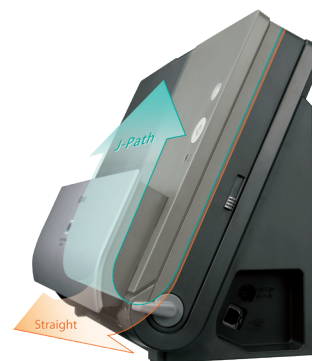

## Extrem vielseitig und zuverlässig

Der DR-C225 II/W II kann unterschiedlichste Arten von Dokumenten verarbeiten. Durch die Umschaltung der Zufuhr auf den geraden Papierweg können Sie DIN A3-Dokumente (im Folio-Modus), schwere Dokumente, geprägte Karten und 3 Meter lange Dokumente mühelos scannen.

Die zuverlässige Ultraschallerkennung von Doppelzufuhren registriert präzise, wenn mehr als ein Blatt gleichzeitig eingezogen wird. So kann verhindert werden, dass wichtige Informationen verloren gehen.

## Schnell und hochwertig scannen

Der DR-C225 II erzielt beeindruckende Geschwindigkeiten beim beidseitigen Scannen, während der DR-C225W II dank WLAN mehr Produktivität bietet, weil er Dokumente direkt an Mobilgeräte scannt. Beide verfügen über eine CMOS CIS (Contact Image Sensor)-Einheit. Dadurch können hochwertige, präzise Scans erstellt werden, deren Texte für die Zeichenerkennung (OCR) besser lesbar sind.





## MIT WLAN AN MOBILGERÄTE, PC UND IN DIE CLOUD SCANNEN



### DR-C225W II

Der DR-C225W II mit integrierter WLAN-Technik macht Arbeitsabläufe einfacher und effizienter. Dokumentenstapel können direkt an Mobilgeräte (wie Smartphones) gescannt werden. Büros und Abteilungen können den DR-C225W II untereinander auch kabellos nutzen und bequem von ihrem PC aus scannen, indem sie den Canon Installationsassistenten / Netzwerkmonitor herunterladen.

### CaptureOnTouch (mobile App)


Mit der kostenlosen mobilen App CaptureOnTouch können Sie direkt zu Ihrem iPhone®, iPad® oder Android-Gerät scannen. Sie verfügt über hochentwickelte Bildverarbeitungswerkzeuge wie automatische Größenerkennung, Schiefekorrektur und Überspringen leerer Seiten. Auf diese Weise erhalten Sie durchgängig hochwertige Ergebnisse.

## WIRKUNGSVOLLE SOFTWARE FÜR INTEGRATION UND LEISTUNG

Mit Canon CaptureOnTouch lassen sich auf einfache Weise Papierdokumente in verschiedene digitale Formate scannen und an vielen Zielorten speichern, darunter natürlich auch Clouddienste. Scannen per Tastendruck wird Wirklichkeit. Intelligente Bildverarbeitungswerkzeuge vereinfachen die Bedienung für beste Ergebnisse. Die Möglichkeit, die Einstellungen bereits gescannter Bilder zu bearbeiten, macht ein erneutes Scannen überflüssig. Darüber hinaus können Sie an bis zu 3 Ausgabeziele in einem Schritt scannen.

### Cardiris

Endlich können Sie die Visitenkarten, die Sie schon seit Ewigkeiten gesammelt haben, einfach einscannen. Die Software übernimmt das Extrahieren und Konvertieren der wichtigen Daten von Ihren Visitenkarten.

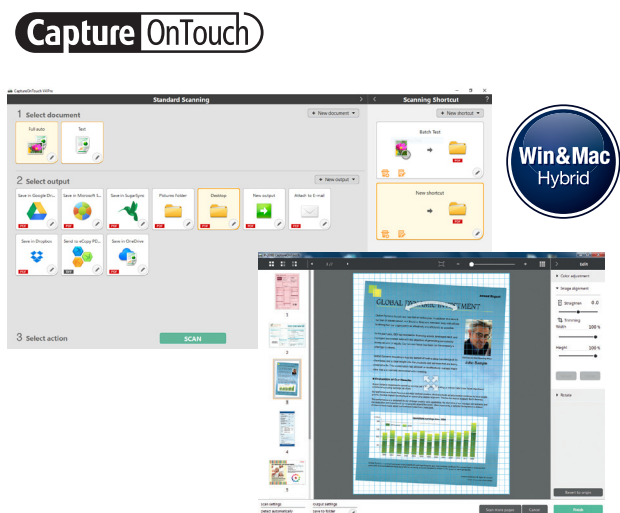

# TECHNISCHE DATEN

## imageFORMULA DR-C225II DR-C225WII



DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102

### Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit optionalem Flachbettscanner

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien bis zum Format DIN A4 mit der optionalen Flachbettscanner-Einheit 102. Einfach per USB angeschlossen, arbeitet dieser Flachbettscanner nahtlos mit dem DR-C225 II zusammen und ermöglicht die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.

### Software-Entwicklerkit (SDK)

Software-Entwicklerkits und -Tools sind über das Canon Developer Programme erhältlich. Bitte registrieren Sie sich für das Programm

- Besuchen Sie die Anmeldeseite - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Falls Probleme bei der Anmeldung auftauchen, kontaktieren Sie den CDP-Administrator über [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                       | DIN A4-Duplex-Dokumentscanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| Scansensor                                | 1-Zeilensensor (CMOS CIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Auflösung                                 | 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| Lichtquelle                               | LED (RGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Scanseite                                 | Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |
| Schnittstellen                            | USB 2.0 Hi-Speed (USB 3.0 kompatibel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| Abmessungen                               | 30 x 15,6 x 22 cm (B x T x H; bei geschlossenem Fach)<br>30 x 23,5 x 33,9 cm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| Gewicht                                   | ca. 2,7 kg (DR-C225W II: 2,8 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Stromversorgung                           | 100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Stromverbrauch                            | Scannen: max. 12,7 W (100 V-120 V), max. 12,8 W (200-240 V),<br>Ruhemodus: max. 1,8 W<br>Eingeschaltet: max. 0,5 W (DR-C225 II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| Betriebsumgebung                          | Scannen: max. 15,6 W (100 V-120 V), max. 15,6 W (200-240 V),<br>Ruhemodus: max. 4,4 W<br>Ausgeschaltet: max. 0,5 W (DR-C225W II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Umwelttrichtlinien                        | 10 bis 32,5 °C, Luftfeuchte: 20 bis 80 %<br>RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| SCANGESCHWINDIGKEIT <sup>1</sup>          | <b>DR-C225 II / DR-C225W II<br/>USB-Verbindung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DR-C225W II<br/>(AP/ST - WLAN-Modus)</b>                                                                              |
| S/W (DIN A4, Hochformat, 200 dpi)         | 25 S./Min., 50 B./Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 S./Min., 50 B./Min.                                                                                                   |
| Graustufen                                | 25 S./Min., 50 B./Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 S./Min., 50 B./Min.                                                                                                   |
| Farbe                                     | 25 S./Min., 50 B./Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 S./Min., 50 B./Min.                                                                                                   |
| VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN                  | <b>J-Pfad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Gerader Papierweg</b>                                                                                                 |
| Breite                                    | 50,8 bis 216 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,8 bis 216 mm                                                                                                          |
| Länge                                     | 70 bis 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53,9 bis 356 mm                                                                                                          |
| Stärke                                    | 0,06 bis 0,15 mm<br>(52-128 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,05 bis 0,25 mm<br>(40-209 g/m <sup>2</sup> )                                                                           |
| Langes Dokument                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bis zu 3.000 mm<br>(in der Systemsteuerung von<br>MS Windows einstellbar)                                                |
| Scannen von Visiten- und Kreditkarten.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53,9 x 85,5 x 0,76 mm (das<br>Scannen von Karten mit<br>Prägung ist möglich)<br>max. 216 x 297 mm<br>Länge: 85 bis 91 mm |
| Folio-Modus                               | Retard Roller-System (umgekehrte Trennwalze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| Visitenkarte                              | 45 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| Papiertrennung                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| Zufuhrkapazität                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| AUSGABE                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| Auflösung                                 | 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi,<br>400 x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| Modus                                     | Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Erweiterte Textverbesserung I, Erweiterte<br>Textverbesserung II (Erweiterte Textverbesserung I bei MAC-Treiber nicht<br>verfügbar), 8-Bit Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit Farbe, automatische<br>Farberkennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
| WLAN-ÜBERTRAGUNGSRATE                     | IEEE 802.11b: max. 11 Mbit/s<br>IEEE 802.11g: max. 54 Mbit/s<br>IEEE 802.11n: max. 300 Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| WLAN-SICHERHEIT                           | Anmeldung: Open, Shared, WPA (PSK), WPA2 (PSK)<br>Verschlüsselungsprotokoll: WEP (64/128), TKIP/AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| BESONDERE FUNKTIONEN                      | Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefelagenkorrektur, 3-dimensionale<br>Farbkorrektur (teilweise mittels Treiber), Farbausblendung (RGB),<br>Farbverbesserung (Rot), Automatische Farberkennung, Textverbesserung,<br>MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Vorschau, Zeichenverstärkung,<br>Löschen von Schatten, Drehen von Bildern, Löschen leerer Seiten, Auswahl<br>der zu scannenden Dokumentenseite, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung,<br>Erkennung der Textausrichtung, Hintergrundglättung, Schattenentfernung<br>(an / aus), erneuter Trennversuch bei Doppeleinzug, Doppeleinzugserkennung<br>(Ultraschallsensor / nach Länge), vollautomatischer Modus |                                                                                                                          |
| SOFTWAREPAKET                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| Für Windows                               | ISIS-/TWAIN-Treiber<br>CaptureOnTouch <sup>2</sup><br>Installationsassistent (Wireless Connection Setup Tool) / Netzwerkmonitor<br>(DR-C225W II)<br>Cardiris<br>Plug-in: Microsoft SharePoint <sup>3</sup> , Google Drive <sup>™</sup> ,<br>Dropbox, OneDrive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| Für MAC                                   | TWAIN-Treiber<br>CaptureOnTouch <sup>2</sup><br>Installationsassistent (Wireless Connection Setup Tool) / Netzwerkmonitor<br>(DR-C225W II)<br>Plug-in: Microsoft SharePoint <sup>3</sup> , Google Drive <sup>™</sup> ,<br>Dropbox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
| Optionen                                  | DIN A4-Flachbett-Scaneinheit 102 <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| Verbrauchsmaterial                        | Austauschrollensatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| Empfohlenes max. tägliches<br>Scanvolumen | 1.500 Scans/Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Die Scangeschwindigkeit ist abhängig von der Leistungsstärke des PC und den Funktionseinstellungen.

<sup>2</sup> Softwareentwicklungs-Kits sind erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm - <https://developers.canon-europe.com/>

<sup>3</sup> Diese Option ist nur erhältlich für den DR-C225 II.

Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.



SDK verfügbar



Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
[canon.de](http://canon.de)

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
[canon.at](http://canon.at)

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
[canon.ch](http://canon.ch)

Canon Electronics Inc.  
[Canon-elec.co.jp](http://Canon-elec.co.jp)

Canon Europe  
[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

German edition  
© Canon Europa N.V., 2022