

LX-MU500

Proyector de semiinstalación, perfecto para tiendas, salas de exposiciones y aulas

Con 5.000 lúmenes, una relación de contraste de 2.500:1 y HDBaseT, este proyector WUXGA de semiinstalación es la mejor opción para aquellos usuarios que quieran imágenes luminosas y de alta calidad, pero con un modelo de precio asequible y gran versatilidad.



- Proyector de semi instalación de gran luminosidad que ofrece una excelente relación calidad-precio
- Resolución WUXGA nativa (1.920 x 1.200 píxeles) con relación de aspecto 16:10
- Tecnología DLP™ de alto contraste y colores vivos
- 5.000 lúmenes que garantizan la luminosidad y nitidez de las imágenes a pesar del diseño compacto del proyector
- Relación de contraste de 2.500:1 para garantizar colores intensos y negros verdaderos
- Puertos de red HDMI (x2) (compatibles con MHL), HDBaseT y RJ-45 para ofrecer la más alta flexibilidad
- Objetivo zoom manual de 1,6x en ubicación central para facilitar el posicionamiento de instalación
- Corrección de distorsión trapezoidal de 4 puntos (+/- 30°), que mantiene la geometría de imagen
- Ajuste de color de 6 ejes para conseguir resultados excepcionales con una gran variedad de imágenes
- Hasta 2.500 horas de duración de la lámpara, que cuenta con garantía ampliada de 3 años
- Altavoz de 10 W con salida de sonido para disfrutar de una solución audiovisual completa

Gama de productos



LX-MU700



LX-MU500



LX-MW500




LV-WX320

LX-MU700
LX-MU500
LX-MW500
LV-WX320
LV-WX300
LV-X320
LV-X300
LV-WX310ST
LV-X310ST
LV-X300ST
LV-S300


Especificaciones técnicas

PANEL					
Tipo	Chip DLP™				
Tamaño y número	0,67 pulg. en diagonal, un único chip				
Formato	16:10				
Resolución nativa	1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 píxeles				
ÓPTICA					
Tipo de lámpara	370 W				
Número F del objetivo y longitud focal	F15,75-25,1 mm; f=2,45-3,07 mm				
Control y aumento del zoom	1,6x				
Control del enfoque	Manual				
Desplazamiento del objetivo	Vertical: 50% - 55% (manual)				
IMÁGENES Y AUDIO					
Luminosidad	5.000 lúmenes (4.000 en modo Eco)				
Uniformidad de la luminosidad	75%				
Relación de contraste	2500:1				
Cobertura de distancia de proyección	1,38 m – 5,54 m (2,3 m - 3,7 m para una imagen de 100 pulg.)				
Tamaño de la pantalla	60 pulg. – 240 pulg. (1,3 m x 0,8 m – 5,1 m x 3,2 m)				
Formato de proyección	1,07 - 1,71:1 (calculado en una imagen de 100 pulg.)				
Aumento del zoom digital	2x				
Rango de la corrección de la distorsión trapezoidal	Vertical y horizontal +/- 30° manual				
Sistemas de escaneo de video digital	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p				
Entrada MHL	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i				
Sistemas de escaneo de video de componente	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i				
Sistemas de color Video / S-Video	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM				
Modos de reproducción	Presentación, estándar, sRGB, película, usuario 1 y 2				
Altavoz incorporado	10,0 W x 2 RMS				
		PUERTOS Y CONECTORES			
		Entrada de RGB digital/analógica	Mini D-Sub de 15 patillas x 2		
		Salida de RGB digital/analógica	Mini D-Sub de 15 patillas x 2		
		PC digital / Video digital / MHL	HDMI / MHL		
		PC digital / Entrada de video digital	HDMI		
		Entrada de S-Video	Mini DIN de 4 patillas		
		Entrada de video compuesto	RCA		
		Entrada de audio izda. y dcha.	RCA x 2		
		Entrada de audio 2	Miniclavija estéreo de 3,5 mm x 1		
		Salida de audio	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)		
		Puerto de servicio USB	Tipo B		
		Control del proyector	Mini D-Sub de 9 patillas (RS232c)		
		Puerto de red	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T) / HDBaseT		
		MECANISMOS			
		Mecanismo de elevación frontal	2 pies giratorios (ángulo de elevación de hasta 4,5°)		
		OTROS PARÁMETROS			
		Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	465 mm x 112 mm x 261 mm (excluidas protuberancias)		
		Peso	5,4 kg		
		Fuente de alimentación	100 – 240 V CA, 50/60 Hz		
		Consumo eléctrico	Modo normal: 500 W / Eco: 400 W En espera: (LAN activada / desactivada) 3 W / 0,5 W		
		Vida útil de la lámpara	Normal: 2.000 h / Eco: 2.500 h		
		Nivel de ruido	Normal: 36 dB / Eco: 35 dB		
		Entorno de funcionamiento	0°C - 40°C (Humedad relativa: 10-80%)		
		Entorno de almacenamiento	De -10°C a +60°C		
		Garantía	3 años		

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

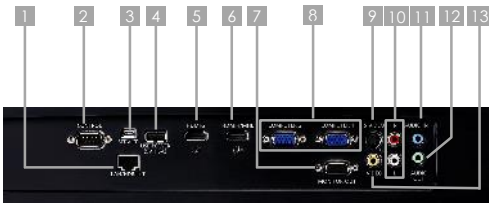

- | | |
|---|--|
| 1 Puerto LAN (RJ-45) / Terminal de entrada HDBaseT | 8 Terminal de entrada PC (Dsub de 15 patillas) x 2 |
| 2 Terminal de control (Dsub9) | 9 Terminal de entrada de S-Video |
| 3 Puerto de servicios | 10 Terminal de entrada de sonido (izda. y dcha.) |
| 4 Salida de fuente de alimentación USB (5 V – 1,5 A) | 11 Terminal de entrada de sonido |
| 5 Terminal de entrada HDMI | 12 Terminal de salida de sonido |
| 6 Terminal de entrada HDMI/MHL | 13 Terminal de entrada de video compuesto |
| 7 Terminal de salida de monitor (Dsub de 15 patillas) | |

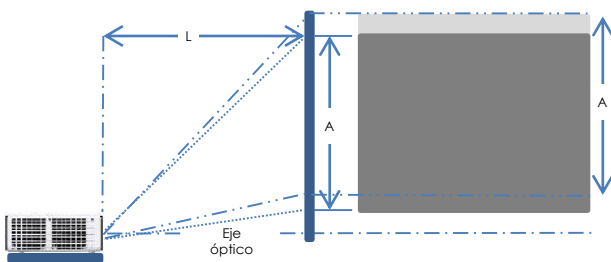

Tamaño de imagen 16:10			Distancia de proyección	
Diagonal	Anchura (m)	Altura (m)	Angular (m)	Tele (m)
60	1,3	0,8	1,4	2,2
70	1,5	0,9	1,6	2,6
80	1,7	1,1	1,8	3
90	1,9	1,2	2,1	3,3
100	2,2	1,4	2,3	3,7
110	2,4	1,5	2,5	4,1
120	2,6	1,6	2,8	4,4
130	2,8	1,8	3	4,8
140	3	1,9	3,2	5,2
150	3,2	2	3,5	5,5
180	3,9	2,4	4,2	
210	4,5	2,8	4,8	
240	5,1	3,2	5,5	

LX-MU500

Proyector de semiinstalación, perfecto para tiendas, salas de exposiciones y aulas

Con 5.000 lúmenes, una relación de contraste de 2.500:1 y HDBaseT, este proyector WUXGA de semiinstalación es la mejor opción para aquellos usuarios que quieran imágenes luminosas y de alta calidad, pero con un modelo de precio asequible y gran versatilidad.

Fecha de inicio de venta: enero de 2016



Detalles de producto

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Proyector multimedia LX-MU500 (E)	1033C003AA	4549292059649

Accesorios opcionales

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Lámpara de proyector LX-LP02	1035C001AA	4549292059694
Mando a distancia LV-RC08 (igual que el proporcionado en la caja)	0029C001AA	4549292024203
Filtro de aire de sustitución LX-FL02	1036C001AA	4549292060010

Medidas/datos logísticos

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)
Proyector multimedia LX-MU500 (E)	1033C003AA	EA	Unidad	1	582	382	198	
		CT	Caja	1	600	400	230	Aprox. 7,5

¿Qué incluye la caja?

- Proyector multimedia LX-MU500
- Mando a distancia (pilas incluidas)
- Cable de alimentación eléctrica de CA
- Cable (VGA) de ordenador
- Guía de inicio rápido (libro)
- Manual del usuario (Multi, CD-ROM),
- Libro de garantía (E)