

XEED 4K500ST

Entornos de simulación, empresariales, educativos, museos y estudios de diseño podrán disfrutar de impresionantes imágenes 4K con el XEED 4K500ST.

Disfruta de la máxima calidad de imagen y flexibilidad con el proyector para instalaciones 4K (4.096 x 2.400) más ligero* y compacto del mercado. Sus 5.000 lúmenes, sus paneles LCOS y los objetivos de Canon proporcionan impresionantes resultados.



- Un proyector para instalaciones de diseño compacto y ligero con resolución nativa 4K (4.096 x 2.400)
- Sistema óptico AISYS y 3 paneles LCOS 4K para imágenes nítidas
- El objetivo zoom gran angular de cristal 4K y los 5.000 lúmenes proporcionan imágenes luminosas en todas las longitudes focales del zoom
- Relación de contraste de 3.000:1 para proporcionar colores con tonos vibrantes y negros intensos
- Flexible objetivo de proyección con zoom 1,3x y desplazamiento motorizado vertical y horizontal del objetivo
- La corrección trapezoidal vertical de cuatro puntos y la combinación de bordes HD maximizan las opciones de instalación
- Las entradas DVI y HDMI ofrecen compatibilidad con fuentes de vídeo digital y de ordenador
- El retardo de frames de 1,0 y la reducción del desenfoque causado por el movimiento optimizan el rendimiento de los vídeos 4K
- Tecnología de proyección en superficies curvas para un enfoque periférico y una excelente profundidad de campo
- Lámpara con tres años de garantía y servicio de préstamo al día siguiente** para mantener un bajo coste total de propiedad

Gama de productos



XEED 4K500ST

XEED 4K500ST
XEED WUX6010
XEED WUX500



XEED WUX6010



XEED WUX500

*Correcto en el momento de la impresión.


**Se requiere el registro del producto. Sujeto a términos y condiciones completos y solo disponible en determinados territorios.

Canon

Especificaciones técnicas

PANEL		PUERTOS Y CONECTORES	
Tipo	Pantalla reflectante LCOS 4K, matriz activa TFT	Entrada de RGB digital	4 DVI-D de 29 patillas
Tamaño y número	0,76" en diagonal, 3 paneles	Vídeo digital y entrada de audio	2 HDMI 1,4
Formato	aprox. 17:10 (128:75)	Entrada de audio	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Resolución nativa	4.096 x 2.400 (4K), 9.830.400 píxeles	Salida de audio	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)
ÓPTICA		Puerto USB (solo firmware)	Puerto USB de tipo A
Tipo de lámpara	Lámparas de superalta presión. 400 W / 300 W (modo Eco)	Puerto de servicio / Control del proyector	Mini D-Sub de 9 patillas, RS232C
Duración de la lámpara	3.000 horas / 4.000 horas (modo Eco)	Puerto de red	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Número F del objetivo y longitud focal	F2,6; f=17,2 - 22,3 mm	Mando a distancia con cable	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Control y aumento del zoom	Motorizado de 1,3x		
Control del enfoque	Motorizado (Powered IS)	MECANISMOS	
Desplazamiento del objetivo	Vertical: +/-60 %, motorizado (formato 1:1:1 ~ 1:1:1) Horizontal: +/-10 %, motorizado (formato 4:6 ~ 6:4)	Mecanismo de elevación	Cuatro pies giratorios, extensión de longitud de 12 mm
IMÁGENES Y AUDIO		OTROS PARÁMETROS	
Luminosidad	5.000 lúmenes (3.750 lúmenes en modo Eco)	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	470 mm x 175 mm x 533,5 mm
Uniformidad de la luminosidad	88 %	Peso	17,6 kg (38,8 lbs)
Relación de contraste	3.000:1	Fuente de alimentación	100 - 240 V de CA a 50/60 Hz
Cobertera de distancia de proyección	0,9 m - 17,7 m (2,2 m - 2,9 m para una imagen de 100 pulgadas)	Consumo eléctrico	Modo normal: 600 W / Modo Eco: 470 W / En espera: 0,8 W / 0,4 W
Tamaño de la pantalla	40" - 600" (88 cm x 51 cm - 1.315 cm x 770 cm)	Duración de la lámpara	Modo normal: 3.000 h / Modo Eco: 4.000 h
Formato de proyección	1,02 - 1,32:1	Nivel de ruido	Modo normal: 39 dBA / Modo Eco: 34 dBA
Rango de la corrección de la distorsión trapezoidal	Vertical: +/-20° Horizontal: +/-20°	Entorno de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C
Compatibilidad con DVI (individual)	640x480, 800x600, 1.280x720, 1.024x768, 1.366x768, 1.440x900, 1.280x1.024, 1.920x1.080, 2.048x1.080, 2.560x1.080, 1.920x1.200, 2.048x1.200, 2.560x1.440, 3.840x2.160, 4.096x2.160, 2.560x1.080, 2.560x1.440, 2.560x1.600, 3.840x2.160, 4.096x2.160, 3.840x2.400, 4.096x2.400	Entorno de almacenamiento	De -10 °C a +60 °C
DVI 1x2	3.840x2.160, 4.096x2.160, 4.096x2.304, 3.200x2.400, 3.840x2.400, 4.096x2.400	Garantía	3 años
DVI 2x2	3.840x2.160, 4.096x2.160, 4.096x2.304, 3.840x2.400, 4.096x2.400		
DVI 1x4	640x480, 720x480, 720x576, 800x600, 1.280x720, 1.024x768, 1.366x768, 1.440x900, 1.280x1.024, 1.920x1.080, 2.048x1.080, 2.560x1.080, 1.920x1.200, 2.048x1.200, 2.560x1.440, 3.840x2.160, 4.096x2.160		
HDMI (individual)	1.280x480, 1.440x480, 1.440x576, 2.560x720, 3.840x1.080, 2.560x1.600, 3.840x2.160, 4.096x2.160, 3.200x2.400, 3.840x2.400		
HDMI 1x2	5,0 W RMS, monoaural		

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

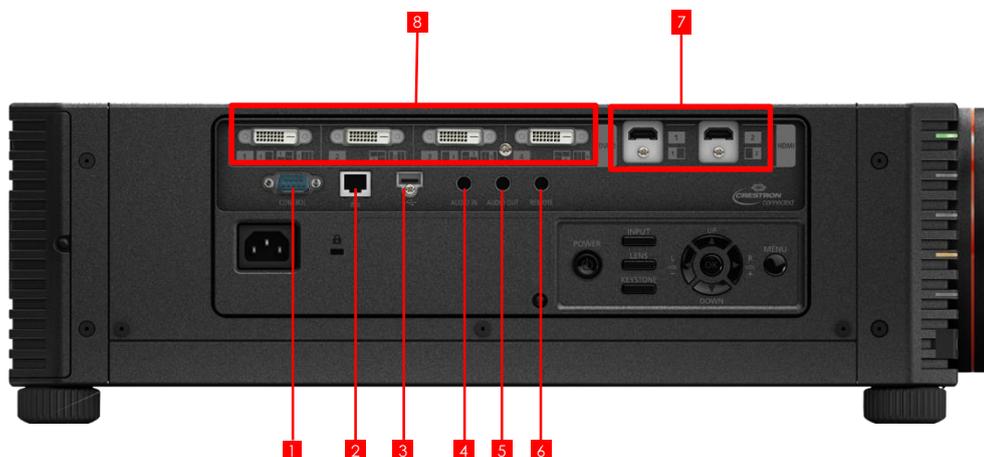

- 1 Dsub de 9 patillas RS232C
- 2 Conector de red RJ-45
- 3 USB de tipo A
- 4 Miniclavija estéreo de entrada de audio
- 5 Miniclavija estéreo de salida de audio
- 6 Mando a distancia con cable
- 7 2 HDMI 1,4
- 8 4 DVI-D

XEED 4K500ST

Entornos de simulación, empresariales, educativos, museos y estudios de diseño podrán disfrutar de impresionantes imágenes 4K con el XEED 4K500ST.

Disfruta de la máxima calidad de imagen y flexibilidad con el proyector para instalaciones 4K (4.096 x 2.400) más ligero* y compacto del mercado. Sus 5.000 lúmenes, sus paneles LCOS y los objetivos de Canon proporcionan impresionantes resultados.


*Correcto en el momento de la impresión.



Fecha de inicio de venta: Abril de 2016

Tablas de distancia de proyección

Tamaño de imagen (4.096 x 2.400)			Distancia de proyección en metros	
Pulgadas	Anchura (m)	Altura (m)	Angular	Telefoto
40	0,9	0,5	0,9	1,1
60	1,3	0,8	1,3	1,7
80	1,8	1	1,8	2,3
100	2,2	1,3	2,2	2,9
120	2,6	1,5	2,7	3,5
140	3,1	1,8	3,1	4,1
160	3,5	2,1	3,6	4,7
180	3,9	2,3	4	5,3
200	4,4	2,6	4,5	5,8
220	4,8	2,8	4,9	6,4
240	5,3	3,1	5,4	7
260	5,7	3,3	5,9	7,6
280	6,1	3,6	6,3	8,2
300	6,6	3,9	6,8	8,8
350	7,7	4,5	7,9	10,3
400	8,8	5,1	9	11,8
450	9,9	5,8	10,2	13,2
500	11	6,4	11,3	14,7
550	12,1	7,1	12,4	16,2
600	13,2	7,7	13,6	17,7

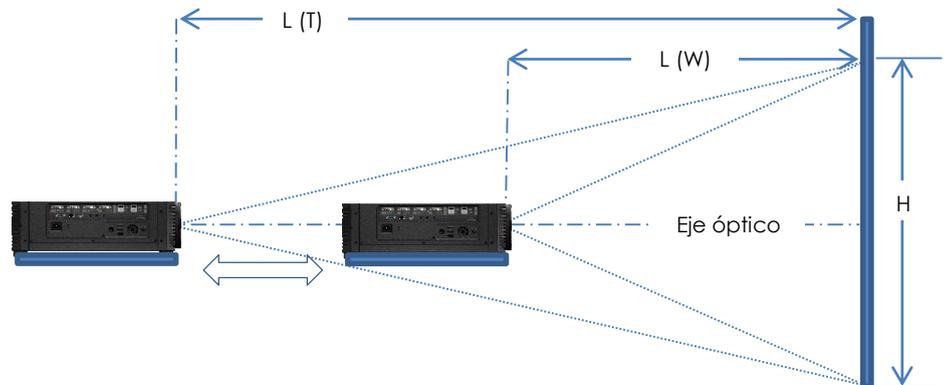

Calculadora de distancias de proyección de Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED 4K500ST

Entornos de simulación, empresariales, educativos, museos y estudios de diseño podrán disfrutar de impresionantes imágenes 4K con el XEED 4K500ST.

Disfruta de la máxima calidad de imagen y flexibilidad con el proyector para instalaciones 4K (4.096 x 2.400) más ligero* y compacto del mercado. Sus 5.000 lúmenes, sus paneles LCOS y los objetivos de Canon proporcionan impresionantes resultados.



Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Proyector multimedia XEED 4K500ST	0961C003AA	4549292047233

Accesorios opcionales:

Accesorios - General	Código Mercury	Código EAN
Lámpara de proyector y filtro RS-LP10F	1286C001AA	4549292061857
Filtro de aire de sustitución RS-FL03	0963C001AA	4549292051988
Mando a distancia RS-RC05 (se puede utilizar con cable)	5750B001AB	4960999810393
Mando a distancia RS-RC04	4970B001AB	4960999685410
Accesorios - Complemento para techo		
Complemento para techo RS-CL15	0964C001AA	4549292051995
Tubo para techo 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Tubo para techo 600 - 1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151

Información de medidas / logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)
Proyector multimedia XEED 4K500ST	0961C003AA	EA	Unidad	1	533,5	470	175	17,6
		CT	Caja	1	714	629	363	26

Contenido del embalaje

- Proyector multimedia 4K500ST
- Mando a distancia (RS-RC05)
- Pila AA
- Cable de alimentación eléctrica de CA
- Caja exterior con código EAN
- Tarjeta de garantía (E)
- Manual de instrucciones (CD-ROM)
- Información importante

*Correcto en el momento de la impresión.

The Canon logo is displayed in its signature red color and font.