

## XEED WUX500ST

# LA INCREÍBLE VERSATILIDAD DEL XEED WUX500ST LO CONVIERTE EN LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU USO EN INSTALACIONES, CENTROS EDUCATIVOS Y EMPRESAS.



El compacto, flexible y eficiente XEED WUX500ST ofrece un brillo de color de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado y un desplazamiento del objetivo vertical del 75 % que ofrece una solución completa de proyector para instalaciones de proyección de corta distancia.



- Imágenes suaves y atractivas con tecnología LCOS
- Reproducción de imágenes realistas gracias a la resolución WUXGA nativa (1920 x 1200)
- El objetivo Canon de distorsión baja produce una pantalla de 100 pulgadas a una distancia de tan solo 1,2 metros
- Resultado impactante y atractivo garantizado por un impresionante brillo de color de 5000 lúmenes
- Colores vivos y negros realistas gracias a una relación de contraste de 2000:1
- Muchas posibilidades de instalación gracias al desplazamiento de objetivo vertical del 75 %
- Combinación de bordes avanzada con corrección trapezoidal de 4 puntos para una conexión perfecta de varios proyectores
- Gran variedad de opciones de conectividad con HDBaseT integrado, así como HDMI, DVI y Wi-Fi
- Conecta hasta 10 dispositivos a la vez con pleno control sobre los privilegios de presentador gracias al software de Networked Multi-Projection (NMPJ)
- Tranquilidad gracias a una garantía de sustitución de la lámpara de 3 años, servicio de préstamo al día siguiente\* y una eficiencia energética increíble

\*Día siguiente hace referencia a que, en aquellos casos en los que sea posible, el producto de préstamo se entregará al día siguiente de realizar la solicitud de reparación. Si se recibe la solicitud pasado el mediodía, en un fin de semana o durante un día festivo, el producto de préstamo se recibirá en un plazo de dos días. Este servicio de préstamo está sujeto a términos y condiciones completos y sólo está disponible en determinados territorios.



HDMI



PuLink™

### GAMA DE PRODUCTOS



XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

XEED 4K501ST  
XEED WUX6500  
XEED WUX500  
**XEED WUX500ST**  
LX-MU500

**Canon**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# XEED WUX500ST

## PANEL

<b>Tipo</b>	Pantalla reflectante LCOS, matriz activa TFT
<b>Tamaño y número</b>	0,71" en diagonal, 3 paneles
<b>Formato</b>	16:10
<b>Resolución nativa</b>	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 píxeles

## ÓPTICA

<b>Tipo de lámpara</b>	NSHA de 280 W
<b>Número f del objetivo y longitud focal</b>	F2,7; f=8,8 mm
<b>Control y aumento del zoom</b>	Óptico 1,0x (fijo)
<b>Control del enfoque</b>	Manual
<b>Desplazamiento del objetivo</b>	Vertical: de 0% a +75%, Manual Horizontal: +/-10%, manual

## IMÁGENES Y AUDIO

<b>Luminosidad</b>	5000 lúmenes (3460 lúmenes en modo Eco)
<b>Luminosidad del color</b>	5000 lúmenes (3460 lúmenes en modo Eco)
<b>Uniformidad de la luminosidad</b>	80 %
<b>Relación de contraste</b>	2000:1
<b>Cobertura de distancia de proyección</b>	0,35 m - 3,64 m (1,2 m para una imagen de 100 pulgadas)
<b>Tamaño de la pantalla</b>	30" - 300" (65 cm x 40 cm - 646 cm x 404 cm)
<b>Formato de proyección</b>	0,56 : 1
<b>Aumento del zoom digital</b>	12x máx.
<b>Rango de la corrección de la distorsión trapezoidal</b>	Vertical: +/-12° Horizontal: +/-12°
<b>Compatibilidad RGB digital</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Compatibilidad RGB analógica</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Sistemas de escaneo de vídeo digital</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
<b>Sistemas de escaneo de vídeo de componentes</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
<b>Entrada HDBaseT</b>	Equivalente a la entrada de terminal HDMI
<b>Modos de imagen (depende de la entrada)</b>	Estándar / Presentación / Dinámico / Foto/sRGB / Vídeo / Usuario 1-5 / DICOM SIM (solo disponible en el modelo DICOM)
<b>Tipos de archivos compatibles con USB</b>	Fotografías JPEG
<b>Altavoz incorporado</b>	5,0 W RMS, monoaural

## PUERTOS Y CONECTORES

<b>Entrada de RGB digital</b>	DVI-I de 29 patillas (compartido)
<b>Vídeo digital y entrada de audio</b>	HDMI (compatible con Deep Colour)
<b>Entrada 1 de RGB analógica</b>	DVI-I de 29 patillas (compartido)
<b>Entrada 2 de RGB analógica</b>	Mini D-Sub de 15 patillas (componentes mediante cable adaptador opcional)
<b>Entrada de audio 1</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
<b>Entrada de audio 2</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
<b>Salida de audio</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)
<b>Puerto USB</b>	Puerto USB de tipo A
<b>Puerto de servicio / Control RS232C</b>	Mini D-Sub de 9 patillas
<b>Puerto de red</b>	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
<b>HDBaseT</b>	RJ-45 (HDBaseT)
<b>Mando a distancia con cable</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11b/g/n. Aprox. 25 m. Modo infraestructura y modo PjAP
<b>Wi-Fi WPS</b>	Método de pulsación de botón (PBS) y de código PIN (PIN)
<b>Encriptación Wi-Fi</b>	Abierta / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES
<b>MECANISMOS</b>	
<b>Mecanismo de elevación frontal</b>	Dos pies giratorios, elevación de imagen máxima de 6°
<b>OTROS PARÁMETROS</b>	
<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)</b>	337 mm x 136 mm x 415 mm
<b>Peso</b>	6,3 kg
<b>Fuente de alimentación</b>	100 - 240 V de CA a 50/60 Hz
<b>Consumo eléctrico</b>	Modo normal: 395 W / Modo Eco: 295 W / En espera: 1,8 W / En espera (LAN y HDBaseT desactivadas): 0,2 W
<b>Duración de la lámpara</b>	3000 horas / 5000 horas (modo Eco)
<b>Nivel de ruido</b>	38 dBA / 30 dBA (modo Eco)
<b>Entorno de funcionamiento</b>	De 0 °C a +40 °C, del 20 % al 85 % de humedad relativa
<b>Entorno de almacenamiento</b>	De -20 °C a +60 °C
<b>Garantía</b>	3 años


## Notas

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario. Sujeto a cambios sin previo aviso.

# LA INCREÍBLE VERSATILIDAD DEL XEED WUX500ST LO CONVIERTE EN LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU USO EN INSTALACIONES, CENTROS EDUCATIVOS Y EMPRESAS.


# XEED WUX500ST

El compacto, flexible y eficiente XEED WUX500ST ofrece un brillo de color de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado y un desplazamiento del objetivo vertical del 75 % que ofrece una solución completa de proyector para instalaciones de proyección de corta distancia.

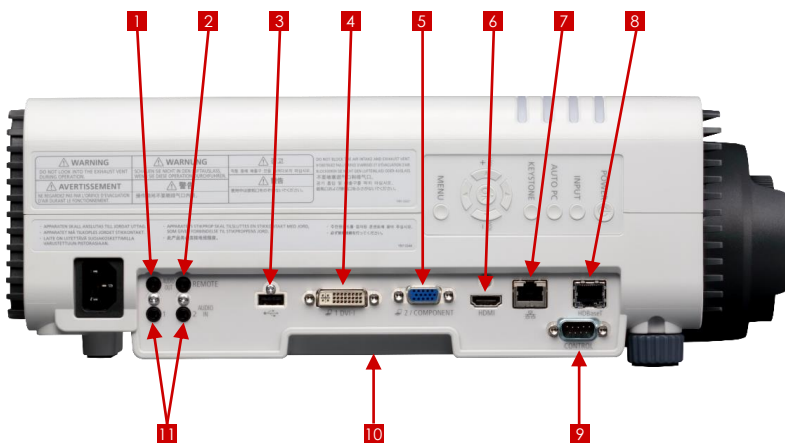

- 1 Miniclavija (salida de audio estéreo)
- 2 Miniclavija (conexión de mando a distancia con cable)
- 3 USB (actualización del firmware, presentación sin necesidad de PC)
- 4 DVI-I (PC digital/PC analógico)
- 5 Mini Dsub 15 (PC analógico/componentes)
- 6 HDMI (incl. audio, compatible con Deep Colour)
- 7 RJ-45 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8 RJ-45 HDBaseT (compatible con NMPJ y Crestron)
- 9 Conexión RS-232C
- 10 Wi-Fi integrado (IEEE 802.11b / g / n)
- 11 Audio estéreo x 2 (miniclavija)

2. Miniclavija (control remoto por cable): cuando se conecta un mando a distancia por cable, no se acepta ninguna señal infrarroja en el proyector.

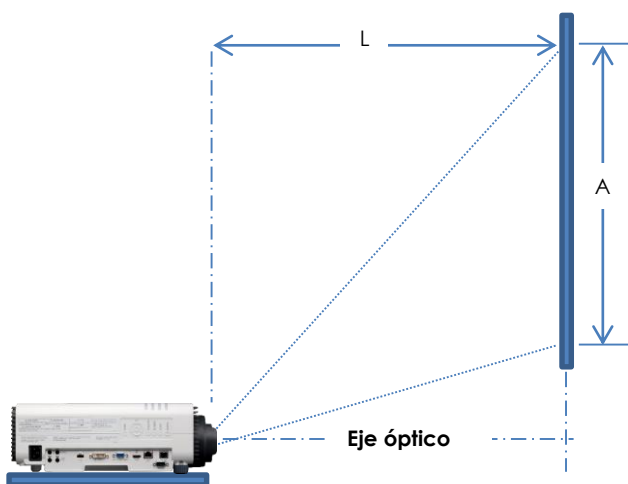

Tamaño de imagen 16:10			Distancia
Diagonal (pulgadas)	Anchura (m)	Altura (m)	Fijo (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Ideal para su uso en señalización digital o para exposiciones creativas, el proyector también puede colocarse en un eje de 360 grados. La duración de la lámpara será inferior que con el uso normal.

Calculadora de distancias de proyección de Canon:  
<http://www.canon.com/lcd-sim/>

# LA INCREÍBLE VERSATILIDAD DEL XEED WUX500ST LO CONVIERTE EN LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU USO EN INSTALACIONES, CENTROS EDUCATIVOS Y EMPRESAS.

## XEED WUX500ST

El compacto, flexible y eficiente XEED WUX500ST ofrece un brillo de color de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado y un desplazamiento del objetivo vertical del 75 % que ofrece una solución completa de proyector para instalaciones de proyección de corta distancia.

Fecha de inicio de venta: julio de 2017



### DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Proyector multimedia XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
Proyector multimedia XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	8714574653051

### ACCESORIOS OPCIONALES:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Lámpara RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Complemento para techo RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Tubo para techo 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Tubo para techo 600 – 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Pie opcional para proyector RS-FT01 (4 piezas)	8380B001AA	4960999977232
Repuesto de filtro de aire RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Mando a distancia RS-RC05 (para su uso con cable)	5750B001AA	4960999810393

### INFORMACIÓN DE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)
Proyector multimedia XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	Unidad	1	412	337	136	Aprox. 6,3	
Proyector multimedia XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	CT	Caja	1	540	450	340		Aprox. 9,1

### Contenido del embalaje

- Unidad de mando a distancia: RS-RC06
- 2 pilas AAA alcalinas
- Cable de alimentación eléctrica de CA
- Cable de conexión a ordenador VGA a VGA, 1,8 m