

XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

VERSÁTILES PROYECTORES DE INSTALACIÓN CON UNA ALTA RESOLUCIÓN Y BRILLO

La gama Canon XEED WUXGA ofrece un diseño de objetivo en posición central con resolución WUXGA, conectividad HDBaseT y una selección de seis objetivos para aquellos profesionales que buscan proyectores de instalación de alta calidad y con tecnología LCOS.



- Alta luminosidad en todas las longitudes focales del zoom
- Calidad de imagen increíblemente alta
- Imágenes suaves, perfectas, precisas e intensas con la tecnología de panel LCOS
- Seis opciones de objetivo motorizado de ajuste sencillo
- Múltiples opciones de conectividad
- Instalación y mantenimiento sencillos
- Envío de señales multimedia, de audio y de control a través del cableado de red estándar con HDBaseT
- Visualización de imágenes de varias fuentes vinculadas con Network Multi-Projection (NMPJ)
- Gestión centralizada de varios proyectores en red con Crestron RoomView®
- Instalación y control simplificados gracias a la aplicación Canon Service Tool
- Uso de avanzadas y flexibles capacidades de procesamiento de imágenes, como el ajuste de color de 6 ejes, la corrección de distorsión trapezoidal y la combinación de bordes
- Increíble reproducción de escala de grises para la educación médica, con un modo DICOM SIM para visualizar imágenes médicas y radiografías
- 3 años de garantía y servicio de préstamo al día siguiente*

* Sujeto a términos y condiciones, que varían en función del territorio.



GAMA DE PRODUCTOS



XEED WUX7500

XEED WUX7500
XEED WUX6700
XEED WUX5800



XEED WUX6700



XEED WUX5800

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

PANEL

Tipo Pantalla reflectante LCOS, matriz activa TFT
Tamaño y cantidad 0,71" en diagonal, 3 paneles
Relación de aspecto 16:10
Resolución nativa 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 píxeles

ÓPTICA

Tipo de lámpara Lámpara de alta presión de 430 W
Número f del objetivo y longitud focal F1.89 - F2.65; f = 23,0 - 34,5 mm (objetivo estándar)
Control y ampliación del zoom Motorizado de 1,5x (objetivo estándar)
Control del enfoque Motorizado
Desplazamiento del objetivo Vertical: -15 % a +55 %, motorizado (estándar)
 Horizontal: +/-10 %, motorizado

IMAGEN Y AUDIO

Luminosidad del color XEED WUX5800: 5800 lúmenes
 XEED WUX6700: 6700 lúmenes
 XEED WUX7500: 7500 lúmenes
Luminosidad del color en modo de ahorro de energía Ahorro de energía 1: 5200 lúmenes
 Ahorro de energía 2: 4500 lúmenes
Uniformidad de la luminosidad 90 % (objetivo estándar)
Relación de contraste nativa 2000:1 (totalmente encendido/totalmente apagado)
Cobertura de la distancia de proyección 0,44 m - 89,0 m (en función del objetivo)
Tamaño de la pantalla 40" - 600" (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm; en función del objetivo)
Formato de proyección 1,49:1 - 2,24:1 (objetivo estándar)
Aumento del zoom digital 1x - 12x
Rango de corrección de la distorsión trapezoidal Vertical: +/-20 ° Horizontal: +/-20 °

Compatibilidad RGB analógica

Sistemas de escaneo de vídeo digital WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Sistemas de escaneo de vídeo de componentes WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Entrada HDBaseT 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Transferencia de datos USB 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
Comunicación de red Equivalente a la entrada de RGB digital y vídeo digital
 Fotografías JPEG
Altavoz incorporado NMPJ: transferencia de pantalla con "Network Multi-Projection" (protocolo de Canon)
 RMS de 1 W, monaural

PUERTOS Y CONECTORES

RGB digital/entrada de RGB analógica 1 DVH de 29 patillas
Entrada de audio y vídeo digital HDMI (con Deep Colour)
Entrada de audio y vídeo digital DisplayPort
Entrada HDBaseT RJ-45 (HDBaseT), imagen, audio, señal de control y red

Entrada 2 de RGB analógica/componentes

Entrada de audio 1 Mini D-Sub de 15 patillas (componentes mediante un cable adaptador opcional)
Salida de audio Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Puerto USB Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)
Puerto de servicio/control del proyector USB de tipo A
Puerto de red Mini D-Sub de 9 patillas
Estándar de transmisión Wi-Fi Entrada RJ-45 HDBaseT (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Distancia de transmisión Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Cifrado Wi-Fi

Modos de conexión Wi-Fi

Certificación Wi-Fi y WPS

Mando a distancia con cable

MECANISMOS

Mecanismo de elevación Cuatro pies giratorios, extensión de longitud de 14,6 mm
 Ángulo máximo de elevación +/-1,8 °

OTROS PARÁMETROS

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 480 mm x 196 mm x 515 mm (excluidos salientes)
Peso 13 kg (sin objetivo)
Fuente de alimentación 100 - 240 V de CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico XEED WUX5800: 449 W
 XEED WUX6700: 497 W
 XEED WUX7500: 550 W

Modo de ahorro de energía

Disipación del calor

Duración de la lámpara


Nivel de ruido (normal)

Nivel de ruido (ahorro de energía)

Entorno operativo Ahorro energía 1: 29 dB
 Ahorro energía 2: 27 dB
Entorno de almacenamiento De 0 °C a +40 °C (del 20 % al 85 % de humedad relativa)
 De -20 °C a +60 °C
Garantía 3 años

Descargo de responsabilidad

Todos los datos se basan en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.
 Sujetos a cambios sin previo aviso.

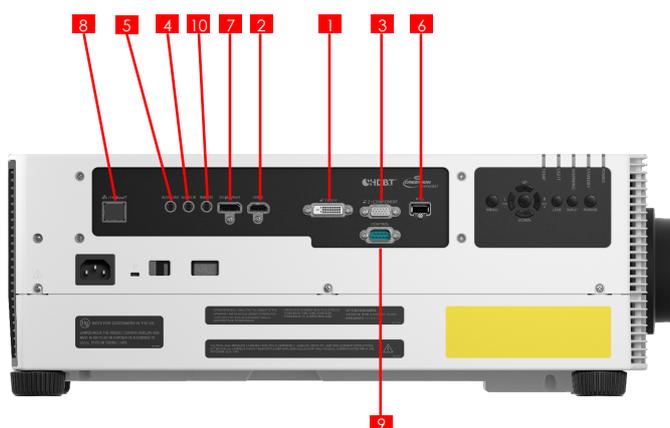

	Conector	Señal
Entrada de vídeo	1	DVI-I PC digital/analógico
	2	HDMI PC/vídeo digital (con audio)
	3	Mini D-Sub de 15 patillas PC analógico 2/vídeo de componentes
Entrada de audio	4	Miniclavija Sonido estéreo
Salida de audio	5	Miniclavija Sonido estéreo
Controles	6	USB de tipo A Conexión USB
	7	Puerto de visualización PC y vídeo digital
	8	HDBaseT Vídeo, audio, Ethernet, control, RJ-45
	9	D-Sub de 9 patillas Conexión RS-232C
	10	Miniclavija Conexión de mando a distancia con cable

Canon Inc.
 canon.com
 Canon España
 canon.es
 Spanish edition
 Canon Europa NV 2018

VERSÁTILES PROYECTORES DE INSTALACIÓN CON UNA ALTA RESOLUCIÓN Y BRILLO


XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

La gama Canon XEED WUXGA ofrece un diseño de objetivo en posición central con resolución WUXGA, conectividad HDBaseT y una selección de seis objetivos para aquellos profesionales que buscan proyectores de instalación de alta calidad y con tecnología LCOS.



DISTANCIA DE PROYECCIÓN (METROS)

Objetivo	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Objetivo zoom fijo ultra gran angular RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Objetivo zoom fijo gran angular RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Objetivo zoom gran angular RS-SL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Objetivo zoom estándar RS-SL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Objetivo zoom largo RS-SL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Objetivo zoom ultralargo RS-SL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

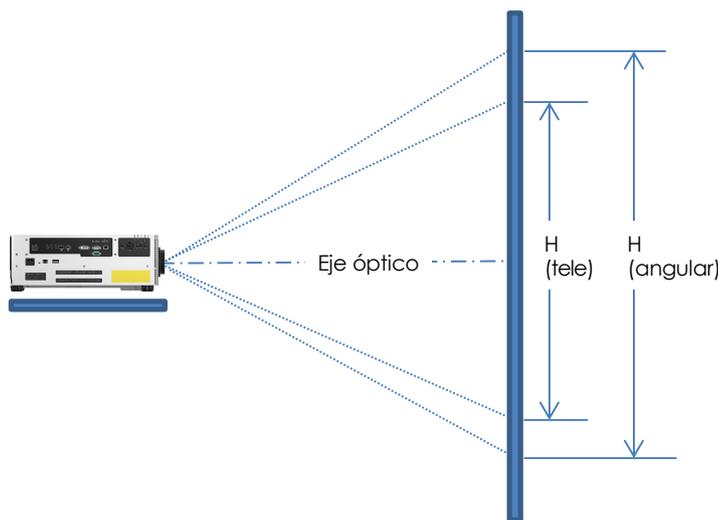

INFORMACIÓN ADICIONAL

Objetivo	Formato de proyección (100")	Tamaño de imagen (pulg.)	Distancia de proyección (m)	Número F	Longitud focal	Ampliación del zoom	Desplazamiento del objetivo	Peso
Objetivo zoom fijo gran angular RS-SL06UW	0,54:1	40 - 300	0,46 - 3,61	2,4	8,31 mm	No disponible	Vertical: -15 % a +75 % Horizontal: +/-30 %	1605 g
Objetivo zoom fijo gran angular RS-SL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17	2	12,8 mm	No disponible	Vertical: +/- 11,3 % Horizontal: +/- 4,6 %	1085 g
Objetivo zoom gran angular RS-SL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,86 - 19,52	2,09 - 2,34	15,56 - 23,34 mm	1,5x	Vertical: -15 % a +55 % Horizontal: +/-10 %	1085 g
Objetivo zoom estándar RS-SL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,27 - 28,98	1,89 - 2,65	23 - 34,5 mm	1,5x	Vertical: -15 % a +55 % Horizontal: +/-10 %	765 g
Objetivo zoom largo RS-SL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,86 - 48,5	1,99 - 2,83	34 - 57,7 mm	1,7x	Vertical: -15 % a +55 % Horizontal: +/-10 %	965 g
Objetivo zoom ultralargo RS-SL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,64 - 89,02	2,34 - 2,81	53,6 - 105,6 mm	1,97x	Vertical: -15 % a +55 % Horizontal: +/-10 %	1130 g

Calculadora de distancias de proyección de Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

VERSÁTILES PROYECTORES DE INSTALACIÓN CON UNA ALTA RESOLUCIÓN Y BRILLO

XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

La gama Canon XEED WUXGA ofrece un diseño de objetivo en posición central con resolución WUXGA, conectividad HDBaseT y una selección de seis objetivos para aquellos profesionales que buscan proyectores de instalación de alta calidad y con tecnología LCOS.

Fecha de inicio de venta: mayo de 2018



DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

ACCESORIOS OPCIONALES

Accesorios: objetivos	Código Mercury	Código EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL02LZ	2507C001AA	4549292106329
RS-SL03WF	2506C001AA	4549292106305
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Accesorios: generales		
Control a distancia RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Mando a distancia RS-RC05 (para su uso con cable)	5750B001AA	4960999810393
Tubo de sujeción para techo RS-CL08 de 400 - 600 mm	3096B001AA	4960999614144
Tubo de sujeción para techo RS-CL09 de 600 - 1000 mm	3097B001AA	4960999614151
Soporte de sujeción para techo RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Brazo de sujeción para techo RS-CL17 (con RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
Lámpara RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
Filtro de aire de sustitución RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)
XEED WUX5800	2497C003AA	EA	Unidad	1	515	480	196	-	13 kg
XEED WUX6700	2498C003AA	CT	Caja	1	755	690	441	24 kg	-
XEED WUX7500	2499C003AA								

Contenido

- Unidad de proyector
- Unidad de mando a distancia RS-RC07
- Pilas alcalinas AAA x2
- Cable de alimentación eléctrica de CA
- Tarjeta de la garantía