

XEED WUX6010

Su resolución WUXGA, su alta luminosidad y su óptica de alta calidad hacen de este equipo el proyector para instalaciones con un rendimiento óptimo.

Consigue imágenes impresionantes con el proyector para instalaciones XEED WUX6010 de Canon, que ofrece resolución WUXGA nativa, una luminosidad del color de 6.000 lúmenes, HDBaseT y una gama de cinco objetivos opcionales de alta calidad



- Consigue imágenes ultrarrealistas repletas de detalles con la resolución nativa WUXGA
- Disfruta de un brillo excepcional de 6.000 lúmenes y una relación de contraste de 2.000:1
- Crea imágenes vivas con colores precisos, mediante la tecnología de panel LCOS
- Transmite imágenes HD, audio y señales de control a través de un único cable con HDBaseT
- Elige entre cinco objetivos de proyección intercambiables de gran calidad de Canon
- Desplazamiento de la lente, zoom y enfoque para una instalación rápida y precisa
- Proyecta imágenes contiguas desde dos fuentes digitales
- El nuevo procesador de imágenes avanzado incluye características como combinación de bordes de hardware, imágenes contiguas y corrección trapezoidal de cuatro puntos
- Acceso fácil a la lámpara y al filtro de aire que permite reducir los costes de mantenimiento

Gama de productos



XEED 4K500ST



XEED WUX6010



XEED WUX500

XEED 4K500ST
XEED WUX6010
XEED WUX500

Especificaciones técnicas

PANEL

Tipo	Pantalla reflectante LCOS, matriz activa TFT
Tamaño y número	0,71" en diagonal, 3 paneles
Formato	16:10
Resolución nativa	1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 píxeles

ÓPTICA

Tipo de lámpara	NSHA de 340 W / 264 W
Número F del objetivo y longitud focal	F1,89 – F2,65; f=23,0 - 34,5 mm (objetivo RS-IL01ST)
Control y aumento del zoom	Motorizado de 1,5x
Control del enfoque	Motorizado
Desplazamiento del objetivo	Vertical: de -15% a +55%, motorizado Horizontal: +/-10%, motorizado

IMÁGENES Y AUDIO

Luminosidad	6.000 lúmenes (4.660 lúmenes en modo Eco)
Uniformidad de la luminosidad	88 %
Relación de contraste	2.000:1 (totalmente encendido / totalmente apagado)
Cobertura de distancia de proyección	1,3 m - 29 m (3,2 m - 4,8 m para una imagen de 100 pulgadas, objetivo RS-IL01ST)
Tamaño de la pantalla	40" - 600" (86 cm x 54 cm - 1.292 cm x 808 cm)
Formato de proyección	1,49:1 - 2,24:1
Aumento del zoom digital	1x - 12x
Rango de la corrección de la distorsión trapezoidal	Vertical: +/-20° Horizontal: +/-20°
Compatibilidad RGB digital	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilidad RGB analógica	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Sistemas de escaneo de vídeo digital	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Sistemas de escaneo de vídeo de componentes	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT	Equivalente a la entrada de RGB digital y vídeo digital
Transferencia de datos USB	Fotografías JPEG
Altavoz incorporado	RMS de 5 W, monaural

PUERTOS Y CONECTORES

RGB digital / Entrada 1 de RGB analógica	DVI-I de 29 patillas
Vídeo digital y entrada de audio	HDMI V1.3 (con Deep Colour)
Entrada HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT) Imagen, audio, señal de control y red
Entrada 2 de RGB analógica	Mini D-Sub de 15 patillas (componentes mediante cable adaptador opcional)
Entrada de audio 1	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Entrada de audio 2	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Salida de audio	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)
Puerto USB	Puerto USB de tipo A
Puerto de servicio / Control del proyector	Mini D-Sub de 9 patillas
Puerto de red	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Mando a distancia con cable	Miniclavija estéreo de 3,5 mm


MECANISMOS

Mecanismo de elevación frontal	Dos pies giratorios, elevación de imagen máxima de 6°
---------------------------------------	---

OTROS PARÁMETROS

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	380 mm x 170 mm x 430 mm
Peso	8,5 kg (sin objetivo)
Fuente de alimentación	100 - 240 V de CA a 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Modo normal: 465 W / Modo Eco: 370 W / En espera: 0,3 - 2,0 W (en función de los ajustes de red y de HDBaseT)
Duración de la lámpara	Modo normal: 3.000 h / Modo Eco: 4.000 h
Nivel de ruido	Modo normal: 40 dBA / Modo Eco: 36 dBA
Entorno de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C
Entorno de almacenamiento	De -30 °C a +60 °C
Garantía	3 años

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.
Sujeto a cambios sin previo aviso.

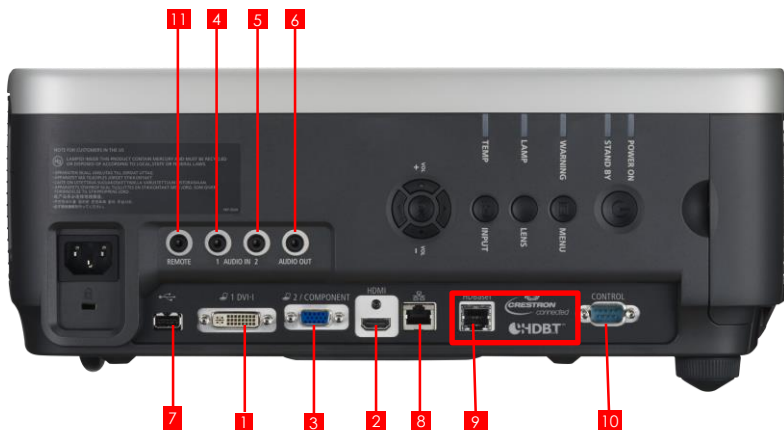

	Conector	Señal
Entrada de vídeo	1	DVI-I PC digital/PC analógico
	2	Compatible con HDMI HDMI (incluye señal de audio)
	3	Mini D-Sub de 15 patillas PC analógico 2/Vídeo de componentes
Entrada de audio	4	Miniclavija Sonido estéreo
	5	Miniclavija Sonido estéreo
Salida de audio	6	Miniclavija Sonido estéreo
Conector	7	USB de tipo A Conexión USB
	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
Conector	9	HDBaseT Vídeo, audio, Ethernet, Control
	10	D-Sub de 9 patillas Conexión RS-232C
	11	Miniclavija Conexión de mando a distancia con cable

XEED WUX6010

Su resolución WUXGA, su alta luminosidad y su óptica de alta calidad hacen de este equipo el proyector para instalaciones con un rendimiento óptimo.


Consigue imágenes impresionantes con el proyector para instalaciones XEED WUX6010 de Canon, que ofrece resolución WUXGA nativa, una luminosidad del color de 6.000 lúmenes, HDBaseT y una gama de cinco objetivos opcionales de alta calidad



Fecha de inicio de venta: Enero de 2016

Distancia de proyección (metros)

Objetivo	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Objetivo zoom fijo gran angular RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Objetivo zoom gran angular RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Objetivo zoom estándar RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Objetivo zoom largo RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Objetivo zoom ultralargo RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

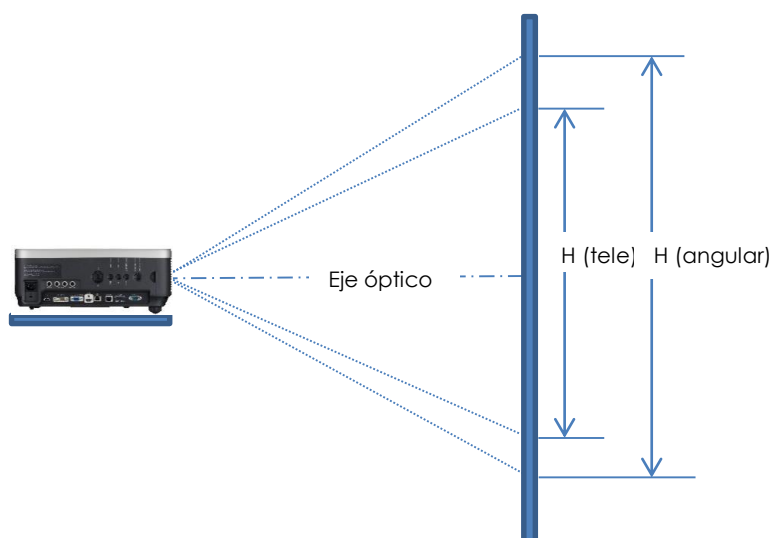

Información adicional

Objetivo	Formato de proyección (100")	Tamaño de imagen (pulg.)	Distancia de proyección (m)
Objetivo zoom fijo gran angular RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Objetivo zoom gran angular RS-IL05WZ	1,00:1 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Objetivo zoom estándar RS-IL01ST	1,49:1 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Objetivo zoom largo RS-IL02LZ	2,19:1 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Objetivo zoom ultralargo RS-IL04UL	3,55:1 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Calculadora de distancias de proyección de Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6010

Su resolución WUXGA, su alta luminosidad y su óptica de alta calidad hacen de este equipo el proyector para instalaciones con un rendimiento óptimo.

Consigue imágenes impresionantes con el proyector para instalaciones XEED WUX6010 de Canon, que ofrece resolución WUXGA nativa, una luminosidad del color de 6.000 lúmenes, HDBaseT y una gama de cinco objetivos opcionales de alta calidad



Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Proyector multimedia XEED WUX6010 (E)	0867C003AA	4549292045659
Proyector multimedia XEED WUX6010 (GB)	0867C007AA	8714574634180
Proyector multimedia XEED WUX6010 MEDICAL (E)	0867C005AA	8714574634166
Proyector multimedia XEED WUX6010 MEDICAL (GB)	0867C006AA	8714574634173

Accesorios opcionales:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Lámpara RS-LP09	9963B001AA	4549292020885
Complemento para techo RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Tubo para techo 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Tubo para techo 600 – 1.000mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Cubierta superior (gris oscuro) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Filtro de aire de sustitución RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Mando a distancia RS-RC04	4970B001AA	4960999685410
Mando a distancia RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Objetivo zoom estándar RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Objetivo zoom largo RS-IL02LZ	4967B001AB	4960999685380
Objetivo fijo corto RS-IL03WF	4968B001AB	4960999685397
OBJETIVO ULTRALARGO RS-IL04	6064B001AA	4960999840123
OBJETIVO ZOOM GRAN ANGULAR RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Información de medidas / logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso bruto (kg)
Proyector multimedia XEED WUX6010 (E)	0867C003AA	EA	Unidad	1	430	380	170	
Proyector multimedia XEED WUX6010 (GB)	0867C007AA							
Proyector multimedia XEED WUX6010 MEDICAL (E)	0867C005AA	CT	Caja	1	500	540	310	11,7
Proyector multimedia XEED WUX6010 MEDICAL (GB)	0867C006AA							

Contenido del embalaje

- Proyector XEED WUX6010
- Mando a distancia
- Pila MN AAA
- Cable de alimentación eléctrica de CA
- Cable de ordenador
- Caja con código EAN
- Libro de garantía (E)
- Instrucciones (CD-ROM)
- Información importante (Libro)