

# XEED WUX6500

Potente proyector de instalación de Canon, ideal para salas de reuniones grandes o bien iluminadas.

Emblemático proyector de instalación WUXGA con numerosas funciones de Canon, con una creación de una imagen nítida, 6.500 lúmenes, HDBaseT y una selección de cinco objetivos opcionales.



- Ofrece una luminosidad excepcional en todas las longitudes focales del zoom sus potentes 6.500 lúmenes
- Crea imágenes ultrarealistas y detalladas con resolución WUXGA nativa y capacidad de Full HD
- Disfruta de colores oscuros y blancos más nítidos colores con la relación de contraste de 2.000:1 nativa
- Disfruta de unas imágenes suaves, perfectas, precisas e intensas con la tecnología de panel LCOS
- Elige entre cinco objetivos de alta calidad, compatibles y opcionales de Canon
- Proyecta dos entradas de imagen, digitales o analógicas, en paralelo con la visualización de pantalla dividida
- Envía señales multimedia, de audio y de control a través del cableado de red estándar con HDBaseT
- Visualiza imágenes de varias fuentes vinculadas con Network Multi-Projection (NMPJ)
- Gestiona de forma centralizada múltiples proyectores en red con Crestron RoomView®
- Utiliza capacidades de procesamiento de imágenes avanzadas y flexibles, incluido el ajuste de color de 6 ejes, la corrección de distorsión trapezoidal y la combinación de bordes para usar varios proyectores

## Gama de productos



XEED 4K500ST



**XEED WUX6500**



XEED WUX6010

XEED 4K501ST  
XEED 4K500ST  
**XEED WUX6500**  
XEED WUX6010

## Especificaciones técnicas

### PANEL

<b>Tipo</b>	Pantalla reflectante LCOS, matriz activa TFT
<b>Tamaño y número</b>	0,71" en diagonal, 3 paneles
<b>Formato</b>	16:10
<b>Resolución nativa</b>	1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 píxeles

### ÓPTICA

<b>Tipo de lámpara</b>	NSHA de 370 W / 300 W
<b>Número f/ del objetivo y longitud focal</b>	F1,89 – F2,65; f=23,0 - 34,5 mm (objetivo RS-IL01ST)
<b>Control y aumento del zoom</b>	Motorizado de 1,5x
<b>Control del enfoque</b>	Motorizado
<b>Desplazamiento del objetivo</b>	Vertical: de -15 % a +55 %, motorizado Horizontal: +/-10 %, motorizado

### IMÁGENES Y AUDIO

<b>Luminosidad</b>	6.500 lúmenes (5.270 lúmenes en modo Eco)
<b>Luminosidad del color</b>	6.500 lúmenes (5.270 lúmenes en modo Eco)
<b>Uniformidad de la luminosidad</b>	88 %
<b>Relación de contraste</b>	2.000:1 (totalmente encendido / totalmente apagado)
<b>Cobertura de distancia de proyección</b>	1,3 m - 29 m (3,2 m - 4,8 m para una imagen de 100 pulgadas, objetivo RS-IL01ST)
<b>Tamaño de la pantalla</b>	40" - 600" (86 x 54 cm - 1.292 x 808 cm)
<b>Formato de proyección</b>	1,49:1 - 2,24:1
<b>Aumento del zoom digital</b>	1x - 12x
<b>Rango de la corrección de la distorsión trapezoidal</b>	Vertical: +/-20° Horizontal: +/-20°
<b>Compatibilidad RGB digital</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Compatibilidad RGB analógica</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Sistemas de escaneo de vídeo digital</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
<b>Sistemas de escaneo de vídeo de componentes</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
<b>Entrada HDBaseT</b>	Equivalente a la entrada de RGB digital y vídeo digital
<b>Transferencia de datos USB</b>	Fotografías JPEG
<b>Altavoz incorporado</b>	RMS de 5 W, monaural

### PUERTOS Y CONECTORES

<b>RGB digital / Entrada 1 de RGB analógica</b>	DVI-I de 29 patillas
<b>Vídeo digital y entrada de audio</b>	HDMI (incl. Deep Colour)
<b>Entrada HDBaseT</b>	RJ-45 (HDBaseT) Imagen, audio, señal de control y red
<b>Entrada 2 de RGB analógica</b>	Mini D-Sub de 15 patillas (componentes mediante cable adaptador opcional)
<b>Entrada de audio 1</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
<b>Entrada de audio 2</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
<b>Salida de audio</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)
<b>Puerto USB</b>	Puerto USB de tipo A
<b>Puerto de servicio / Control del proyector</b>	Mini D-Sub de 9 patillas
<b>Puerto de red</b>	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
<b>Mando a distancia con cable</b>	Miniclavija estéreo de 3,5 mm

### MECANISMOS


<b>Mecanismo de elevación frontal</b>	Dos pies giratorios, elevación de imagen máxima de 6°
---------------------------------------	---

### OTROS PARÁMETROS

<b>Dimensiones (An. x Al. x Pr.)</b>	380 mm x 170 mm x 430 mm (incluidas protuberancias)
<b>Peso</b>	8,5 kg (sin objetivo)
<b>Fuente de alimentación</b>	100 - 240 V de CA a 50/60 Hz
<b>Consumo eléctrico</b>	Modo normal: 500 W / Modo Eco: 410 W / En espera: 0,3 - 2,0 W (en función de los ajustes de red y de HDBaseT)
<b>Nivel de ruido (Normal / Eco)</b>	Modo normal: 43 dB / Modo Eco: 39 dB
<b>Entorno de funcionamiento</b>	De 0 °C a +40 °C (del 20 % al 85 % de humedad relativa)
<b>Entorno de almacenamiento</b>	De -30 °C a +60 °C
<b>Garantía</b>	3 años

### Notas

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario. Sujeto a cambios sin previo aviso.

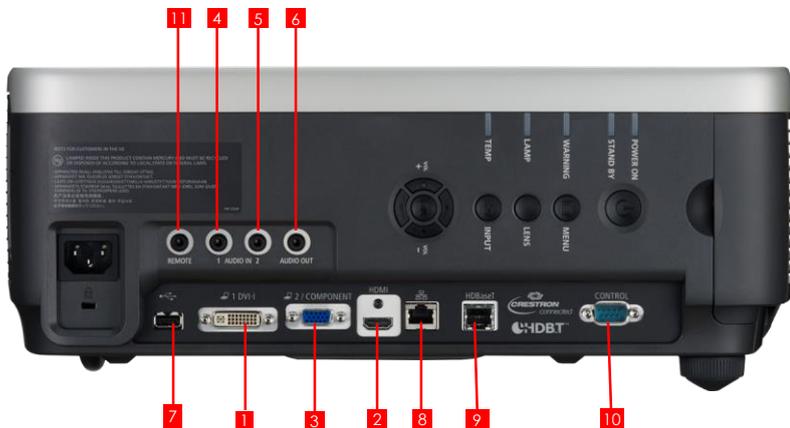

	Conector	Señal
<b>Entrada de vídeo</b>	1	DVI-I
	2	HDMI
	3	Mini D-Sub de 15 patillas
<b>Entrada de audio</b>	4	Miniclavija
	5	Miniclavija
<b>Salida de audio</b>	6	Miniclavija
<b>Control</b>	7	USB de tipo A
	8	RJ-45
	9	HDBaseT
	10	D-Sub de 9 patillas
	11	Miniclavija

# XEED WUX6500

Potente proyector de instalación de Canon, ideal para salas de reuniones grandes o bien iluminadas.


Emblemático proyector de instalación WUXGA con numerosas funciones de Canon, con una creación de una imagen nítida, 6.500 lúmenes, desplazamiento de la lente y enfoque, HDBaseT y una selección de cinco objetivos opcionales.



Fecha de inicio de venta: Marzo de 2017

## Distancia de proyección (metros)

Objetivo	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Objetivo zoom fijo gran angular RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Objetivo zoom gran angular RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Objetivo zoom estándar RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Objetivo zoom largo RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Objetivo zoom ultralargo RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

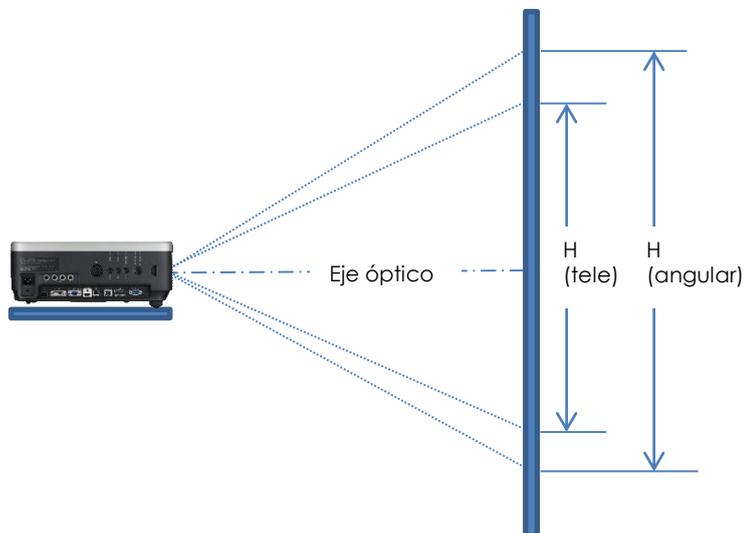

## Información adicional

Objetivo	Formato de proyección (100")	Tamaño de imagen (pulg.)	Distancia de proyección (m)
Objetivo zoom fijo gran angular RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Objetivo zoom gran angular RS-IL05WZ	1,00:1 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Objetivo zoom estándar RS-IL01ST	1,49:1 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Objetivo zoom largo RS-IL02LZ	2,19:1 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Objetivo zoom ultralargo RS-IL04UL	3,55:1 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Calculadora de distancias de proyección de Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

# XEED WUX6500

Potente proyector de instalación de Canon, ideal para salas de reuniones grandes o bien iluminadas.

Emblemático proyector de instalación WUXGA con numerosas funciones de Canon, con una creación de una imagen nítida, 6.500 lúmenes, desplazamiento de la lente y enfoque, HDBaseT y una selección de cinco objetivos opcionales.



Fecha de inicio de venta: Marzo de 2017

#### Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Proyector multimedia XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Proyector multimedia XEED WUX6500 (E)	1876C008AA	8714574648934
Proyector multimedia XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Proyector multimedia XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C006AA	8714574648910

#### Accesorios opcionales:

Accesorios - General	Código Mercury	Código EAN
Lámpara RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Complemento para techo RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Tubo para techo 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Tubo para techo 600 – 1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Cubierta superior (gris oscura) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Filtro de aire de sustitución RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Mando a distancia RS-RC04 (igual al suministrado)	4970B001AA	4960999685410
Mando a distancia RS-RC05 (se puede utilizar como mando con cable)	5750B001AA	4960999810393
<b>Accesorios - Objetivos</b>		
Objetivo zoom estándar RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Objetivo zoom largo RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Objetivo fijo corto RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Objetivo zoom ultralargo RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Objetivo con zoom gran angular RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

#### Información de medidas / logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)
Proyector multimedia XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Caja	1	430	380	170	Aprox. 8,5	-
Proyector multimedia XEED WUX6500 (E)	1876C008AA								
Proyector multimedia XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Caja	1	540	500	310	-	Aprox. 9,1
Proyector multimedia XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C006AA								

#### Contenido del embalaje

- Proyector multimedia XEED WUX6500
- Mando a distancia (RS-RC04)
- 2 pilas AA
- Cable de alimentación eléctrica de CA
- Cable de conexión a ordenador VGA a VGA, 1,8 m
- Caja exterior con código EAN
- Libro de garantía (E)
- Manual de instrucciones (CD-ROM)
- Información importante