


imageRUNNER C3326i

MEGBÍZHATÓSÁG, BIZTONSÁG ÉS NAGYFOKÚ TERMELÉKENYSÉG EGY SZÍNES A3-AS MULTIFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

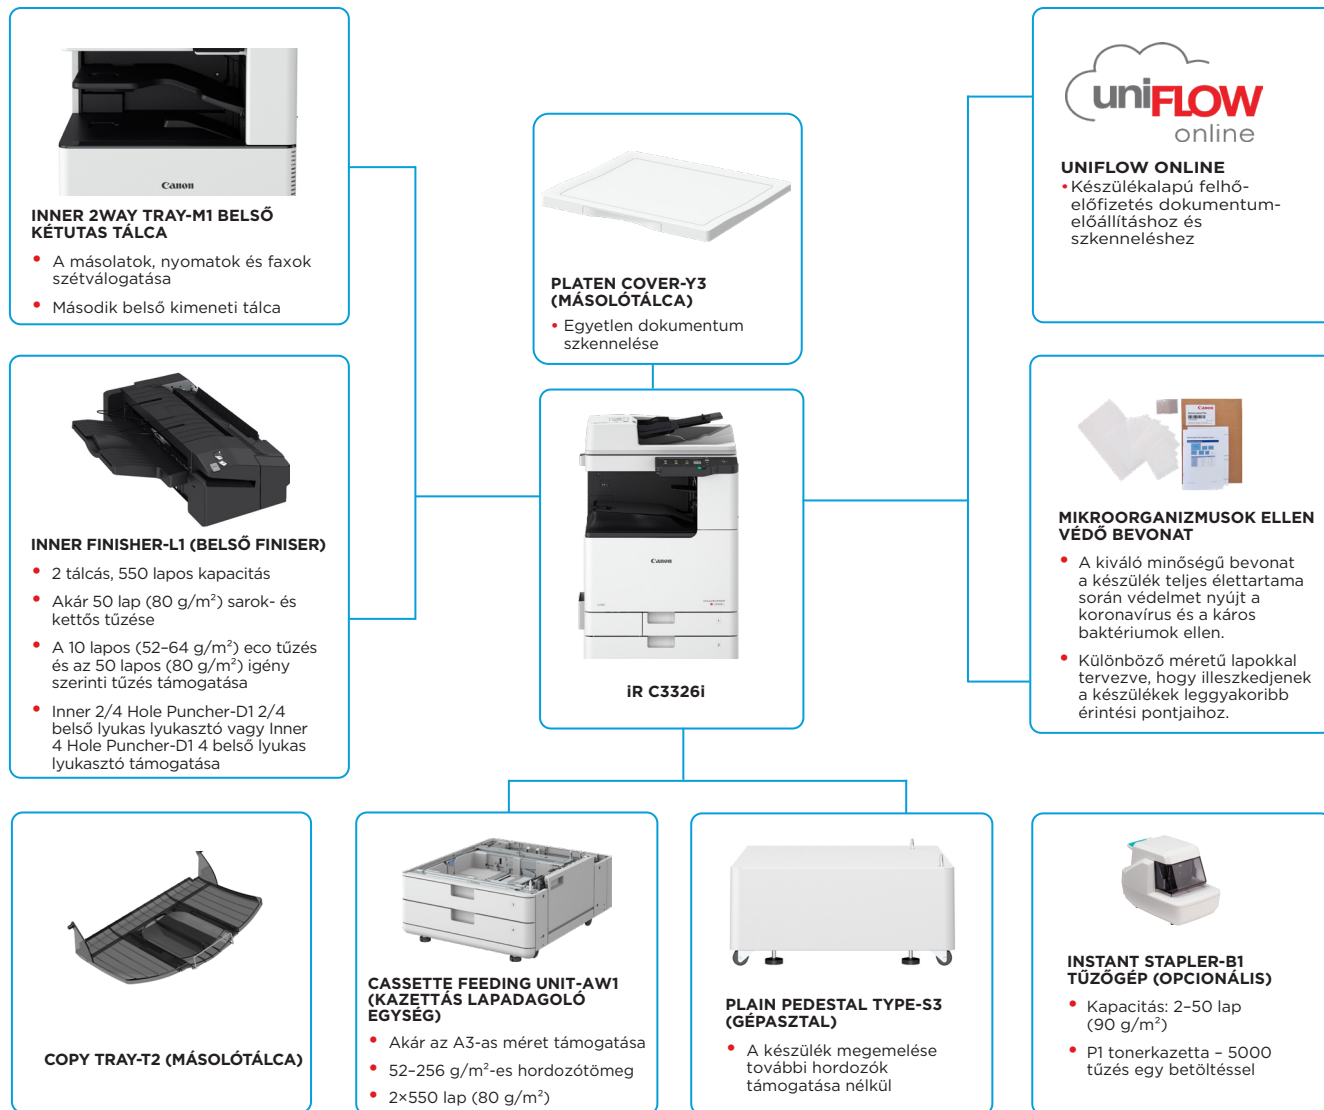

A sík konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termékkonfigurátorban](#) tekinthetők meg.

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER C3326i

KÉSZÜLÉK		Nyomatási felbontás (dpi)	Akár 1200×1200
A készülék típusa	A3-as, színes multifunkciós lézerkészülék	Lapleíró nyelvek	Alapkitétel: UFR II, PCL6 Opcionális: Adobe® PostScript®3™
Alapfunkciók	Nyomatás, másolás, beolvasás, küldés és opcionális fax funkció	Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátusok: Távoli felhasználói felület: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-memória: PDF, TIFF/JPEG, XPS Hálózati hely: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	1500-8000 oldal/hónap	Nyomtatás mobilkészülékről és felhőből	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online és Microsoft Universal Print Számos szoftvermegoldás létezik a mobilkészülékről és felhőalapú szolgáltatásokból történő nyomtatás biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez
Terhelhetőség	Max. 50 000 oldal/hónap	Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb)/iOS (15.2 vagy újabb)/iPadOS
Processzor	1,6 GHz-es kétmagos processzor	Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR betűtípus, Andale Mono WT J/K/S/T* (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok**
Kezelőpanel	17,8 cm-es/7 hüvelykes TFT LCD WVGA színes érintőpanel		* Az opcionális PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 betűkészlet szükséges hozzá ** Az opcionális BARCODE PRT KIT-D1 vonalkódnymató készlet szükséges hozzá
Memória	Alapkitétel: 2 GB RAM	Nyomatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, festéksökkentés, poszternyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Tárhely	Alapkitétel: (eMMC) 64 GB Opcionális: (SSD) 256 GB	Operációs rendszer	UFR!l: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 vagy újabb)
Csatlakozótípusok	HÁLÓZATI Alapkitétel: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) EGYÉB Alap: 2 db USB 2.0 (Host), 1 db USB 2.0 (eszköz)	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	Egyoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3) Kétoldalas (FF/SZ): Akár 13/13 lap/perc (A4, A5R), akár 10/10 lap/perc (A4R), akár 7/7 lap/perc (A3) (A4, FF/SZ): Kb. 7,0/8,7 másodperc vagy kevesebb
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 1200 lap Maximum: 2300 lap (opcionális Cassette Feeding Unit-AW1 kazettás lapadagoló egységgel)	Másolási sebesség	600×600 Akár 999 másolat Automatikus vagy manuális (9 szint) 25%-400% (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, rendezés, feladatfelépítés, N-ről 1-re, különböző méretű eredetik, élesség, keretörklés, személyi igazolvány másolása, üres oldal kihagyása, egyéni méretű eredeti, színes üzemmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapkitétel: 250 lap Maximum: 650 lap (Inner Finisher-L1 belső finiszerrel és Copy Tray-T2 másolóátláccával)	Első másolat elkészülési ideje	
Útőfeldolgozó lehetőségek	Leválogatás, csoportosítás, ofszet, tűzés, lyukasztás, eco tűzés, igény szerinti tűzés * A befejező lehetőségek a kiválasztott opcionális elemektől függően eltérőek lehetnek.	Másolási felbontás (dpi)	
Támogatott nyomathordozó-típusok	Többfunkciós tálcá: Vékony, normál, nehéz*, újrahasznosított, bevonatos, színes, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces, boríték * Az SRA3 támogatása nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m²) és nehéz súlyú (257-300 g/m²) papírok használatára Felső kazetta: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, pauszpapír, előlyukasztott, fejléces, boríték* *Envelope Feeder Attachment B (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges. Alsó kazetta: Vékony, normál, vastag, újrapiapír, színes, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejléces, boríték* *Envelope Attachment A (normál) borítéktartozék szükséges hozzá.	Másolás több példányban	
		Másolási fényerő	
		Nagyítás	
Támogatott nyomathordozó-méretek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Egyéni méret: 98,4×139,7 mm – 320,0×457,2 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, ISO-C5, DL Boríték egyéni mérete: 98,0×98,0 mm – 320,0×457,2 mm Felső kazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyéni méret: 105,0×148,0 mm – 297,0×215,9 mm Boríték: ISO-C5 *Envelope Feeder Attachment B (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges. Alsó kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 105,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm Boríték*: COM10 (10. számú), Monarch, DL *Envelope Attachment A (normál) borítéktartozék szükséges hozzá.	Másolási funkciók	
Támogatott nyomathordozó-tömegek	Többfunkciós tálcá: 52-300 g/m² Felső/alsó kazetta: 52-256 g/m² Kétoldalas: 52-220 g/m²	SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Bemelegedési idő (Gyorsindítás üzemmód – BEKAPCSOLVA)	Legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc	Típus	Alap: Kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalasra] Opcionális: Platen Cover-Y3 másolóüveg Akár 100 lap
Méretek (szé. × mé. × ma.)	565×687×891 mm	Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Lapadagolóba való hordozók tömege: Egyoldalas szkennelés: 30-128 g/m² (FF), 64-128 g/m² (SZ) Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m² (FF), 64-128 g/m² (SZ)
Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)	1168×1116 mm	Elfogadható eredetik és vastagságok	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0×431,8 mm Lapadagoló nyomathordozóinak mérete: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Egyedi méret: 128,0×139,7 mm – 297,0×431,8 mm
Tömeg	kb. 74,7 kg tonerkazettával együtt	Támogatott nyomathordozó-méretek	
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI			
Nyomatási sebesség	Egyoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3) Kétoldalas (FF/SZ): Akár 26/26 lap/perc (A4, A5R), akár 20/20 lap/perc (A4R), akár 15/15 lap/perc (A3)		



Szkennelési sebesség	DADF (kép/perc, fekete-fehér/színes, A4-es méret): Egyoldalas szkennelés: 70/70 (300 dpi, küldés), 51/42 (600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 35/35 (300 dpi, küldés), 25,5/25,5 (600 dpi, másolás)	BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilkészleten keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másoláshoz: max. 600×600 Szkennelés küldéshez: (Küldés, FF) max. 600×600 (Behúzás, FF) max. 600×600 (Küldés, SZ) max. 300×300, (Behúzás, SZ) max. 300×300 Szkennelés faxoláshoz: max. 600×600	Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Nyomatatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*). Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat). Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás*). Küldött adatok biztonsága (korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás)
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Támogatott operációs rendszer: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Dokumentumbiztonság	*1 Opcionális uniFLOW Online/uniFLOW szükséges *2 Opcionális, C1 univerzális küldésre szolgáló, felhasználói aláírás készítésére alkalmas készlet szükséges
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés hálózatra, szkennelés USB-memóriaeszközhöz, szkennelés mobilkészletre, szkennelés felhőalapú szolgáltatásokba (uniFLOW Online/Online Express)		TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, WPA3-támogatás, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), engedélyezés/letiltás (hálózati protokollok/alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelküldés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
KÜLDÉS JELLEMZŐI		Hálózati biztonság	Alap kivétel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB3.1.1 verzió, FTP, WebDAV, opcionális: Super G3 FAX LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Célhely	Alap kivétel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB3.1.1 verzió, FTP, WebDAV, opcionális: Super G3 FAX LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)		Alap tárhely-inicializálás, feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelem, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció (NIST SP800-193) automatikus rendszer-helyreállítás (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolásérzékelés McAfee beágyazott vezérlővel),
Címjegyzék	Küldéses: 100×100, 150×150, 200×100 (normál), 200×200 (finom), 200×400* (szuperfinom), 300×300, 400×400*(ultrafinom), 600×600*	Eszközbiztonság	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása, Távoli vezérlésű kétfaktoros hitelesítés
Küldési felbontás (dpi)	Behúzásos: 75×75, 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400*, 600×600*	Eszközmenedzsment és auditálás	
Kommunikációs protokoll	*A színmód csak fekete-fehér Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)		
Fájlformátum	Alap kivétel: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), PDF/XPS (eszközalírás), Office Open XML (PowerPoint, Word) Választható: PDF (követés és simítás), PDF/XPS (felhasználói aláírás) *Csak egyoldalas esetén		
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredeti, sűrűség beállítása, élesség, kerettörés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása		
A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI		KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Csatlakozások maximális száma	1	Üzemeltetési feltételek:	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG	Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1 500 W Készletléti üzemmódban: kb. 44 W*1 Álvó állapotban: kb. 2,0 W*2, kb. 1,0 W*3
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)		*1 Referenciaérték: egy mért egység *2 Kikapcsolt vezeték nélküli LAN power server mód esetén *3 Bekapcsolt vezeték nélküli LAN power server mód esetén
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Fogadás: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Küldés A4-esként *2 Küldés B4-esként		*2+3 Az alvó mód nem mindig elérhető bizonyos beállítások esetén.
Faxmemória	Akár 30 000 oldal		Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: 0,32 kWh
Gyorshívószámok	Max. 200		Megjegyzés:
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívószám		Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint
Körözvényadás	Max. 256 cím		Az Erp:Lot6/26 szabályozással kapcsolatos részletes információért látogasson el a https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ weboldalra
Memóriába mentés	Igen		Hangnyomósszint (LWA, m)
Fax funkciók	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók	Zajszintek (FF/SZ)	Működés közben (egyoldalas): 6,0 B*, 0,3B* Hangnyomósszint (LpAm) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (egyoldalas): 46 dB*1
TÁROLÁS JELLEMZŐI			
Memóriahordozó	Alap kivétel: USB-memória		
		Szabványok	Blue Angel (a következőhöz)
		FOGYÓESZKÖZÖK	
		Tonerkazetta	C-EXV 65 toner, fekete/cián/magenta/sárga
		Tonerkapacitás	(becsült kapacitás 5%-os lefedettségénél) C-EXV 65 TONER, FEKETE: 17 500 oldal C-EXV 65 TONER, CIÁN/MAGENTA/SÁRGA: 11 000 oldal

SZOFTVER- ÉS
NYOMTATÁSMENEDZSMENTNyomon követés és
riportálás

Távoli kezelőeszközök

Lapolvasószoftver

PAPÍRADAGOLÁSI
LEHETŐSÉGEK

AU1 kazettás lapadagoló

uniFLOW Online Express

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGearCassette Feeding Unit-AW1 kazettás lapadagoló
egység:Papírkapacitás: 550 lap x
2 (1100 lap) (80 g/m²)
Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes,
vastag, rajzpiapír, fólia, előlyukasztott, fejleces
Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R,
Egyéni méret: 105,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm
Papírvastagság: 52–256 g/m²
Áramforrás: a főegységről
Méreték (szé.xmé.xma.): 565×635×248 mm
Tömeg: kb. 16,0 kgUTÓFELDOLGOZÓ
OPCIÓK

Belső tálca

Inner 2way Tray-M1 belső kétutas tálca:

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral)
Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R: 100 lap
Alsó tálca (normál tálca): A4, A5, A5R, A6R, B5,
B5R: max. 250 lap
SRA3, A3, A4R, B4: max. 100 lap
Papírtömeg: 52–300 g/m²
Méreték (szé.xmé.xma.): 428×405×88 mm
Tömeg: kb. 0,7 kg

Másolótálca

Copy Tray-T2 másolótálca:

Kapacitás (80 g/m²-es papírral):
A4, A5R, B5, B5R: 100 lap
A3, A4R, B4: 75 lap
Méreték (szé.xmé.xma.): 442×373×176 mm (a
főegységhez rögzítve, kihúzott tálcátoldattal)
súly: kb. 0,5 kg

Belső finiser

Inner 2/4 Hole Puncher
belső lyukasztóInner 4 Hole Puncher
belső lyukasztóHARDVERTARTOZÉKOK
Kártyaolvasók

Egyéb

RENDSZER- ÉS
VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK
Nyomatótartozékok

Adattárolás

Küldési lehetőségek

Vonalkódnymtatás

Rendszertartozékok

Faxtartozékok

TOVÁBBI OPCIÓK

Hozzáférési tartozékok

Tűzőkapcsok

Inner Finisher-L1 belső finiser:

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral):
Felső tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 50 lap
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: kb. 50
lapAlsó tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 500 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap
A6R: 30 lap
Boríték: 10 lapPapírtömeg: 52–300 g/m²
Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás:
A4, B5: 50 lap (52–90 g/m²)
A4R : 40 lap (52–90 gsm)
A3, B4: 30 lap (52–90 g/m²)Eco tűzés:
A3, A4, B4, B5: 10 lap (52–64 g/m²)
8 lap (65–81,4 g/m²)
6 lap (82–105 g/m²)Igény szerinti tűzés: kb. 40 lap (80 g/m²)
Méreték (szé.xmé.xma.): 575×525×225 mm
(kihúzott tálcátoldattal)
Tömeg: kb. 9,1 kgInner 2/4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó (Inner
Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá)
Két vagy négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg:
52–300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret:
Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Négy lyuk: A3, A4Inner 4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó (Inner
Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá):
Négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg:
52–300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: A3, A4,
A4R, A5, B4, B5, B5RIC Card Reader Attachment-B4 kártyaolvasó-
tartozék

Platen Cover-Y3 másolóüveg

PCL International Font Set-A1 nemzetközi
betűtípus készlet
PS Printer Kit-CS1 nyomtatókészlet

Opcionális A1 adattároló készlet

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódnymtató
készlet)Copy Control Interface Kit-D1 (másolásvezérlési
interfész készlet)

Super G3 FAX Board-BN1 (faxillesztő)

Remote Fax Kit-A1 (fax távolsági irányító készlet)

ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú
Media Adjustment kit-A1 (hordozóbeállító
készlet)

P1 kapocs

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás

Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2023