

# YEARS AHEAD

## colorWAVE T60


Farveprint, I kan bygge videre på

colorWAVE T-serien kombinerer gennemprøvet teknologi med vores nyeste innovationer inden for produktdesign og controllerteknologi for at tilbyde jer nemt, meget produktivt farveprint af tekniske tegninger og design med IT-sikkerhedsfunktioner og support til jeres bæredygtige forretningsinitiativer i fremtiden.



### Med T-serien får I disse fordele

- **Holdbar farveprinter**  
Virksomheder drives bedre med ro i sindet. colorWAVE T-serien er bygget med henblik på driftssikkerhed og opetid uden den daglige vedligeholdelse.
- **Professionel designfilosofi**  
Vi har hjulpet arkitekter, designere og ingeniører til at finde bedre måder at printe tekniske tegninger og design på i mere end 85 år. Vi er også en af verdens førende produktionsvirksomheder med stor erfaring inden for design og teknik.
- **Produktiv brugervenlighed**  
colorWAVE T-serien er nem at bruge til næsten alle opgaver, fra hurtigt print til komplekse job og dokumentsæt. Sammen med PRISMA Tech Suite er det farveprint, I kan bygge videre på i de kommende år.
- **Strømlinet workflow**  
Vi er ikke bare en af markedets førende inden for højtydende printere. Vi er også en velkendt udvikler af controllere og workflow-software, der giver arkitekter, designere og ingeniører de værktøjer, de skal bruge for at udføre deres arbejde.
- **IT-sikkerhedsfunktioner**  
Mere end nogensinde før skal I beskytte jeres IT-infrastruktur og værdifulde data mod uautoriseret adgang. Med flere lag af sikkerhedsfunktioner er colorWAVE T-serien en printer, I kan bygge videre på med ro i sindet.
- **Understøttelse af jeres bæredygtige forretningsinitiativer**  
colorWAVE T-serien giver jer kompakt, støjsvagt og ergonomisk print. Det er et farveprintsystem, I kan bygge videre på i fremtiden for at understøtte jeres bæredygtige forretningsinitiativer.
- **One-stop-shop**  
Med colorWAVE T-serien hjælper vores kundeservicemedarbejdere jer med at konfigurere en fuldt integreret storformatløsning med hardware, software, forbrugsstoffer og service fra én enkelt leverandør.

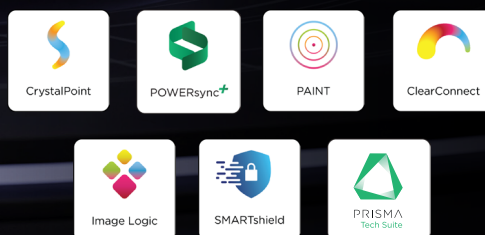

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## STANDARDSYSTEM-KONFIGURATION

### Printer med 2 ruller

Produktiv storformatfarveprinter med ClearConnect-multi-touch-brugerpanel

### Applikationer

Tekniske tegninger, kort, ufoldede og foldede, POP/ POS-plakater, grafiske applikationer som plakater, tapeter, bannere, indpakningspapir i farve og sort/hvid

### Stablingssystemer

Integreret leveringsbakke foroven, kapacitet på op til 90 ark

### Multi-touch-brugerinterface

ClearConnect multi-touch-brugerinterface: Ensartet udseende og brugeroplevelse i hele jeres workflow. Omfatter Smart-indbakke, SmartAccess, printerstatus og Live Preview som standard

### Startsæt (separat bestilling)

4 x 500 g tonerpatroner (cyan, magenta, gul, sort). Der følger 1 rulle med 90 gram papir med printeren

## VALGFRIE SYSTEMKONFIGURATIONER

### Opgradering af rullemediekapacitet

Ekstra 2. skuffe til forøgelse af mediekapaciteten fra 2 til 4 ruller (400 til 800 ml/425 til 850 m<sup>2</sup>)

### Pladsbesparende scanningsystem til kontoret

Scanner Express med Image Logic-teknologi, integreret CIS-scanner placeret oven på printeren for at spare plads

### Flytbare harddiske

Til sikre miljøer kan harddiske fjernes fra printersystemet for at sikre dataintegriteten

### Alarmindikator til operatør

I produktive miljøer kan maskinens status vises på afstand

## TEKNOLOGI

### Billedteknologi

CrystalPoint-teknologi. Printeren indeholder 8 billedbehandlingsenheder, to for hver farve (CMYK). System til ren genopfyldning af toner, ingen tonerstøv, ingen rester. Ingen ozonudledning

### Automatiserede funktioner

- PAINT-teknologi (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) anvender avancerede diagnosticerings-, vedligeholdelses- og fejlrættelser for at løse almindelige dysefejle, der opstår, selv under print.
- Automatisk genkendelse af printsprog
- Automatisk medievalg
- Automatisk registrering af resterende medier, der angiver resterende medier pr. medierulle.
- Automatisk funktion til lagring af medier
- Automatisk medieskift
- Automatisk valg af printmetode (Print Assistant), foreslår automatisk den rette printmetode til jobbet

### Toner

colorWAVE T60 TonerPearls: Cyan, magenta, gul og sort, 500 g/patron

## PRODUKTIVITET

### Hastighed (print og kopiering)

4 A1/D-sider<sup>1</sup> pr. minut  
2 A0/E-sider<sup>2</sup> pr. minut

S/H CAD: 225 A1/D-sider pr. time (113 m<sup>2</sup>/time), 129 A0/m<sup>2</sup>/E-sider pr. time (højhastighedsfunktion)  
Farve CAD: 212 A1/D-sider pr. time (106 m<sup>2</sup>/time), 120 A0/m<sup>2</sup>/E-sider pr. time (højhastighedsfunktion)

### Tid til første print<sup>3</sup>

<40 sekunder

### Tid til første kopi<sup>4</sup>

<40 sekunder

### Printmetoder

4 printmetoder. Vælg printmetode manuelt, eller brug Print Assistant til automatisk at bestemme den bedste printmetode på baggrund af indholdet uden brugerindgriben

## KVALITET

### Printopløsning

600 x 600 dpi

### Nøjagtig justering af printopløsningens dråbestørrelse

1200 dpi (svarer til 20 mikron)

### Mindeste linjebredde (ISO/IEC 13660:2001E)

0,08 mm; 0,00315"

### 1:1 linjepræcision

< 0,3 %

## MÅL OG VÆGT

### Hovedenhedens mål (B x D x H)

Kompakt design: 2.100 x 875 x 1.605 mm (inklusive øverste leveringsbakke)

### Emballeret (B x D x H)

2.271 x 1.196 x 1.547 mm

### Hovedenhedens vægt

294 kg (standardkonfiguration)

### Hovedenhedens vægt med emballage

384 kg (standardkonfiguration)

## MEDIEHÅNTERING

### Mediekapacitet

2 eller 4<sup>2</sup> ruller

### Medieskæring

Automatisk eller manuel

### Maksimum mediekapacitet

2 ruller: 400 m<sup>1</sup>, 425 m<sup>2</sup>; 4 ruller: 800 m<sup>1</sup>, 850 m<sup>2</sup>

### Medieformater

Understøtter alle rulleformater fra 297-1.067 mm, 11"-42", herunder standardformater DIN, ANSI, ARCH

### Medievægt

60 - 160 g/m<sup>2</sup>; film: 65 - 200 µm

### Medietykkelse

200 µm; film: 65 - 200 µm

### Rullelængde

Op til 200 m

### Rullebredde

297-1.067 mm

### Diameter for rullekerne

3 tommer og 2 tommer kerner (medie på 2 tommer kerne til den eksterne udgang, ikke til den øverste leveringsbakke)  
Medier løse på kerne

### Rullediameter

Op til 180 mm

### Rullevægt

Op til 20 kg

### Mindste printlængde

210 mm; 8,5"

### Største printlængde

200 m

### Medietype

Ikke-coated papir, ikke-coated tyvek, selvklibende papir, selvklibende coated vinyl, blåt papir, polypropylenfolie, polyesterfolie, vinduesfolie, baggrundsbelyst folie, blødt banner, hurtigtørrende fotopapir

### Brugerdefinerede medier

Support af brugerdefinerede medier, herunder automatisk kalibrering, intet behov for værktøj og oplæring

### Automatisk håndtering af rullemedier

- Automatisk bredderegistrering
- Automatisk valg af rullemedier for optimeret produktivitet og mediebeparelse, baseret på tegningsstørrelse, medietype, rullebredde og efterbehandling
- Automatisk skift af rulle, når enden af rullen nås
- Automatisk medieskift, der fører mediet til den øverste leveringsbakke eller den bageste output-bakke, afhængigt af brugerapplikationen
- Automatisk registrering af resterende medier, der angiver resterende medier pr. medierulle
- Automatisk rotation og justering af foldning
- Automatisk registrering af billedtekst

## ClearConnect-BRUGERINTERFACE

### Beskrivelse

ClearConnect multi-touch-brugerpanel

### Størrelse (B x H x D)

300 x 220 x 40 mm, 11,8 x 8,7 x 1,6" Touchscreen: 10,4"

### Opløsning

800 x 600 pixels (SVGA)

### Antal farver

16,2 millioner

### Teknologi

Projektiv kapacitiv berøring

### I drift

3 knapper: [Wake-up] (Opstart), [Stop, interrupt, abort] (Stop, afbryd, afslut), [Home] (Hjem) Multi-touch-funktioner: Tryk, dobbelttryk, knib, knib med 2 fingre, blad, stryg og spred

### Interfacedesign

Karakteristisk brugerinterface med intuitiv navigation og klart definerede forskellige driftsniveauer

### Funktioner

Se optimering: Vipning (-4 til +45 grader) og drejning (-45 til +180 grader) Statuslys (rød, orange, grøn) USB 2.0-interface med indikatorlys. Skift øjeblikkeligt mellem 2 sprog, vælg mellem 20 sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, japansk, koreansk

## CONTROLLER

### Beskrivelse

Højtydende POWERSync<sup>™</sup>-controller med Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64-bit

### Processor

6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 ved 4,10 GHz

### Hukommelse

2 x 8 GB DDR4

### Video

Intel UHD Graphics 630, 1,0 GHz

### Harddisk

2 x 500 GB, 7200 rpm (standard)

### TPM

TPM 2.0

### Interface

2x Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s  
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS  
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP  
WAVE interface

### Sidebeskrivessprog

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

### Sidebeskrivessprog (tilbehør)

PDF/APPE-licens giver adgang til Adobe PostScript 3 og PDF1.7. Den aktiverer Adobe CPSI 710 (Configurable PostScript Interpreter) og APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)-komponenter

### Printprotokol

- LPR, FTP, WebDAV, Microsoft 365
- FTP
- Træk fra SMB, FTP
- Træk fra clouden (hent fra ARC Collaborate og WebDAV-baserede clouds)
- HTTP/HTTPS (bruges af Publisher Express og PRISMproduce Tech)
- Print fra hjemmemappe (via adgangsstyringslicens)
- Print fra Microsoft 365 OneDrive og SharePoint

### Back channel-protokol

HTTP eller HTTPS

### Transformationer

Skalering: Skalering (skalér til side, reducir, når billedet for stort til at undgå beskæring eller ved angivelse af brugerdefineret værdi, skalér sidestørrelsen til standard), Skift (Automatisk eller brugerdefineret), Tilføjelse/fjernelse af bagkant/forkant, Spejl, Områder, der skal slettes (interesseområde)

### Understøtter cloud-tjenester

Understøtter cloud-tjenester via WebDav-protokollen, Microsoft 365 eller via tredjepartsudbydere som uniFLOW<sup>7</sup>. Godkendelse af cloud-bruger kan enten forhåndskonfigureres af administratoren eller udføres af brugeren ved tilgang til en specifik cloud-tjeneste.

# colorWAVE T60

<b>Farvestyring</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· RGB-inputprofil (sRGB og AdobeRGB)</li><li>· CMYK-inputprofil (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated SOI2647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coatedv2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm</li><li>· Grå profil (standard, medfølger i PDF/APPE-tilbehør)</li><li>· Gengivelseshensigt (perceptual, mætning, absolut farvemetrisk, relativ farvemetrisk)</li></ul>	<b>Sikring under jordskælv<sup>7</sup></b>	Fastgør printeren, så den ikke bevæger sig eller vipper under et jordskælv. Denne forholdsregel gør det muligt for brugeren at fastgøre printeren til en robust del af bygningen.
<b>SMARTshield INTEGRERET SIKKERHED</b>		<b>Genanvendelige materialer</b>	Printer: Fremstillet af stål og genbrugseget plast, mindst 86 % af printeren kan genanvendes eller genbruges. De resterende 14 % er ikke-giftigt affald. Toner: Patronemballage, der genbruges som vedligeholdelseskassette Print: Blæktømningscertifikat
<b>Sikker afsendelse</b>	Adgangskontrol (IP-filtrering), IPsec, HTTPS, IP4- og IP6-kompatibel, adgangskodedatabeskyttelse	<b>Second life-program</b>	Kompatibilitet med udvalgte ældre scannere, foldningsenheder og stable
<b>Sikker opbevaring og fjernelse</b>	Sikker filsetning (e-makulering), Sikker start, datakryptering med Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), BitLocker 256 AES-kryptering, Sikker disksletning (kryptografisk sletning), flytbare harddiske (tilbehør) og harddiskdestruktion (tilbehør) ved kontraktens udløb.	<b>WORKFLOW-SOFTWARE</b>	
<b>Autorisation</b>	Brugergodkendelse til adgang til ClearConnect-brugerpanelet/WebTools Express (via LDAP/Active Directory-legitimationsoplysninger og valgfrit med adgangskort), beskyttelse af printfiler via pinkode eller adgangskode, mulighed for at deaktivere porte og interfaces, standard uniFLOW-integreret applet installeret på controlleren, kontakt jeres Canon-repræsentant for integration i uniFLOW.	<b>PRISMA TECH SUITE</b>	Skab betagende applikationer, mens I bevarer kontrollen med jeres printer, med effektive workflow-løsninger, der er skabt til at hjælpe jer med jeres daglige print
<b>Forebyggelse af hackere</b>	IEEE 802.1x-godkendelse, SNMP v3, revisionslogning, konfigurere HTTPS-certifikater. Stærk TLS 1.2-kryptering (muligt at aktivere TLS1.0- og 1.1-protokoller), muligt at deaktivere ubrugte protokoller, logføring af sikkerhedshændelser, valgfri Trelix Application Control (whitelisting)	<b>PRISMAproduce Tech</b>	Opret, administrér og send nemt komplekse sæt af dokumenter fra jeres webbrowser til én eller flere printere ad gangen
<b>Beskyttet nu og i fremtiden</b>	Windows 10 Enterprise LTSC 2021-controlleroperativsystem med Microsoft-sikkerhedsrettelser op til 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process), herunder: automatiske Microsoft-tjenester til opdatering med sikkerhedsrettelser med notifikationer og planlægning, kontinuerlig overvågning af sårbarheder af Canon (https://psirt.canon), årligt eksternt sikkerhedsrevisionsprogram baseret på OWASP top 10-metodik (https://owasp.org), overvågning af ny lovgivning og brud med stor effekt.	<b>PRISMAlytics Dashboard</b>	Få komplette oversigter for at overvåge og maksimere produktionen af jeres printopgaver med dette sikre cloud-baserede værktøj til informationshåndtering
<b>SCANNER EXPRESS (tilbehør)</b>		<b>PRISMAlytics Accounting</b>	Optag data til omkostningsopkrævning og forbrugsovervågning med dette cloud-baserede rapporteringsværktøj
<b>Beskrivelse</b>	Integreret Contact Image Sensor (CIS)-farvescanner med Color Image Logic-teknologi	<b>PRISMAservice</b>	Maksimér opptiden med vores CARE-metode (Collect, Analyze, Repair, Evaluate): Indsaml data eksternt, Analyser dataene, Reparér printere via fjernsupport, og Evaluér løbende forbedringer
<b>Scanningsopløsning</b>	600 x 600 dpi	<b>DRIVERE, AFSENDERE, BRUGERPANEL</b>	
<b>Scanningshastighed</b>	15,2 m/min. sort/hvid-scanning 5,0 m/min. farvescanning	<b>Drivere</b>	Brugervenlige printerdrivere, der giver jer mulighed for at printe effektivt fra enhver applikation. Opret, hent og/eller send job fra: <ul style="list-style-type: none"><li>· Driver Select til Microsoft Windows</li><li>· Driver Express til Adobe PostScript 3 til Microsoft Windows eller Apple OS</li></ul>
<b>Scanningsformater</b>	TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, flersidet PDF, flersidet PDF/A og flersidet TIFF	<b>Jobafsendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· PRISMAproduce Tech – Opret, administrér og send nemt komplekse sæt af dokumenter fra jeres webbrowser til én eller flere printere ad gangen.</li><li>· Publisher Mobile – Send printjob via jeres mobiltelefon-app, der understøtter iOS og Android</li><li>· Publisher Express – I kan nemt sende jeres printjob via internettet uafhængigt af jeres webbrowser</li><li>· colorWAVE T-serien omfatter RIP-understøttelse (f.eks. Onyx Thrive)</li></ul>
<b>Scanningskabeloner</b>	Stort udvalg af skabeloner til standardisering af almindelige scanningsindstillinger og -destinationer	<b>ClearConnect-brugerpanel</b>	Print, kopiering og scanning er lige så nemt som at bruge en tablet med multi-touch-brugerpanelet. Træk et dokument op fra jeres Smart-indbakke, USB-enhed eller eksterne placeringer. Zoom og panorér til forskellige områder – I kan endda se en live forhåndsvisning under scanning eller kopiering for at undgå fejl
<b>Scanningsprotokol</b>	FTP, SMB, scan til cloud-tjenester (push til WebDAV-baserede cloud-tjenester), scan til Microsoft 365	<b>CONTROLLER-WORKFLOW</b>	
<b>Scanningsdestination</b>	Lokalt USB-flashdrev, FTP, SMB, Smart Inbox på Controller, ekstra lokale startmapper (LDAP), mobil enhed via WebTools Mobile, WebDAV Clouds, scan til Microsoft 365 OneDrive og SharePoint	<b>Åben arkitektur</b>	Integrér problemfrit i printadministrationsapplikationer som f. eks. uniFLOW med vores POWERSync-controller
<b>Navngivning af scanninger</b>	Forudindstillet navngivning med automatisk nummerering, brugerdefinerede scanningsfilnavne på ClearConnect-brugerpanelet, tilføj dato/tid til scanningsfilnavn	<b>Smart-indbakke</b>	Personlig Smart-indbakke med historik, administration af kø, administration af historik, WebTools Express, sikker controlleradgang
<b>Originalbredde</b>	208 mm - 965 mm (8,2" - 38"), automatisk bredderegistrering	<b>Køstyring</b>	Spolehukommelsen leverer et køsystem til print- og kopijob. Dette gør det muligt for flere brugere at sende print- og kopijob på samme tid. Tilpas prioritetsindstillingerne for kopi- og printjob i køen. Oversigten over jobkøen giver adgang til jobnavne, ejere og status, herunder påkrævede medier. Job kan sættes på pause, slettes og placeres øverst i køen
<b>Originallængde</b>	208 mm - 16.000 mm (8,2" - 630"), automatisk længderegistrering	<b>Printadministration</b>	Få vist tællerhistorikken for foretrukne tidsperioder, pr. job eller samlet oversigt i WebTools Express. Se, opret, redigér og slet stempelskabeloner. Standard uniFLOW-understøttelse installeret på controller, log ind i jeres personlige uniFLOW-kø på ClearConnect-brugerinterfacet. Understøtter kontostyring, manuel godkendelse, kortlæsere og kontaktløse kortlæsere. Scan til e-mail og scan til cloud understøttes.
<b>Effektivt scanningsbredde</b>	932 mm	<b>Mobil og cloud</b>	Print fra og scan til cloud-tjenester efter eget valg. Ved hjælp af mobile programmer som f.eks. Publisher Mobile kan printereren nemt åbnes og bruges fra alle placeringer
<b>Originaltykkelse</b>	Maksimalt 0,8 mm (0,03") (ikke-rigide dokumenter)	<b>Printerhåndtering</b>	WebTools Express giver administratorer værktøjer til fjernadministration af printerne via internettet: f.eks. kontrollere printerstatus, Remote ON-funktion, blæk-/tonerstatus og status for resterende medier, definere standardindstillinger for print, kopiering og scanning, definere adgang, sikkerhed, kontering, fjernnedlukning, softwareopdatering og genstart, tænd/sluk-timer, systemfunktion, køstyring, licensstyring, visning, oprettelse, redigering og sletning af stempelskabeloner osv.
<b>Zoom (kopi)</b>	1:1, skalering til mediestørrelse, skalering til standardformat, tilpasset: 10-1.000 %	<b>EKSTERNE ENHEDER (tilbehør)</b>	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stack Select, Scanner Professional II
<b>Forudindstillinger for originaltyper</b>	Blueprint; Farvet original; Mørk original; Foldede linjer/tekst; Linjer/tekst standard; Linjer/tekst kladde; Foto; Kort; Kunstværk	<b>FODNOTER:</b>	
<b>Scannerens mål (B x D x H)</b>	1.097 x 308 x 140 mm	<b>1</b>	D-format (34 x 22")/A1-format (841 x 594 mm)
<b>Scannerens vægt</b>	25 kg	<b>2</b>	E-format (44 x 34")/A0-format (1.189 x 841 mm)
<b>MILJØ</b>		<b>3</b>	1 liggende A1-print til bagerste output i hurtigste printfunktion fra klar-funktion
<b>Lydniveau</b>	Standby og dvale: 4,7 B(A) Printfunktion: 6,9 B(A)	<b>4</b>	1 kopi i liggende A1-format. Print til bagerste output i hurtigste printfunktion, baggrundskompensation fra, fra klar-funktion.
<b>Støjniveau</b>	Standby og dvale: 36 dB Printfunktion: 57 dB	<b>5</b>	Tilbehør
<b>Ozonkoncentration</b>	Nul	<b>6</b>	Baseret på nuværende tredjepartssupport
<b>Varmeafgivelse</b>	Klar: 215 W, I drift: 325 W	<b>7</b>	Uden kabel/kæde og monteringsmateriale
<b>Driftstemperatur</b>	15-35 °C (anbefalet: 20-27 °C)		
<b>Luftfugtighed ved drift</b>	20-80 % relativ luftfugtighed (RH) (anbefalet: 30-60 % RH)		
<b>Strømkrav</b>	100-240 V, 50/60 Hz		
<b>Strømforbrug</b>	Dvale: <2,5 W Klar-funktion: 202 W I drift: 319 W		
<b>Sikkerheds-/EMC- og miljøcertifikater</b>	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold		

Adobe og Postscript er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og/eller andre lande. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Apple har licens til varemærket "iOS" fra Cisco. iOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.

Ingen del af denne publikation må kopieres, ændres, reproduceres eller sendes i nogen form eller på anden vis, elektronisk, manuelt eller andet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Production Printing. Illustrationer og printeroutputbilleder er simulerede og gælder ikke nødvendigvis produkter eller services, der udbydes på hvert lokale marked. Indholdet i denne publikation må ikke hverken opfattes som en repræsentation, garanti eller reklamationsret med hensyn til specifikke egenskaber eller specifikationer eller i forbindelse med teknisk ydeevne eller bæredygtighed for bestemte applikationer. Indholdet i denne publikation kan være underlagt ændringer fra tid til anden uden varsel.

© 2025 Canon Production Printing

Canon er et registreret varemærke tilhørende Canon Inc.  
colorWAVE og PRISMA er et registreret varemærke tilhørende Canon Production Printing Netherlands B.V.

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, serif font.

Canon Production Printing  
cpp.canon  
Danish edition