
PER IL TUO FUTURO

colorWAVE T65
Una stampa a colori su cui fare affidamento

La gamma colorWAVE T Series combina una tecnologia comprovata con le nostre più recenti innovazioni in ambito di product design e tecnologia dei controller, per offrire una stampa a colori semplice e altamente produttiva di disegni tecnici e di progettazione, con funzioni di sicurezza IT e supporto per iniziative aziendali di sostenibilità.



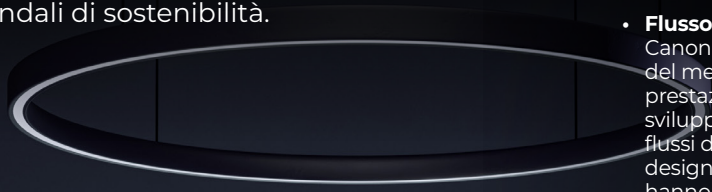

Vantaggi delle stampanti T Series

- **Stampante a colori durevole**
  Le aziende lavorano meglio quando non hanno preoccupazioni. colorWAVE T Series è progettata per garantire affidabilità e tempi di attività, eliminando il carico della manutenzione quotidiana.
- **Filosofia di progettazione professionale**
  Da oltre 85 anni offriamo ad architetti, designer e ingegneri modi migliori per stampare disegni tecnici e di progettazione. Siamo anche una delle aziende di produzione leader a livello mondiale, con una vasta esperienza nel campo della progettazione e dell'ingegneria.
- **Semplicità e produttività**
  Le stampanti colorWAVE T Series offrono un'esperienza d'uso produttiva e intuitiva per quasi ogni tipo di attività, dalla stampa rapida a lavori complessi e set di documenti. Insieme a PRISMA Tech Suite, offre una stampa a colori su cui fare affidamento oggi e in futuro.
- **Flusso di lavoro semplificato**
  Canon non è solamente uno tra i leader del mercato delle stampanti ad alte prestazioni. Siamo anche noti sviluppatori di controller e software per flussi di lavoro, che offrono ad architetti, designer e ingegneri gli strumenti di cui hanno bisogno per svolgere il loro lavoro.
- **Funzionalità di sicurezza IT**
  Oggi più che mai è necessario proteggere l'infrastruttura IT e le preziose risorse di dati da accessi non autorizzati. Grazie a molteplici livelli di sicurezza, potrai fare affidamento sulle stampanti colorWAVE T Series per molti anni a venire.
- **Supporto per le iniziative aziendali di sostenibilità**
  Le stampanti colorWAVE T Series offrono un'esperienza di stampa ergonomica e silenziosa con un ingombro compatto. È un sistema di stampa a colori che supporterà le tue iniziative di sostenibilità per molti anni a venire.
- **Una soluzione unica**
  Con colorWAVE T Series, i nostri Account Professional ti aiutano a configurare una soluzione per grandi formati completamente integrata con hardware, software, materiali di consumo e assistenza da un unico fornitore.

CrystalPoint | POWERsync+ | PAINT | ClearConnect
MediaSense | Image Logic | SMARTshield | PRISMA Tech Suite

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE STANDARD DEL SISTEMA	
Sistema di stampa a 4 rotoli	Stampante produttiva di grande formato a colori con pannello utente ClearConnect multi-touch
Applicazioni	Disegni tecnici, mappe, stampe piegate e non piegate, poster POP/POS, applicazioni di arte grafica come poster, carta da parati, striscioni, carta da regalo e riproduzioni artistiche, a colori e in bianco e nero
Sistemi di impilatura	Vassoio di uscita superiore integrato, fino a 90 fogli
Interfaccia utente multi-touch	Interfaccia utente ClearConnect multi-touch: gestione uniforme del flusso di lavoro da ogni angolazione, lo standard include Smart Inbox, SmartAccess, stato stampante e anteprime in tempo reale
Kit di base (ordine separato)	4 cartucce toner da 500 g (Ciano, Magenta, Giallo, Nero) 1 rotolo di carta da 90 g incluso nella stampante
CONFIGURAZIONI OPZIONALI DEL SISTEMA	
Capacità per supporti di stampa espandibile	Terzo cassetto aggiuntivo per aumentare la capacità dei supporti da 4 a 6 rotoli (da 800 a 1200 m1/da 850 a 1280 m2)
Sistema di scansione salvaspazio	Scanner Express con tecnologia Image Logic, scanner CIS integrato posizionato sopra la stampante per risparmiare spazio
Hard disk rimovibili	Per la sicurezza dei dati, è possibile rimuovere gli hard disk dalla stampante per garantire l'integrità dei dati
Luce di segnalazione per l'operatore	Per ambienti più produttivi, lo stato della macchina è visibile a distanza
TECNOLOGIA	
Tecnologia di imaging	Tecnologia CrystalPoint. La stampante contiene 8 periferiche di imaging, 2 per ogni colore (CMYK). Sistema di ricarica toner pulita, senza polvere o residui. Nessuna emissione di ozono
Funzionamento automatico	· La tecnologia PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) applica una diagnostica, manutenzione e correzione degli errori di alto livello per risolvere i problemi degli ugelli che comunemente si verificano con le tradizionali stampanti inkjet, anche durante la stampa · La tecnologia MediaSense regola automaticamente il gap di stampa ottimale tra i supporti e la periferica di imaging per ogni tipo di supporto. Ti permette così di stampare su supporti più spessi (fino a 800 µm/30 millesimi di pollice) · Riconoscimento automatico del linguaggio di stampa · Selezione automatica del supporto · Rilevamento automatico della quantità di rotolo rimanente · Funzione automatica di risparmio dei supporti · Cambio automatico dei supporti · Selezione automatica della modalità di stampa (Print Assistant): suggerisce la modalità più adatta al tuo lavoro
Toner	colorWAVE T65 e colorWAVE+ TonerPearls (in combinazione con una licenza App+); ciano, magenta, giallo e nero, 500 g/cartuccia
PRODUTTIVITÀ	
Velocità (stampa e copie)	4 stampe in formato D/A1[1] al minuto 2 stampe in formato E/A0[2] al minuto CAD in bianco e nero: 225 fogli in formato A1/D all'ora (113 m2/ora), 129 fogli in formato A0/m2/E all'ora (modalità ad alta velocità) CAD a colori: 212 fogli in formato A1/D all'ora (106 m2/ora), 120 fogli in formato A0/m2/E all'ora (modalità ad alta velocità)
Tempo di uscita della prima stampa[3]	< 40 secondi
Tempo di uscita della prima copia[4]	< 40 secondi
Modalità di stampa	9 modalità di stampa Selezionare manualmente la modalità di stampa o utilizzare Print Assistant per determinare automaticamente la modalità di stampa più adatta in base al contenuto, senza l'intervento dell'utente
QUALITÀ	
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi
Risoluzione dell'accuratezza nell'allineamento di Droplet	1200 dpi (20 micron)
Spessore minimo del tratto (ISO/IEC 13660:2001E)	0,08 mm; 0,00315 pollici
Precisione della linea 1:1	< 0,3%
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni motore principale (L x P x A)	Design compatto: 2100 x 875 x 1605 mm (incluso vassoio di uscita superiore)
Dimensioni della spedizione (L x P x A)	2271 x 1196 x 1547 mm
Peso del motore principale	294 kg (configurazione standard) [5]
Peso di spedizione del motore principale	384 kg (configurazione standard) [5]
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA	
Capacità per supporti di stampa	4 o 6[6] rotoli
Taglio del supporto	Automatica o manuale
Capacità supporti massima	4 rotoli: 800 m1, 850 m2; 6 rotoli: 1200 m1, 1280 m2;
Formati supportati	Supporta tutti i formati da 297 a 1067 mm, da 11 a 42 pollici, inclusi i formati standard DIN, ANSI, ARCH
Grammatura dei supporti	60 - 200 g/m²; 16 - 29 libbre; pellicola: 2,5 - 8 millesimi di pollice
Spessore dei media	800 µm; 30 millesimi di pollice; pellicola: 65 - 200 µm/ 2,5 - 8 millesimi di pollice
Lunghezza rotolo	Fino a 200 m
Larghezza bobina	297 - 1067 mm, 11 - 42 pollici
Diametro interno rotolo	Diametri interni di 2 e 3 pollici (i supporti di stampa con diametro interno da 2 pollici utilizzano l'output esterno e non il vassoio di uscita superiore) Supporto di stampa alimentato al centro
Diametro rotolo	Fino a 180 mm; 7,1 pollici
Peso della bobina	Fino a 20 kg
Lunghezza di stampa minima	210 mm; 8,5 pollici
Lunghezza di stampa massima	200 m; 656 piedi
Tipo di supporto	Carte non patinate, tyvek non patinato, carte autoadesive, vinile patinato autoadesivo, carte blue-back, pellicole in polipropilene, pellicole in poliestere, pellicole che bloccano la luce, pellicole retroilluminate, tele, banner morbido, carta fotografica ad asciugatura istantanea, carta da parati non intrecciata patinata e non patinata (felpata), carta da parati, svariati tessuti sintetici e naturali
Supporti personalizzati	Supporti personalizzati con calibrazione automatica, non sono necessari né utensili né formazione
Gestione automatica dei supporti a rotolo	· Rilevamento automatico della larghezza · Selezione automatica dei supporti a rotolo per ottimizzare la produttività e il risparmio dei supporti, in base alle dimensioni del disegno, al tipo di supporto, alla larghezza del rotolo e alla finitura · Cambio automatico del rullo alla fine di quest'ultimo · Cambio dei supporti automatizzato, per guidare i supporti nel vassoio di uscita superiore o all'uscita posteriore, a seconda dell'applicazione dell'utente · Rilevamento automatico della quantità di rotolo rimanente · Rotazione e allineamento automatici per la piegatura · Rilevamento automatico della legenda · Tecnologia MediaSense; misura dello spessore del supporto di stampa e regolazione dell'altezza di stampa automatiche
INTERFACCIA UTENTE ClearConnect	
Descrizione	Pannello utente ClearConnect multi-touch
Dimensioni (L x A x P)	300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 pollici Touch screen: 10,4 pollici
Risoluzione	800 x 600 pixel (SVGA)
Numero di colori	16,2 milioni
Tecnologia	PCT (Projective Capacitive Touch)
In funzione	3 pulsanti: [Wake-up] (Riattiva), [Stop, interrupt, abort] (Stop, interrompi, annulla), [Home] Funzioni multi-touch: tabulazione, doppio tocco, avvicinamento, avvicinamento a 2 dita, scorrimento, tocco e ingrandimento
Design dell'interfaccia	Interfaccia utente unica con navigazione intuitiva e livelli di funzionamento chiaramente definiti
Caratteristiche	Ottimizzazione della visualizzazione: inclinazione (da -4 a +45°) e rotazione (da -45 a +180°), indicatore dello stato (rosso, arancione, verde), interfaccia USB 2.0 con spia di indicazione. Alternanza immediata tra 2 lingue, a scelta fra 19 lingue disponibili: ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, danese, finlandese, francese, giapponese, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese
CONTROLLER	
Descrizione	Controller POWERsync* dalle prestazioni elevate con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 a 64 bit
Processore	6 Core, 6 Thread, Core i5-8500 a 4,1 GHz
Memoria	2x 8 GB DDR4
Video	Intel UHD Graphics 630, 1 GHz
Hard disk	2x 500 GB, 7200 rpm (standard)
TPM	TPM 2,0
Interfaccia	2x Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS, Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP interfaccia WAVE
Linguaggio di descrizione pagina	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF
Linguaggi di descrizione pagina (opzionale)	La licenza PDF/APPE fornisce l'accesso ad Adobe PostScript 3 e PDF1.7. Abilita Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) e i componenti APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine)
Protocolli di stampa	· LPR, FTP, WebDAV, Microsoft 365 · FTP · Estrai da SMB, FTP · Estrai dal cloud (recupera da ARC Collaborate, cloud basati su WebDAV) · HTTP/HTTPS (utilizzato da Publisher Express e PRISMAproduce Tech) · Stampa dalla cartella principale (tramite licenza di gestione degli accessi) · Stampa da Microsoft 365 OneDrive e SharePoint
Protocollo back-channel	HTTP o HTTPS
Trasformazioni	Proporzioni; Proporzioni (ridimensionamento e adattamento alla pagina, riduzione quando l'immagine è troppo grande per evitare ritagli o per personalizzazione fattore, ridimensionamento pagina a dimensione standard), Shift (automatico o definito dall'utente), Aggiunta/rimozione bordo di uscita/entrata, Specchio, Area da cancellare (area di interesse)
Supporto del cloud	Supporto del cloud tramite protocollo WebDAV, Microsoft 365 o tramite provider di terze parti come uniFLOW[7]. L'autenticazione utente per il cloud può essere preconfigurata dall'amministratore oppure effettuata dall'utente al momento dell'accesso al cloud specifico

colorWAVE T65

Gestione del colore	· Profilo di input RGB (sRGB, AdobeRGB) · Profilo di input CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_ v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2. icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm · Profilo grigio (standard incluso nell'opzione PDF/APPE) · Intento di rendering (percettivo, saturazione, colorimetrico assoluto, colorimetrico relativo)
SICUREZZA INTEGRATA SMARTshield	
Invio sicuro	Controllo degli accessi (filtro IP), compatibilità IPSec, HTTPS, IP4 e IP6, protezione dei dati tramite password
Conservazione e rimozione sicura	Rimozione sicura dei file, E-shredding, avvio protetto, crittografia dei dati con Embedded FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module 2 (TPM), crittografia BitLocker 256 AES, cancellazione sicura del disco (cancellazione crittografica), hard disk rimovibili opzionali e distruzione opzionale degli hard disk al termine del contratto
Autorizzazione	Autenticazione utente per l'accesso sul pannello utente ClearConnect/WebTools Express (tramite credenziali LDAP/ Active Directory e opzionale tramite badge di accesso), protezione dei file di stampa tramite codice PIN o password, possibilità di disattivare porte e interfacce, applet integrata uniFLOW standard installata sul controller. Per l'integrazione in uniFLOW, contattare il proprio rappresentante Canon
Prevenzione delle intrusioni	Autenticazione IEEE 802.1x, SNMP v3, registrazione dei controlli, certificati HTTPS configurabili, cifratura avanzata TLS 1.2 (possibilità di attivare i protocolli TLS1.0 e 1.1), possibilità di disattivare i protocolli non utilizzati, registro eventi di sicurezza, controllo applicazione Trellix opzionale (whitelisting)
Sicurezza oggi e in futuro	Sistema operativo del controller Windows 10 Enterprise LTSC 2021 con patch di sicurezza Microsoft fino a 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process): servizi di aggiornamento automatico delle patch di sicurezza Microsoft con notifiche e programmazione, monitoraggio continuo delle vulnerabilità da parte di Canon (https://psirt.canon), programma di controllo annuale della sicurezza esterna basato sul metodo OWASP Top 10 (https://owasp.org), monitoraggio di nuove normative e violazioni ad alto impatto
SCANNER EXPRESS (opzionale)	
Descrizione	Scanner a colori Contact Image Sensor (CIS) integrato con tecnologia Image Logic
Risoluzione di scansione	600 x 600 dpi
Velocità di scansione	Scansione in bianco e nero: 15,2 m/min Scansione a colori: 5 m/min
Formati di scansione	TIFF, PDF(1.7), PDF/A (1.7), JPEG, CALS, PDF multipagina, PDF/A multipagina e TIFF multipagina
Modelli di scansione	Elevato numero di modelli di scansione per standardizzare le impostazioni di scansione comuni e le destinazioni
Protocollo di scansione	FTP, SMB, scansione su cloud (push su cloud basati su WebDAV), scansione su Microsoft 365
Destinazione di scansione	Unità flash USB locale, FTP, SMB, Smart Inbox su controller, cartella principale locale opzionale (LDAP), dispositivo mobile tramite Mobile WebTools, WebDAV Cloud, scansione su Microsoft 365 OneDrive e SharePoint
Denominazione della scansione	Denominazione preimpostata con numerazione automatica, nomi dei file di scansione personalizzati dall'utente sul pannello utente ClearConnect, aggiunta di data/ora al nome del file di scansione
Larghezza originali	208 - 965 mm; 8,2 - 38 pollici, rilevamento automatico della larghezza
Lunghezza originali	208 - 16.000 mm; 8,2 - 630 pollici, rilevamento automatico della lunghezza
Larghezza di effettiva scansione	932 mm
Spessore degli originali	0,8 mm al massimo; 0,03 pollici (documenti non rigidi)
Zoom (copia)	1:1, adatta alle dimensioni del supporto, adatta al formato standard, scala personalizzata: 10 - 1000%
Tipi di originale preimpostati	Cianografia, Originale colorato, Originale scuro, Linee di piega/ testo, Linee/testo standard, Linee/testo bozza, Foto, Mappa, Opera d'arte
Dimensioni scanner (L x P x A)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 pollici
Peso scanner	25 kg; 55 libbre
AMBIENTE	
Rumorosità	In stand-by e in modalità Sleep: 4,7 B(A) Durante la stampa: 6,9 B(A)
Livello pressione sonora	In stand-by e in modalità Sleep: 36 dB Durante la stampa: 57 dB
Concentrazione di ozono	Zero
Emissioni di calore	Ready: 215 W; Active: 325 W
Temperatura di funzionamento	15 – 35°C (raccomandata: 20 – 27°C); 59 - 95°F (raccomandata: 68 - 81°F)
Umidità operativa	20 - 80% RH (consigliata: 30 - 60% RH)
Alimentazione	100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Modalità Sleep: < 2,5 W Modalità Ready: 215 W Modalità Active: 325 W
Marchi di sicurezza/EMC e certificati ambientali	CE, TüV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
Protezione antisismica[8]	Proteggi la stampante da movimenti o inclinazioni impreviste. Questa protezione consente all'utente di assicurare saldamente la stampante all'edificio

Riciclabilità	Stampante: in acciaio e plastiche altamente riciclabili; almeno l'86% del motore può essere riciclato e riutilizzato. Il restante 14% è composto da rifiuti non tossici. Toner: packaging delle cartucce riutilizzato per le cassette di manutenzione Stampe: disinchiostrabilità certificata
Seconda vita	Compatibilità con scanner, piegatrici e impilatori preesistenti selezionati
SOFTWARE PER I FLUSSI DI LAVORO	
PRISMA Tech Suite	Crea applicazioni mozzafiato mantenendo il controllo della stampante con potenti soluzioni per il flusso di lavoro progettate per aiutarti nelle operazioni di stampa quotidiane
PRISMAproduce Tech	Crea, gestisci e invia set complessi di documenti dal browser Web a una singola stampante o a due stampanti contemporaneamente
PRISMAlytics Dashboard	Ottieni una panoramica completa per monitorare e massimizzare la produzione delle tue operazioni di stampa con questo strumento sicuro di gestione delle informazioni basato sul cloud
PRISMAlytics Accounting	Acquisisci dati per il monitoraggio dei costi e dell'utilizzo con questo strumento di reporting basato sul cloud
PRISMAservice	Massimizza i tempi di attività con la nostra metodologia CARE: raccolta di dati da remoto, analisi dei dati, riparazione delle stampanti tramite assistenza remota e valutazione per un miglioramento continuo
DRIVER, SOFTWARE DI INVIO, PANNELLO UTENTE	
Driver	Driver di stampa di facile utilizzo che consentono di stampare in modo efficiente ed efficace da qualsiasi applicazione. Crea, recupera e/o invia lavori da: · Driver Select per Microsoft Windows · Driver Express per Adobe PostScript 3 per Microsoft Windows o Apple OS
Invio lavori di stampa	· PRISMAproduce Tech: crea, gestisci e invia set complessi di documenti dal browser Web a una singola stampante o a due stampanti contemporaneamente · Publisher Mobile: invia lavori di stampa da cellulare e tablet IOS e Android · Publisher Express: invia i lavori di stampa facilmente tramite il web, indipendentemente dal tuo browser Web · colorWAVE T Series include il supporto RIP (per esempio Onyx Thrive)
Pannello utente ClearConnect	Stampa, copia e scansione facile come usare un tablet grazie al pannello utente multi-touch. Richiama un documento da Smart Inbox, da un dispositivo USB o da posizioni esterne. Realizzazione di ingrandimenti e panoramiche di diverse aree e visualizzazione di anteprime dal vivo durante la scansione o la copia al fine di evitare errori
FLUSSO DI LAVORO DEL CONTROLLER	
Architettura aperta	Integrazione senza problemi nelle applicazioni di gestione della stampa come uniFLOW grazie al nostro controller PowerSync+
Smart Inbox	Smart Inbox personalizzata con cronologia, gestione della coda, gestione della cronologia, WebTools Express, accesso sicuro al controller
Gestione della coda	Lo spooling della memoria fornisce un sistema di accodamento per i lavori di stampa e copia. Ciò permette a più utenti di inviare i lavori di stampa e copia contemporaneamente. Personalizza le impostazioni di priorità per i lavori di copia e stampa nella coda. La panoramica sulla coda lavori consente l'accesso ai nomi di lavori, proprietari e stato di avanzamento, compresi i supporti richiesti. I lavori possono essere messi in pausa, cancellati o spostati in cima alla coda
Gestione della stampa	Visualizza la cronologia dei contatori in determinati periodi di tempo, in base al lavoro o alla panoramica completa su WebTools Express. Visualizza, crea, modifica ed elimina i modelli di timbri. Supporto standard uniFLOW installato sul controller: accedi alla tua coda personale uniFLOW sull'interfaccia utente ClearConnect. Supporta la contabilità, l'autenticazione manuale, i lettori di schede e i lettori di schede contactless. Funzioni Scansione su email e Scansione su cloud supportate
Mobile e cloud	Stampa e scansiona da/verso applicazioni cloud a scelta. Con l'aiuto di applicazioni per dispositivi mobili come Publisher Mobile, la stampante è facilmente accessibile e utilizzabile da qualsiasi luogo
Gestione del dispositivo	WebTools Express fornisce agli amministratori gli strumenti per gestire il dispositivo in remoto tramite il web, per esempio: controllo dello stato della stampante, funzione Remote ON, stato dell'inchiostro/del toner/della quantità di supporto rimanente, definizione delle impostazioni predefinite per la stampa, la copia e la scansione, definizione di accesso, sicurezza, contabilità, spegnimento in remoto, aggiornamento e riavvio del software, timer di accensione/spegnimento, comportamento del sistema, gestione delle code, gestione delle licenze, visualizzazione, creazione, modifica, eliminazione dei modelli di timbro e così via
PERIFERICHE (opzionali)	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

NOTE A PIÈ DI PAGINA:

1	Formato D (34 x 22 pollici) / Formato A1 (841 x 594 mm)
2	Formato E (44 x 34 pollici) / Formato A0 (1189 x 841 mm)
3	1 stampa orizzontale A1 all'uscita posteriore, nella modalità di stampa più veloce, dalla modalità Ready
4	1 copia in formato A1 orizzontale. Stampa all'uscita posteriore, in modalità di stampa più veloce, compensazione dello sfondo disattivata, dalla modalità Ready
5	Il peso include il secondo cassetto (confezionato separatamente)
6	Opzionale
7	In base all'attuale supporto di terze parti
8	Esclusi cablaggio e materiale di montaggio

Adobe e Postscript sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi; Windows e Microsoft sono marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e/o negli altri paesi; Apple ha concesso in licenza il marchio iOS a Cisco. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e negli altri paesi ed è utilizzato su licenza

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copiata, modificata, riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, sia esso elettronico, manuale o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di Canon Production Printing. Le illustrazioni e le immagini delle stampe sono simulate e non si applicano necessariamente a prodotti e servizi offerti in ogni mercato locale. Il contenuto di questa pubblicazione non è da intendersi come dichiarazione o garanzia di proprietà specifiche o specifiche tecniche, né di prestazioni tecniche o idoneità a particolari applicazioni. Il contenuto di questa pubblicazione può essere soggetto a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

© 2025 Canon Production Printing
Canon è un marchio registrato di Canon Inc.
colorWAVE e PRISMA sono marchi registrati di Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon Production Printing
cpp.canon
Italian edition /canon.it